

**Plafonddampkap**  
**Novy Pureline 120 cm (zonder motor)**  
**Inox**



EAN 5414425068456

### Energielabel

▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	C
--	---

### Functies & kenmerken

▪ Motor	Zonder
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10/30
▪ Vetfilter	6830020
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	-
▪ Bediening	Drukknoppen + Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6

### Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	1168 x 508 x 81
▪ Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133
▪ Breedte flensrand (mm)	15
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	1145 x 485
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie uitlaat	Boven

### Verlichting

▪ Type functionele verlichting	LED
▪ Functionele verlichting dimbaar	-
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Aantal lichtpunten functionele verlichting	4
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	8
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting (K)	2700/4000


### Technische eigenschappen

▪ Maximaal vermogen (W)	13
▪ Netspanning (V)	230
▪ Frequentie (Hz)	50

## Technische eigenschappen

---

▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.25
▪ Netto gewicht (kg)	20
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,2

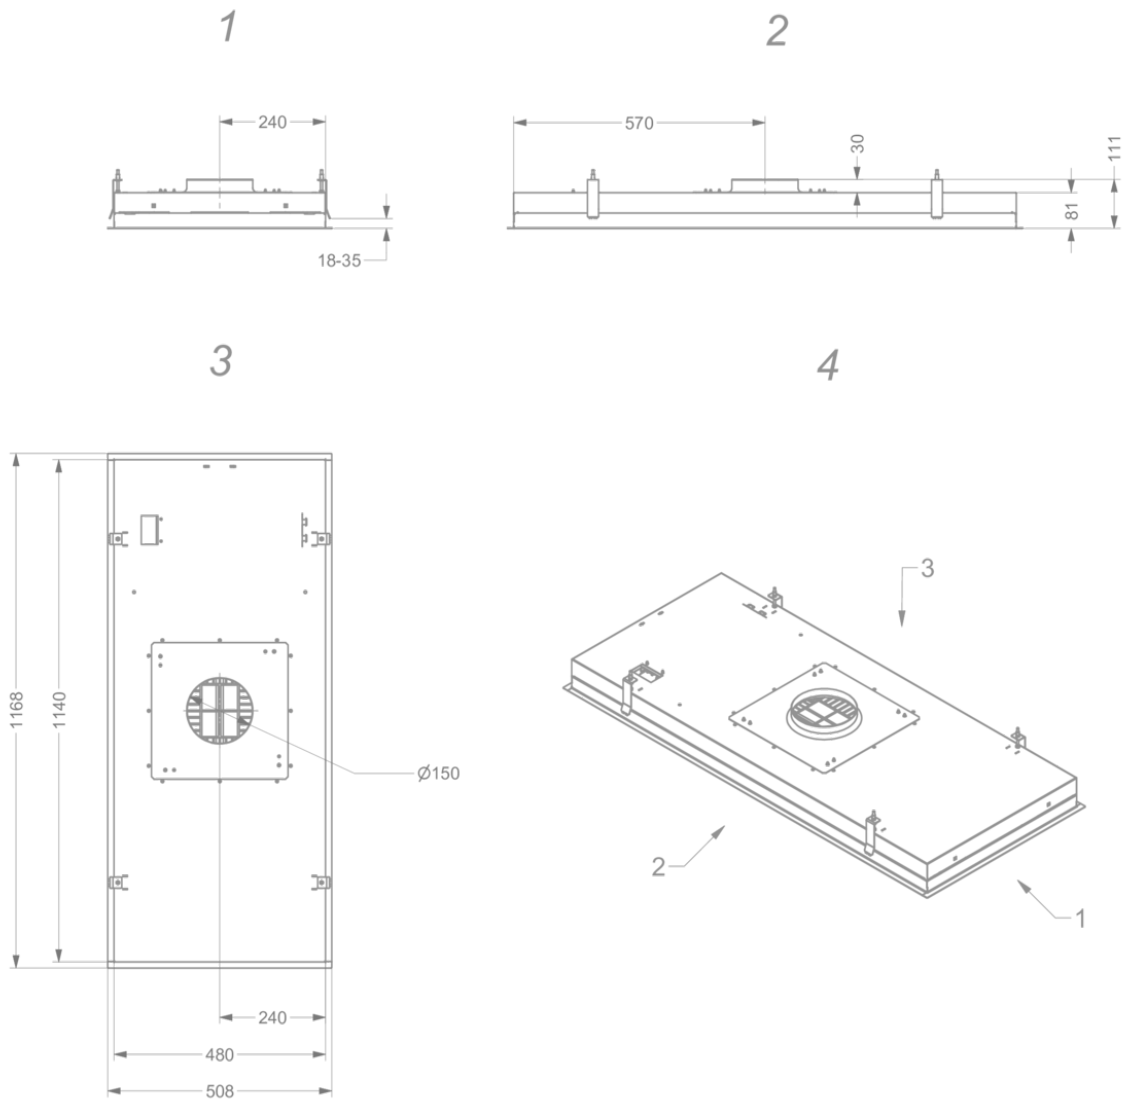

## Installatie accessoires

---

### Motor op afstand

- 445999 Gevelmotor
- 745999 Platdakmotor 48,8 cm hoog
- 755999 Platdakmotor 78,4 cm hoog

### Verlengkabel

- 700092 Verlengkabel voor motor op afstand - 5 m

## Accessoires

---

### Adapter voor beperkte inbouwhoogte



6830053

Adapter beperkte inbouwhoogte voor Novy Pureline (Pro)

### Kit aansturing



990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting