

**Telescopische dampkap**  
**Telesopic 90 cm**  
**Inox**



EAN 5414425006939

### Energielabel

▪ Energie efficiëntie klasse (EEdampkap)	C
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	86,2
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	D
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	A
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	E

### Functies & kenmerken

▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ InTouch functie	Optioneel
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Vetfilter	609014
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪
▪ Bediening	Drukknoppen
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6

### Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	898 x 290 x 348
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	860 x 180
▪ Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm)	900 x 280 x 450
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie uitlaat	Boven

### Verlichting

▪ Type functionele verlichting	LED
▪ Functionele verlichting dimbaar	-
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Aantal lichtpunten functionele verlichting	2
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	4
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting (K)	2700

## Luchthoeveelheid & geluidsniveau





---

▪ Vrijblazend debiet (m <sup>3</sup> /h)	940
▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m <sup>3</sup> /h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa)	259 / 153
▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m <sup>3</sup> /h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa)	356 / 225
▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m <sup>3</sup> /h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa)	436 / 262
▪ Debiet afvoer max snelheid (m <sup>3</sup> /h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa)	605 / 318
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))	32 / 43
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))	39 / 50
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))	43 / 55
▪ Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost)	50 / 61

## Technische eigenschappen

---

▪ Maximaal vermogen (W)	200
▪ Netspanning (V)	230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.29
▪ Netto gewicht (kg)	18,5
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,1

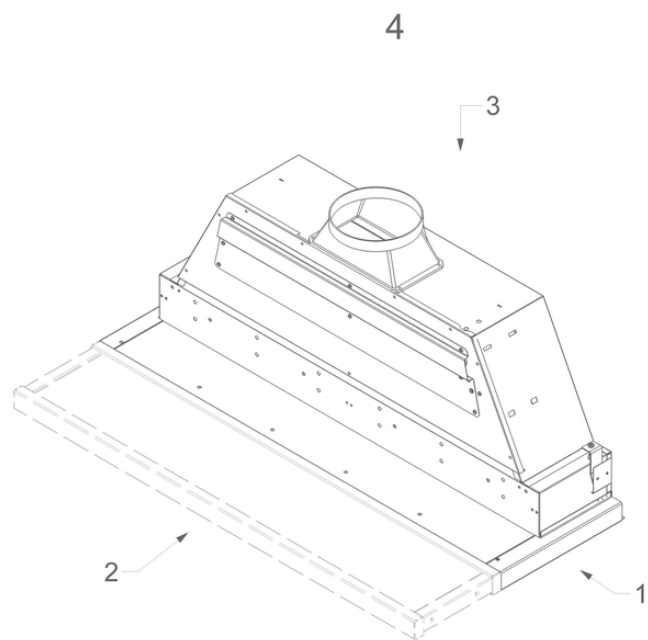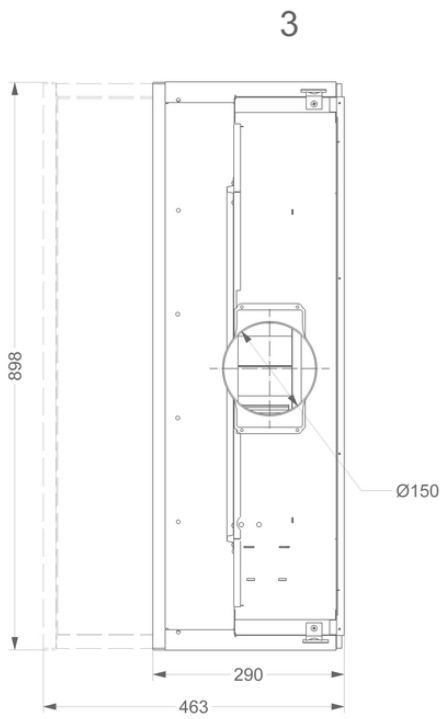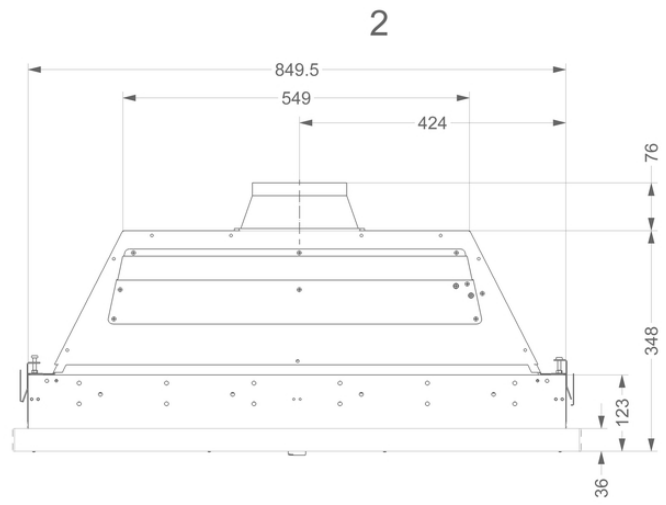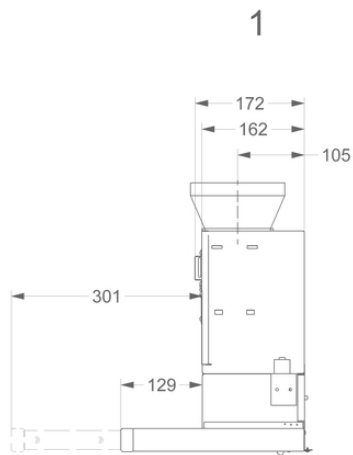

## Accessoires

## Recirculatie kit



692400


Monoblock recirculatiekit 691, 692, 693



906450

Uitblaasrooster voor bovenkast zwart

## Kit aansturing



990021

Kit voor InTouch (incl. afstandsbediening)



990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting

Efficiëntie curve

