

**Table de cuisson / ventilation de cuisine****2-zones + TEPPAN 87 cm****Noir**

EAN 5414425213337

**Dimensions (mm)**

Dimensions (LxPxH) (mm)	872 x 520 x 224
Découpe pose standard (LxP)(mm)	862 x 500
Dimensions du sertissage avec pose affleurante (LxPxH) (mm)	876 x 524 x 8

**Ventilation de cuisine****Label énergétique**

Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	B
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AECotte)	55,9
Efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	C
Rendement lumineux (LEhotte)	-
Efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	C

**Caractéristiques générales**

Moteur intégré	•
Amortisseur de bruit	•
Nombre de filtres à graisses	1
Recyclage (par défaut) / Évacuation à l'extérieur	• / •
Dimensions sortie d'air (mm)	89 x 222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche

**Fonctions**

Commande	Tactile
Nombre de vitesses	3 + P
Arrêt différé (minutes)	10-30 (par défaut)
Témoin de saturation des filtres à graisses	•
Témoin de saturation des filtres monoblock	•
Vanne d'inclinaison pour l'extraction réglable	•
Hauteur structure d'aspiration (cm)	0, 10
Récipient collecteur pour le nettoyage	•

**Débit & niveau sonore**

Débit évacuation (m <sup>3</sup> /h) (EN 61591):	
- Minimum	375
- Maximale	537
Pression d'air (Pa):	
- Maximale	501
Pression acoustique /puissance acoustique mode évacuation (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	43/55
- Maximale continu	51/62

# Table de cuisson

## Caractéristiques générales

---

Verre opaque noir intense	•
Bords rodés	•
Pose standard / affleurante	• / •

## Zones de cuisson

---

Zones octogonales	2
Zones de cuisson (mm)	240 x 200
Puissance par zone (max. / power) (W)	2100/3000 (arrière) 1600/1850 (avant)

## Fonctions

---

Commande table de cuisson	Commande touch rouge
Commande teppan	Commande slider rouge
Nombre de vitesses	9 + Power
Minuterie sur chaque zone	•
Minuterie indépendante	•
Stop&Go	• (teppan)
Fonction chauffe-plat	• (teppan)
Bridge manuel des zones flexibles	•
Témoin de chaleur résiduelle	•
Fonction automatisme de cuisson	-
Verrouillage bandeau de commande	•
Détection de casserole automatique	-
Fonction grill	-

## Caractéristiques techniques

---

Puissance maximale	6.655 W
Consommation totale max	230 V
Consommation en mode stand-by Ps (W)	<0,5 W
Poids (kg)	33,6

## Accessoires

### Accessoires

---



#### Kit recyclage

- Caisson insonorisé encastrable H 98 BLANC (98x818x290mm) + tubage	1811821
- Caisson insonorisé encastrable H 98 NOIR (98x818x290mm) + tubage	1811822
- Caisson insonorisé encastrable H 98 COULEUR INOX (98x818x290mm) + tubage	1811823


#### Caisson insonorisé

- Caisson insonorisé encastrable H 98 BLANC (98x818x290mm)	7921400
- Caisson insonorisé encastrable H 98 NOIR (98x818x290mm)	7922400
- Caisson insonorisé encastrable H 98 COULEUR INOX (98x818x290mm)	7923400



## Dimensions

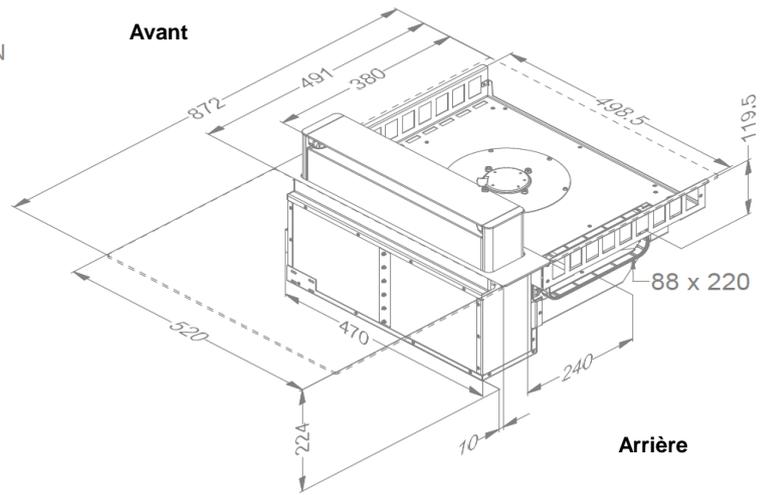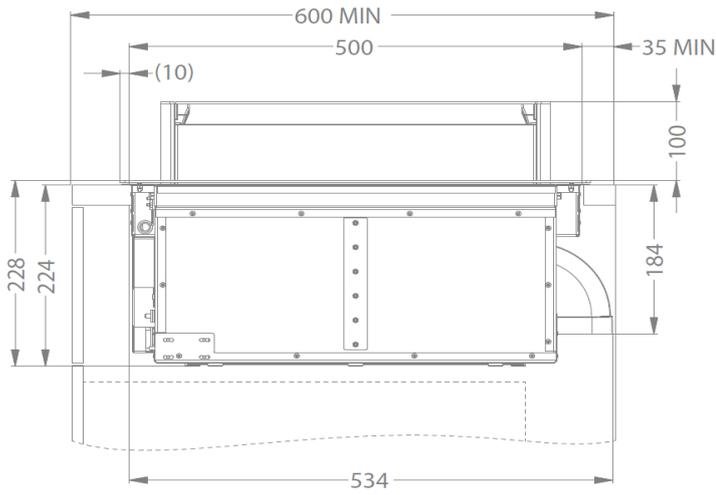

## Pose standard

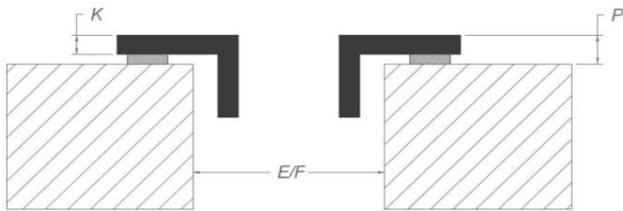

## Pose affleurante

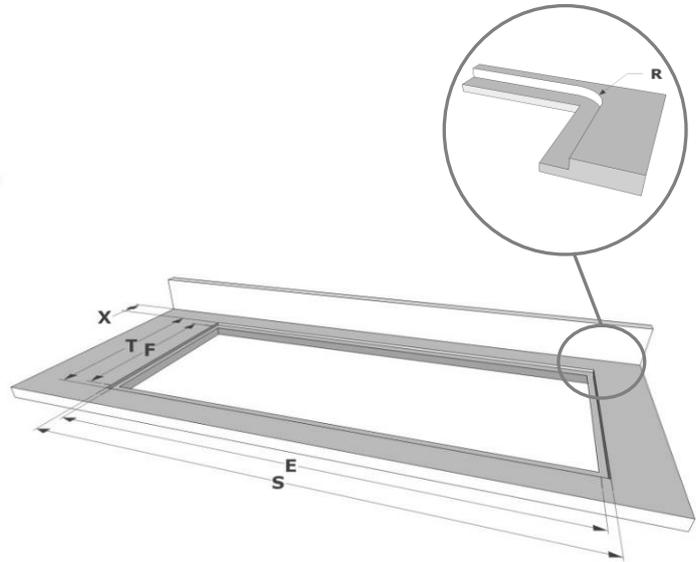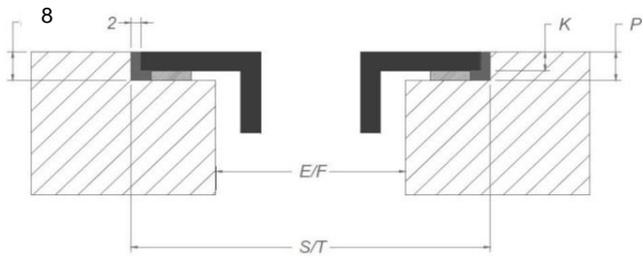

## Dimensions

	mm							
	E	F	K	P	R	S	T	X
Standard	862	500	6	8				35 min
Affleurante	862	500	6	8	7	876	524	35 min