


Stappenplan bij het kiezen van de juiste plafondunit

Onderstaand 5-stappenplan helpt u wegwijs bij het kiezen van de juiste de Novy plafondunit.

1. BREEDTE VAN DE PLAFONDUNIT

Kookdampen stijgen niet recht omhoog, maar waaien uit in een hoek tussen 10° en 15° graden. Voor een goede werking moet de dampkap minstens de volledige breedte van de kookplaat overbruggen. De plafondunits zijn verkrijgbaar in 90 cm, 110 cm, 120 cm en 150 cm.



2. LEDVERLICHTING

met ledverlichting

De plafondunit is voorzien van dual ledverlichting, waarbij de kleurtemperatuur kan gewijzigd worden van 2.700K (warm wit) naar 4.000K (neutraal wit).

- dimbaar
- soft on/off

zonder ledverlichting

Voor een minimalistisch design. Bij deze plafondunits kan u externe verlichting (max. 300W) van de plafond of luifel aansluiten en bedienen via dampkap, afstandsbediening of InTouch.

3. RECIRCULATIE OF AFVOER NAAR BUITEN

Recirculatie

Indien afvoer naar buiten niet tot de mogelijkheden behoort, kan gekozen worden voor recirculatie. Bij plafondunits kan gekozen worden voor

- 3 types inbouwboxen met monoblock filter
- een basiskit, waarbij het uitblaasrooster om de lucht terug in de keuken te brengen, door u wordt voorzien.

Cloud is standaard met recirculatie voorzien.

Afvoer naar buiten

Novy biedt een breed gamma aan installatie-accessoires aan.

4. INBOUWMOGELIJKHEDEN PLAFONDUNIT

De Pure'line plafondunit kan op 2 manieren worden ingebouwd :

- vlak in het plafond
- in een nis of zelf geconstrueerde schouw

De maximale inbouwhoogte (tussen kookplaat en de onderzijde van de plafondunit) is 160 cm.

Inbouw in een nis of zelf geconstrueerde schouw

Voor een efficiënte werking is het van belang dat de totale constructie waar de plafondunit in wordt gemonteerd tenminste de kookplaat in breedte en diepte overbrugt. Daarnaast zorgt een opvangboord van 5 à 10 cm hoog ervoor dat er minder dampen kunnen ontsnappen.



Inbouw in het plafond

In deze inbouwwijze wordt de plafondunit in een verlaagd plafond gemonteerd en beslaat deze meestal de totale keuken. Door de vlakke inbouw van de plafondunit kunnen dampen niet hoger en worden ook zijdelings opstijgende dampen terug opgenomen.



Installatie tegen het plafond

De plafondunit Cloud dient enkel vastgeschroefd te worden aan het plafond en maakt een uitsnijding in het plafond overbodig. Een dampkap is nog nooit zo eenvoudig geweest in installatie. Zorg er echter wel voor dat uw plafond over voldoende draagkracht beschikt.



ADAPTER VOOR PLAT KANAAL MET BEPERKTE INBOUWHOOGTE

Indien de inbouwdiepte beperkt is, bestaat de mogelijkheid om de Cubic motor van de plafondunit te demonteren. In deze situatie kan optioneel een adapter besteld worden. Deze wordt direct op de plafondunit geplaatst en aangesloten op een plat rechthoekig kanaal. De motor wordt dan op een andere locatie gemonteerd. Let hierbij op dat de ingang van de motor een ronde aansluiting heeft. Zo kan de inbouwhoogte verlaagd worden naar 17,3 cm met ref. 6830.052 of naar 18,5 cm met ref. 830.052.

6830.052 adapter voor Pure'line. Uitblaasrichting kan naar rechts, links, voor of achter

99,00 EUR*

830.052 adapter voor Maxi Pure'line (2x bestellen). Uitblaasrichting 1x links en 1x rechts



99,00 EUR*

5. TYPE MOTOR

Plafondunit met Cubic motor


De geïntegreerde Cubic motor biedt de nodige flexibiliteit doordat de uitlaat in alle richtingen gedraaid kan worden (rechts, links, voor, achter of boven).

De Cubic motor kan ook gedemonteerd en elders in de woning geplaatst worden. Een meegeleverde kabel van 4m verbindt de plafondunit met de motor.

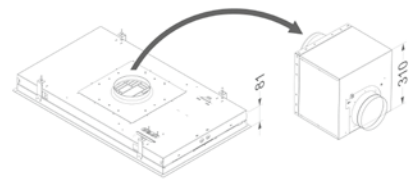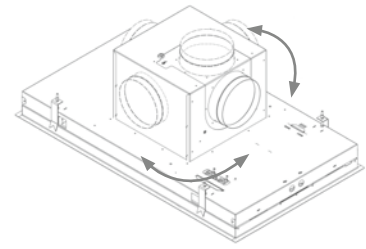


Plafondunit met compacte motor

De plafondunit, inclusief compacte motor heeft een inbouwhoogte van slechts 19,5 cm. De uitlaat kan gedraaid worden naar rechts, links, voor of achter. Deze motor kan niet gedemonteerd worden en neemt een inbouwhoogte in van slechts 19,5 cm.

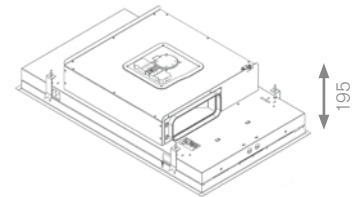


Plafondunit zonder motor

De modellen zonder motor worden gecombineerd met een binnenmotor, gevelmotor of platdakmotor.

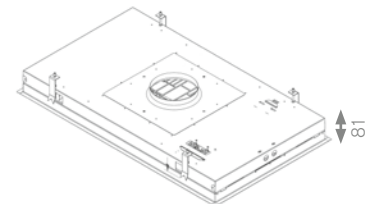

Cloud plafondunit standaard recirculatie

Deze plafondunit is standaard voorzien van recirculatie en dient enkel vastgeschroefd te worden aan het plafond. Een uitsnijding in het plafond wordt zo overbodig.

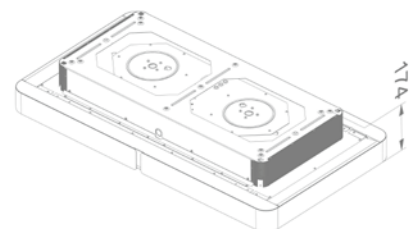

OVERZICHT PLAFONDUNITS

STAP 1

STAP 2

STAP 5

Pure'line 90cm	met ledverlichting	6810 inox met compacte motor 6830 inox met Cubic motor 6835 inox zonder motor
	zonder ledverlichting	6811 wit met compacte motor 6831 wit met Cubic motor 6836 wit zonder motor 6812 zwart met compacte motor 6833 inox met Cubic motor 6838 inox zonder motor 6834 wit met Cubic motor 6839 wit zonder motor
Pure'line 120cm	met ledverlichting	6820 inox met compacte motor 6840 inox met Cubic motor 6845 inox zonder motor
	zonder ledverlichting	6821 wit met compacte motor 6841 wit met Cubic motor 6846 wit zonder motor 6822 zwart met compacte motor 6843 inox met Cubic motor 6848 inox zonder motor 6844 wit met Cubic motor 6849 wit zonder motor
Maxi Pure'line 150cm	zonder ledverlichting	855 inox zonder motor 856 wit zonder motor
Cloud 110cm	met ledverlichting	230 wit met motor recirculatie



Bekijk ook onze Pure'line installatie video's.