


# Le choix du bon plafonnier, étape par étape

Les cinq étapes suivantes vous aideront à y voir clair dans les différentes options de la gamme de plafonniers Novy.

## 1. LARGEUR DU PLAFONNIER

Les vapeurs de cuisson ne s'élèvent pas en ligne droite, mais se déploient sous un angle de 10 à 15 degrés. Pour fonctionner correctement, la hotte doit couvrir au moins la largeur de la table de cuisson. Nos plafonniers sont disponibles aux formats 90, 110, 120 et 150 cm.



## 2. AVEC OU SANS ÉCLAIRAGE LED

### avec éclairage LED

Éclairage LED duo, qui permet de modifier la température de couleur de 2700K (blanc chaud) à 4000K (blanc neutre)

- intensité variable
- bouton on/off doux

### sans éclairage LED

Design minimaliste. Possibilité d'éclairage externe de votre plafond ou cheminée (max. 300 W) à raccorder et à commander via la hotte, la télécommande ou InTouch.

## 3. RECYCLAGE OU ÉVACUATION VERS L'EXTÉRIEUR

### Recyclage

Si une évacuation vers l'extérieur n'est pas possible, vous pouvez opter pour le recyclage. Pour les plafonniers, les options suivantes sont possibles :

- trois types de caissons encastrés avec filtre monoblock.
- un kit de base, pour lequel la grille de soufflage pour ramener l'air dans la cuisine est fournie par vos soins.

Cloud est équipée par défaut du système de recyclage.

Vous retrouverez les accessoires de recyclage sur le site web.

### Évacuation vers l'extérieur

Novy propose une large gamme d'accessoires.

## 4. POSSIBILITÉS D'ENCASTREMENT DU PLAFONNIER

Le plafonnier Pure'line peut être encastré de deux manières :

- discrètement dans le plafond
- dans une niche ou une cheminée faite maison

La hauteur d'encastrément maximale (entre la table de cuisson et le côté inférieur du plafonnier) est de 160 cm.

### Encastrément dans une niche ou une cheminée faite maison

Pour un fonctionnement optimal, il est important que l'ensemble de la construction dans laquelle le plafonnier est installé couvre au moins la largeur et la profondeur de la table de cuisson. Par ailleurs, un bord de 5 à 10 cm de haut permet de limiter le risque que des vapeurs s'échappent.



### Encastrément dans le plafond

Dans cette configuration, le plafonnier est installé dans un faux plafond qui couvre généralement l'ensemble de la cuisine. L'encastrément affleurant du plafonnier empêche les vapeurs de monter plus haut et favorise l'aspiration des vapeurs latérales.



### Installation au plafond

Le plafonnier Cloud se visse simplement au plafond, sans aucune découpe. Jamais l'installation d'une hotte n'a été aussi facile. Assurez-vous quand même que votre plafond soit assez solide pour supporter le poids de la hotte.



### ADAPTATEUR POUR CONDUIT PLAT AVEC HAUTEUR D'ENCASTREMENT LIMITÉE

En cas de hauteur d'encastrément limitée, il est possible de démonter le moteur Cubic du plafonnier. Vous pouvez alors commander un adaptateur en option. Celui-ci sera placé directement sur le plafonnier et raccordé à un conduit plat. Le moteur, quant à lui, sera installé ailleurs. À noter : le raccord d'entrée du moteur est rond. Ainsi vous pouvez limiter la hauteur d'encastrément jusqu'à 17,3 cm avec réf. 6830.052 et à 18,5 cm avec réf. 830.052.



- 6830.052** adaptateur pour Pure'line. La sortie d'air peut être dirigée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière **99,00 EUR\***
- 830.052** adaptateur pour Maxi Pure'line (commander 2x).  
Sortie d'air dirigée en alternance vers la droite et la gauche. **99,00 EUR\***

## 5. TYPE DE MOTEUR

### Plafonnier avec moteur Cubic


Le moteur Cubic intégré offre toute la flexibilité nécessaire car la sortie d'air peut être orientée dans toutes les directions (vers la droite, la gauche, l'avant, l'arrière ou le haut).

Le moteur Cubic peut également être démonté et placé ailleurs dans la maison. Le câble de quatre mètres fourni raccorde le plafonnier au moteur.

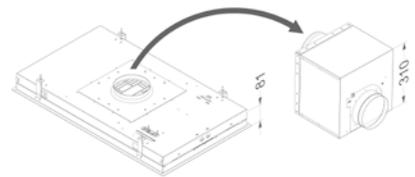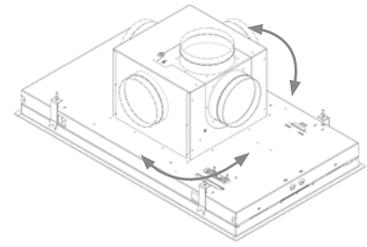


### Plafonnier avec moteur compact

Le plafonnier avec moteur compact nécessite une hauteur d'encastrement de seulement 19,5 cm. La sortie d'air peut être orientée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière. Ce moteur n'est pas démontable.

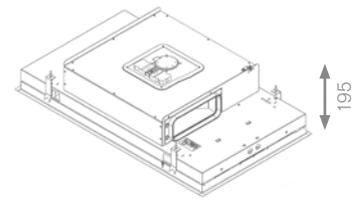


### Plafonnier sans moteur

Les modèles sans moteur sont combinés à un moteur intérieur, un moteur mural extérieur ou un moteur pour toiture plate.

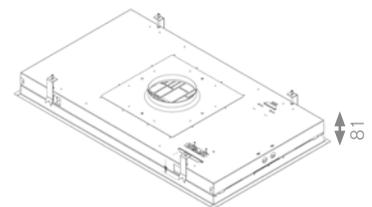

### Plafonnier Cloud avec recyclage par défaut

Ce plafonnier est équipé par défaut du système de recyclage et se visse simplement au plafond. Aucune découpe n'est donc nécessaire.

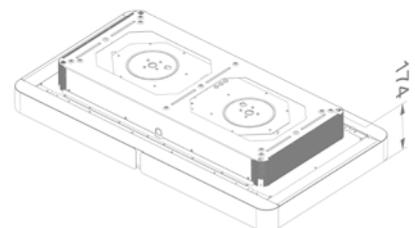

## APERÇU DES PLAFONNIERS

## ÉTAPE 1

## ÉTAPE 2

## ÉTAPE 5

Pure'line 90cm	avec éclairage LED	6810   inox   avec moteur compact 6830   inox   avec moteur Cubic 6835   inox   sans moteur
	sans éclairage LED	6811   blanc   avec moteur compact 6831   blanc   avec moteur Cubic 6836   blanc   sans moteur  6812   noir   avec moteur compact  6833   inox   avec moteur Cubic 6838   inox   sans moteur  6834   blanc   avec moteur Cubic 6839   blanc   sans moteur
Pure'line 120cm	avec éclairage LED	6820   inox   avec moteur compact 6840   inox   avec moteur Cubic 6845   inox   sans moteur
	sans éclairage LED	6821   blanc   avec moteur compact 6841   blanc   avec moteur Cubic 6846   blanc   sans moteur  6822   noir   avec moteur compact  6843   inox   avec moteur Cubic 6848   inox   sans moteur  6844   blanc   avec moteur Cubic 6849   blanc   sans moteur
Maxi Pure'line 150cm	sans éclairage LED	855   inox   sans moteur  856   blanc   sans moteur
Cloud 110cm	avec éclairage LED	230   blanc   met Moteur   Recyclage



Découvrez également nos vidéos d'installation Pure'line.