



Catalogue 2019

NOVY
INSPIRED BY QUALITY



5 ans de garantie

5 ans de garantie totale gratuite sur les hottes, les hottes plan de travail et les tables à induction

Inscrivez-vous sur www.novy.be/fr/garantie et bénéficiez d'une garantie de 5 ans* totale gratuite où tous les coûts liés à une éventuelle réparation (pièces, frais de déplacement et de main-d'œuvre) des hottes, hottes plan de travail et tables à induction Novy sont couverts. Vous n'avez même pas besoin de signer un contrat de maintenance, il vous suffit de vous inscrire.

2 ans de garantie sur tous les autres appareils

Tous les autres appareils Novy présentés dans ce catalogue font l'objet d'une garantie de 2 ans*. Au cours de cette période, les frais de pièces, de déplacement et de main d'œuvre sont entièrement couverts.

* La période de garantie débute à la date de l'achat. Vous trouverez plus d'informations sur www.novy.be

Action set 2019

5% de réduction sur le set
à l'achat de 2 appareils différents**

10% de réduction sur le set
à l'achat de 3 appareils différents**

15% de réduction sur le set
à l'achat de 4 appareils différents**

** Appareils participant à l'action : hottes, tables de cuisson, fours multifonctions, fours à micro-ondes, fours combinés et tiroir chauffant. One Pro, One Power, Novy Panorama Pro et Novy Panorama Power sont une hotte et une table de cuisson deux en un et constituent donc un seul appareil. Offre valable du 01.01.2019 au 31.12.2019 inclus, avec des livraisons jusqu'au 31.03.2020.

À propos de Novy

2

Fiche hotte

24

Hottes plan de travail

28

Plafonniers

48

Groupes et hottes encastrables

84

Hottes murales

144

Hottes centrales

182

Accessoires de hottes

206

Tables de cuisson

216

Fours

248

Infos

262



Inspired by quality



L'innovation et l'excellence sont les motivations absolues de Novy quant au développement des appareils de cuisine. Et cela se produit avec une dévotion intégrale.

Novy a développé sa première hotte en 1965. La perfection, saine et réfléchie depuis cette première création, sont les maîtres-mots du fabricant belge. Fournir une qualité du plus haut niveau est inscrit dans les gènes des collaborateurs de Novy. Nous l'appliquons pour chaque élément du processus : qu'il s'agisse du matériel, du design, de la facilité d'utilisation ou du silence.

Inspired by life

La cuisine est le coeur battant de chaque maison.
Un lieu de rencontre pour cuisiner ensemble,
discuter et partager des plats savoureux. Et grâce à
une ventilation de cuisine silencieuse, vous en profitez
pleinement. Que demander de plus ?



Avec un grand sens de l'esthétique et du savoir-faire professionnel, Novy conçoit des appareils de cuisine qui créent un climat de cuisine agréable de manière subtile, silencieuse et efficace. Vous faites ainsi de votre cuisine un véritable espace de vie et de relaxation.

Novy apporte de la vie dans la cuisine.

Premium Innovation Products

Notre quête nous mène aujourd'hui à une nouvelle génération de produits qui sont d'ores et déjà des références en matière de discrétion, de simplicité et de convivialité, mais aussi d'innovation technologique et, tout naturellement, de silence.



NOVY
Premium
Innovation
Product

En raison de leur caractère novateur et progressif, ils sont connus sous le nom de Novy Premium Innovation Products. Dans ce catalogue, vous découvrirez : Novy Panorama, One, Mood, Cloud, Pure'line Compact, Fusion Pro et les plaques de cuisson à induction 1775 et 1768. Vous pouvez identifier ces produits grâce au **logo Premium Innovation**.

Novy Premium Innovation Partners

Pour donner à ces produits tout le support qu'ils méritent, Novy propose la gamme Premium **à des partenaires** ayant conclu un contrat de distribution sélective avec Novy. Ces partenaires sont formés de manière à disposer de l'expertise et des compétences nécessaires pour prodiguer les conseils utiles et vous aider à faire les bons choix. Novy et ses Premium Innovation Partners garantissent une cuisine de rêve au confort optimal.



Puissance et silence dans la cuisine

Novy s'engage à créer son propre système avancé d'amortissement sonore avec une plaque inférieure à double paroi. Les hottes Novy sont uniques en ce qu'elles sont conçues pour être plus silencieuses que ce que vous cuisinez. Par conséquent, une aérodynamique et aspiration optimisées ont un effet positif sur le niveau de bruit (moins de résistance) et sur la faible consommation d'énergie.

- 1** Moteur silencieux
- 2** Système avancé d'amortissement sonore
- 3** Plaque inférieure en acier inoxydable à double paroi

Évacuation efficace des odeurs, des vapeurs et des graisses


Novy a été le pionnier du développement interne d'une technologie performante d'aspiration de bord. Les vapeurs de cuisson sont aspirées encore plus rapidement par l'ouverture. Combinez cela avec un moteur puissant et vous obtenez une hotte qui bannit tous les éléments perturbants de votre cuisine.

- 4** Matériaux et finition haut de gamme
- 5** Filtre à graisses multicouches
- 6** Aspiration périphérique



Une atmosphère purifiée grâce à la technologie Novy Pure 2.0

Novy opte pour une solution de recyclage durable et efficace qui piège même les odeurs les plus fortes et évite l'évacuation de l'air chaud vers l'extérieur. Outre une économie d'énergie, une hotte à recyclage offre une liberté sans pareille, simplifie l'installation et se distingue souvent par son design.

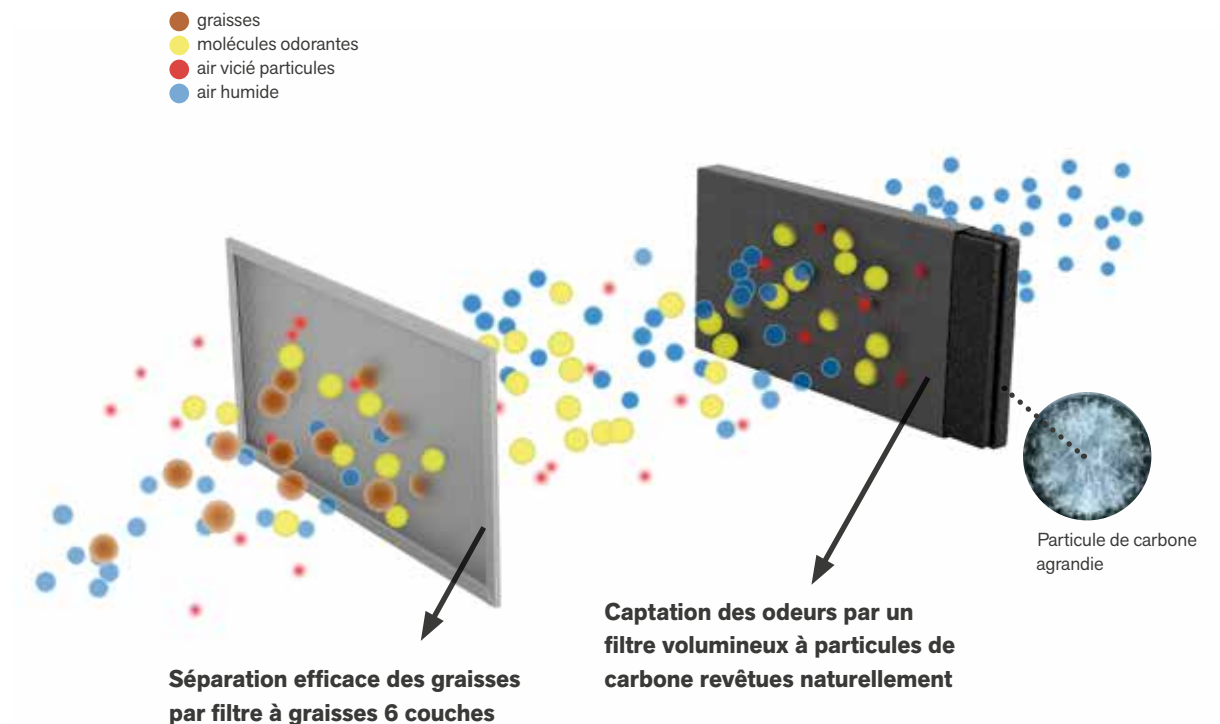

Technologie Novy Pure 2.0

5 étapes pour pour une atmosphère épurée :

- ① La puissance d'extraction des appareils Novy garantit une évacuation efficace et performante des vapeurs de cuisson.
- ② Le filtre à graisses efficace à 6 couches capte toutes les graisses libérées lors de la cuisson.
- ③ Les particules de carbone du filtre monoblock ont un revêtement naturel qui neutralise de 95 à 100% les odeurs désagréables, comme celle du poisson.
- ④ Le système d'insonorisation fermé avec filtre monoblock assure un fonctionnement silencieux et évite la formation d'humidité sur le plafond ou dans l'armoire.
- ⑤ L'air purifié est rejeté en douceur dans l'air ambiant assurant un recyclage optimal.

Entretien facile et solution économique :

- Le filtre monoblock peut facilement être entretenu à sec en le régénérant une fois par an dans le four entre 100°C-120°C (1h).
- Durée de vie jusqu'à 6 ans, ce qui minimise les coûts de remplacement par rapport aux autres systèmes.




Hottes Novy

Un moteur résistant, une technologie d'aspiration périphérique exclusive, un amortisseur de bruit, des matériaux de haute qualité et une efficacité de filtration des graisses exceptionnelle : telles sont les caractéristiques de la hotte Novy. La formule parfaite pour un résultat optimum.



Remarquable discrétion

Les équipements électroménagers doivent s'intégrer harmonieusement dans votre cuisine. Novy en est bien consciente, et opte pour une conception résolument épurée avec le souci du détail. Un design intelligent allié à la fonctionnalité : c'est ce qui fait des produits Novy des compagnons indispensables en cuisine.

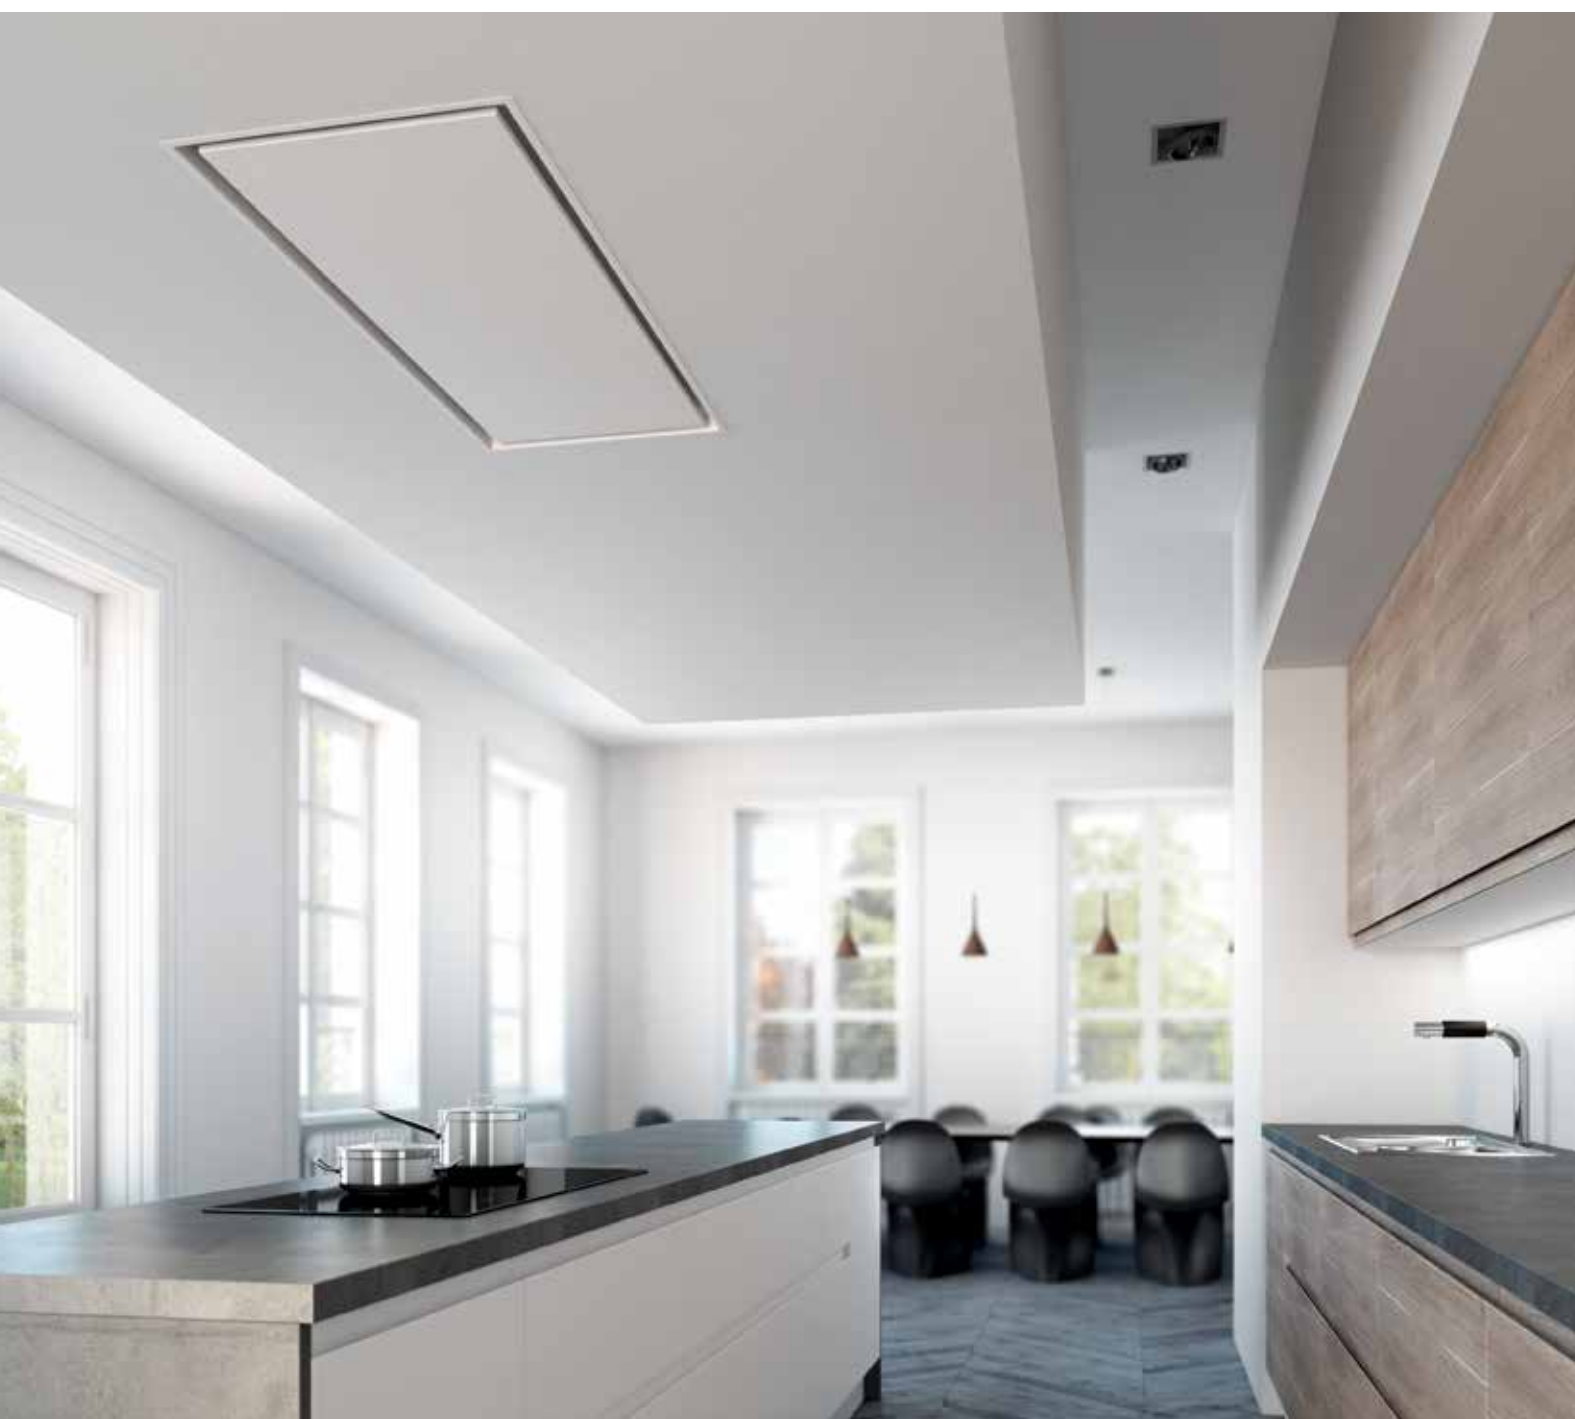

Des fonctions intelligentes pour un confort d'utilisation accru

Avec l'aide de quelques fonctions novatrices de Novy, vous pouvez cuisiner sans soucis.



InTouch

Grâce à la communication RF sans fil, vous pouvez commander votre hotte depuis votre table de cuisson Novy.

Un éclairage intelligent

Avec les hottes Mood et Cloud, vous pouvez régler l'éclairage selon vos préférences avant, pendant et après la cuisson. Les bandes de LED écoénergétiques peuvent ainsi varier de tons chauds à froids et d'une lumière très intense à une luminosité auparavant atténuée. Le bouton d'activation / de désactivation veille à ce que l'éclairage soit allumé et éteint progressivement.

Hottes plan de travail Novy

La hotte plan de travail vous offre la liberté de planification nécessaire pour que vous puissiez profiter d'une sensation d'espace dans votre cuisine. Chez Novy, la colonne d'aspiration n'est visible que lorsque vous cuisinez et élimine les vapeurs directement à la source. Pratique, n'est-ce pas ?





La perfection visuelle

En choisissant la perfection visuelle et la haute qualité, chaque aspiration de plan de travail Novy constitue un élément élégant et intemporel de votre cuisine. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il disparaît presque invisiblement dans la table de cuisson et pénètre complètement dans l'environnement.



Colonne d'aspiration spéciale

La colonne d'aspiration de Novy se caractérise par ses hauteurs réglables. Vous optez ainsi pour l'aspiration la plus adaptée à la source, en fonction de la hauteur de vos casseroles.



Commande intuitive couplée à une technologie intelligente

Une puissante hotte nécessite une puissante table de cuisson. Chaque zone de cuisson possède une puissance allant jusqu'à 3700 W et assure d'emblée une flexibilité élevée. Les zones de cuisson flex peuvent être commandées séparément mais il est également possible d'opter pour la fonction « bridge ». Cela crée des zones de cuisson très grandes.



Recyclage de l'air ou évacuation vers l'extérieur

Il existe deux possibilités pour l'évacuation des vapeurs et des odeurs. Vous optez traditionnellement pour une évacuation vers l'extérieur ou le recyclage de l'air. Cette dernière technologie économe en énergie est de plus en plus utilisée dans les maisons écoénergétiques où une évacuation à l'extérieur n'est pas possible.

Le caisson de recyclage de l'air avec filtre monoblock assure une absorption efficace des odeurs avant de restituer l'air filtré dans la pièce. Cette efficacité accrue est obtenue grâce au design HX du caisson, composée de petites alvéoles facilitent le passage de l'air plus important. Visuellement, la partie plane assure une intégration subtile dans la plinthe.



Tables de cuisson Novy

Cuisiner avec une table de cuisson à induction Novy est un plaisir. Nous optons toujours pour les technologies d'induction les plus récentes, vous permettant de préparer rapidement et efficacement les plats les plus délicieux.



Un design minimaliste


Les tables à induction Novy se caractérisent par un design épuré avec une sérigraphie minimaliste sur la gamme Power & Pro, la commande de la zone n'étant allumée que lorsque celle-ci est utilisée.

Une commande intuitive


Outre l'arsenal de fonctions utiles, il est agréable de cuisiner avec la commande intuitive des tables de cuisson. Celles-ci consistent en une combinaison de commandes tactiles et par curseur. Avec ce dernier, vous faites glisser votre doigt sur la commande.

Type d'encastrement


Chaque table de cuisson à induction peut s'intégrer de deux façons dans le plan de travail. Vous pouvez opter pour la pose sur le plan de travail (pose standard) ou entièrement encastrée (pose affleurante) dans le plan de travail afin d'obtenir une finition totalement plane.



Pose standard




Pose affleurante




Zones flex pratiques

Avec cette fonction, vous connectez automatiquement 2 zones flexibles à une grande zone de cuisson. Bien pratique pour les grandes casseroles et poêles.



Fonction Pot Move

Vous pouvez déplacer votre casserole ou poêle vers une nouvelle zone sans perdre la programmation de la zone actuelle via la fonction Pot Move.



La cuisine pro avec la fonction Chef

En activant la fonction Chef, les zones flex sont automatiquement couplées et divisées en différentes puissances. Vous pouvez choisir entre une cuisson rapide, une ébullition et un maintien au chaud.



Technologie InTouch

Grâce à la communication RF sans fil, vous pouvez commander votre hotte depuis votre taque de cuisson Novy.




Fiche hotte

La solution la plus adéquate dépend de l'aménagement de votre habitation ainsi que de vos souhaits. Le plan ci-après vous aidera à trouver le système de ventilation parfait pour votre cuisine idéale.

Étape 1 Quelle largeur pour votre hotte ?


Les vapeurs ne s'élèvent pas vraiment à la verticale, mais se déploient sous un angle de 15° à 17° degrés. Pour fonctionner correctement, la hotte doit couvrir au moins la largeur de la table de cuisson. Pour une configuration en îlot, choisissez un modèle plus large que la table de cuisson pour une absorption performante des vapeurs de cuisson. Respecter la hauteur d'implantation entre la hotte et la table de cuisson est primordial pour optimiser l'efficacité de la hotte. Dans le catalogue, le pictogramme 'Hauteur d'implantation', vous indique pour chaque produit la distance maximale à respecter entre hotte et table.

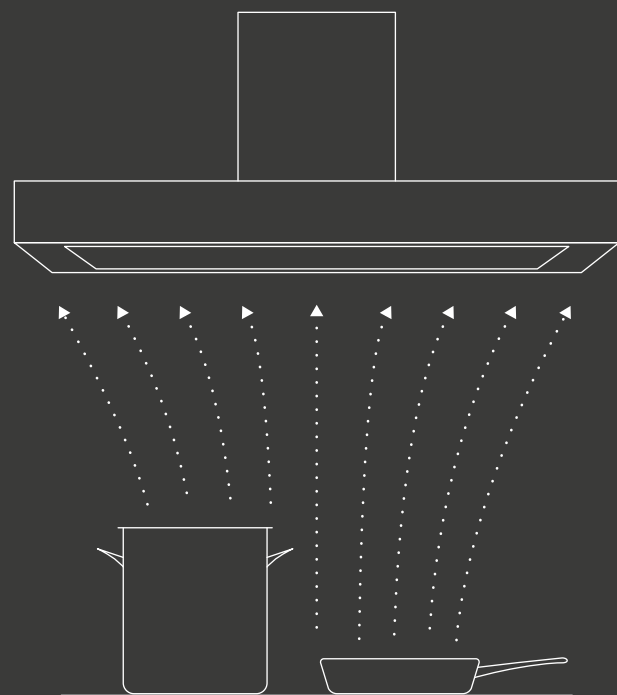

Étape 2 Évacuation vers l'extérieur ou recyclage

Le choix entre l'évacuation de l'air vers l'extérieur ou le recyclage dépend de votre habitation, de vos possibilités et de vos souhaits. Toutefois, celui-ci aura une influence conséquente sur l'installation de la cuisine et plus particulièrement de l'appareil concerné.

L'évacuation vers l'extérieur (via la façade ou le toit) est-elle possible ?

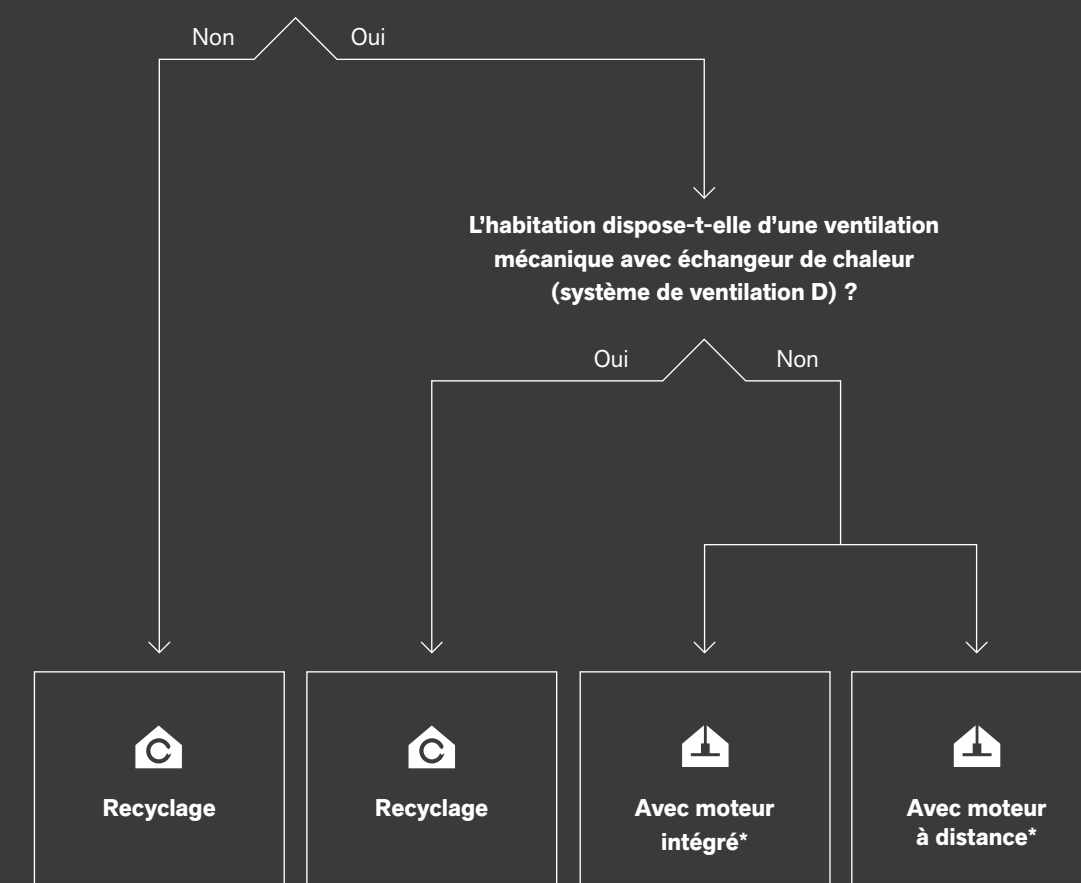

L'évacuation vers l'extérieur est la meilleure solution. Le recyclage est seulement possible si la ventilation supplémentaire est prévue.

Le moteur à distance est idéal pour une hauteur d'encastrement limitée dans un plafonnier Pure'line ou Mini Pure'line.

*Pas d'évacuation sans arrivée d'air

Une hotte ne fonctionne de manière optimale que lorsque de l'air frais remplace l'air aspiré au fur et à mesure. Une arrivée d'air insuffisante entraîne une perte de rendement. Il convient donc de prévoir une arrivée d'air suffisante (par le biais de châssis à aérateur, d'une porte ou fenêtre ouverte, d'une autre pièce).



Étape ③

➤
Où placez-vous
la hotte ?

➤
Quelle est la
largeur de
votre table de
cuisson ?



Dans le plan de travail



Ou au-dessus d'un
îlot de cuisson



Au mur
dans une cheminée
ou structure décorative



Au mur
dans ou sous
un meuble haut



Au mur
avec une hotte décorative

65 cm

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm
Plafonnier, voir p. 48
Cloud
Pure'line (Compact)
Maxi Pure'line
Hottes centrales, voir p. 182
Mood
Zen
Flat'line
Pro'line

Choisissez une hotte aspirante de min. 60 cm
Plafonnier, voir p. 48
Pure'line (Compact)
Groupes encastrables, voir p. 84
Mini Pure'line
Touch
Verre encastrable
Inox Essence
Alu encastrable

Choisissez une hotte aspirante de min. 60 cm
Groupes encastrables, voir p. 86
Fusion
Fusion Pro
Hotte télescopique inox
Hotte télescopique Essence
Hotte classique
Hotte intégrable

Choisissez une hotte aspirante de min. 75 cm
Hottes murales, voir p. 144
Vision
Head'line
Flat'line
Pro'line
Salsa
Agora
Elyps

80 cm

Hotte plan de travail, voir p. 28
One
Up_Side
Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm
Plafonnier, voir p. 48
Cloud
Pure'line (Compact)
Maxi Pure'line
Hottes centrales, voir p. 182
Mood
Zen
Flat'line
Pro'line

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm
Plafonnier, voir p. 48
Pure'line (Compact)
Groupes encastrables, voir p. 84
Mini Pure'line
Touch
Verre encastrable
Inox Essence

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm
Groupes encastrables, voir p. 86
Fusion
Fusion Pro
Hotte télescopique inox
Hotte télescopique Essence
Hotte classique

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm
Hottes murales, voir p. 144
Vision
Head'line
Flat'line
Pro'line
Salsa
Agora
Elyps

90 cm

Hotte plan de travail, voir p. 28
Novy Panorama
Up_Side
Choisissez une hotte aspirante de min. 100 cm
Plafonnier, voir p. 48
Cloud
Pure'line (Compact)
Maxi Pure'line
Hottes centrales, voir p. 182
Mood
Zen
Flat'line
Pro'line

Choisissez une hotte aspirante de min. 100 cm
Plafonnier, voir p. 48
Pure'line (Compact)
Groupes encastrables, voir p. 84
Mini Pure'line
Touch
Verre encastrable
Inox Essence

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm
Groupes encastrables, voir p. 86
Fusion
Fusion Pro
Hotte télescopique inox
Hotte télescopique Essence
Hotte classique

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm
Hottes murales, voir p. 144
Vision
Head'line
Flat'line
Pro'line
Salsa
Agora
Elyps

100 cm

Choisissez une hotte aspirante de min. 120 cm
Plafonnier, voir p. 48
Pure'line (Compact)
Maxi Pure'line
Hottes centrales, voir p. 182
Zen
Flat'line
Pro'line

Choisissez une hotte aspirante de min. 120 cm
Plafonnier, voir p. 48
Pure'line (Compact)

Choisissez une hotte aspirante de min. 100 cm
Groupes encastrables, voir p. 86
Fusion Pro
Hotte classique

Choisissez une hotte aspirante de min. 120 cm
Hottes murales, voir p. 144
Vision
Flat'line
Pro'line

≤ 120 cm

Choisissez une hotte aspirante de min. 150 cm
Plafonnier, voir p. 48
Maxi Pure'line

Choisissez une hotte aspirante de min. 150 cm
Plafonnier, voir p. 48
Maxi Pure'line

Choisissez une hotte aspirante de min. 120 cm
Groupes encastrables, voir p. 86
Fusion Pro

Choisissez une hotte aspirante de min. 120 cm
Hottes murales, voir p. 144
Vision
Flat'line
Pro'line

Hottes plan de travail

Novy Panorama



One



Up_Side



Type de cuisson

Utilisation	  	 	 /  
-------------	---	---	---

Largeur (incl. table de cuisson) (cm)

Dimensions	88	78	87 (dont 2 plaques de cuisson Domino)
------------	----	----	---------------------------------------

Nombre de zones

3			
4			
			

Hauteur réglable de la colonne aspirante

Hauteur	10 / 20 / 30	7 / 11	0 / 12
---------	--------------	--------	--------

p. 30

p. 36

p. 42

 Utilisation normale, fonctions de cuisson de base, poêles / casseroles basses et casseroles hautes avec couvercle

  Utilisation normale, fonctions de cuisson étendues, poêles / casseroles basses et casseroles hautes avec couvercle

   Utilisation intensive, fonctions de cuisson étendues, poêles / casseroles basses et casseroles hautes



Novy Panorama

En parfaite harmonie avec votre style de vie

- Aspiration à la source sur 3 niveaux : 10, 20 et 30 cm
- Fonction AUTO intégrée
- La tour d'aspiration semi-transparente disparaît entièrement dans la table de cuisson
- 3 ou 4 zones de cuisson + fonctions pratiques
- Design discret et élégant
- Entretien facile
- Pose standard ou affleurante





Premium
Produit distribué par une sélection de partenaires



Zones flexibles
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson



3 zones réglables
10, 20 et 30 cm ; en fonction de la hauteur des casseroles



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



1821



P



	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max. (W)	Réf.	Prix
Table à induction	88×52	4 	4× 200×240	4× 3700	7680	1821	€ 3.999
Table à induction	88×52	3 	1× Ø280, 2× 200×240	1× 3000, 2× 1850	6980	1831	€ 3.499
Table à induction	88×52	4 	Ø185, Ø210 2× 200×240	1× 1400, 2× 3000, 1× 1850	7680	1841	€ 3.599

	Moteur	Couleur	Largeur (cm)	EEL	Débit réel power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)	
Hotte	Intégré	Noir	81	B	695	Minimum	Maximum
						37	57

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques

	Novy Panorama 1821	Novy Panorama 1831	Novy Panorama 1841
Commande			
Type commande	Commande sensitive	Commande sensitive	Commande sensitive
Couleur LED	Blanc	Rouge	Rouge
Encastrement / finition			
Finition	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•	•
Fonctions table de cuisson			
Nombre de vitesses	9 + Power + Super Power	9 + Power	9 + Power
Auto-détection des casseroles	•		
Zones flexibles	• (2×)	• (1 ×)	• (1 ×)
Bridge automatique des zones flexibles	•		
Bridge manuel des zones flexibles	•	•	•
Stop & Go	•		
Verrouillage du bandeau de commande	•	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•	•
Minuterie de cuisine	•	•	•
Fonction réchauffement automatique	•		
Fonction chauffe-plat	42, 70 et 94°		
Fonction gril	•		
Zones de cuisson			
Zone de cuisson 1	Gauche	Gauche	Gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)	Ø 280 / 2300 (3000)	Ø 185 / 1100 (1400)
Zone de cuisson 2	Gauche centrale	Centrale	Gauche centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 210 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 3	Droite centrale	Droite	Droite centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 1600 (1850)	200×240 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 4	Droite		Droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)		200×240 / 1600 (1850)
			
Fonctions hotte			
Fonction d'aspiration pré réglée (AUTO)	•	•	•
Fonction d'aspiration manuelle	•	•	•
Nombre de vitesses	5 + 3 intensif	5 + 3 intensif	5 + 3 intensif
Arrêt différé (minutes)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•	•
Témoin de saturation du filtre monoblock	•	•	•
Tour d'aspiration amovible en verre	•	•	•
Hauteur de la tour d'aspiration adaptable (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30	10, 20, 30
Cuves de récupération d'eau	2 supérieures, 2 inférieures	2 supérieures, 2 inférieures	2 supérieures, 2 inférieures
Dimensions (mm)			
Dimensions table de cuisson (L×P×H)	880×520×65	880×520×65	818×165×760-840
Dimensions appareil (L×P×H)	818×165×760-840	818×165×760-840	133
Diamètre de la sortie d'air	89×222	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Central en dessous (arrière / devant)	Central en dessous (arrière / devant)	Central en dessous (arrière / devant)
Découpe	Voir p. 246-247	Voir p. 246-247	Voir p. 246-247
Spécificités techniques			
Moteur intégré	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	50,1	50,1	50,1
Puissance de raccordement totale (W)	7680	6980	7680
Connexion électrique (V)	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 3P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 3P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 3P+N

Puissance et niveau sonore


		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Vitesse Power	Minimum	Continu	Vitesse Power
1821	Moteur intégré	1160	200 / 65	477 / 360	695 / 437	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1831	Moteur intégré	1160	200 / 65	477 / 360	695 / 437	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1841	Moteur intégré	1160	200 / 65	477 / 360	695 / 437	27 / 37	46 / 57	56 / 65

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.


Schémas techniques

	Novy Panorama
	1821 / 1831 / 1841

Dessin 3D

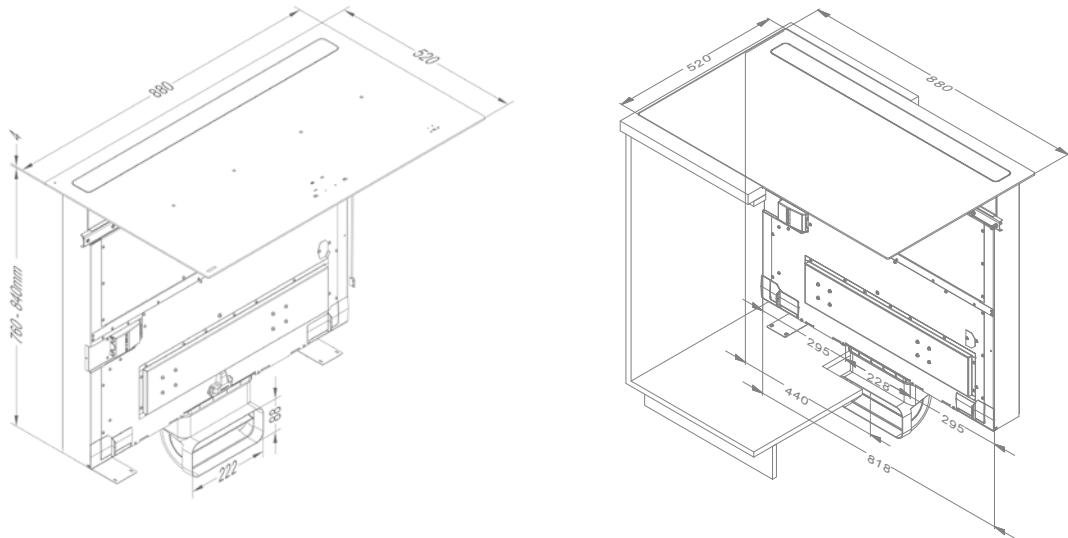


Vue latérale

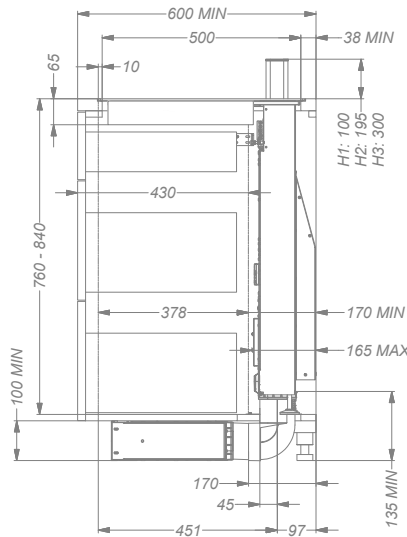

Remarque
Installation dans l'armoire inférieure à partir de 90 cm sans cadre intermédiaire et avec une paroi arrière amovible.

Accessoires

	Référence	Prix	1821	1831	1841
Divers					
Filtre à graisses gauche	1821.020	€ 39	•	•	•
Filtre à graisses droite	1821.134	€ 39	•	•	•
Kit de profils latéraux	1700.092	€ 39	•	•	•
Gril en fonte	1700.093	€ 199	•		
Rallonge pieds	1821.400	€ 99	•	•	•
Module entrée/sortie	990.034	€ 129	•	•	•

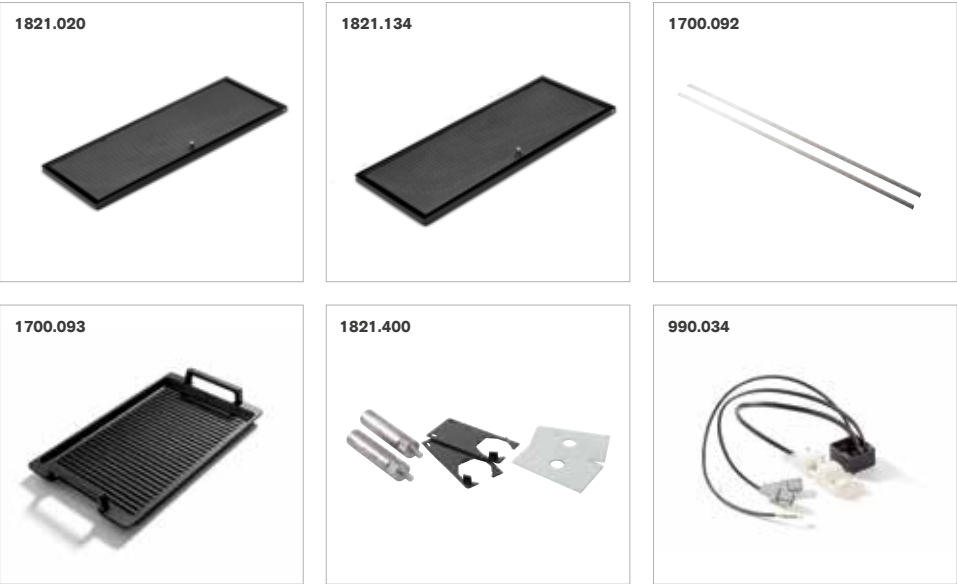

Accessoires

	Référence	Prix	1821	1831	1841
Recyclage					
Caisson encastrable (98 mm de hauteur) avec filtre monoblock (98×818×290 mm)					
Blanc	7921.400	€ 329	•	•	•
Noir	7922.400	€ 329	•	•	•
Inox	7923.400	€ 329	•	•	•
Filtre monoblock de rechange	7910.055 (×2)	€ 99 (×2)	•	•	•





NAVY
Premium
Innovation
Product

One

Hotte et table de cuisson réunies

- Aspiration à la source grâce à la tour d'aspiration de 11 cm
- La tour d'aspiration disparaît entièrement dans la table de cuisson
- 4 zones de cuisson de puissance différente (1801) ou de même puissance (1811)
- Pourvue des fonctionnalités de base
- Design discret et élégant
- Commande sensitive LED rouge (1801) ou blanc (1811)
- Pose standard ou affleurante
- Appareil compact



Premium
Produit distribué par une sélection de partenaires



Zones flexibles
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



1811



	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones		Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max.(W)	Réf.	Prix
Table à induction	78×52	4		4× 240×200	2×3000 + 2×1850	7560	1801	€ 2.849
Table à induction	78×52	4		4× 240×200	4× 3700	7560	1811	€ 3.299

						Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)	
	Moteur	Couleur	Largeur (cm)	EEL	Débit réel power (m³/h)	Minimum	Maximum
Hotte	Intégré	Noir	11	B	570	50	70

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques

	One Power 1801	One Pro 1811
Commande		
Type commande	Commande sensitive	Commande sensitive
Couleur LED	Rouge	Blanc
Encastrement / finition		
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•
Fonctions table de cuisson		
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power + Super Power
Auto-détection des casseroles		•
Zones flexibles	• (2×)	• (2×)
Bridge automatique des zones flexibles		•
Bridge manuel des zones flexibles	•	•
Stop & Go		•
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction réchauffement automatique		•
Fonction chauffe-plat		42, 70 et 94
Fonction grill		•
Zones de cuisson		
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100(3700)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 2100 (3700)
		
Fonctions hotte		
Nombre de vitesses	Continu	Continu
Arrêt différé (minutes)	10–30 (réglage standard)	10–30 (réglage standard)
Témoin de saturation du Filtre à graisses	•	•
Témoin de saturation du filtre monoblock	•	•
Vanne d'inclinaison pour l'extraction réglable	•	•
Hauteur de la tour d'aspiration adaptable (cm)	7, 11	7, 11
Cuves de récupération d'eau	Triple	Triple
Dimensions (mm)		
Dimensions appareil (L×P×H)	780×520×192	780×520×180
Diamètre de la sortie d'air	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche
Découpe (L×P)	Voir p. 246–247	Voir p. 246–247
Spécificités techniques		
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	21	21
Puissance de raccordement totale (W)	7560	7560
Connexion électrique (V)	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 3P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 3P+N

Puissance et niveau sonore


		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)		Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)	
Modèle			Minimum	Continu	Minimum	Continu
1801	Moteur intégré	1063	217 / 90	570 / 563	40 / 50	60 / 70
1811	Moteur intégré	1063	217 / 90	570 / 563	40 / 50	60 / 70

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.


Schémas techniques

One Power	One Pro
1801	1811

Dessin 3D

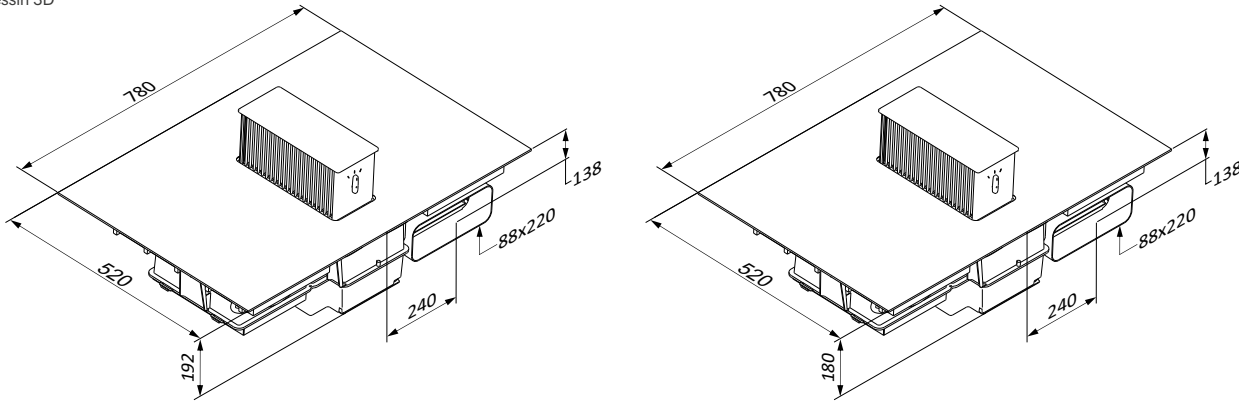


Vue latérale

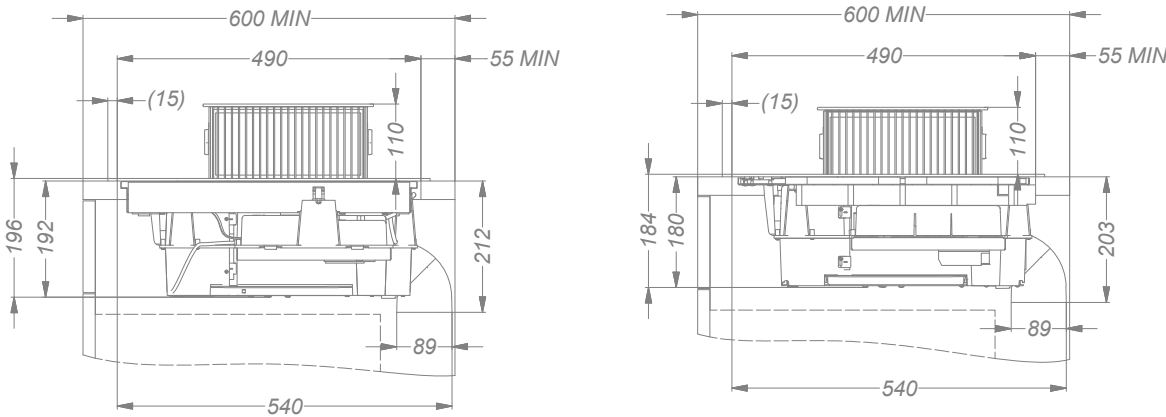


Accessoires

	Référence	Prix	1801	1811
Divers				
Filtre à graisses	1811.026 (2×)	€ 39 (2×)	•	•
Kit de profiles latéraux	1700.092	€ 39	•	•
Module entrée/sortie	990.034	€ 129	•	
Gril en fonte	1700.093	€ 199		•

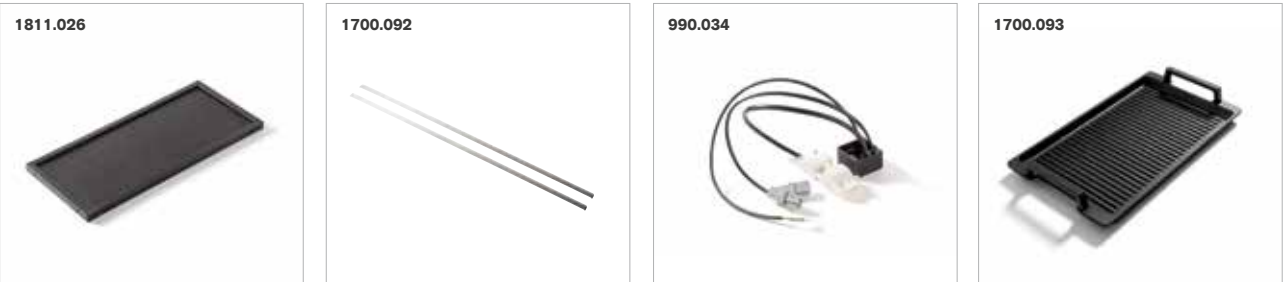

Accessoires

	Référence	Prix	1801	1811
Recyclage				
Caisson encastrable (98 mm de hauteur) avec filtre monoblock (98×818×290 mm)				
Blanc	7921.400	€ 329	•	•
Noir	7922.400	€ 329	•	•
Inox	7923.400	€ 329	•	•
Filtre monoblock de rechange	7910.055 (×2)	€ 99 (×2)	•	•
Kit d'installation One Pro & One Power pour le recyclage avec caisson insonorisé (profondeur d'armoire min. de 60 cm)				
Blanc	1811.821	€ 419	•	•
Noir	1811.822	€ 419	•	•
Inox	1811.823	€ 419	•	•

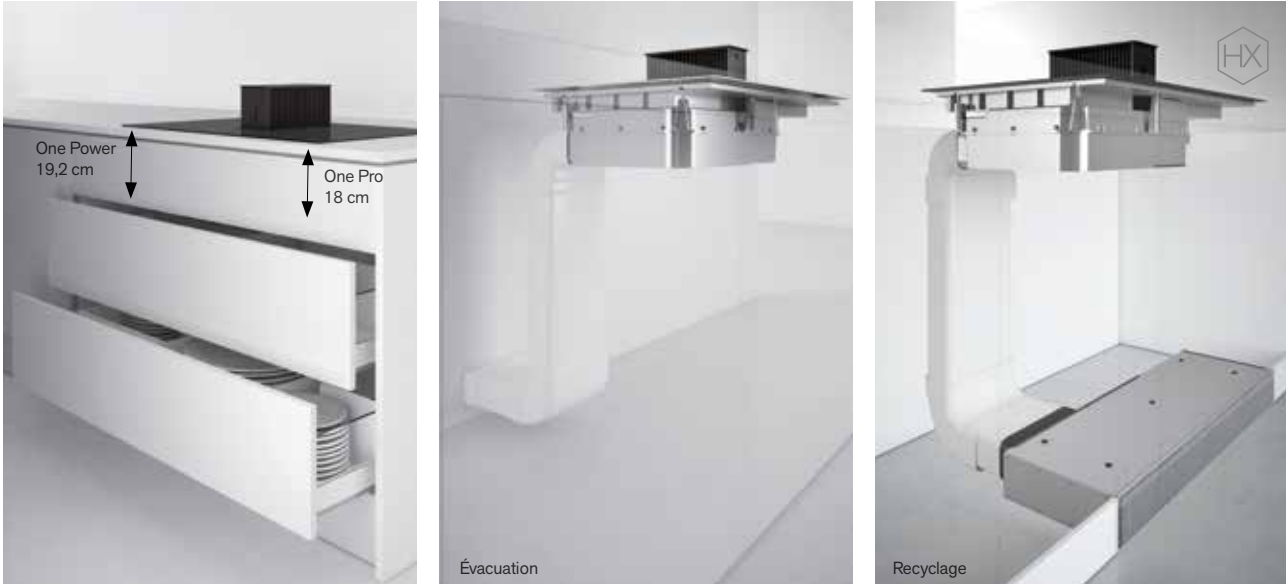



Up_Side

Discrétion,
efficacité, et silence

- Commande manuelle
- Aspiration à la source
- Captation optimal sur deux niveaux d'aspiration
- Fonctionne très bien en combinaison avec le système domino Novy ; voir p. 230
- Déфлекteur orientable
- Extraction via la tour d'aspiration ou via la vanne





Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit vitesse 2 (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
11	Intégré	Inox	C	559	56	62	7901 ⁽⁴⁾	€ 1.419

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(4) Up_Side est exclusif les tables à induction Domino.

Spécificités techniques

Up_Side 7901 inox	
Fonctions	
Commande	Manuelle
Nombre de vitesses	2
Amortisseur de bruit	•
Recyclage	En option
Spécificités techniques	
Moteur intégré	•
Poids hotte / moteur (kg)	15
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 200
Dimensions (mm)	
Dimensions (L×P×H) (mm)	472×520×222
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
Positionnement évacuation d'air	Avant / derrière


Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)		Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)	
		Minimum	Continu	Minimum	Continu
7901 Moteur intégré	780	439 / 336	559 / 397	45 / 56	50 / 62

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schéma technique

Up_Side	
7901	

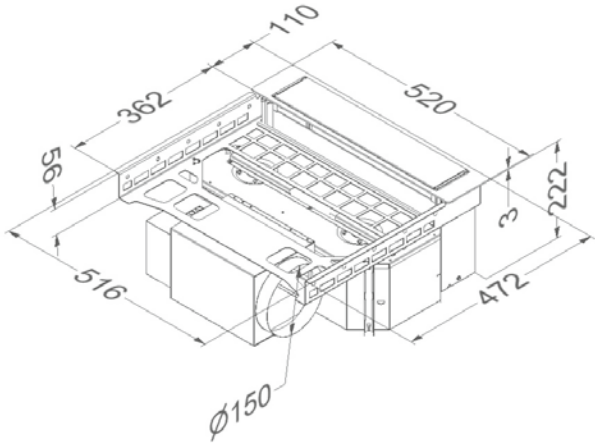

Accessoires

	Référence	Prix	7901
Divers			
Filtre à graisses	7900.020	€ 39	•
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air (1 x gauche et 1 x droite)	7901.052	€ 99	•



Accessoires

	Référence	Prix	7901
Recyclage			
Caisson encastrable (98 mm de hauteur) avec filtre monoblock (98×818×290 mm)			
Blanc	7921.400	€ 329	•
Noir	7922.400	€ 329	•
Inox	7923.400	€ 329	•
Filtre monoblock de rechange	7910.055 (×2)	€ 99 (×2)	•
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)			
Blanc	7931.400	€ 359	•
Noir	7932.400	€ 359	•
Inox	7933.400	€ 359	•
Filtre monoblock de rechange	7900.055 (×2)	€ 99 (×2)	•



Plafonniers

Cloud

Maxi
Pure'line



Pure'line
Compact

Pure'line
(avec éclairage)

Pure'line
(sans éclairage)



Largeur						
90 cm						
110 cm						
120 cm						
150 cm						
Couleur						
Blanc						
Inox						
Noir						
Moteur						
Intégré						
Dissocié intérieur						
Sans moteur						
Evacuation						
Évacuation vers l'extérieur (Recyclage en option)						
Recyclage						

p. 50

p. 56

p. 62

p. 68

p. 74



Cloud

Une ligne épurée et un fonctionnement optimal

- Lignes délicates pour une esthétique épurée
- Intensité et température de l'éclairage adaptable de 2.700 K jusqu'à 5.000 K
- Recyclage par défaut pour une liberté de planification
- Hauteur d'installation de seulement 17,6 cm



Premium
Produit distribué par une sélection de partenaires



Télécommande
Livrée avec le plafonnier



InTouch
Fonction de commande hotte sur table de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Débit Vitesse 4 (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
				Minimum	Maximum		
110	Intégré	Blanc	525	48	65	230	€ 2.599
	Intégré	Noir	525	48	65	232	€ 2.599

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques


Cloud 230 blanc / 232 noir	
Fonctions	
Commande	Télécommande
Nombre de vitesses	4
Amortisseur de bruit	▪
Recyclage	▪ (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪
Arrêt différé (min.)	30
Témoin de saturation du Filtre à graisses	▪
Témoin de saturation du filtre monoblock	▪
Éclairage	
Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (31) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	Entre 2.700 K et 5.000 K (cuisson et ambiance)
Spécificités techniques	
Couleur	230 blanc (≈RAL 9003) 232 noir (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪ (non dissociable)
Poids hotte (kg)	35,5
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 172
Dimensions	
Dimensions (L×P×H) (mm)	1100×600×176
Positionnement sortie d'air	Gauche / droite
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV
230	Moteur intégré	1010	250	362	437	525	36 / 48	43 / 55	48 / 60	53 / 65
232										

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schéma technique

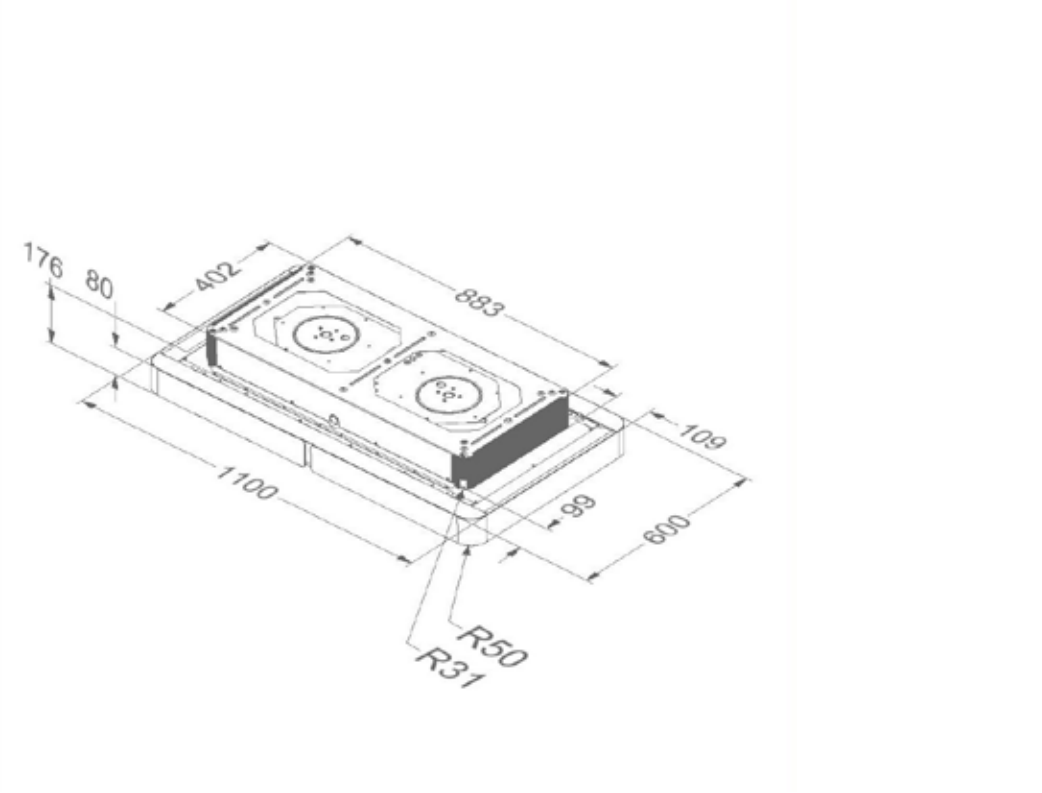

Accessoires

	Référence	Prix	230	232
Divers				
Filtre monoblock de rechange	230.060	€ 249	▪	▪
Filtre à graisses	230.020 (2×)	€ 99 (2×)	▪	▪
Cadre de montage noir	230.500	€ 99	▪	
Cadre de montage blanc	230.510	€ 99		▪







Maxi Pure'line

Puissance et silence XXL

- Aspiration ultra-puissante
- Idéal au-dessus d'une grande surface de cuisson
- Design industriel



InTouch
Fonction de commande
hotte sur table de cuisson



Télécommande
Livrée avec le plafonnier



Distance
Distance maximale entre
la hotte et la table de
cuisson



Recyclage
Recyclage en option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
				Minimum	Maximum		
150	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	855	€ 1.599
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	856	€ 1.599

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) Ce modèle doit être raccordé à deux moteurs intérieurs, deux moteurs muraux extérieurs ou deux moteurs pour toiture plate (voir accessoires).

Spécificités techniques



Maxi Pure'line
855 inox / 856 blanc

Fonctions	
Commande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6
Recyclage	En option (en combinaison avec 2 moteur intérieurs 245.999)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪
Arrêt différé (min.)	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪
Témoin de saturation des filtres monoblock	▪

Éclairage	
Possibilité de connecter éclairage externe avec commande (W)	Max. 300 (ou avec relais >300)

Spécificités techniques	
Couleur	855 inox 856 blanc (≈RAL 9003)
Sans moteur, pour moteur intérieure, moteur mural ou moteur toiture	▪ ⁽¹⁾
Poids hotte / moteur (kg)	35 + moteurs
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 0 + moteurs


Dimensions	
Dimensions (L×P×H) (mm)	1460×670×90
Hauteur du plafonnier, attaches de fixation incluses (sans moteur) (mm)	133
Découpe (L×P) (mm)	1438×648
Diamètre de la sortie d'air (mm)	2×150
Positionnement sortie d'air	2×supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	600 –1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600

Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
855–856	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Schéma technique

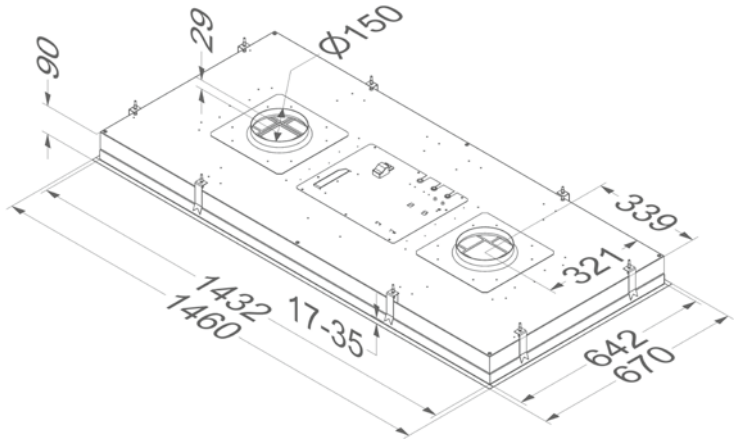

Accessoires

	Référence	Prix	855	856
Moteur à distance				
Moteur intérieur	245.999 (2×)	€ 409 (2×)	▪	▪
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445.999 (2×)	€ 669 (2×)	▪	▪
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745.999 (2×)	€ 1.129 (2×)	▪	▪
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755.999 (2×)	€ 1.299 (2×)	▪	▪
Spécifications techniques des moteurs p. 210-211				
Divers				
Filtre à graisses	7400.020 (2×)	€ 59 (2×)	▪	▪
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air (1 x gauche et 1 x droite)	830.052 (2×)	€ 99 (2×)	▪	▪
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.092 (2×)	€ 29 (2×)	▪	▪

Accessoires

	Référence	Prix	855	856
Recyclage				
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)				
Blanc	841.400 (2×)	€ 329 (2×)	▪	▪
Noir	842.400 (2×)	€ 329 (2×)	▪	▪
Gris	843.400 (2×)	€ 329 (2×)	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 109	▪	▪
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtres monoblock (140×820×292 mm)				
Blanc	7931.400 (2×)	€ 359 (2×)	▪	▪
Noir	7932.400 (2×)	€ 359 (2×)	▪	▪
Gris	7933.400 (2×)	€ 359 (2×)	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	▪	▪
Kit avec filtres monoblock (sans caisson encastrable)	850.400 (2×)	€ 239 (2×)	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour 850.400	7300.055	€ 109	▪	▪





NOVY
Premium
Innovation
Product

Pure'line Compact

Le plafonnier extra-plat

- Installation flexible grâce au moteur extra plat orientable pour une hauteur d'encastrement d'à peine 19,5 cm
- Flexibilité d'installation grâce au moteur pivotant dans toutes les directions (vers la droite, la gauche, l'avant, l'arriere ou le haut)
- Efficacité maximale dans un silence presque total
- Éclairage LED blanc chaud (2.700 K) ou en blanc neutre (4.000 K) à intensité variable



Premium
Produit distribué par une sélection de partenaires



InTouch
Fonction de commande hotte sur table de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option.



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
90	Moteur compact intégré	Inox	B	650	41	61	6810	€ 1.659
	Moteur compact intégré	Blanc	B	650	41	61	6811	€ 1.659
	Moteur compact intégré	Noir	B	650	41	61	6812	€ 1.659
120	Moteur compact intégré	Inox	B	651	38	59	6820	€ 1.869
	Moteur compact intégré	Blanc	B	651	38	59	6821	€ 1.869
	Moteur compact intégré	Noir	B	651	38	59	6822	€ 1.869

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.



PLAFONNIERS

Spécificités techniques



Fonctions		
Commande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪	▪
Témoin de saturation du filtre monoblock	▪	▪

Éclairage		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
Possibilité de connecter éclairage externe avec commande	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)

Spécificités techniques		
Couleur	6810 inox 6811 blanc (≈RAL 9003) 6812 noir (≈RAL 9005)	6820 inox 6821 blanc (≈RAL 9003) 6822 noir (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪ (non dissociable)	▪ (non dissociable)
Poids hotte / moteur (kg)	27,8	30,8
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 171	230 / 171


Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Découpe (L×P) (mm)	845×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Droite / gauche / avant / arrière	Droite / gauche / avant / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
6810, 6811, 6812	Moteur intégré	750	244 / 40	443 / 142	581 / 266	650 / 483	29 / 41	43 / 55	49 / 61	53 / 65
6820, 6821, 6822	Moteur intégré	750	240 / 40	444 / 140	582 / 265	651 / 484	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

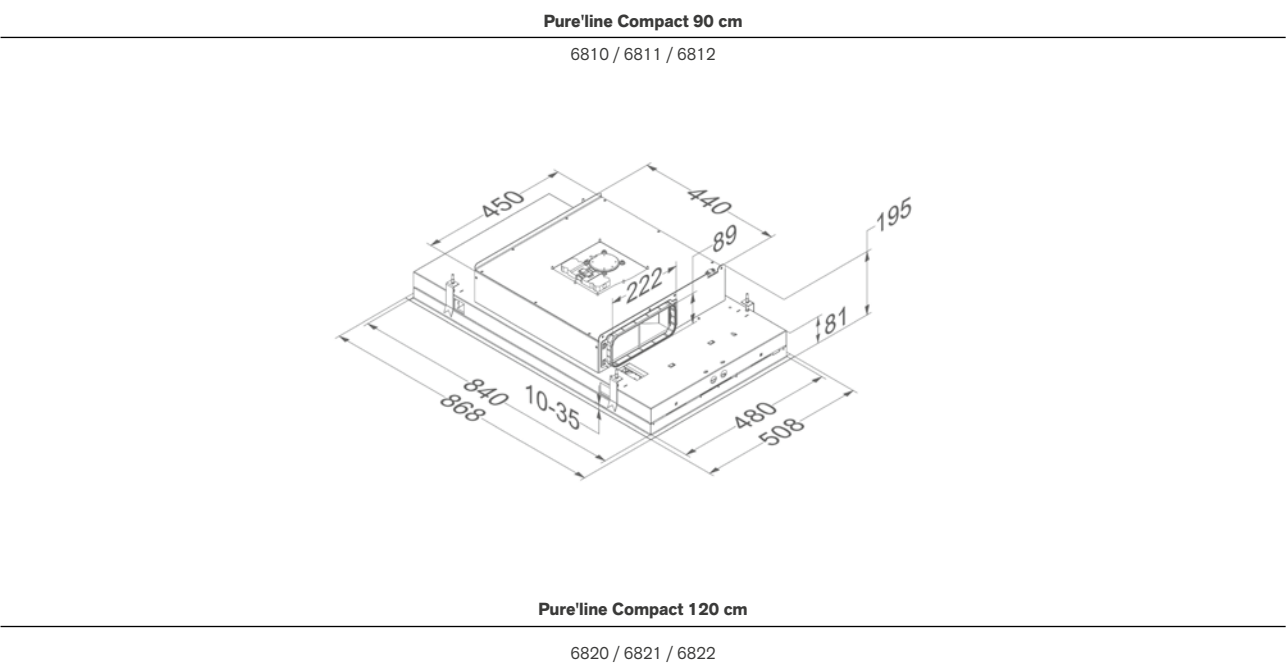


Accessoires

	Référence	Prix	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Divers								
Filtre à graisses	6830.020 (2×)	€ 39 (2×)	•	•	•	•	•	•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 109	•	•	•	•	•	•
Conduit plat flexible 89×222×750 mm	906.408	€ 69	•	•	•	•	•	•



Accessoires

	Référence	Prix	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Recyclage								
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)								
Blanc	841.400	€ 329	•	•	•	•	•	•
Noir	842.400	€ 329	•	•	•	•	•	•
Gris	843.400	€ 329	•	•	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 109	•	•	•	•	•	•
Caisson encastrable bas (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)								
Blanc	7931.400	€ 359	•	•	•	•	•	•
Noir	7932.400	€ 359	•	•	•	•	•	•
Gris	7933.400	€ 359	•	•	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	•	•	•	•	•	•

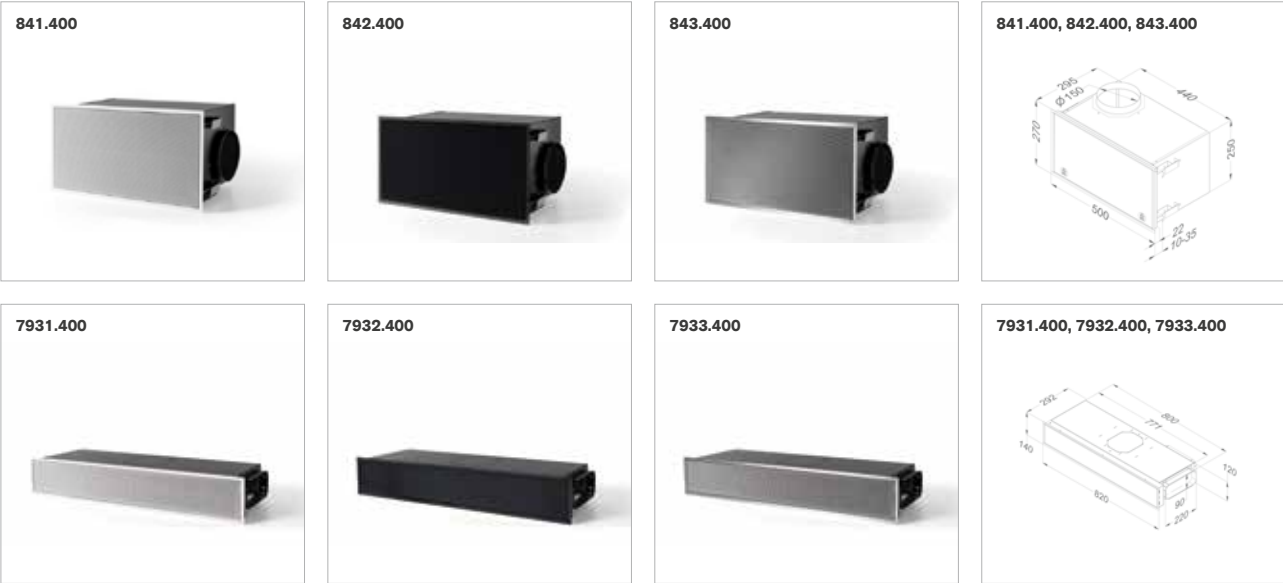

7931.400

7932.400

7933.400

7931.400, 7932.400, 7933.400



Pure'line

avec éclairage

Espace libéré

- Efficacité maximale, dans un silence presque total
- Éclairage LED blanc chaud (2.700 K) ou en blanc neutre (4.000 K) à intensité variable
- Éclairage LED encastré, à intensité variable
- Installation flexible : modèle avec moteur Cubic orientable et dissociable ou sans moteur à raccorder avec un moteur extérieur





InTouch
Fonction de commande
hotte sur table de cuisson



Distance
Distance maximale entre
la hotte et la table de
cuisson



Moteur Cubic
Orientable et dissociable



Recyclage
Recyclage en option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
90	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur	Inox	A+	634	34	55	6830	€ 1.499
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur	Blanc	A+	634	34	55	6831	€ 1.499
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6835	€ 1.349
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6836	€ 1.349
120	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur	Inox	A+	615	35	55	6840	€ 1.699
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur	Blanc	A+	615	35	55	6841	€ 1.699
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6845	€ 1.549
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6846	€ 1.549

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) Ce modèle doit être raccordé à un moteur mural ou moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires).

Spécificités techniques



Fonctions				
Commande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6	6
Amortisseur de bruit	▪		▪	
Recyclage	En option (monoblock)		En option (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪	▪	▪	▪
Témoin de saturation du filtre monoblock	▪		▪	

Éclairage				
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
Possibilité de connecter éclairage externe avec commande	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)

Spécificités techniques				
Couleur	6830 inox 6831 blanc (≈RAL 9003)	6835 inox 6836 blanc (≈RAL 9003)	6840 inox 6841 blanc (≈RAL 9003)	6845 inox 6846 blanc (≈RAL 9003)
Moteur intégré	▪		▪	
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	▪		▪	
Sans moteur, pour moteur intérieure, moteur mural ou moteur toiture		▪ (1)		▪ (1)
Poids hotte / moteur (kg)	21,5 / 6	16,5 + Moteur	24,5 / 6	19,5 + Moteur
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 117	230 / 13 + Moteur	230 / 118	230 / 13 + Moteur


Dimensions				
Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×313	868×508×81	1168×508×313	1168×508×81
Hauteur du plafonnier, attaches de fixation incluses (sans moteur) (mm)	133	133	133	133
Découpe (L×P) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
6830, 6831	Moteur intégré	815	234 / 66	416 / 238	549 / 381	634 / 379	22 / 34	35 / 48	42 / 55	46 / 59
6835, 6836	Sans moteur	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
6840, 6841	Moteur intégré	815	246 / 84	407 / 251	535 / 382	615/ 384	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6845, 6846	Sans moteur	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques


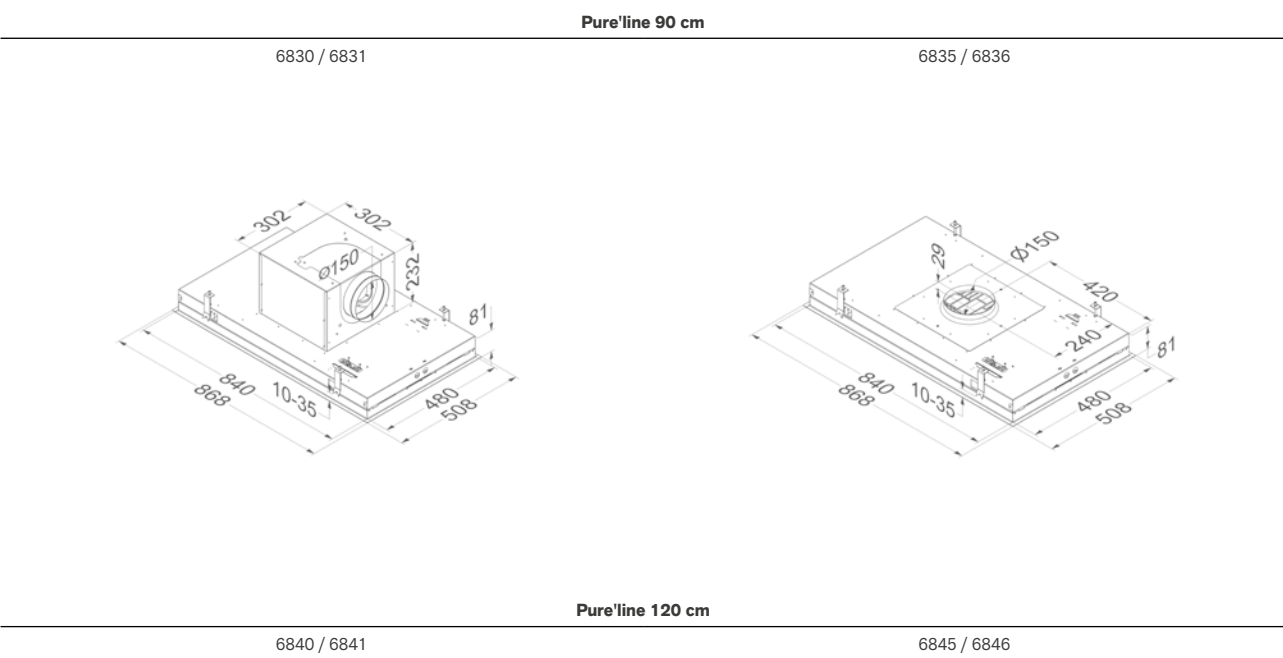


(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Accessoires

	Référence	Prix	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Moteur à distance										
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445.999	€ 669			▪	▪			▪	▪
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745.999	€ 1.129			▪	▪			▪	▪
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755.999	€ 1.299			▪	▪			▪	▪
Spécifications techniques des moteurs p. 210-211										
Divers										
Filtre à graisses	6830.020 (2×)	€ 39 (2×)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air droite, gauche, avant ou arrière)	6830.052	€ 99	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.092	€ 29			▪	▪			▪	▪
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.094	€ 29	▪	▪			▪	▪		
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 109	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪

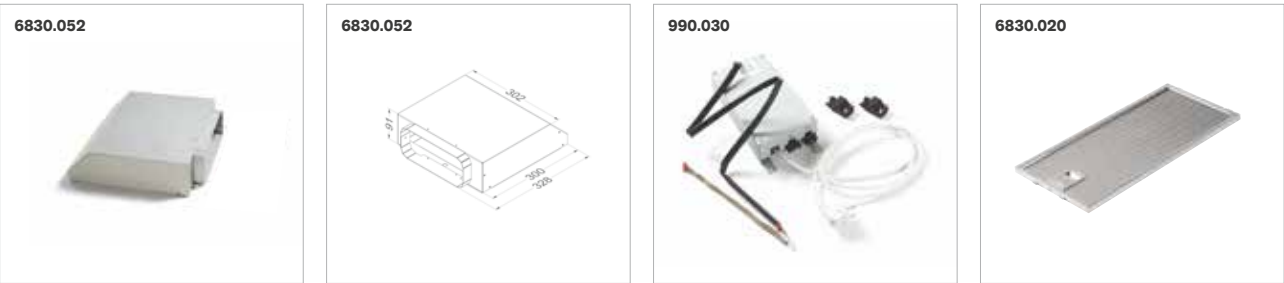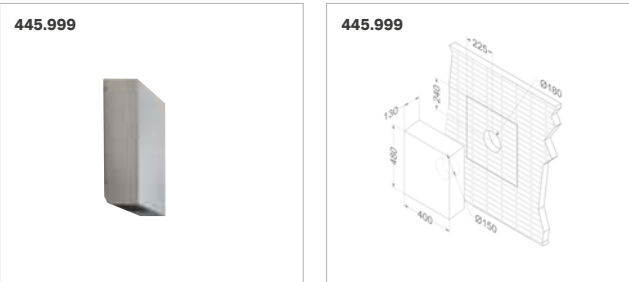

Accessoires

	Référence	Prix	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Recyclage										
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)										
Blanc	841.400	€ 329	▪	▪			▪	▪		
Noir	842.400	€ 329	▪	▪			▪	▪		
Gris	843.400	€ 329	▪	▪			▪	▪		
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 109	▪	▪			▪	▪		
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)										
Blanc	7931.400	€ 359	▪	▪			▪	▪		
Noir	7932.400	€ 359	▪	▪			▪	▪		
Gris	7933.400	€ 359	▪	▪			▪	▪		
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	▪	▪			▪	▪		
Kit avec filtres monoblock (sans caisson encastrable)	6830.060	€ 119	▪	▪			▪	▪		





Pure'line

sans éclairage

Espace libéré

- Efficacité maximale, dans un silence presque total
- Installation flexible : modèle avec moteur Cubic orientable et dissociable ou sans moteur à raccorder avec un moteur extérieur
- Sans éclairage, pour vous laisser le champ libre en matière de luminaire



InTouch
Fonction de commande
hotte sur table de cuisson

Distance
Distance maximale entre
la hotte et la table de
cuisson

Moteur Cubic
Orientable et dissociable

Recyclage
Recyclage en option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
90	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur	Inox	A++	624	35	55	6833	€ 1.499
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur	Blanc	A++	624	35	55	6834	€ 1.499
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6838	€ 1.349
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6839	€ 1.349
120	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur	Inox	A++	611	36	55	6843	€ 1.699
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur	Blanc	A++	611	36	55	6844	€ 1.699
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6848	€ 1.549
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6849	€ 1.549

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) Ce modèle doit être raccordé à un moteur mural ou moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires).

Spécificités techniques



Fonctions				
Commande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6	6
Amortisseur de bruit	▪		▪	
Recyclage	En option (monoblock)		En option (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10	10	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪	▪	▪	▪
Témoin de saturation du filtre monoblock	▪		▪	

Éclairage				
Possibilité de connecter éclairage externe avec commande (en option) (W)	Max. 300 (ou avec relais>300)	Max. 300 (ou avec relais>300)	Max. 300 (ou avec relais>300)	Max. 300 (ou avec relais>300)

Spécificités techniques				
Couleur	6833 inox 6834 blanc (≈RAL 9003)	6838 inox 6839 blanc (≈RAL 9003)	6843 inox 6844 blanc (≈RAL 9003)	6848 inox 6849 blanc (≈RAL 9003)
Moteur intégré	▪		▪	
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	▪		▪	
Sans moteur, pour moteur intérieure, moteur mural ou moteur toiture		▪ ⁽¹⁾		▪ ⁽¹⁾
Poids hotte / moteur (kg)	21,5 / 6	16,5 + Moteur	24,5 / 6	19,5 + Moteur
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 105	230 / 13 + 0 Moteur	230 / 105	230 / 0 + Moteur

Dimensions				
Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×313	868×508×81	1168×508×313	1168×508×81
Hauteur du plafonnier, attaches de fixation incluses (sans moteur) (mm)	133	133	133	133
Découpe (L×P) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600


(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
6833, 6834	Moteur intégré	815	256 / 86	417 / 235	549 / 253	624 / 382	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6838, 6839	Sans moteur	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾
6843, 6844	Moteur intégré	815	227 / 69	398 / 240	530 / 381	611 / 382	26 / 36	35 / 46	42 / 55	46 / 57
6848, 6849	Sans moteur	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.



Schémas techniques

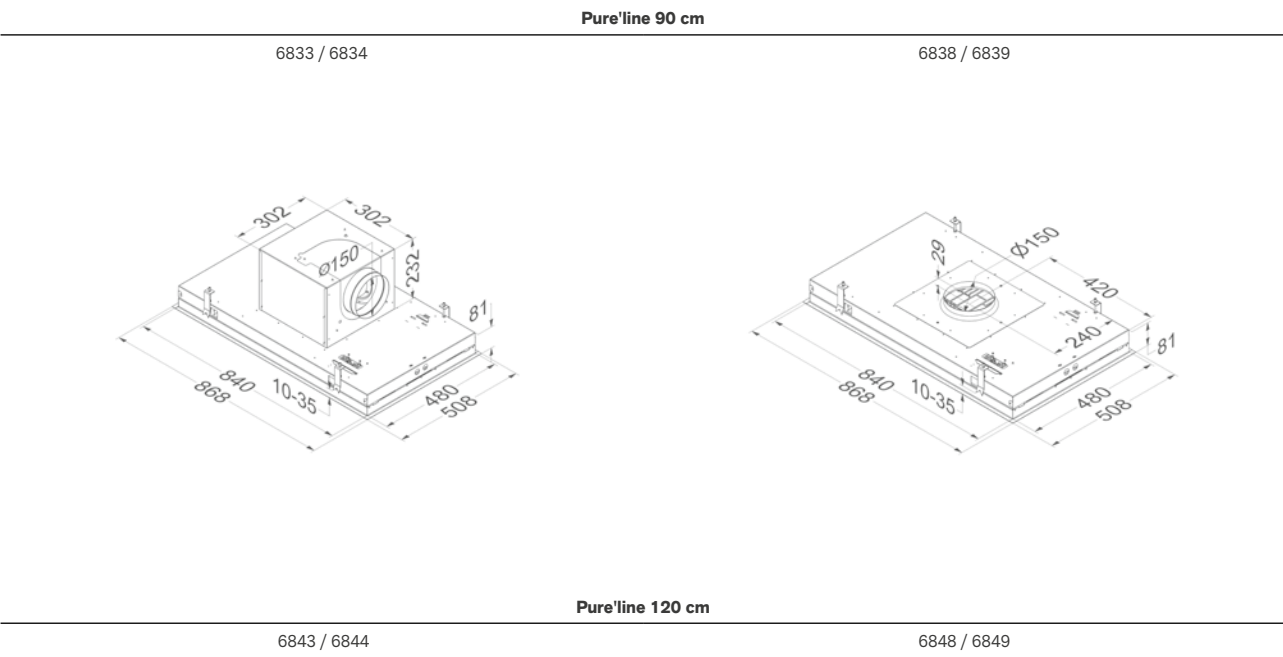

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Accessoires

	Référence	Prix	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Moteur à distance										
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445.999	€ 669			•	•			•	•
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745.999	€ 1.129			•	•			•	•
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755.999	€ 1.299			•	•			•	•
Spécifications techniques des moteurs p. 210-211										
Divers										
Filtre à graisses	6830.020 (2×)	€ 39 (2×)	•	•	•	•	•	•	•	•
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air droite, gauche, avant ou arrière)	6830.052	€ 99	•	•	•	•	•	•	•	•
Rallonge câble pour moteur à distance (5m)	7000.092	€ 29			•	•			•	•
Rallonge câble pour moteur à distance (5m)	7000.094	€ 29	•	•			•	•		
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 109	•	•	•	•	•	•	•	•

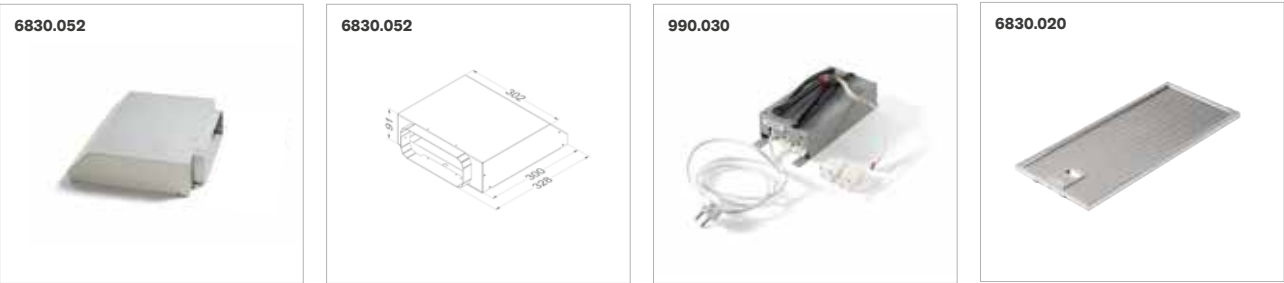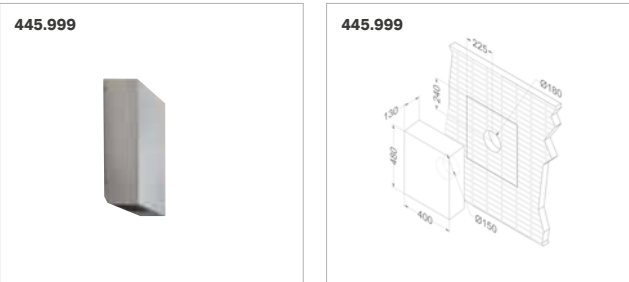

Accessoires

	Référence	Prix	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Recyclage										
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)										
Blanc	841.400	€ 329	•	•			•	•		
Noir	842.400	€ 329	•	•			•	•		
Gris	843.400	€ 329	•	•			•	•		
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 109	•	•			•	•		
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)										
Blanc	7931.400	€ 359	•	•			•	•		
Noir	7932.400	€ 359	•	•			•	•		
Gris	7933.400	€ 359	•	•			•	•		
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	•	•			•	•		
Kit avec filtres monoblock (sans caisson encastrable)	6830.060	€ 119	•	•			•	•		




Étape par étape

Les cinq étapes suivantes vous aideront à comprendre les différentes options de la gamme de plafonniers Novy.

Étape 1 Largeur du plafonnier

Les vapeurs de cuisson ne s'élèvent pas en ligne droite mais se déploient sous un angle de 10 à 15 degrés. Pour fonctionner correctement, la hotte doit couvrir au moins la largeur de la table de cuisson. Nos plafonniers sont disponibles aux formats 90, 110, 120 et 150 cm.

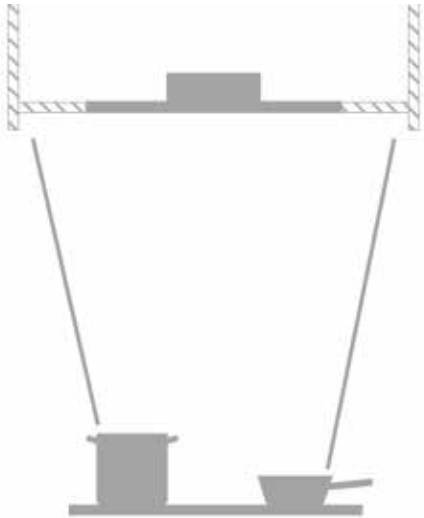

Étape 2 Éclairage LED

Avec éclairage LED

Éclairage LED duo, qui permet de modifier la température de couleur de 2.700 K (blanc chaud) ou 4.000 K (blanc neutre)
- intensité variable
- bouton on/off doux

Sans éclairage LED

Design minimaliste. Possibilité d'éclairage externe de votre plafond ou cheminée (max. 300 W) à raccorder et à commander via la hotte, la télécommande ou InTouch.

Étape 3 Recyclage ou évacuation vers l'extérieur

Recyclage

Si une évacuation vers l'extérieur n'est pas possible, vous pouvez opter pour le recyclage. Pour les plafonniers, les options suivantes sont possibles :
- trois types de caissons encastrés avec filtre monoblock
- un kit de base, pour lequel la grille de soufflage pour ramener l'air dans la cuisine n'est pas fournie.

Cloud est équipé par défaut du système de recyclage.

Évacuation vers l'extérieur

Novy propose une large gamme d'accessoires p. 214

Étape 4 Possibilités d'encastrement du plafonnier

Le plafonnier Pure'line peut être encastré de deux manières :
- discrètement dans le plafond
- dans un coffrage ou une cheminée décorative

La distance maximale entre la table de cuisson et le côté inférieur du plafonnier est de 160 cm.

Encastrement dans un coffrage ou une cheminée décorative

Pour un fonctionnement optimal, il est important que l'ensemble de la construction dans laquelle le plafonnier est installé couvre au moins la largeur et la profondeur de la table de cuisson. Par ailleurs, une retombée de 5 à 10 cm de haut permet de bloquer les vapeurs qui se trouveraient en bordure de caisson.



Encastrement dans le plafond

Dans cette configuration, le plafonnier est installé dans un faux plafond qui couvre généralement l'ensemble de la cuisine. L'encastrement affleurant du plafonnier empêche les vapeurs de monter plus haut et favorise l'aspiration des vapeurs latérales.



Installation au plafond

Le plafonnier Cloud se visse simplement au plafond, sans nécessité de découpe. Jamais l'installation d'une hotte n'a été aussi facile. Assurez-vous quand même que votre plafond soit assez solide pour supporter le poids de la hotte.



Adaptateur extra-plat pour conduit plat avec hauteur d'encastrement limitée

En cas de hauteur d'encastrement limitée, il est possible de démonter le moteur Cubic du plafonnier. Vous pouvez alors commander un adaptateur en option. Celui-ci sera placé directement sur le plafonnier et raccordé à un conduit plat. Le moteur, quant à lui, sera installé ailleurs. À noter : le raccord d'entrée du moteur est rond. Ainsi vous pouvez limiter la hauteur d'encastrement jusqu'à 17,3 cm avec réf. 6830.052 et à 18,5 cm avec réf. 830.052.

6830.052	Adaptateur pour Pure'line. La sortie d'air peut être dirigée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière	€ 99
830.052	Adaptateur pour Maxi Pure'line (commander 2x). Sortie d'air dirigée en alternance vers la droite et la gauche.	€ 99

6830.052




Étape 5

Type de moteur

Plafonnier avec moteur Cubic


Le moteur Cubic intégré offre toute la flexibilité nécessaire car la sortie d'air peut être orientée dans toutes les directions (vers la droite, la gauche, l'avant, l'arrière ou le haut).

Le moteur Cubic peut également être démonté et placé ailleurs dans la maison. Le câble de quatre mètres fourni raccorde le plafonnier au moteur.

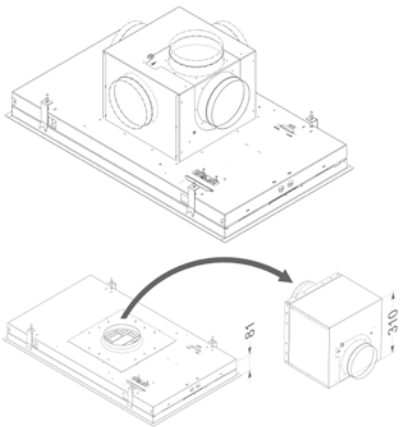


Plafonnier avec moteur Compact

Le plafonnier avec moteur Compact nécessite une hauteur d'encastrement de seulement 19,5 cm. La sortie d'air peut être orientée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière. Ce moteur n'est pas dissociable.

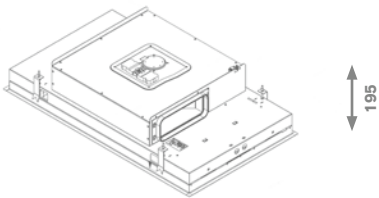


Plafonnier sans moteur

Les modèles sans moteur sont à raccorder à un moteur intérieur, un moteur mural extérieur ou un moteur pour toiture plate.

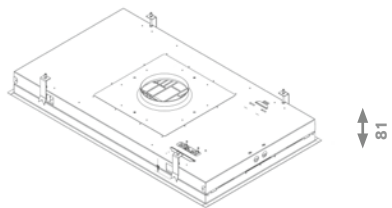

Plafonnier Cloud avec recyclage par défaut

Ce plafonnier est équipé par défaut du système de recyclage et se visse simplement au plafond. Aucune découpe n'est donc nécessaire.

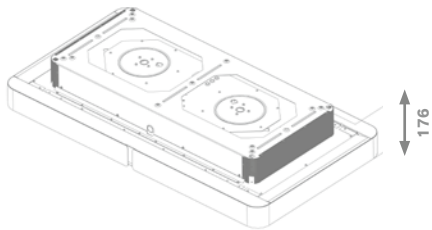

Aperçu des plafonniers

Étape 2

Étape 1

Avec éclairage LED				Sans éclairage LED	
Pure'line 90 cm	Inox	Moteur Compact	6810		
	Inox	Moteur Cubic	6830	Moteur Cubic	6833
	Inox	Sans moteur	6835	Sans moteur	6838
	Blanc	Moteur Compact	6811		
	Blanc	Moteur Cubic	6831	Moteur Cubic	6834
	Blanc	Sans moteur	6836	Sans moteur	6839
	Noir	Moteur Compact	6812		
Pure'line 120 cm	Inox	Moteur Compact	6820		
	Inox	Moteur Cubic	6840	Moteur Cubic	6843
	Inox	Sans moteur	6845	Sans moteur	6848
	Blanc	Moteur Compact	6821		
	Blanc	Moteur Cubic	6841	Moteur Cubic	6844
	Blanc	Sans moteur	6846	Sans moteur	6849
	Noir	Moteur Compact	6822		
Maxi Pure'line 150 cm	Inox			Sans moteur	855
	Blanc			Sans moteur	856
Cloud 110 cm	Blanc	Moteur, recyclage	230		
	Noir	Moteur, recyclage	232		



Groupes encastrables et hottes télescopiques

pour armoires profondes

Mini Pure'line



Largeur de l'armoire ou de l'auvent

60 cm	☐
90 cm	☐

Couleur

Blanc	☐
Inox	☐
Aluminium	
Noir	☐

Moteur

Intégré	☐
Dissocié intérieur	En option

Evacuation

Vers l'extérieur	☐
Recyclage	En option

p. 88

Touch



☐
☐

☐

☐
En option

☐
En option

p. 94

Verre encastrable



☐
☐

☐

☐
En option

☐
En option

p. 100

Inox Essence



☐
☐

☐
En option

☐
En option

p. 106

Alu encastrable



☐

☐

☐

☐
En option

p. 110



Groupes encastrables et hottes télescopiques

pour armoires non profondes

- Fusion Pro
- Fusion
- Télescopique
- Télescopique
Essence
- Hotte
intégrable
- Hotte
classique



Largeur de l'armoire ou de l'auvent						
60 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐
90 cm	☐	☐	☐	☐		☐
100 cm						☐
120 cm	☐					
Couleur						
Blanc		☐			☐	☐
Inox			☐	☐		☐
Anthracite	☐					
Moteur						
Intégré	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Evacuation						
Vers l'extérieur	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Recyclage	En option	En option	En option	En option		



Mini Pure'line

Design minimaliste

- Pour l'équipement de hottes ou structures décoratives d'une profondeur adaptée à la table de cuisson
- Installation flexible du moteur Cubic pour plus de liberté de placement
- Éclairage LED blanc chaud (2.700 K) ou en blanc neutre (4.000 K) à intensité variable



InTouch
Fonction de commande hotte sur table de cuisson

Télécommande
Livrée avec le groupe

Moteur Cubic
Orientable et dissociable en option.

Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option

5
ANS DE GARANTIE

180°
MAX

180°
MAX

180°
MAX

180°
MAX

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
60	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A	521	37	54	810	€ 1.069
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A	521	37	54	811	€ 1.069
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Noir	A	521	37	54	816	€ 1.069
90	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A+	616	37	52	820	€ 1.199
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A+	616	37	52	821	€ 1.199
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Noir	A+	616	37	52	826	€ 1.199

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(2) Pour installer le moteur à distance, vous devez commander un accessoire supplémentaire (voir accessoires).

Spécificités techniques



Fonctions		
Commande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪	▪
Témoin de saturation du filtre monoblock	▪	▪

Éclairage		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
Possibilité de connecter éclairage externe avec commande (en option)	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)

Spécificités techniques		
Couleur	810 inox 811 blanc (≈RAL 9003) 816 noir (≈RAL 9005)	820 inox 821 blanc (≈RAL 9003) 826 noir (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪	▪
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	▪ (En option)	▪ (En option)
Poids hotte / moteur (kg)	10 / 5	12 / 5
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 119	230 / 115


Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	560×301×330	860×301×330
Découpe (L×P) (mm)	545×286	845×286
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / devant / gauche / droite / arrière	Supérieure / devant / gauche / droite / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–850

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
810, 811, 816	Moteur intégré	815	203 / 81	326 / 222	388 / 321	521 / 375	26 / 37	37 / 49	42 / 54	49 / 61
820, 821, 826	Moteur intégré	815	248 / 79	389 / 220	463 / 321	616 / 368	26 / 37	36 / 48	40 / 52	47 / 59

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

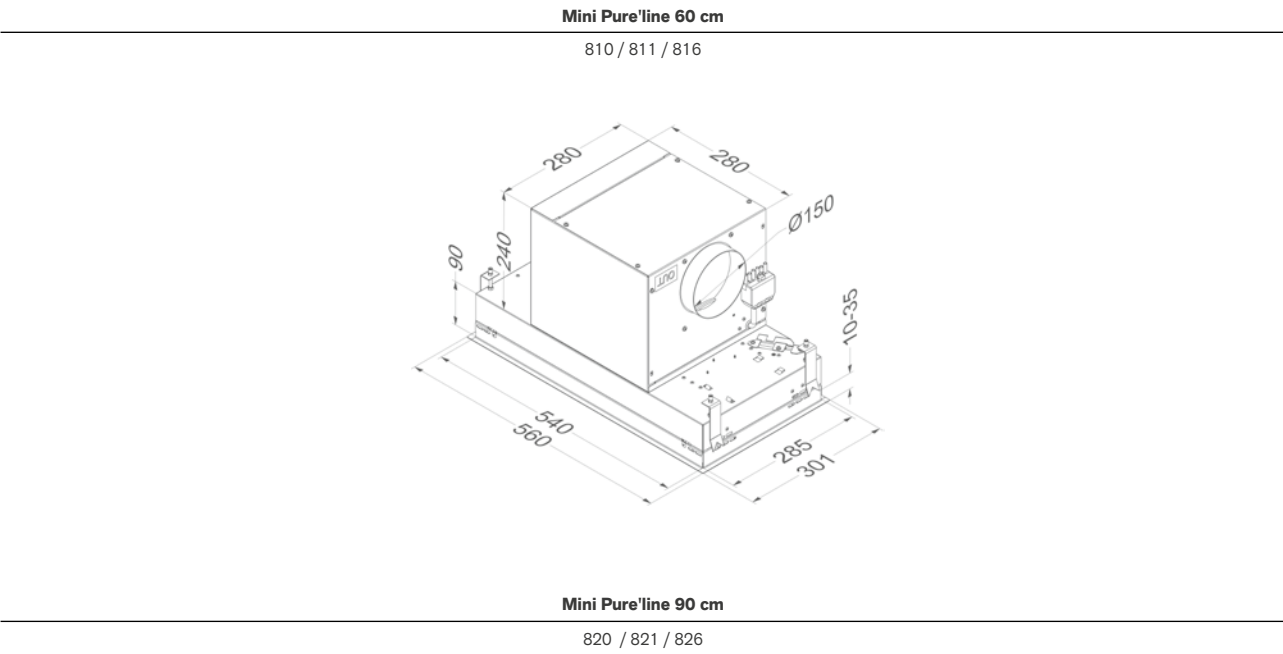


Accessoires

	Référence	Prix	810	811	816	820	821	826
Divers								
Filtre à graisses	609.014	€ 39	▪	▪	▪			
Filtre à graisses	7400.020	€ 59				▪	▪	▪
Kit pour installation du moteur à distance	800.994	€ 69	▪	▪	▪			
Kit pour installation du moteur à distance	800.998	€ 69				▪	▪	▪
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air (1x gauche et 1x droite)	830.052	€ 99				▪	▪	▪
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.094	€ 29	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 109	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Accessoires

	Référence	Prix	810	811	816	820	821	826
Recyclage								
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)								
Blanc	841.400	€ 329	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Noir	842.400	€ 329	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gris	843.400	€ 329	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 109	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Caisson encastrable bas (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)								
Blanc	7931.400	€ 359	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Noir	7932.400	€ 359	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gris	7933.400	€ 359	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit avec filtres monoblock (sans caisson encastrable) (aussi pour le remplacement)	811.400	€ 99	▪	▪	▪			
Kit avec filtre monoblock (sans caisson encastrable)	820.400	€ 119				▪	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 820.400	7300.055	€ 109				▪	▪	▪

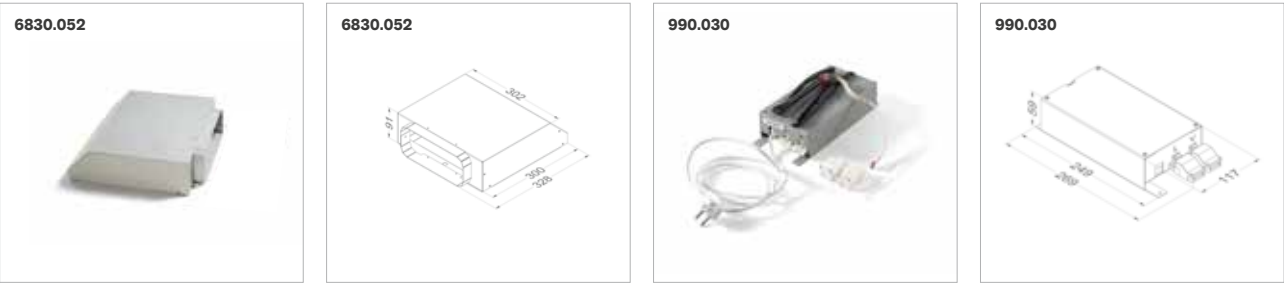



Touch

Élégance et discrétion

- Pour l'équipement de hottes ou structures décoratives d'une profondeur adaptée à la table de cuisson
- Installation flexible du moteur Cubic pour plus de liberté de placement
- Finition en verre blanc pour un look élégant
- Télécommande fournie pour les modèles 895, 897 et 899



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Moteur Cubic
Orientable et dissociable en option



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



895
897
899



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
60	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Verre blanc	C	418	38	51	894	€ 739
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Verre blanc	C	418	38	51	895	€ 809
90	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Verre blanc	D	412	37	50	896 ⁽³⁾	€ 849
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Verre blanc	D	412	37	50	897 ⁽³⁾	€ 919
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Verre blanc	C	629	39	58	898	€ 949
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Verre blanc	C	629	39	58	899	€ 1.019

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(2) Pour installer le moteur à distance, vous devez commander un accessoire supplémentaire (voir accessoires).
(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une table de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson.

Spécificités techniques



Touch 60 cm
894 verre blanc / 895 verre blanc



Touch 90 cm
896 verre blanc / 897 verre blanc



Touch 90 cm
898 verre blanc / 899 verre blanc

Fonctions

Commande	Tactile / Tactile + Télécommande	Tactile / Tactile + Télécommande	Tactile / Tactile + Télécommande
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6
Amortisseur de bruit	•	•	•
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option / •	En option / •	En option / •
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•	•
Témoin de saturation du filtre monoblock	•	•	•

Éclairage

Type d'éclairage (nombre/W)	TL 5 (2x13)	TL 8 (2x25)	TL 8 (2x25)
-----------------------------	-------------	-------------	-------------

Spécificités techniques

Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Moteur intégré	•	•	•
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	• (En option)	• (En option)	• (En option)
Poids hotte / moteur (kg)	17 / 6	26 / 6	28 / 6
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 146	230 / 167	230 / 269

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	560×301×331	860×301×331	860×301×331
Découpe (L×P) (mm)	545×286	845×286	845×286
Diamètre de la sortie d'air (mm)	125	125	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–850



Puissance et niveau sonore

		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
Modèle			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
894, 895	Moteur intégré	475	172 / 135	261 / 265	356 / 346	418 / 381	23 / 38	31 / 45	37 / 51	41 / 55
896, 897	Moteur intégré	475	166 / 133	253 / 265	346 / 353	412 / 389	23 / 37	30 / 44	36 / 50	40 / 54
898, 899	Moteur intégré	800	191 / 315	281 / 478	456 / 530	629 / 555	29 / 39	37 / 47	48 / 58	52 / 63

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.


Schémas techniques

Touch 60 cm	Touch 90 cm
894 / 895	896 / 897

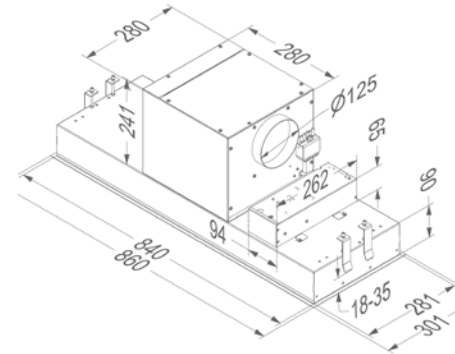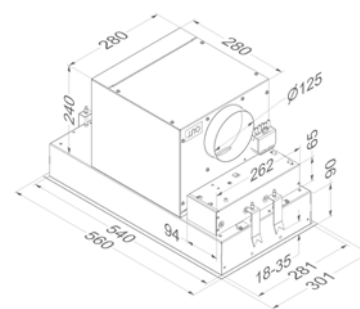

Touch 90 cm

898 / 899

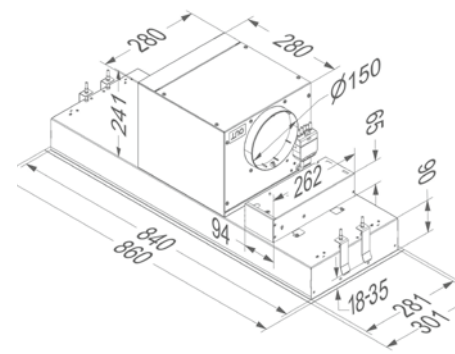

Accessoires

	Référence	Prix	894	895	896	897	898	899
Divers								
Filtre à graisses	894.020	€ 39	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit pour installation du moteur à distance	800.995	€ 69	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.092	€ 29	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit pour télécommande (InTouch)	990.021	€ 99	▪		▪		▪	
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 109	▪	▪	▪	▪	▪	▪



Accessoires

	Référence	Prix	894	895	896	897	898	899
Recyclage								
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)								
Blanc	841.400	€ 329	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Noir	842.400	€ 329	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gris	843.400	€ 329	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 109	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Caisson encastrable bas (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)								
Blanc	7931.400	€ 359	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Noir	7932.400	€ 359	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gris	7933.400	€ 359	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit avec filtre monoblock (sans caisson encastrable) (aussi pour le remplacement)	894.400	€ 99	▪	▪	▪	▪	▪	▪



Verre encastrable

Sobriété et fonctionnalité

- Pour l'équipement de hottes ou structures décoratives d'une profondeur adaptée à la table de cuisson
- Confort et simplicité d'utilisation
- Finition discrète en verre blanc



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option




Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Vitesse 3 (m3/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
53,8	Intégré	Verre blanc	C	327	46	59	874	€ 499
70	Intégré	Verre blanc	C	486	47	59	877	€ 679
83,8	Intégré	Verre blanc	D	337	45	58	876 ⁽³⁾	€ 529
83,8	Intégré	Verre blanc	D	628	47	60	878	€ 749

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une table de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson.

Spécificités techniques

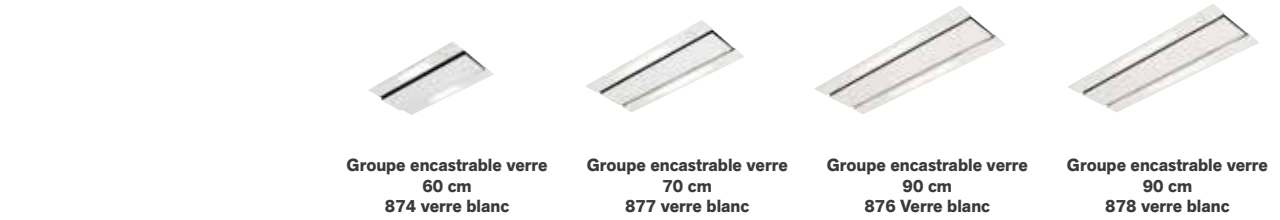

Fonctions				
Commande	Rotative	Rotative	Rotative	Rotative
Nombre de vitesses	3	3	3	3
Amortisseur de bruit	•	•	•	•
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)

Éclairage				
Type d'éclairage (nombre/W)	CFL (2×11)	TL8 (2×15)	TL8 (2×15)	TL8 (2×15)

Spécificités techniques				
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Moteur intégré	•	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	12,5	20	17	20
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 125	230 / 183	230 / 139	230 / 232


Dimensions				
Dimensions (L×P×H) (mm)	538×301×371	700×301×340	838×301×371	838×301×382
Découpe (L×P) (mm)	510×290	672×290	810×290	810×290
Diamètre de la sortie d'air (mm)	125	150	125	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III
874	Moteur intégré	470	172 / 251	227 / 326	327 / 360	32 / 46	38 / 51	45 / 59
877	Moteur intégré	700	263 / 323	356 / 334	486 / 366	33 / 47	38 / 52	45 / 59
876	Moteur intégré	470	179 / 229	237 / 334	337 / 390	31 / 45	37 / 51	44 / 58
878	Moteur intégré	940	327 / 231	437 / 301	628 / 346	33 / 47	40 / 53	47 / 60

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

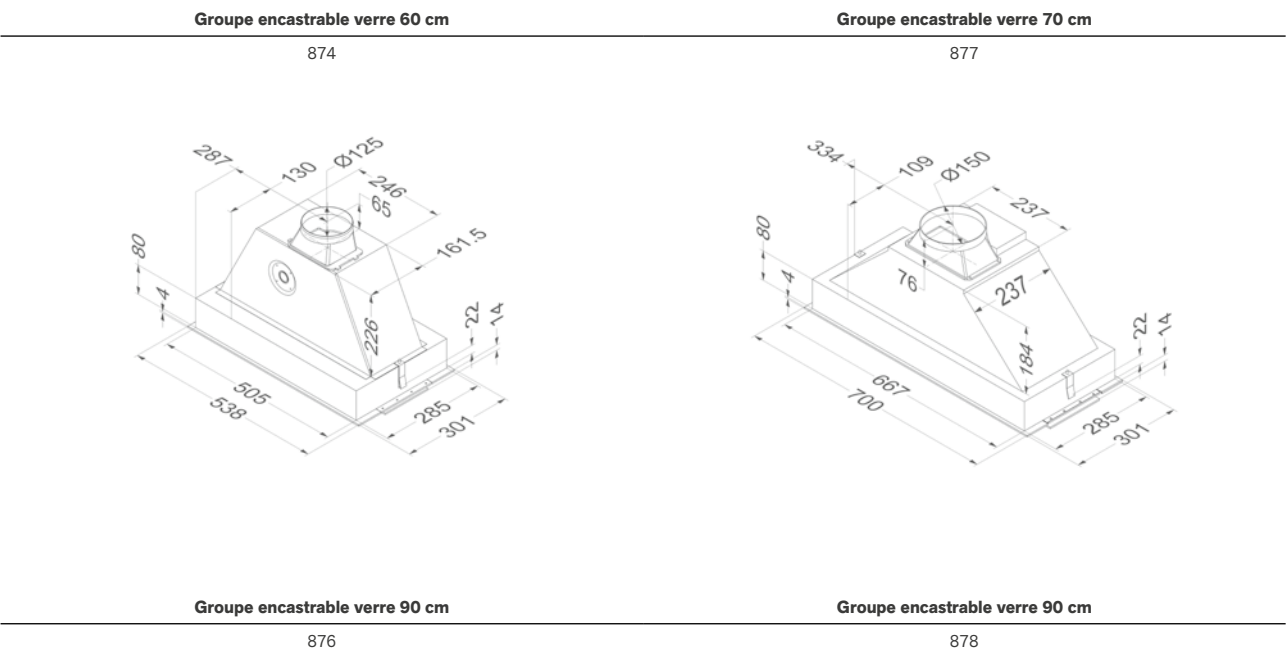

Accessoires

	Référence	Prix	874	876	877	878
Divers						
Filtre à graisses	609.014	€ 39	•	•		
Filtre à graisses	609.014 (2×)	€ 39 (2×)				•
Filtre à graisses	605.014	€ 39			•	

Accessoires

	Référence	Prix	874	876	877	878
Recyclage						
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)						
Blanc	841.400	€ 329	•	•	•	•
Noir	842.400	€ 329	•	•	•	•
Gris	843.400	€ 329	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 109	•	•	•	•
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)						
Blanc	7931.400	€ 359	•	•	•	•
Noir	7932.400	€ 359	•	•	•	•
Gris	7933.400	€ 359	•	•	•	•
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	•	•	•	•



7931.400




7932.400



7933.400



7931.400, 7932.400, 7933.400





Inox Essence

Juste l'essentiel

- Pour l'équipement de hottes ou structures décoratives d'une profondeur adaptée à la table de cuisson
- Confort et simplicité d'utilisation
- Filtre design pour une aspiration optimale des vapeurs de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Recyclage
Recyclage en option




GROUPES
ET HOTTES
ENCAS-
TRABLES

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Vitesse 4 (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
60	Intégré	Inox	C	521	37	58	828	€ 409
90	Intégré	Inox	C	510	34	58	829 ⁽³⁾	€ 469

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une table de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson.

Spécificités techniques



Inox Essence 60 cm
828



Inox Essence 90 cm
829

Fonctions

Commande	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	4	4
Recyclage	En option (filtre à charbon)	En option (filtre à charbon)
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	▪	▪
Témoin de saturation des cassettes à charbon actif	▪	▪

Éclairage

Type d'éclairage (nombre/W)	Halogène (2x20)	Halogène (2x20)
-----------------------------	-----------------	-----------------

Spécificités techniques

Couleur	Inox	Inox
Moteur intégré	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	10	11,5
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 194	230 / 194

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	546×296×279	846×296×279
Découpe (L×P) (mm)	525×275	825×275
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750



Puissance et niveau sonore

		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
Modèle			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV
828	Moteur intégré	581	200 / 243	296 / 365	398 / 422	521 / 481	26 / 37	33 / 44	42 / 53	47 / 58
829	Moteur intégré	581	196 / 227	293 / 366	390 / 435	510 / 478	23 / 34	28 / 39	40 / 51	47 / 58

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

Inox Essence 60 cm	Inox Essence 90 cm
828	829

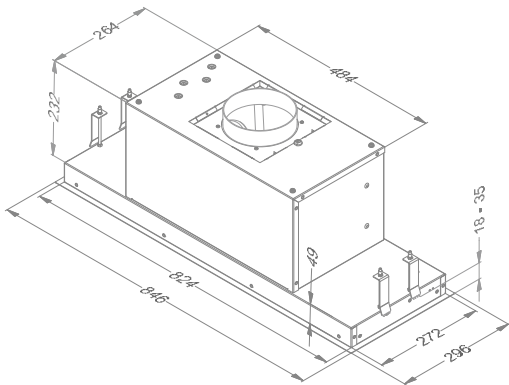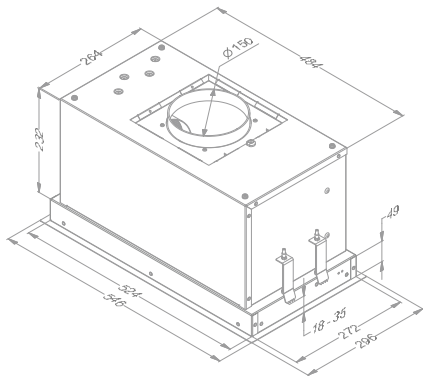

Accessoires

	Référence	Prix	828	829
Divers				
Filtre à graisses	828.020	€ 59	▪	
Filtre à graisses	829.020 (2×)	€ 59 (2×)		▪
2 cassettes à charbon actif jetable	6200.055	€ 49	▪	▪



Alu encastrable

Quand qualité rime avec simplicité

- Pour l'équipement de hottes ou structures décoratives d'une profondeur adaptée à la table de cuisson
- Confort et simplicité d'utilisation
- Finition en verre et aluminium



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



					Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEl	Débit Vitesse 3 (m³/h)	Minimum	Maximum		
55,7	Intégré	Alu	D	304	46	59	814	€ 429

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques



Groupe encastrable 60cm alu


Fonctions	
Commande	Rotative
Nombre de vitesses	3
Amortisseur de bruit	▪
Recyclage	En option (monoblock)
Éclairage	
Type d'éclairage (W)	TL8 (15)
Spécificités techniques	
Couleur	Alu
Moteur intégré	▪
Poids hotte / moteur (kg)	13
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 113
Dimensions (mm)	
Dimensions (L×P×H) (mm)	557×309×322
Découpe (L×P) (mm)	525×275
Diamètre de la sortie d'air (mm)	125
Positionnement sortie d'air	Supérieure / arrière / droite
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III
814	Moteur intégré	470	159 / 240	215 / 300	304 / 338	32 / 46	38 / 51	45 / 59



Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schéma technique

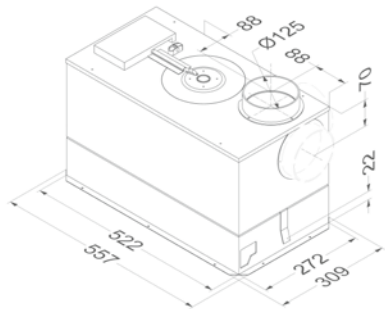

Accessoires

	Référence	Prix	814
Divers			
Filtre à graisses	906.109	€ 39	▪
Recyclage			
Caisson encastrable avec un filtre monoblock (270×500×295 mm)			
Blanc	841.400	€ 329	▪
Noir	842.400	€ 329	▪
Gris	843.400	€ 329	▪
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 109	▪
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtre monoblock (140×820×292 mm)			
Blanc	7931.400	€ 359	▪
Noir	7932.400	€ 359	▪
Gris	7933.400	€ 359	▪
Filtre monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400	7900.055 (2×)	€ 99 (2×)	▪





Fusion Pro

Intégration invisible dans une armoire supérieure

- Pour l'équipement d'éléments hauts d'une profondeur de 310-351 mm
- Volet inclinable en verre transparent pour capter un maximum de vapeurs de cuisson
- Bandeau LED (3.000 K) à intensité variable
- Espace de rangement pratique



Premium
Produit distribué par une sélection de partenaires

Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson

InTouch
Fonction de commande hotte sur table de cuisson

Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



GROUPES
ET HOTTES
ENCAS-
TRABLES


Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
60	Intégré	Anthracite / verre anthracite	A	682	48	59	8710	€ 999
90	Intégré	Anthracite / verre anthracite	A	674	48	59	8740	€ 1.149
120	Intégré	Anthracite / verre anthracite	A	678	48	59	8770	€ 1.299

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques



Fusion Pro 60 cm
8710 verre anthracite



Fusion Pro 90 cm
8740 verre anthracite



Fusion Pro 120 cm
8770 verre anthracite

Fonctions			
Commande	Tactile	Tactile	Tactile
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10	10
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	▪	▪	▪
Témoin de saturation du filtre monoblock	▪	▪	▪

Éclairage

Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (14), à intensité variable	Bandeau LED (23), à intensité variable	Bandeau LED (23), à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	3.000	3.000	3.000

Spécificités techniques

Couleur	Anthracite (≈RAL 7016)	Anthracite (≈RAL 7016)	Anthracite (≈RAL 7016)
Façade inclinée pour cuisines sans poignées	▪	▪	▪
Moteur intégré	▪	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	11	14	17
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 119	230 / 128	230 / 129

Dimensions

Dimensions (L×P×H) (mm)	600×310/351×340	900×310/351×340	1200×310/351×340
Largeur de l'armoire (mm)	600	900	1.200
Profondeur min/max de l'intérieur de l'armoire (P) (mm)	310–351	310–351	310–351
Épaisseur du panneau latéral de l'armoire (mm)	16, 18, 19	16, 18, 19	16, 18, 19
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750



Puissance et niveau sonore

		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
8710	Moteur intégré	815	395 / 174	535 / 353	608 / 389	682 / 390	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8740	Moteur intégré	815	391 / 178	535 / 356	606 / 383	674 / 383	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8770	Moteur intégré	815	393 / 176	535 / 355	607 / 386	678 / 387	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62


Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

Fusion Pro 60 cm	Fusion Pro 90 cm
8710	8740

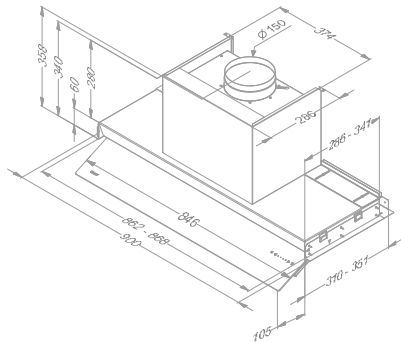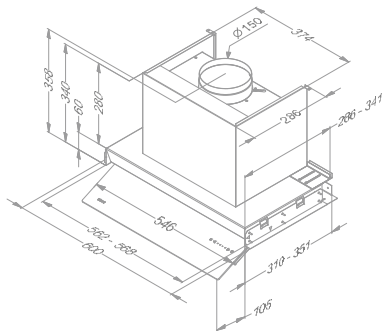

Fusion Pro 120 cm	
8770	

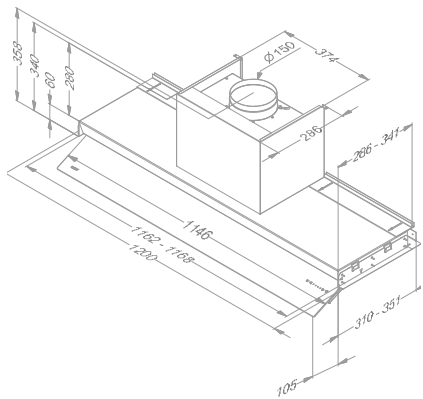


Accessoires

	Référence	Prix	8710	8740	8770
Divers					
Filtre à graisses	8740.050 (×2)	€ 59 (×2)	•		
Filtre à graisses	8740.050 (×3)	€ 59 (×3)		•	
Filtre à graisses	8740.050 (×4)	€ 59 (×4)			•
Kit pour télécommande	840.029	€ 69	•	•	•
Recyclage					
Kit avec filtres monoblock (sans caisson encastrable) (aussi pour le remplacement)	8740.400	€ 119	•	•	•



Intégration invisible dans une armoire murale peu profonde

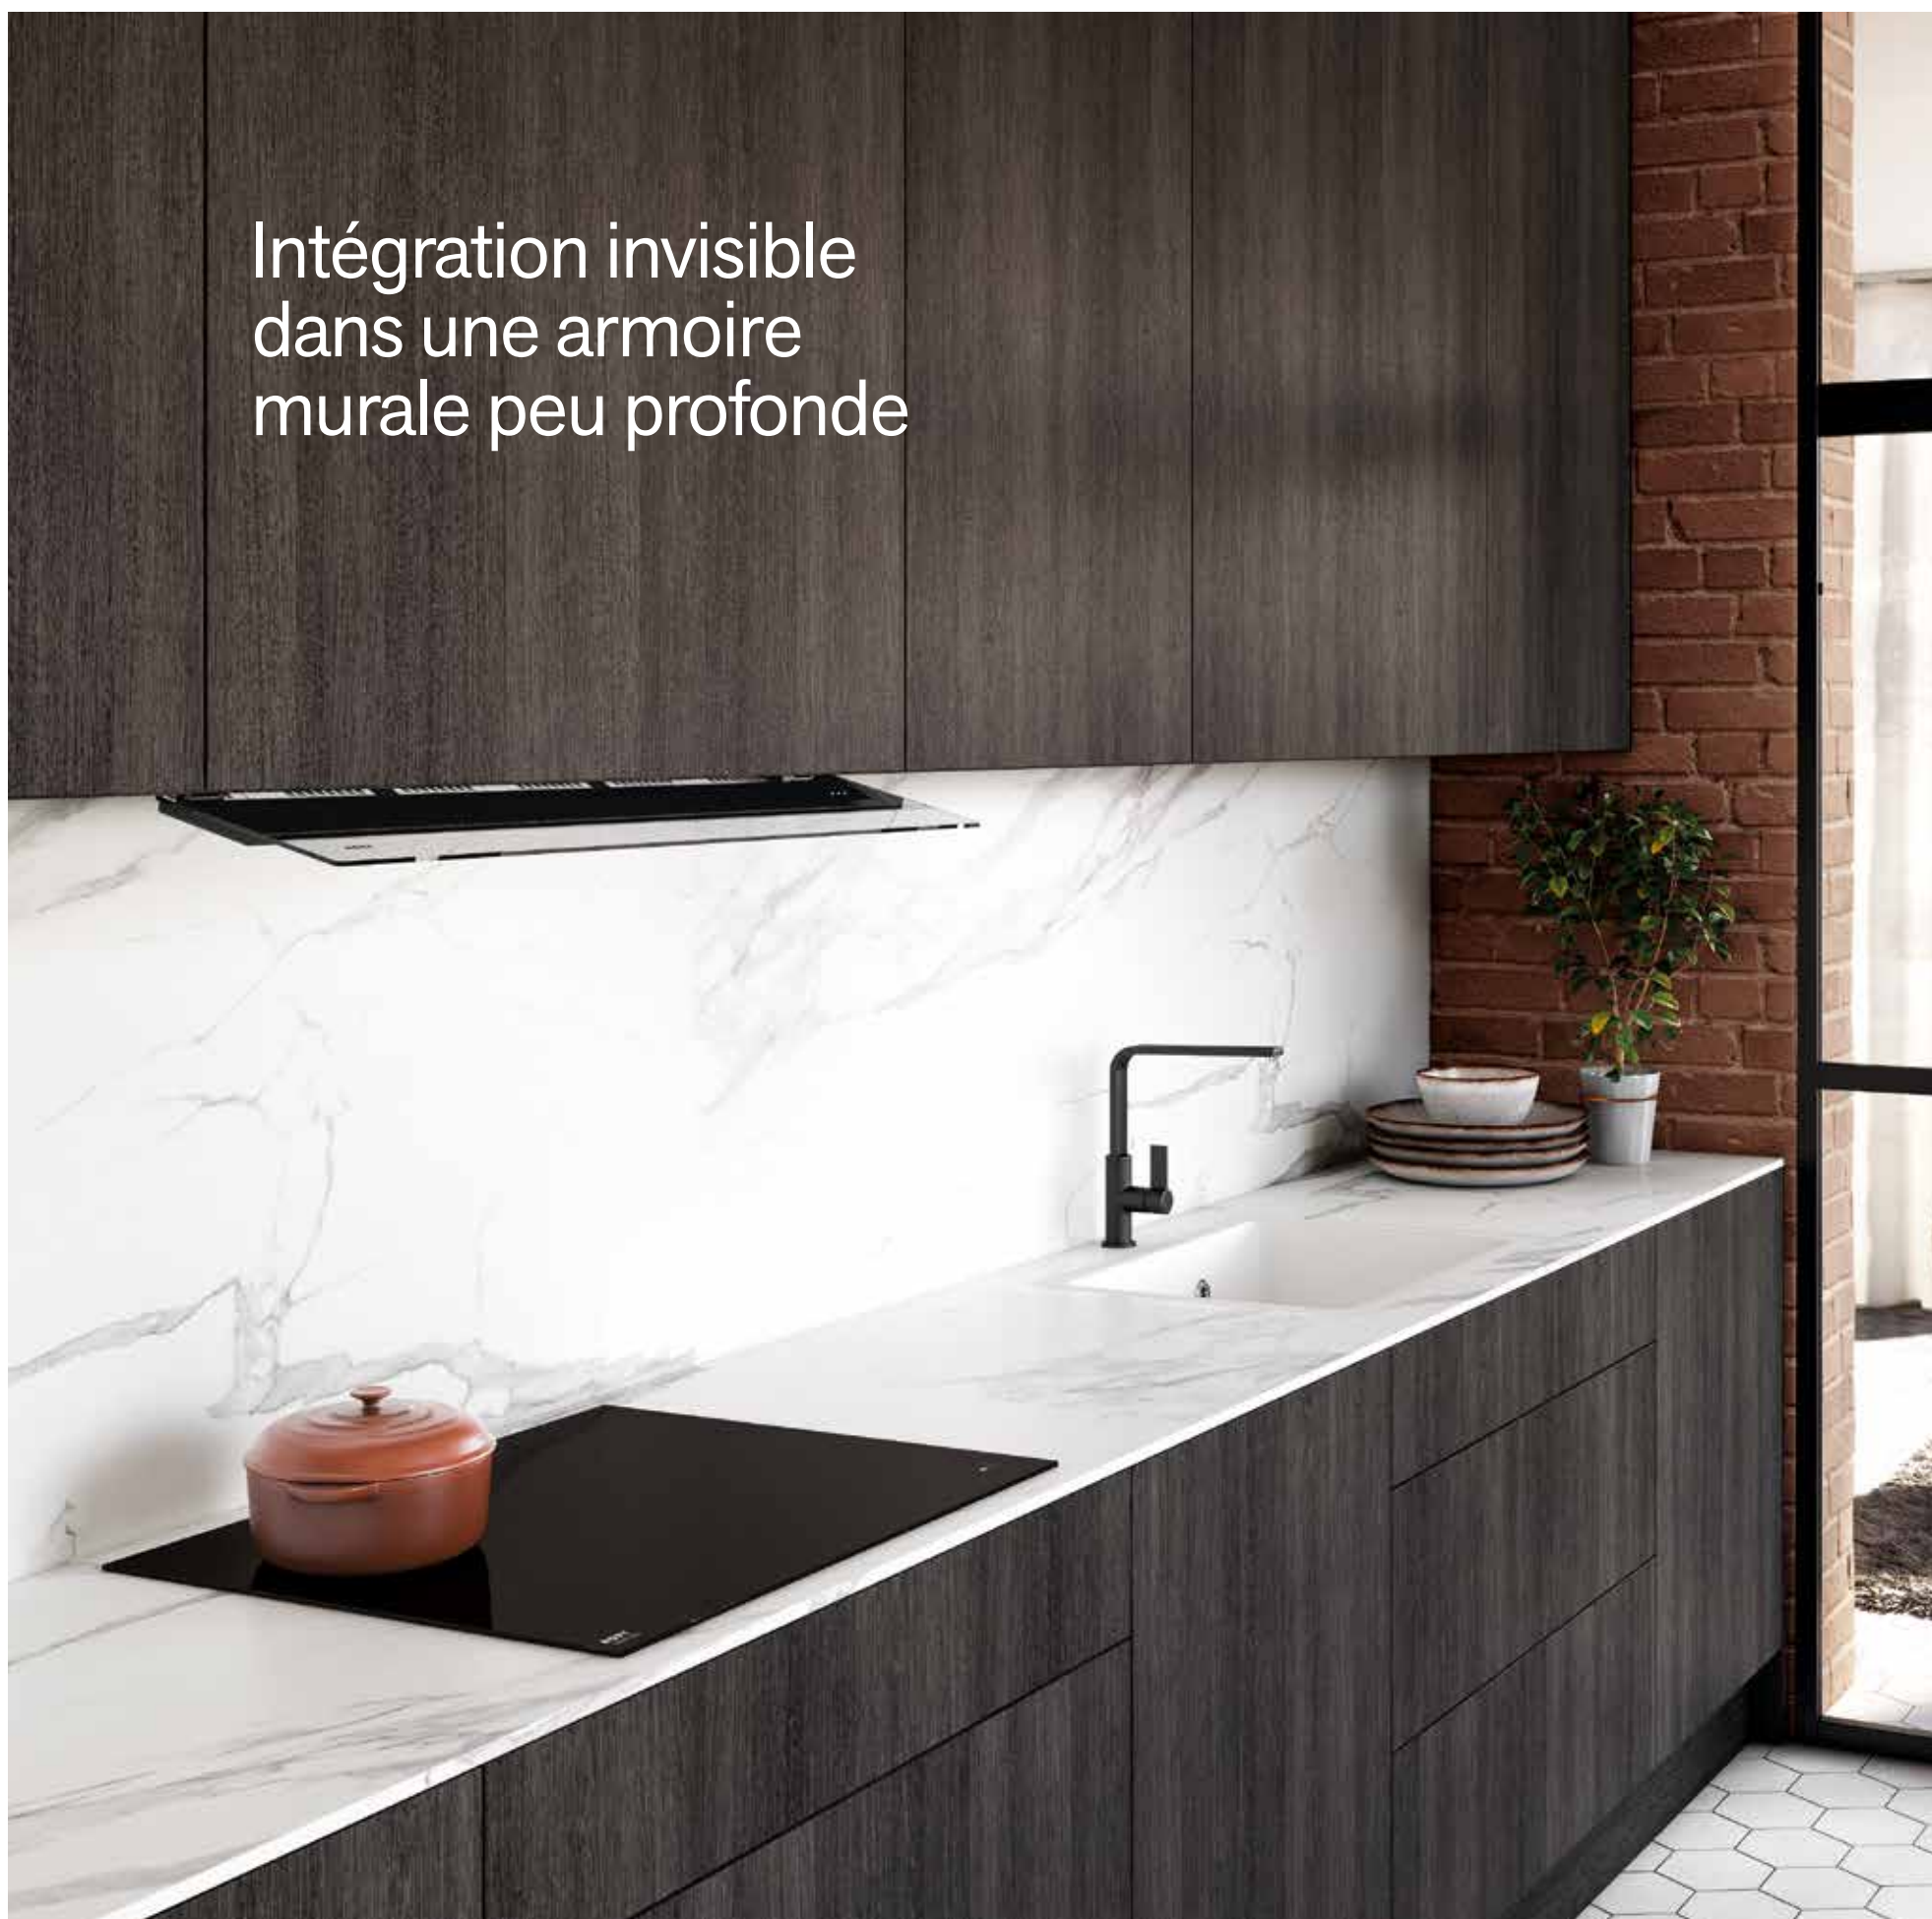

Fusion Pro répond à la demande de hottes de cuisine design dans des armoires murales peu profondes. Avec ce concept avancé, Fusion Pro, tout comme Fusion, est intégré de manière invisible dans une armoire murale peu profonde. Découvrez tous les avantages.



Finition invisible pour protéger l'armoire murale



Espace de rangement pratique



Finition invisible pour protéger l'armoire murale



Avant incliné pour cuisines sans poignées



Fusion

Solution élégante pour une armoire supérieure peu profonde

- Pour l'équipement d'éléments hauts d'une profondeur minimale de 32 cm
- Volet inclinable en verre blanc pour capter un maximum de vapeurs de cuisson
- Commande tactile intuitive
- Bandeau LED (3.000 K) à intensité variable





Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



InTouch
Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson en option



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option




GROUPES
ET HOTTES
ENCAS-
TRABLES

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
60	Intégré	Blanc / verre blanc	A	605	39	58	680	€ 829
90	Intégré	Blanc / verre blanc	A	629	37	59	686	€ 979

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques

		
	Fusion 60 cm 680 verre blanc	Fusion 90 cm 686 verre blanc

Fonctions		
Commande	Tactile	Tactile
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	•	•
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	•	•
Témoin de saturation du filtre monoblock	•	•

Éclairage		
Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (20), à intensité variable	Bandeau LED (20), à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	3.000	3.000

Spécificités techniques		
Couleur	Blanc	Blanc
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	12,5	15,2
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 121	230 / 129



Dimensions (mm)		
Dimensions (L×P×H) (mm)	520×280×320	820×280×320
Dimensions minimale de l'armoire (L×P×H) (mm)	505×265	805×265
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / arrière	Supérieure / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m3/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
680	Moteur intégré	815	228 / 68	397 / 238	524 / 367	605 / 367	29 / 39	40 / 51	48 / 58	51 / 61
686	Moteur intégré	815	237 / 70	415 / 242	547 / 381	629 / 382	28 / 37	40 / 51	48 / 59	50 / 61

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.


Schémas techniques

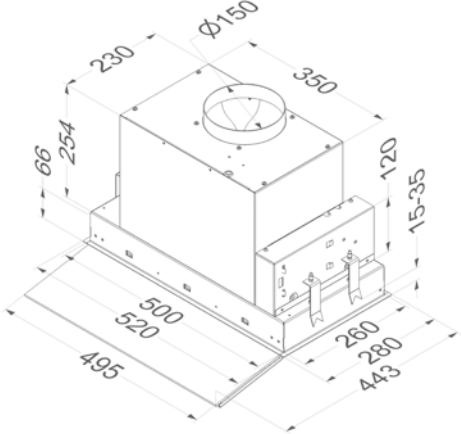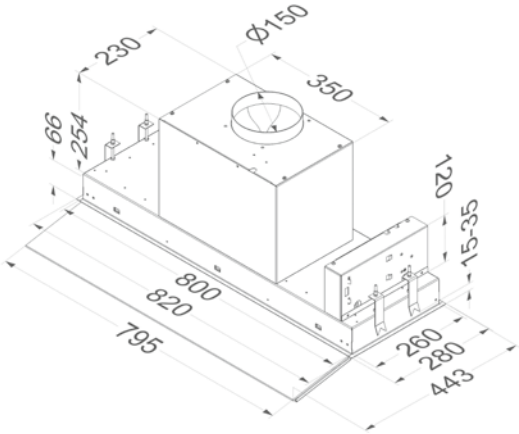Fusion 60 cm	Fusion 90 cm
680	686
	

 GROUPES
ET HOTTES
ENCAS-
TRABLES

Accessoires

	Référence	Prix	680	686
Divers				
Filtre à graisses	680.020	€ 59	•	•
Kit pour télécommande (InTouch)	840.029	€ 69	•	•
Recyclage				
Kit avec filtre monoblock (sans caisson encastrable) (aussi pour le remplacement)	680.400	€ 109	•	•

680.020 	840.029 	680.400 
---	---	---



Hotte téléscopique

La performance
en toute discrétion

- S'aligne sur vos armoires supérieures
- Tiroir télescopique pour capter un maximum de vapeurs de cuisson
- Espace suffisant pour une étagère à épices
- Éclairage LED (2.700 K)
- Commande électronique (663, 693) avec des fonctions supplémentaires



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Recyclage
Recyclage en option



En option
663
693



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Commande	EEI	Débit maximal (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
						Minimum	Maximum		
60	Intégré	Inox	Rotative	C	346	49	60	661	€ 559
	Intégré	Inox	Rotative	D	594	55	63	662	€ 719
	Intégré	Inox	Électronique	C	614	47	58	663	€ 879
90	Intégré	Inox	Rotative	C	348	48	60	691 ⁽³⁾	€ 699
	Intégré	Inox	Rotative	C	587	50	61	692	€ 899
	Intégré	Inox	Électronique	C	605	43	55	693	€ 1.059

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une table de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson.

Spécificités techniques

			
	Hotte télescopique 60 cm 661 inox	Hotte télescopique 60 cm 662 inox	Hotte télescopique 60 cm 663 inox
Fonctions			
Commande	Rotative	Rotative	Électronique
Nombre de vitesses	3	3	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)			6
Amortisseur de bruit	•	•	•
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch			En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures			•
Arrêt différé (min.)			10
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses			•
Témoin de saturation du filtre monoblock			•
Éclairage			
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700	2.700
Spécificités techniques			
Couleur bandeau	Inox (interchangeable)	Inox (interchangeable)	Inox (interchangeable)
Moteur intégré	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	12	13	13
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 103	230 / 182	230 / 181
Dimensions			
Dimensions (L×P×H) (mm)	598×290×348	598×290×405	598×290×405
Dimensions minimale de l'armoire (L×P×H) (mm)	600×280×450	600×280×450	600×280×450
Diamètre de la sortie d'air (mm)	125	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750





		
Hotte télescopique 90 cm 691 inox	Hotte télescopique 90 cm 692 inox	Hotte télescopique 90 cm 693 inox
Rotative	Rotative	Électronique
3	3	3 + power
•	•	•
En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)
		En option
		•
		10
		•
		•
LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
2.700	2.700	2.700
Inox (interchangeable)	Inox (interchangeable)	Inox (interchangeable)
•	•	•
16	18	18
230 / 101	230 / 194	230 / 200
898×290×348	898×290×348	898×290×348
900×280×450	900×280×450	900×280×450
125	150	150
Supérieure	Supérieure	Supérieure
650–750	650–750	650–750
600–750	600–750	600–750
650–750	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV / Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV / Vitesse Power
661	Moteur intégré	470	212 / 252	255 / 290	346 / 344		38 / 49	43 / 54	48 / 60	
662	Moteur intégré	940	387 / 267	464 / 326	594 / 408		43 / 55	47 / 58	51 / 63	
663	Moteur intégré	940	285 / 187	397 / 287	473 / 336	614 / 411	36 / 47	43 / 55	47 / 58	51 / 63
691	Moteur intégré	470	215 / 273	257 / 318	348 / 379		36 / 48	41 / 52	48 / 60	
692	Moteur intégré	940	353 / 313	423 / 347	587 / 397		39 / 50	43 / 55	50 / 61	
693	Moteur intégré	940	259 / 153	356 / 225	436 / 262	605 / 318	32 / 43	39 / 50	43 / 55	50 / 61

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

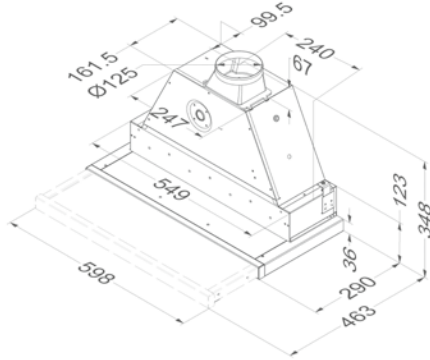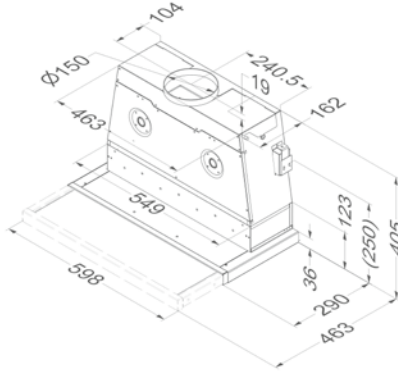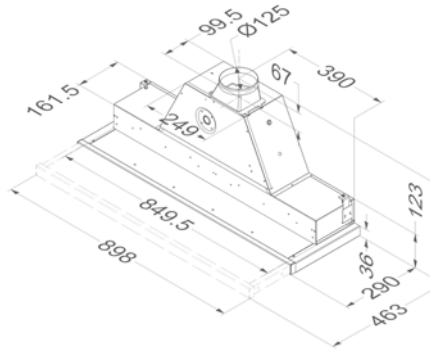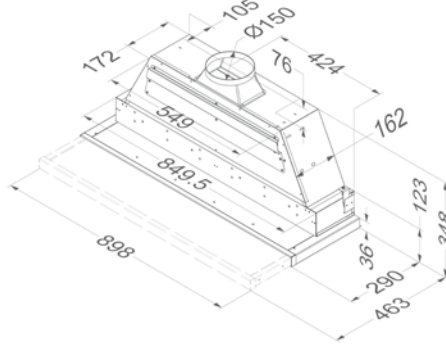Hotte télescopique 60 cm	
	
661	662 / 663
Hotte télescopique 90 cm	
	
691	692 / 693

Accessoires

	Référence	Prix	661	662	663	691	692	693
Divers								
Kit avec éclairage LED (4.000 K)	906.303	€ 49	•	•	•	•	•	•
Filtre à graisses	605.014	€ 39	•	•	•			
Filtre à graisses	609.014 (2×)	€ 39 (2×)				•	•	•
Kit pour télécommande (InTouch)	990.021	€ 99			•			•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 109			•			•
Recyclage								
Kit avec filtres monoblock (sans caisson encastrable) (aussi pour le remplacement)	662.400	€ 119	•	•	•			
Filtre monoblock de recharge pour kit 662.400	662.060	€ 99	•	•	•			
Kit avec filtres monoblock (sans caisson encastrable) (aussi pour le remplacement)	692.400	€ 149				•	•	•
Filtre monoblock de recharge pour kit 692.400	692.060	€ 119				•	•	•

906.303

605.014

609.014

990.021

990.030

662.400

692.400



Hotte télescopique Essence

L'essence de la pureté

- S'aligne sur vos armoires supérieures
- Tiroir télescopique pour capter un maximum de vapeurs de cuisson
- Filtre design pour une aspiration optimale des vapeurs de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option





GROUPES
ET HOTTES
ENCAS-
TRABLES

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Vitesse 4 (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
60	Intégré	Inox	C	556	33	56	650	€ 459
90	Intégré	Inox	C	559	34	58	655 ⁽³⁾	€ 499

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une table de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson.

Spécificités techniques

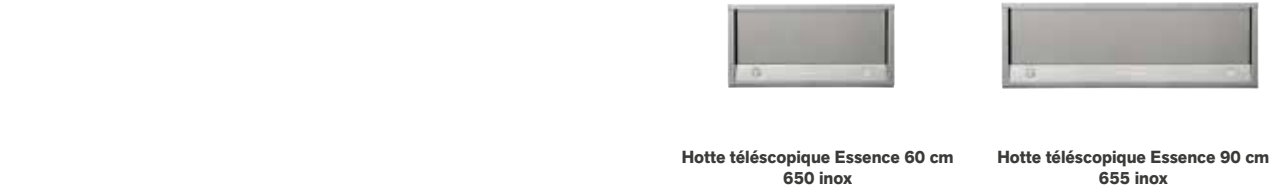

Fonctions		
Commande	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	4	4
Recyclage	En option (cassettes à charbon)	En option (cassettes à charbon)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option	En option
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	▪	▪
Témoin de saturation des cassettes à charbon actif	▪	▪

Éclairage		
Type d'éclairage (nombre/W)	Halogène (2×20)	Halogène (2×20)

Spécificités techniques		
Couleur bandeau	Inox (pas remplaçable)	Inox (pas remplaçable)
Moteur intégré	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	10	12
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 189	230 / 190

Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	598×290×316	898×290×316
Dimensions minimale de l'armoire (L×P×H) (mm)	600×280×300	900×280×300
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750


Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV
650	Moteur intégré	581	210 / 243	322 / 353	429 / 424	556 / 469	21 / 33	28 / 39	38 / 49	45 / 56
655	Moteur intégré	581	217 / 243	322 / 353	430 / 424	559 / 469	23 / 34	31 / 42	42 / 53	46 / 58

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

Hotte télescopique Essence 60 cm	Hotte télescopique Essence 90 cm
650	655

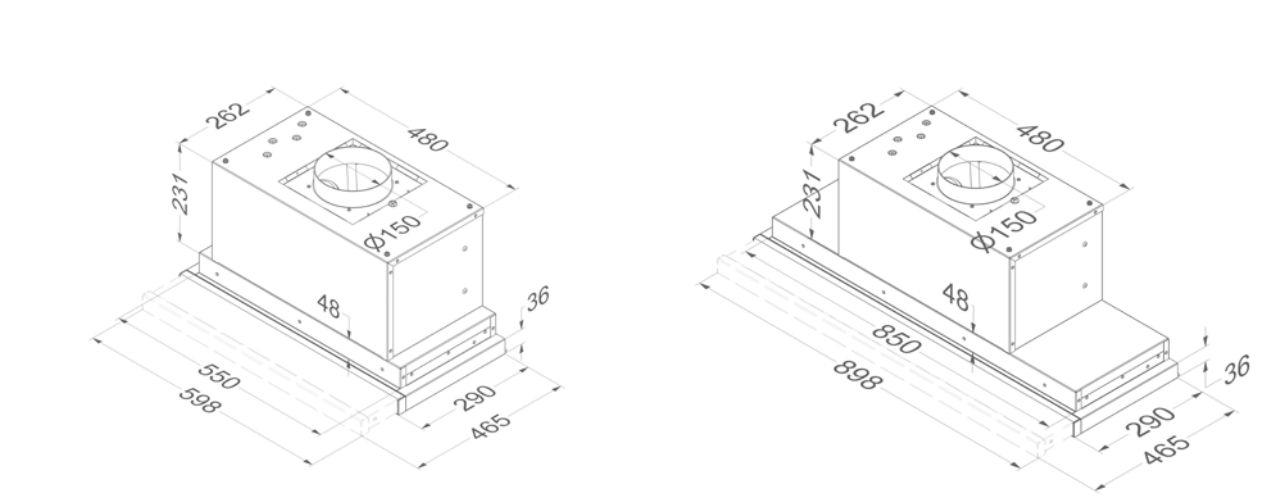

Accessoires

	Référence	Prix	650	655
Divers				
Filtre à graisses	650.020	€ 59	▪	
Filtre à graisses	655.020 (2×)	€ 59 (2×)		▪
2 cassettes à charbon actif jetables	6200.055	€ 49	▪	▪





Hotte intégrable

Adaptable à chaque cuisine

- Invisible dans votre cuisine
- Porte basculante pour capter un maximum de vapeurs de cuisson
- Confort et simplicité d'utilisation



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit vitesse 2 (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
60	Intégré	Blanc	D	261	46	59	815	€ 529

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques



Hotte intégrable 60 cm
815 blanc


Fonctions	
Commande	Rotative
Nombre de vitesses	2
Amortisseur de bruit	•
Éclairage	
Type d'éclairage	TL8
Spécificités techniques	
Moteur intégré	•
Poids hotte / moteur (kg)	22
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 112
Dimensions	
Dimensions (L×P×H) (mm)	600×295×470
Profondeur minimale d'installation (mm)	295
Diamètre de la sortie d'air (mm)	125
Positionnement sortie d'air	Supérieure / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)		Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)	
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse I	Vitesse II
815	Moteur intégré	470	191 / 245	261 / 299	32 / 46	45 / 59

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schéma technique

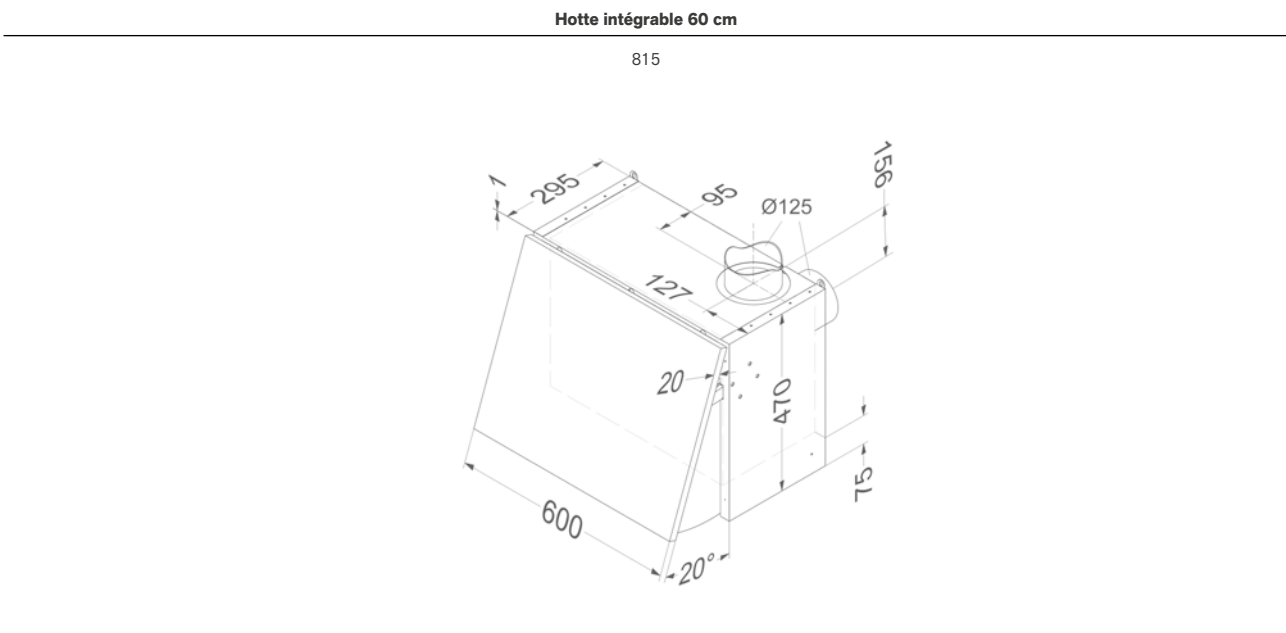

Accessoires

	Référence	Prix	815
Divers			
Filtre à graisses	906.109	€ 39	•





Hottes classiques

Groupe sous-encastrable puissant avec aspiration périphérique

- Design classique
- Haut rendement d'aspiration
- Confort et simplicité d'utilisation
- Également disponible avec un amortisseur de bruit, pour un fonctionnement encore plus silencieux (seulement la série 700)



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson




GROUPES
ET HOTTES
ENCAS-
TRABLES

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Vitesse 3 (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
60	Intégré	Blanc	D	287	47	59	706	€ 459
	Intégré	Blanc	D	263	56	66	906	€ 439
	Intégré	Inox	D	287	47	59	736	€ 499
	Intégré	Inox	D	263	56	66	936	€ 489
90	Intégré	Inox	D	271	47	59	739 ⁽³⁾	€ 549
	Intégré	Inox	D	265	56	66	939 ⁽³⁾	€ 519
	Intégré	Inox	E	539	51	63	749	€ 799
	Intégré	Inox	D	486	57	69	949	€ 769
100	Intégré	Inox	D	550	51	63	750	€ 829
	Intégré	Inox	D	486	57	69	950	€ 779

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une table de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson.

Spécificités techniques

			
	Hotte classique 60 cm 706 blanc / 736 inox	Hotte classique 90 cm 739 inox	Hotte classique 90 cm 749 inox
Fonctions			
Commande	Rotative	Rotative	Rotative
Nombre de vitesses	3	3	3
Amortisseur de bruit	•	•	•
Éclairage			
Type d'éclairage (W)	TL8 (15)	TL8 (18)	TL8 (18)
Spécificités techniques			
Couleur	706 blanc (≈RAL 9003) 736 inox	Inox	Inox
Moteur intégré	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	16	20	24
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 113	230 / 116	230 / 202
Dimensions			
Dimensions (L×P×H) (mm)	598×518×261	898×518×261	898×518×261
Diamètre de la sortie d'air (mm)	125	125	2×125
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	650–750	650–750


				
Hotte classique 100 cm 750 inox	Hotte classique 60 cm 906 blanc / 936 inox	Hotte classique 90 cm 939 inox	Hotte classique 90 cm 949 inox	Hotte classique 100 cm 950 inox
Rotative	Rotative	Rotative	Rotative	Rotative
3	3	3	3	3
•				
TL8 (18)	TL8 (15)	TL8 (18)	TL8 (18)	TL8 (18)
Inox	906 blanc (≈RAL 9003) 936 inox	Inox	Inox	Inox
•	•	•	•	•
25	14	19	22	23
230 / 202	230 / 114	230 / 113	230 / 198	230 / 196
998×518×261	598×518×170	898×518×170	898×518×170	998×518×170
2×125	125	125	2×125	2×125
Supérieure	Supérieure / arrière	Supérieure / arrière	Supérieure / arrière	Supérieure / arrière
650–750	650–750	650–750	650–750	600–750
600–750	600–750	600–750	600–750	600–750
650–750	650–750	650–750	650–750	650–750





Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III
706, 736	Moteur intégré	470	159 / 173	212 / 237	287 / 272	36 / 47	42 / 53	48 / 59
739	Moteur intégré	470	152 / 191	202 / 238	271 / 268	36 / 47	42 / 53	48 / 59
749	Moteur intégré	940	287 / 191	395 / 241	539 / 271	40 / 51	46 / 57	52 / 63
750	Moteur intégré	940	304 / 190	406 / 240	550 / 266	40 / 51	46 / 57	52 / 63
906, 936	Moteur intégré	470	145 / 189	191 / 257	263 / 304	45 / 56	49 / 60	55 / 66
939	Moteur intégré	470	145 / 190	196 / 259	265 / 308	45 / 56	49 / 60	55 / 66
949	Moteur intégré	940	269 / 181	363 / 254	486 / 305	46 / 57	52 / 63	58 / 69
950	Moteur intégré	940	267 / 186	363 / 260	486 / 313	46 / 57	52 / 63	58 / 69

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

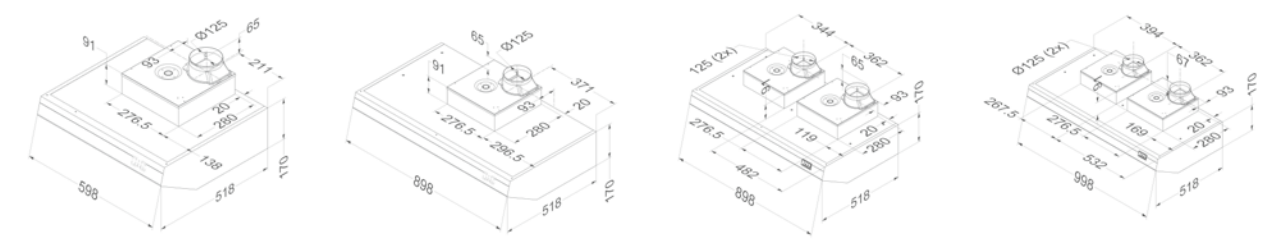Hotte classique 60 cm	Hotte classique 90 cm	Hotte classique 90 cm	Hotte classique 100 cm
706 / 736	739	749	750
			
Hotte classique 60 cm	Hotte classique 90 cm	Hotte classique 90 cm	Hotte classique 100 cm
906 / 936	939	949	950

			
---	---	--	---

Accessoires

Divers	Référence	Prix	706 / 736	739	749	750	906 / 936	939	949	950
Filtre à graisses	906.109	€ 39	•	•			•	•		
Filtre à graisses	906.109 (2×)	€ 39 (2×)			•	•			•	•



Hottes murales

Vision



Head'line



Flat'line



Pro'line



Salsa



Agora



Elyps



Largeur								
60 cm						■		
75 cm	■							
90 cm	■	■	■		■	■	■	■
120 cm	■		■		■			
150 cm					■			
Couleur								
Blanc	■							
Inox		■	■		■	■	■	■
Noir	■		■					■
Moteur								
Intégré	■	■	■		■	■	■	■
Sans moteur	■	■	■					
Evacuation								
Vers l'extérieur	■	■	■		■	■	■	■
Recyclage	En option	En option	En option		En option	En option	■	■
p. 146				p. 152				
p. 158				p. 164				
				p. 170				
				p. 174				
				p. 178				



Vision

Une attention particulière
au design

- Aspect moderne et épuré
- Peut être montée sans cheminée avec évacuation à l'arrière
- Option spéciale avec recyclage rendant l'évacuation vers l'extérieur superflue
- Éclairage LED discret (2.700 K)



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Recyclage de l'air
De série pour : 7858, 7859, 7838, 7839, 7848, 7849



En option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
75	Intégré	Noir	A+	788	35	51	7850 ⁽³⁾	€ 1.149
	Intégré	Blanc	A+	788	35	51	7851 ⁽³⁾	€ 1.149
	Intégré	Noir		478	45	64	7858 ⁽³⁾ recyclage	€ 1.149
	Intégré	Blanc		478	45	64	7859 ⁽³⁾ recyclage	€ 1.149
90	Intégré	Noir	A+	808	35	51	7830	€ 1.299
	Intégré	Blanc	A+	808	35	51	7831	€ 1.299
	Sans moteur	Noir		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7835 ⁽¹⁾	€ 1.149
	Intégré	Noir		490	45	66	7838 recyclage	€ 1.299
	Intégré	Blanc		490	45	66	7839 recyclage	€ 1.299
	Intégré	Noir	A+	784	32	52	7840	€ 1.549
120	Intégré	Blanc	A+	784	32	52	7841	€ 1.549
	Intégré	Noir		490	45	66	7848 recyclage	€ 1.549
	Intégré	Blanc		490	45	66	7849 recyclage	€ 1.549

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) Ce modèle doit être raccordé à un moteur mural ou moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires).
(3) Ces modèles peuvent être uniquement montés sur une table de cuisson avec un largeur d'au maximum 60 cm et comprenant au maximum quatre zones de cuisson.

Spécificités techniques



Fonctions			
Commande	Tactile	Tactile	Tactile
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪	▪
Recyclage		▪ (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option	En option	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	30	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪	▪	▪
Témoin de saturation du filtre monoblock		▪	

Éclairage			
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700	2.700

Spécificités techniques			
Moteur intégré	▪	▪	▪
Sans moteur, pour moteur murale ou moteur toiture			
Poids hotte / moteur (kg)	27,5	22,5	30
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 325	230 / 200	230 / 325

Dimensions			
Dimensions (L×P) (mm)	748×426	748×426	898×426
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	517 (sortie arrière) / 830–1100 (sortie supérieure)	517	517 (sortie arrière) / 830–1100 (sortie supérieure)
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1390		1390
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150		150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / arrière	Supérieure	Supérieure / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750



Tactile	Tactile	Tactile	Tactile
3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
	▪ (monoblock)		▪ (monoblock)
En option	En option	En option	En option
▪	▪	▪	▪
10	30	10	30
▪	▪	▪	▪
	▪		▪

LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
2.700	2.700	2.700	2.700

▪	▪	▪	▪
25 + Moteur	25	32,5	27,5
230 / 7 + Moteur	230 / 200	230 / 325	230 / 200

898×426	898×426	1198×426	1198×426
517 (sortie arrière) / 830–1100 (sortie supérieure)	517	517 (sortie arrière) / 830–1100 (sortie supérieure)	517
1390		1390	
150		150	
Supérieure / arrière	Supérieure	Supérieure / arrière	Supérieure
500–750	500–750	500–750	500–750
500–750	500–750	500–750	500–750
650–750	650–750	650–750	650–750







Puissance et niveau sonore

		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
7850, 7851	Moteur intégré	800	248 / 327	333 / 492	495 / 550	788 / 557	25 / 35	33 / 43	40 / 51	51 / 62
7858, 7859	Moteur intégré	800	126	191	418	478	34 / 45	45 / 55	53 / 64	59 / 70
7830, 7831	Moteur intégré	800	244 / 329	341 / 501	467 / 558	808 / 585	25 / 35	32 / 42	41 / 51	51 / 62
7835	Sans moteur	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7838, 7839	Moteur intégré	800	124	196	394	490	34 / 45	45 / 55	55 / 66	59 / 70
7840, 7841	Moteur intégré	800	239 / 321	318 / 501	483 / 558	784 / 589	25 / 32	32 / 42	41 / 52	51 / 62
7848, 7849	Moteur intégré	800	124	196	394	490	35 / 45	45 / 55	56 / 66	60 / 70

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.




Schémas techniques

Vision 75 cm	Vision 75 cm	Vision 90 cm	Vision 90 cm
7850 / 7851	7858 / 7859	7830 / 7831	7835
Vision 90 cm	Vision 120 cm	Vision 120 cm	
7838 / 7839	7840 / 7841	7848 / 7849	



Accessoires

	Référence	Prix	7850 / 7851	7858 / 7859	7830 / 7831	7835	7838 / 7839	7840 / 7841	7848 / 7849
Moteur à distance									
Moteur intérieur	245.999	€ 409				▪			
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445.999	€ 669				▪			
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745.999	€ 1.129				▪			
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755.999	€ 1.299				▪			
Recyclage									
Filtre monoblock de rechange	7400.055	€ 99		▪			▪		▪
Divers									
Kit avec éclairage LED (4.000 K)	906.303	€ 49	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Rallonge de cheminée	7830.100	€ 199	▪		▪	▪		▪	
Filtre à graisses	7830.020 (2×)	€ 39 (2×)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit pour télécommande (InTouch)	990.021	€ 99	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.092	€ 29				▪			





Head'line

Hotte « tête libre » d’inspiration industrielle

- Hotte « tête libre » avec bandeau LED discret
- Peut être montée sans cheminée avec évacuation à l'arrière
- Option spéciale avec recyclage rendant l'évacuation vers l'extérieur superflue (modèle 7809)
- Bandeau LED (3.000 K)



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Recyclage
Recyclage en option. De série pour : 7809



En option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
90	Intégré	Inox	A	764	34	51	7800	€ 1.709
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7805	€ 1.569
	Intégré	Inox		759	37	58	7809 recyclage	€ 1.919

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) Ce modèle doit être raccordé à un moteur mural ou moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires).

Spécificités techniques

		
Head'line 90 cm 7800 inox	Head'line 90 cm 7805 inox Sans moteur	Head'line 90 cm 7809 inox

Fonctions			
Commande	Électronique	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪	▪
Recyclage			▪ (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option	En option	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10	30
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪	▪	▪
Témoin de saturation du filtre monoblock			▪

Éclairage			
Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (20)	Bandeau LED (20)	Bandeau LED (20)
Couleur d'éclairage (K)	3.000	3.000	3.000

Spécificités techniques			
Moteur intégré	▪		▪
Sans moteur, pour moteur intérieure, moteur mural ou moteur toiture		▪	
Poids hotte / moteur (kg)	34	27 + Moteur	33
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 307	230 / 20 + Moteur	230 /284

Dimensions (mm)			
Dimensions (L×P×H) (mm)	900×640	900×640	900×640
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	630 (sortie arrière) / 1040–1300 (sortie supérieure)	630 (sortie arrière) / 1040–1300 (sortie supérieure)	630
Hauteur de la hotte avec recyclage (Hmin–Hmax) (mm)			630
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1900	1900	
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	
Positionnement sortie d'air	Supérieure / arrière	Supérieure / arrière	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	500–600	500–600	500–600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	500–600	500–600	500–600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	500–600	500–600	500–600


Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
7800 Moteur intégré	800	232 / 313	349 / 483	512 / 540	764 / 563	24 / 34	32 / 42	40 / 51	49 / 60
7805 Sans moteur	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7809 Moteur intégré	800	182	309	497	759	27 / 37	37 / 48	47 / 58	56 / 67


Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

Head'line 90 cm
7800 / 7805

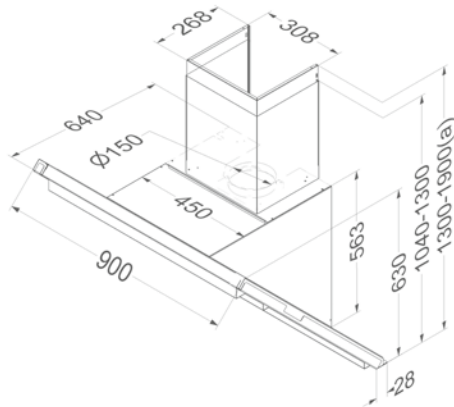

Head'line 90 cm
7809

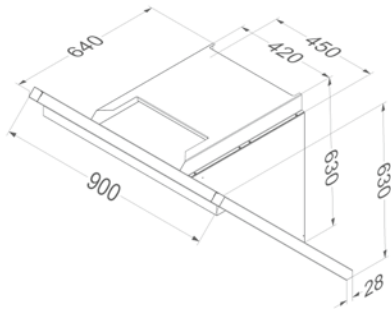

(a) avec rallonge de cheminée - **avec recyclage
(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Accessoires

	Référence	Prix	7800	7805	7809
Moteur à distance					
Moteur intérieur	245.999	€ 409		•	
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445.999	€ 669		•	
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745.999	€ 1.129		•	
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755.999	€ 1.229		•	
Divers					
Rallonge de cheminée	7410.100	€ 169	•	•	
Crédence 900x500x15 (L×H×P) (mm) inox	150.250	€ 179	•	•	•
Filtre à graisses	7400.020 (2×)	€ 59 (2×)	•	•	•
Kit pour télécommande (InTouch)	990.021	€ 99	•	•	•
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.092	€ 29			•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 109	•	•	•

Accessoires


	Référence	Prix	7800	7805	7809
Recyclage					
Filtre monoblock de rechange	830.055 (2×)	€ 109 (2×)			•



245.999




245.999



445.999




445.999



745.999




745.999



755.999



755.999



7400.020




990.021



990.030



990.030







Flat'line

Des lignes épurées pour un design intemporel

- Design particulièrement élégant
- Finitions invisibles
- Éclairage LED discret (2.700 K)
- Cheminée réversible pour version recyclage



InTouch
Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson en option



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



En option




Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
90	Intégré	Inox	A+	635	35	55	7600	€ 1.249
	Intégré	Noir	A+	635	35	55	7602	€ 1.399
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7605	€ 1.079
120	Intégré	Inox	A+	631	36	55	7610	€ 1.449
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7615	€ 1.279

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) Ces modèles doivent être raccordés à un moteur interne, moteur extérieur ou moteur de toiture plate (voir accessoires).

Spécificités techniques

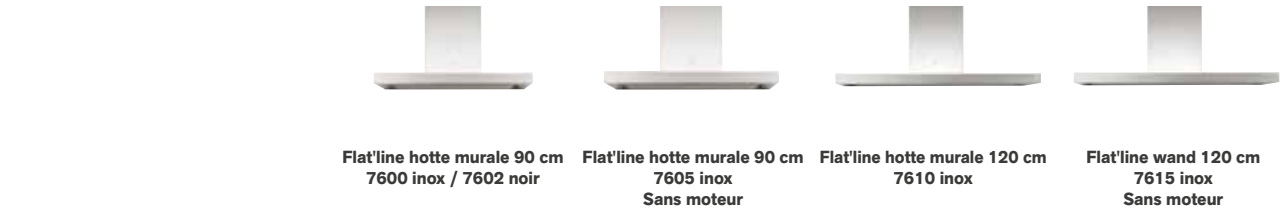

Fonctions				
Commande	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)		En option (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option	En option	En option	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪	▪	▪	▪
Témoin de saturation du filtre monoblock	▪		▪	

Éclairage				
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700	2.700	2.700

Spécificités techniques				
Moteur intégré	▪		▪	
Sans moteur, pour moteur intérieure, moteur mural ou moteur toiture		▪		▪
Poids hotte / moteur (kg)	30	27 + Moteur	38,5	35,5 + Moteur
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 118	230 / 12 + Moteur	230 / 117	230 / 12 + Moteur

Dimensions				
Dimensions (L×P×H) (mm)	898×554	898×554	1198×554	1198×554
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	660–1050	660–1050	660–1050	660–1050
Hauteur de la hotte avec recyclage (Hmin–Hmax) (mm)	730–1120		730–1120	
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1410	1410	1410	1410
Hauteur maximale avec rallonge en cas de recyclage (mm) en option	1480		1480	
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750



Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV / Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV / Vitesse Power
7600, 7602	Moteur intégré	815	233 / 70	415 / 240	551 / 384	635 / 385	24 / 35	36 / 47	44 / 55	46 / 57
7605	Sans moteur		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7610	Moteur intégré	815	259 / 83	420 / 247	550 / 380	631 / 381	26 / 36	38 / 49	44 / 55	48 / 59
7615	Sans moteur		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)



Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

Flat'line hotte murale 90 cm	
7600 / 7602	7605



Flat'line hotte murale 120 cm	
7610	7615

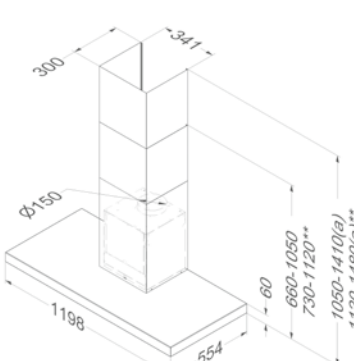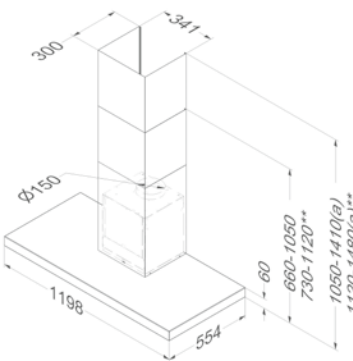


(a) avec rallonge de cheminée - **avec recyclage
(1) La hotte doit être connecter avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépend de l'installation.


Accessoires

	Référence	Prix	7600	7602	7605	7610	7615
Moteur à distance							
Moteur intérieur	245.999	€ 409			•		•
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445.999	€ 669			•		•
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745.999	€ 1.129			•		•
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755.999	€ 1.299			•		•
Divers							
Rallonge de cheminée inox	7600.100	€ 169	•		•	•	•
Rallonge de cheminée noire	7602.100	€ 169		•			
Crédence 900×690×15 (L×H×P) (mm) inox	150.200	€ 179	•		•		
Crédence 900×690×15 (L×H×P) (mm) noir	152.200	€ 179		•			
Crédence 900×750×15 (L×H×P) (mm) inox	150.275	€ 209	•		•		
Crédence 1200×690×15 (L×H×P) (mm) inox	170.200	€ 209				•	•
Crédence 1200×750×15 (L×H×P) (mm) inox	170.275	€ 219				•	•
Filtre à graisses	7400.020	€ 59	•	•	•	•	•
Kit avec éclairage LED (4.000 K)	906.307	€ 99	•	•	•	•	•
Kit pour télécommande (InTouch)	990.026	€ 99	•	•	•	•	•
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.092	€ 29			•		•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 109	•	•	•	•	•


245.999

245.999


445.999

445.999

745.999


745.999

755.999

755.999

990.021

990.030

990.030

7400.020

Accessoires

	Référence	Prix	7600	7602	7605	7610	7615
Recyclage							
Kit recyclage	7600.400	€ 139	•	•		•	
Filtre monoblock de rechange	7600.060	€ 99	•	•		•	





Pro'line

Conception sobre et robuste

- Conception sobre et robuste
- Finitions invisibles
- Efficacité maximale, dans un silence presque total
- Éclairage LED discret (2.700 K)
- Cheminée réversible pour version recyclage



**Distance**
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson

**InTouch**
Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson en option

**Recyclage de l'air**
Recyclage de l'air en option



En option

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
90	Intégré	Inox	B	511	41	53	7211	€ 1.549
120	Intégré	Inox	C	798	49	60	7221	€ 1.769
150	Intégré	Inox	C	839	48	61	7300	€ 1.919

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques




			
	Pro'line hotte murale 90 cm 7211 inox	Pro'line hotte murale 120 cm 7221 inox	Pro'line hotte murale 150 cm 7300 inox
Fonctions			
Commande	Électronique	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option	En option	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10	10
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	▪	▪	▪
Témoin de saturation du filtre monoblock	▪	▪	▪
Éclairage			
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700	2.700
Spécificités techniques			
Moteur intégré	▪	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	31,5	40	47
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 145	230 / 269	230 / 277
Dimensions			
Dimensions (L×P) (mm)	898×554	1198×554	1498×554
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	710–1100	710–1100	710–1100
Hauteur de la hotte avec recyclage (Hmin–Hmax) (mm)	780–1170	780–1170	780–1170
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1460	1460	1460
Hauteur maximale avec rallonge en cas de recyclage (mm) en option	1530	1530	1530
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
7211	Moteur intégré	700	225 / 295	304 / 327	390 / 345	511 / 365	29 / 41	35 / 48	40 / 53	45 / 58
7221	Moteur intégré	1000	332 / 360	425 / 368	590 / 397	798 / 418	36 / 49	42 / 55	48 / 60	52 / 64
7300	Moteur intégré	1000	353 / 361	442 / 383	604 / 403	839 / 422	35 / 48	41 / 54	48 / 61	54 / 66

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

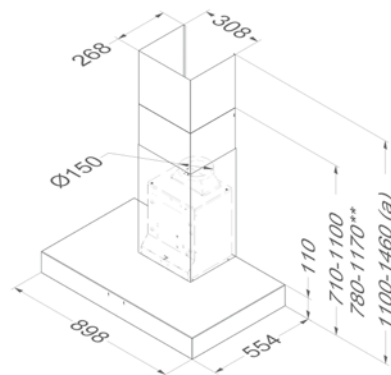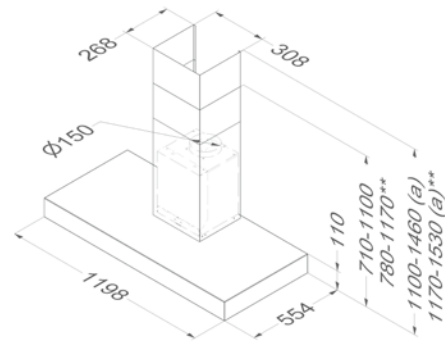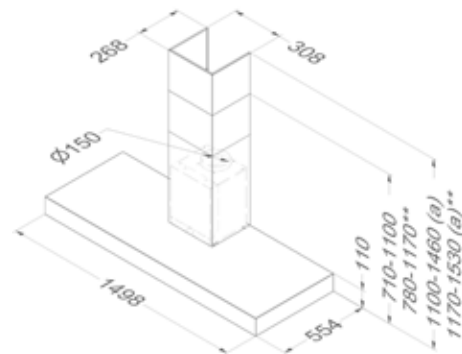Pro'line hotte murale 90 cm	Pro'line hotte murale 120 cm
7211	7221
	
Pro'line hotte murale 150 cm	
7300	
	

(a) avec rallonge de cheminée - **avec recyclage

Accessoires

	Référence	Prix	7211	7221	7300
Divers					
Rallonge de cheminée inox	7410.100	€ 169	▪	▪	▪
Crédence 900×690×15 (L×H×P) (mm) inox	150.200	€ 179	▪		
Crédence 900×750×15 (L×H×P) (mm) inox	150.275	€ 209	▪		
Crédence 1200×690×15 (L×H×P) (mm) inox	170.200	€ 209		▪	
Crédence 1200×750×15 (L×H×P) (mm) inox	170.275	€ 219		▪	
Crédence 1500×690×15 (L×H×P)(mm) inox	7200.200	€ 239			▪
Crédence 1500×750×15 (L×H×P) (mm) inox	7200.275	€ 249			▪
Filtre à graisses	7400.020	€ 59	▪	▪	
Filtre à graisses	7400.020 (2×)	€ 59 (2×)			▪
Kit pour télécommande (InTouch)	990.021	€ 99	▪	▪	▪
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 109	▪	▪	▪

Accessoires

	Référence	Prix	7211	7221	7300
Recyclage					
Kit recyclage pour hottes 7211 et 7221	7210.400	€ 159	▪	▪	
Kit recyclage pour hotte 7300	7300.400	€ 249			▪
Filtre monoblock de rechange	7300.055	€ 109	▪	▪	
Filtre monoblock de rechange	7300.055 (2×)	€ 109 (2×)			▪





Salsa

Qualité, simplicité
et élégance

- Conception élégante
- Qualité et simplicité
- Commande facile
- Cheminée réversible pour version recyclage



Distance
Distance maximale entre
la hotte et la table de
cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en
option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
60	Intégré	Inox	A	617	48	58	6500	€ 899
90	Intégré	Inox	A	640	45	57	6510	€ 999

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques

	
Salsa hotte murale 60 cm 6500 inox	Salsa hotte murale 90 cm 6510 inox

Fonctions		
Commande	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	5	5
Recyclage	En option (cassette à charbon actif)	En option (cassette à charbon actif)
Arrêt différé (min.)	5, 10, 15, 20	5, 10, 15, 20
Témoin de saturation des filtres à graisses	•	•
Témoin de saturation des cassettes à charbon actif	•	•

Éclairage		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2×2)	LED (2×2)
Couleur d'éclairage (K)	3.000	3.000

Spécificités techniques		
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	18	20
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 210	230 / 241

Dimensions		
Dimensions (L×P) (mm)	598×520	898×520
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	710–1140	710–1140
Hauteur de la hotte avec recyclage (Hmin–Hmax) (mm)	765–1205	765–1205
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1460	1460
Hauteur maximale avec rallonge en cas de recyclage (mm) en option	1525	1525
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750


Puissance et niveau sonore

		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
Modèle										
6500	Moteur intégré	700	244 / 403	318 / 468	419 / 512	617 / 549	36 / 48	41 / 53	47 / 58	55 / 67
6510	Moteur intégré	700	248 / 413	329 / 466	423 / 505	640 / 544	33 / 45	38 / 51	44 / 57	54 / 66

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

Salsa hotte murale 60 cm	Salsa hotte murale 90 cm
6500	6510

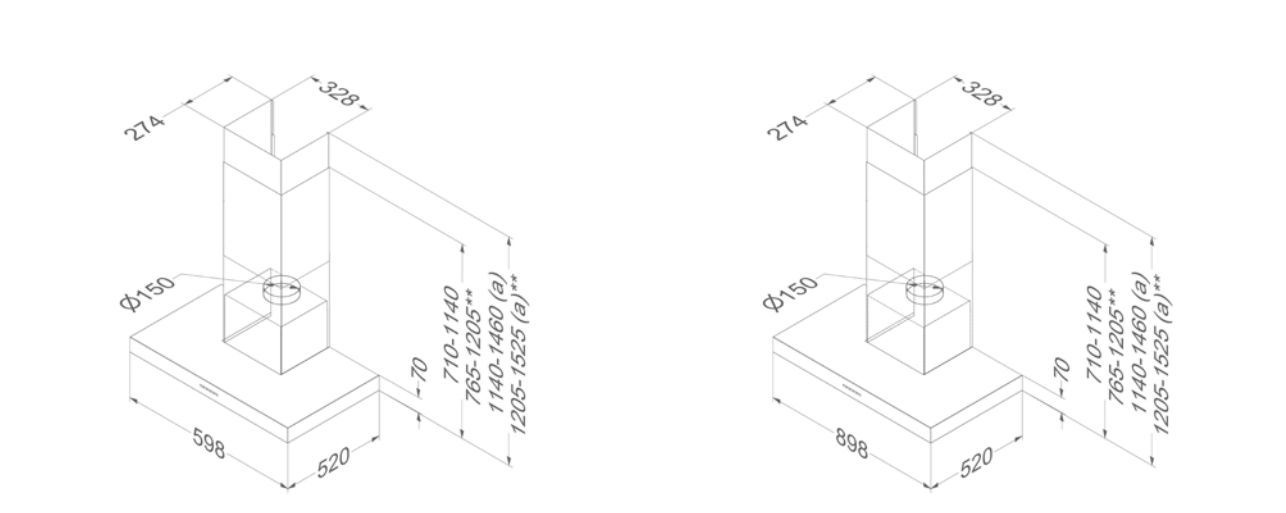

(a) avec rallonge de cheminée - **avec recyclage

Accessoires

	Référence	Prix	6500	6510
Divers				
Rallonge de cheminée inox	6200.100	€ 149	•	•
Crédence 600×690×15 (L×H×P) (mm) inox	140.200	€ 149	•	
Crédence 900×690×15 (L×H×P) (mm) inox	150.200	€ 179		•
Crédence 900×750×15 (L×H×P) (mm) inox	150.275	€ 209		•
Filtre à graisses	6200.020 (2×)	€ 39 (2×)	•	•
Recyclage				
Kit recyclage	6200.400	€ 99	•	•
Cassettes à charbon actif de rechange pour kit 6200.400	6200.055	€ 49	•	•





Agora

Sobre mais elegante

- Design tout en style
- Simplicité de commande optimale
- Conception durable



Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



InTouch
Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson en option



En option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
90	Intégré	Inox	B	470	44	55	7150	€ 1.379

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques



Fonctions	
Commande	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6
Amortisseur de bruit	•
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•
Arrêt différé (min.)	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	•

Éclairage	
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700

Spécificités techniques	
Moteur intégré	•
Poids hotte / moteur (kg)	29
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 145

Dimensions	
Dimensions (L×P) (mm)	898×520
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	680–1140
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1500
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750


Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
7150	Moteur intégré	700	193 / 289	263 / 282	348 / 325	470 / 334	31 / 44	37 / 50	42 / 55	46 / 59

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

Agora 90 cm
7150

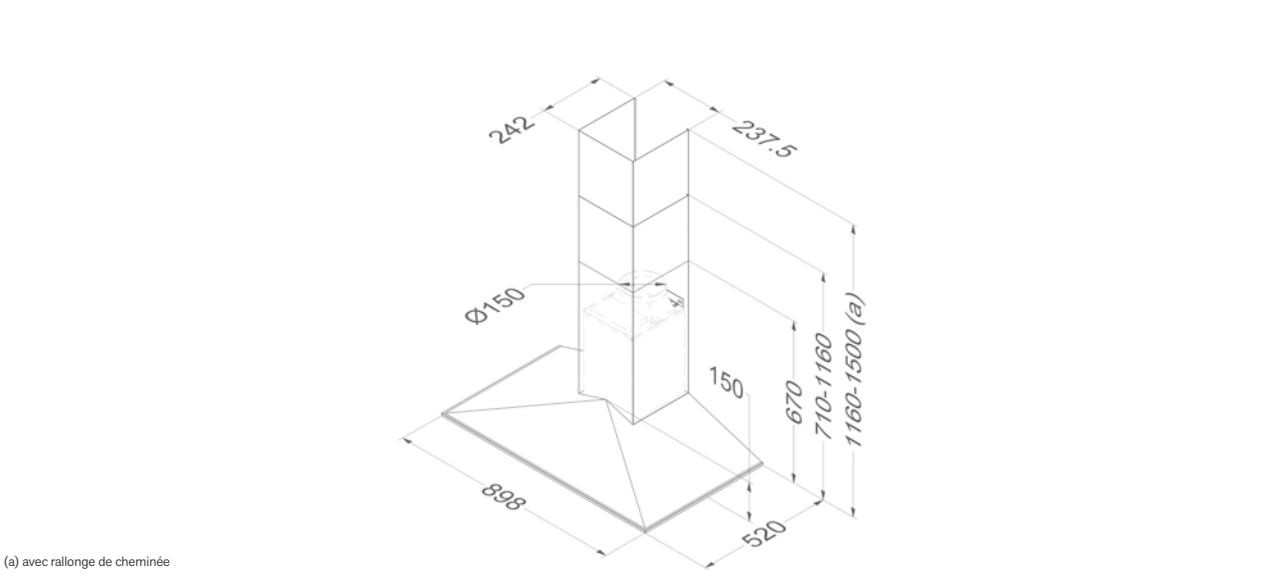

Accessoires

	Référence	Prix	7150
Divers			
Rallonge de cheminée inox	140.100	€ 149	•
Crédence 900×690×15 (L×H×P) (mm) inox	150.200	€ 179	•
Crédence 900×750×15 (L×H×P) (mm) inox	150.275	€ 209	•
Filtre à graisses	140.040 (2×)	€ 39 (2×)	•
Kit pour télécommande (InTouch)	990.021	€ 99	•





Elyps

Combinaison unique de technologie et de design

- Design tout en style
- Simplicité de commande optimale
- Conception durable





Distance
Distance maximale entre la hotte et la table de cuisson



InTouch
Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson en option



En option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
90	Intégré	Inox	B	458	44	55	7050	€ 1.379
	Intégré	Noir	B	458	44	55	7052	€ 1.299

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques



Fonctions	
Commande	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6
Amortisseur de bruit	•
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•
Arrêt différé (min.)	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	•

Éclairage	
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700

Spécificités techniques	
Moteur intégré	•
Poids hotte / moteur (kg)	27
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 142

Dimensions	
Dimensions (L×P) (mm)	898×520
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	680–1160
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1520
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750


Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
7050 7052	Moteur intégré	700	192 / 294	259 / 286	347 / 328	458 / 354	31 / 44	37 / 50	42 / 55	46 / 59

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques


Elyps 90 cm
7050 / 7052

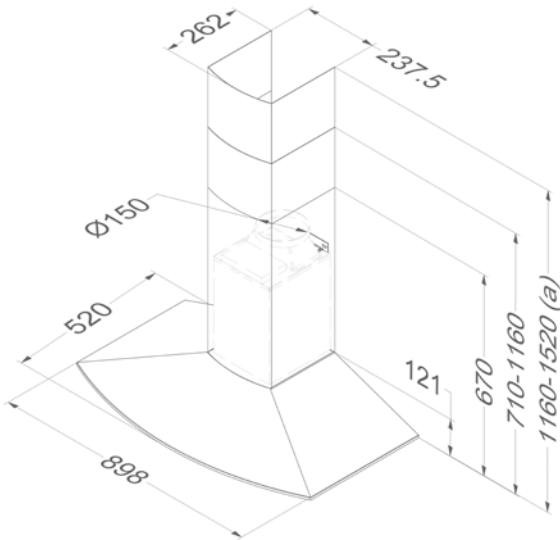

(a) avec rallonge de cheminée

Accessoires

	Référence	Prix	7050	7052
Divers				
Rallonge de cheminée inox	6050.100	€ 149	•	
Rallonge de cheminée noire	6052.100	€ 139		•
Crédence 900×690×15 (L×H×P) (mm) inox	150.200	€ 179	•	
Crédence 900×690×15 (L×H×P) (mm) Noir	152.200	€ 179		•
Crédence 900×750×15 (L×H×P) (mm) inox	150.275	€ 209	•	
Filtre à graisses	6050.020 (2×)	€ 39 (2×)	•	•
Kit pour télécommande (InTouch)	990.021	€ 99	•	•

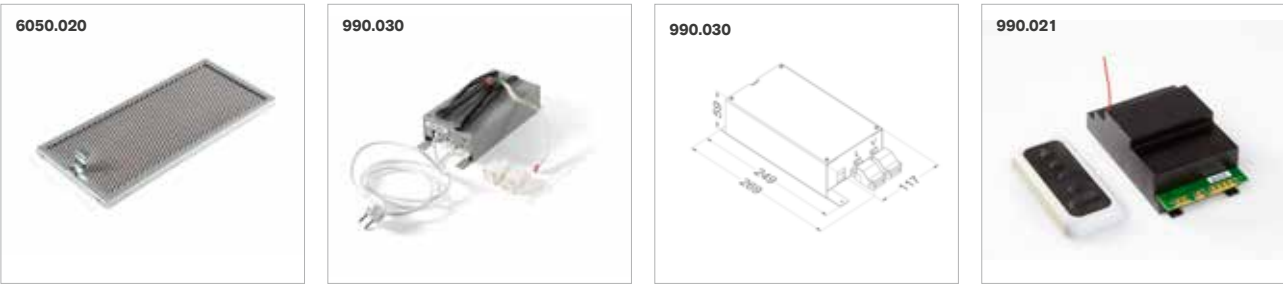



Hottes centrales

Mood

Zen



Flat'line

Pro'line



Largeur					
90 cm				▪	
100 cm				▪	▪
108 cm	▪				
120 cm		▪		▪	▪
Couleur					
Blanc	▪	▪			
Inox				▪	▪
Noir	▪				
Moteur					
Intégré	▪	▪		▪	▪
Sans moteur				▪	▪
Evacuation					
Vers l'extérieur				▪	▪
Recyclage	▪	▪		▪ (En option)	▪ (En option)

p. 184

p. 188

p. 192

p. 200



NOVY
Premium
Innovation
Product

Mood

Hotte à recyclage
avec éclairage
d'ambiance

- Hotte efficace et éclairage d'ambiance en un seul appareil
- Intensité et température de l'éclairage adaptable de 2.700 K jusqu'à 5.000 K
- Recyclage par défaut pour une liberté de planification



Premium
Produit distribué par une
sélection de partenaires



Recyclage de l'air
Standard



InTouch
Fonction de commande
hotte sur table de cuisson



Télécommande
Livrée avec la hotte



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Débit Vitesse 4 (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
				Minimum	maximum		
108	Intégré	Blanc	613	53	68	7550	€ 2.649
	Intégré	Noir	613	53	68	7552	€ 2.649

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques


Mood 108 cm 7550 blanc / 7552 noir	
Fonctions	
Commande	Télécommande
Nombre de vitesses	4
Amortisseur de bruit	▪
Recyclage	▪ (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪
Arrêt différé (min.)	30
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
Témoin de saturation du filtre monoblock	▪
Éclairage	
Type d'éclairage (W)	LED (32)
Température de l'éclairage (K)	Entre 2.700 et 5.000 (cuisson et ambiance)
Spécificités techniques	
Couleur	7550 blanc (≈RAL 9003) / 7552 noir (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪
Poids hotte / moteur (kg)	32
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 131
Dimensions	
Dimensions (L×P) (mm)	1080×246
Hauteur de la hotte (mm)	370
Positionnement sortie d'air	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–850

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV
7550, 7552	Moteur intégré	1010	304	422	503	613	41 / 53	47 / 59	52 / 64	56 / 68

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

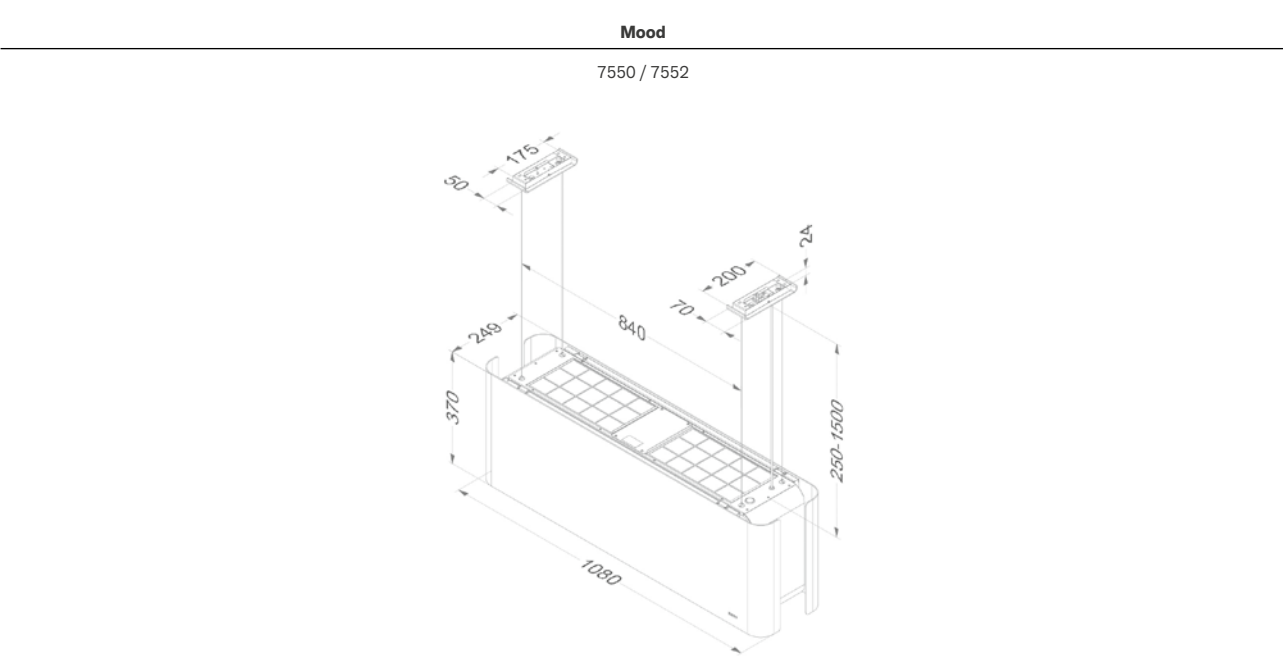

Accessoires

	Référence	Prix	7550	7552
Divers				
Filtre à graisses	7550.030 (4×)	€ 39 (4×)	•	•
Rallonges de câbles (4×3,5 m)	7550.100	€ 69	•	•
Kit de suspension noir	7552.300	€ 99		•
Recyclage				
Filtre monoblock de rechange	7550.400	€ 219	•	•





Zen

Parfaite symbiose
de l'éclairage et d'un
recyclage efficace de l'air

- Véritable objet de décoration grâce à sa surface translucide
- Modèle avec éclairage d'ambiance chaud (2.700 K) ou neutre (4.000 K)
- Éclairage LED blanc chaud fonctionnel (2.700 K), modifiable en blanc neutre (4.000 K) et inversement
- Recyclage par défaut rendant l'évacuation vers l'extérieur superflue



Recyclage de l'air
Standard



InTouch
Fonction de commande
hotte sur table de cuisson



Télécommande
Livrée avec le plafonnier



Distance
Distance maximale entre
la hotte et la table de
cuisson



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
				Minimum	maximum		
120	Intégré	Blanc chaud	497	39	58	7510 (2.700 K)	€ 2.399
	Intégré	Blanc neutre	497	39	58	7520 (4.000 K)	€ 2.399

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques


 		
	Zen 120 cm 7510 blanc (résine opaque) blanc chaud	Zen 120 cm 7520 blanc (résine opaque) blanc neutre
Fonctions		
Commande	Électronique + télécommande	Électronique + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	•	•
Recyclage	• (monoblock)	• (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•
Arrêt différé (min.)	30	30
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•
Témoin de saturation du filtre monoblock	•	•
Éclairage		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) + T5 (2×8 + 2×21 blanc chaud)	LED (4×2) + T5 (2×8 + 2×21 blanc neutre)
Couleur d'éclairage (K)	2.700	4.000
Spécificités techniques		
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	49	49
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 180	230 / 180
Dimensions		
Dimensions (L×P) (mm)	1200×550	1200×550
Hauteur de la hotte (mm)	370	370
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–850	600–850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV
7510, 7520	Moteur intégré	815	185	318	429	497	26 / 39	39 / 52	45 / 58	48 / 61

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

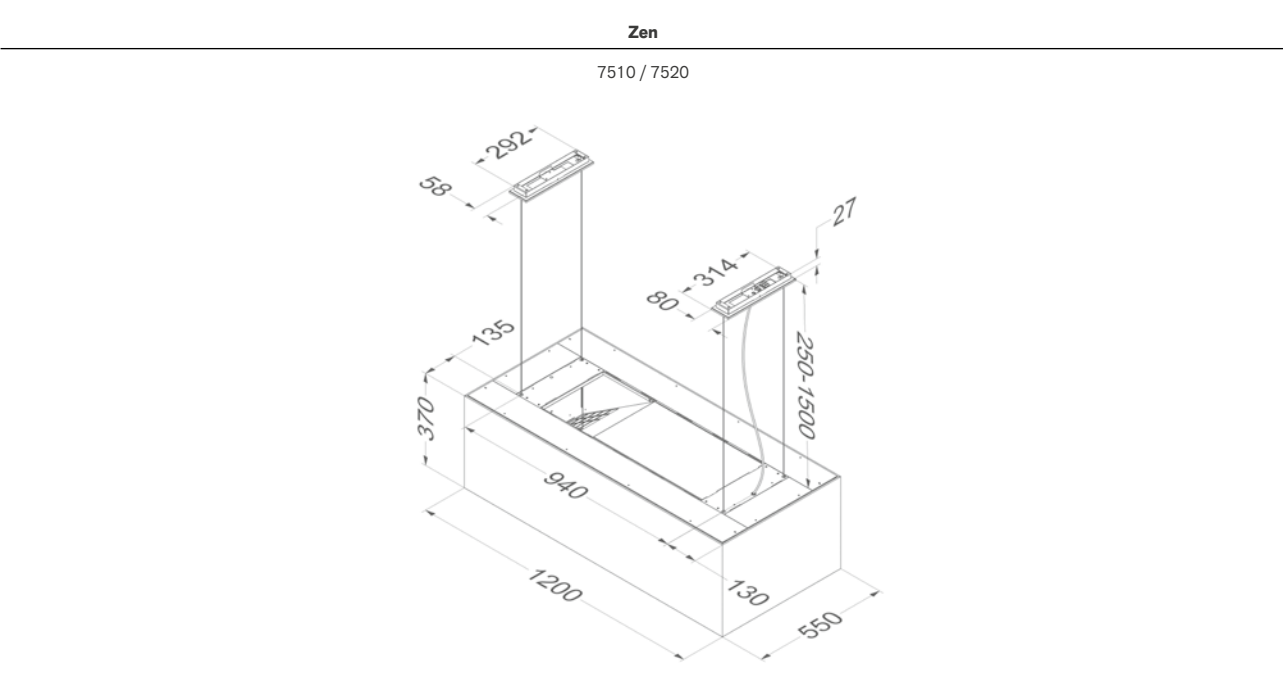

Accessoires

	Référence	Prix	7510	7520
Divers				
Filtre à graisses	7400.020	€ 59	•	•
Rallonges de câbles (4×3,5 m)	7500.100	€ 39	•	•
Recyclage				
Filtre monoblock de rechange	7300.055	€ 109	•	•






Flat'line

Des lignes épurées
et le souci du détail

- Design particulièrement élégant
- Finitions invisibles
- Éclairage LED discret (2.700 K)
- Par défaut avec cheminée réversible pour le recyclage

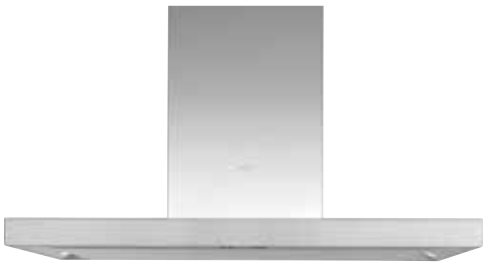

Distance
Distance maximale entre
la hotte et la table de
cuisson



Recyclage de l'air
En option



InTouch
Fonction de commande
hotte sur plaque de
cuisson en option



En option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
90	Intégré	Inox	A+	707	35	53	7640	€ 1.649
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7645	€ 1.479
100	Intégré	Inox	A	743	47	57	7650	€ 1.719
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7655	€ 1.579
120	Intégré	Inox	A	744	47	57	7660	€ 1.869
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7665	€ 1.729

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) Ces modèles doivent être raccordés à un moteur interne, moteur extérieur ou moteur de toiture plate (voir accessoires).

Spécificités techniques

		
	Flat'line 90 cm 7640 inox	Flat'line 90 cm 7645 inox Sans moteur
Fonctions		
Commande	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪	▪
Témoin de saturation du filtre monoblock	▪	
Éclairage		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Éclairage à intensité variable	▪	▪
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700
Spécificités techniques		
Moteur intégré	▪	
Sans moteur, pour moteur intérieure, moteur mural ou moteur toiture		▪
Poids hotte / moteur (kg)	36	33 + Moteur
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 118	230 / 13 + Moteur
Dimensions (mm)		
Dimensions (L×P)	900×600	900×600
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	563–730	563–730
Hauteur de la hotte avec Recyclage (Hmin–Hmax) (mm)	679–860	
Hauteur maximale rallonge de cheminée avec évacuation (mm) en option A / B	1040 / 1350	1040 / 1350
Hauteur maximale rallonge de cheminée avec recyclage (mm) en option A / B	1170 / 1480	
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–850	600–850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850


			
Flat'line 100 cm 7650 inox	Flat'line 100 cm 7655 inox Sans moteur	Flat'line 120 cm 7660 inox	Flat'line 120 cm 7665 inox sans moteur
Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
En option (monoblock)		En option (monoblock)	
En option	En option	En option	En option
▪	▪	▪	▪
10	10	10	10
▪	▪	▪	▪
▪		▪	
Éclairage			
LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)
▪	▪	▪	▪
2.700	2.700	2.700	2.700
Spécificités techniques			
▪		▪	
	▪		▪
38	35 + Moteur	42	39 + Moteur
230 / 308	230 / 13 + Moteur	230 / 300	230 / 13 + Moteur
Dimensions (mm)			
1000×700	1000×700	1200×700	1200×700
563–730	563–730	563–730	563–730
679–860		679–860	
1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350
1170 / 1480		1170 / 1480	
150	150	150	150
Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure
650–850	650–850	650–850	650–850
600–850	600–850	600–850	600–850
650–850	650–850	650–850	650–850

Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
7640 Intégré	815	277 / 66	467 / 237	620 / 382	707 / 382	24 / 35	34 / 46	41 / 53	44 / 56
7645 Sans moteur ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7650 Intégré	1000	216 / 314	296 / 472	451 / 531	743 / 555	32 / 47	35 / 50	41 / 57	50 / 64
7655 Sans moteur ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7660 Intégré	1000	219 / 324	302 / 470	459 / 496	744 / 511	32 / 47	36 / 51	41 / 57	51 / 65
7665 Sans moteur ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

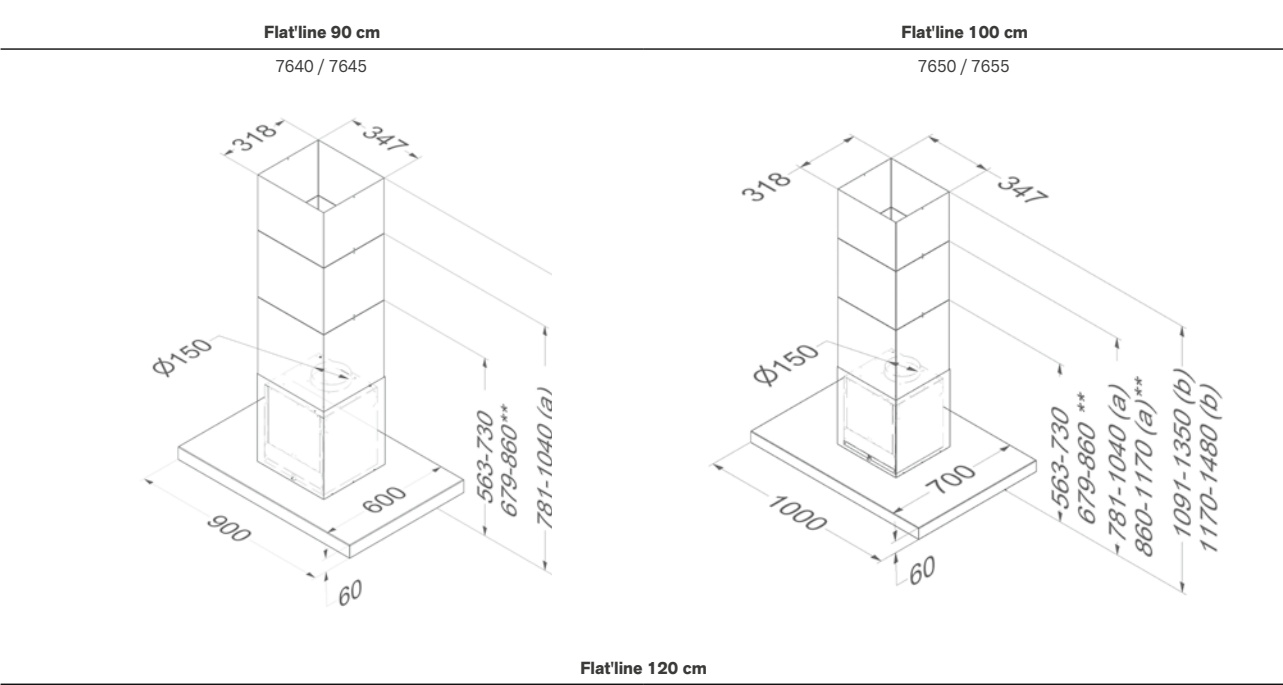

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

(a) avec rallonge de cheminée - (b) avec rallonge de cheminée (plus haut) - **avec recyclage

Accessoires

	Référence	Prix	7640	7645	7650	7655	7660	7665
Moteur à distance								
Moteur intérieur	245.999	€ 409		▪		▪		▪
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445.999	€ 669		▪		▪		▪
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745.999	€ 1.129		▪		▪		▪
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755.999	€ 1.299		▪		▪		▪
Divers								
Rallonge de cheminée option A	7640.100	€ 189	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Rallonge de cheminée option B	7640.101	€ 219	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtre à graisses	7400.020	€ 59	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit avec éclairage LED (4.000 K)	906.307	€ 99	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit pour télécommande (InTouch)	990.026	€ 99	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.092	€ 29		▪		▪		▪
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 109	▪	▪	▪	▪	▪	▪


Accessoires

	Référence	Prix	7640	7645	7650	7655	7660	7665
Recyclage								
Kit recyclage	7640.400	€ 189	▪		▪		▪	
Filtre monoblock de rechange	7600.060	€ 99	▪		▪		▪	

245.999




245.999



445.999




445.999



745.999




745.999



755.999



755.999



7400.020




990.026




990.030



990.030



7640.400



7600.060





Pro'line

Caractère robuste et durable

- Conception sobre et robuste
- Finitions invisibles
- Efficacité maximale, dans un silence presque total
- Éclairage LED (2.700 K)
- Par défaut avec cheminée réversible pour le recyclage



InTouch
Fonction de commande
hotte sur plaque de
cuisson en option



Distance
Distance maximale entre
la hotte et la table de
cuisson



Recyclage de l'air
En option



En option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix
					Minimum	Maximum		
100	Intégré	Inox	B	826	47	59	7241	€ 1.869
120	Intégré	Inox	B	861	47	59	7251	€ 2.019

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques

	
Pro'line 100 cm 7241 inox	Pro'line 120 cm 7251 inox

Fonctions		
Commande	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	▪	▪
Témoin de saturation du filtre monoblock	▪	▪

Éclairage		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700

Spécificités techniques		
Moteur intégré	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	42	48
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 206	230 / 222



Dimensions		
Dimensions (L×P) (mm)	1000×700	1200×700
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	613–913	613–913
Hauteur de la hotte avec Recyclage (Hmin–Hmax) (mm)	729–929	729–929
Hauteur maximale rallonge de cheminée avec évacuation (mm) en option A / B	1213 / 1438	1213 / 1438
Hauteur maximale rallonge de cheminée avec recyclage (mm) en option A / B	1229 / 1454	1229 / 1454
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–850	600–850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
7241	Moteur intégré	1000	344 / 366	425 / 385	595 / 403	826 / 428	32 / 47	37 / 52	44 / 59	51 / 65
7251	Moteur intégré	1000	356 / 364	447 / 382	618 / 401	861 / 421	32 / 47	37 / 52	44 / 59	51 / 65

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

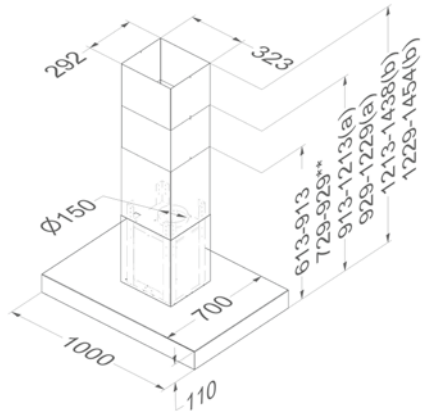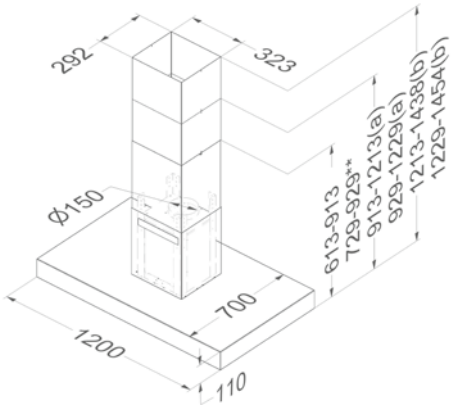Pro'line 100 cm	Pro'line 120 cm
7241	7251
	


(a) avec rallonge de cheminée - (b) avec rallonge de cheminée (plus haut) - **avec recyclage

Accessoires

	Référence	Prix	7241	7251
Divers				
Rallonge de cheminée option A	7450.100	€ 179	▪	▪
Rallonge de cheminée option B	7450.101	€ 219	▪	▪
Filtre à graisses	7400.020	€ 59	▪	
Filtre à graisses	7400.020 (2×)	€ 59 (2×)		▪
Kit avec éclairage LED (4.000 K)	906.307	€ 99	▪	▪
Kit pour télécommande (InTouch)	990.021	€ 99	▪	▪
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 109	▪	▪

Accessoires

	Référence	Prix	7241	7251
Recyclage				
Kit recyclage pour hotte 7241	7240.400	€ 199	▪	
Kit recyclage pour hotte 7251	7250.400	€ 279		▪
Filtre monoblock de rechange	7300.055	€ 109	▪	
Filtre monoblock de rechange	7300.055 (2×)	€ 109 (2×)		▪



Accessoires de hottes

Recyclage	p. 208
Moteurs	p. 210
Entretien	p. 212
Accessoires d'installation	p. 214

Les accessoires peuvent être trouvés sur la page produit correspondante.

Recyclage

En optant pour le recyclage, vous évitez le rejet de chaleur dans l'atmosphère et vous économisez de l'énergie. En outre, une hotte à recyclage vous offre plus de liberté de placement.

Cette technologie est basée sur un filtre à charbon monoblock offrant un niveau d'aspiration exceptionnellement élevé pour les odeurs de cuisson.

Caisson encastrable Novy avec filtre monoblock pour plafond, faux plafond, cheminée décorative, armoire ou plinthe

Le caisson de recyclage de l'air avec filtre monoblock assure une absorption optimale des odeurs avant de restituer l'air filtré dans la pièce. Cette efficacité accrue est obtenue grâce au design HX du caisson, dans lequel des petites alvéoles facilitent le passage de l'air. Visuellement, la partie plane assure une intégration subtile.

Novy propose un large assortiment d'accessoires pour adapter la hotte à vos besoins. Vous pourrez ainsi tirer le meilleur parti de votre hotte.



Kits pour recyclage standard avec filtre monoblock pour gammes Pure'Line, Fusion, Touch et Hottes-tiroirs (sauf 650, 655)

Pour les modèles ci-dessus. Novy propose des kits standard équipés de filtre(s) à charbon permettant une adaptation des appareils en version recyclage. Le kit comprend un ou deux filtres à placer derrière le ou les filtres à graisses. Il est nécessaire de prévoir une sortie dans la structure existante ou dans l'armoire pour la libération des buées filtrées.

Kits recyclage pour hottes décoratives murales et centrales Flat'line, Pro'Line et Salsa

Pour les hottes ci-dessus, un kit est nécessaire en version recyclage. Il s'intègre dans la cheminée de la hotte. L'air est ensuite ramené dans la cuisine via la grille de soufflage de la cheminée.

Hottes à recyclage Mood, Cloud, Zen, Head'line (7809) et Vision (7858, 7859, 7838, 7839, 7848, 7849)

Les hottes ci-dessus sont livrées avec recyclage intégré.

Cassettes à filtre à charbon jetables pour groupes 828, 829 et hottes-tiroirs 650, 655

En version recyclage, ces modèles sont à équiper de cassettes jetables contenant du charbon actif sous forme de granules. Elles ont une durée de vie de 6 mois environ.

Entretien et remplacement pour les hottes en version recyclage

Entretien des hottes avec filtre monoblock

Tous nos modèles disposent d'un indicateur de nettoyage indiquant quand le filtre monoblock doit être régénéré. L'indicateur s'allume après 400 heures de travail, de sorte qu'il ne doit être régénéré qu'une fois par an au four à 100-120 °C (1 heure).

Remplacement du filtre monoblock ou de la cassette à filtre à charbon actif

Après environ six ans (selon l'intensité d'utilisation), il faudra remplacer le filtre monoblock. Dans le cas des hottes avec cassettes à filtre à charbon, le témoin s'allume au bout de 120 heures d'utilisation. Il convient alors de remplacer la cassette.

Les filtres monoblock et les cassettes à filtres à charbon peuvent être commandés la boutique en ligne. 



Moteurs

Moteurs dissociés

Un certain nombre de modèles permettent d'installer aisément un moteur à distance. Vous avez le choix entre un montage à l'intérieur ou divers moteurs à monter à l'extérieur. Le moteur dissocié est idéal pour une hauteur d'encastrement limitée dans le plafond, tout en garantissant un silence absolu dans votre cuisine. Le niveau sonore des moteurs dissociés dépend du type de moteur et de l'installation.

Kit pour déporter le moteur à l'intérieur

Les moteurs des groupes Mini Pure'Line et Touch peuvent être dissociés et placés à distance dans une autre pièce du logement à l'aide d'un kit.

Rallonge pour moteur dissocié (5 m)

Les plafonniers Pure'Line et Maxi Pure'Line ainsi que les hottes décoratives sans moteurs sont fournis avec un câblage électrique de 4 m. Des prolongateurs de 5 m sont disponibles si nécessaire.

Spécificités techniques

Fonctions
Commande
Nombre de vitesses
Amortisseur de bruit
Isolé
Isolé avec amortisseur de bruit
Vanne à une voie automatique
Interrupteur isolé
Température en fonction minimale / maximale (°C)
Matériel
Matériel moteur pour toiture: alu (ALMG3), résistant à eau de mer
Matériel moteur pour toiture plat: alu (ALMG3), résistant à eau de mer
Matériel clapet anti-retour: galvanisé
Spécificités techniques
Poids hotte / moteur (kg)
Courant électrique / consommation totale max. (W)
Dimensions
Dimensions de l'unité moteur (L×P×H) (mm)
Diamètre de la sortie d'air (mm)
Positionnement sortie d'air
Diamètre de l'admission (canal) (mm)
Diamètre de l'admission (ouverture de la toiture) (mm)



Moteur à distance
245.999 noir



Moteur mural extérieur
445.999 inox







Moteur extérieur pour
toiture plate 48,8 cm
745.999



Moteur extérieur pour
toiture plate 78,4 cm
755.999
amortisseur de bruit

En combinaison avec la hotte	En combinaison avec la hotte	En combinaison avec la hotte	En combinaison avec la hotte
3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
▪	▪	▪	▪
		▪	▪
		▪	▪
		▪	▪
		-25 / 65	-25 / 65
		▪	▪
		▪	▪
		▪	▪

6	11	10,7	13,9
230 / 250	230 / 184	230 / 191	230 / 191
309×280×244	400×130×500	388×388×488	388×388×784
150	150		
Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Dessous	Vertical	Vertical
150	180	180	180



Puissance et niveau sonore

Modèle	Débit réel max. (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) puissance acoustique (re 1 pW) / pression acoustique (re 20 µPa)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
245.999	1000	401 / 350	503 / 410	634 / 370	760 / 450	30 / 42	35 / 47	40 / 53	43 / 57
445.999	1400	330 / 380	520 / 450	660 / 520	940 / 660	31 / 43	37 / 49	40 / 52	43 / 56
745.999	1180	855 / 590	975 / 625	1080 / 650	1150 / 670	61	62	63	64
755.999	1180	850 / 590	970 / 625	1075 / 650	1145 / 670	55	56	57	58

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Entretien

Filtre à graisses

Pour garantir une filtration optimale des graisses, il faut nettoyer régulièrement (2 x par mois) le filtre à graisses. L'indicateur de nettoyage intégré dans presque toutes nos hottes agit comme un aide-mémoire et s'allume après 20 heures de travail. Le filtre à graisses résiste au lave-vaisselle. Nous vous conseillons néanmoins de remplacer le filtre au bout de cinq ans.

Vous pouvez commander le filtre à graisses via la boutique en ligne.



Produit d'entretien

Pour le nettoyage optimal de votre hotte en inox, nous vous recommandons le nettoyant Novy. Il s'agit d'une mousse douce et nourrissante qui ne laisse aucune trace de graisses et s'applique aisément.

906.060	Nettoyant pour inox	€ 19
---------	---------------------	------

Vous pouvez commander le nettoyant pour inox via la boutique en ligne.



Accessoires d'installation

Télécommande InTouch

La grande majorité des modèles à commande électronique peut être équipée d'une télécommande en option.

Le système InTouch permet de commander votre hotte Novy depuis votre table de cuisson à induction Novy.

Les modèles Maxi Pure'line, Pure'line, Mini Pure'line, Pure'line Compact, Touch (895/897/899), Zen, Mood et Cloud sont fournis avec une télécommande et intègrent la fonction InTouch.

Kit d'éclairage LED

Pour certains modèles, l'éclairage LED existant 2.700K (blanc chaud) peut être remplacé en option par un éclairage 4.000K (blanc neutre). Les plafonniers Pure'line, groupes Mini

Pure'line, Zen, Mood et Cloud sont équipés d'un éclairage LED double à chaque extrémité. La température de couleur de 2.700K (blanc chaud) à 4.000K (blanc neutre) peut être modifiée avant l'installation du matériel.

Kit de pilotage pour clapet électrique ou éclairage d'appoint (max. 300 W)

Pour Maxi Pure'line, Pure'line, Pure'line compact, Mini Pure'line, Touch, les hottes-tiroirs (663/693) et les hottes décoratives à commande électronique avec affichage par LED (sauf hottes Vision et Head'Line).

L'éclairage, le câblage, le transformateur sont à prévoir par le client. L'intensité de l'éclairage n'est pas variable. Ce kit vous permet de contrôler le clapet électrique (230V) selon la puissance d'aspiration de la hotte.

Rallonges de cheminée pour les hottes murales et centrales

Si la longueur standard de la cheminée s'avère trop courte, une rallonge est disponible. Pour éviter toute différence d'aspect (couleur/brossage), une cheminée inférieure est livrée avec chaque rallonge.

Crédences des hottes murales

Les crédences Novy habillent avec élégance l'espace entre votre hotte et le plan de cuisson.

Adaptateur extra-plat pour faible hauteur ou profondeur d'encastrement

Si vous disposez d'un espace restreint dans le plafond, le faux plafond, la cheminée décorative ou l'armoire pour l'encastrement d'une hotte, un adaptateur peut limiter la hauteur d'encastrement en assurant la transition vers un conduit plat.

Accessoires d'installation

Le bon fonctionnement d'une hotte dépend notamment de l'installation correcte de l'appareil, et il faut souvent y réfléchir au début du processus de construction. Novy propose une large gamme d'accessoires d'installation, quelle que soit la situation.

Tubages plats & accessoires

Ils conviennent particulièrement aux plafonds avec une hauteur d'encastrement limitée.

906.401

ubage plat double mâle
1000 mm
89×222×1000 mm
€ 29



906.402

Raccord tubage plat double femelle
94×227×80 mm
€ 9



906.403

Coude horizontal double femelle 90° avec conducteurs d'air
94×227×290 mm
€ 29



906.408

Tubage plat flexible double mâle
89×222×750 mm
€ 69



906.404

Coude vertical double femelle Pour tubage plat
94×175×227 mm
€ 29



906.419

Traversée mécanique étanche
Ø 150 mm
€ 319



906.405

Adaptateur d'angle femelle (côté rectangulaire) mâle (côté circulaire Ø 150mm) pour tubage plat
94×227×205 mm
€ 29



906.406

Adaptateur double femelle Ø150mm pour tubage plat
94×227×150 mm
€ 29



906.407

Clapet de façade inox avec antirefouleur intégré - raccord profondeur
290×160 mm
120 mm
€ 169



906.418

Coude 15° mâle / femelle pour tubage plat
94×227×138 mm
€ 9



Tubages arrondis & accessoires

Conduit rond 1 m
906.410
Ø 125 mm – € 29
906.415
Ø 150 mm – € 29



Coude 90° (avec conducteurs d'air pour un résultat optimal)
906.411
Ø 125 mm – € 19
906.416
Ø 150 mm – € 29



Manchon de jonction pour conduits ronds 906410-906415
906.412
Ø 125 mm – € 9
906.417
Ø 150 mm – € 9



Tubage aluminium (Étirez les conduits souples le plus possible puis coupez-les à la dimension souhaitée.)
906.216
Ø 127 mm, longueur 10 m – € 59
906.218
Ø 152 mm, longueur 10 m – € 59



Tubage aluminium annelé double rive
906.217
Ø 152 mm, longueur 3 m – € 29
906.219
Ø 127 mm, longueur 3 m – € 19
906.430
Ø 202 mm, longueur 3 m – € 39



Silencieux tubulaire - isolation phonique en laine de roche
906.288
Ø 127 mm, longueur 1 m – € 39
906.287
Ø 152 mm, longueur 1 m – € 39



Raccord culotte
906.299
2×Ø 125 mm – Ø 150 mm – € 49
906.298
2×Ø 150 mm – Ø 200 mm – € 119
906.297
coude Ø 125 mm / stuk – € 29



Collier de serrage
906.290
gamme de réglage Ø 60 – 135 mm – € 9
906.291
gamme de réglage Ø 60 – 215 mm – € 9
906.292
adhésif aluminium largeur 50 mm (par 50 m) – € 19



Kit d'installation (clapet anti-retour + 3 m adhésif aluminium + 3 m tubage aluminium 906.217 ou 906.219)
906.300
Ø 125 mm – € 59
906.301
Ø 150 mm – € 69



Clapets anti-retour

En cas de raccordement en toiture, il est nécessaire de mettre en place un antirefouleur pour stopper un retour d'air froid en cuisine.

Clapet anti-retour mécanique
906.431
clapet anti-retour mécanique, Ø 125 mm – € 29
906.432
clapet anti-retour mécanique, Ø 150 mm – € 29



Clapet anti-retour électrique
906.270
clapet anti-retour électrique Ø125 mm, 230 V, N/C avec ressort de rappel, à combiner avec le kit 990.030 – € 179
906.271
clapet anti-retour électrique Ø150 mm, 230 V, N/C avec ressort de rappel, à combiner avec le kit 990.030 – € 189



Clapet de façade

Le clapet de façade à volets mobiles est le dernier élément de l'installation de la hotte. La surface du clapet (ronde, carrée ou allongée) doit correspondre au minimum à la surface du tubage d'évacuation.

Clapet de façade alu
906.078
173×173 mm, pour sortie Ø 125 mm – € 49
906.178
210×210 mm, pour sortie Ø 150 mm – € 49
906.079
246×246 mm, pour sortie Ø 200 mm – € 69



Tables de cuisson

Induction Pro



Induction Power



Induction Comfort



Type de cuisson

Utilisation	  	 	 /  
-------------	---	---	---

Nombre de zones de cuisson

1			
2			
3			
4			
5			

Zones flexibles, zones extensibles

1			
2			

Dimensions zones de cuisson (W)

Dimensions	200×240 / Ø280	200×240 / Ø230 / Ø280	Ø175 / Ø210 / Ø260
------------	----------------	-----------------------	--------------------

p. 218

p. 222

p. 226

 Utilisation normale, fonctions de cuisson de base, poêles / casseroles basses et casseroles hautes avec couvercle

  Utilisation normale, fonctions de cuisson étendues, poêles / casseroles basses et casseroles hautes avec couvercle

   Utilisation intensive, fonctions de cuisson étendues, poêles / casseroles basses et casseroles hautes

Induction Domino's



Induction Multizone



Vitrocéramique



Gaz



 /  























200×240 / Ø175 / Ø210

Ø175 / Ø210

Ø135 / Ø180 / Ø210 / Ø265

Ø140 / Ø170 / Ø200 / Ø220

p. 230

p. 234

p. 238

p. 242



Induction Pro

Flexibilité extrême et technologies intelligentes pour une liberté totale

- Encore plus de flexibilité et de surface de cuisson grâce à l'utilisation de zones octogonales
- Programmes de cuisson professionnels, comme la fonction Chef, Pot Move ou fonction chronomètre
- Commande slider à LED blanches
- Puissance max. de 3700 W pour les zones octogonales
- Pose standard ou affleurante





InTouch
Fonction de commande hotte sur table de cuisson



Fonction Chef
Pour activation de zones programmées



Zones flexibles
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson



Fonction chauffe-plat
Maintien à 42, 70 ou 94°C de la température des zones sélectionnées



Dim. ext. (L×P) (cm)	Découpe (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	InTouch	Consom. max.(W)	Réf.	Prix
65×52	56×49	4 	4 × 240×200	▪	7.400	1773	€ 1.399
80×52	75×49	4 	4 × 240×200	▪	7.400	 1775	€ 1.599
80×52	75×49	5 	4 × 240×200, 200×300	▪	11.100	1776	€ 1.999
91×41	89×39	4 	4 × 200×240	▪	7.400	1777	€ 1.799
90×52	85×49	5 	4 × 240×200, Ø280	▪	11.100	1778	€ 2.099

Spécificités techniques



Induction Pro
1773



**Induction Pro
1775**



Induction Pro
1776

Commande			
Type commande	Commande slider	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Blanc	Blanc	Blanc

Encastrement / finition

Finition	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Verre opaque noir	■	■	■ 42°, 70° et 94°

Fonctions table de cuisson

Fonction InTouch	■	■	■
Nombre de vitesses	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
Fonction Chef	■	■	■
Fonction Pot Move	■	■	■
Minuterie	■	■	■
Fonction mémoire	■	■	■
Wipe guard	■	■	■
Auto-détection des casseroles	■	■	■
Zones flexibles	■	■	■
Bridge automatique des zones flexibles	■	■	■
Témoin de chaleur résiduelle	■	■	■
Minuterie sur chaque zone	■	■	■
Minuterie indépendante	■	■	■
Fonction chauffe-plat	42°, 70° et 94°	42°, 70° et 94°	42°, 70° et 94°
Fonction gril	■ (×2)	■ (×2)	■ (×2)
Verrouillage du bandeau de commande	■	■	■
Stop & go	■	■	■
Fonction rechauffement automatique	■	■	■

Zones de cuisson

Nombre de zones de cuisson	4	4	5
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite	Central
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	200×300 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 5			Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)			240×200 / 2100 (3700)



Dimensions (Détails de l'installation voir p. 246-247)

Dimensions (L x P x H) (mm)	650x520x47	800x520x47	800x520x47
Découpe (L x P) (mm)	560x490	750x490	750x490
Poids (kg)	11,5	13,5	14,2

Spécificités techniques

Consommation totale	7400	7400	11100
Tension	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P/3P+N
Fréquence	50 – 60	50 – 60	50 – 60

Accessoires

Profiles latéraux 1700.092 - € 39	•	•	•
Gril en fonte 1700.093 - € 199	•	•	•



Induction Pro
1777



Induction Pro
1778

Commande slider	Commande slider
Blanc	Blanc

Bords rodés	Bords rodés
▪ / ▪	▪ / ▪
▪	▪

9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
42°, 70° et 94° • (×2)	42°, 70° en 94° • (×2)
.	.
.	.
.	.

4	5
Gauche	Avant gauche
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Gauche central	Arrière gauche
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Droite central	Central
200×240 / 2100 (3700)	280 / 2600 (5500)
Droite	Avant droite
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
	Arrière droite
	240×200 / 2100 (3700)



910×410×47	900×520×47
890×390	850×490
14,8	16,7

7400	11100
230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P/3P+N
50 – 60	50 – 60

	■
■	■





Induction Power

Puissance et flexibilité
pour une cuisson raffinée

- Grande flexibilité grâce à une combinaison de zones octogonales et circulaires
- Nombreux programmes de cuisson, comme la fonction Chef (1768), pour une cuisine tout en finesse
- Commande slider à LED rouges
- Puissance max. de 3700 W par zone
- Pose standard ou affleurante





InTouch
Fonction de commande
hotte sur table de cuisson



Zones flexibles
Bridge automatique ou
manuel de 2 zones de
cuisson





Fonction chauffe-plat
Maintien à 42, 70 ou 94°C
de la température des
zones sélectionnées



P II

Dim. ext. (L×P) (cm)	Découpe (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	InTouch	Consom. max.(W)	Réf.	Prix
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280		7.400	1724	€ 1.299
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280	▪	7.400	1726	€ 1.399
65×52	56×52	4 	2× 240×200, 2× Ø210	▪	7.400	1763	€ 1.099
100×40	98×38	4 	2× 200×240, 2× Ø230	▪	7.400	1767	€ 1.599
90×52	85×49	5 	2× 240×200, Ø280, 2× Ø200	▪	11.100	 1768	€ 1.699

Spécificités techniques

		
	Induction Power 1724	Induction Power 1726
Commande		
Type commande	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge
Encastrement / finition		
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•
Fonctions		
Fonction InTouch		•
Nombre de vitesses	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Fonction Chef		
Count-up Minuterie	•	•
Auto-détection des casseroles	•	•
Zones flexibles	• (×1)	• (×1)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat	42°, 70° et 94°	42°, 70° et 94°
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Stop & go	•	•
Fonction réchauffement automatique	•	•
Zones de cuisson		
Nombre de zones de cuisson	4	4
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	230 / 2100 (3700)	230 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	280 / 2100 (3700)	280 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 5		
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		
		
Dimensions (Détails de l'installation voir p. 246-247)		
Dimensions (L×P×H) (mm)	800×520×47	800×520×47
Découpe (L×P) (mm)	750×490	750×490
Poids (kg)	13,4	13,4
Spécificités techniques		
Consommation totale	7400	7400
Tension	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N
Fréquence	50 – 60	50 – 60
Accessoires		
Profils latéraux 1700.092 - € 39	•	•

		
Induction Power 1763	Induction Power 1767	Induction Power 1768
Commande slider Rouge	Commande slider Rouge	Commande slider Rouge
Bords rodés • / • •	Bords rodés • / • •	Bords rodés • / • •
• 9 + Power + SuperPower	• 9 + Power + SuperPower	• 9 + Power + SuperPower
•	•	•
•	•	•
• (×1)	• (×1)	• (×1)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
42°, 70° et 94°	42°, 70° et 94°	42°, 70° et 94°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	4	5
Avant gauche 240×200 / 2100 (3700)	Avant gauche 200×240 / 2100 (3700)	Avant gauche 240×200 / 2100 (3700)
Arrière gauche 240×200 / 2100 (3700)	Gauche central 200×240 / 2100 (3700)	Arrière gauche 240×200 / 2100 (3700)
Avant droite 210 / 1850 (3000)	Droite central 230 / 2100 (3700)	Central 280 / 2100 (3700)
Arrière droite 210 / 1850 (3000)	Arrière droite 230 / 2100 (3700)	Avant droite 200/ 1850 (3000)
		Arrière droite 200 / 1850 (3000)
		
650×520×47 560×490 11,1	1000×400×47 980×380 14,8	900×520×47 850×490 15,7
7400 230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N 50 – 60	7400 230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N 50 – 60	11100 230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P/3P+N 50 – 60
•		•



Induction Comfort

Tous les avantages de la cuisson à induction

- Zones circulaires de puissance et taille différentes
- Commande sensitive sur 1752
- Programmes de cuisson standard pour une utilisation aisée
- Pose standard ou affleurante





InTouch
Fonction de commande hotte sur table de cuisson.



Fonction chauffe-plat
Maintien à 42, 70 ou 94°C de la température des zones sélectionnées



Dim. ext. (L×P) (cm)	Découpe (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	InTouch	Consom. max.(W)	Réf.	Prix
65×52	56×49	3 	2× Ø200, Ø290	•	6.400	1752	€ 699
65×52	56×49	4 	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	1753	€ 749
80×52	75×49	4 	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	1754	€ 899
80×52	75×49	4 	2× Ø175, 2× Ø210	•	7.400	1755	€ 999
80×37	76×34	3 	Ø175, 2× Ø210	•	6.700	1757	€ 899
90×52	85×49	5 	3× Ø175, Ø210, Ø250	•	7.400	1758	€ 1.299

Spécificités techniques

	Induction Comfort 1752	Induction Comfort 1753
Commande		
Type commande	Commande sensitive	Commande sensitive
Couleur LED	Rouge	Rouge
Encastrement / finition		
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•
Fonctions		
Fonction InTouch	•	
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat		70°
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Stop & go		•
Fonction réchauffement automatique		•
Zones de cuisson		
Nombre de zones de cuisson	3	4
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Zone de cuisson 3	Droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	290 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Zone de cuisson 4		Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		210 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 5		
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		
Dimensions (Détails de l'installation voir p. 246-247)		
Dimensions (L×P×H) (mm)	650×520×52	650×520×52
Découpe (L×P) (mm)	560×490	560×490
Poids (kg)	10,1	11
Spécificités techniques		
Consommation totale	6400	7400
Tension	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N
Fréquence	50 – 60	50 – 60
Accessoires		
Profils latéraux 1700.092 - € 39	•	•

Induction Comfort 1754 / 1755	Induction Comfort 1757	Induction Comfort 1758
Commande sensitive	Commande sensitive	Commande sensitive
Rouge	Rouge	Rouge
Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
• / •	• / •	• / •
•	•	•
• (uniquement sur 1755)	•	•
9 + Power	9 + Power	9 + Power
•	•	•
•	•	•
•	•	•
70°	70°	70°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	3	5
Avant gauche	Gauche	Avant gauche
210 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Arrière gauche	Central	Arrière gauche
175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Avant droite	Droite	Central
175 / 1100 (1400)	210 / 2300 (3000)	250 / 2300 (3000)
Arrière droite		Avant droite
210 / 2300 (3000)		175 / 1100 (1400)
		Arrière droite
		210 / 2300 (3000)
800×520×52	800×370×52	900×520×52
750×490	760×340	850×490
12,6	10,9	16,8
7400	7400	7400
230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P/3P+N
50 – 60	50 – 60	50 – 60
•		•



Induction Domino's

Cuisson à la carte

- Le système idéal pour le chef amateur
- Commande slider ou commande sensitive à LED rouges selon le type de domino
- Bords rodés
- Pose standard ou affleurante
- A combiner avec la hotte plan de travail Up_Side



Modèle	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Consom. max.(W)	Réf.	Prix
Induction 38 cm						
Induction Comfort	38×52	2	Ø175, Ø210	3.400	3780	€ 499
Induction Power	38×52	2	2× 240×200	3.700	3774	€ 599
Induction Pro	38×52	2	2× 240×200	3.700	3762	€ 999
Teppan yaki	38×52	2		2.800	3753	€ 1.649
Wok ⁽¹⁾	38×52	1		3.200	3772	€ 1.499
Induction 58 cm						
Teppan yaki	58×52	4		5.600	3754	€ 2.399
Friteuse						
Friteuse	29,2×50			2.000	3710	€ 489

(1) Wok Demeyere Ø36 cm fourni

Spécificités techniques

			
	Induction 38 cm Teppan Yaki 3753	Induction 58 cm Teppan Yaki 3754	Induction 38 cm Pro 3762
Commande			
Type commande	Commande slider	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge	Rouge
Encastrement / finition			
Finition	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
Verre opaque noir			▪
Fonctions			
Témoin de chaleur résiduelle	▪	▪	▪
Zones flexibles	▪ (× 1)	▪ (× 2)	▪ (× 1)
Fonction bridge manuelle des zones flexibles	▪	▪	▪
Minuterie sur chaque zone	▪	▪	▪
Minuterie indépendante	▪	▪	▪
Fonction chauffe-plat	120°, 150° et 180°	120°, 150° et 180°	42°, 70° et 94°
Verrouillage du bandeau de commande	▪	▪	▪
Stop & go	▪	▪	▪
Fonction réchauffement automatique			▪
Zones de cuisson			
Nombre de zones de cuisson	2	4	2
Zone de cuisson 1	Avant	Avant gauche	Avant
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 2	Arrière	Arrière gauche	Arrière
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	1400	1400	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 3		Avant Droite	
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		1400	
Zone de cuisson 4		Arrière droite	
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		1400	
Dimensions (Détails de l'installation voir p. 246-247)			
Dimensions (L×P×H) (mm)	380×520×54	580×520×54	380×520×47
Découpe (L×P) (mm)	370×490	560×490	350×490
Poids (kg)	10,4	12,6	7
Spécificités techniques			
Consommation totale	2800	5600	3700
Tension	230 V – 1P+N/2P	230 V – 1P+N/2P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P
Fréquence	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Câble de connexion	▪	▪	▪
Accessoires			
Wok Demeyere			
Profils Domino's 3730.020 - € 39	▪	▪	▪


			
Induction 38 cm Wok 3772	Induction 38 cm Power 3774	Induction 38 cm Comfort 3780	Friteuse 3710
Commande slider Rouge	Commande sensitive Rouge	Commande sensitive Rouge	Commande rotative
Bords rodés ▪ / ▪ ▪	Bords rodés ▪ / ▪ ▪	Bords rodés ▪ / ▪ ▪	Bords rodés
▪	▪	▪	
	▪ (× 1)		
	▪		
▪	▪	▪	
▪	▪	▪	
42°, 70° et 94°			
▪	▪	▪	
▪			
1	2	2	
Avant	Avant	Avant	
360 (wok) / 2000 (3200)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)	
	Arrière	Arrière	
	240×200 / 2100 (3000)	210 / 1400 (2000)	
380×520×121	380×520×55	380×520×58	292×502×235
370×490	350×490	350×490	270×475
11,6	11,6	7	
3200	3700	3400	2000
230 V – 1P+N/2P	230 V – 1P+N /2P	230 V – 1P+N/2P	230 V – 1P+N/2P
50 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 60
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	



Induction Multizone

Cuisiner en toute convivialité dans un cadre original

- A remplacer par 3 ou 4 zones de cuisson distinctes avec commande séparée pour une intégration libre dans le plan de travail
- Nombreux programmes de cuisson
- Commande slider avec LED rouges
- Bords rodés
- Pose standard ou affleurante
- Puissance max. de 1770 W pour les zones de cuisson de 175 mm
- Puissance max. de 3100 W pour les zones de cuisson de 210 mm





InTouch
Fonction de commande
hotte sur table de cuisson




Fonction chauffe-plat
Maintien à 42, 70 ou 94°C
de la température des
zones sélectionnées



Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	InTouch	Consom. max.(W)	Réf.	Prix
4 	2× Ø175, 2× Ø210	▪	7.400	1790	€ 1.999
3 	Ø175, 2× Ø210	▪	6.800	1791	€ 1.549

Spécificités techniques

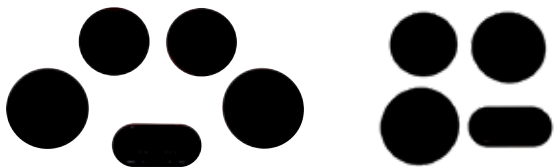



Induction Multizone 1790

Induction Multizone
1791

Commande		
Type commande	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge
Encastrement / finition		
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Verre opaque noir	•	•
Fonctions		
Fonction InTouch	•	•
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat	70°	70°
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Stop & go	•	•
Zones de cuisson		
Nombre de zones de cuisson	4, à poser librement sur le plan de travail	3, à poser librement sur le plan de travail
Zone de cuisson 1	Gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	210 / 2300 (3100)	210 / 2300 (3100)
Zone de cuisson 2	Gauche central	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	175 / 1100 (1770)	175 / 1100 (1770)
Zone de cuisson 3	Droite central	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	175 / 1100 (1770)	210 / 2300 (3100)
Zone de cuisson 4	Droite	
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	210 / 2300 (3100)	
Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	voir p. 237	voir p. 237
Découpe (L×P) (mm)	voir p. 237	voir p. 237
Poids (kg)	14,5	12,4
Spécificités techniques		
Consommation totale	7400	6800
Tension	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N
Fréquence	50 – 60	50 – 60

Schémas techniques


Dimensions

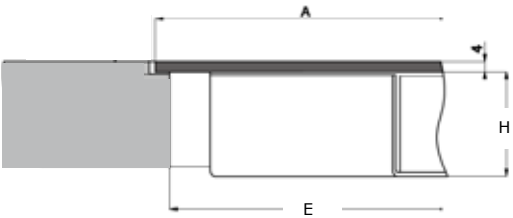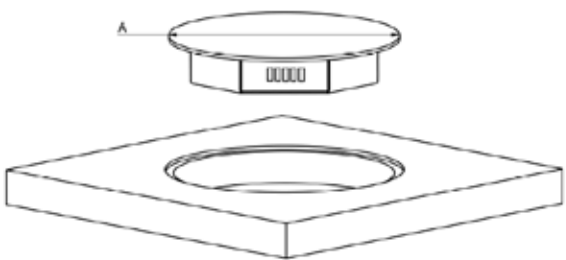

			(mm)	A	E	H
Diam A	300 mm	Zone de cuisson 210 mm	Zone de cuisson 175	Ø 270	Ø 254	57
Diam A	270 mm	Zone de cuisson 175 mm	Zone de cuisson 210	Ø 300	Ø 284	57
			Bandeau de commande	326×160– R80	314×150– R75	35

Dimensions

Pose standard

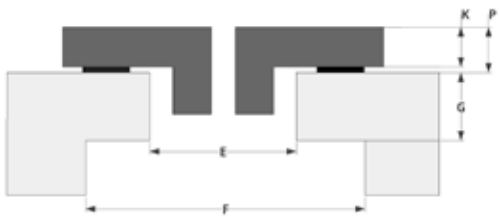

(mm)	E	F	G	K	P
Zone de cuisson 175	Ø 254	Ø 265	max 20	4	6
Zone de cuisson 210	Ø 284	Ø 295	max 20	4	6
Bandeau de commande	314×150– R75			4	6

Pose affleurante



(mm)	E	F	G	K	P	S
Zone de cuisson 175	Ø 254	Ø 265	max 20	4	6	Ø 274
Zone de cuisson 210	Ø 284	Ø 295	max 20	4	6	Ø 304
Panneau de commande	314×150– R75			4	6	330×164– R82



Vitrocéramique

Table de cuisson
vitrocéramique simple et
conviviale avec fonctions
supplémentaires





- Vitrocéramique
 - Zones de cuisson dont 2 extensibles
 - Commande slider
 - Fonctions de cuisson supplémenataires
- Vitrocéramique Essence
 - Zones de cuisson dont 1 extensible
 - Commande sensitive
- Bords rodés
- Pose standard ou affleurante

Modèle	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Consom. max.(W)	Réf.	Prix
Vitrocéramique	97×36	4	Ø145, Ø180, Ø120 / 180, Ø135 / 210	6.900	1002	€ 819
Vitrocéramique	59×52	4	2× Ø145, Ø135 / 210, Ø170 / 265	7.000	1102	€ 509
Vitrocéramique	78×52	4	Ø145, Ø180, Ø135 / 210, Ø170 / 265	7.600	1112	€ 619
Vitrocéramique Essence	59×52	4	2× Ø145, Ø180, Ø135 / 210	6.400	1109	€ 389
Vitrocéramique Essence	78×52	4	2× Ø145, Ø180, Ø135 / 210	7.000	1119	€ 489

Spécificités techniques

		
	Vitrocéramique Essence 1109	Vitrocéramique Essence 1119
Commande		
Type commande	Commande sensitive	Commande sensitive
Couleur LED	Rouge	Rouge
Encastrement / finition		
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Verre opaque noir		
Fonctions		
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Minuterie sur chaque zone		
Minuterie de cuisine		
Fonction chauffe-plat		
Verrouillage du bandeau de commande		
Stop & Go		
Fonction réchauffement automatique		
Zones de cuisson		
Nombre de zones de cuisson	4, dont 1 est extensible	4, dont 1 est extensible
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	145 / 1200	145 / 1200
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	145 / 1200	180 / 1800
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	180 / 1800	180 / 1800
		
Dimensions (Détails de l'installation voir p. 246-247)		
Dimensions (L×P×H) (mm)	590×520×41	780×520×41
Découpe (L×P) (mm)	560×490	750×490
Poids (kg)	9	11,4
Spécificités techniques		
Consommation totale	6400	7000
Tension	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N
Fréquence	50 – 60	50 – 60

		
Vitrocéramique 1002	Vitrocéramique 1102	Vitrocéramique 1112
Commande slider	Commande slider	Commande slider
Rouge	Rouge	Rouge
Commande slider	Bords rodés	Bords rodés
Rouge	• / •	• / •
•	•	•
•	•	•
•	•	•
70°	70°	70°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4 dont 2 sont extensibles	4 dont 2 sont extensibles	4 dont 2 sont extensibles
Gauche	Avant gauche	Avant gauche
135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)
Gauche central	Arrière gauche	Arrière gauche
145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200
Droite central	Avant droite	Avant droite
120 - 180 / 700 (1700)	145 / 1200	180 / 1800
Droite	Arrière droite	Arrière droite
180 / 1800	170 - 265 / 1500 (2400)	170 - 265 / 1500 (2400)
		
970×365×41	590×520×41	780×520×41
950×345	560×490	750×490
11,2	9	11,3
6900	7000	7600
230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 2P+N	230 V – 1P+N 400 V – 2P+N
50 – 60	50 – 60	50 – 60



Gaz

Cuisson rapide et fiable sur gaz

- 4 ou 5 brûleurs
- Thermocouple: arrête automatiquement l'arrivée de gaz dès que la flamme est éteinte
- Bords rodés
- Pose standard



Modèle	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Puissance des zones	Réf.	Prix
Gaz verre	58×50	4	1.000, 2× 1.750, 3.000	1916	€ 399
Gaz verre	68×50	5	2× 1.000, 2× 1.750, 3.350	1918	€ 529
Gaz inox	62×51	4	1.000, 2× 1.750, 3.000	1980	€ 429


Spécificités techniques

			
Gaz verre opaque 1916 Gaz verre opaque 1918 Gaz inox 1980			
Commande			
Type commande	Rotative	Rotative	Rotative
Encastrement / finition			
Finition	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •	• / •	• / •
Verre opaque	•	•	
Fonctions			
Thermocouple	•	•	•
Zones de cuisson			
Nombre de zones de cuisson	4	4	4
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Puissance (Boost) (W)	3000	1000	1000
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
Puissance (Boost) (W)	1750	1750	3000
Zone de cuisson 3	Avant droite	Central	Avant droite
Puissance (Boost) (W)	1000	3550	1750
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Avant droite	Arrière droite
Puissance (Boost) (W)	1750	1000	1750
Zone de cuisson 5		Arrière droite	Arrière droite
Puissance (Boost) (W)		1750	1750
Dimensions (Détails de l'installation voir p. 246-247)			
Dimensions (L×P×H) (mm)	580×500×50	680×500×50	620×510×55
Découpe (L×P) (mm)	560×470	560×470	570×490
Poids (kg)	12	14	
Spécificités techniques			
Consommation totale	7500	8850	7500
Tension	230 V – 1P+N	230 V – 1P+N	230 V – 1P+N
Fréquence	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Câble de connexion	•	•	•




Installation d'une table de cuisson Novy


Dimensions

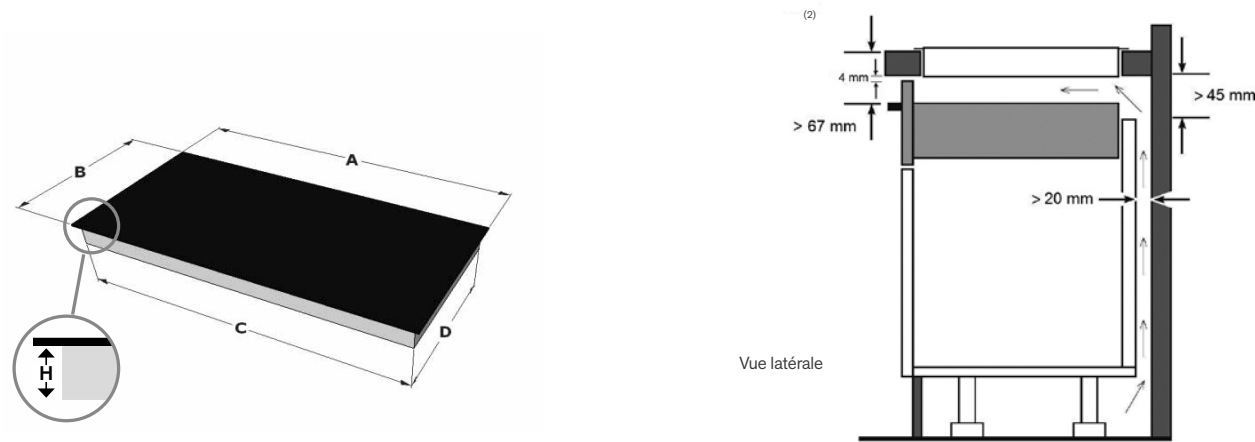

Découpe pose standard

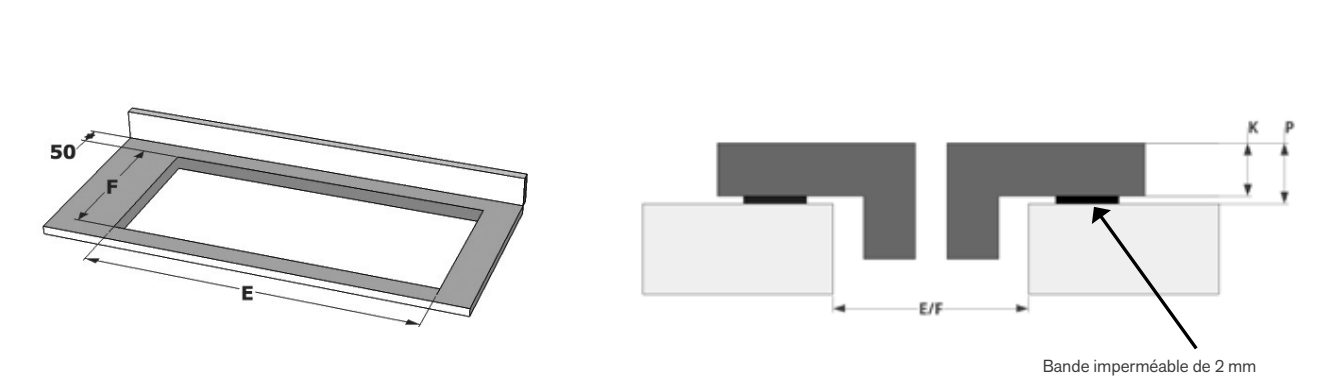

Découpe pose affleurante

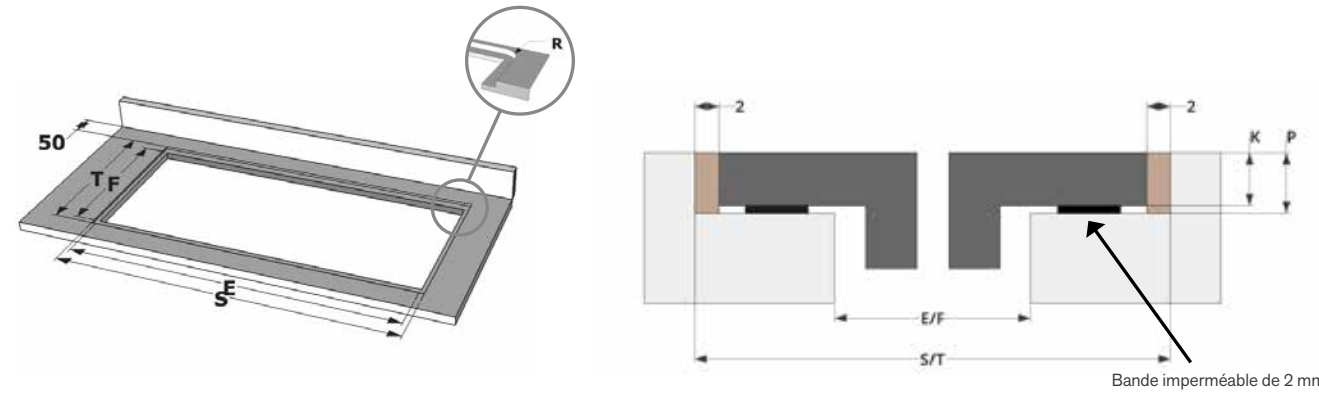

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Domino's										
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3754	580	520	560	490	54	7	584	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3772	380	520	370	490	121	7	384	524	6	8
3774	380	520	350	490	55	7	384	524	4	6
3780	380	520	350	490	58	7	384	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Vitrocéramique										
1002	970	365	950	345	41	10	974	369	4	6
1102	590	520	560	490	41	10	594	524	4	6
1109	590	520	560	490	41	10	594	524	4	6
1112	780	520	750	490	41	10	784	524	4	6
1119	780	520	750	490	41	10	784	524	4	6

	A	B	C	D	H					
Gaz										
1980	620	510	570	490	55					
1916	580	500	560	470	50					
1918	680	500	560	470	50					

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Hottes plan de travail										
1821, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1801	780	520	750	490	192	7	784	524	4	6
1811	780	520	750	490	180	7	784	524	4	6

(2) Pour assurer une ventilation et une évacuation optimales de la chaleur de l'appareil, un espace d'air doit être aménagé entre le plan de travail et le tiroir.

(1) Il s'agit de l'arrondi du rayon standard. Contactez votre fournisseur de plan de travail si vous souhaitez un rayon plus petit.



Fours

Pure / Essence
Four
multifonctionnel



Combi
four à vapeur



Hauteur

Dimensions en cm	45 / 48 / 60	45		45	39	14
------------------	--------------	----	--	----	----	----

Largeur

Dimensions en cm	60 / 89	60		60	60	60
------------------	---------	----	--	----	----	----

Fonctions

Air chaud	■	■		■		
Micro-ondes				■	■	
Vapeur pulsé		■				
Fonction chauffe-plat						■

p. 250 / p. 256

p. 250

Pure / Essence
Combi
micro-ondes



Micro-ondes



Tiroir
chauffant



p. 250 / p. 256

p. 256

p. 250





Pure

Design élégant et intemporel

- Finition entièrement en verre noir
- Fonctionnalité étendue
- Commandes Touch control



Modèle	Dimensions hauteur (cm)	Dimensions largeur (cm)	Finition	Classe énergétique	Réf.	Prix
Four multifonctionnel	45	59,5	Crystal clean	A	2915	€ 1.199
Four multifonctionnel	60	59,5	Pyrolyse	A	2916	€ 1.299
Four multifonctionnel	48	89	Crystal clean	A	2917	€ 1.599
Combi four à vapeur	45	59,5	Inox		2923	€ 1.699
Combi micro-ondes	45	59,5	Inox		2941	€ 1.199
Tiroir chauffant	14	59,5	Inox		2961	€ 599

Spécificités techniques

			
	Pure four multifonctionnel 2915	Pure four multifonctionnel 2916	Pure four multifonctionnel 2917
Commande			
Type commande	Sensitive	Sensitive	Sensitive
Couleur LED	Rouge	Rouge	Rouge
Fonctions			
Micro-ondes			
Micro-ondes + gril			
Micro-ondes + chaleur tournante			
Réchauffage rapide	•	•	
Supérieure et inférieure	•	•	•
Gril et résistance inférieure	•	•	•
Gril	•	•	•
Maxigril		•	•
Supérieure et inférieure + turbine	•	•	•
Maxigril avec turbine	•	•	•
Slow cooking		•	
Chaleur tournante	•	•	•
Sol	•	•	•
Vapeur à basse pression			
Vapeur à basse pression+ chaleur tournante			
Pizza	•	•	•
Décongeler Manuelle	•	•	•
Chauffe assiettes			
Chauffe plats			
Régénération			
Caractéristiques			
Finition	Verre noir	Verre noir	Verre noir
Matériel cuve	Email	Email	Email
Nettoyage	Crystal clean	Pyrolyse	Crystal clean
Température	50°–250°	50°–250°	50°–250°
Température vapeur			
Nombre de niveaux d'introduction	4	5	5
Minuterie	Marche / arrêt / marche & arrêt	Marche / arrêt / marche & arrêt	Marche / arrêt / marche & arrêt
Dimensions			
Dimensions (L×P×H) (mm)	595×455×462	595×595×562	890×480×560
Découpe (L×P) (mm)	558–568×450×580	558–564×600×580	850×475×550
Poids (kg)	32	42	51
Volume de l'enceinte (l)	40	59	78
Spécificités techniques			
Consommation totale (W)	3000	3500	3600
Consommation d'énergie chaleur tournante (W)	1800	2000	2400
Consommation d'énergie gril (W)	2600	2500	2950
Tension (V)	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Fréquence Hz	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Longueur câble de raccordement (mm)	1,8	1,8	1,8


		
Pure combi four à vapeur 2923	Pure combi micro-ondes 2941	Pure tiroir chauffant 2961
Sensitive	Sensitive	Rotative pop-out / poussoirs
Rouge	Rouge	Rouge
	•	
	•	
	•	
•	•	
	•	
•	•	
•		
•		
	•	•
		•
		•
•		
Verre noir	Verre noir	Verre noir
Inox	Inox	Inox
50°–220°	40°–200°	30°– 80°
40–100		
4	4	
•	•	•
595×455×542	595×455×542	595×140×557
560–568×450×542	560–568×450×542	560–568×593–595x550
32	35	20,2
35	35	24
2900	3400	400
1500	1500	
1200	1500	
230 V – 1P+N	230 V – 1P+N	230 V – 1P+N
50 – 60	50 – 60	50 – 60
1,8	1,8	1,8

Accessoires fournis


	2915	2916	2917	2923	2941	2961
Plaque de cuisson perforée haute				•		
Plaque de cuisson basse						
Plaque de cuisson émaillé base	•	•	•			
Plaque de cuisson émaillé haute	•	•	•			
Grille	•	•	•	•	•	
Système télescopique	•	•	•			
Tapis antidérapant						•
Plaque tournante en verre					•	

Schémas techniques

Pure four multifonctionnel

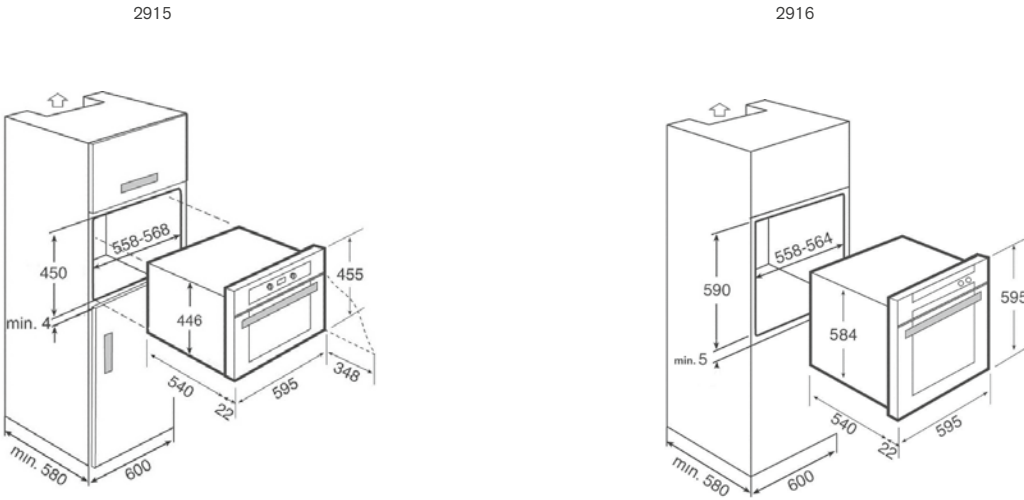


2917

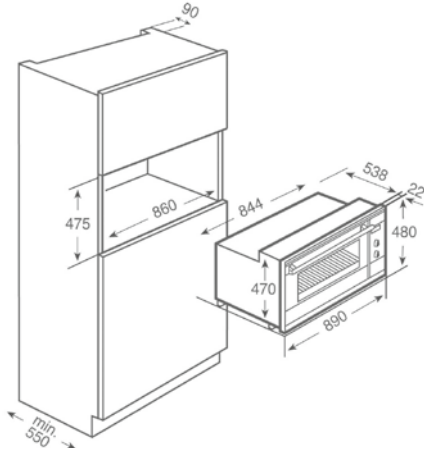


Pure four à vapeur gastronomique

2923

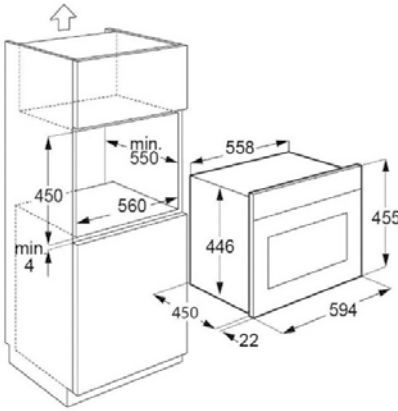


Pure combi micro-ondes

2941

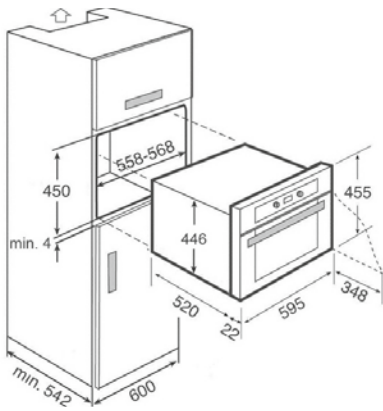

Pure tiroir chauffant

2961

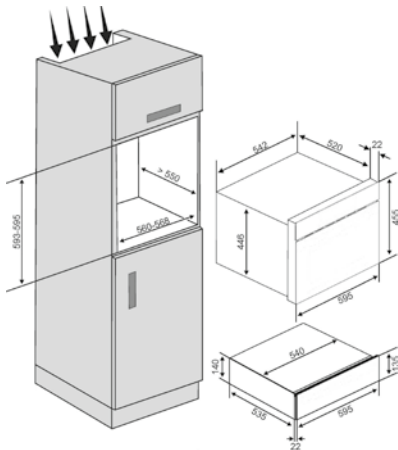

Essence

La simplicité même

- Finition en verre noir et inox
- Fonctions de base
- Rotative pop-out



Modèle	Dimensions hauteur (cm)	Dimensions largeur (cm)	Finition	Classe énergétique	Réf.	Prix
Four multifonctionnel	45	59,5	Crystal clean	A	2140	€ 799
Four multifonctionnel	60	59,5	Crystal clean	A	2141	€ 899
Four à micro-ondes avec cadre	39	59,5	Inox		2170	€ 499
Four combiné	45	59,5	Inox		2171	€ 1.099



Spécificités techniques



Essence four multifonctionnelle
2140

Essence four multifonctionnelle
2141

Commande		
Type commande	Pushpull	Pushpull
Couleur LED	Rouge	Rouge
Fonctions		
Micro-ondes		
Micro-ondes + chaleur tournante		
Supérieure et inférieure	•	•
Gril et résistance inférieure	•	•
Gril	•	•
Maxigril	•	•
Supérieure et inférieure + turbine	•	•
Maxigril avec turbine	•	•
Sol	•	•
Vapeur pulsé		
Vapeur pulsé + chaleur tournante		
Décongeler	•	•
Caractéristiques		
Finition	Verre noir + inox	Verre noir + inox
Matériel cuve	Email	Email
Nettoyage	Crystal clear	Crystal clear
Température	50°–250°	50°–250°
Nombre de niveaux d'introduction	4	5
Minuterie	Marche / arrêt / marche & arrêt	Marche / arrêt / marche & arrêt
Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	595×455×562	595×595×562
Découpe (L×P) (mm)	558–568×450×580	558–564×600×580
Poids (kg)	30	36
Volume de l'enceinte (l)	40	59
Spécificités techniques		
Consommation totale (W)	2700	2700
Consommation d'énergie chaleur tournante (W)		
Consommation d'énergie gril (W)	2600	2600
Tension (V)	220 – 240	220 – 240
Fréquence Hz	50 – 60	50 – 60
Longueur câble de raccordement (mm)	1,8	1,8



Essence micro-ondes
2170



Essence combi micro-ondes
2971



Rotative	Pushpull
Rouge	Rouge
•	•
	•
	•
	•
	•
•	•
Inox avec cadre	Verre noir + inox
Inox	Inox
	40°–200°
2	4
•	•
595x390x325	595×455×542
558–568x380x350	560–568×450×542
18,6	35
18	32
1200	3400
	1500
1000	1500
230 1P+N	230 1P+N
50 – 60	50 – 60
1,8	1,8

Accessoires fournis

	2140	2141	2170	2171
Plaque de cuisson basse	•	•		
Plaque de cuisson haute	•	•		
Grille	•	•	• (rond)	
Plaque en verre + grille				•
Plaque tournante en verre			•	•

Schémas techniques

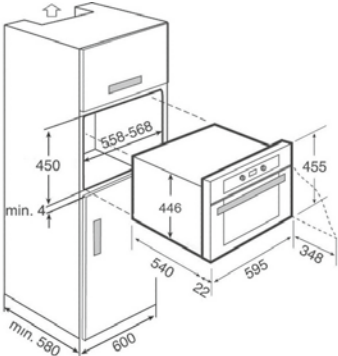Essence four multifonctionnel	
2140	2141
	
Essence micro-ondes	Essence combi micro-ondes

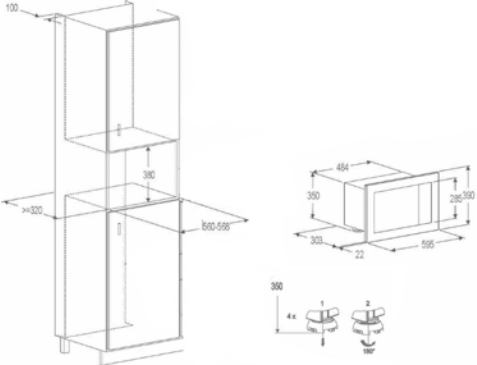2170	2171
	



Infos

Hottes	p. 264
Tables de cuisson	p. 265
Fours	p. 267



Hottes

	Ecosmart Des produits de qualité aux performances énergétiques exceptionnelles conçus pour répondre aux normes les plus exigeantes		Filtre design Filtre à graisses muni d'une finition élégante et discrète.
	Hotte à évacuation extérieure Équipée d'un moteur performant, la hotte rejette à l'extérieur, à travers d'une gaine d'évacuation, les odeurs et les vapeurs de cuisson pour assurer en cuisine une atmosphère saine.		Aspiration périphérique La ventilation est uniformément répartie autour des feux. Aucune buée ne peut s'échapper sans franchir un couloir d'aspiration, même au plus bas régime de la turbine.
	Télécommande Les hottes avec ce pictogramme sont équipées d'origine d'une télécommande. Pour la plupart de nos autres modèles, une télécommande est disponible en option.		Moteur Cubic Ce moteur est dissociable de la hotte et s'installe facilement à distance à l'intérieur de l'habitation (combles, cellier, garage, etc...). Il est également orientable pour s'adapter à chaque configuration et permet une évacuation la plus directe possible pour un rendement optimal.
	InTouch Le système InTouch permet la mise en marche d'une hotte Novy à partir d'une table de cuisson Novy.		Click&Fix Montage simple par un système permettant de clipser les plafonniers Maxi Pure'line et Pure'line ainsi que les groupes Mini Pure'line et Touch dans un faux plafond ou dans une structure décorative et ne nécessitant que quatre vis de serrage.
	Hauteur La hauteur indiquée est celle entre le plan de travail et la hotte. Pour un bon fonctionnement de la hotte il est important de respecter la hauteur maximale indiquée.		Recyclage Si pour diverses raisons techniques ou réglementaires, l'évacuation de l'air vicié vers l'extérieur n'est pas possible, il est nécessaire d'installer une hotte à recyclage. Une hotte à recyclage renvoie l'air filtré dans la cuisine. Les particules de graisses sont captées par le filtre à graissess métallique et les odeurs sont absorbées par le filtre à charbon actif. L'humidité de l'air n'est pas éliminée par la hotte, mais peut être extraite de la cuisine par un système de ventilation indépendant (VMC).

Tables de cuisson

	Fonction Chef En activant la fonction Chef, les zones flexibles sont automatiquement couplées et divisées en différentes puissances. Vous pouvez choisir entre une cuisson rapide, une ébullition ou un maintien au chaud.		Rangement de zones de cuisson Des zones sont pourvues de tailles et puissances différentes. Voir Induction Comfort, Induction Domino Comfort et Induction Multizone.
P	Power et Super Power Chaque zone est pourvue d'une fonction power qui augmente sensiblement la puissance. C'est pratique, par exemple, pour chauffer une grosse quantité d'eau.		Rangement de zones de cuisson Les 2 zones gauches sont octogonales pour garantir une flexibilité maximale et les 2 zones droites sont de différentes tailles puissantes. Voir Induction Pro et Power.
U	Fonction chauffe-plat La fonction chauffe-plat peut maintenir la température des zones constantes sélectionnées à 70°C ou à 94°C pour certains modèles.		Rangement de zones de cuisson Des zones octogonales garantissent une flexibilité maximale et plus de surface de cuisson.
II	Stop & Go Stop & Go peut arrêter l'apport énergétique temporairement. Si vous touchez les touches dans les 10 minutes qui suivent, toutes les zones reviennent au niveau réglé.		Fonction Gril La fonction Bridge est automatiquement activé pour obtenir une plus grande surface de cuisson. De quoi préparer vos grillades en toute simplicité et avec une partition d'énergie optimisée.
Π	Bridge Grâce à cette fonction, vous pouvez coupler deux zones contigües pour les commander ensemble d'un seul geste. C'est très pratique lorsque vous utilisez de grands ustensiles de cuisson. Le couplage se fait même automatiquement dans la gamme Pro et Power.		Sécurité Lorsque vous retirez la casserole du feu, la plaque à induction ne dégage que la chaleur de contact de la casserole. Et cette chaleur résiduelle s'estompe rapidement. Quand vous activez accidentellement une zone de cuisson mais que vous n'y placez pas de casserole, la zone ne chauffe pas. La table de cuisson est aussi équipée d'autres sécurités : - témoin de chaleur résiduelle - sécurité contre la surchauffe - sécurité anti-débordement - extinction de sécurité (lorsque l'appareil est en fonctionnement continu depuis longtemps) - sécurité enfants

Fours

	Fonction Pot Move En activant la fonction Pot Move de la gamme Pro, vous pouvez transférer vos casseroles et poêles d'une zone à l'autre tout en conservant les mêmes réglages.		Fonction chronomètre Chaque zone de cuisson de la gamme Pro dispose de son propre chronomètre, qui se met en marche dès que la zone commence à être utilisée. C'est bien pratique lorsqu'on oublie de mettre la minuterie.
	Verre opaque noir Le verre est opaque, ce qui fait que vous avez toujours une surface de cuisson noire à travers laquelle on ne voit rien.		Wipe Guard La fonction Wipe Guard permet de verrouiller la table de cuisson afin de pouvoir la nettoyer facilement.
	Minuterie et minuteur indépendant Chaque zone inclut une minuterie, et la table est équipée d'un minuteur indépendant également.		Fonction accélérateur de chauffe Le contenu de la casserole est d'abord porté à ébullition. Ensuite, le processus de cuisson revient à un niveau inférieur.
	Fonction sensitive Toutes nos tables de cuisson à induction sont faciles à utiliser et présentent des commandes discrètes. La plupart d'entre elles combine la fonction commande sensitive et la commande slider.		Commande slider Il suffit de glisser le doigt sur la commande jusqu'au niveau souhaité, qui peut aussi être sélectionné directement.

FOURS MULTIFONCTIONS

Compact ou XXL : quelle que soit votre préférence, tous nos fours multifonctions disposent d'une panoplie étendue de fonctions et assurent une facilité de maniement et d'entretien.

	Chaleur tournante L'air à l'intérieur du four est chauffé par une résistance circulaire entourant le ventilateur. Le ventilateur garantit une répartition uniforme de la chaleur.
	Slow Cooking Cette fonction est idéale pour les plats de viande qui nécessitent une cuisson lente. Pour ce faire, la viande est cuite à basse température dans son propre jus. La viande reste pleine de saveur, tendre et juteuse.

Nettoyage Émail Crystal Clean

L'intérieur de nos fours est en émail Crystal Clean, un émail lisse extrêmement facile à nettoyer.

Pyrolyse

Cette fonction permet de nettoyer l'intérieur du four à une température très élevée pendant une à deux heures. Tous les résidus de graisse et de nourriture sont alors réduits en poussière. Le catalyseur se charge d'éliminer les fumées et odeurs. Le dépôt de cendres qui en résulte peut être éliminé avec un chiffon humide lorsque le four a refroidi mais est encore tiède. Il ne faut pas forcément utiliser la fonction pyrolyse après chaque utilisation du four. En fonction du modèle, plusieurs cycles sont possibles.

Remarque : tous les accessoires et systèmes à glissière doivent être retirés du four avant d'activer la fonction pyrolyse.

TIROIR CHAUFFANT

Le tiroir chauffant est parfait pour chauffer jusqu'à 6 assiettes de 24 cm. Il permet aussi de décongeler des aliments, de préparer des yaourts ou de faire fondre du chocolat (30-80 °C).

FOURS À VAPEUR ET FOURS À VAPEUR COMBINÉS

Les fours à vapeur basse pression Novy vous garantissent une cuisson parfaite des aliments, qui conservent leurs vitamines, minéraux, goûts et couleurs. En fonction de vos besoins, vous pouvez opter pour un four gastronomique avec différents programmes et fonctions ou pour un modèle qui se limite à une cuisson à la vapeur à différentes températures (40-100 °C).

PROGRAMME Cuisson à la vapeur

Le chauffe-eau génère de la vapeur à l'intérieur de la chambre de cuisson. Cette vapeur chauffe la chambre de cuisson et cuit les aliments. Ce mode de cuisson convient particulièrement bien à la préparation des légumes, qui ne perdent rien de leurs couleurs et de leur goût.

Régénération

La vapeur et l'air chaud chauffent la chambre de cuisson. Les aliments ne deviennent donc pas secs. Ce mode de cuisson convient très bien pour réchauffer les aliments déjà cuits, les aliments précuits, les produits surgelés ou les produits emballés sous vide.

FOURS À MICRO-ONDES ET FOURS COMBINÉS

Le four à micro-ondes est généralement utilisé pour chauffer rapidement et uniformément des plats et/ou boissons. Le four combiné associe les fonctions d'un four à micro-ondes et celles d'un four à air pulsé.

Novy sa

Noordlaan 6
8520 Kurne
Belgique

Service clientèle

Tél.: 056 36 51 01
commandes@novy.be

Service de réparation

Tél.: 056 36 51 02
reparations@novy.be

Showroom (sur rendez-vous)

Tél.: 056 36 51 00
showroom@novy.be

Notes

Les prix mentionnés dans cette brochure sont des prix de vente appliqués sur le marché belge du 01.03.2019 au 31.12.2019.

Récupel et TVA comprises, installation non-incluse.

Prix uniquement pour vente en Belgique et Luxembourg.

Sous réserve de modifications, de coquilles et d'erreurs d'impression.

Toutes les couleurs dans ce catalogue sont approximatives.

Elles ne sauraient servir d'échantillon de teintes opposables aux appareils livrés.

Toute utilisation et/ou reproduction sur quelque support que ce soit, de signes distinctifs (marque, nom commercial ...), de modèles, de photos, d'outils commerciaux (brochures, publicité ...) nous appartenant nécessite(nt) notre accord écrit et préalable.



