



Witaj w Novy

Od ponad 50 lat firma Novy stosuje to samo podejście do każdego projektu: łączymy wysoką jakość, znakomite wykonanie i najwyższej klasy materiały oraz fachową wiedzę, aby kuchnia stawała się coraz cichsza. Tworzymy trwałe i piękne urządzenia wykonujące swoją pracę codziennie przez długie lata, dlatego produkty Novy mają pięcioletnią gwarancję, obejmującą części zamienne i koszty robocizny.

Ponieważ modne stały się mieszkania z otwartą kuchnią, odprowadzanie oparów i gotowanie na płycie są nieodzowną częścią nowoczesnej kuchni. Marka Novy zapewnia subtelne, eleganckie produkty o designerskim charakterze, podkreślające architekturę przestrzeni, w której się znajdują.

Uważamy, że pięknie zaprojektowana i wykonana kuchnia jest wyrazem wysokiej jakości, a produkty Novy robią wrażenie jak żadne inne.

Novy pasuje do kuchni, w których liczy się skuteczność, niezależnie od tego, czy mieszkasz w zacisznej wiejskiej okolicy czy w modnym centrum nowoczesnego miasta.

5
YEARS
WARRANTY

Cennik

Aktualne ceny
dostępne tutaj



Novy, sekretny składnik kuchni	02	
Wskaźówki w doborze okapów kuchennych	26	
Okapy blatowe	38	
Okapy sufitowe	84	
Okapy do zabudowy w głębokich szafkach	132	
Okapy do zabudowy w płytkich szafkach	150	
Okapy przyściennie	178	
Okapy wyspowe	198	
Akcesoria do okapów kuchennych	226	
Płyty indukcyjne	238	
Palniki gazowe	278	
Designerskie oświetlenie	284	
Informacje	306	

Witamy w świecie Novy

Z bogatą historią obejmującą ponad 110 lat, Novy stała się wiodącą marką specjalizującą się w wysokiej jakości okapach kuchennych, płytach grzewczych i designerskim oświetleniu do kuchni i salonów.

NOVY

Kiedy "dobre" nie jest wystarczające i liczy się tylko "najlepsze" wkracza Novy, oferując ciche, wydajne i zaawansowane technologicznie okapy kuchenne i płyty grzewcze. Lata know-how i ciągłe innowacje są naszą absolutną siłą napędową. Od samego początku ustanowiono najwyższe standardy w zakresie wzornictwa, łatwości użytkowania, trwałości i oczywiście ciszy. Oferujemy również ekskluzywną kolekcję designerskiego oświetlenia, wyposażonego w pionierską, wielokrotnie nagradzaną technologię sterowania za pomocą gestów i idealnie dopasowaną do naszych innowacyjnych okapów blatowych.

Produkty Novy są synonimem jakości i współczesnego minimalizmu. Zawsze są opracowywane i produkowane z niezwykłą precyzją i zgodnie z surowymi standardami jakości w naszej fabryce w zachodniej Flandrii w Belgii. Nawet dziś nasze produkty są synonimem jakości, kunsztu i innowacyjności. Kilka z naszych produktów zdobyło również międzynarodowe nagrody, takie jak Red Dot Award, iF Design Award, Kitchen Design Award itp.

Jesteśmy również dumni z bycia częścią rodziny Middleby. Obok wiodących marek, takich jak AGA, La Cornue, Rangemaster i Viking, Novy jest teraz częścią Middleby Residential, oddziału The Middleby Corporation.

Middleby Residential

Middleby Corporation, światowy lider w dziedzinie sprzętu gastronomicznego, dzięki swoim różnym markom posiada bogate portfolio, które obejmuje nie tylko wyposażenie kuchni domowych, ale także sprzęt komercyjny i przemysłowy do przygotowywania, przetwarzania, gotowania i pieczenia żywności.

Middleby Residential koncentruje się na rynku wysokiej klasy sprzętu kuchennego, oferując szeroką gamę innowacyjnych, wysokiej jakości urządzeń do kuchni domowych. Jej produkty wykorzystują zaawansowaną technologię i wzornictwo i są skierowane do najwyższego segmentu rynku.

Marki Middleby Residential obejmują :

NOVY
Your kitchen's secret ingredient

VIKING

LA CORNUE

AGA

LYNX

U-LINE

MARVEL

KAMADOJOE

MASTERBUILT

Char-Griller

ēvo

RANGEMASTER

Moc, cicha praca i łączność.

Jesteśmy sekretnym składnikiem każdej kuchni. Wszystkie nasze produkty oferują cichą moc naszej eksperckiej wiedzy. Designerskie oświetlenie sterowane gestem czy nasze okapy kuchenne i płyty grzewcze charakteryzują się niezwykle cichą pracą i minimalistycznym wyglądem, wprowadzając spokój do serca kuchni. Zapewniają dużą moc, z dbałością o precyzję i doskonałość.

Ponadto projektowane są z myślą o wygodnym gotowaniu dzięki inteligentnej technologii, która umożliwia urządzeniom kuchennym komunikację. Moc, cicha praca i łączność.

A wszystko to w tle.

Novy – sekretny składnik kuchni



POWER


Moc napędzana jest pasją. Jako pionierzy wykorzystujemy naturalną energię, by coraz bardziej przesuwać granice. Ta chęć doskonalenia się i nieustającej poprawy stanowi podstawę wszystkich naszych działań. Designerskie oświetlenie oraz każdy okap kuchenny i płyta grzewcza stanowią świadectwo awangardowej technologii i wielu lat doskonalenia kunsztu. Bo czysta moc jest tym, co nas napędza. I dotyczy to także naszych urządzeń.

Novy – sekretny składnik kuchni

Niewidzialna moc

Naszym priorytetem w każdej sytuacji jest wydajność. Nieustające poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań zapewniły firmie Novy pozycję pioniera w dziedzinie zasysania szczelinowego. Ta innowacyjna technologia natychmiast przechwytuje wszystkie opary w miejscu ich powstawania. Jest szybsza i cichsza a przez to lepsza dzięki zastosowaniu silnika o dużej mocy oraz najlepszych komponentów. Gwarantuje natychmiastowe usunięcie wszystkich nieprzyjemnych oparów z powietrza. Niezależnie, czy wybierzesz filtry z aktywnym węglem (pochłaniacz) czy odprowadzenie na zewnątrz (wyciąg), możesz być spokojny o skuteczność działania.

- Wysokiej jakości materiały i wykonanie
- Zintegrowany lub zdalny silnik
- Innowacyjne odprowadzanie powietrza
- Wielowarstwowy filtr przeciwtłuszczowy
- Wyciąg lub recykulacja

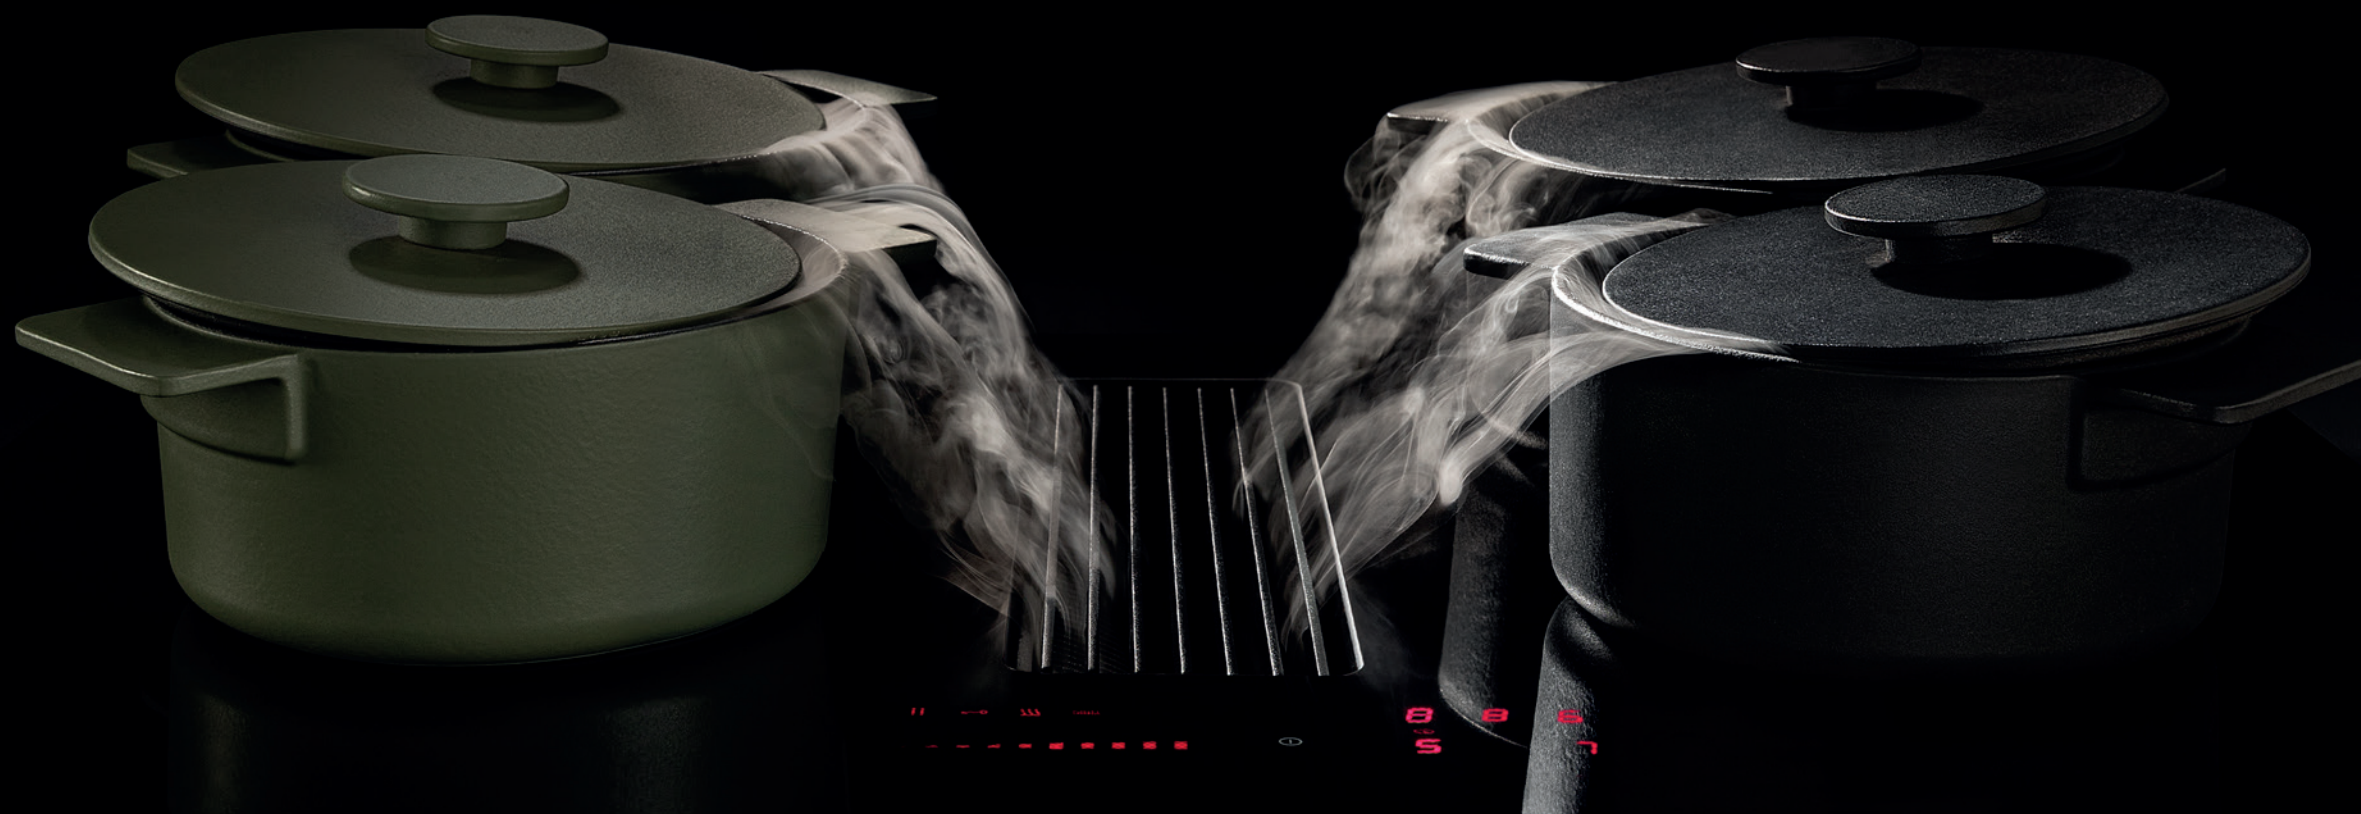



Rzemiosło z duszą

Naszą mocną stroną jest solidne, przemysłane wykonanie. Wyjątkowo ciche, ale bardzo wydajne silniki. Maksymalne wykorzystanie technologii. Chęć osiągania jak najlepszych rezultatów. Zaangażowanie. Ale także nasze dłonie.

Rzemiosło stanowi dla nas punkt wyjścia dla jakości. Dzielimy się wiedzą, łącząc czysty projekt i przemysłany dobór ekologicznych materiałów z perfekcyjnym wykonaniem. Nasz sposób myślenia znajduje odzwierciedlenie we wszystkich okapach kuchennych i płytach grzewczych opracowanych i wyprodukowanych w Belgii.

To właśnie ta finezja zmienia gotowanie w sztukę.





SILENCE

Do osiągnięcia doskonałości konieczna jest cisza. Dlatego właśnie w skrzydłach słychać co najwyżej szept, a wykończenie wykonuje się z najwyższą precyzją. Dlatego też nasze designerskie oświetlenie, okapy kuchenne i płyty grzewcze są niezwykle dyskretne, spowite aurą minimalizmu i wizualnego spokoju. Naszą misją jest tworzenie wyjątkowo cichych urządzeń, bez zbędnego hałasu. Rezultatem jest czysty wygląd sprowadzony do tego, co najważniejsze, oraz okap kuchenny, który w każdej sytuacji jest cichszy od gotowanych potraw.

Novy – sekretny składnik kuchni

Wprowadzamy do kuchni ciszę

Zapewniamy kuchni spokój, dzięki któremu użytkownicy mogą z pasją oddawać się gotowaniu. Dopracowujemy nasze projekty z myślą o prostocie, łącząc subtelność z wydajnością. Są dyskretne, ciche i zapewniają dużą moc. Ze względu na użytkowników, dbamy o każdy szczegół, tak by każdy nasz wybór zapewniał im swobodę.

Rozumiemy siłę tkwiącą w subtelności. Dlatego nasze projekty są przede wszystkim nastawione na harmonię linii i dbałość o szczegóły. Prym wiedzie wyszukane wzornictwo w połączeniu z komfortem wszystkich działań.

Zaskakująco niepozorna konstrukcja

Nasze okapy kuchenne zaprojektowano tak, by były cichsze od gotowanych potraw. Opracowaliśmy zaawansowany system redukcji hałasu oraz płytę dolną z podwójnymi ścianami, optymalizując aerodynamikę i zmniejszając opór. Przekłada się to na mniejszy poziom hałasu, mniej zakłóceń spokoju oraz energooszczędność.

- **Cichy silnik**
- **Zaawansowany system tłumienia hałasu**
- **Izolowana płyta dolna z podwójnymi ścianami**
- **Regulowana wysokość wysuwanego okapu**
- **Recyrkulacja lub odprowadzanie powietrza na zewnątrz**
- **Regulacja oświetlenia**

Wyjątkowy design



Nasze dążenie do perfekcji sprawia, że tworzymy urządzenia, które idealnie wtapiają się w otoczenie. Ten wizualny spokój uwzględniamy w każdym szczególe, kreując ponadczasową elegancję.





NOWOCZESNY DESIGN

Novy Mineral Black

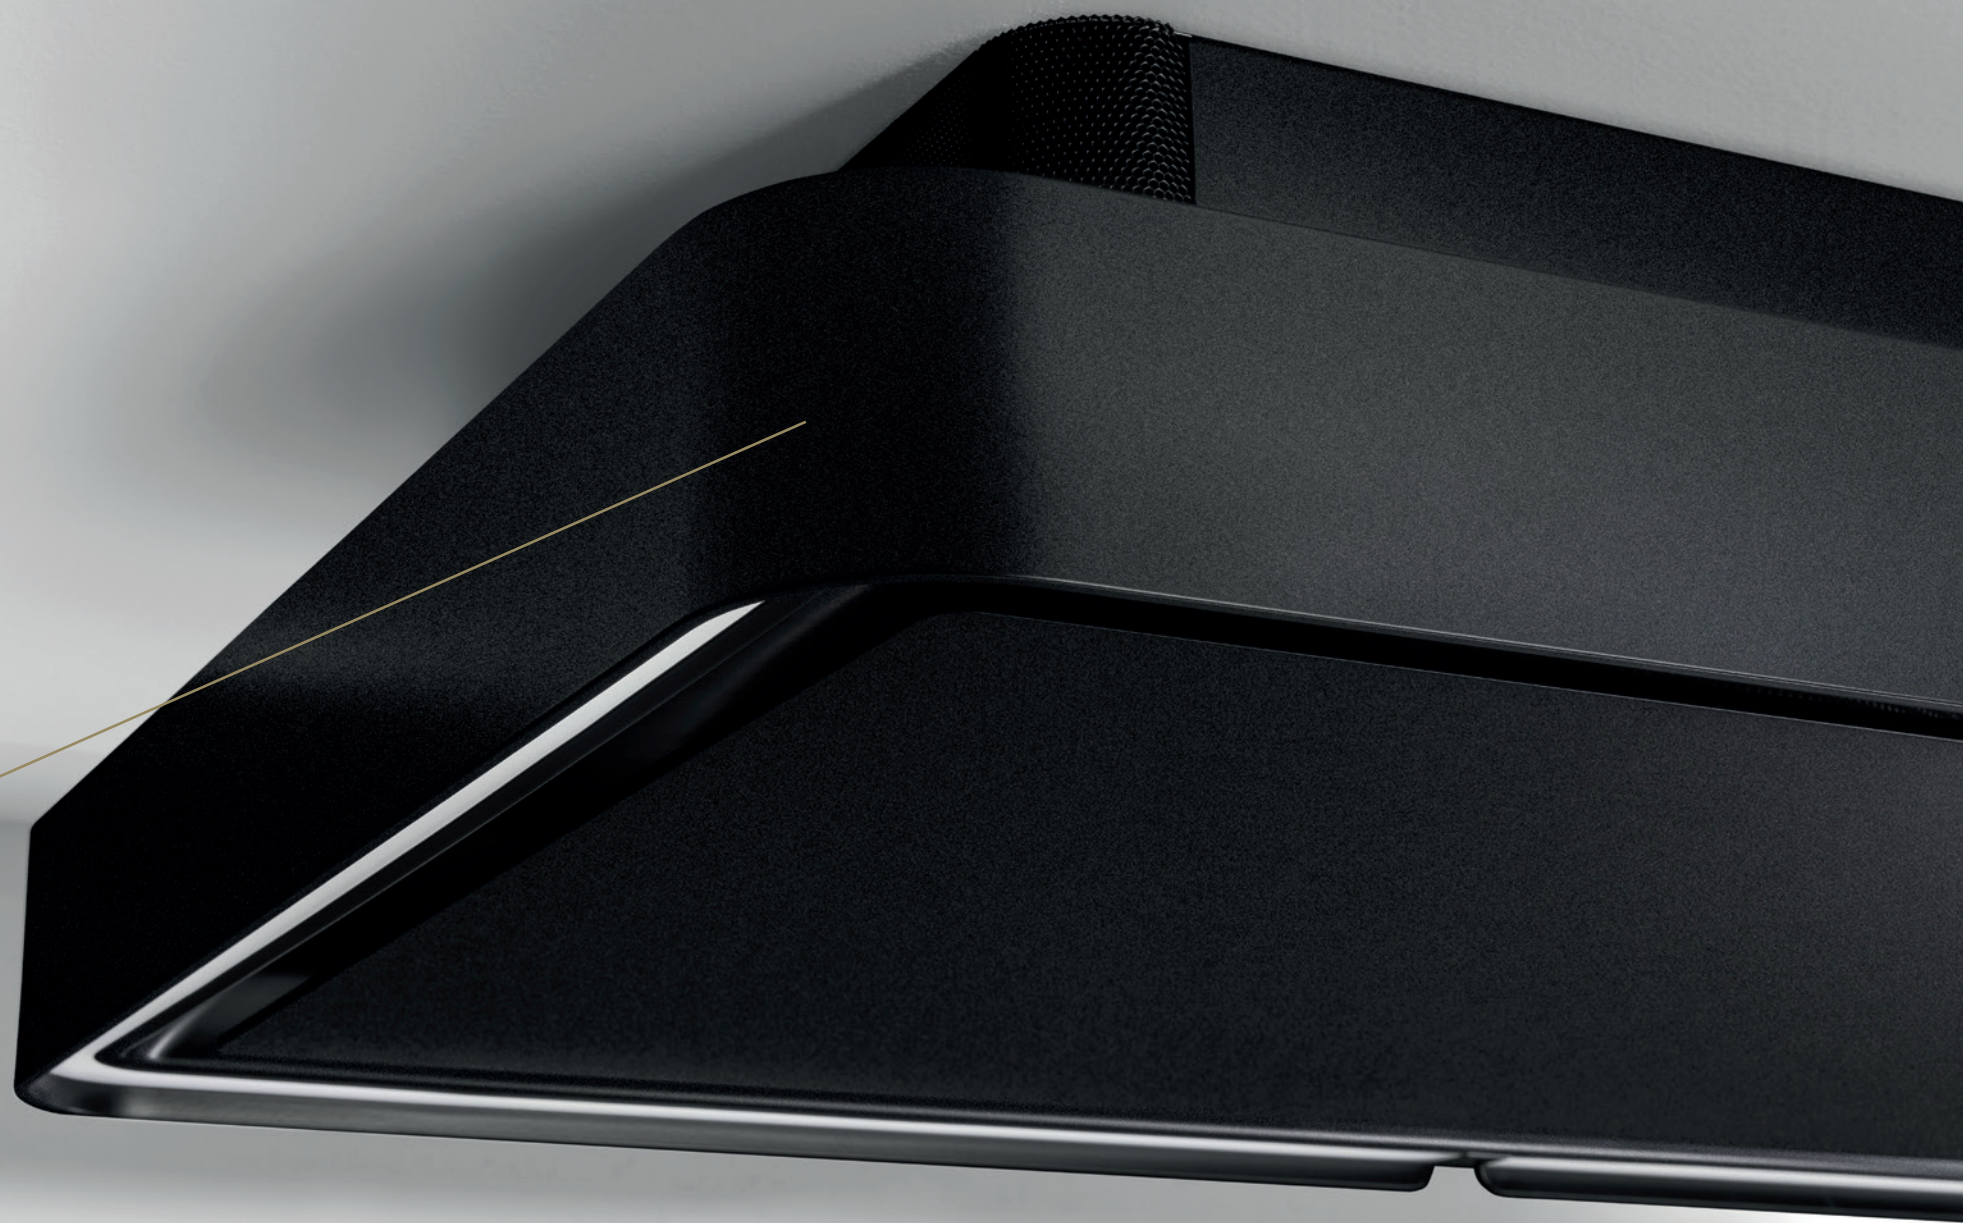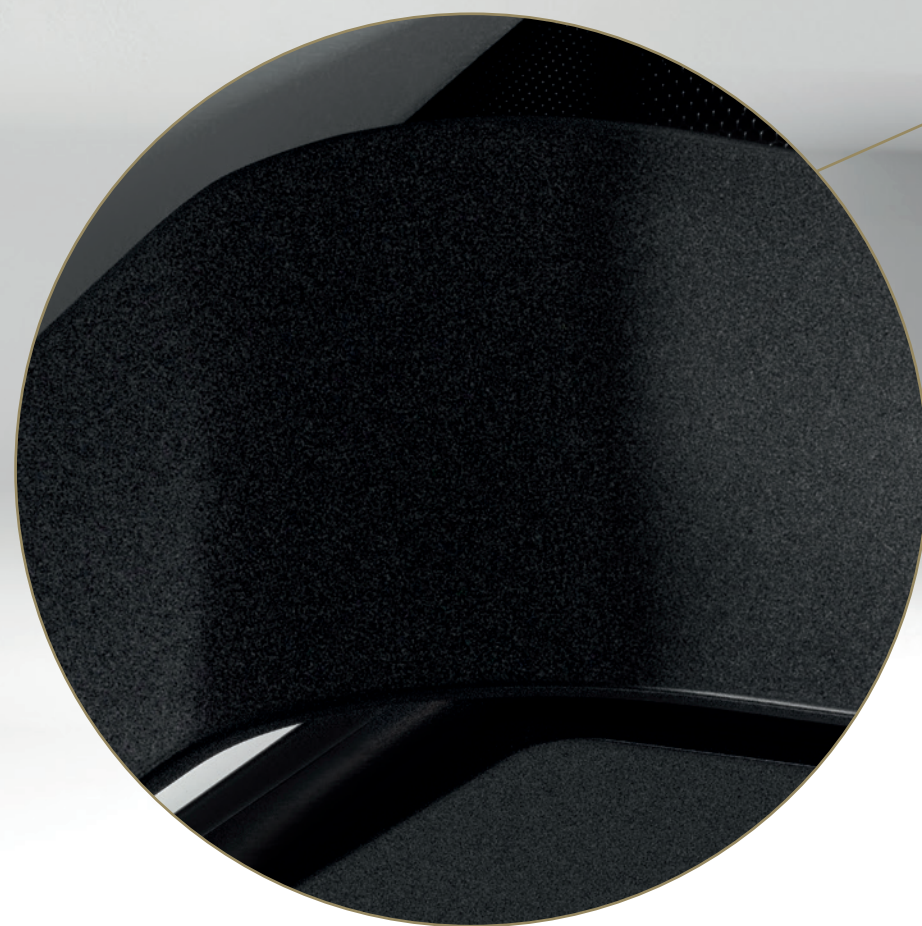

Stylowy i designerski

Trendy się zmieniają, jednak czerń będzie zawsze na topie. Oczywiście, nie każda jest taka sama. Mineral Black, to jej matowa odmiana wzbogacona nietuzinkową strukturą.

Praktyczny

Poza walorem estetycznym, przewaga koloru Mineral Black wynika z jego struktury. Dzięki niej, łatwo jest usunąć zabrudzenia oraz nie rzucają się w oczy odciski palców.

Poniższe produkty są dostępne w kolorze Mineral Black:

- Novy Cloud
- Novy Pureline Pro (Compact)
- Novy Pureline Compact
- Novy Mini Pureline
- Novy Flatline przyścienny oraz wyspowy
- Novy Pureline Frame
- Novy Phantom
- Novy Mood
- Skrzynki recyrkulacyjne
- Designerskie oświetlenie



MATOWE LUB BŁYSZCZĄCE, ZAWSZE IDEALNIE
DOPASOWANE DO TWOJEJ KUCHNI.

Dwa wysokiej jakości wykończenia

Czarne błyszczące szkło

Szkło nieprzepuszczające światła tworzy jednolitą, czarną powierzchnię gotowania, pozbawioną widocznych elementów płyty grzewczej. Błyszczące wykończenie podkreśla ekskluzywny charakter urządzenia i harmonijnie dopełnia wystrój każdej kuchni.

Czarne matowe szkło

Matowe wykończenie szkła ogranicza widoczność odcisków palców i śladów użytkowania, dzięki czemu powierzchnia gotowania na długo zachowuje nienaganny wygląd. Delikatne zarysowania subtelnie znikają w strukturze matowego szkła – to doskonały wybór dla osób ceniących estetykę i elegancję nawet po intensywnym użytkowaniu.

Poniższe produkty są dostępne w kolorze Novy Matte Line:

Novy Panorama 90 & 120, Novy Easy 65 & 80, Novy Płyty indukcyjne Power, Novy Płyty indukcyjne Comfort.



Mniej widoczne
zarysowania



Mniej widoczne
odciski palców





CONNECT

W kuchni należy kierować się intuicją. Nasza inteligentna technologia została opracowana tak, by zapewnić wygodę gotowania oraz możliwość podążania za własną intuicją. Upraszczając życie naszym użytkownikom, dajemy im swobodę tworzenia i improwizacji. Dlatego nieustannie doskonalimy naszą technologię, by gotowanie stało się doświadczeniem łączącym elegancję z delikatnością. Dla nas liczą się przede wszystkim połączenia: zarówno w formie relacji międzyludzkich, jak i łączności między okapem kuchennym a płytą. Współpraca przynosi po prostu lepsze rezultaty.

Novy – sekretny składnik kuchni



Natychmiastowe połączenie


Nasze inteligentne funkcje pozwalają użytkownikowi nawiązać połączenie z kuchnią. Dzięki innowacyjnej technologii garnki nigdy się nie przypalą. Co więcej, zawsze będą miały odpowiednią temperaturę, nawet po przeniesieniu. Dodatkowo użytkownik jest teraz ostrzegany o konieczności przeprowadzenia konserwacji filtrów, co zapewnia zawsze optymalną wydajność. W taki właśnie sposób Novy staje się tajnym składnikiem kuchni: to inteligentne narzędzie, które ułatwia gotowanie.

Intuicyjna obsługa

Jako specjaliści, opracowaliśmy nową generację okapów kuchennych i płyt grzewczych. Są wydajne i zaprojektowane z myślą o wyniesieniu gotowania na nowy poziom. Przede wszystkim jednak są intuicyjne, ze wszystkimi opcjami w zasięgu ręki. Jak to możliwe? Dzięki technologii InTouch i aplikacji Novy Connect.

Technologia InTouch oferuje możliwość obsługi okapu kuchennego z poziomu płyty indukcyjnej. Wszystkie funkcje pozostają w zasięgu ręki, przez co obsługa jest wygodna, prosta i intuicyjna. Ponadto nie ma potrzeby montowania dodatkowych przewodów.

W **aplikacji Novy Connect** komunikacja między okapem kuchennym, płytą grzewczą a użytkownikiem nabiera głębi, pozwalając bez problemu dostosować ustawienia dotyczące odprowadzania powietrza i oświetlenia do potrzeb użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zapisane, tak by okap kuchenny mógł działać w całkowicie spersonalizowany sposób. Co więcej, użytkownik jest informowany o konserwacji poszczególnych filtrów.

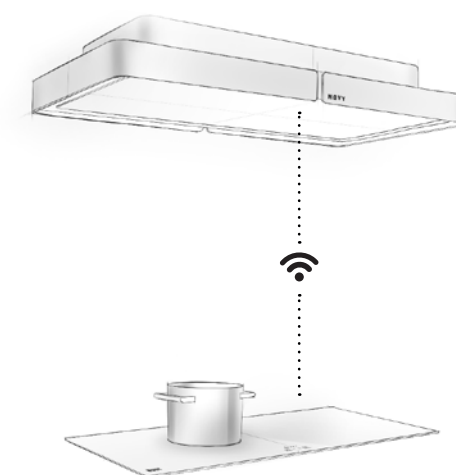

Połączenia mają dla nas znaczenie: zarówno między osobami zgromadzonymi wokół wyspy, jak i pomiędzy okapem kuchennym a płytą.

Firma Novy zapewnia optymalne doświadczenie gotowania dzięki technologii Novy Connect.

Film





Czysta technologia

Technologia ułatwia życie, taki jest też nasz cel. Dlatego postanowiliśmy opracować praktyczne aplikacje, które natychmiast poprawiają jakość doświadczenia związanego z gotowaniem. Inteligentna technologia wie, kiedy należy umieścić garnek na płycie, a nawet kiedy należy go z niej zdjąć. Ustawienia temperatury zapobiegają kipieniu. Dzięki temu gotowanie staje się czysto intuicyjnym zajęciem, łączącym w sobie kreatywność i swobodę.

Nasze systemy recyrkulacji są nie tylko trwałe, ale i wydajne. Eliminują najsilniejsze zapachy z kuchni bez odprowadzania ciepłego powietrza na zewnątrz. Pozwala to zachować ciepło, oszczędzając tym samym energię. Ale to nie wszystko – okap z recyrkulacją oferuje ogromną elastyczność i jest łatwiejszy w montażu.

- Intuicyjna obsługa
- Wbudowana inteligentna technologia
- Elastyczne strefy grzewcze
- Funkcja przesunięcia garnka
- Technologia InTouch
- Przyjemna atmosfera




Wskazówki w doborze okapów kuchennych

Najlepsze rozwiązanie w zakresie odprowadzania powietrza często uzależnione jest od architektury wnętrza, stylu okapu kuchennego i wymogów użytkownika. Poniższy plan ułatwi wybór odpowiedniego urządzenia do wentylacji.

Krok 1 Jak szeroki powinien być okap?


Opary kuchenne nie unoszą się pionowo w górę, ale rozchodzą na boki pod kątem od 10 do 15 stopni. Dla skutecznego działania, okap musi mieć co najmniej taką szerokość, jak płyta. W przypadku okapu wyspowego skuteczne wyłapywanie oparów zapewni szerszy model. Należy wziąć pod uwagę również maksymalną odległość okapu od płyty grzewczej. Oznaczono ją symbolem  na stronach prezentujących produkty.

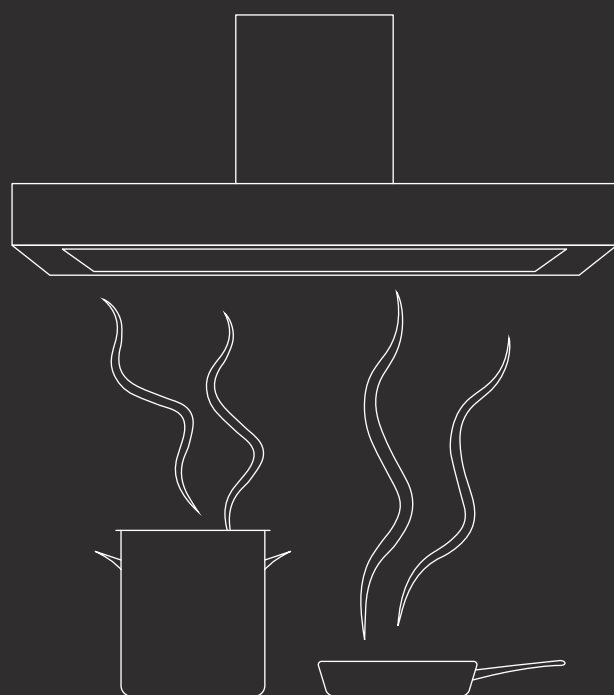

Krok 2 Wyciąg czy recyrkulacja?

Wybór między odprowadzaniem powietrza na zewnątrz a recyrkulacją uzależniony jest od architektury wnętrza, możliwości i życzeń użytkownika. Rodzaj okapu ma duży wpływ na montaż urządzeń kuchennych.

Czy odprowadzanie na zewnątrz (przez dach lub ścianę budynku) jest możliwe?

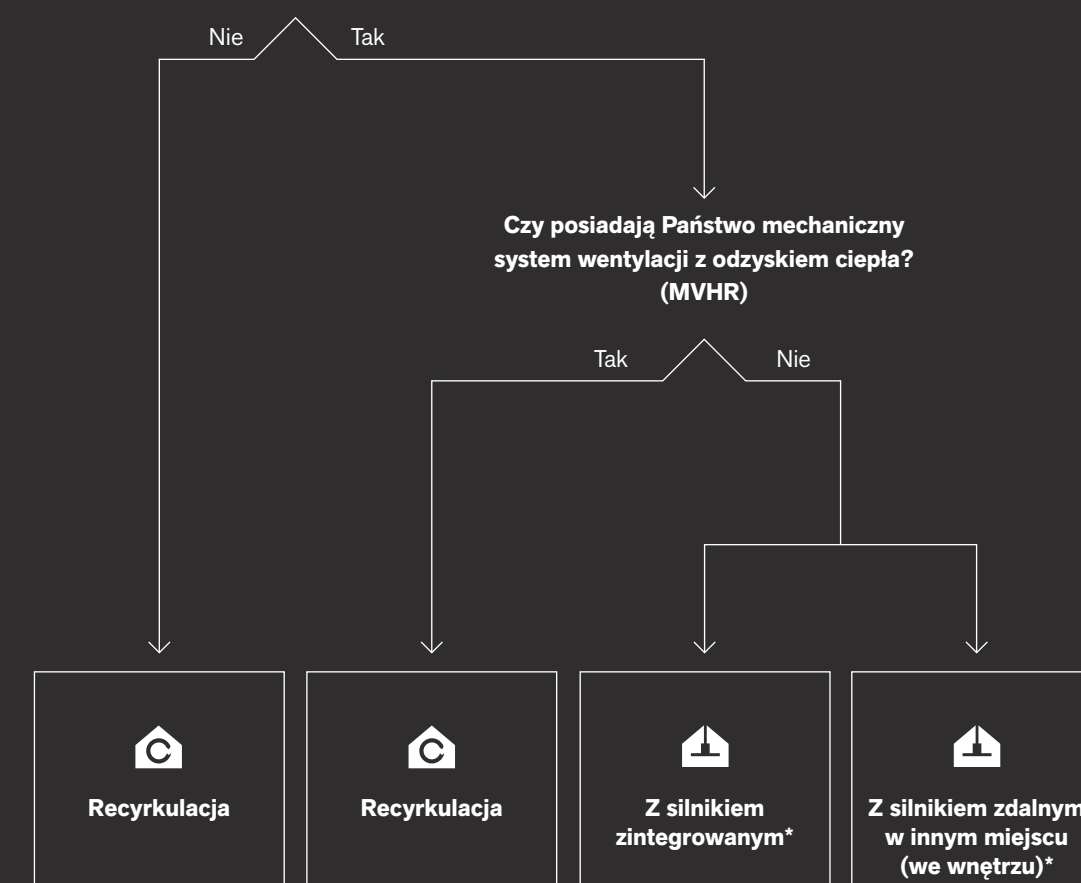

Odprowadzanie na zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem, jednak recyrkulacja jest możliwą opcją, pod warunkiem dobrej wentylacji (którą musi zapewnić klient).

Silnik zdalny daje możliwość montażu modeli Pureline oraz Mini Pureline przy ograniczonej wysokości zabudowy.

* Odpyw powietrza wymaga dopływu

Okap kuchenny pracuje optymalnie, gdy odprowadzane powietrze zastępowane jest świeżym. Niedostateczny dopływ powietrza powoduje obniżenie skuteczności pracy. Dlatego najlepiej jest zadbać o dostateczny dopływ powietrza (poprzez kratkę w oknie, otwarte drzwi lub okno, bądź z drugiego pomieszczenia).



Krok 3

Gdzie umieścić okap?

Szerokość płyty grzewczej

65cm



W blacie



Nad wyspą



W zabudowie sufitowej, kominowej, wnękowej lub meblowej



Pod szafką



Przy ścianie

Okapy blatowe, str. 38
Novy Easy 65

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 90 cm

Okapy sufitowe, str. 84
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)

Okapy wyspowe, str. 198
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 60 cm

Okapy sufitowe, str. 84
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)

Okapy do zabudowy, str. 132
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Canopy Essence

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 60 cm

Okapy do zabudowy pod szafką, str. 150
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Telescopic stainless steel
Novy Telescopic Essence

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 75 cm

Okapy przyściennne, str. 178
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

80cm

Okapy blatowe, str. 38
Novy Easy 80

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 90 cm

Okapy sufitowe, str. 84
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)

Okapy wyspowe, str. 198
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 90 cm

Okapy sufitowe, str. 84
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)

Okapy do zabudowy, str. 132
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Canopy Essence

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 90 cm

Okapy do zabudowy pod szafką, str. 150
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Telescopic stainless steel
Novy Telescopic Essence

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 90 cm

Okapy przyściennne, str. 178
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

90cm

Okapy blatowe, str. 38
Novy Easy 90 Prestige
Novy Panorama 90
Novy Up

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 100 cm

Okapy sufitowe, str. 84
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)

Okapy wyspowe, str. 198
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 100 cm

Okapy sufitowe, str. 84
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)

Okapy do zabudowy, str. 132
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Canopy Essence

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 90 cm

Okapy do zabudowy pod szafką, str. 150
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Telescopic stainless steel
Novy Telescopic Essence

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 90 cm

Okapy przyściennne, str. 178
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

100 cm

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 120 cm

Okapy sufitowe, str. 84
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)

Okapy wyspowe, str. 198
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Flatline

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 120 cm

Okapy sufitowe, str. 84
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 100 cm

Okapy do zabudowy pod szafką, str. 150
Novy Fusion Pro

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 120 cm

Okapy przyściennne, str. 178
Novy Flatline

≤ 120 cm

Okapy blatowe, str. 38
Novy Panorama 120

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 150 cm

Okapy sufitowe, str. 84
Novy Maxi Pureline

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 150 cm

Okapy sufitowe, str. 84
Novy Maxi Pureline

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 120 cm

Okapy do zabudowy pod szafką, str. 150
Novy Fusion Pro

Należy wybrać okap o szerokości co najmniej 120 cm

Okapy przyściennne, str. 178
Novy Flatline



WSKAZÓWKI W DOBORZE OKAPÓW KUCHENNYCH

Cicha moc w kuchni



Najlepszy okap to ten, który nie zwraca niepotrzebnie uwagi. Jego niepozorność sprawia, że staje się małym sekretem. Czystość formy, cicha praca i zaawansowana technologia. Uosobienie spokoju.

- Cichy silnik
- Doskonale tłumienie hałasu
- Oczyszczone powietrze wewnątrz

Nowoczesny wygląd

Pakiet gwarantujący najlepsze rezultaty. To okap kuchenny Novy. Zaawansowana technologia zapewnia skuteczne odprowadzanie oparów kuchennych i zapachów. Silnik wyposażony jest w system tłumienia dźwięku, a wykończenie charakteryzuje się najwyższą jakością. Przede wszystkim jednak konstrukcja jest dyskretna i piękna.

Inteligentne funkcje



InTouch

Możliwość obsługi okapu z płyty indukcyjnej Novy za pośrednictwem bezprzewodowej komunikacji radiowej.

Sterowanie oświetleniem

Możliwość dostosowania oświetlenia do potrzeb poprzez wybór ciepłej lub zimnej barwy. Przycisk przyciemniania Soft stopniowo gasi/zapala światła.

Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowej instalacji przewodu odprowadzającego

Przewód odprowadzający jest kluczowym elementem umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie okapu z wyciągiem zewnętrznym, a w niektórych przypadkach także z recyrkulacją. Zastosowanie właściwych kanałów jest niezbędne, aby zapewnić optymalną wydajność i cichą pracę.

Ważne informacje:

Krótki i mocny

Z każdym dodatkowym metrem kanału odprowadzającego okap traci zdolność odsysania. Kanał odprowadzający musi być więc jak najkrótszy. Ogólnie zalecana jest instalacja maksymalnie 13-metrowego gładkiego kanału o średnicy 150 mm lub gładkich kanałów płaskich 222x89 mm. Każde kolanko 90 stopni liczymy jako 3 metry, a kolanko 45 stopni to dodatkowe 2 metry.

Przykład 1:

13 metrów - 3 metry (zakręt 90°) - 2 metry (zakręt 45°) = maksymalnie 8 metrów prostego kanału



Maksymalnie 13 metrów

- 3 metry

-2 metry

Przykład 2 (Rysunek str. 33):


13 metrów - 6 metrów (2× zakręt 90°) = maksymalnie 7 metrów prostego kanału



Maksymalnie 13 metrów

- 3 metry

-3 metry

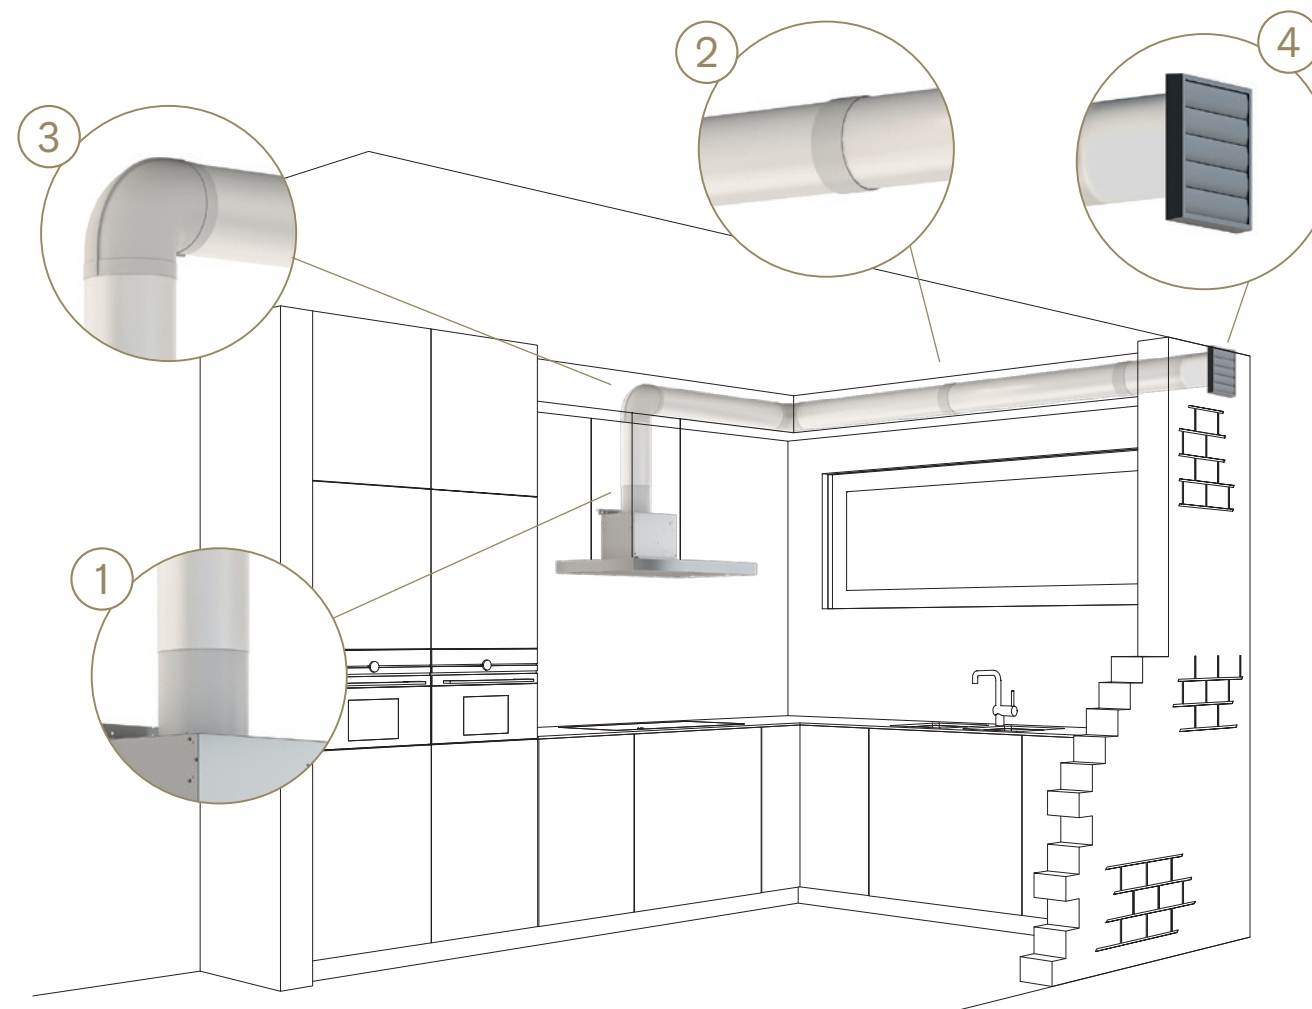

Idealna średnica

Średnica kanału odprowadzającego musi być równa średnicy króćca przyłączeniowego okapu. Należy ograniczyć zastosowanie i długość elastycznego przewodu do minimum a jeśli wystąpi konieczność jego zastosowania, maksymalnie go wyciągnąć. (1)

Absolutna szczelność

Taśma lub opaska zaciskowa to idealne narzędzia do całkowitego uszczelnienia kanału odprowadzającego. (2)

Dobry przepływ powietrza

Narożniki lub kolanka w kanale odprowadzającym wpływają na przepływ powietrza. Zaokrąglone kolanka sprzyjają dobremu przepływowi powietrza, a kolanka kątowe ograniczają przepływ. (3)

Niezbędna zewnętrzna kratka ścienna

Zewnętrzna kratka ścienna z odpowiednim przelotem przyczynia się do optymalnego przepływu powietrza. Dzięki temu okap pracuje cicho i wydajnie. (4)

Wystarczający dopływ powietrza

Niezależnie od wielkości kuchni ilość usuwanego powietrza nigdy nie może być większa od ilości dostarczanego powietrza. Innymi słowy: zbyt mały dopływ powietrza powoduje gorszą pracę okapu, nawet przy recyrkulacji.

Czyste powietrze w kuchni


Każda kuchnia jest inna. Sposób odprowadzania oparów ma kluczowe znaczenie dla komfortu, jakości powietrza i efektywności energetycznej. Dlatego Novy oferuje zarówno systemy wywiewne (wyciąg), jak i zaawansowane rozwiązania recyrkulacyjne (pochłaniacz) – idealnie dopasowane do potrzeb Twojej kuchni.

Wyciąg

System wyciągowy Novy skutecznie usuwa opary kuchenne, odprowadzając je na zewnątrz budynku. Powietrze zawierające zapachy, wilgoć i cząsteczki tłuszczu przechodzi najpierw przez filtr tłuszczowy w okapie, który zatrzymuje zanieczyszczenia. Następnie oczyszczone powietrze odprowadzane jest rurą wentylacyjną – zapachy i wilgoć całkowicie znikają z kuchni.

Zalety wyciągu:

- Skuteczne odprowadzanie oparów kuchennych na zewnątrz
- Wysoka wydajność i efektywność działania
- Idealne rozwiązanie do wnętrz bez zintegrowanego systemu wentylacji


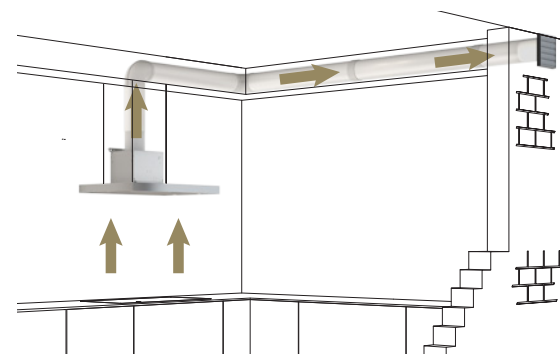


Pochłaniacz

Technologia recyrkulacyjna Novy zapewnia wyjątkowo skuteczne oczyszczanie powietrza w kuchni. Zasysane powietrze, zawierające zapachy, wilgoć i cząsteczki tłuszczu, najpierw przechodzi przez filtr tłuszczowy, który zatrzymuje zanieczyszczenia. Następnie wysokiej jakości filtr recyrkulacyjny neutralizuje zapachy, a oczyszczone powietrze wraca do pomieszczenia – bez utraty ciepła i energii.

Zalety technologii recyrkulacyjnej:

- Oczyszczone powietrze wraca do wnętrza
- Skuteczna filtracja zapachów
- Energooszczędność
- Swoboda w projektowaniu kuchni
- Idealne do wnętrz z zintegrowanym systemem wentylacji

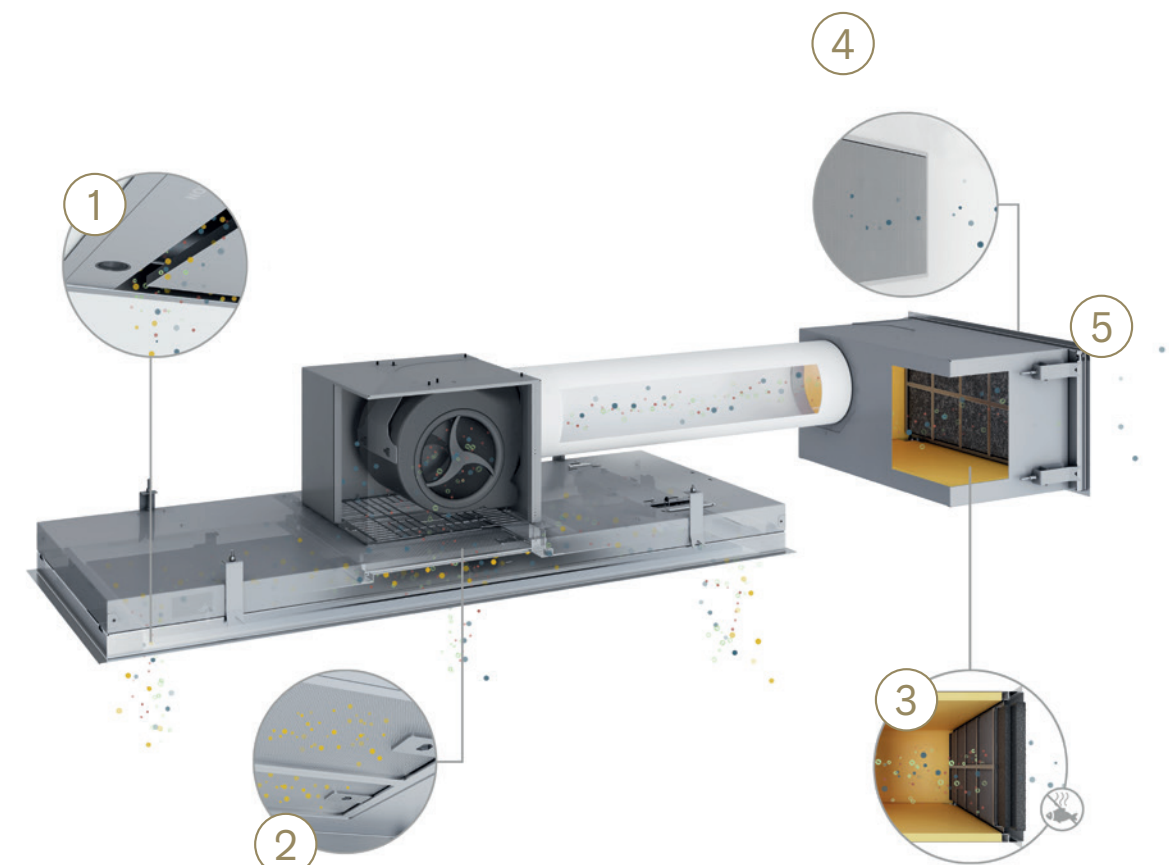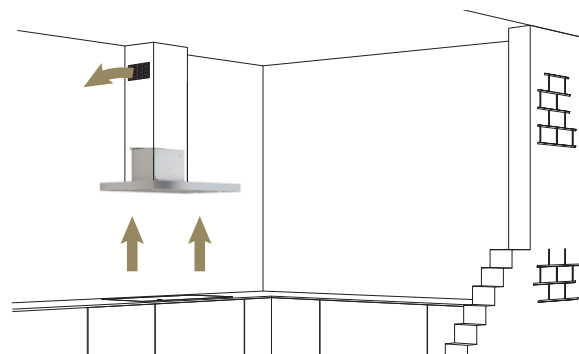

1

Opary kuchenne są natychmiast odprowadzane dzięki **niezwykle wydajnemu, cichemu silnikowi**.

2

Skuteczny **wielowarstwowy filtr przeciwtłuszczowy** całkowicie eliminuje cząsteczki tłuszczu uwolnione w trakcie gotowania.

3

Cząsteczki węgla **filtra monoblock** mają naturalną powłokę produkowaną wyłącznie przez firmę Novy, która neutralizuje nawet najsilniejsze zapachy, np. ryby, do 97%.


4

Zamknięty system przepływu powietrza z tłumieniem dźwięku odprowadza gorące opary kuchenne i zapobiega gromadzeniu się wilgoci na suficie i szafkach.

5

Oczyszczone gorące powietrze zostaje wprowadzone ponownie do kuchni, co gwarantuje **doskonałą recyrkulację** i odzyskiwanie ciepła.

- tłuszcz
- cząstki zapachów
- zanieczyszczone powietrze
- wilgotne powietrze

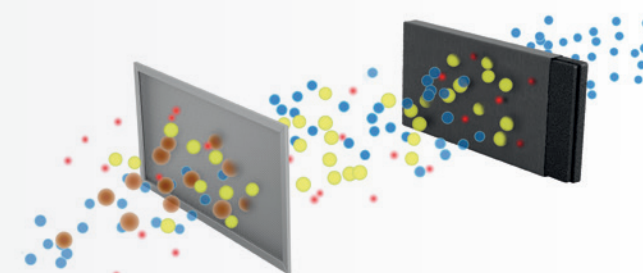

Film
Dlaczego warto wybrać technologię recyrkulacji Novy Pure?







W TRYBIE POCHŁANIACZA

Typy filtrów recyrkulacyjnych

Filtr recyrkulacyjny Monoblock


Dodatkowa warstwa pochłania zapachy ryb i owoców morza

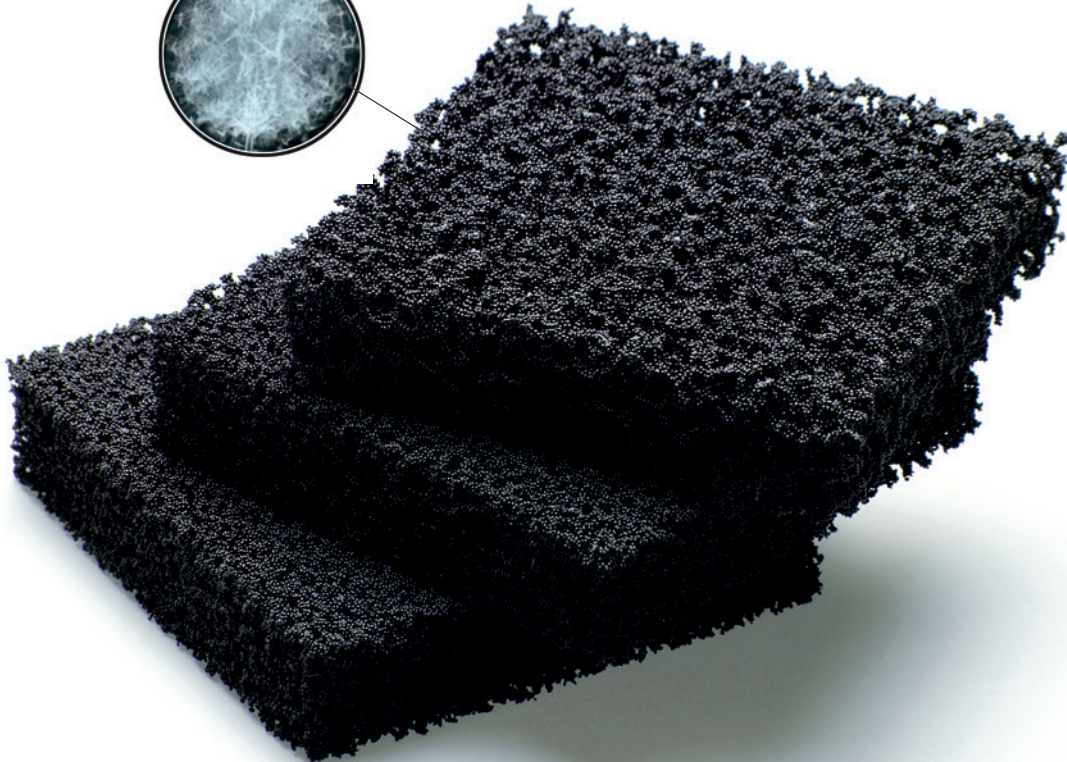

Filtr Monoblock marki Novy neutralizuje aż do 97% wszystkich zapachów kuchennych – nawet tych najbardziej uporczywych, jak zapach ryb. Dzięki naturalnej powłoce Novy oraz aktywnym cząsteczkom węgla, filtr ten wyróżnia się wyjątkową skutecznością. Jego struktura labiryntowa zapewnia optymalny przepływ powietrza i maksymalne pochłanianie zapachów – również przy wysokiej wilgotności. Z przeciętną żywotnością od 450 do 900 godzin gotowania (w zależności od modelu około 3 do 5 lat), filtr ten oferuje długotrwałą wydajność przy minimalnej konserwacji i niskich kosztach wymiany.


Pure Comfort

Filtr Pure Comfort usuwa do 90% zapachów powstających podczas gotowania dzięki powiększonej powierzchni filtracyjnej. Zapewnia to wydajną i długotrwałą cyrkulację powietrza przy niskim oporze jego przepływu. Przy średniej żywotności wynoszącej około 300 godzin gotowania (około 1–2 lat użytkowania) filtr łączy w sobie trwałą skuteczność z niskimi kosztami wymiany.

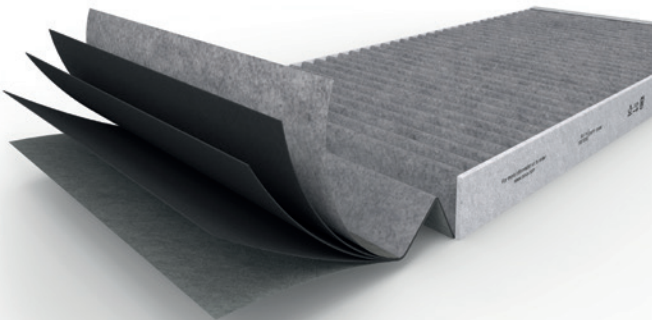

Warstwa zatrzymująca zapach ryb i owoców morza

Warstwa filtrująca drobne pyłki

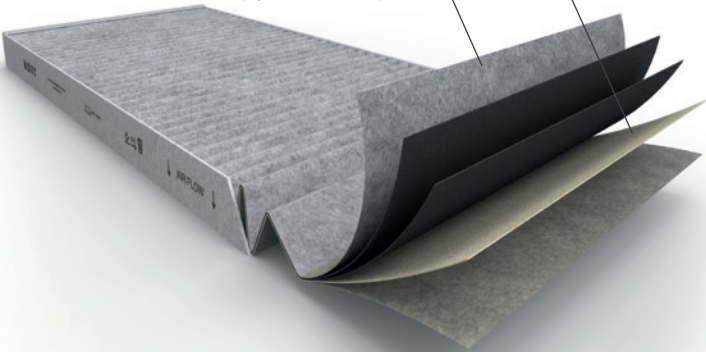

Filtr Pure Finesse

Filtr Pure Finesse oferuje tę samą wysoką wydajność co model Pure Comfort, wzbogaconą o dodatkową filtrację drobnych cząsteczek pyłu oraz ryb i owoców morza. Dzięki temu z powietrza skutecznie usuwane są nie tylko zapachy kuchenne, ale także pyły zawieszone, pyłki roślin i alergenów oraz zapachy ryb i owoców morza. Przy przeciętnej żywotności wynoszącej około 150 godzin gotowania (czyli od 6 do 12 miesięcy) filtr ten stanowi idealny wybór dla osób, które szczególnie dbają o czyste i zdrowe powietrze w domu.

Kasety z aktywnym węglem

Kasety z węglem aktywnym skutecznie oczyszczają powietrze z oparów kuchennych i nieprzyjemnych zapachów przy żywotności wynoszącej około 120 godzin gotowania (około 6 miesięcy użytkowania). Kasety można w prosty sposób wymienić – dla zawsze świeżego i czystego powietrza w kuchni.



Typ filtra	Usuwanie zapachów	Usuwanie zapachu ryb i owoców morza	Godziny gotowania	Filtracja drobnego pyłu	Linia produktowa
Filtr Monoblock	do 97%	***	900	nie	Wszystkie modele z funkcją recyrkulacji (z wyjątkiem poniższych)
Filtr Monoblock Easy	do 95%	***	450	nie	Novy Easy
Filtr Pure Finesse	do 95%	***	150	tak	Novy Easy (poza Novy Easy Prestige)
Filtr Pure Comfort	do 90%	**	300	nie	Novy Easy (poza Novy Easy Prestige)
Kasety z węglem aktywnym	do 60%	*	120	nie	Novy Salsa, Novy Telescopic Essence, Novy Canopy Essence



Okapy blatowe

Novy
Panorama 90



Novy
Panorama 120



Novy
Easy 65



Novy
Easy 80



Novy
Easy 90
Prestige



Novy
Up



Stopień zaawansowania funkcji płyty

Użytkowanie	  	  	 /  	 /  	 /  	 
Maksymalna wysokość garnków bez pokryw	do 28 cm	do 28 cm	do 10 cm	do 10 cm	do 10 cm	do 15 cm

Wykończenie

Kolor szkła	Czarny błyszczący / Czarny matowy	Czarny błyszczący / Czarny matowy	Czarny błyszczący / Czarny matowy	Czarny błyszczący / Czarny matowy	Czarny błyszczący	Czarny błyszczący
-------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------

Szerokość (z płytą) (cm)

Wymiary	88	118	65	80	90	49 (z 1 płytą Domino) 87 (z 2 płytami Domino) 136 (z 3 płytami Domino) 174 (z 4 płytami Domino)
---------	----	-----	----	----	----	--

Liczba pól grzewczych

2						
3						
4						
5						
6						
8						
						

Regulowana wysokość wysuwanego okapu

Wysokość	dowolna (10cm - 30cm)	dowolna (10cm - 30cm)	0	0	0	0 / 10
----------	-----------------------	-----------------------	---	---	---	--------

str. 42

str. 48

str. 54

str. 60

str. 68

str. 76

 Użytkowanie standardowe, podstawowe funkcje płyty indukcyjnej

 Użytkowanie standardowe, rozbudowane funkcje płyty indukcyjnej

 Użytkowanie zaawansowane, rozbudowane funkcje płyty indukcyjnej




Optymalna wydajność okapów blatowych

W przypadku okapu zintegrowanego na płycie indukcyjnej bez wieży, opary kuchenne są skutecznie zasysane w dół, do wysokości garnka wynoszącej 10 cm. Okap typu downdraft, taki jak Novy Panorama, oferuje jeszcze lepszą wydajność. Regulowana wieża wychwytuje opary bezpośrednio przy garnku, na wysokości do 28 cm.

garnki do
wys. 10cm

garnki do
wys. 28cm

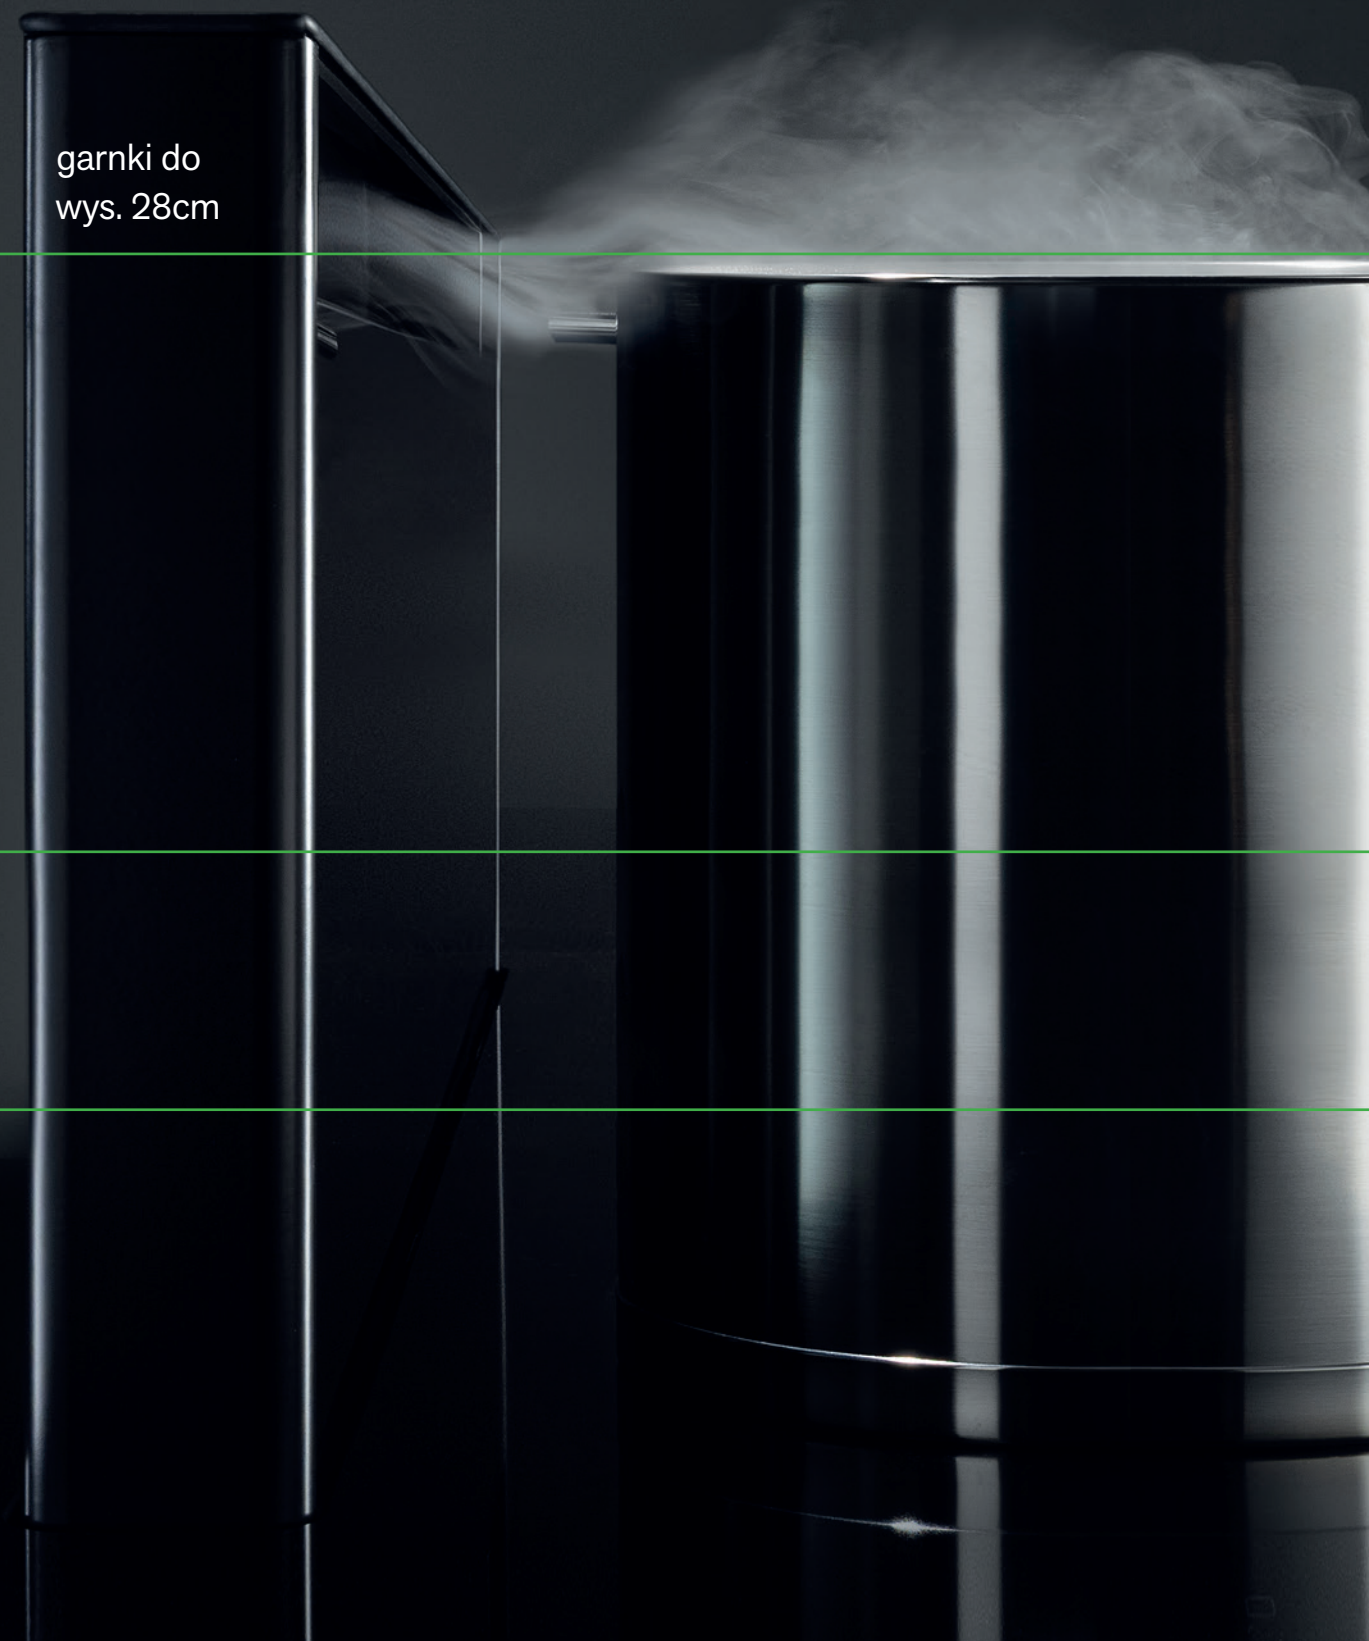



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Panorama 90

- **Regulowana wysokość okapu** aż do 30cm pozwala skutecznie usunąć opary i zapachy bezpośrednio u źródła ich powstawania
- **Funkcja preset:** Ulubione ustawienia dostępne od razu
- **Niewidoczna wieża okapu:** Półprzezroczysty wysuwany okap chowa się w płycie
- **3 lub 4 pełne strefy gotowania** z praktycznymi funkcjami
- **Wyjątkowe, eleganckie wzornictwo**
- **Łatwe utrzymywanie czystości**
- **Elastyczny montaż:** Możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem
- **Recykulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania.

- **Matte Line (1821-g1):**
 - **Czarna matowa powierzchnia** nadaje nowoczesnego wyglądu
 - **Trwałe wykończenie** z mniej widocznymi śladami użytkowania
 - **Białe podświetlenie sterowania**

Novy Panorama 90 / Okapy blatowe

42 – 43



Wysuwany okap
Optymalne odprowadzanie powietrza na wysokości garnków.



Łączenia pól
Automatyczna lub manualna funkcja łączenia pól.



Recykulacja
Opcjonalnie.



Novy Connect
Możliwość obsługi i zmiany ustawień za pomocą smartfona lub tabletu.



1821,
1821-g1



	Wymiary zewnętrzne (Szer. x Gł.) (cm)	Liczba stref	Strefy grzania (mm)	Moc stref grzania (W)	Maks. moc (W)	Kolor	Nr	Cena brutto/szt.
Panorama Pro 90	88×52	4	 4 × 200×240	4× 3700	7400	Czarny matowy	1821-g1	20.999 zł
Panorama Pro 90	88×52	4	 4 × 200×240	4× 3700	7400	Czarny błyszczący	1821	19.999 zł
Panorama Power 3Z 90	88×52	3	 Ø280, 2× 200×240	2× 3000, 1× 1850	6700	Czarny błyszczący	1831	17.999 zł
Panorama Power 4Z 90	88×52	4	 Ø185, Ø210 2× 200×240	1× 1400, 2× 3000, 1× 1850	7400	Czarny błyszczący	1841	18.999 zł

Poziom hałas przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)						
Silnik	Szerokość (cm)	EEL	Przepływ maksymalny (m³/h)	Min.	Maks.	
Okap	Zintegrowany	81	B	691	37	57

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Film
Novy Panorama 90



Parametry techniczne


	Novy Panorama 90 1821 / 1821-g1	Novy Panorama 90 1831	Novy Panorama 90 1841
Wykończenie			
Kolor szkła	1821 Czarny błyszczący 1821-g1 Czarny matowy	Czarny błyszczący	Czarny błyszczący
Rodzaj sterowania płyta indukcyjna	Sterowanie suwakowe	Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe
Rodzaj sterowania okap	Sterowanie dotykowe / Novy Connect	Sterowanie dotykowe / Novy Connect	Sterowanie dotykowe / Novy Connect
Kolor wyświetlacza	Biel	Czerwień	Czerwień
Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
Opcje instalacji			
Wyciąg	•	•	•
Recyrkulacja	• (ustawienie domyslné)	• (ustawienie domyslné)	• (ustawienie domyslné)
Opcje recyrkulacji	Skrzynka recyrkulacyjna (str. 47)	Skrzynka recyrkulacyjna (str. 47)	Skrzynka recyrkulacyjna (str. 47)
Na blacie/na równi z blatem	• / •	• / •	• / •
Funkcje płyty indukcyjnej			
Liczba poziomów mocy	9 + Power + Super Power	9 + Power	9 + Power
Automatyczne wykrywanie naczynia	•	•	•
Łączenia pól	• (2 ×)	• (1 ×)	• (1 ×)
Automatyczna funkcja łączenia pól	•	•	•
Manualne łączenie pól	•	•	•
Stop & Go	•	•	•
Blokada płyty	•	•	•
Minutnik dla każdej strefy grzania	•	•	•
Stoper	•	•	•
Gotowanie automatyczne	•	•	•
Funkcja utrzymywania ciepła (°C)	42, 70 i 94°	•	•
Funkcja grilla	•	•	•
Strefy grzania			
Strefa grzania 1	Lewa	Lewa	Lewa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	200×240 / 2100 (3700)	Ø 280 / 2300 (3000)	Ø 185 / 1100 (1400)
Strefa grzania 2	Lewa środkowa	Środkowa	Lewa środkowa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 210 / 2300 (3000)
Strefa grzania 3	Prawa środkowa	Prawa	Prawa środkowa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 1600 (1850)	200×240 / 2100 (3000)
Strefa grzania 4	Prawa	Prawa	Prawa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 1600 (1850)	200×240 / 1600 (1850)
			
Funkcje okapu kuchennego			
Wstępnie ustawiona funkcja wyciągu	•	•	•
Tryb pracy wyciągu	•	•	•
Liczba ustawień prędkości	5+ 3 intensywne	5+ 3 intensywne	5+ 3 intensywne
Funkcja opóźnionego wyłączania (min)	10-30 (ustawienie domyślne)	10-30 (ustawienie domyślne)	10-30 (ustawienie domyślne)
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	•	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•	•	•
Blokada okapu kuchennego	•	•	•
Wysokość okapu (cm)	dowolna, do 30cm	dowolna, do 30cm	dowolna, do 30cm
Regulacja wysokości wysuwanego okapu	•	•	•
Zbiornik na skropliny	2 na górze, 2 na dole	2 na górze, 2 na dole	2 na górze, 2 na dole
Wymiary (mm)			
Wymiary urządzenia (Szer. x Gł. x Wys.)	880×520×65	880×520×65	880×520×65
Wymiary okapu (Szer. x Gł. x Wys.)	818×165×760–840	818×165×760–840	818×165×760–840
Średnica wylotu	89×222	89×222	89×222
Położenie wylotu	Centralnie pod (tył/przód)	Centralnie pod (tył/przód)	Centralnie pod (tył/przód)
Otwór	Patrz str. 276-277	Patrz str. 276-277	Patrz str. 276-277
Informacje techniczne			
Silnik zintegrowany	•	•	•
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	50,1	50,1	50,1
Wartość zasilania elektrycznego okapu kuchennego (W)	250	250	250
Wartość zasilania elektrycznego płyty indukcyjnej (W)	7400	6700	7400
Napięcie zasilania	2 kable elektryczne	2 kable elektryczne	2 kable elektryczne
Okap	230 V	230 V	230 V
Płyta indukcyjna	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)			Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)		
			Min.	Praca ciągła	Intensywna praca	Min.	Praca ciągła	Intensywna praca
1821, 1821-g1	Silnik zintegrowany	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 437	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1831	Silnik zintegrowany	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 437	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1841	Silnik zintegrowany	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 437	27 / 37	46 / 57	56 / 65

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schemat techniczny

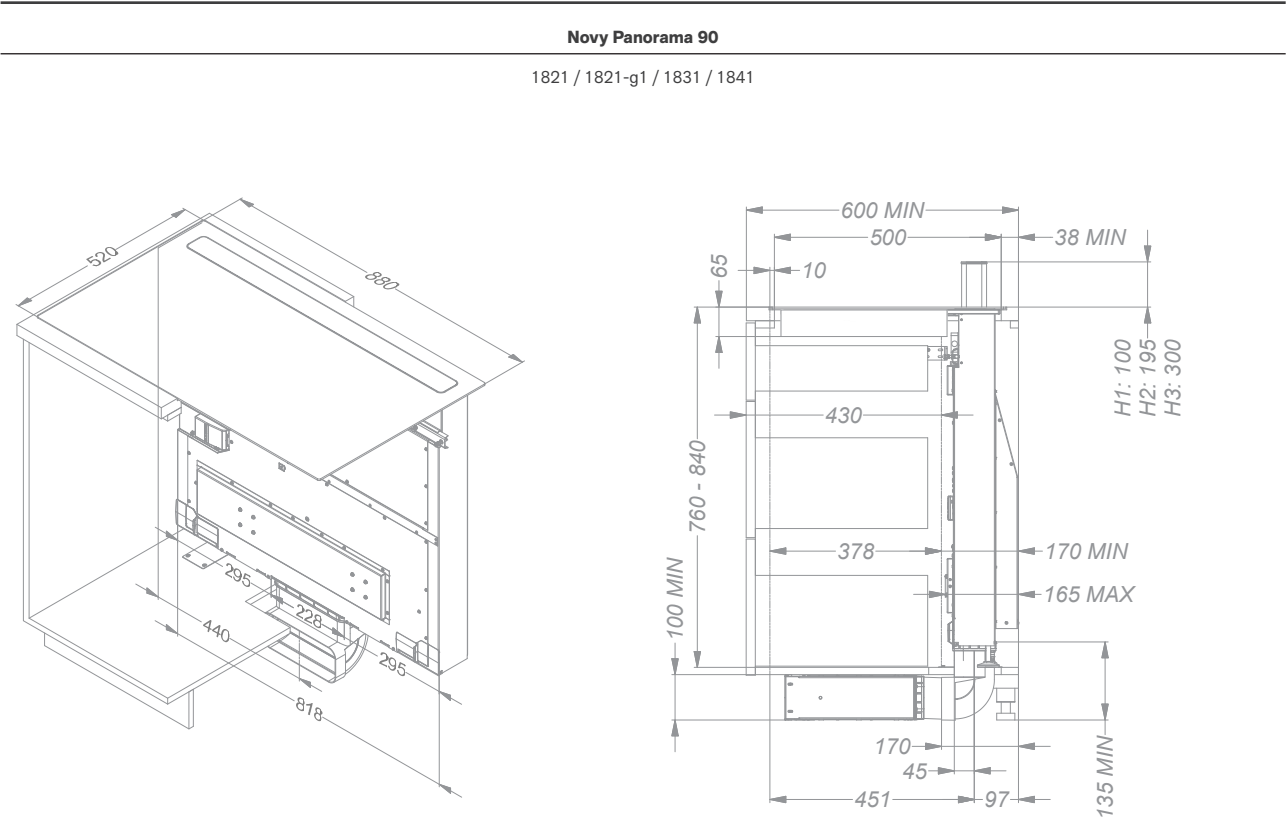

Adnotacja
W zabudowie w szafce dolnej od 90 cm bez słupka i z demontowaną płytą tylną.
Jeżeli wysokość szafki przekracza 76 cm, należy zawsze zamawiać zestaw instalacyjny do szafki, którego numer katalogowy to 1821.400.

Film
Film instalacyjny



Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	1821	1821-g1	1831	1841
Różne						
Filtr przeciw tłuszczowy lewy	1821.510	219 zł	•	•	•	•
Filtr przeciw tłuszczowy prawy	1821.515	219 zł	•	•	•	•
Zestaw profili bocznych do płyty (stal szlachetna)	1700.092	219 zł	•	•	•	•
Zestaw profili bocznych do płyty (Mineral Black)	1700.088	219 zł	•	•	•	•
Płyta grillowa ryflowana z uchwytami (240×415 mm)	1700.093	999 zł	•	•		
Płyta grillowa płaska z uchwytami (240×415 mm)	1700.095	999 zł	•	•		
Naczynie do pieczenia (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	1.289 zł	•	•		
Pokrywa do naczynia (1700.099)	1700.100	400 zł	•	•		
Zestaw montażowy do szafki	1821.400	549 zł	•	•	•	•
Moduł wejścia/wyjścia	990.036	649 zł	•	•	•	•

1821.510

1821.515

1700.092

1700.093

1700.095

1700.099 + 1700.100

1821.400

990.036



Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	1821	1821-g1	1831	1841
Recykulacja ze skrzynką recykulacyjną						
Skrzynka do zabudowy (wys. 98 mm) z filtrem monoblock (2 szt. w zestawie) (818×289×98 mm)						
Biała (≈RAL 9003)	7921.400	1.599 zł	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7922.400	1.599 zł	•	•	•	•
Szara (≈RAL 7030)	7923.400	1.599 zł	•	•	•	•
Zamienny filtr monoblock (potrzebne 2 szt.)	7910.055	529 zł	•	•	•	•
Parametry techniczne skrzynek do recykulacji strPatrz str. 230-231						

7921.400

7922.400

7923.400

7910.055

Film
Film prezentujący recykulację



Szafka o głębokości 40 cm, możliwa instalacja w szafce o głębokości 60 cm

Odprowadzenie na zewnątrz

Recykulacja



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Panorama 120

- **Regulowana wysokość okapu** aż do 30cm, pozwala skutecznie usunąć opary i zapachy bezpośrednio u źródła ich powstawania
- **Funkcja preset:** Ulubione ustawienia dostępne od razu
- **Niewidoczna wieża okapu:** Półprzezroczysty wysuwany okap chowa się w płycie
- **4 lub 5 pełne strefy gotowania** z praktycznymi funkcjami
- **Wyjątkowe, eleganckie wzornictwo**
- **Łatwe utrzymywanie czystości**
- **Elastyczny montaż:** Możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem
- **Recykulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania.

- **Matte Line (42120-g1):**
 - **Czarna matowa powierzchnia** nadaje nowoczesnego wyglądu
 - **Trwałe wykończenie** z mniej widocznymi śladami użytkowania



Wysuwany okap
Optymalne odprowadzanie powietrza na wysokości garnków.



Łączenia pól
Automatyczna lub manualna funkcja łączenia pól.



Recykulacja
Opcjonalnie.



Novy Connect
Możliwość obsługi i zmiany ustawień za pomocą smartfona lub tabletu.



	Wymiary zewnętrzne (Szer. x Gł.) (cm)	Liczba stref	Strefy grzania (mm)	Moc stref grzania (W)	Maks. moc (W)	Kolor	Nr	Cena brutto/szt.
Panorama Pro 120	118×52	4	Ø280, Ø230, 2× 200×240	4× 3000	7400 *	Czarny błyszczący	42110	23.999 zł
Panorama Pro 120	118×52	5	Ø280, 4× 200×240	5× 3000	10400 *	Czarny błyszczący	42120	25.999 zł
Panorama Pro 120	118×52	5	Ø280, 4× 200×240	5× 3000	10400 *	Czarny matowy	42120-g1	26.999 zł

Poziom hałasu przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)						
Silnik	Szerokość (cm)	EEL	Przepływ maksymalny (m ³ /h)	Min.	Maks.	
Okap	Zintegrowany	110	B	1009	35	61

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

* Standardowe ustawienie mocy, możliwość regulacji w razie potrzeby. Patrz parametry techniczne na następnej stronie.

Film
Novy Panorama 120



Parametry techniczne

	Novy Panorama 120 42110	Novy Panorama 120 42120 / 42120-g1
Wykończenie		
Kolor szkła	Czarny błyszczący	42120 Czarny błyszczący 42120-g1 Czarny matowy
Rodzaj sterowania płytą indukcyjną	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
Rodzaj sterowania okap	Sterowanie dotykowe / Novy Connect	Sterowanie dotykowe / Novy Connect
Kolor wyświetlacza	Biel	Biel
Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
Opcje instalacji		
Wyciąg	•	•
Recykulacja	• (ustawienie domyslnie)	• (ustawienie domyslnie)
Opcje recykulacji	Skrzynka recykulacyjna (str. 53)	Skrzynka recykulacyjna (str. 53)
Na blacie/na równi z blatem	• / •	• / •
Funkcje płyty indukcyjnej		
Liczba poziomów mocy	9 + Power + Super Power	9 + Power + Super Power
Automatyczne wykrywanie naczyń	•	•
Łączenia pól	• (1 ×)	• (2 ×)
Automatyczna funkcja łączenia pól	•	•
Manualne łączenie pól	•	•
Stop & Go	•	•
Blokada płyty	•	•
Minutnik dla każdej strefy grzania	•	•
Niezależny zegar dla każdego z pól	•	•
Gotowanie automatyczne	•	•
Funkcja utrzymywania ciepła (°C)	70°	70°
Stoper	•	•
Funkcja grilla	•	•
Strefy grzania		
Strefa grzania 1	Lewa	Lewa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	Ø 280 / 2300 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Strefa grzania 2	Lewa środkowa	Lewa środkowa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	Ø 230 / 2300 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Strefa grzania 3	Prawa środkowa	Środkowa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	200×240 / 2100 (3000)	Ø 280 / 2300 (3000)
Strefa grzania 4	Prawa	Prawa środkowa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	200×240 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Strefa grzania 5		Prawa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W		200×240 / 2100 (3000)
		
Funkcje okapu kuchennego		
Wstępnie ustawiona funkcja wyciągu	•	•
Tryb pracy wyciągu	•	•
Liczba ustawień prędkości	5+ 3 intensywne	5+ 3 intensywne
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10-30 (ustawienie domyślne)	10-30 (ustawienie domyślne)
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•	•
Blokada okapu kuchennego	•	•
Wysokość okapu (cm)	dowolna, do 30cm	dowolna, do 30cm
Regulacja wysokości wysuwanego okapu	•	•
Zbiornik na skropliny	2 na górze, 2 na dole	2 na górze, 2 na dole
Wymiary (mm)		
Wymiary urządzenia (Szer. x Gł. x Wys.)	1180×520×65	1180×520×65
Wymiary okapu (Szer. x Gł. x Wys.)	1100×162×760–840	1100×162×760–840
Średnica wylotu	89×222	89×222
Położenie wylotu	2× centralnie pod (tył/przód)	2× centralnie pod (tył/przód)
Otwór	Patrz str. 276-277	Patrz str. 276-277
Informacje techniczne		
Silnik zintegrowany	•	•
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	56,0	56,4
Wartość zasilania elektrycznego okapu kuchennego (W)	450	450
Wartość zasilania elektrycznego płyty indukcyjnej (W)	7400, 5750 - 1400	10400, 7400, 6900 - 1400
Napięcie zasilania	2 kable elektryczne	2 kable elektryczne
Okap	230 V	230 V
Płyta indukcyjna	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N



Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)			Poziomy hałasu dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)		
			Min.	Praca ciągła	Intensywna praca	Min.	Praca ciągła	Intensywna praca
42110	Silnik zintegrowany	1530	237 / 28	689 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70
42120, 42120-g1	Silnik zintegrowany	1530	237 / 28	689 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schemat techniczny

Novy Panorama 120
42110 / 42120 / 42120-g1

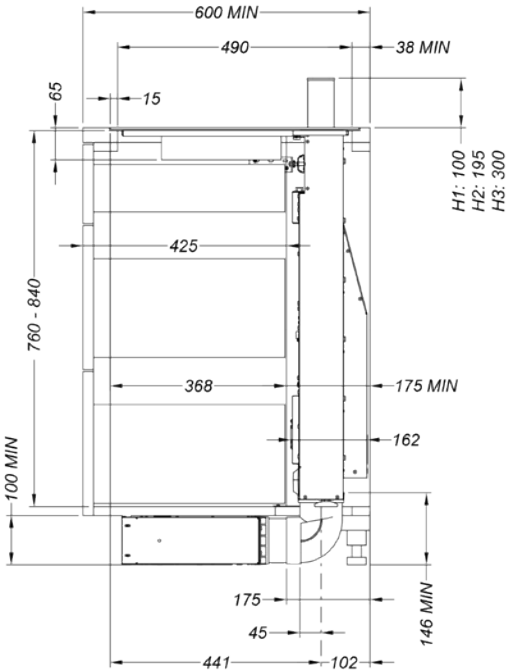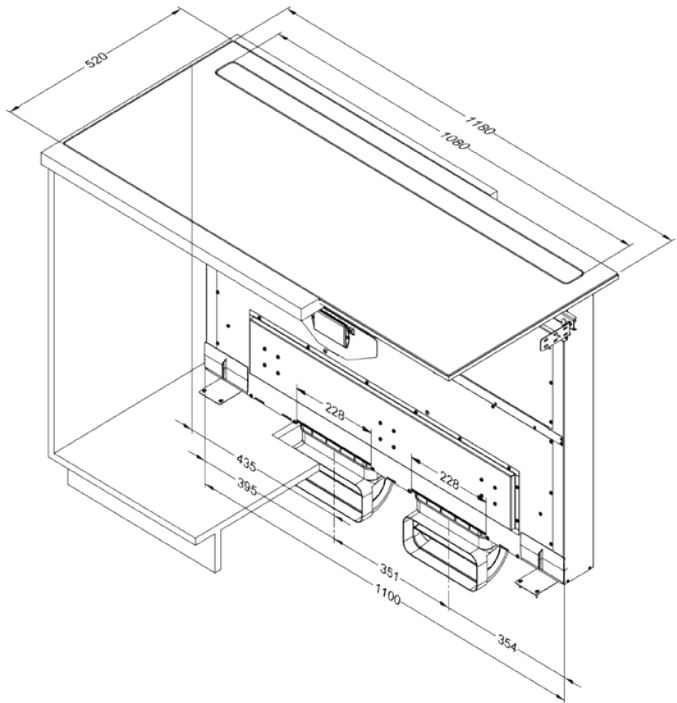

Adnotacja
W zabudowie w szafce dolnej od 120 cm bez słupka i z demontowaną płytą tylną.
Jeżeli wysokość szafki przekracza 76 cm, należy zawsze zamawiać zestaw instalacyjny do szafki, którego numer katalogowy to 1821.400.

Film
Film instalacyjny



Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	42110	42120	42120-g1
Różne					
Filtr przeciw tłuszczowy lewy	42120.510	329 zł	•	•	•
Filtr przeciw tłuszczowy prawy	42120.515	329 zł	•	•	•
Zestaw profili bocznych do płyty (stal szlachetna)	1700.092	219 zł	•	•	•
Zestaw profili bocznych do płyty (Mineral Black)	1700.088	219 zł	•	•	•
Płyta grillowa ryflowana z uchwytyami (240×415 mm)	1700.093	999 zł	•	•	•
Płyta grillowa płaska(240×415 mm)	1700.095	999 zł	•	•	•
Naczynie do pieczenia (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	1.289 zł	•	•	•
Pokrywa do naczynia (1700.099)	1700.100	400 zł	•	•	•
Zestaw montażowy do szafki	1821.400	549 zł	•	•	•
Moduł wejścia/wyjścia	990.036	649 zł	•	•	•

42120.510

42120.515

1700.092

1700.093

1700.095

1700.099 + 1700.100

1821.400

990.036



Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	42110	42120	42120-g1
Recykulacja ze skrzynką recykulacyjną					
Skrzynka do zabudowy (wys. 98 mm) z filtrem monoblock (3 szt. w zestawie) (1100×290×98 mm)					
Biała (≈RAL 9003)	7941.400	2.599 zł	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7942.400	2.599 zł	•	•	•
Szara (≈RAL 7030)	7943.400	2.599 zł	•	•	•
Zamienny filtr monoblock (zestaw 3szt.)	98.001	1.599 zł	•	•	•
Parametry techniczne skrzynek do recykulacji Patrz str. 230-231					

7941.400

7942.400

7943.400

98.001

Szafka o głębokości 40 cm, możliwa instalacja w szafce o głębokości 60 cm

Odprowadzenie na zewnątrz

Recykulacja



Novy Easy 65

- **Kompaktowa zabudowa:** Idealna do szafek kuchennych 60 cm
- **Zoptymalizowany przepływ powietrza** dzięki eleganckiemu wykończeniu
- **4 pełne strefy gotowania** z praktycznymi funkcjami
- **Łatwy w utrzymaniu czystości**
- **Elastyczny montaż:** Do montażu na blacie lub na równi z blatem
- **Recykulacja Pure Comfort:** Filtr węglowy do 300 godzin gotowania (1881)
- **Matte Line Wersja (1881-g1):**
 - **Czarna matowa powierzchnia** nadaje nowoczesnego wyglądu
 - **Trwałe wykończenie** z mniej widocznymi śladami użytkowania
 - **Białe podświetlenie sterowania**
 - **Jeden kod produktu:** pochłaniacz i wyciąg w jednym
 - **Filtr recykulacji monoblock** o trwałości do 450 godzin gotowania



Zintegrowane odprowadzanie oparów
Skuteczne odprowadzanie oparów przez zintegrowany okap kuchenny.

Łączenia pól
Automatyczna lub manualna funkcja łączenia pól.

Recykulacja
Tryb recykulacji (1881, 1881-g1)

Wylot na zewnątrz
Wylot na zewnątrz (1871, 1881-g1)



	Wymiary zewnętrzne (Szer. x Gł.) (cm)	Liczba stref	Strefy grzania (mm)	Moc stref grzania (W)	Maks. moc (W)	Kolor	Nr	Cena brutto/szt.
Novy Easy 65 - wyciąg	65×52	4	2× 210×220, 2× Ø175	2× 3000, 2× 2100	7568 *	Czarny błyszczący	1871	9.999 zł
Novy Easy 65 - recykulacja (z filtr Pure Comfort)	65×52	4	2× 210×220, 2× Ø175	2× 3000, 2× 2100	7568 *	Czarny błyszczący	1881	10.999 zł
Novy Easy 65 - wyciąg lub recykulacja (z filtr Monoblock)	65×52	4	2× 210×220, 2× Ø175	2× 3000, 2× 2100	7568 *	Czarny matowy	1881-g1	11.999 zł

	Silnik	Wysokość (cm)	EEI	Przepływ powietrza maks. (m³/h)	Poziom hałasu przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)	
					Min.	Maks.
Wyciąg	Zintegrowany	10	A+	572	41	68

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

* Standardowe ustawienie mocy, możliwość regulacji w razie potrzeby. Patrz parametry techniczne na następnej stronie.

Film
Novy Easy 65



Parametry techniczne


	Novy Easy 65 1871	Novy Easy 65 1881	Novy Easy 65 Matte Line 1881-g1
Wykończenie			
Kolor szkła	Czarny błyszczący	Czarny błyszczący	Czarny matowy
Rodzaj sterowania	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
Kolor wyświetlacza	Czerwień	Czerwień	Biel
Opcje instalacji			
Wyciąg	•		•
Recyrkulacja		•	• (ustawienie domyslnie)
Filtr recyrkulacyjny Monoblock		Opcjonalnie	Standard
Filtr recyrkulacyjny Pure Comfort		Standard	Opcjonalnie
Filtr recyrkulacyjny Pure Finesse		Opcjonalnie	Opcjonalnie
Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
Na blacie/na równi z blatem	• / •	• / •	• / •
Funkcje płyty indukcyjnej			
Liczba poziomów mocy	9 + Power	9 + Power	9 + Power
Automatyczne wykrywanie naczyń	•	•	•
Łączenia pól	• (1 ×)	• (1 ×)	• (1 ×)
Automatyczna funkcja Bridging (łączenie pól)	•	•	•
Manualna funkcja Bridging (łączenie pól)	•	•	•
Stop & Go	•	•	•
Blokada płyty	•	•	•
Minutnik dla każdej strefy grzania	•	•	•
Niezależny zegar dla każdego z pól	•	•	•
Gotowanie automatyczne	•	•	•
Funkcja utrzymywania ciepła (°C)	70°	70°	70°
Funkcja grilla	•	•	•
Strefy grzania			
Strefa grzania 1	Lewa przednia	Lewa przednia	Lewa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)
Strefa grzania 2	Lewa tylna	Lewa tylna	Lewa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)
Strefa grzania 3	Prawa przednia	Prawa przednia	Prawa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)
Strefa grzania 4	Prawa tylna	Prawa tylna	Prawa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)
			
Funkcje okapu kuchennego			
Liczba ustawień prędkości	9 + Power	9 + Power	9 + Power
Automatyczna kontrola prędkości	•	•	•
Funkcja opóźnionego wyłączenia recyrkulacja (min)		30	30 (ustawienie domyslnie)
Funkcja opóźnionego wyłączenia wyciąg (min)	10		10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	•	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra recyrkulacji		•	•
Zbiornik na skropliny	Podwójny	Podwójny	Podwójny
Wymiary (mm)			
Wymiary urządzenia (Szer. x Gł. x Wys.)	650×520×248	650×520×248	650×520×248
Średnica wylotu	89×222	89×222	89×222
Położenie wylotu	Strona lewa, tył / Strona lewa, w dół	Strona lewa, tył / Strona lewa, w dół	Strona lewa, tył / Strona lewa, w dół
Otwór (Szer. x Gł.)	Patrz str. 276-277	Patrz str. 276-277	Patrz str. 276-277
Informacje techniczne			
Silnik zintegrowany	•	•	•
Cieężar okapu / obudowy silnika (kg)	17,9	18,5	18,5
Wartość zasilania elektrycznego (W)	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568
Wielofazowe napięcie zasilające	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Jednofazowe napięcie zasilające	230 V	230 V	230 V

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu (m3/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)			Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)		
			Min.	Praca ciągła	Tryb Power	Min.	Praca ciągła	Tryb Power
1871	Wyciąg	750	157 / 31	487 / 308	572 / 481	29 / 41	56 / 68	60 / 73
1881	Recyrkulacja	750	143 / -	480 / -	492 / -	34 / 46	53 / 66	54 / 66
1881-g1	Tryb Recyrkulacja	750	131 / -	451 / -	460 / -	32 / 44	53 / 65	53 / 66
1881-g1	Tryb Wyrzut na zewnątrz	750	157 / 31	487 / 308	572 / 481	29 / 41	56 / 68	60 / 73

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schemat techniczny

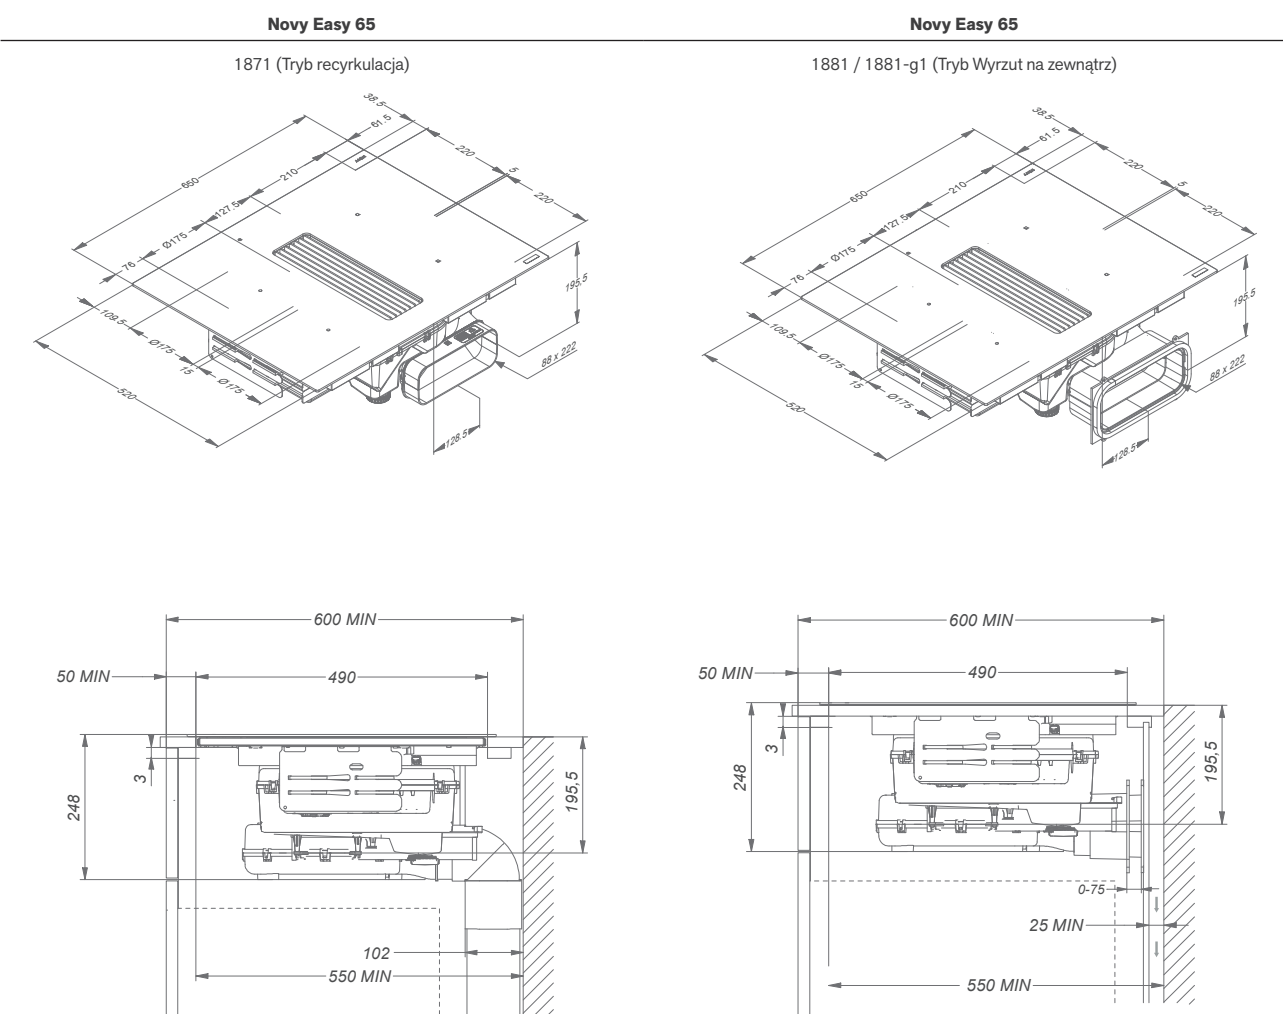

Film
Film instalacyjny




Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	1871	1881	1881-g1
Różne					
Filtr przeciw tłuszczowy	99.005	755 zł	•	•	•
Zestaw profili bocznych do płyty (stal szlachetna)	1700.092	219 zł	•	•	•
Zestaw profili bocznych do płyty (Mineral Black)	1700.088	219 zł	•	•	•
Płyta grillowa ryflowana z uchwytami (240×415 mm)	1700.093	999 zł	•	•	•
Płyta grillowa płaska z uchwytami (240×415 mm)	1700.095	999 zł	•	•	•
Naczynie do pieczenia (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	1.289 zł	•	•	•
Pokrywa do naczynia (1700.099)	1700.100	400 zł	•	•	•




Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	1871	1881	1881-g1
Recyrkulacja					
Filtr monoblock (Zamienny)	98.005	599 zł	•	•	
Filtr Pure Comfort (Zamienny)	1881.560	399 zł	•	•	
Filtr Pure Finesse (Zamienny)	1881.570	499 zł	•	•	
Zestaw instalacyjny *	1861.820	649 zł	•	•	
* Cokoł adaptera odprowadzania powietrza + 906.401 + 2x906.402 + 906.404					

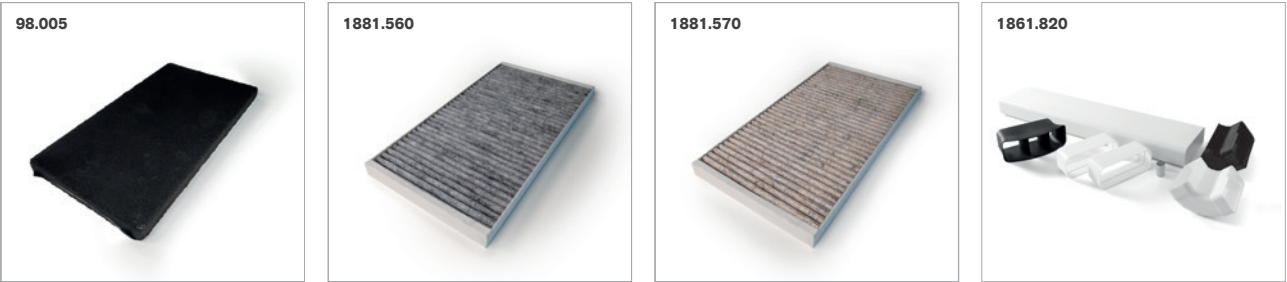

Schemat techniczny

Novy Easy 65 zestaw instalacyjny
1861.820

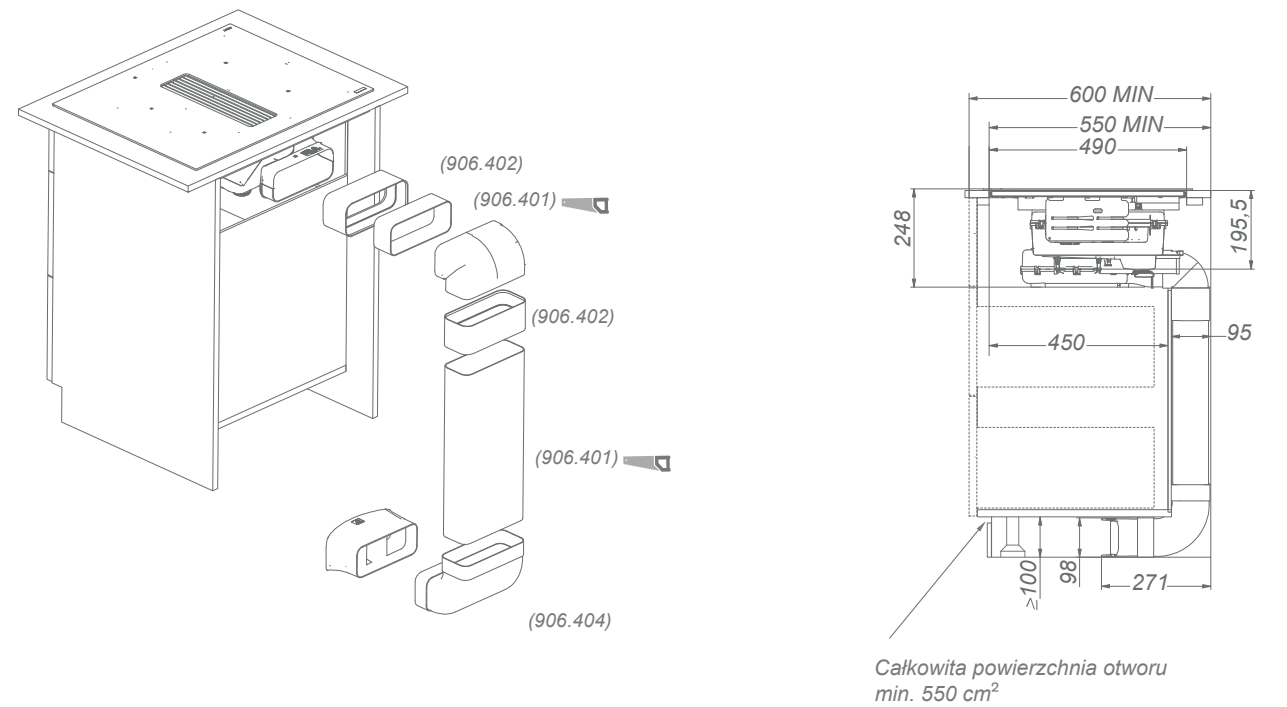



Novy Easy 80

- Przestronna powierzchnia do gotowania
- Zoptymalizowany przepływ powietrza dzięki eleganckiemu wykończeniu
- 4 strefy gotowania i przydatne funkcje
- Elastyczna instalacja: Możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Recyrkulacja Pure Comfort: Filtr węglowy do 300 godzin gotowania (1861)
- Matte Line Wersja (1861-g1):
 - Czarna matowa powierzchnia nadaje nowoczesnego wyglądu
 - Trwałe wykończenie z mniej widocznymi śladami użytkowania
 - Białe podświetlenie sterowania
 - Jeden kod produktu: pochłaniacz i wyciąg w jednym
 - Filtr recyrkulacji monoblock o trwałości do 450 godzin gotowania



Zintegrowane odprowadzanie oparów
Skuteczne odprowadzanie oparów przez zintegrowany okap kuchenny.

Łączenia pól
Automatyczna lub manualna funkcja łączenia pól.

Recyrkulacja
Tryb recyrkulacji (1861, 1861-g1)

Wylot na zewnątrz
Wylot na zewnątrz (1851, 1861-g1)



	Wymiary zewnętrzne (Szer. x Gł.) (cm)	Liczba stref	Strefy grzania (mm)	Moc stref grzania (W)	Maks. moc (W)	Kolor	Nr	Cena brutto/szt.
Novy Easy 80 - wyciąg	80×52	4	4× 240×210	4× 3000	7568 *	Czarny błyszczący	1851	11.999 zł
Novy Easy 80 - recyrkulacja (z filtr Pure Comfort)	80×52	4	4× 240×210	4× 3000	7568 *	Czarny błyszczący	1861	12.999 zł
Novy Easy 80 - wyciąg lub recyrkulacja (z filtr Monoblock)	80×52	4	4× 240×210	4× 3000	7568 *	Czarny matowy	1861-g1	13.999 zł

	Silnik	Wysokość (cm)	EEI	Przepływ powietrza maks. (m³/h)	Poziom hałasu przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)	
					Min.	Maks.
Wyciąg	Zintegrowany	10	A+++	610	42	66

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

* Standardowe ustawienie mocy, możliwość regulacji w razie potrzeby. Patrz parametry techniczne na następnej stronie.

Film
Novy Easy 80 Matte Line



Parametry techniczne


	Novy Easy 80 1851	Novy Easy 80 1861	Novy Easy 80 Matte Line 1861-g1
Wykończenie			
Kolor szkła	Czarny błyszczący	Czarny błyszczący	Czarny matowy
Rodzaj sterowania	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
Kolor wyświetlacza	Czerwień	Czerwień	Biel
Opcje instalacji			
Wyciąg	•		•
Recyrkulacja		•	• (ustawienie domyslnie)
Filtr recyrkulacyjny Monoblock		Opcjonalnie	Standard
Filtr recyrkulacyjny Pure Comfort		Standard	Opcjonalnie
Filtr recyrkulacyjny Pure Finesse		Opcjonalnie	Opcjonalnie
Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
Na blacie/na równi z blatem	• / •	• / •	• / •
Funkcje płyty indukcyjnej			
Liczba poziomów mocy	9 + Power	9 + Power	9 + Power
Automatyczne wykrywanie naczyń	•	•	•
Łączenia pól	• (2×)	• (2×)	• (2×)
Automatyczna funkcja Bridging (łączenie pól)	•	•	•
Manualna funkcja Bridging (łączenie pól)	•	•	•
Stop & Go	•	•	•
Blokada płyty	•	•	•
Minutnik dla każdej strefy grzania	•	•	•
Niezależny zegar dla każdego z pól	•	•	•
Gotowanie automatyczne	•	•	•
Funkcja utrzymywania ciepła (°C)	70°	70°	70°
Funkcja grilla	•	•	•
Strefy grzania			
Strefa grzania 1	Lewa przednia	Lewa przednia	Lewa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Strefa grzania 2	Lewa tylna	Lewa tylna	Lewa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Strefa grzania 3	Prawa przednia	Prawa przednia	Prawa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Strefa grzania 4	Prawa tylna	Prawa tylna	Prawa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
			
Funkcje okapu kuchennego			
Liczba ustawień prędkości	9 + Power	9 + Power	9 + Power
Automatyczna kontrola prędkości	•	•	•
Funkcja opóźnionego wyłączenia recyrkulacja (min)		30	30 (ustawienie domyslnie)
Funkcja opóźnionego wyłączenia wyciąg (min)	10		10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	•	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra recyrkulacji		•	•
Zbiornik na skropliny	Podwójny	Podwójny	Podwójny
Wymiary (mm)			
Wymiary urządzenia (Szer. x Gł. x Wys.)	800×520×215	800×520×215	800×520×215
Średnica wylotu	89×222	89×222	89×222
Położenie wylotu	Strona lewa, tył / Strona lewa, w dół	Strona lewa, tył / Strona lewa, w dół	Strona lewa, tył / Strona lewa, w dół
Otwór (Szer. x Gł.)	Patrz str. 276-277	Patrz str. 276-277	Patrz str. 276-277
Informacje techniczne			
Silnik zintegrowany	•	•	•
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	18,3	18,9	18,9
Wartość zasilania elektrycznego (W)	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568
Wielofazowe napięcie zasilające	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Jednofazowe napięcie zasilające	230 V	230 V	230 V

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu (m3/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)			Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)		
			Min.	Praca ciągła	Tryb Power	Min.	Praca ciągła	Tryb Power
1851	Wyciąg	750	186/32	520 / 263	610 / 452	30 / 42	54 / 66	58 / 70
1861	Recyrkulacja	750	166 / -	463 / -	512 / -	30 / 43	51 / 64	54 / 66
1861-g1	Tryb Recyrkulacja	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67
1861-g1	Tryb Wyrzut na zewnątrz	750	186/32	520 / 263	610 / 452	30 / 42	54 / 66	58 / 70

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schemat techniczny

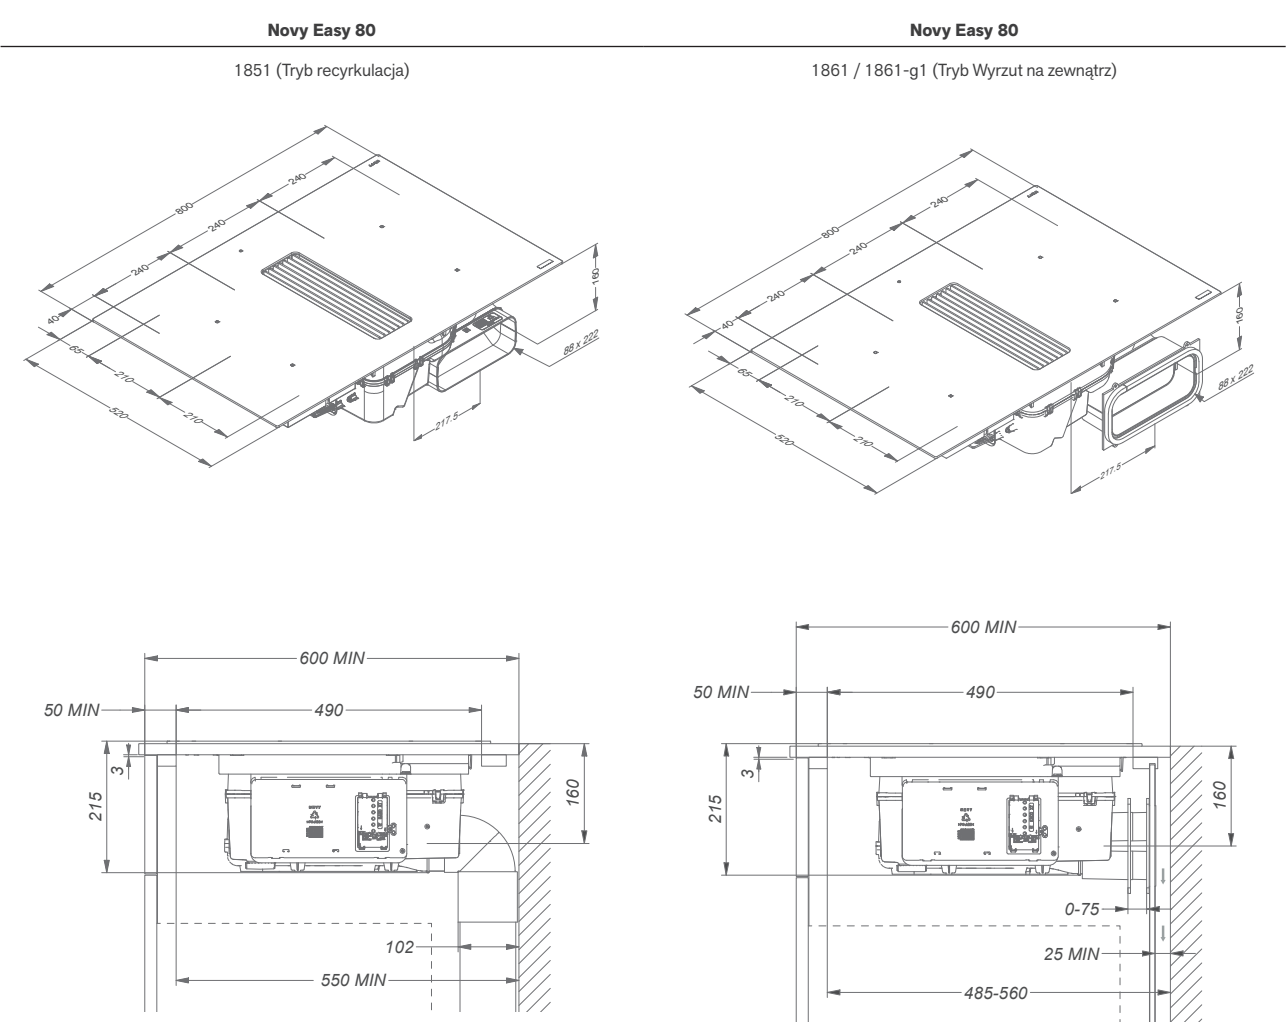

Film
Film instalacyjny




Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	1851	1861	1861-g1
Różne					
Filtr przeciw tłuszczowy	99.003	649 zł	•	•	•
Zestaw profili bocznych do płyty (stal szlachetna)	1700.092	219 zł	•	•	•
Zestaw profili bocznych do płyty (Mineral Black)	1700.088	219 zł	•	•	•
Płyta grillowa ryflowana z uchwytemi (240×415 mm)	1700.093	999 zł	•	•	•
Płyta grillowa płaska z uchwytemi (240×415 mm)	1700.095	999 zł	•	•	•
Naczynie do pieczenia (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	1.289 zł	•	•	•
Pokrywa do naczynia (1700.099)	1700.100	400 zł	•	•	•

99.003

1700.092

1700.088

1700.093

1700.095

1700.099 + 1700.100



Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	1851	1861	1861-g1
Recykulacja					
Zamienny filtr monoblock	98.002	599 zł	•	•	
Zamienny filtr Pure Comfort	1861.560	399 zł		•	•
Zamienny filtr Pure Finesse	1861.570	499 zł		•	•
Zestaw instalacyjny *	1861.820	649 zł		•	•
* Cokoł adaptera odprowadzania powietrza + 906.401 + 2x906.402 + 906.404					


98.002

1861.560

1861.570

1861.820

Schemat techniczny

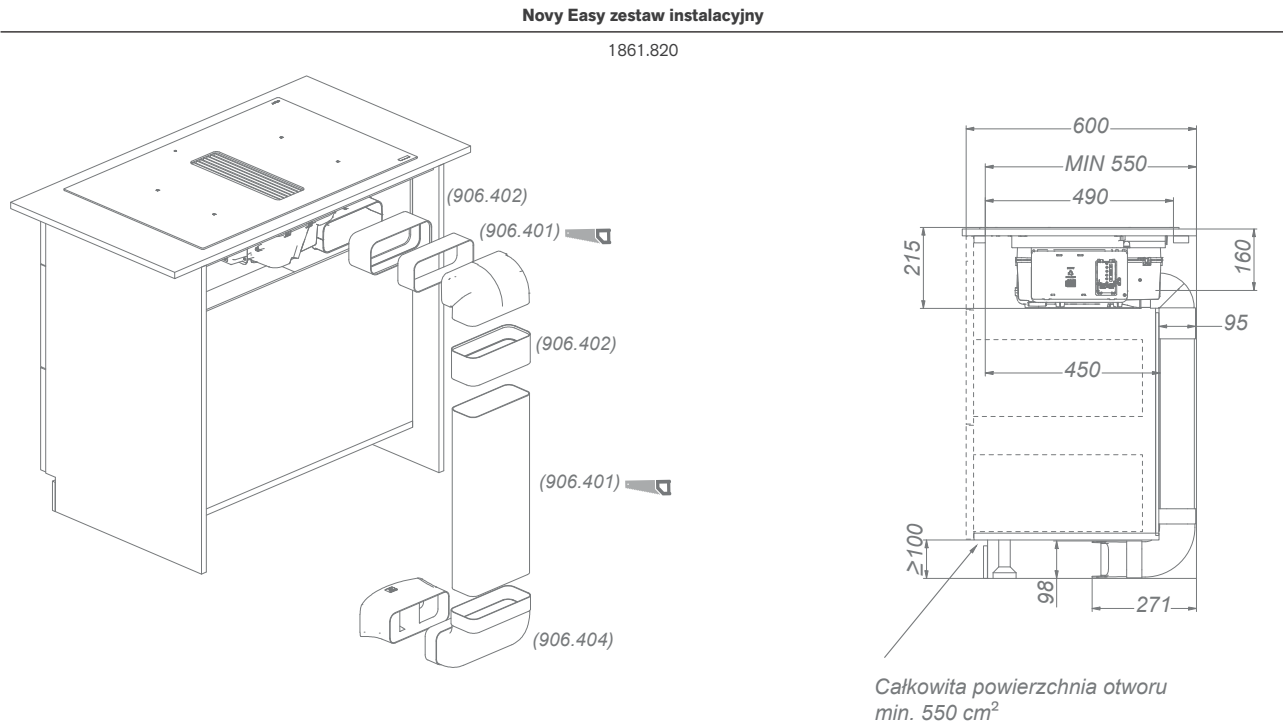





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Easy 90 Prestige

- **Elegancka obsługa** z czarnymi, malowanymi proszkowo pokrętkami aluminiowymi
- **Jeden kod produktu:** pochłaniacz i wyciąg w jednym
- **Przestronna powierzchnia do gotowania**
- **Cicha, efektywna praca** dzięki zoptymalizowanemu przepływowi powietrza
- **4 strefy gotowania** i przydatne funkcje
- **Elastyczna instalacja:** Możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem
- **Łatwy w utrzymaniu czystości**
- **Filtr recykulacji monoblock** o trwałości do 450 godzin gotowania

Novy Easy 90 Prestige / Okapy blatowe



68 – 69



Zintegrowane odprowadzanie oparów
Skuteczne odprowadzanie oparów przez zintegrowany okap kuchenny.



Recykulacja
W standardzie ustawiona technologia recykulacji (pochłaniacz)



Łączenia pól
Manualne łączenie dwóch pól w jedną dużą strefę grzewczą



Wylot na zewnątrz
Regulowany.



	Wymiary zewnętrzne (Szer. x Gł.) (cm)	Liczba stref	Strefy grzania (mm)	Moc stref grzania (W)	Maks. moc (W)	Kolor	Nr	Cena brutto/szt.
Novy Easy 90 Prestige	90×52	4	 4× 240×210	4× 3000	7568 *	Czarny błyszczący	1866	18.999 zł

	Silnik	Wysokość (cm)	EEl	Przepływ powietrza maks. (m³/h)	Poziom hałas przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)	
					Min.	Maks.
Pochłaniacz (domyślnie)	Zintegrowany	10	-	537	44	65
Wyciąg	Zintegrowany	10	A+++	610	47	66

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

* Standardowe ustawienie mocy, możliwość regulacji w razie potrzeby. Patrz parametry techniczne na następnej stronie.

Film
Novy Easy 90 Prestige



Parametry techniczne


Novy Easy 90 Prestige 1866	
Wykończenie	
Kolor szkła	Czarny błyszczący
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Kolor i materiał pokręteł	Czarne aluminium
Kolor wyświetlacza	Czerwień
Opcje instalacji	
Wyciąg	•
Recyrkulacja	• (ustawienie domyslné)
Filtr recyrkulacyjny Monoblock	Standard
Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone
Na blacie/na równi z blatem	• / •
Funkcje płyty indukcyjnej	
Liczba poziomów mocy	9 + Power
Automatyczne wykrywanie naczyń	•
Łączenia pól	• (2×)
Manualna funkcja Bridging (łączenie pól)	•
Blokada płyty	•
Gotowanie automatyczne	•
Funkcja utrzymywania ciepła (°C)	42°
Strefy grzania	
Strefa grzania 1	Lewa przndnia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×210 / 2100 (3000)
Strefa grzania 2	Lewa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×210 / 2100 (3000)
Strefa grzania 3	Prawa przndnia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×210 / 2100 (3000)
Strefa grzania 4	Prawa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×210 / 2100 (3000)
	
Funkcje okapu kuchennego	
Liczba ustawień prędkości	9 + Power
Automatyczna kontrola prędkości	•
Funkcja opóźnionego wyłączania recyrkulacja (min)	30 (ustawienie domyslné)
Funkcja opóźnionego wyłączania wyciąg (min)	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczowego	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra recyrkulacji	•
Zbiornik na skropliny	Podwójny
Wymiary (mm)	
Wymiary urządzenia (Szer. x Gł. x Wys.)	900×520×215
Średnica wylotu	89×222
Położenie wylotu	Strona lewa, tył / Strona lewa, w dół
Otwór (Szer. x Gł.)	Patrz str. 276-277
Informacje techniczne	
Silnik zintegrowany	•
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	24,3
Wartość zasilania elektrycznego (W)	7568, 5918 – 1568
Wielofazowe napięcie zasilające	230 V / 400 V - 2N / 3N
Jednofazowe napięcie zasilające	230 V

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu (m3/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)			Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)		
			Min.	Praca ciągła	Tryb Power	Min.	Praca ciągła	Tryb Power
1866	Tryb Recyrkulacja	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67
1866	Tryb Wyrzut na zewnątrz	750	220 / 46	520 / 263	610 / 452	34 / 47	54 / 66	58 / 70

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schemat techniczny

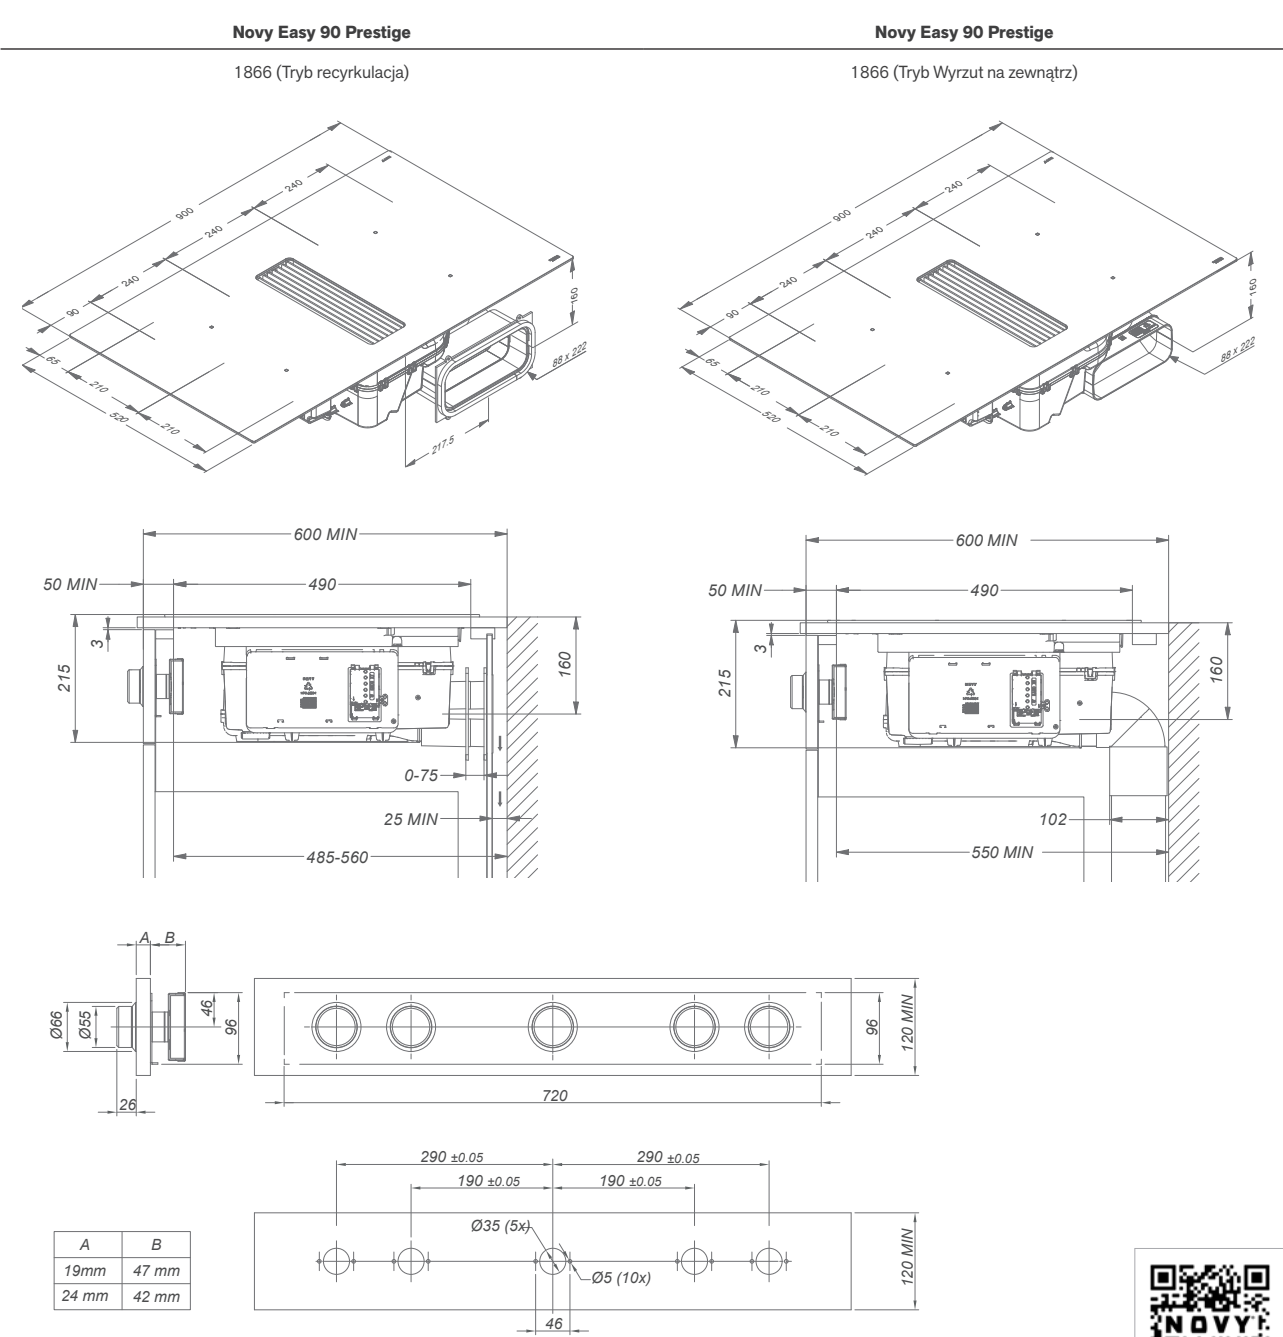

* Front szafki musi być demontowalny, aby zainstalować pokrętła.
** Pokrętła można zamontować w demontowalnym panelu frontu szafki o grubości 19 lub 24mm

Film
Film instalacyjny



Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	1866
Różne			
Filtr przeciwłuszczowy	99.003	649 zł	•
Zestaw profili bocznych do płyty (stal szlachetna)	1700.092	219 zł	•
Zestaw profili bocznych do płyty (Mineral Black)	1700.088	219 zł	•
Płyta grillowa ryflowana z uchwytemi (240×415 mm)	1700.093	999 zł	•
Płyta grillowa płaska z uchwytemi (240×415 mm)	1700.095	999 zł	•
Naczynie do pieczenia (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	1.289 zł	•
Pokrywa do naczynia (1700.099)	1700.100	400 zł	•




Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	1866
Recykulacja			
Zamienny filtr monoblock	98.002	599 zł	•
Zestaw instalacyjny *	1861.820	649 zł	•
* Cokoł adaptera odprowadzania powietrza + 906.401 + 2x906.402 + 906.404			



Schemat techniczny

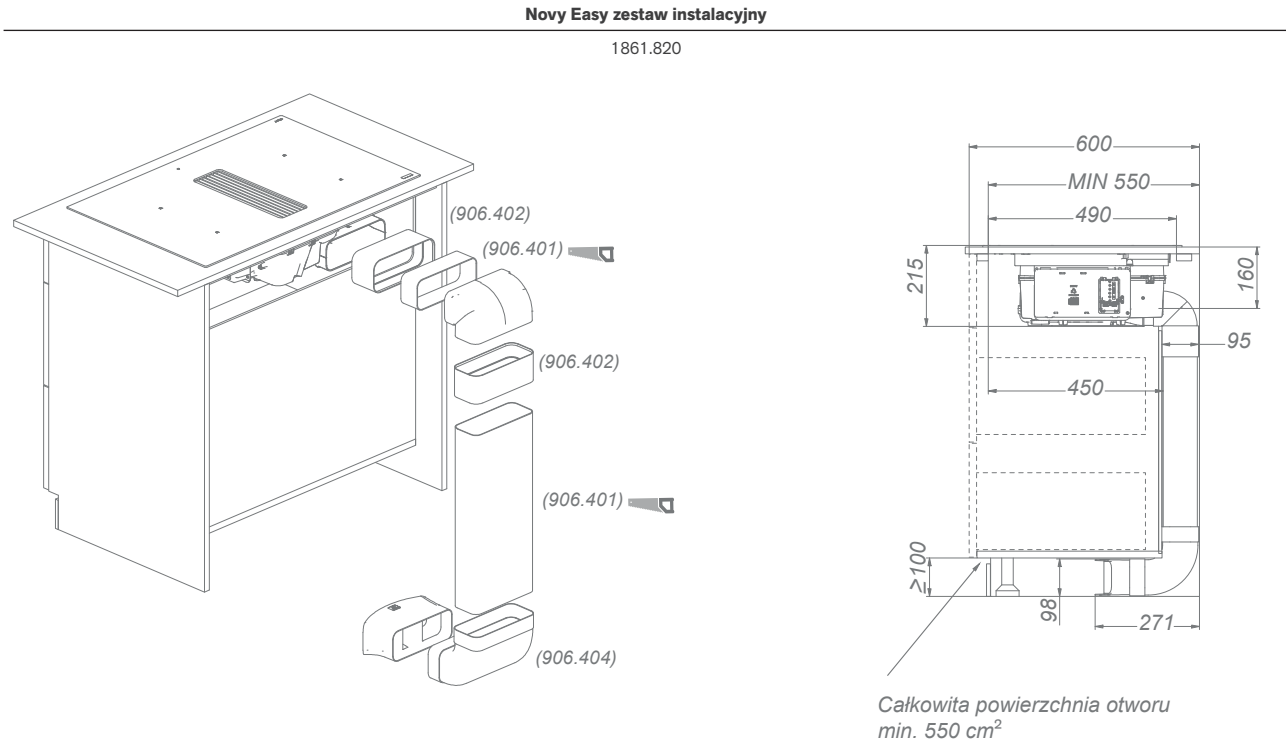





Novy Up

- **Duża powierzchnia gotowania** dzięki płytom indukcyjnym 38 cm
- **Ręczna obsługa** wysuwanego okapu
- **Niewidoczna wieża wyciągowa:** Wysuwany okap chowa się między płytami Domino
- **Regulowana klapka:** Klapka z regulacją wysokości umożliwiającą ukierunkowane odprowadzanie powietrza
- **Swoboda wyboru:** Różne konfiguracje do wyboru
- **Elastyczny montaż:** Możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem
- **Recyrkulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania.



**Wysuwany okap**
Optymalne odprowadzanie powietrza na wysokości garnków.

**Łączenia pól**
Manualna funkcja łączenia 2 stref grzania (z wyjątkiem 40002)

**Recyrkulacja**
Opcjonalnie.

**Wylot na zewnątrz**
Ustawienie domyślne.



	Wymiary zewnętrzne (Szer. x Gł.) (cm)	Liczba stref	Strefy grzania (mm)	Moc stref grzania (W)	Maks. moc (W)	Kolor	Nr	Cena brutto/szt.	
UP + Power	49×52	2		2× 240×200	3000 + 1850	3700	Czarny błyszczący	40000	11.999 zł
UP + 2 x Comfort	87×52	4		2× ø175, 2× ø210	2x 3000 + 2x 1400	7400	Czarny błyszczący	40002	13.999 zł
UP + 2 x Power	87×52	4		4× 240×200	2x 3000 + 2x 1850	7400	Czarny błyszczący	40004	14.999 zł
UP + Power + Teppanyaki	87×52	4		2× 240×200	3000 + 1850 + 2800	6500	Czarny błyszczący	40006	21.999 zł
UP + Power + Wok	87×52	3		2× 240×200	3000 + 1850 + 3200	6900	Czarny błyszczący	40008	21.999 zł

				Poziom hałas przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)		
Silnik	Wysokość (cm)	EEI	Przepływ powietrza maks. (m³/h)	Min.	Maks.	
Okap	Zintegrowany	11	B	537	55	62

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Film
Novy Up





Parametry techniczne

	Novy Up 40000	Novy Up 40002
Wykończenie		
Kolor szkła	Czarny błyszczący	Czarny błyszczący
Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe
Kolor wyświetlacza	Czerwień	Czerwień
Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
Opcje instalacji		
Wyciąg	•	•
Recyrkulacja	• (ustawienie domyslnie)	• (ustawienie domyslnie)
Opcje recyrkulacji	Skrzynka recyrkulacyjna (str. 82)	Skrzynka recyrkulacyjna (str. 82)
Na blacie/na równi z blatem	• / •	• / •
Funkcje płyty indukcyjnej		
Liczba poziomów mocy	9 + Power	9 + Power
Łączenia pól	• (1 ×)	
Manualna funkcja Bridging (łączenie pól)	•	
Stop & Go		
Blokada płyty	•	•
Minutnik dla każdej strefy grzania	•	•
Niezależny zegar dla każdego z pól	•	•
Funkcja utrzymywania ciepła		
Strefy grzania		
Liczba pól grzewczych	2	4
Strefa grzania 1	Lewa przednia	Lewa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) (W)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)
Strefa grzania 2	Lewa tylna	Lewa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) (W)	240×200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)
Strefa grzania 3		Prawa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) (W)		175 / 1100 (1400)
Strefa grzania 4		Prawa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) (W)		210 / 2300 (3000)
		
Funkcje okapu kuchennego		
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10-30 (ustawienie domyślne)	10-30 (ustawienie domyślne)
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczowego	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra recyrkulacji	•	•
Zawór wentylacyjny dla kierunku zasysania	•	•
Wysokość okapu (cm)	0 / 10	0 / 10
Zbiornik na skropliny	Stały	Stały
Obsługa okapu	Ręczna	Ręczna
Wymiary (mm)		
Wymiary urządzenia (Szer. x Gł.xWys) (mm)	491×520×228	872×520×228
Średnica wylotu (mm)	89×222	89×222
Położenie wylotu	Strona lewa, tył / Strona lewa, w dół	Strona lewa, tył / Strona lewa, w dół
Otwór (Szer. x Gł.)	Patrz str. 276-277	Patrz str. 276-277
Maksymalna grubość blatu (mm)	25	
Informacje techniczne		
Silnik zintegrowany	•	•
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	24	29
Wartość zasilania elektrycznego okapu kuchennego (W)	155	155
Wartość zasilania elektrycznego płyty indukcyjnej (W)	3700	7400
Napięcie zasilania	2 kable elektryczne	3 kable elektryczne
Okap	230 V	230 V
Płyta indukcyjna	230 V - 1N	230 V - 1N / 2N

Novy Up 40004	Novy Up 40006	Novy Up 40008
Czarny błyszczący	Czarny błyszczący	Czarny błyszczący
Sterowanie dotykowe	Panel dotykowy + suwak	Panel dotykowy + suwak
Czerwień	Czerwień	Czerwień
Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
•	•	•
• (ustawienie domyslnie)	• (ustawienie domyslnie)	• (ustawienie domyslnie)
Skrzynka recyrkulacyjna (str. 82)	Skrzynka recyrkulacyjna (str. 82)	Skrzynka recyrkulacyjna (str. 82)
• / •	• / •	• / •
9 + Power	9 + Power	9 + Power
• (2 ×)	• (1 ×)	• (1 ×)
•	•	•
•	• (teppan)	• (wok)
•	• (teppan)	• (wok)
•	•	•
•	•	•
	• (teppan)	• (wok)
4	4	3
Lewa przednia	Lewa przednia	Lewa przednia
240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)
Lewa tylna	Lewa tylna	Lewa tylna
240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Prawa przednia	Prawa przednia	Prawa przednia
240×200 / 1600 (1850)	1400	360 / 2000 (3200)
Prawa tylna	Prawa tylna	
240×200 / 2100 (3000)	1400	
		
3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
10-30 (ustawienie domyślne)	10-30 (ustawienie domyślne)	10-30 (ustawienie domyślne)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
0 / 10	0 / 10	0 / 10
Stały	Stały	Stały
Ręczna	Ręczna	Ręczna
872×520×228	872×520×228	872×520×228
89×222	89×222	89×222
Strona lewa, tył / Strona lewa, w dół	Strona lewa, tył / Strona lewa, w dół	Strona lewa, tył / Strona lewa, w dół
Patrz str. 276-277	Patrz str. 276-277	Patrz str. 276-277
•	•	•
30	33,6	33,6
155	155	155
7400	6500	6900
3 kable elektryczne	3 kable elektryczne	3 kable elektryczne
230 V	230 V	230 V
230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N





Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)			Poziomy hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)		
			Min.	Praca ciągła	Intensywna praca	Min.	Praca ciągła	Intensywna praca
40000	Silnik zintegrowany	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40002	Silnik zintegrowany	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40004	Silnik zintegrowany	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40006	Silnik zintegrowany	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40008	Silnik zintegrowany	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.


Schemat techniczny

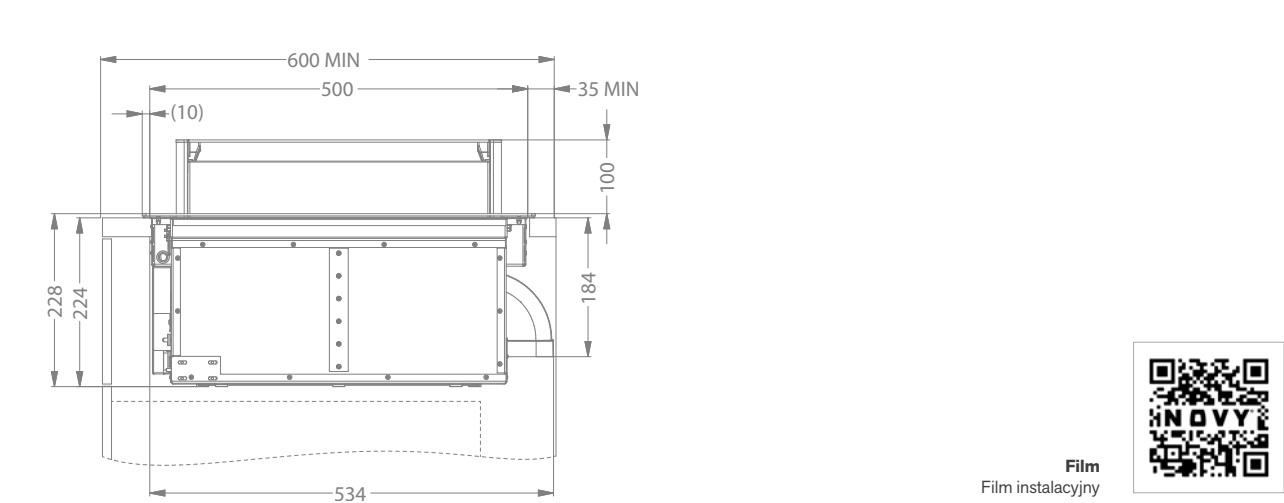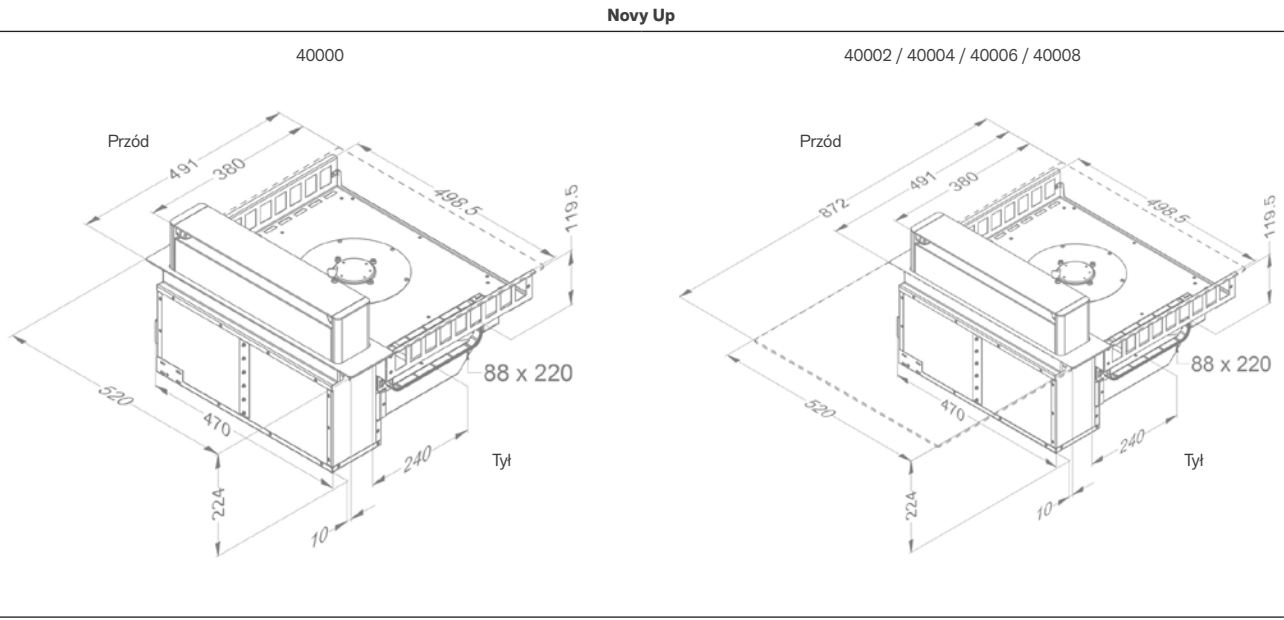

Opcje montażu

	Typ	Strefa grzania	Szerokość całkowita (mm)
	40000	2	491
	40002-40008 (*)	4	872
	40000 + 40002-40008 (*)	6	1364
	40002 – 40008 + 40002 – 40008 (*)	8	1745

* Wok lub Teppanyaki należy zawsze umieszczać po prawej stronie.

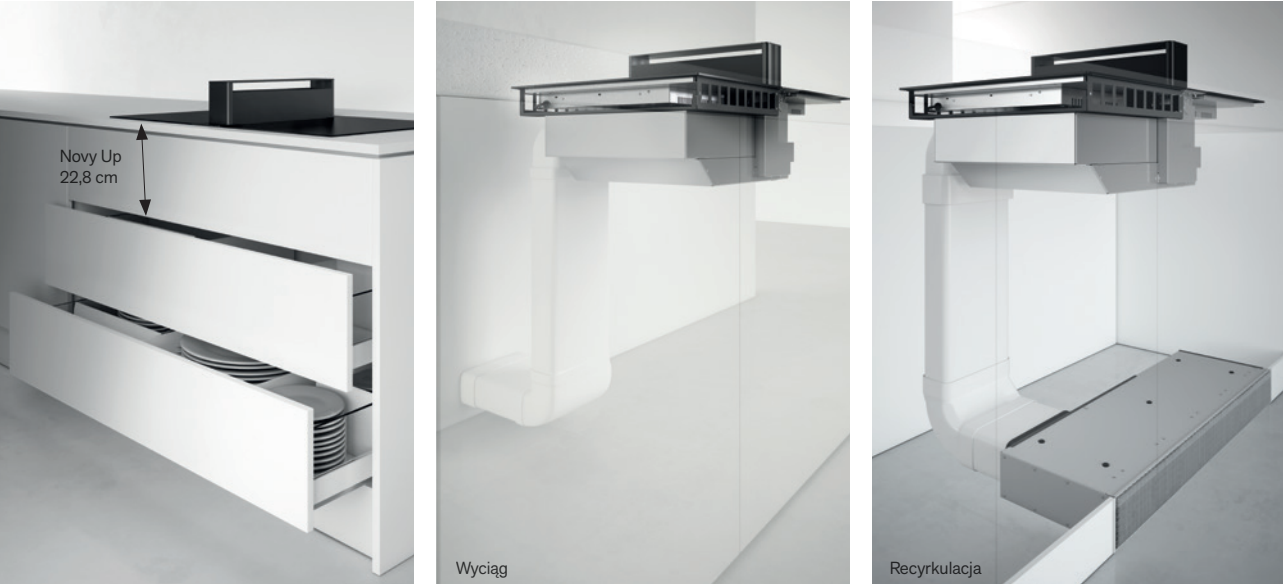

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/ szt.	40000-8
Różne			
Filtr przeciwłuszczowy	99.002	599 zł	•
Zestaw przewodu do włącznika okiennego	990.037	219 zł	•
Recykulacja ze skrzynką recykulacyjną			
Skrzynka do zabudowy (wys. 98 mm) z filtrem monoblock (2 szt. w zestawie) (818×289×98 mm)			
Biała (≈RAL 9003)	7921.400	1.599 zł	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7922.400	1.599 zł	•
Szara (≈RAL 7030)	7923.400	1.599 zł	•
Zamienny filtr monoblock (potrzebne 2 szt.)	7910.055	529 zł	•
Zestaw instalacyjny z filtrem monoblock* (818×289×98 mm) (2 szt. w zestawie) (przy min. głębokości szafki 60 cm)			•
Biały (≈RAL 9003)	1811.821	1.899 zł	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	1811.822	1.899 zł	•
Szary (≈RAL 7030)	1811.823	1.899 zł	•
Zamienny filtr monoblock (potrzebne 2 szt.)	7910.055	529 zł	•

* Zestaw instalacyjny zawiera skrzynkę recykulacyjną (818×289×98 mm) z filtrami oraz kanałami płaskimi 906.401, 906.402 (2x) & 906.404

Parametry techniczne skrzynek do recykulacji Patrz str. 230-231



Okapy sufitowe

Novy Cloud



Novy Pureline Pro Compact



Novy Pureline Compact



Novy Pureline Pro



Novy Pureline (z oświetleniem)



Novy Pureline (bez oświetlenia)



Novy Maxi Pureline



Szerokość							
90cm		■	■	■	■	■	
110cm	■						
120cm		■	■	■	■	■	
150cm							■

Kolor							
Biały	■	■	■	■	■	■	■
Stal szlachetna		■	■	■	■	■	■
Mineral Black	■	■	■	■			

Silnik							
Zintegrowany	■	■	■	■	■	■	
Zintegrowany z możliwością montażu również poza okapem (5m)				Opcja	Opcja	Opcja	
Dostępny osobno					■	■	■

Wyciąg							
Na zewnątrz		■	■	■	■	■	■
Recyrkulacja	■	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja

Planowanie krok po kroku

Poniższy plan pomoże w 5 krokach wybrać odpowiedni okap sufitowy marki Nowy.

Krok 1

Szerokość okapu sufitowego

Dla skutecznego działania, okap musi mieć co najmniej taką szerokość, jak płyta. Nasze okapy sufitowe dostępne są w rozmiarach 90 cm, 110 cm, 120 cm i 150 cm. Zaleca się stosowanie następujących połączeń (wskazówka):

Szerokość płyty	Szerokość okapu sufitowego	Maks. odległość okapu od płyty
≤ 80 cm ¹	min. 90 cm	160 cm
81 - 109 cm	min. 110 cm	160 cm
110 - 120 cm	min. 120 cm	160 cm
> 120 cm	min. 150 cm	160 cm

¹ W przypadku montażu w suficie podwieszanym, do płyt o szerokości 80 cm i 90 cm zalecamy okapy sufitowe o szerokości co najmniej 120 cm.

Krok 2

Oświetlenie LED

Ze światłami LED

Okap sufitowy wyposażony jest w podwójne oświetlenie LED lub pasek LED. Intensywność i barwę światła można dostosować do własnych potrzeb.

Bez światła LED

Dla minimalistycznego efektu. Do tych urządzeń sufitowych podłączyć można oświetlenie zewnętrzne (maks. 300 W), którym można sterować z okapu, pilotem lub za pomocą technologii InTouch (bez przyciemniania)..

Krok 3

Recyrkulacja lub odprowadzanie powietrza na zewnątrz

Recyrkulacja

Jeżeli nie ma możliwości odprowadzania oparów i zapachów na zewnątrz (opcja wyciąg), należy wybrać recyrkulację (pochłaniacz). W przypadku montażu na suficie można wybrać - 2 rodzaje skrzynek do zabudowy, każda w 3 kolorach, z filtrem monoblock. - zestaw podstawowy, zawierający filtr monoblock. Filtr monoblock znajduje się bezpośrednio za filtrem przeciwłuszczeniowym. Kratkę wylotową, przez którą powietrze powraca do kuchni, użytkownik zapewnia we własnym zakresie.

Model Cloud pracuje tylko w trybie recyrkulacji (pochłaniacza). W przypadku okapu kuchennego z systemem recyrkulacji należy zapewnić minimalną wentylację w pomieszczeniu, w którym go zamontowano. Powietrze może być doprowadzane np. przez domowy system wentylacji lub otwarte okno i/lub drzwi.

Przewody

Firma Nowy zapewnia szeroki wybór akcesoriów do montażu na str. 236. Okap kuchenny pracuje optymalnie, gdy odprowadzane powietrze zastępowane jest świeżym. Niedostateczny dopływ powietrza powoduje obniżenie skuteczności pracy. Dlatego najlepiej jest zadbać o dostateczny dopływ powietrza (poprzez kratkę w oknie, otwarte drzwi lub okno, bądź z drugiego pomieszczenia).

Krok 4

Opcje montażu okapu sufitowego


Okap Pureline montować można na 2 sposoby: - w płaszczyźnie sufitu - we wnęce lub utworzonym samodzielnie kominie

Okap Cloud można montować bezpośrednio na suficie. Maksymalna wysokość montażu (odległość okapu od płyty grzewczej) to 160 cm

Montaż we wnęce lub utworzonym samodzielnie kominie




Opary kuchenne nie unoszą się pionowo w górę, ale rozchodzą na boki pod kątem od 10° do 15°. Aby urządzenie działało skutecznie, cała konstrukcja, w której umieszczony zostaje okap, musi mieć co najmniej tę samą długość i szerokość, co płyta grzewcza. Wokół okapu sufitowego należy zapewnić zakładkę o szerokości 30 cm, by wylapywane były wszystkie opary kuchenne. Dodatkowe krawędzie od 5 do 10 cm sprawiają, że mniej oparów rozejdzie się po pomieszczeniu.

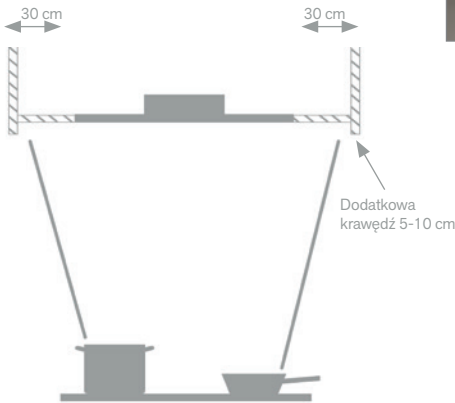

Montaż w suficie



Przy montażu tego rodzaju okap umieszczany jest w suficie podwieszanym, który zazwyczaj ma powierzchnię kuchni. Ponieważ okap znajduje się w powierzchni sufitu, opary nie dostają się ponad urządzenie i są wylapywane na obrzeżach.

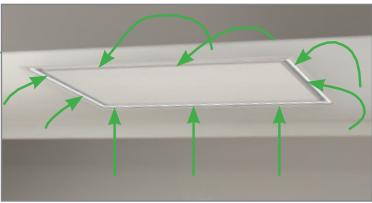


Montaż na suficie



Okap Cloud wymaga jedynie przykręcenia do sufitu, bez potrzeby wycinania w nim otworu. Nigdy wcześniej montaż okapu nie był tak prosty. Należy jedynie upewnić się, czy sufit jest wystarczająco wytrzymały.

Konstrukcja struktury nośnej

Na dłuższych bokach okapu sufitowego Pureline znajdują się zaciski montażowe, które mocują okap w otworze. Grubość materiału musi wynosić 18-35 mm. Nigdy nie należy przeprowadzać montażu bezpośrednio w płycie gipsowej. Należy zawsze zapewniać wzmocnienie (drewniane, z boku lub w formie ramy), do którego będzie można przymocować zaciski.

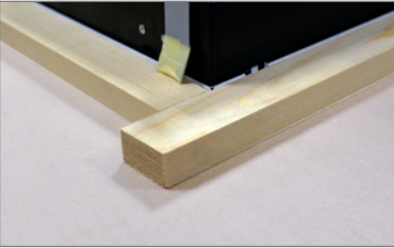

Adapter do przewodu płaskiego przy ograniczonej wysokości zabudowy

Jeżeli zabudowa ma ograniczoną wysokość, silnik okapu możemy z niego zdemontować i zamontować maksymalnie w odległości 5 m od okapu. Jeśli użyjemy płaskiego adaptera 6830.053 wysokość w zabudowie ograniczyć można do 17,3 cm lub 18,5 cm w przypadku użycia adaptera 830.053. Należy jednak pamiętać, że wejście do silnika ma przekrój okrągły, więc należy dokupić odpowiednią przejściówkę. Adapter 6830.053 i 6930.050 należy zawsze instalować w połączeniu z zestawem do montażu silnika zdalnego wewnątrz (800.991) i złączem 906.402.

6830.053	Adapter Novy Pureline. Kierunek wylotu można skierować w prawo, lewo, w przód lub w tył.	529 zł
6930.050	Adapter Novy Pureline Pro. Kierunek wylotu można skierować w prawo, lewo, w przód lub w tył.	869 zł
830.053	Adapter do Novy Maxi Pureline (zamawiać x2). Kierunek wylotu 1x w lewo i 1x w prawo.	549 zł
800.991	Zestaw do montażu silnika zdalnego wewnątrz (Novy Pureline Pro i Pureline)	569 zł
906.402	Złącze	49 zł



Krok 5

Rodzaj silnika

Okap Cloud pracuje w trybie recyrkulacji

Okap sufitowy Cloud pracuje w trybie recyrkulacji, wymaga jedynie przykręcenia do sufitu. Nie ma potrzeby wycinania otworu w suficie.

Okap bez silnika w komplecie






Moduły bez silnika mogą współpracować z silnikiem wewnętrznym, naściennym lub mocowanym na dachu płaskim.

Okap sufitowy z silnikiem kompaktowym

Okap sufitowy wraz z kompaktowym silnikiem ma w zabudowie wysokość zaledwie 19,5 cm. Wylot może być skierowany w prawo, w lewo, w przód i w tył. Tego silnika nie można odłączyć.

Okap sufitowy z silnikiem obrotowym wewnętrznym

Zintegrowany obrotowy silnik daje wiele możliwości, ponieważ wylot kierować można w dowolną stronę (w prawo, w lewo, w przód, w tył lub w górę). Za pomocą zestawu opcjonalnego (800.991) silnik obrotowy można także odłączyć i zamontować w innym miejscu w domu. Okap łączy z silnikiem przewód o długości 5 m (w zestawie). W razie potrzeby przewód można przedłużyć (opcja). Przedłużacz o długości 5 m podłącza się do przewodu.

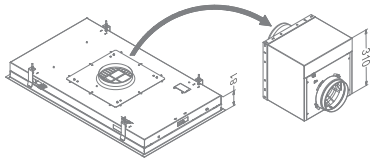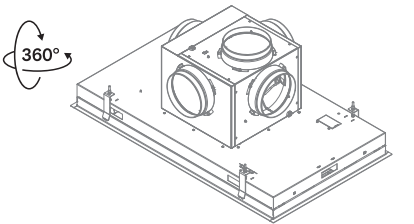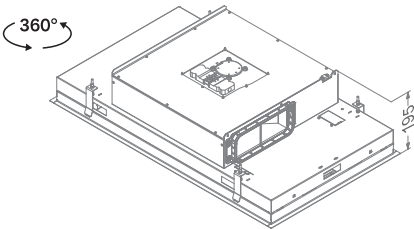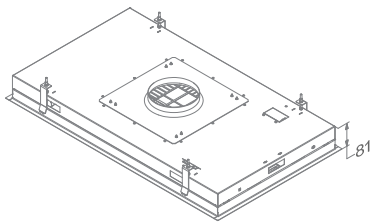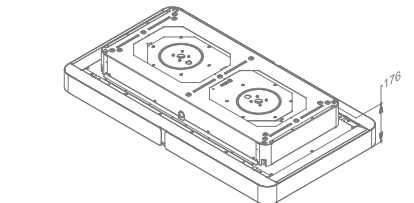

Krok 2

Krok 1	Z oświetleniem				Bez oświetlenia	
	Novy Pureline 90 cm	Stal szlachetna	Kompaktowy silnik oraz pasek LED	6910		
		Stal szlachetna	Kompaktowy silnik oraz punkty LED	6810		
		Stal szlachetna	Silnik obrotowy oraz pasek LED	6930		
		Stal szlachetna	Silnik obrotowy oraz punkty LED	6830	Silnik obrotowy	6833
		Stal szlachetna	Bez silnika, punkty LED	6835	Silnik dostępny osobno	6838
		Biel	Kompaktowy silnik oraz pasek LED	6911		
		Biały	Kompaktowy silnik oraz punkty LED	6811		
		Biały	Silnik obrotowy oraz pasek LED	6931		
		Biały	Silnik obrotowy oraz punkty LED	6831	Silnik obrotowy	6834
		Biały	Bez silnika, punkty LED	6836	Silnik dostępny osobno	6839
Krok 2	Novy Pureline 120 cm	Stal szlachetna	Kompaktowy silnik oraz pasek LED	6920		
		Stal szlachetna	Kompaktowy silnik oraz punkty LED	6820		
		Stal szlachetna	Silnik obrotowy oraz pasek LED	6940		
		Stal szlachetna	Silnik obrotowy oraz punkty LED	6840	Silnik obrotowy	6843
		Stal szlachetna	Bez silnika, punkty LED	6845	Silnik dostępny osobno	6848
		Biały	Kompaktowy silnik oraz pasek LED	6921		
		Biały	Kompaktowy silnik oraz punkty LED	6821		
		Biały	Silnik obrotowy oraz pasek LED	6941		
		Biały	Silnik obrotowy oraz punkty LED	6841	Silnik obrotowy	6844
		Biały	Bez silnika, punkty LED	6846	Silnik dostępny osobno	6849
Krok 3	Novy Pureline 150 cm	Mineral Black	Kompaktowy silnik oraz pasek LED	6922		
		Mineral Black	Kompaktowy silnik oraz punkty LED	6822		
		Mineral Black	Silnik obrotowy oraz pasek LED	6942		
	Novy Maxi Pureline 150 cm	Stal szlachetna			Silnik dostępny osobno	855
		Biały			Silnik dostępny osobno	856
	Novy Cloud 110 cm	Biały	Silnik, recyrkulacja	230		
		Mineral Black	Silnik, recyrkulacja	232		

Krok 1	Novy Pureline 120 cm	Stal szlachetna	Kompaktowy silnik oraz pasek LED	6920		
		Stal szlachetna	Kompaktowy silnik oraz punkty LED	6820		
		Stal szlachetna	Silnik obrotowy oraz pasek LED	6940		
		Stal szlachetna	Silnik obrotowy oraz punkty LED	6840	Silnik obrotowy	6843
		Stal szlachetna	Bez silnika, punkty LED	6845	Silnik dostępny osobno	6848
		Biały	Kompaktowy silnik oraz pasek LED	6921		
		Biały	Kompaktowy silnik oraz punkty LED	6821		
		Biały	Silnik obrotowy oraz pasek LED	6941		
		Biały	Silnik obrotowy oraz punkty LED	6841	Silnik obrotowy	6844
		Biały	Bez silnika, punkty LED	6846	Silnik dostępny osobno	6849
Krok 2	Novy Pureline 150 cm	Mineral Black	Kompaktowy silnik oraz pasek LED	6922		
		Mineral Black	Kompaktowy silnik oraz punkty LED	6822		
		Mineral Black	Silnik obrotowy oraz pasek LED	6942		
	Novy Maxi Pureline 150 cm	Stal szlachetna			Silnik dostępny osobno	855
		Biały			Silnik dostępny osobno	856
	Novy Cloud 110 cm	Biały	Silnik, recyrkulacja	230		
		Mineral Black	Silnik, recyrkulacja	232		

Krok 3	Novy Maxi Pureline 150 cm	Stal szlachetna			Silnik dostępny osobno	855
		Biały			Silnik dostępny osobno	856

Krok 4	Novy Cloud 110 cm	Biały	Silnik, recyrkulacja	230		
		Mineral Black	Silnik, recyrkulacja	232		



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Cloud

- **Wysmakowane linie:** prostota formy
- **Regulowana intensywność i barwa oświetlenia:** od 2 700 K do 5 000 K
- **Tryb recykulacji:** okap pracuje w trybie recykulacji, swoboda montażu
- **Niewielka wysokość:** zaledwie 17,6 cm
- **Rozszerzona funkcja oświetlenia:** zapewnia odpowiednią ilość światła i przyjemną atmosferę w trakcie gotowania oraz później (tryb gotowania i podświetlenie)
- **Zdalne sterowanie:** możliwość obsługi i zmiany ustawień za pomocą smartfona lub tabletu (Novy Connect), jak również pilota zdalnego sterowania
- **Recykulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania

Novy Cloud / Okapy sufitowe



90 – 91



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recykulacja
Recykulacja w standardzie.



Novy Connect
Możliwość obsługi i zmiany ustawień za pomocą smartfona lub tabletu.



Poziom hałas przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)							
Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	Ustawienie przepływu 4 (m³/h)	Min.	Maks.	Nr	Cena brutto/szt.
110	Zintegrowany	Biały	504	49	68	230	13.999 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	504	49	68	232	13.999 zł

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Film
Novy Cloud



Parametry techniczne

	
Novy Cloud 230 biały / 232 Mineral Black	
Funkcje	
Sterowanie	Zdalne sterowanie (czarny) / Novy Connect
Liczba ustawień prędkości	4
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	•
Recyrkulacja	• (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	•
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	•
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	30
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczonego	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•
Oświetlenie	
Rodzaj oświetlenia (W)	Pasek LED (33) / przyciemniane
Barwa oświetlenia w trybie gotowania (K)	Ustawienie domyślne 4000 (regulacja w zakresie od 2700 do 5000)
Barwa oświetlenia w trybie nastrojowym (K)	Ustawienie domyślne 2700 (regulacja w zakresie od 2700 do 5000)

Informacje techniczne	
Kolor	230 biały (≈RAL 9003) 232 Mineral Black (≈RAL 9005)
Silnik zintegrowany	• (montowany na stałe)
Ciężar okapu (kg)	35,5
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 175


Wymiary	
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	1100×600×176
Położenie wylotu	Lewa i prawa strona
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	600–1600
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600–1600
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–1600

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu (m³/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV	Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
230	Silnik zintegrowany	1010	187	272	343	504	37 / 49	42 / 54	48 / 60	56 / 68
232										

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

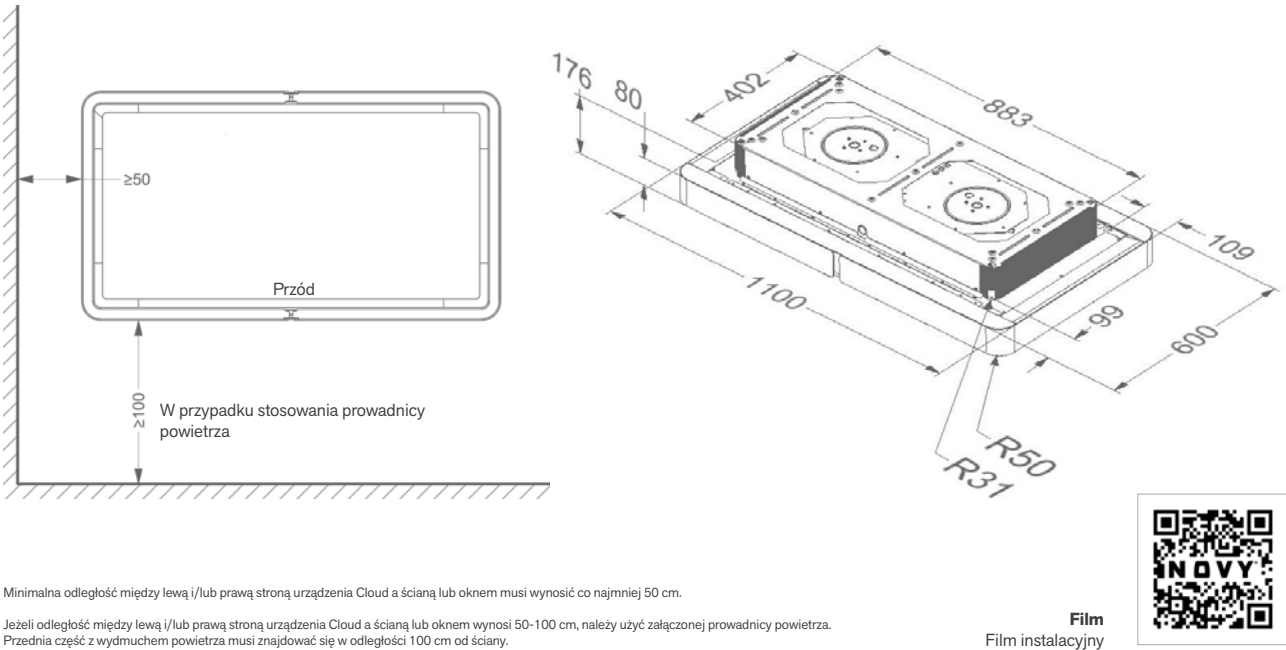


Minimalna odległość między lewą i/lub prawą stroną urządzenia Cloud a ścianą lub oknem musi wynosić co najmniej 50 cm.
Jeżeli odległość między lewą i/lub prawą stroną urządzenia Cloud a ścianą lub oknem wynosi 50-100 cm, należy użyć załączonej przewodnicy powietrza.
Przednia część z wydmuchem powietrza musi znajdować się w odległości 100 cm od ściany.

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	230	232
Różne				
Zamienne filtry monoblock (zestaw 4 szt.)	230.060	1.299 zł	•	•
Filtr przeciwłuszczeniowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	230.020	499 zł	•	•
Rama montażowa Mineral Black	230.520	499 zł	•	
Rama montażowa biała	230.510	499 zł		•
Pilot zdalnego sterowania (biały)	840.029	399 zł	•	•

230+230.520

230.060

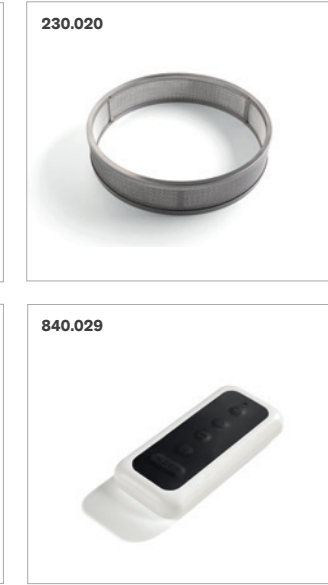230.020

230.520

840.029





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT


Novy Pureline Pro Compact

- **Kompaktowy silnik:** zapewnia wysokość w zabudowie zaledwie 19,5 cm
- **Elastyczny montaż:** dzięki silnikowi, który można obrócić w kilku kierunkach (w lewo, w prawo, w przód lub w tył)
- **Maksymalna skuteczność:** niezwykle cicha praca
 - Regulowane oświetlenie LED: od ciepłej bieli (2 700 K) do bieli neutralnej (5 000 K)
- **Rozszerzona funkcja oświetlenia:** bardzo cienki pasek LED zapewnia odpowiednią ilość światła i przyjemną atmosferę w trakcie gotowania oraz później (tryb gotowania i podświetlenie)
- **Automatyczna kontrola prędkości:** dzięki czujnikowi Novy Sense wykrywającemu opary kuchenne i zapachy (opcja)
- **Zdalne sterowanie:** możliwość obsługi i zmiany ustawień za pomocą smartfona lub tabletu (Novy Connect), jak również pilota zdalnego sterowania
- **Recykulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania

Novy Pureline Pro Compact / Okapy sufitowe



96 – 97

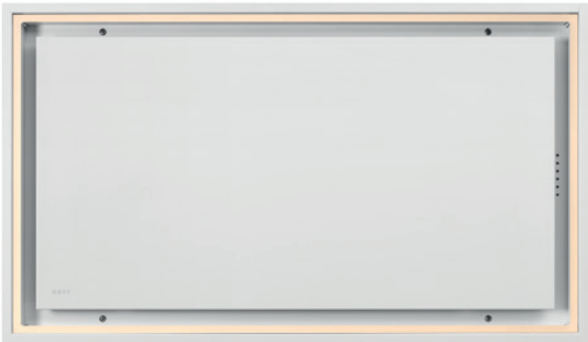

Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recykulacja
Opcjonalnie.



Novy Connect
Możliwość obsługi i zmiany ustawień za pomocą smartfona lub tabletu.



Opcjonalnie:



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Poziom hałasu przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)			Cena brutto/szt.
					Min.	Maks.	Nr	
90	Zintegrowany kompaktowy silnik	Stal szlachetna	B	618	41	62	6910	10.999 zł
	Zintegrowany kompaktowy silnik	Biały	B	618	41	62	6911	10.999 zł
	Zintegrowany kompaktowy silnik	Mineral Black	B	618	41	62	6912	10.999 zł
120	Zintegrowany kompaktowy silnik	Stal szlachetna	B	619	41	62	6920	11.999 zł
	Zintegrowany kompaktowy silnik	Biały	B	619	41	62	6921	11.999 zł
	Zintegrowany kompaktowy silnik	Mineral Black	B	619	41	62	6922	11.999 zł

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Film
Novy Pureline Pro Compact



Parametry techniczne

		
	Novy Pureline Pro Compact 90 cm 6910 stal szlachetna / 6911 biały / 6912 Mineral Black	Novy Pureline Pro Compact 120 cm 6920 stal szlachetna / 6921 biały / 6922 Mineral Black
Funkcje		
Sterowanie	Zdalne sterowanie (czarny) / Novy Connect	Zdalne sterowanie (czarny) / Novy Connect
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6
Automatyczna kontrola prędkości dzięki czujnikowi Novy Sense	Opcja (6910.070)	Opcja (6910.070)
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪	▪
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwtłuszczowego	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪	▪
Oświetlenie		
Rodzaj oświetlenia (W)	LED (20) / przyciemniane	LED (21) / przyciemniane
Barwa oświetlenia w trybie gotowania (K)	Ustawienie domyślne 4000 (regulacja w zakresie od 2700 do 5000)	Ustawienie domyślne 4000 (regulacja w zakresie od 2700 do 5000)
Barwa oświetlenia w trybie nastrojowym (K)	Ustawienie domyślne 2700 (regulacja w zakresie od 2700 do 5000)	Ustawienie domyślne 2700 (regulacja w zakresie od 2700 do 5000)
Informacje techniczne		
Kolor	6910 stal szlachetna 6911 biały (≈RAL 9003) 6912 Mineral Black (≈RAL 9005)	6920 stal szlachetna 6921 biały (≈RAL 9003) 6922 Mineral Black (≈RAL 9005)
Silnik zintegrowany	▪ (montowany na stałe)	▪ (montowany na stałe)
Ciężar okapu (kg)	29	32
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 210	230 / 210
Wymiary		
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	845×485	1145×485
Średnica wylotu (mm)	89×222	89×222
Położenie wylotu	Z prawej/ z lewej/ przód/ tył	Z prawej/ z lewej/ przód/ tył
Zalecana wysokość montażu z kuchenką indukcyjną (Wys.min - Wys.max)(mm)	600–1600	600–1600
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600–1600	600–1600
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–1600	650–1600

Ilość powietrza i poziom hałasu


Typ		Przepływ maksymalny (m³/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
6910, 6911, 6912	Silnik zintegrowany	750	257 / 52	474 / 192	550 / 272	618 / 478	29 / 41	44 / 57	48 / 62	50 / 63
6920, 6921, 6922	Silnik zintegrowany	750	251 / 50	468 / 187	548 / 267	619 / 506	28 / 41	45 / 57	50 / 62	51 / 63

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne


Novy Pureline Pro Compact 90 cm

6910 / 6911 / 6912

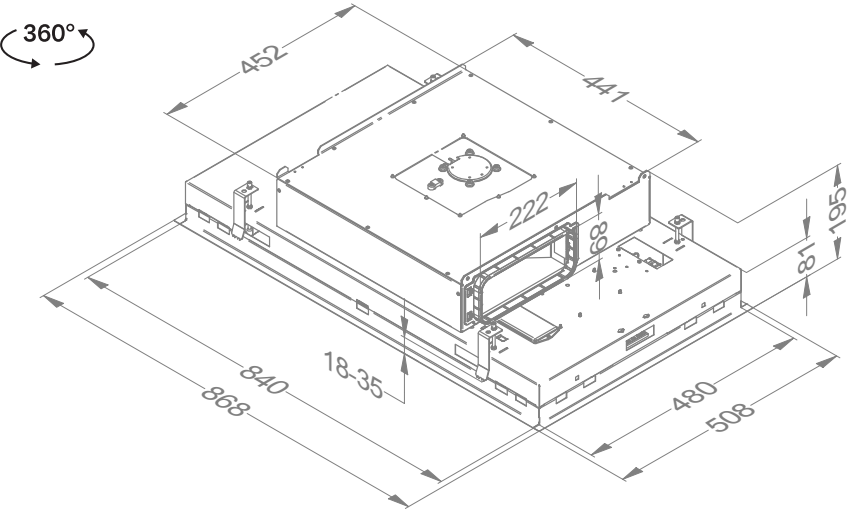

Novy Pureline Pro Compact 120 cm

6920 / 6921 / 6922

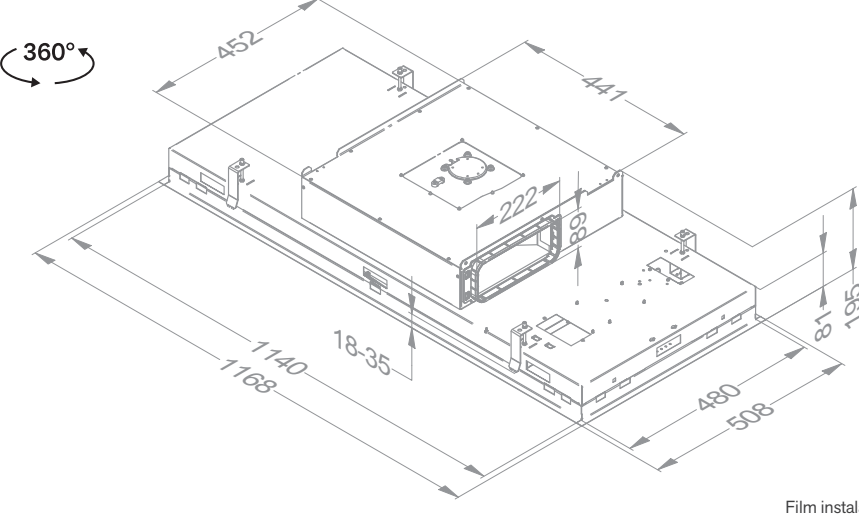



Film
Film instalacyjny


Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Różne								
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	6830.020	199 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Moduł wejścia/wyjścia	990.036	649 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Elastyczny kanał płaski (89×222×750 mm)	906.408	369 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zestaw Novy Sense do automatycznej pracy okapu	6910.070	1.499 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pilot zdalnego sterowania (biały)	840.029	399 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪



Schematy techniczne

Novy Pureline Pro Compact 90 cm z sensorem Novy Sense 6910.070 (opcja) Novy Pureline Pro Compact 120 cm z sensorem Novy Sense 6910.070 (opcja)

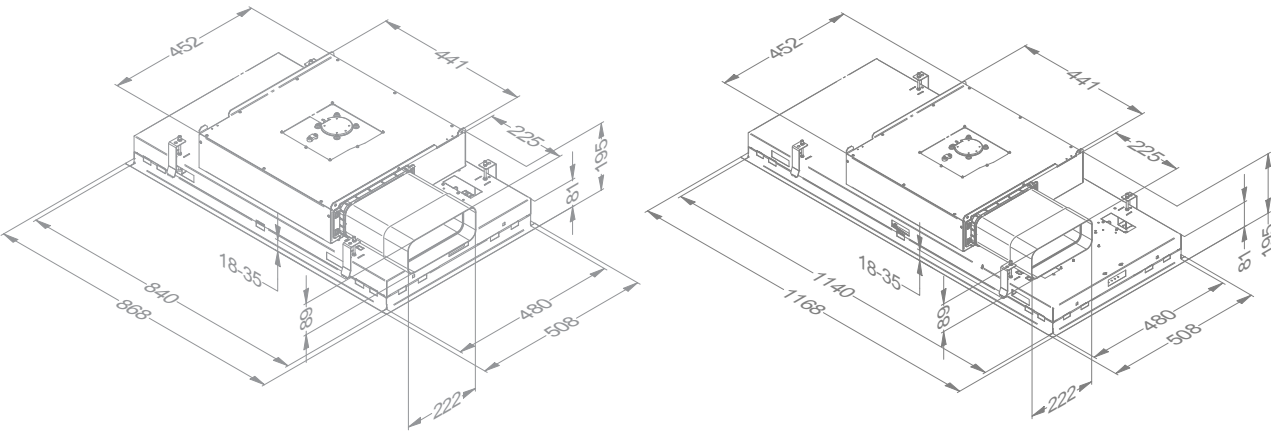

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Recyrkulacja ze skrzynką recyrkulacyjną								
Skrzynka wylotowa z filtrem monoblock (500×295×270 mm) (1 szt. w zestawie)								
Biała (≈RAL 9003)	841.400	1.499 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	1.499 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Szara (≈RAL 7030)	843.400	1.499 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 841.400, 842.400 i 843.400	830.055	549 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Niska skrzynka do zabudowy (wys. 140 mm) z filtrem monoblock (820×292×140 mm) (2 szt. w zestawie)								
Biała (≈RAL 9003)	7931.400	1.699 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	1.699 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Szara (≈RAL 7030)	7933.400	1.699 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 7931.400, 7932.400 i 7933.400 (potrzebne 2 szt.)	7900.055	529 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Parametry techniczne skrzynek do recyrkulacji Patrz str. 230-231								





Novy Pureline Compact

- **Kompaktowy silnik:** zapewnia wysokość w zabudowie zaledwie 19,5 cm
- **Elastyczny montaż:** dzięki silnikowi, który można obrócić w kilku kierunkach (w lewo, w prawo, w przód lub w tył)
- **Maksymalna skuteczność:** niezwykle cicha praca
- **Regulowane oświetlenie LED:** od ciepłej bieli (2 700 K) do bieli neutralnej (4 000 K)
- **Zintegrowane oświetlenie:** przyciemniane oświetlenie LED
- **Recykulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recykulacja
Opcjonalnie.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Poziomy hałas przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)		Nr	Cena brutto/szt.
					Min.	Maks.		
90	Zintegrowany kompaktowy silnik	Stal szlachetna	B	650	38	59	6810	8.599 zł
	Zintegrowany kompaktowy silnik	Biały	B	650	38	59	6811	8.599 zł
	Zintegrowany kompaktowy silnik	Mineral Black	B	650	38	59	6812	8.599 zł
120	Zintegrowany kompaktowy silnik	Stal szlachetna	B	651	38	59	6820	9.599 zł
	Zintegrowany kompaktowy silnik	Biały	B	651	38	59	6821	9.599 zł
	Zintegrowany kompaktowy silnik	Mineral Black	B	651	38	59	6822	9.599 zł

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.



Parametry techniczne


		
	Novy Pureline Compact 90 cm 6810 stal szlachetna / 6811 biały / 6812 Mineral Black	Novy Pureline Compact 120 cm 6820 stal szlachetna / 6821 biały / 6822 Mineral Black
Funkcje		
Sterowanie	Przyciski + pilot zdalnego sterowania (biały)	Przyciski + pilot zdalnego sterowania (biały)
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	•	•
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	•	•
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	•	•
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczonego	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•	•
Oświetlenie		
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane
Barwa oświetlenia (K)	2 700 lub 4 000	2 700 lub 4 000
Oświetlenie zewnętrzne sterowane pilotem	Opcja (zestaw 990.030)	Opcja (zestaw 990.030)
Informacje techniczne		
Kolor	6810 stal szlachetna 6811 biały (≈RAL 9003) 6812 Mineral Black (≈RAL 9005)	6820 stal szlachetna 6821 biały (≈RAL 9003) 6822 Mineral Black (≈RAL 9005)
Silnik zintegrowany	• (montowany na stałe)	• (montowany na stałe)
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	27,8	30,8
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 171	230 / 171
Wymiary		
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	845×485	1145×485
Średnica wylotu (mm)	89×222	89×222
Położenie wylotu	Z prawej/ z lewej/ przód/ tył	Z prawej/ z lewej/ przód/ tył
Zalecana wysokość montażu z kuchenką indukcyjną (Wys.min - Wys.max) (mm)	600–1600	600–1600
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600–1600	600–1600
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.- Wys. maks.) (mm)	650–1600	650–1600

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Przepływ maksymalny (m³/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziomy hałasu dB(A)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
6810, 6811, 6812	Silnik zintegrowany	750	244 / 40	443 / 142	581 / 266	650 / 483	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63
6820, 6821, 6822	Silnik zintegrowany	750	240 / 40	444 / 140	582 / 265	651 / 484	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63



Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

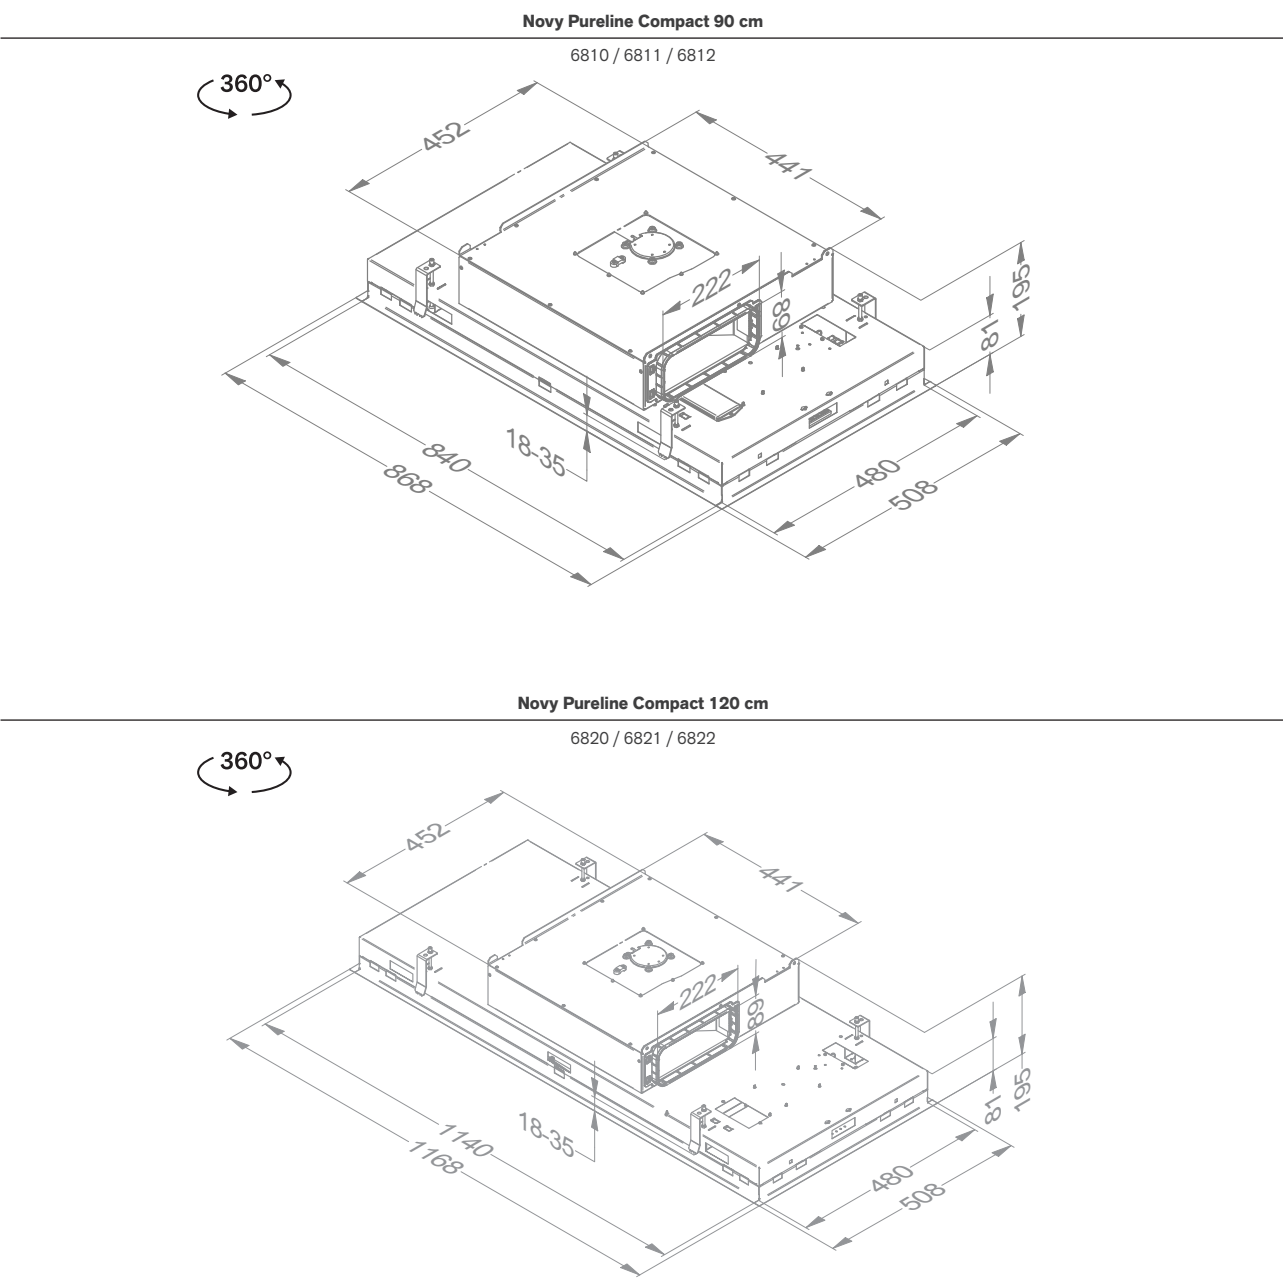

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Różne								
Filtr przeciwtluszczowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	6830.020	199 zł	•	•	•	•	•	•
Zestaw do sterowania oświetleniem zewnętrznym lub klapą elektryczną wentylacji	990.030	599 zł	•	•	•	•	•	•
Elastyczny kanał płaski (89×222×750 mm)	906.408	369 zł	•	•	•	•	•	•
Pilot zdalnego sterowania (czarny)	840.049	399 zł	•	•	•	•	•	•

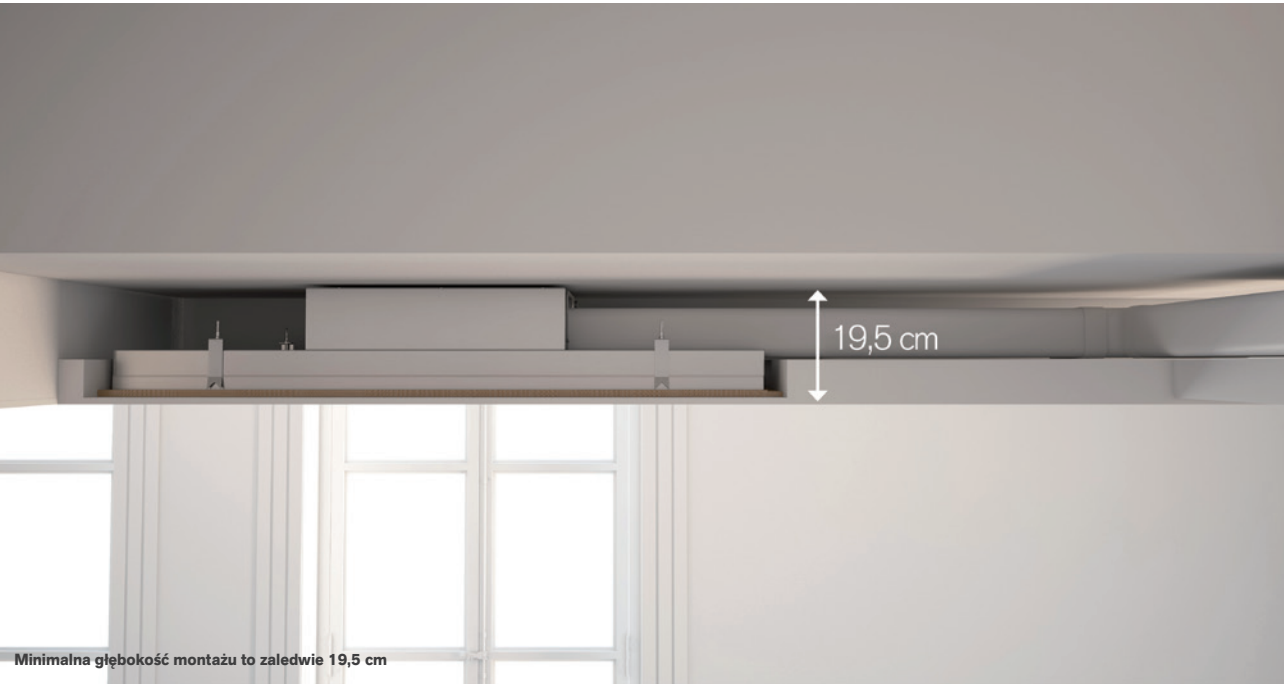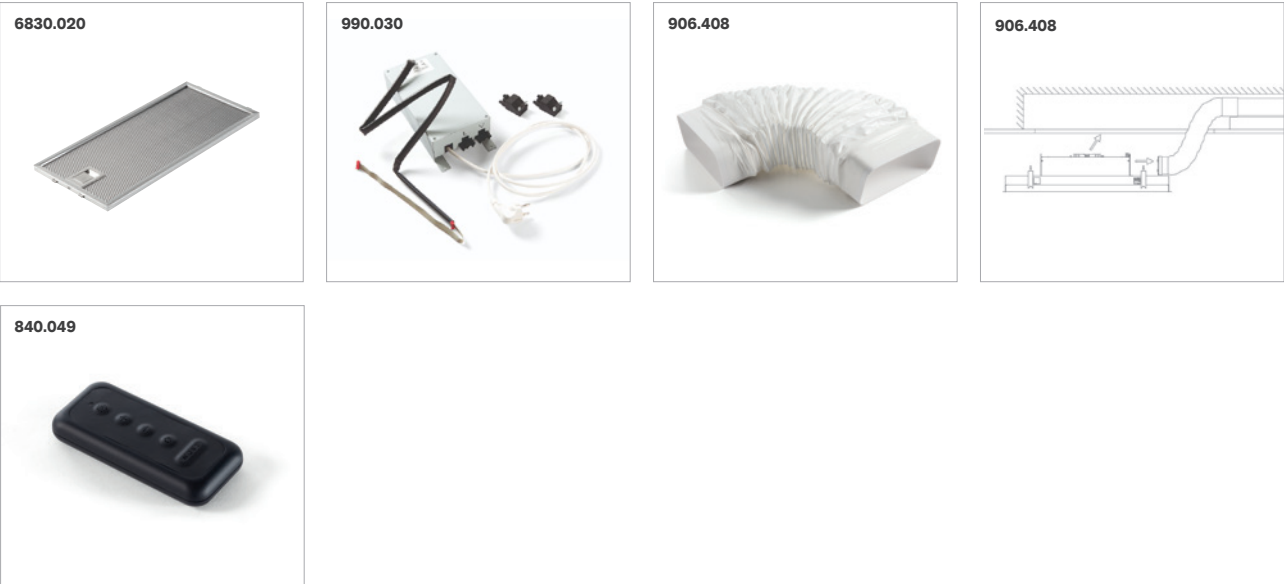

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Recykulacja ze skrzynką recykulacyjną								
Skrzynka wylotowa z filtrem monoblock (500×295×270 mm) (1 szt. w zestawie)								
Biała (≈RAL 9003)	841.400	1.499 zł	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	1.499 zł	•	•	•	•	•	•
Szara (≈RAL 7030)	843.400	1.499 zł	•	•	•	•	•	•
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 841.400, 842.400 i 843.400	830.055	549 zł	•	•	•	•	•	•
Niska skrzynka do zabudowy (wys. 140 mm) z filtrem monoblock (820×292×140 mm) (2 szt. w zestawie)								
Biała (≈RAL 9003)	7931.400	1.699 zł	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	1.699 zł	•	•	•	•	•	•
Szara (≈RAL 7030)	7933.400	1.699 zł	•	•	•	•	•	•
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 7931.400, 7932.400 i 7933.400 (potrzebne 2 szt.)	7900.055	529 zł	•	•	•	•	•	•
Parametry techniczne skrzynek do recykulacji Patrz str. 230-231								





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pureline Pro

- **Maksymalna skuteczność:** niezwykle cicha praca
- **Regulowane oświetlenie LED:** od ciepłej bieli (2 700 K) do bieli neutralnej (5 000 K)
- **Rozszerzona funkcja oświetlenia:** bardzo cienki pasek LED zapewnia odpowiednią ilość światła i przyjemną atmosferę w trakcie gotowania oraz później (tryb gotowania i podświetlenie)
- **Automatyczna kontrola prędkości:** dzięki czujnikowi Novy Sense wykrywającemu opary kuchenne i zapachy (opcja)
- **Elastyczny silnik:** z silnikiem wewnętrznym, który można obrócić w dowolnym kierunku, i opcjonalnym zestawem do demontażu w przypadku montażu wewnątrz
- **Zdalne sterowanie:** możliwość obsługi i zmiany ustawień za pomocą smartfona lub tabletu (Novy Connect), jak również pilota zdalnego sterowania
- **Recykulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recykulacja
Opcjonalnie.



Novy Connect
Możliwość obsługi i zmiany ustawień za pomocą smartfona lub tabletu.



Opcjonalnie:



Poziom hałas przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)								
Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Min.	Maks.	Nr	Cena brutto/szt.
90	Zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy lub zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Stal szlachetna	A	713	41	59	6930	10.999 zł
	Zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy lub zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Biały	A	713	41	59	6931	10.999 zł
	Zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy lub zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Mineral Black	A	713	41	59	6932	10.999 zł
120	Zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy lub zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Stal szlachetna	A	714	39	59	6940	11.999 zł
	Zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy lub zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Biały	A	714	39	59	6941	11.999 zł
	Zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy lub zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Mineral Black	A	714	39	59	6942	11.999 zł


Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(2) Aby oddalić silnik od okapu, należy domówić zestaw 800.991

Film
Novy Pureline Pro



Parametry techniczne


 Novy Pureline Pro 90 cm 6930 stal szlachetna / 6931 biały / 6932 Mineral Black  Novy Pureline Pro 120 cm 6940 stal szlachetna / 6941 biały / 6942 Mineral Black		
Funkcje		
Sterowanie	Zdalne sterowanie (czarny) / Novy Connect	Zdalne sterowanie (czarny) / Novy Connect
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6
Automatyczna kontrola prędkości za pomocą Novy Connect	Opcja (6930.060)	Opcja (6930.060)
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪	▪
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączania (min)	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪	▪
Oświetlenie		
Rodzaj oświetlenia (W)	LED (20) / przyciemniane	LED (21) / przyciemniane
Barwa oświetlenia w trybie gotowania (K)	Ustawienie domyślne 4000 (regulacja w zakresie od 2700 do 5000)	Ustawienie domyślne 4000 (regulacja w zakresie od 2700 do 5000)
Barwa oświetlenia w trybie nastrojowym (K)	Ustawienie domyślne 2700 (regulacja w zakresie od 2700 do 5000)	Ustawienie domyślne 2700 (regulacja w zakresie od 2700 do 5000)
Informacje techniczne		
Kolor	6930 stal szlachetna 6931 biały (≈RAL 9003) 6932 Mineral Black (≈RAL 9005)	6940 stal szlachetna 6941 biały (≈RAL 9003) 6942 Mineral Black (≈RAL 9005)
Silnik zintegrowany	▪	▪
Możliwość zamontowania silnika w innym miejscu wewnątrz	Opcja (zestaw 800.991)	Opcja (zestaw 800.991)
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	23 / 6	26 / 6
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 230	230 / 230
Wymiary		
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	868×508×319	1168×508×319
Wysokość urządzenia sufitowego, wraz z zaciskami montażowymi (bez skrzynki silnika) (mm)	133	133
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	845×485	1145×485
Średnica wylotu (mm)	150	150
Położenie wylotu	Góra/ na prawo/ na lewo/ przód/ tył	Góra/ na prawo/ na lewo/ przód/ tył
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	600–1600	600–1600
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	600–1600	600–1600
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–1600	650–1600

Ilość powietrza i poziom hałasu

		Przepływ maksymalny (m³/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałasu dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
Typ										
6930, 6931, 6932	Silnik zintegrowany	975	275 / 123	470 / 349	616 / 383	713 / 385	28 / 41	40 / 52	46 / 59	49 / 61
6940, 6941, 6942	Silnik zintegrowany	975	262 / 98	466 / 343	617 / 391	714 / 391	27 / 39	40 / 52	46 / 59	49 / 62

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

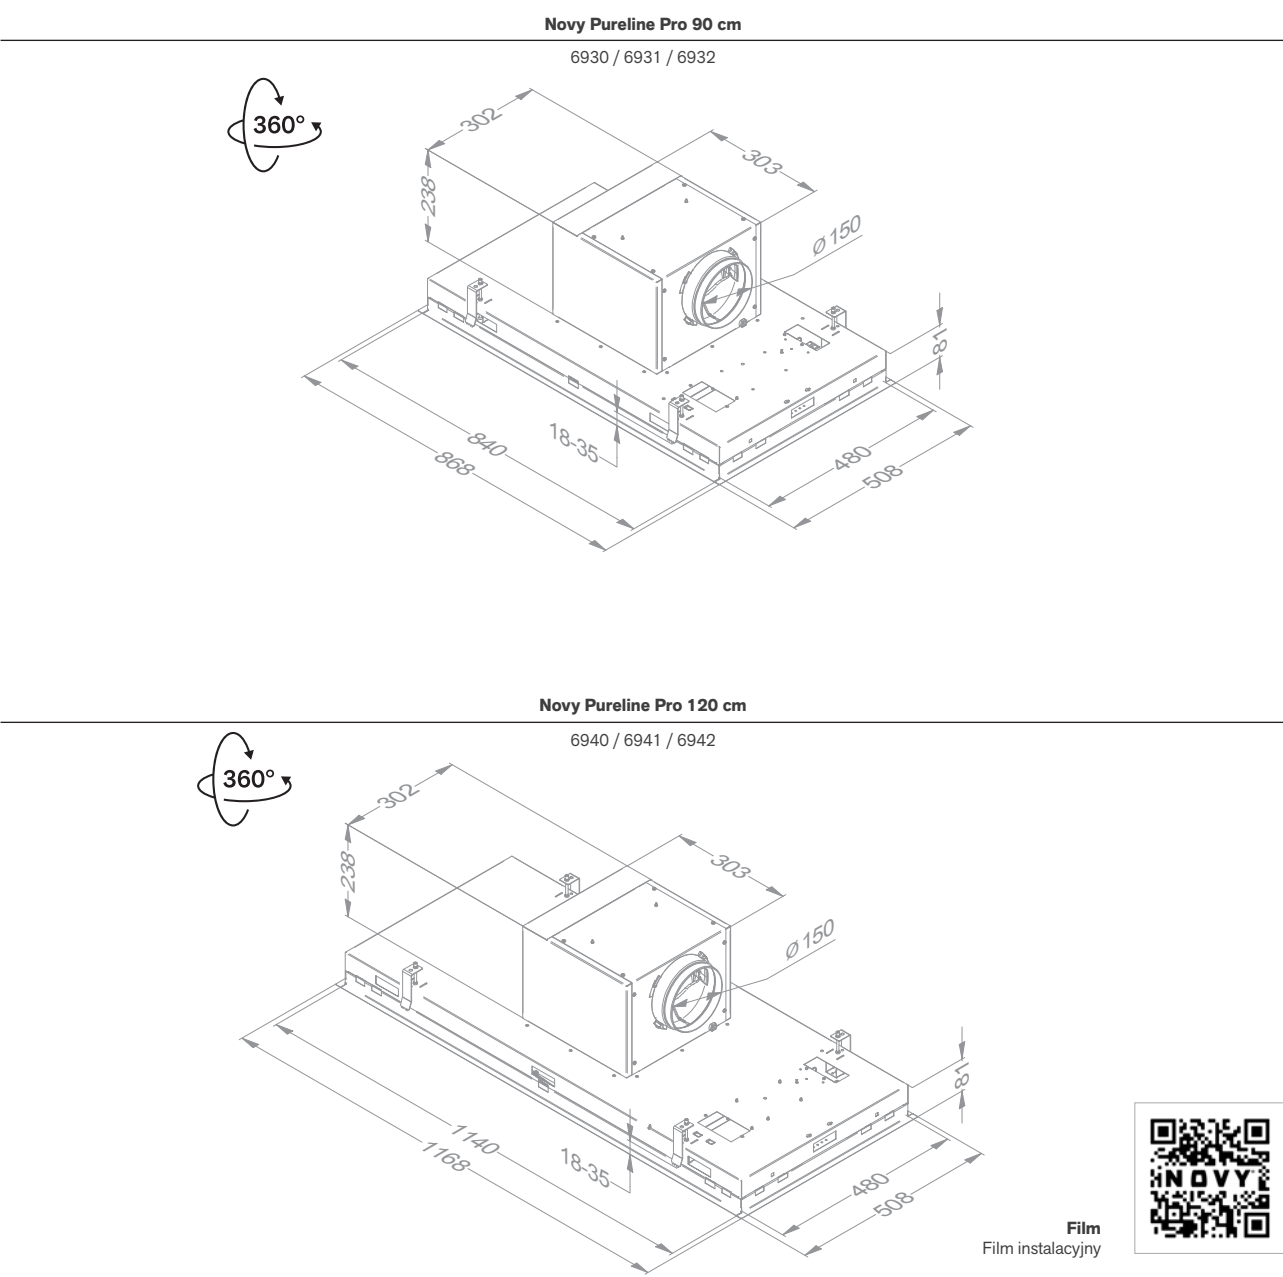

Film
Film instalacyjny




Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Różne								
Filtr przeciwtluszczowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	6830.020	199 zł	•	•	•	•	•	•
Zestaw do montażu silnika zdalnego wewnątrz	800.991	569 zł	•	•	•	•	•	•
Adapter łączący przewód płaski (do wylotu z prawej, z lewej, przód, tył)	6930.050	869 zł	•	•	•	•	•	•
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.094	199 zł	•	•	•	•	•	•
Moduł wejścia/wyjścia	990.036	649 zł	•	•	•	•	•	•
Zestaw Novy Sense do automatycznej pracy okapu (w przypadku wyboru filtrów węglowych, czyli pracy okapu w trybie pochłaniacza, niezbędna jest skrzynka recyrkulacyjna)	6930.060	1.499 zł	•	•	•	•	•	•
Pilot zdalnego sterowania (biały)	840.029	399 zł	•	•	•	•	•	•



Schematy techniczne

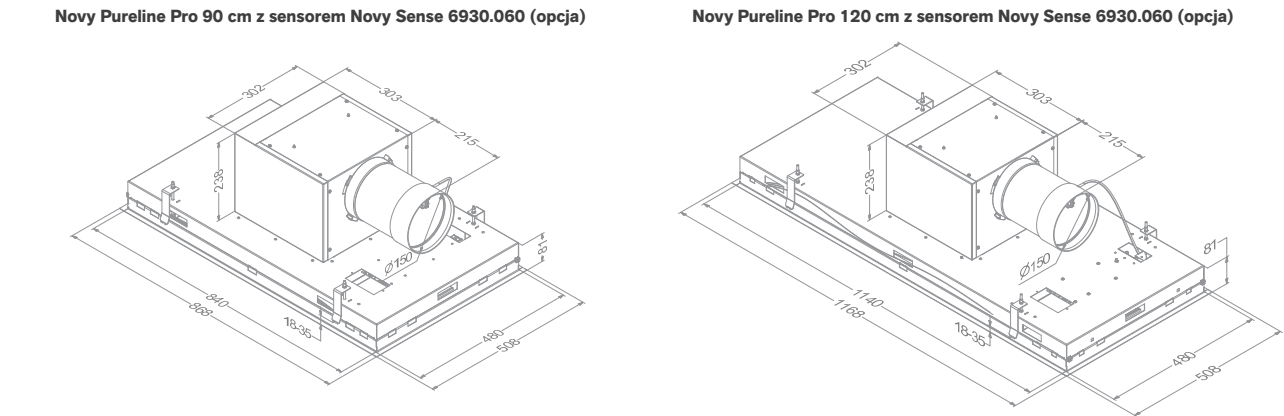

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Recyrkulacja ze skrzynką recyrkulacyjną								
Skrzynka wylotowa z filtrem monoblock (500×295×270 mm) (1 szt. w zestawie)								
Biała (≈RAL 9003)	841.400	1.499 zł	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	1.499 zł	•	•	•	•	•	•
Szara (≈RAL 7030)	843.400	1.499 zł	•	•	•	•	•	•
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 841.400, 842.400 i 843.400	830.055	549 zł	•	•	•	•	•	•
Niska skrzynka do zabudowy (wys. 140 mm) z filtrem monoblock (820×292×140 mm) (2 szt. w zestawie)								
Biała (≈RAL 9003)	7931.400	1.699 zł	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	1.699 zł	•	•	•	•	•	•
Szara (≈RAL 7030)	7933.400	1.699 zł	•	•	•	•	•	•
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 7931.400, 7932.400 i 7933.400 (potrzebne 2 szt.)	7900.055	529 zł	•	•	•	•	•	•
Parametry techniczne skrzynek do recyrkulacji Patrz str. 230-231								





Novy Pureline z oświetleniem

- **Maksymalna skuteczność:** niezwykle cicha praca
- **Regulowane oświetlenie LED:** od ciepłej bieli (2 700 K) do bieli neutralnej (5 000 K)
- **Zintegrowane oświetlenie:** przyciemniane oświetlenie LED
- **Różne opcje montażu:** dzięki modelom
- **Z silnikiem wewnętrznym:** który można obrócić w dowolnym kierunku, i opcjonalnym zestawem do demontażu w przypadku montażu wewnątrz
- **Bez silnika:** do wykorzystania z silnikiem zewnętrznym
- **Recyrkulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recyrkulacja
Opcjonalnie.



Poziom hałasu przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)								
Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEl	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Min.	Maks.	Nr	Cena brutto/szt.
90	Zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy lub zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Stal szlachetna	A+	634	34	55	6830	6.999 zł
	Zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy lub zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Biały	A+	634	34	55	6831	6.999 zł
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6835	5.999 zł
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Biały		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6836	5.999 zł
120	Zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy lub zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Stal szlachetna	A+	615	35	55	6840	7.999 zł
	Zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy lub zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Biały	A+	615	35	55	6841	7.999 zł
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6845	6.999 zł
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Biały		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6846	6.999 zł

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(1) Model należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria).
(2) Aby oddalić silnik od okapu, należy zamówić zestaw 800.991

Parametry techniczne

				
	Novy Pureline 90 cm 6830 stal szlachetna / 6831 biały	Novy Pureline 90 cm 6835 stal szlachetna / 6836 biały Silnik dostępny osobno	Novy Pureline 120 cm 6840 stal szlachetna / 6841 biały	Novy Pureline 120 cm 6845 stal szlachetna / 6846 biały Silnik dostępny osobno
Funkcje				
Sterowanie	Przyciski + pilot zdalnego sterowania (biały)	Przyciski + pilot zdalnego sterowania (biały)	Przyciski + pilot zdalnego sterowania (biały)	Przyciski + pilot zdalnego sterowania (biały)
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪		▪	
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)		Opcja (monoblock)	
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪	▪	▪	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10	10	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczonego	▪	▪	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪		▪	
Oświetlenie				
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane
Barwa oświetlenia (K)	2 700 lub 4 000	2 700 lub 4 000	2 700 lub 4 000	2 700 lub 4 000
Oświetlenie zewnętrzne sterowane pilotem	Opcja (zestaw 990.030)	Opcja (zestaw 990.030)	Opcja (zestaw 990.030)	Opcja (zestaw 990.030)
Informacje techniczne				
Kolor	6830 stal szlachetna 6831 biały (≈RAL 9003)	6835 stal szlachetna 6836 biały (≈RAL 9003)	6840 stal szlachetna 6841 biały (≈RAL 9003)	6845 stal szlachetna 6846 biały (≈RAL 9003)
Silnik zintegrowany	▪		▪	
Możliwość montażu silnika zdalnego wewnątrz	Opcja (zestaw 800.991)		Opcja (zestaw 800.991)	
Silnik kupowany osobno (może być to silnik naścienny lub silnik zewnętrzny na dach płaski)		▪ ⁽¹⁾		▪ ⁽¹⁾
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	21,5 / 6	16,5 + silnik	24,5 / 6	19,5 + silnik
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 117	230 / 13 + silnik	230 / 118	230 / 13 + silnik
Wymiary				
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Wysokość urządzenia sufitowego, wraz z zaciskami montażowymi (bez skrzynki silnika) (mm)	133	133	133	133
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Średnica wylotu (mm)	150	150	150	150
Położenie wylotu	Góra/ na prawo/ na lewo/ przód/ tył	Góra	Góra/ na prawo/ na lewo/ przód/ tył	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

(1) Modele należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria). Ilość powietrza/poziom hałas uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.

Ilość powietrza i poziom hałasu


Nr		Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
6830, 6831	Silnik zintegrowany	815	234 / 66	416 / 238	549 / 381	634 / 379	22 / 34	35 / 48	42 / 55	46 / 59
6835, 6836	Dostępny osobno	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
6840, 6841	Silnik zintegrowany	815	246 / 84	407 / 251	535 / 382	615/ 384	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6845, 6846	Dostępny osobno	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.


Schematy techniczne

Novy Pureline 90 cm

6830 / 6831

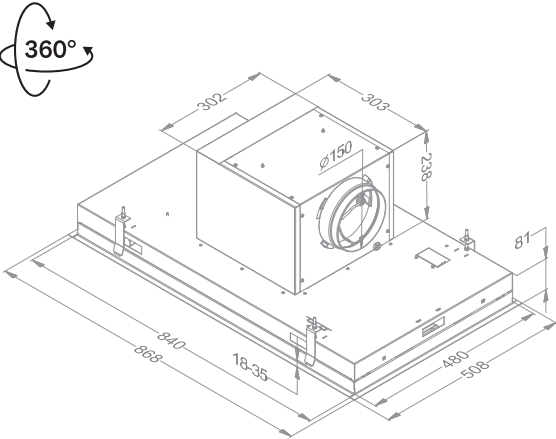


6835 / 6836

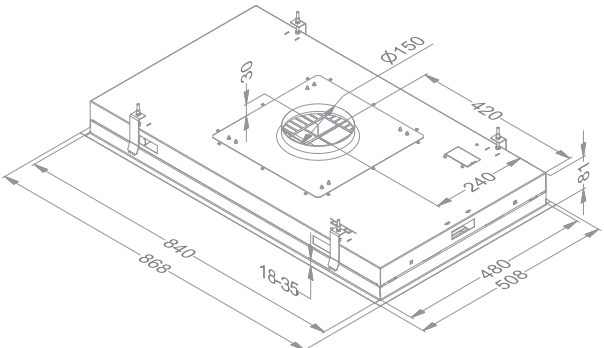


Novy Pureline 120 cm

6840 / 6841

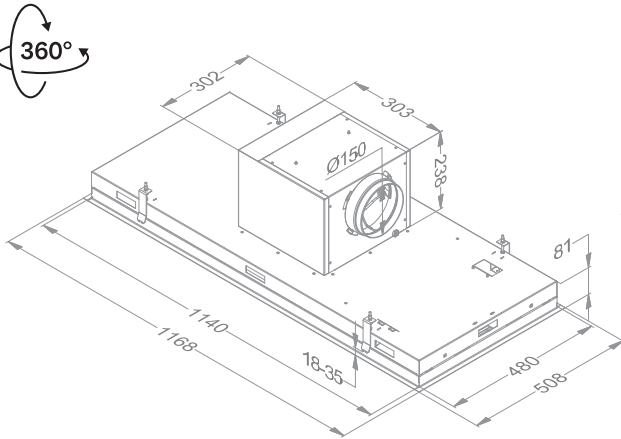

6845 / 6846

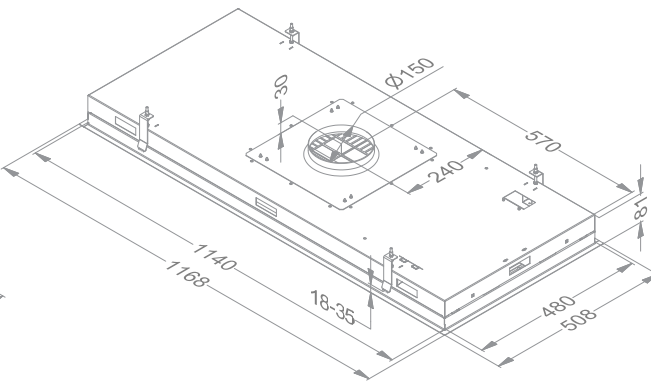

(1) Modele należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria). Ilość powietrza/poziom hałas uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.



WSKAZÓWKI
W DOKORZE
OKAPU



OKAPY
BLATOWE



OKAPY
SUFITOWE



OKAPY DO
ZABUDOWY
W SŁAFCE



OKAPY DO
ZABUDOWY
POD SZAFKĄ



OKAPY
PRZECIEMNIENIE



OKAPY
WYSPOWE



AKCESORIA
DO
OKAPÓW



PŁYTY
INDUKCYJNE



PALNIKI
GAZOWE



DESIGNERSKIE
OŚWIETLENIE



INFORMACJE

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Silnik zdalny										
Silnik zdalny wewnętrz	245.999	2.199 zł			•	•			•	•
Silnik ścienny, minimum 5 m pomiędzy okapem a silnikiem	445.999	3.499 zł			•	•			•	•
Silnik dachowy, wysokość 48,8 cm	745.999	5.499 zł			•	•			•	•
Silnik dachowy z redukcją hałasu, wysokość 78,4 cm	755.999	6.499 zł			•	•			•	•
Parametry techniczne silników Patrz str. 232-233										
Różne										
Filtr przeciwłuszczowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	6830.020	199 zł	•	•	•	•	•	•	•	•
Zestaw do montażu silnika zdalnego wewnętrz	800.991	569 zł	•	•			•	•		
Adapter łączący przewód płaski (do wylotu z prawej, z lewej, przód, tył)	6830.053	529 zł	•	•	•	•	•	•	•	•
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.092	199 zł			•	•			•	•
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.094	199 zł	•	•			•	•		
Zestaw łączników z osłoną zewnętrzną i/lub oświetleniem	990.030	599 zł	•	•	•	•	•	•	•	•
Pilot zdalnego sterowania (czarny)	840.049	399 zł	•	•	•	•	•	•	•	•



Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Recykulacja ze skrzynką recyrkulacyjną										
Skrzynka wylotowa z filtrem monoblock (500×295×270 mm) (1 szt. w zestawie)										
Biała (≈RAL 9003)	841.400	1.499 zł	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	1.499 zł	•	•			•	•		
Szara (≈RAL 7030)	843.400	1.499 zł	•	•			•	•		
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 841.400, 842.400 i 843.400	830.055	549 zł	•	•			•	•		
Niska skrzynka do zabudowy (wys. 140 mm) z filtrem monoblock (820×292×140 mm) (2 szt. w zestawie)										
Biała (≈RAL 9003)	7931.400	1.699 zł	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	1.699 zł	•	•			•	•		
Szara (≈RAL 7030)	7933.400	1.699 zł	•	•			•	•		
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 7931.400, 7932.400 i 7933.400 (potrzebne 2 szt.)	7900.055	529 zł	•	•			•	•		
Parametry techniczne skrzynek do recykulacji Patrz str. 230-231										
Recykulacja bez skrzynki recyrkulacyjnej										
Filtr monoblock (także zamienny)	6830.060	629 zł	•	•			•	•		





Novy Pureline bez oświetlenia

- **Maksymalna skuteczność:** niezwykle cicha praca
- **Różne opcje montażu:** dzięki modelom
- **Z silnikiem wewnętrznym:** który można obrócić w dowolnym kierunku, i opcjonalnym zestawem do demontażu w przypadku montażu wewnątrz
- **Bez silnika:** do wykorzystania z silnikiem zewnętrznym
- **Bez oświetlenia:** dostosowuje się do koncepcji oświetlenia wybranej przez użytkownika
- **Podłączenie oświetlenia zewnętrznego:** za pośrednictwem okapu i sterowania z okapu i/lub pilotem
- **Recykulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recykulacja
Opcjonalnie.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Poziom hałasu przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)		Nr	Cena brutto/szt.
					Min.	Maks.		
90	Zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy / zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Stal szlachetna	A++	624	35	55	6833	6.999 zł
	Zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy / zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Biały	A++	624	35	55	6834	6.999 zł
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6838	5.999 zł
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Biały		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6839	5.999 zł
120	Zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy / zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Stal szlachetna	A++	611	36	55	6843	7.999 zł
	Zintegrowany silnik wewnętrzny obrotowy / zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Biały	A++	611	36	55	6844	7.999 zł
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6848	6.999 zł
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Biały		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6849	6.999 zł

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(1) Model należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria).
(2) Aby oddalić silnik od okapu, należy domówić zestaw 800.991

Parametry techniczne





				
	Novy Pureline 90 cm 6833 stal szlachetna / 6834 biały	Novy Pureline 90 cm 6838 stal szlachetna / 6839 biały Silnik dostępny osobno	Novy Pureline 120 cm 6843 stal szlachetna / 6844 biały	Novy Pureline 120 cm 6848 stal szlachetna / 6849 biały Silnik dostępny osobno
Funkcje				
Sterowanie	Przyciski + pilot zdalnego sterowania (biały)	Przyciski + pilot zdalnego sterowania (biały)	Przyciski + pilot zdalnego sterowania (biały)	Przyciski + pilot zdalnego sterowania (biały)
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	•		•	
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)		Opcja (monoblock)	
InTouch przy płycie indukcyjnej	•	•	•	•
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	•	•	•	•
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10	10	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczonego	•	•	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•		•	
Oświetlenie				
Oświetlenie zewnętrzne sterowane pilotem (W)	maks. 300 (lub z przekaźnikiem >300)	maks. 300 (lub z przekaźnikiem >300)	maks. 300 (lub z przekaźnikiem >300)	maks. 300 (lub z przekaźnikiem >300)
Informacje techniczne				
Kolor	6833 stal szlachetna 6834 biały (≈RAL 9003)	6838 stal szlachetna 6839 biały (≈RAL 9003)	6843 stal szlachetna 6844 biały (≈RAL 9003)	6848 stal szlachetna 6849 biały (≈RAL 9003)
Silnik zintegrowany	•		•	
Możliwość montażu silnika zdalnego wewnątrz	Opcja (zestaw 800.991)		Opcja (zestaw 800.991)	
Silnik kupowany osobno (może być to silnik naścienny lub silnik zewnętrzny na dach płaski)		• ⁽¹⁾		• ⁽¹⁾
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	21,5 / 6	16,5 + silnik	24,5 / 6	19,5 + silnik
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 105	230 / 0 + silnik	230 / 105	230 / 0 + silnik
Wymiary				
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Wysokość urządzenia sufitowego, wraz z zaciskami montażowymi (bez skrzynki silnika) (mm)	133	133	133	133
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Średnica wylotu (mm)	150	150	150	150
Położenie wylotu	Góra/ na prawo/ na lewo/ przód/ tył	Góra	Góra/ na prawo/ na lewo/ przód/ tył	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

Ilość powietrza i poziom hałasu

		Przepływ maksymalny (m³/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
Typ										
6833, 6834	Silnik zintegrowany	815	256 / 86	417 / 235	549 / 382	624 / 382	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6838, 6839	Dostępny osobno	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
6843, 6844	Silnik zintegrowany	815	227 / 69	398 / 240	530 / 381	611 / 382	26 / 36	35 / 46	42 / 55	46 / 57
6848, 6849	Dostępny osobno	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

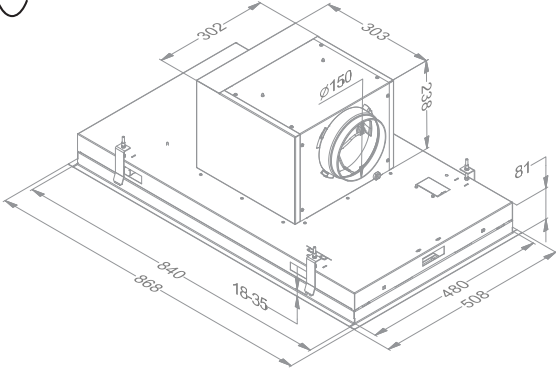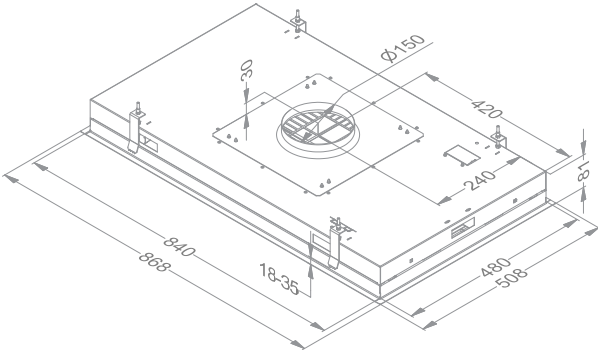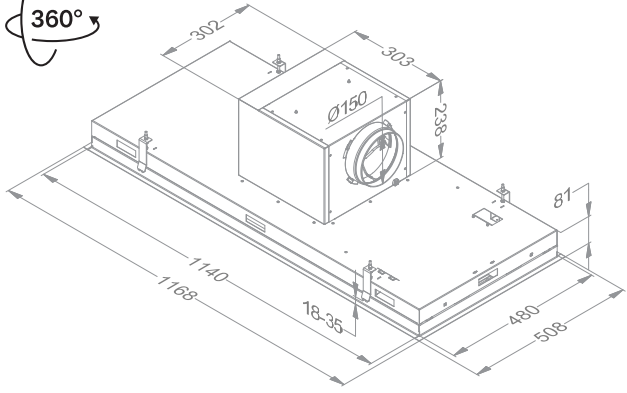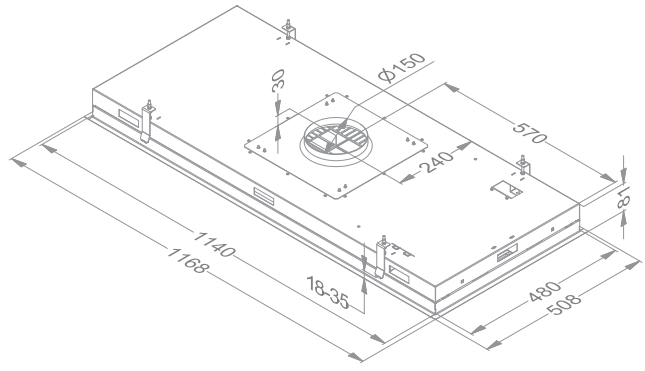Novy Pureline 90 cm	
 	
6833 / 6834	6838 / 6839
Novy Pureline 120 cm	
 	
6843 / 6844	6848 / 6849

(1) Modele należy podłączyć do silnika ściennego lub na dachu (patrz: akcesoria). Ilość powietrza/poziom hałas uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Silnik zdalny										
Silnik zdalny wewnętrz	245.999	2.199 zł			•	•			•	•
Silnik ścienny, minimum 5 m pomiędzy okapem a silnikiem	445.999	3.499 zł			•	•			•	•
Silnik dachowy, wysokość 48,8 cm	745.999	5.499 zł			•	•			•	•
Silnik dachowy z redukcją hałasu, wysokość 78,4 cm	755.999	6.499 zł			•	•			•	•
Parametry techniczne silników Patrz str. 232-233										
Różne										
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	6830.020	199 zł	•	•	•	•	•	•	•	•
Zestaw do montażu silnika zdalnego wewnętrz	800.991	569 zł	•	•			•	•		
Adapter łączący przewód płaski (do wylotu z prawej, z lewej, przód, tył)	6830.053	529 zł	•	•	•	•	•	•	•	•
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.092	199 zł			•	•			•	•
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.094	199 zł	•	•			•	•		
Zestaw do sterowania oświetleniem zewnętrznym lub klapą elektryczną wentylacji	990.030	599 zł	•	•	•	•	•	•	•	•
Pilot zdalnego sterowania (czarny)	840.049	399 zł	•	•	•	•	•	•	•	•



Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Recykulacja ze skrzynką recykulacyjną										
Skrzynka wylotowa z filtrem monoblock (500×295×270 mm) (1 szt. w zestawie)										
Biała (≈RAL 9003)	841.400	1.499 zł	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	1.499 zł	•	•			•	•		
Szara (≈RAL 7030)	843.400	1.499 zł	•	•			•	•		
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 841.400, 842.400 i 843.400	830.055	549 zł	•	•			•	•		
Niska skrzynka do zabudowy (wys. 140 mm) z filtrem monoblock (820×292×140 mm) (2 szt. w zestawie)										
Biała (≈RAL 9003)	7931.400	1.699 zł	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	1.699 zł	•	•			•	•		
Szara (≈RAL 7030)	7933.400	1.699 zł	•	•			•	•		
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 7931.400, 7932.400 i 7933.400 (potrzebne 2 szt.)	7900.055	529 zł	•	•			•	•		
Parametry techniczne skrzynek do recykulacji Patrz str. 230-231										
Recykulacja bez skrzynki recykulacyjnej										
Filtr monoblock (także zamienny)	6830.060	629 zł	•	•			•	•		





Novy Maxi Pureline

- **Bardzo duża moc:** idealny do dużych płyt kuchennych
- **Industrialny design**
- **Bez oświetlenia:** dostosowuje się do koncepcji oświetlenia wybranej przez użytkownika
- **Podłączenie oświetlenia zewnętrznego:** za pośrednictwem okapu i sterowania z okapu i/lub pilotem
- **Recykulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recykulacja
Opcjonalnie.



Poziom hałasu przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)							
Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Min.	Maks.	Nr	Cena brutto/szt.
150	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	855	8.999 zł
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Biały	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	856	8.999 zł

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(1) Model należy podłączyć do 2 silników wewnętrznych, ściennych lub na dach płaski (patrz: akcesoria).

Parametry techniczne


Novy Maxi Pureline 855 stal szlachetna / 856 biały	
Funkcje	
Sterowanie	Przyciski + pilot zdalnego sterowania (biały)
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6
Recyrkulacja	Opcja (w połączeniu z 2 silnikami wewnętrznymi 245.999)
InTouch przy płycie indukcyjnej	•
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	•
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•
Oświetlenie	
Oświetlenie zewnętrzne sterowane pilotem (opcja) (W)	Maks. 300 (lub z przekaźnikiem >300)
Informacje techniczne	
Kolor	855 stal szlachetna 856 biały (≈RAL 9003)
Silnik kupowany osobno (silnik wewnętrzny zdalny, silnik naścienny lub silnik zewnętrzny na dach płaski)	• ⁽¹⁾
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	35 + silniki
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 0 + silniki
Wymiary (mm)	
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	1460×670×90
Wysokość urządzenia sufitowego, wraz z zaciskami montażowymi (bez skrzynki silnika) (mm)	133
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	1438×648
Średnica wylotu (mm)	2×150
Położenie wylotu	2×góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	600–1600
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600–1600
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–1600

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ	Maksymalna wartość przepływu (m³/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałasu dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
		Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
855–856	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

(1) Model należy podłączyć do 2 silników zdalnych wewnątrz, 2 silników naściennych lub 2 silników na dachu (patrz: akcesoria). Ilość powietrza/poziom hałas uależnione są od rodzaju silnika i montażu.

Schematy techniczne

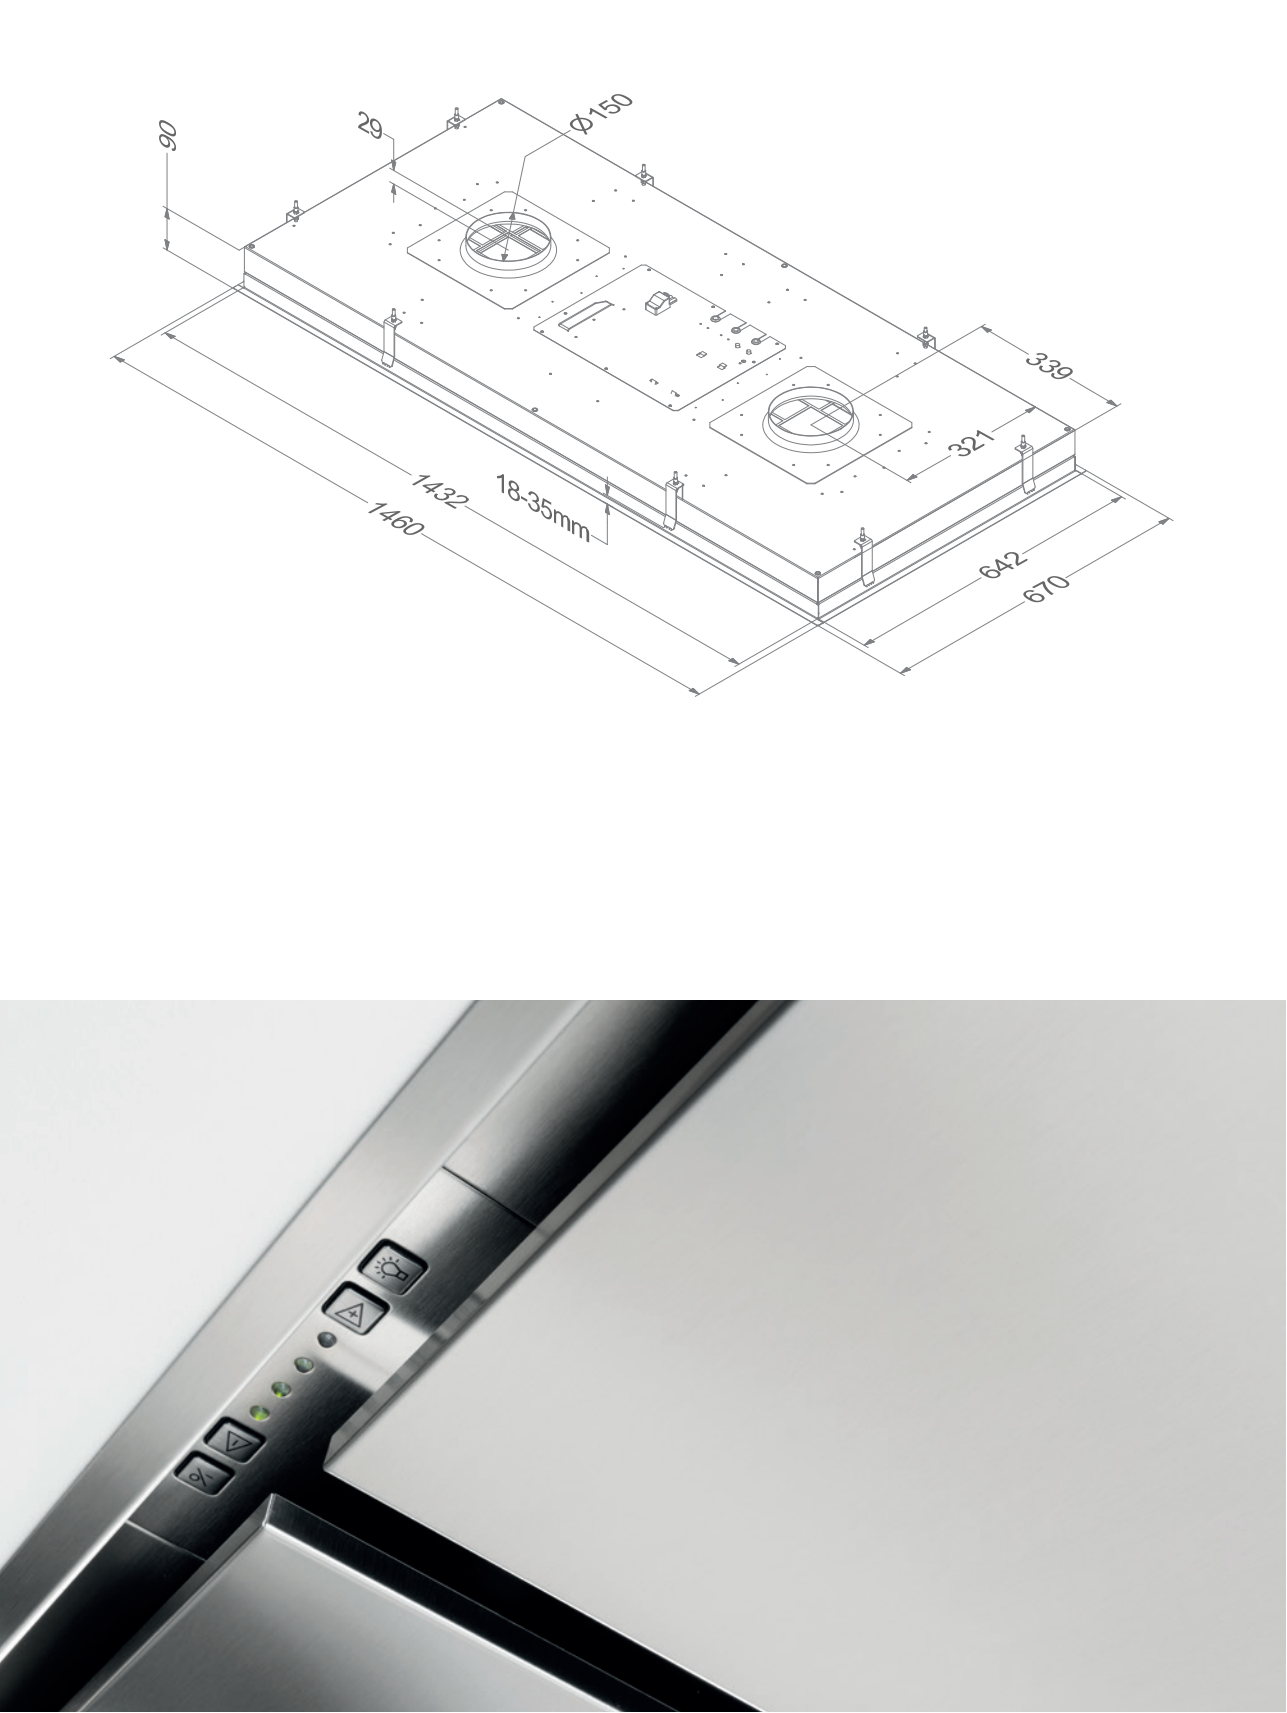

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	855	856
Silnik zdalny				
Silnik zdalny wewnętrzz (potrzebne 2 szt.)	245.999	2.199 zł	•	•
Silnik ścienny, minimum 5 m pomiędzy okapem a silnikiem (potrzebne 2 szt.)	445.999	3.499 zł	•	•
Silnik dachowy, wysokość 48,8 cm (potrzebne 2 szt.)	745.999	5.499 zł	•	•
Silnik dachowy z redukcją hałasu, wysokość 78,4 cm (potrzebne 2 szt.)	755.999	6.499 zł	•	•
Parametry techniczne silników, str. 198-199				
Różne				
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	7400.020	349 zł	•	•
Adapter łączący przewód płaski (do wylotu 1x lewy, 1x prawy) (potrzebne 2 szt.)	830.053	549 zł	•	•
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m) (potrzebne 2 szt.)	7000.092	199 zł	•	•
Zestaw do sterowania oświetleniem zewnętrznym lub klapą elektryczną wentylacji	990.030	599 zł	•	•
Pilot zdalnego sterowania (czarny)	840.049	399 zł	•	•



Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	855	856
Recykulacja ze skrzynką recykulacyjną				
Skrzynka wylotowa z filtrem monoblock (1 szt. w zestawie) (500×295×270 mm)				
Biała (≈RAL 9003) (potrzebne 2 szt.)	841.400	1.499 zł	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005) (potrzebne 2 szt.)	842.400	1.499 zł	•	•
Szara (≈RAL 7030) (potrzebne 2 szt.)	843.400	1.499 zł	•	•
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 841.400, 842.400 i 843.400	830.055	549 zł	•	•
Niska skrzynka do zabudowy (wys. 140 mm) z filtrem monoblock (820×292×140 mm) (2 szt. w zestawie)				
Biała (≈RAL 9003) (potrzebne 2 szt.)	7931.400	1.699 zł	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005) (potrzebne 2 szt.)	7932.400	1.699 zł	•	•
Szara (≈RAL 7030) (potrzebne 2 szt.)	7933.400	1.699 zł	•	•
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 7931.400, 7932.400 i 7933.400 (potrzebne 2 szt.)	7900.055	529 zł	•	•
Parametry techniczne skrzynek do recykulacji Patrz str. 230212-213				
Recykulacja bez skrzynki recykulacyjnej				
Zestaw z filtrami monoblock	850.400	1.099 zł	•	•
Zamienny filtr monoblock do 850.400 (potrzebne 2 szt.)	7300.055	549 zł	•	•



Okapy kuchenne do zabudowy

w głębokich szafkach

Novy
Mini Pureline



Novy
Crystal



Novy
Canopy
Essence



Szerokość			
60 cm	☐	☐	☐
90 cm	☐	☐	☐
Kolor			
Biały	☐	☐	☐
Stal szlachetna	☐	☐	☐
Mineral Black	☐	☐	☐
Silnik			
Zintegrowany	☐	☐	☐
Oddzielny (wewnętrzny)	Opcja		
Wyciąg			
Wyciąg	☐	☐	☐
Recyrkulacja	Opcja	Opcja	Opcja

str. 134


str. 140

str. 146



Novy Mini Pureline

- **Montaż do zabudowy:** w szafce, ozdobnym kominie lub wnęcie
- **Wiele opcji montażu:** dzięki zastosowaniu silnika obrotowego i zestawu opcjonalnego
- **Zintegrowane oświetlenie:** przyciemniane oświetlenie LED
- **Regulowane oświetlenie LED:** od ciepłej bieli (2 700 K) do bieli neutralnej (4 000 K)
- **Recykulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania

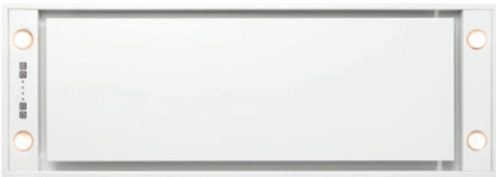

Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.
75 cm: 810, 811, 816
85 cm: 820, 821, 826



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recykulacja
Opcjonalnie.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Poziom hałasu przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)			Cena brutto/szt.
					Min.	Maks.	Nr	
60	Zintegrowany silnik obrotowy / zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Stal szlachetna	A	534	37	54	810	3.699 zł
	Zintegrowany silnik obrotowy / zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Biały	A	534	37	54	811	3.699 zł
	Zintegrowany silnik obrotowy / zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Mineral Black	A	534	37	54	816	3.699 zł
90	Zintegrowany silnik obrotowy / zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Stal szlachetna	A+	601	37	52	820	4.199 zł
	Zintegrowany silnik obrotowy / zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Biały	A+	601	37	52	821	4.199 zł
	Zintegrowany silnik obrotowy / zdalny wewnętrzny ⁽²⁾	Mineral Black	A+	601	37	52	826	4.199 zł

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(2) Aby oddalić silnik od okapu, należy domówić zestaw 800.996

Parametry techniczne



Funkcje		
Sterowanie	Przyciski + pilot zdalnego sterowania (biały)	Przyciski + pilot zdalnego sterowania (biały)
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪	▪
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączania (min)	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwtłuszczowego	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪	▪

Oświetlenie		
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane
Barwa oświetlenia (K)	2 700 lub 4 000	2 700 lub 4 000
Oświetlenie zewnętrzne sterowane pilotem	Opcja (zestaw 990.030)	Opcja (zestaw 990.030)

Informacje techniczne		
Kolor	810 stal szlachetna 811 biały (≈RAL 9003) 816 Mineral Black (≈RAL 9005)	820 stal szlachetna 821 biały (≈RAL 9003) 826 Mineral Black (≈RAL 9005)
Silnik zintegrowany	▪	▪
Możliwość montażu silnika zdalnego wewnątrz	Opcja (zestaw 800.996)	Opcja (zestaw 800.996)
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	10 / 5	12 / 5
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 118	230 / 121


Wymiary		
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	560×301×330	860×301×330
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	545×286	845×286
Średnica wylotu (mm)	150	150
Położenie wylotu	Góra/ przód/ na prawo/ na lewo/ tył	Góra/ przód/ na prawo/ na lewo/ tył
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–850
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600–750	600–850
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–850

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu (m3/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałasu dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
810, 811, 816	Silnik zintegrowany	815	205 / 79	333 / 219	399 / 322	534 / 370	26 / 37	37 / 49	42 / 54	49 / 61
820, 821, 826	Silnik zintegrowany	815	237 / 79	379 / 225	451 / 329	601 / 372	26 / 37	36 / 48	40 / 52	47 / 59

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

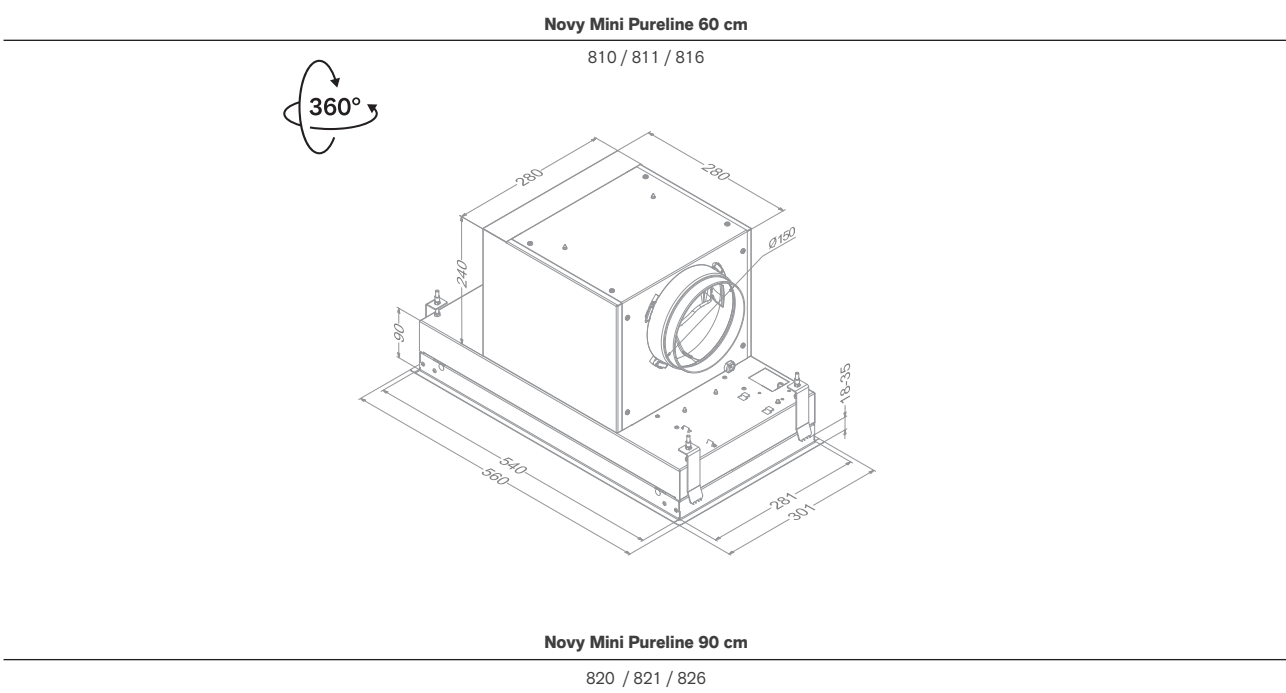


Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	810	811	816	820	821	826
Różne								
Filtr przeciwłuszczowy (zamienny)	609.014	199 zł	▪	▪	▪			
Filtr przeciwłuszczowy (zamienny)	7400.020	349 zł				▪	▪	▪
Zestaw do montażu silnika zdalnego wewnątrz	800.996	569 zł				▪	▪	▪
Adapter łączący przewód płaski (pozycja wylotu powietrza: tylko przód i tył)	830.053	549 zł				▪	▪	▪
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.096	199 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zestaw do sterowania oświetleniem zewnętrznym lub klapą elektryczną wentylacji	990.030	599 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Pilot zdalnego sterowania (czarny)	840.049	399 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	810	811	816	820	821	826
Recykulacja ze skrzynką recykulacyjną								
Skrzynka wylotowa z filtrem monoblock (500×295×270 mm) (1 szt. w zestawie)								
Biała (≈RAL 9003)	841.400	1.499 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	1.499 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Szara (≈RAL 7030)	843.400	1.499 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 841.400, 842.400 i 843.400	830.055	549 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Niska skrzynka do zabudowy (wys. 140 mm) z filtrem monoblock (820×292×140 mm) (2 szt. w zestawie)								
Biała (≈RAL 9003)	7931.400	1.699 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	1.699 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Szara (≈RAL 7030)	7933.400	1.699 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 7931.400, 7932.400 i 7933.400 (potrzebne 2 szt.)	7900.055	529 zł	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Parametry techniczne skrzynek do recykulacji Patrz str. 230-231								
Recykulacja bez skrzynki recykulacyjnej								
Filtr monoblock (także zamienny)	811.400	549 zł	▪	▪	▪			
Zestaw z filtrami monoblock	820.400	599 zł				▪	▪	▪
Zamienny filtr monoblock do zestawu do recykulacji 820.400	7300.055	549 zł				▪	▪	▪





- **Montaż do zabudowy:** w szafce, ozdobnym kominie lub wnęce
- **Zintegrowane oświetlenie:** przyciemniane oświetlenie LED (3000 K)
- **Dyskretnie wykończenie:** białym lub czarnym szkłem
- **Recyrkulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania



Odległość
Maksymalna odległość
okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recyrkulacja
Opcjonalnie.

☐ Opcjonalnie. ☐

					Poziom hałas przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)			
Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Min.	Maks.	Nr	Cena brutto/szt.
60	Zintegrowany silnik obrotowy	Białe szkło	B	600	39	52	26050	2.699 zł
	Zintegrowany silnik obrotowy	Czarne szkło	B	600	39	52	26052	2.699 zł
90	Zintegrowany silnik obrotowy	Białe szkło	B	592	40	51	26080	3.299 zł
	Zintegrowany silnik obrotowy	Czarne szkło	B	592	40	51	26082	3.299 zł

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

KAPY DO
BUDOW
W SZAFCE

Parametry techniczne



Novy Crystal 60 cm
26050 białe szkło /
26052 czarne szkło



Novy Crystal 90 cm
26080 białe szkło /
26082 czarne szkło


Funkcje		
Sterowanie	Przyciski	Przyciski
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	•	•
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	•	•
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	•	•
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczonego	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•	•
Oświetlenie		
Rodzaj oświetlenia (W)	LED (7) / przyciemniane	LED (14) / przyciemniane
Barwa oświetlenia (K)	3 000	3 000
Oświetlenie zewnętrzne sterowane pilotem	Opcja (zestaw 990.030)	Opcja (zestaw 990.030)
Informacje techniczne		
Kolor	26050 białe szkło 26052 czarne szkło	26080 białe szkło 26082 czarne szkło
Silnik zintegrowany	•	•
Ciężar okapu (kg)	12,5	15
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 231	230 / 238
Wymiary		
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	533×313×331	833×313×331
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	510×290	810×290
Średnica wylotu (mm)	150	150
Położenie wylotu	Góra	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600–750	600–750
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–750

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu (m3/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałasu dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
26050, 26052	Silnik zintegrowany	700	207 / 443	282 / 491	386 / 525	600 / 564	27 / 39	33 / 45	40 / 52	50 / 61
26080, 26082	Silnik zintegrowany	700	207 / 447	276 / 489	371 / 526	592 / 559	28 / 40	33 / 45	39 / 51	49 / 61


Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

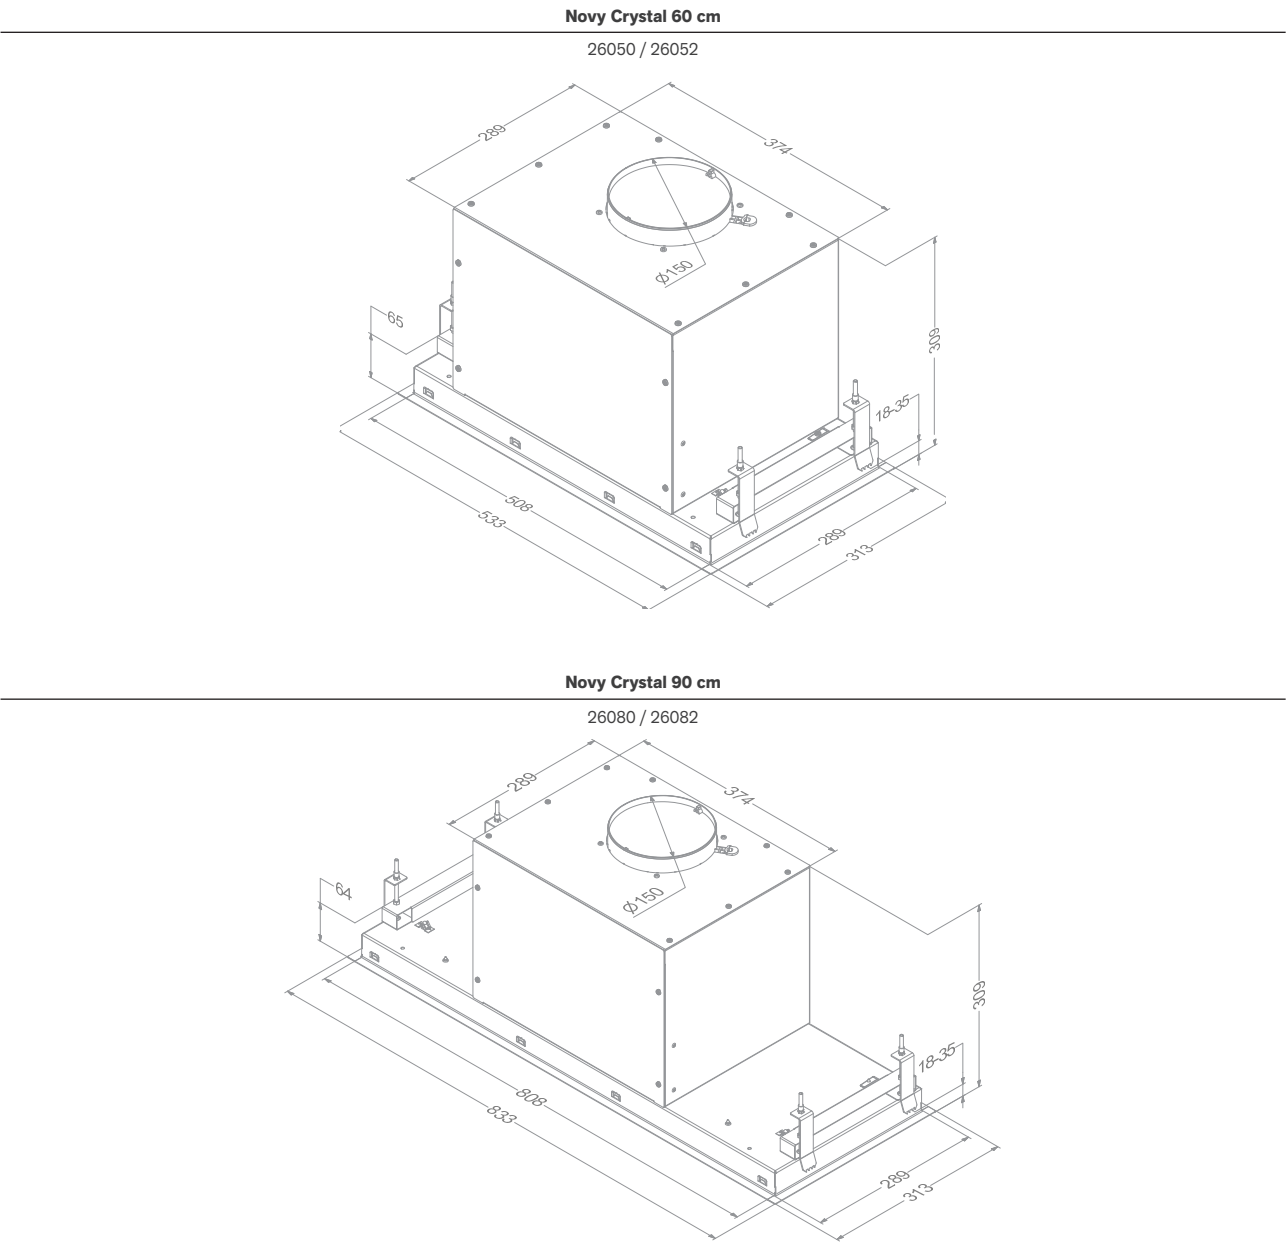

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	26050	26052	26080	26082
Różne						
Filtr przeciwtluszczowy (zamienny)	26050.020	199 zł	•	•	•	•
Zestaw do sterowania oświetleniem zewnętrznym lub klapą elektryczną wentylacji	990.030	599 zł	•	•	•	•
Pilot zdalnego sterowania (biały)	840.029	399 zł	•	•	•	•
Pilot zdalnego sterowania (czarny)	840.049	399 zł	•	•	•	•

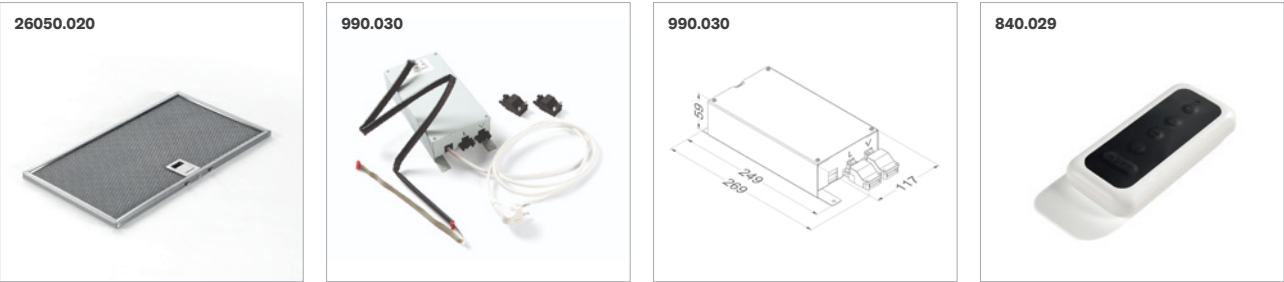

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	26050	26052	26080	26082
Recykulacja ze skrzynką recykulacyjną						
Skrzynka wylotowa z filtrem monoblock (500×295×270 mm) (1 szt. w zestawie)						
Biała (≈RAL 9003)	841.400	1.499 zł	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	1.499 zł	•	•	•	•
Szara (≈RAL 7030)	843.400	1.499 zł	•	•	•	•
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 841.400, 842.400 i 843.400	830.055	549 zł	•	•	•	•
Niska skrzynka do zabudowy (wys. 140 mm) z filtrem monoblock (820×292×140 mm) (2 szt. w zestawie)						
Biała (≈RAL 9003)	7931.400	1.699 zł	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	1.699 zł	•	•	•	•
Szara (≈RAL 7030)	7933.400	1.699 zł	•	•	•	•
Zamienny filtr monoblock do skrzynki wylotowej 7931.400, 7932.400 i 7933.400 (potrzebne 2 szt.)	7900.055	529 zł	•	•	•	•
Parametry techniczne skrzynek do recykulacji Patrz str. 230-231						
Recykulacja bez skrzynki recykulacyjnej						
Zestaw z filtrami monoblock	26050.400	629 zł	•	•	•	•
Zamienny filtr monoblock do zestawu do recykulacji 26050.400	26050.055	569 zł	•	•	•	•





Novy Canopy Essence

- **Stal szlachetna:** urządzenia do zabudowy w szafce, ozdobnym kominie lub wnęce
- **Kompaktowe wymiary:** odpowiednie do kompaktowych kuchni
- **Intuicyjne sterowanie:** wygodne i proste w obsłudze
- **Estetyczny filtr:** zapewnia optymalne odprowadzanie oparów z kuchni
- **Oświetlenie LED:** 2 700 K





Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



Recykulacja
Opcjonalnie.



Poziom hałas przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)								
Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Ustawienie przepływu 4 (m³/h)	Min.	Maks.	Nr	Cena brutto/szt.
60	Zintegrowany	Stal szlachetna	B	517	37	58	828	1.899 zł
90	Zintegrowany	Stal szlachetna	B	521	34	58	829 ⁽³⁾	2.099 zł

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(3) Model może być stosowany ponad płytą o maksymalnie 4 strefach grzania.

Parametry techniczne

	
Novy Canopy Essence 60 cm 828	Novy Canopy Essence 90 cm 829

Funkcje		
Sterowanie	Przyciski	Przyciski
Liczba ustawień prędkości	4	4
Recykulacja	Opcja (wkład z filtrem węglowym)	Opcja (wkład z filtrem węglowym)
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•	•

Oświetlenie		
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (2×2)	LED (2×2)

Informacje techniczne		
Kolor	Stal szlachetna	Stal szlachetna
Barwa oświetlenia (K)	2 700	2 700
Silnik zintegrowany	•	•
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	10	11,5
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 167	230 / 168

Wymiary		
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	546×296×279	846×296×279
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	525×275	825×275
Średnica wylotu (mm)	150	150
Położenie wylotu	Góra	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600–750	600–750
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–750


Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV	Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
828	Silnik zintegrowany	581	202 / 274	299 / 392	398 / 458	517 / 492	26 / 37	33 / 44	42 / 53	47 / 58
829	Silnik zintegrowany	581	199 / 259	299 / 381	399 / 451	521 / 488	23 / 34	28 / 39	40 / 51	47 / 58

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.


Schematy techniczne

Novy Canopy Essence 60 cm	Novy Canopy Essence 90 cm
828	829

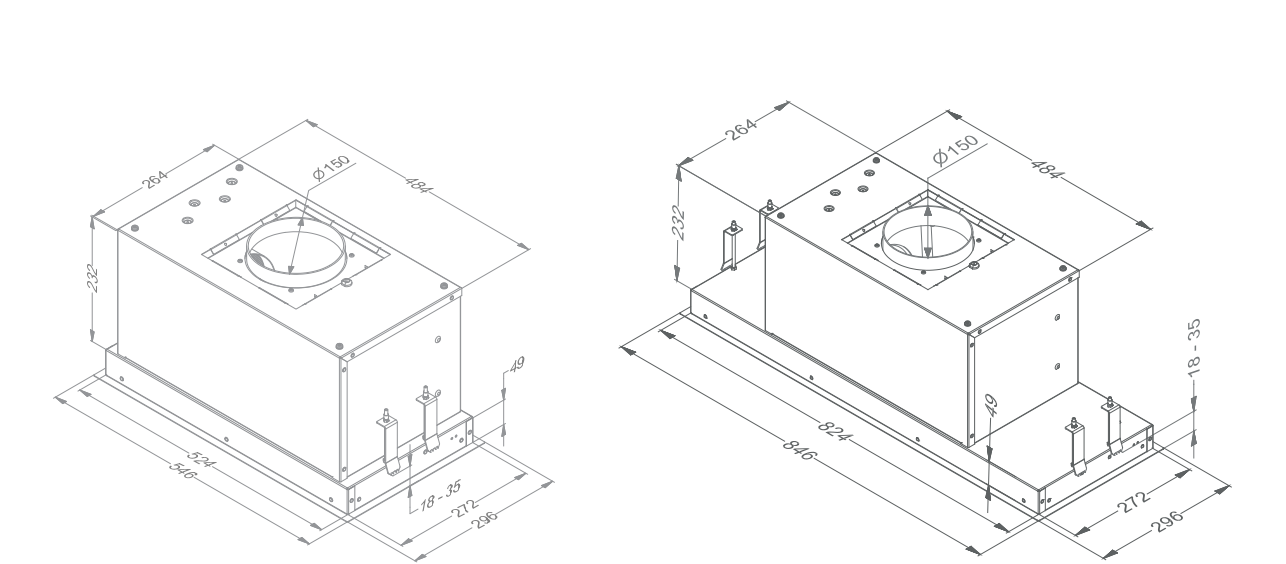

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	828	829
Różne				
Zestaw oświetlenia LED (4 000 K)	906.303	269 zł	•	•
Filtr przeciw tłuszczowy (zamienny)	828.020	349 zł	•	
Filtr przeciw tłuszczowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	829.020	349 zł		•
Recykulacja bez skrzynki recykulacyjnej				
Wkład węglowy (także zamienny)	6200.055	219 zł	•	•

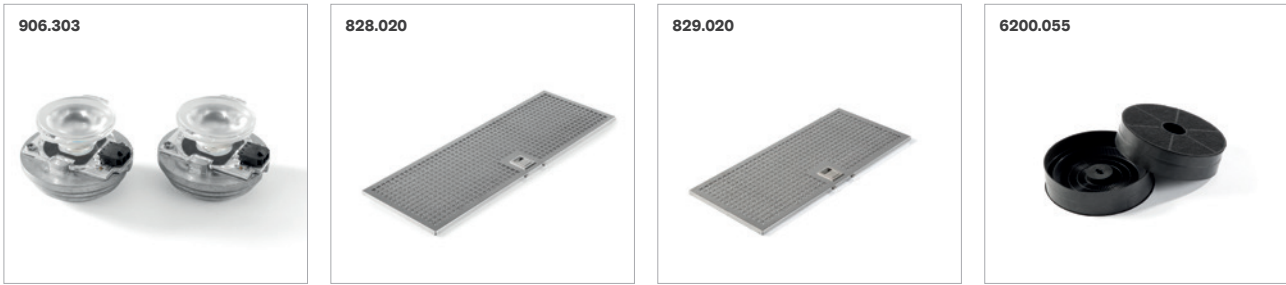

Okapy kuchenne do zabudowy

w płytkich szafkach

Novy Fusion Pro



Novy Fusion



Novy Telescopic



Novy Telescopic Essence



Novy Classic



Szerokość wnętrza lub daszka					
60 cm	☐	☐	☐	☐	☐
90 cm	☐	☐	☐	☐	☐
90 cm					☐
120 cm	☐				
Kolor					
Biały	☐	☐			
Stal szlachetna			☐	☐	☐
Antracyt	☐				
Silnik					
Zintegrowany	☐	☐	☐	☐	☐
Wyciąg					
Odprowadzenie na zewnątrz	☐	☐	☐	☐	☐
Recyrkulacja	Opcja	Opcja	Opcja	Optional	

str. 154

str. 160

str. 164

str. 170

str. 174

Idealne dopasowanie do płytkiej szafki wiszącej

Odkryj wszystkie atuty

Linia Fusion Pro to designerskie okapy, dostosowane do płytkich szafek wiszących. Zaawansowana koncepcja Fusion Pro, podobnie jak linii Fusion, pozwala ukryć okap w zabudowie. Warto odkryć zalety takiego rozwiązania.



Przezroczysty, odchylany
panel wychwytuje opary
znad kuchni



Całkowicie niewidoczny
po zamknięciu



Kratka do górnych szafek
dla okapu w wersji z
filtrami węglowymi



Idealne dopasowanie
powierzchni dla ochrony
szafki



Dodatkowa przestrzeń
na półkach



Przedłużenie komina
dostępne w kolorze białym
oraz antracytowym



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Fusion Pro

- **Niewidoczne połączenie:** możliwość połączenia z szafką o głębokości od 300 do 360 mm
- **Odchylana osłona:** z przezroczystego szkła zapewnia optymalne wyłapywanie oparów
- **Dyskretna integracja:** całkowicie niewidoczny po zamknięciu
- **Pasek LED:** 3 000 K, przyciemnianie
- **Dodatkowe miejsce:** po prawej i lewej stronie komina
- **Recykulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania

Novy Fusion Pro / Okapy kuchenne



154 – 155



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recykulacja
Opcjonalnie.



Opcjonalnie.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Poziom hałasu przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)			Nr	Cena brutto/szt.
					Min.	Maks.			
60	Zintegrowany	Antracyt/ Szkło antracytowe	A+	637	47	58		8710	4.599 zł
	Zintegrowany	Biały / Białe szkło	A+	637	47	58		8711	4.599 zł
90	Zintegrowany	Antracyt/ Szkło antracytowe	A	633	47	58		8740	5.599 zł
	Zintegrowany	Biały / Białe szkło	A	633	47	58		8741	5.599 zł
120	Zintegrowany	Antracyt/ Szkło antracytowe	A	632	47	58		8770	5.999 zł
	Zintegrowany	Biały / Białe szkło	A	632	47	58		8771	5.999 zł

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Możliwość montażu wyłącznie między dwiema szafkami.

Film
Novy Fusion Pro



Parametry techniczne

	 Novy Fusion Pro 60 cm 8710 antracyt + szkło 8711 biały + szkło	 Novy Fusion Pro 90 cm 8740 antracyt + szkło 8741 biały + szkło	 Novy Fusion Pro 120 cm 8770 szkło antracytowe 8771 biały + szkło
Funkcje			
Sterowanie	Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	•	•	•
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	•	•	•
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	•	•	•
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczowego	•	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•	•	•
Oświetlenie			
Rodzaj oświetlenia (W)	Pasek LED (14) / przyciemniane	Pasek LED (23) / przyciemniane	Pasek LED (23) / przyciemniane
Barwa oświetlenia (K)	3 000	3 000	3 000
Informacje techniczne			
Kolor	8710 antracyt (≈RAL 7016) 8711 biały (≈RAL 9003)	8740 antracyt (≈RAL 7016) 8741 biały (≈RAL 9003)	8770 antracyt (≈RAL 7016) 8771 biały (≈RAL 9003)
Możliwość zabudowy w szafkach bez uchwytów	•	•	•
Silnik zintegrowany	•	•	•
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	11	14	17
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 115	230 / 124	230 / 124
Wymiary			
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	600×300/360×340	900×300/360×340	1200×300/360×340
Szerokość szafki (mm)	600	900	1200
Minimalna/maksymalna głębokość szafki (mm)	300-360	300-360	300-360
Grubość panelu bocznego szafki (mm)	16–19	16–19	16–19
Średnica wylotu (mm)	150	150	150
Położenie wylotu	Góra	Góra	Góra
Zalecana wysokość montażu z kuchenką indukcyjną (Wys.min - Wys.max) (mm)	500–750	500–750	500–750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	500–750	500–750	500–750
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–750	650–750

Ilość powietrza i poziom hałasu


Typ		Maksymalna wartość przepływu (m3/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
8710, 8711	Silnik zintegrowany	815	362 / 178	495 / 351	566 / 386	637 / 400	35 / 47	42 / 54	46 / 58	49 / 61
8740, 8741	Silnik zintegrowany	815	357 / 176	491 / 349	561 / 383	633 / 391	35 / 47	42 / 54	45 / 58	48 / 61
8770, 8771	Silnik zintegrowany	815	361 / 178	493 / 354	547 / 386	632 / 397	34 / 47	42 / 55	46 / 58	49 / 61

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne


Novy Fusion Pro 60 cm

8710 / 8711

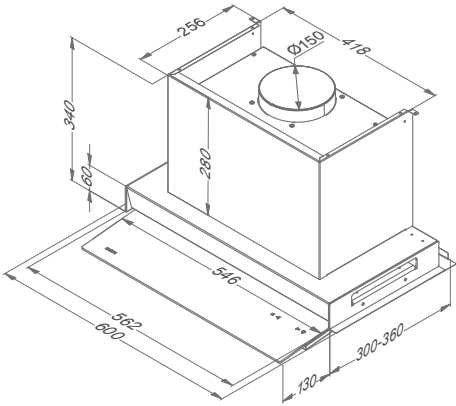


Novy Fusion Pro 90 cm

8740 / 8741

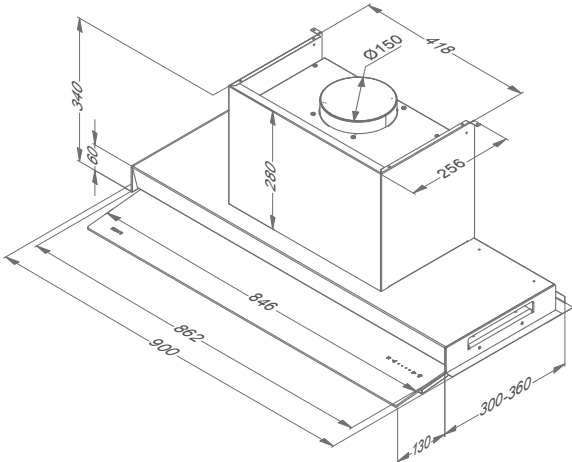

Novy Fusion Pro 120 cm

8770 / 8771

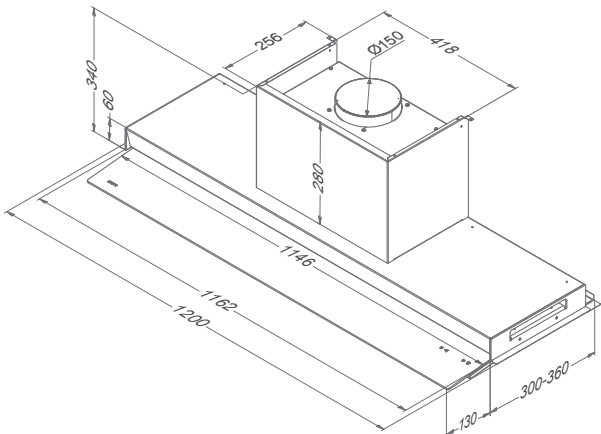

Film

Montaż Novy Fusion Pro





Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	8710	8711	8740	8741	8770	8771
Różne								
Filtr przeciwłuszczowy (zamienny) (potrzebne 1 szt.)	680.021	349 zł	•	•				
Filtr przeciwłuszczowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	680.020	349 zł			•	•		
Filtr przeciwłuszczowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	680.021	349 zł					•	•
Przedłużenie komina antracyt (montaż na półce)	8840.8175	629 zł	•		•		•	
Przedłużenie komina białe (montaż na półce)	8840.8165	629 zł		•		•		•
Pilot zdalnego sterowania (biały)	840.029	399 zł	•	•	•	•	•	•
Pilot zdalnego sterowania (czarny)	840.049	399 zł	•	•	•	•	•	•
Recykulacja bez skrzynki recykulacyjnej								
Filtr monoblock (także zamienny)	680.400	549 zł	•	•	•	•	•	•
Kratka wylotu powietrza do górnych szafek*	906.450	569 zł	•	•	•	•	•	•

* Umożliwia powrót oczyszczonego powietrza spowrotem do kuchni. Minimalna przestrzeń do montażu między górnymi szafkami a sufitem na 20cm.

680.021

680.020

8840.8165
8840.8175

840.029

840.049

680.400

906.450

8840.8165
8840.8175



Novy Fusion

- **Niewidoczne połączenie:** możliwość połączenia z szafką o głębokości zaledwie 32 cm
- **Dyskretna integracja:** całkowicie niewidoczny po zamknięciu
- **Odchylana osłona:** z białego szkła zapewnia optymalne wylapywanie oparów
- **Sterowanie dotykowe:** dyskretne i intuicyjne
- **Pasek LED:** 3 000 K, przyciemnianie
- **Recykulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recykulacja
Opcjonalnie.




Opcjonalnie.




Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Poziom hałasu przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)			
					Min.	Maks.	Nr	Cena brutto/szt.
60	Zintegrowany	Biały/ Białe szkło	A	619	39	58	680	3.999 zł
90	Zintegrowany	Biały/ Białe szkło	A	635	40	58	686	4.599 zł

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Parametry techniczne

		
	Novy Fusion 60 cm 680 białe szkło	Novy Fusion 90 cm 686 białe szkło
Funkcje		
Sterowanie	Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	•	•
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	•	•
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	•	•
Funkcja opóźnionego wyłączania (min)	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•	•
Oświetlenie		
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	Pasek LED (9) / przyciemniane	Pasek LED (16) / przyciemniane
Barwa oświetlenia (K)	3 000	3 000
Informacje techniczne		
Kolor	Biały	Biały
Silnik zintegrowany	•	•
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	12,5	15,2
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 117	230 / 126
Wymiary (mm)		
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	520×280×320	820×280×320
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	505×265	805×265
Średnica wylotu (mm)	150	150
Położenie wylotu	Góra / tył	Góra / tył
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	500–750	500–750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	500–750	500–750
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–750

Schematy techniczne

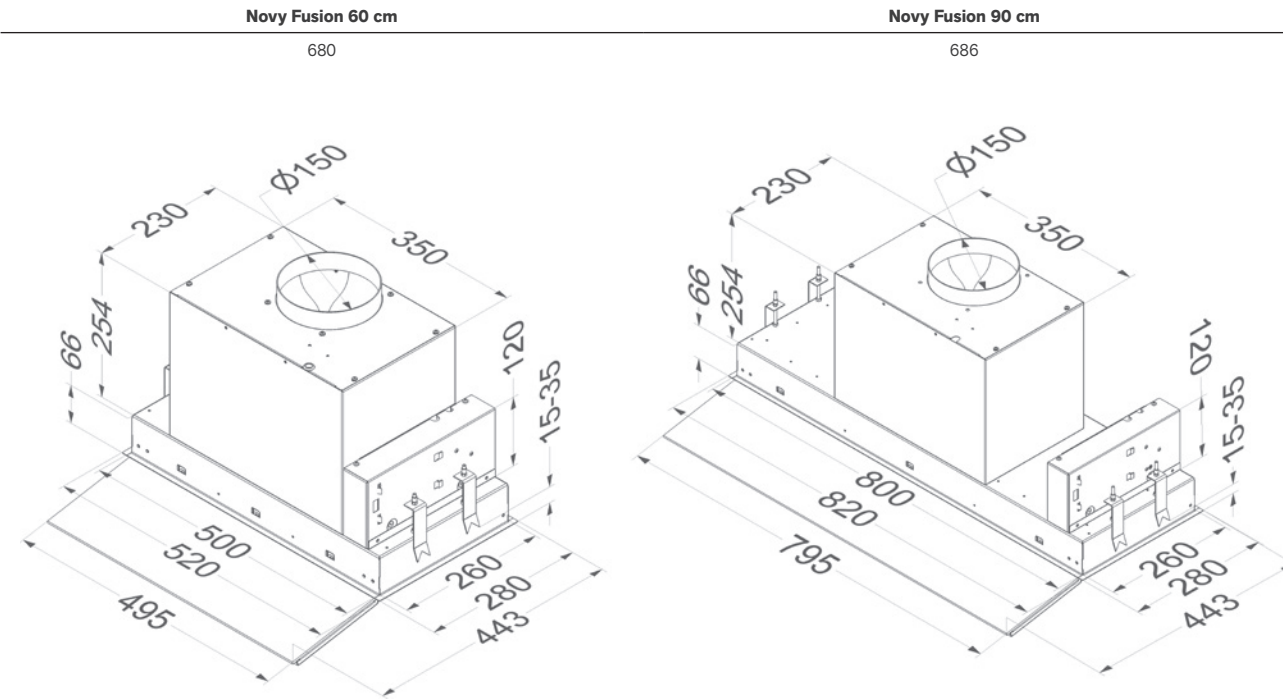

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	680	686
Różne				
Filtr przeciw tłuszczowy (zamienny)	680.020	349 zł	•	
Filtr przeciw tłuszczowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	680.020	349 zł		•
Pilot zdalnego sterowania (biały)	840.029	399 zł	•	•
Pilot zdalnego sterowania (czarny)	840.049	399 zł	•	•
Recyrkulacja bez skrzynki recyrkulacyjnej				
Filtr monoblock (także zamienny)	680.400	549 zł	•	•
Kratka wylotu powietrza do górnych szafek*	906.450	569 zł	•	•

* Umożliwia powrót oczyszczonego powietrza spowrotem do kuchni. Minimalna przestrzeń do montażu między górnymi szafkami a sufitem to 20cm.

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałasu dB(A)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
680	Silnik zintegrowany	815	245 / 83	408 / 246	537 / 397	619 / 391	27 / 39	38 / 51	46 / 58	49 / 61
686	Silnik zintegrowany	815	254 / 83	422 / 254	554 / 392	635 / 390	27 / 40	39 / 51	45 / 58	49 / 61

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.





Novy Telescopic

- **Montaż w płaszczyźnie:** możliwość montażu w płaszczyźnie szafki wiszącej
- **Teleskopowe wysuwanie:** dla optymalnego pochłaniania oparów
- **Praktyczne rozwiązanie:** miejsce na stojak na przyprawę
- **Szklany panel:** teleskopowy, ułatwiający widoczność
- **Oświetlenie LED:** 2 700 K
- **Recykulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty dla 663, 669 (opcja)



Recykulacja
Opcjonalnie.



Opcjonalnie:
663
693



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	Sterowanie	EEI	Przepływ maksymalny powietrza (m³/h)	Poziom hałasu przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)		Nr	Cena brutto/szt.
						Min.	Maks.		
60	Zintegrowany	Stal szlachetna	Pokrętko	C	346	49	60	661	3.199 zł
	Zintegrowany	Stal szlachetna	Pokrętko	D	594	55	63	662	3.699 zł
	Zintegrowany	Stal szlachetna	Przyciski	C	614	47	58	663	4.299 zł
90	Zintegrowany	Stal szlachetna	Pokrętko	C	348	48	60	691 ⁽³⁾	3.499 zł
	Zintegrowany	Stal szlachetna	Pokrętko	C	587	50	61	692	3.999 zł
	Zintegrowany	Stal szlachetna	Przyciski	C	605	43	55	693	4.599 zł

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(3) Model może być stosowany ponad płytą o maksymalnie 4 strefach grzania.

Parametry techniczne

			
	Novy Telescopic 60 cm 661 stal szlachetna	Novy Telescopic 60 cm 662 stal szlachetna	Novy Telescopic 60 cm 663 stal szlachetna
Funkcje			
Sterowanie	Pokrętło	Pokrętło	Przyciski
Liczba ustawień prędkości	3	3	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)			6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	•	•	•
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej			Opcja
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy			•
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)			10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego			•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego			•
Oświetlenie			
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
Barwa oświetlenia (K)	2 700	2 700	2 700
Informacje techniczne			
Kolor profilu bocznego	stal szlachetna (wymienny)	stal szlachetna (wymienny)	stal szlachetna (wymienny)
Silnik zintegrowany	•	•	•
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	12	13	13
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 103	230 / 182	230 / 181
Wymiary			
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	598×290×348	598×290×405	598×290×405
Minimalne wymiary szafki (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	600×280×450	600×280×450	600×280×450
Otwór (mm)	560-570×180	560-570×180	560-570×180
Średnica wylotu (mm)	125	150	150
Położenie wylotu	Góra	Góra	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–750	650–750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600–750	600–750	600–750
Zalecana wysokość montażu z kuchenką gazową (Wys.min - Wys.max)(mm)	650–750	650–750	650–750


		
Novy Telescopic 90 cm 691 stal szlachetna	Novy Telescopic 90 cm 692 stal szlachetna	Novy Telescopic 90 cm 693 stal szlachetna
Pokrętło	Pokrętło	Przyciski
3	3	3 + intensywna praca
		6
•	•	•
Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)	Opcja (monoblock)
		Opcja
		•
		10
		•
		•
LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
2 700	2 700	2 700
stal szlachetna (wymienny)	stal szlachetna (wymienny)	stal szlachetna (wymienny)
•	•	•
16	18	18
230 / 101	230 / 194	230 / 200
898×290×348	898×290×348	898×290×348
900×280×450	900×280×450	900×280×450
860-870×180	860-870×180	860-870×180
125	150	150
Góra	Góra	Góra
650–750	650–750	650–750
600–750	600–750	600–750
650–750	650–750	650–750

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Ilość powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV / Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV / Intensywna praca
661	Silnik zintegrowany	470	212 / 252	255 / 290	346 / 344		38 / 49	43 / 54	48 / 60	
662	Silnik zintegrowany	940	387 / 267	464 / 326	594 / 408		43 / 55	47 / 58	51 / 63	
663	Silnik zintegrowany	940	285 / 187	397 / 287	473 / 336	614 / 411	36 / 47	43 / 55	47 / 58	51 / 63
691	Silnik zintegrowany	470	215 / 273	257 / 318	348 / 379		36 / 48	41 / 52	48 / 60	
692	Silnik zintegrowany	940	353 / 313	423 / 347	587 / 397		39 / 50	43 / 55	50 / 61	
693	Silnik zintegrowany	940	259 / 153	356 / 225	436 / 262	605 / 318	32 / 43	39 / 50	43 / 55	50 / 61

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.


Schematy techniczne

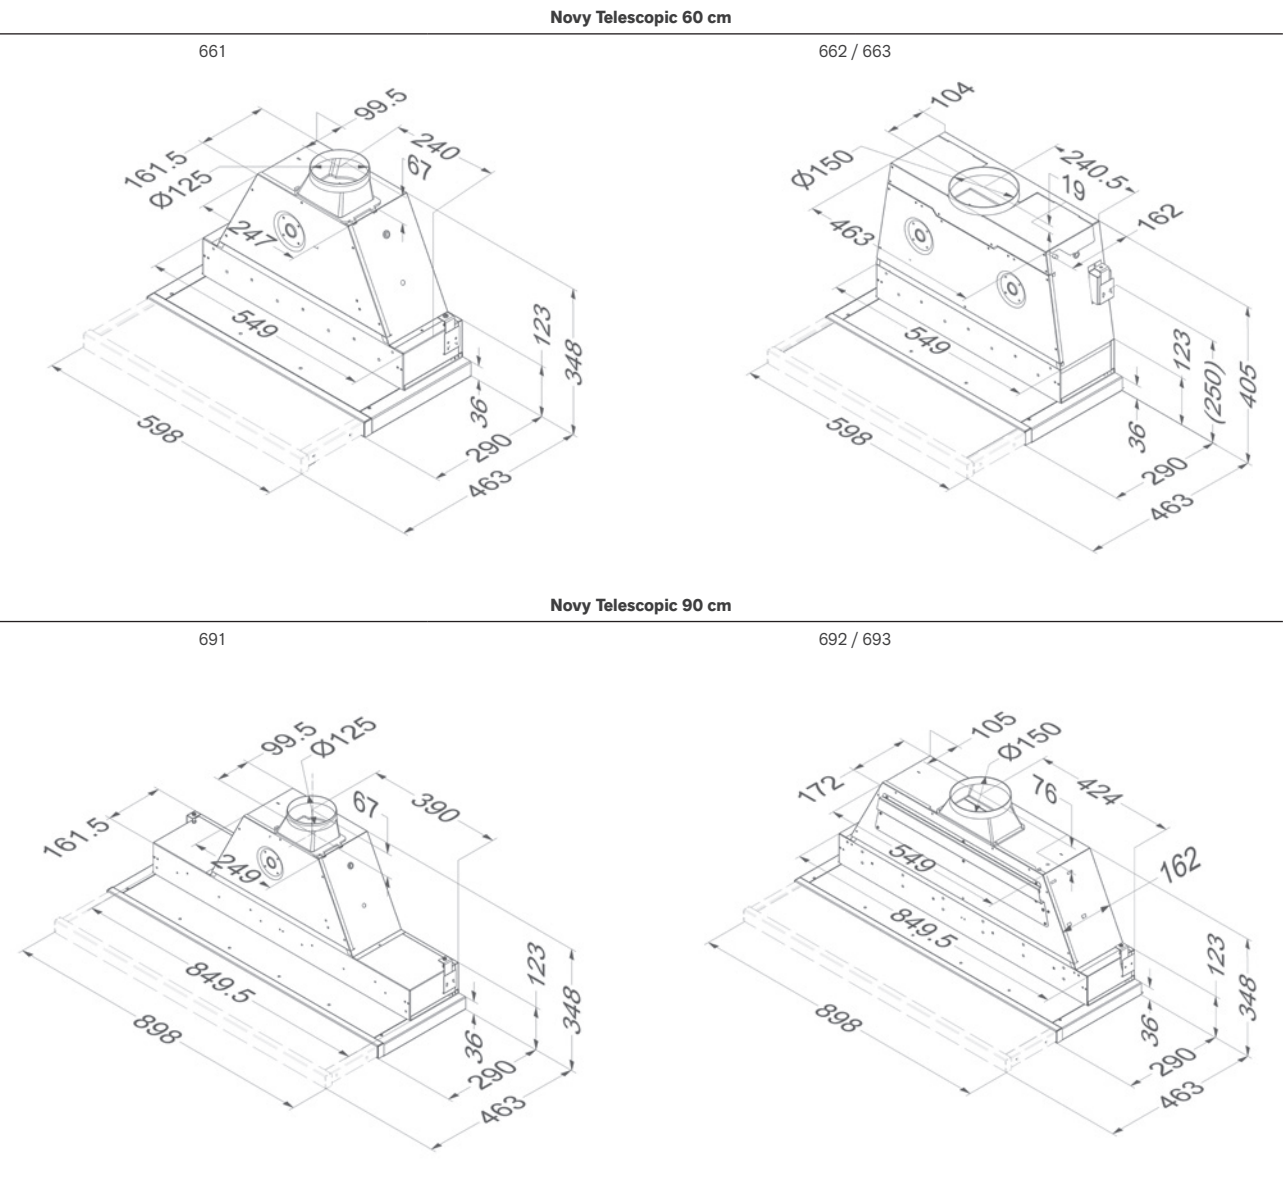

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	661	662	663	691	692	693
Różne								
Zestaw oświetlenia LED (4 000 K)	906.303	269 zł	•	•	•	•	•	•
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny)	605.014	199 zł	•	•	•			
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	609.014	199 zł				•	•	•
Moduł InTouch z pilotem zdalnego sterowania (do montażu przed instalacją okapu)	990.021	499 zł			•			•
Zestaw do sterowania oświetleniem zewnętrznym lub klapą elektryczną wentylacji	990.030	599 zł			•			•
Recykulacja bez skrzynki recykulacyjnej								
Zestaw z filtrami monoblock	662.400	549 zł	•	•	•			
Zamienny filtr monoblock do zestawu 662.400	662.060	549 zł	•	•	•			
Zestaw z filtrami monoblock	692.400	749 zł				•	•	•
Zamienny filtr monoblock do zestawu 692.400	692.060	599 zł				•	•	•
Kratka wylotu powietrza do górnych szafek*	906.450	569 zł		•	•		•	•

* Umożliwia powrót oczyszczonego powietrza spowrotem do kuchni. Minimalna przestrzeń do montażu między górnymi szafkami a sufitem to 20cm.

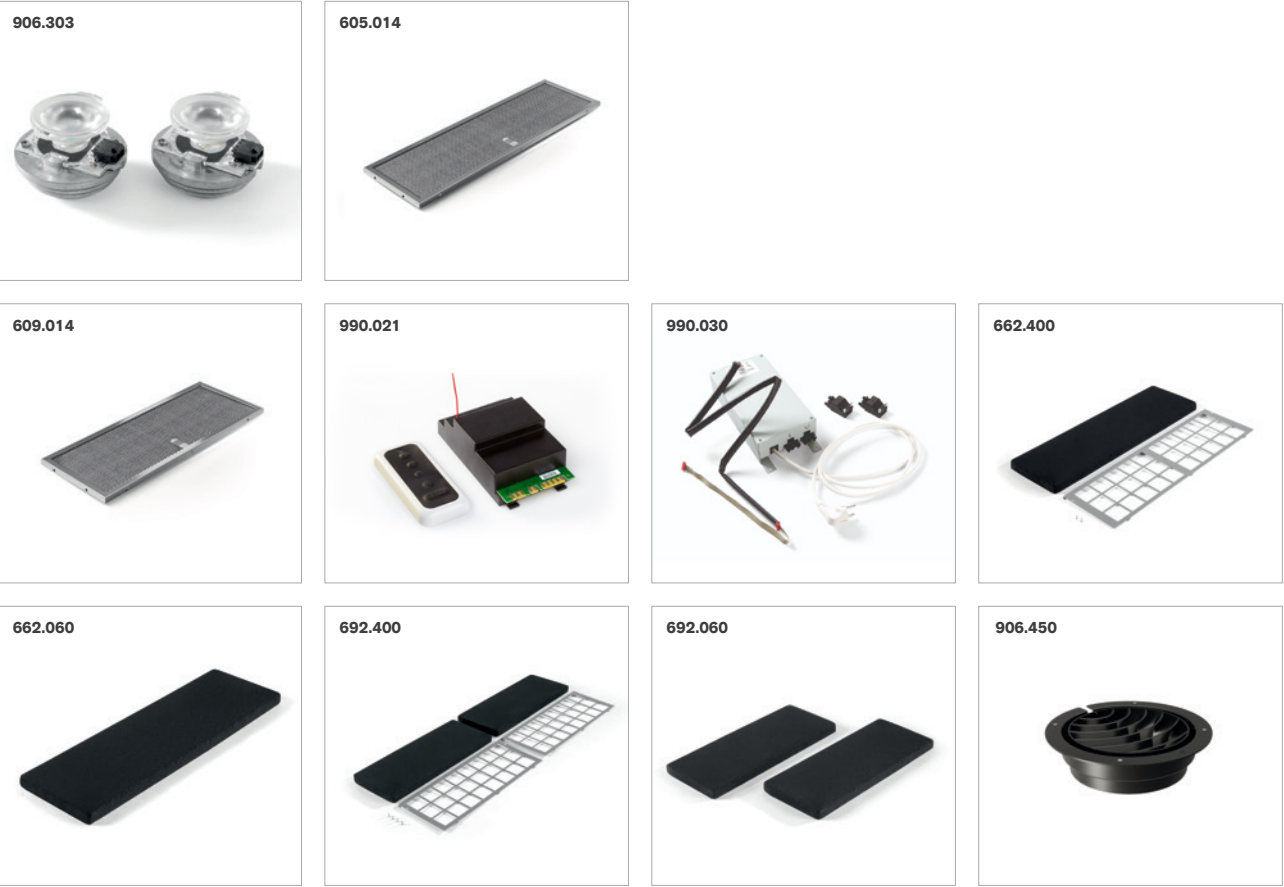



Novy Telescopic Essence

- **Montaż w płaszczyźnie:** możliwość montażu w płaszczyźnie szafki wiszącej
- **Teleskopowe wysuwanie:** dla optymalnego pochłaniania oparów
- **Estetyczny filtr:** zapewniający optymalne odprowadzanie oparów z kuchni
- **Montaż do półki:** montowany do półki w szafce
- **Oświetlenie LED:** 2 700 K





Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



Recyrkulacja
Opcjonalnie.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Ustawienie przepływu 4 (m³/h)	Poziom hałasu przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)			Nr	Cena brutto/szt.
					Min.	Maks.			
60	Zintegrowany	Stal szlachetna	B	501	33	56		650	3.199 zł
90	Zintegrowany	Stal szlachetna	B	522	34	58		655 ⁽³⁾	3.599 zł

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(3) Model może być stosowany ponad płytą o maksymalnie 4 strefach grzania. Do szafek kuchennych bez dna.

Parametry techniczne

	
Novy Telescopic Essence 60 cm 650 stal szlachetna	Novy Telescopic Essence 90 cm 655 stal szlachetna

Funkcje		
Sterowanie	Przyciski	Przyciski
Liczba ustawień prędkości	4	4
Recyrkulacja	Opcja (wkład z filtrem węglowym)	Opcja (wkład z filtrem węglowym)
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczowego	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•	•

Oświetlenie		
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (2×2)	LED (2×2)
Barwa oświetlenia (K)	2 700	2 700

Informacje techniczne		
Kolor profilu bocznego	stal szlachetna (niewymienny)	stal szlachetna (niewymienny)
Silnik zintegrowany	•	•
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	10	12
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 162	230 / 165


Wymiary		
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	598×290×316	898×290×316
Minimalne wymiary szafki (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	600×280×300	900×280×300
Średnica wylotu (mm)	150	150
Położenie wylotu	Góra	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600–750	600–750
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–750

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Ilość powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV	Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1 pW)			
650	Silnik zintegrowany	581	192 / 271	290 / 381	387 / 442	501 / 480	21 / 33	28 / 39	38 / 49	45 / 56
655	Silnik zintegrowany	581	206 / 282	303 / 374	405 / 445	522 / 482	23 / 34	31 / 42	42 / 53	46 / 58

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

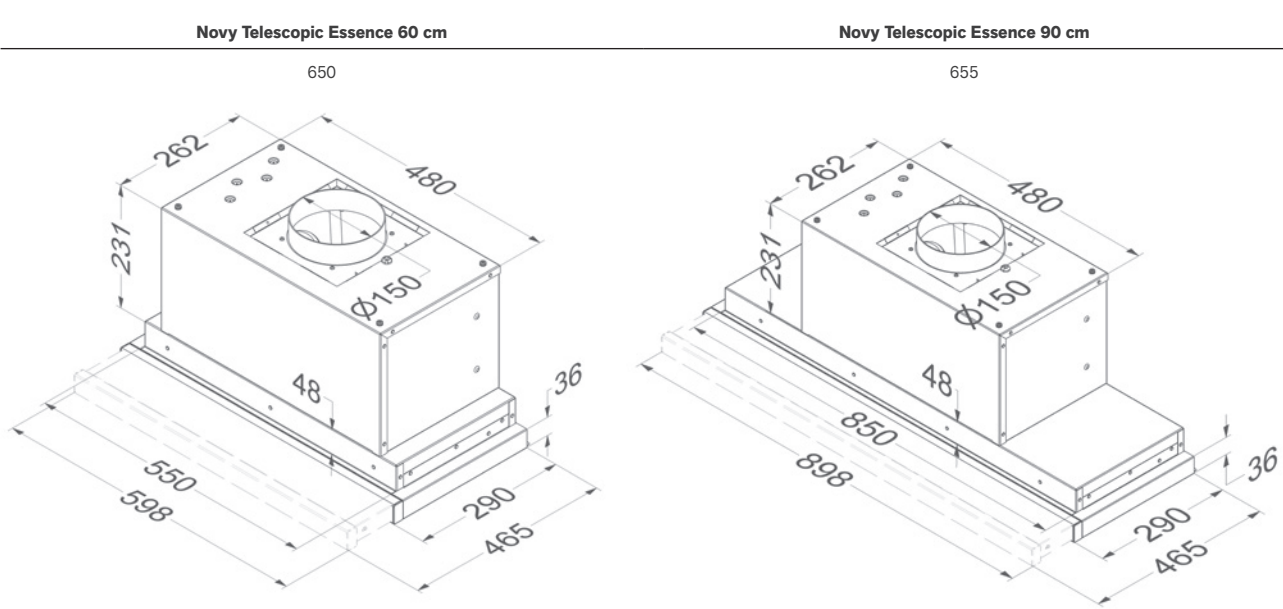

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	650	655
Różne				
Zestaw oświetlenia LED (4 000 K)	906.303	269 zł	•	•
Filtr przeciwłuszczowy (zamienny)	650.020	349 zł	•	
Filtr przeciwłuszczowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	655.020	349 zł		•

Recyrkulacja bez skrzynki recyrkulacyjnej				
Wkład węglowy (także zamienny)	6200.055	219 zł	•	•
Kratka wylotu powietrza do górnych szafek*	906.450	569 zł	•	•


* Umożliwia powrót oczyszczonego powietrza spowrotem do kuchni. Minimalna przestrzeń do montażu między górnymi szafkami a sufitem to 20cm.



906.303



650.020



655.020



6200.055



906.450

Novy Classic

- Klasyczny design
- Skuteczny i wydajny
- Prosty w obsłudze



Odległość
Maksymalna odległość
okapu od płyty.



Poziom hałas przy typowym
użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)

Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Ustawienie przepływu 3 (m³/h)	Min.	Maks.	Nr	Cena brutto/ szt.
60	Zintegrowany	Stal szlachetna	C	265	57	66	936	2.599 zł
90	Zintegrowany	Stal szlachetna	C	263	57	66	939 ⁽³⁾	2.749 zł
	Zintegrowany	Stal szlachetna	D	504	60	68	949	3.999 zł
100	Zintegrowany	Stal szlachetna	D	511	58	68	950	4.099 zł

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(3) do użytku nad płytą o maksymalnie 4 polach grzewczych.

Parametry techniczne





				
	Novy Classic 60 cm 936 stal szlachetna	Novy Classic 90 cm 939 stal szlachetna	Novy Classic 90 cm 949 stal szlachetna	Novy Classic 100 cm 950 stal szlachetna
Funkcje				
Sterowanie	Przyciski	Przyciski	Przyciski	Przyciski
Liczba ustawień prędkości	3	3	3	3
Oświetlenie				
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	Led (11)	Led (11)	Led (17)	Led (20)
Informacje techniczne				
Kolor	stal szlachetna	stal szlachetna	stal szlachetna	stal szlachetna
Silnik zintegrowany	▪	▪	▪	▪
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	14	19	22	23
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 103	230 / 110	230 / 212	230 / 214
Wymiary				
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	598×518×170	898×518×170	898×518×170	998×518×170
Średnica wylotu (mm)	125	125	2×125	2×125
Położenie wylotu	Przód / Tył	Przód / Tył	Przód / Tył	Przód / Tył
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–750	650–750	600–750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750

Ilość powietrza i poziom hałasu

		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Ilość powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)			Poziom hałasu dB(A)		
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)		
Typ						Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III
936	Silnik zintegrowany	400	174 / 248	206 / 270	265 / 301	45 / 57	48 / 60	54 / 66
939	Silnik zintegrowany	400	173 / 254	204 / 274	263 / 308	45 / 57	48 / 61	54 / 66
949	Silnik zintegrowany	800	339 / 253	398 / 271	504 / 306	48 / 60	51 / 63	56 / 68
950	Silnik zintegrowany	800	349 / 253	406 / 271	511 / 306	47 / 58	51 / 63	56 / 68

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

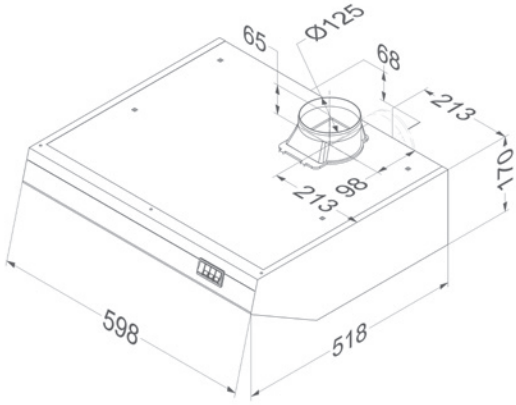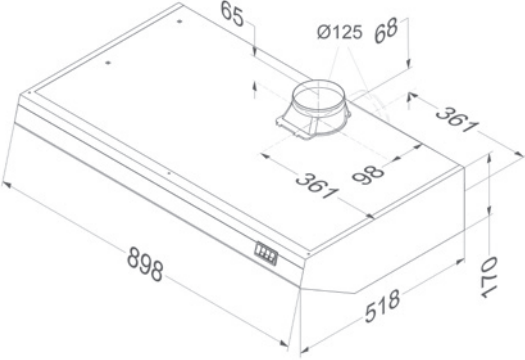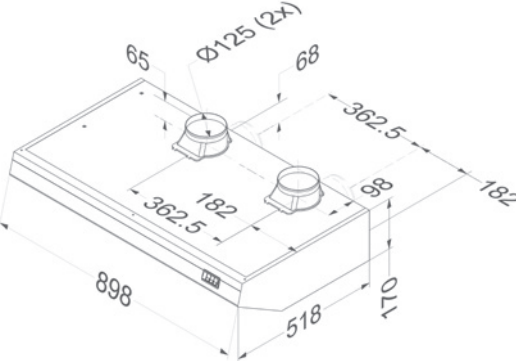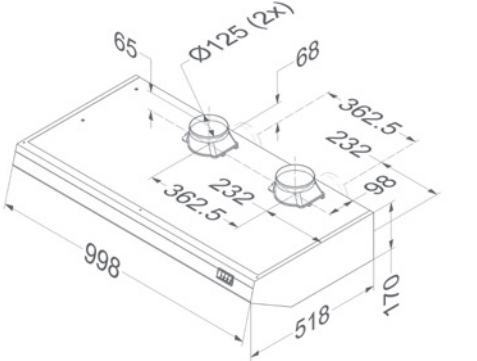Novy Classic 60 cm	Novy Classic 90 cm
936	939
	
Novy Classic 90 cm	Novy Classic 100 cm
949	950
	

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	936	939	949	950
Różne						
Filtr przeciwłuszczowy (zamienny)	906.109	199 zł	▪	▪		
Filtr przeciwłuszczowy (zamienny) (potrzebne 2szt.)	906.109	199 zł			▪	▪



Okapy przyścienne

Novy Vision

Novy Flatline

Novy Salsa




Szerokość			
60 cm			☐
75 cm	☐		
90 cm	☐	☐	☐
120 cm		☐	
Kolor			
Biały	☐		
Stal szlachetna		☐	☐
Mineral Black		☐	
Czarny	☐		
Silnik			
Zintegrowany	☐	☐	☐
Dostępny osobno	☐		
Wyciąg			
Odprowadzenie na zewnątrz	☐	☐	☐
Recyrkulacja	☐	Opcja	Opcja



Novy Vision

- **Nowoczesna forma:** czysta, minimalistyczna estetyka
- **Elastyczny montaż:** możliwość montażu bez komina wentylacyjnego z wylotem z tyłu
- **Recyrkulacja w standardzie:** niektóre modele bez konieczności odprowadzania oparów na zewnątrz
- **Dyskretne oświetlenie LED:** 2 700 K

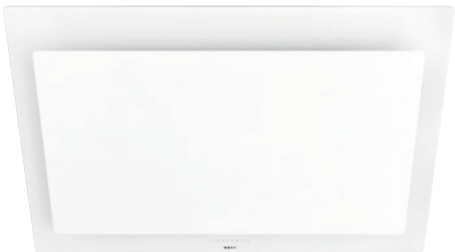



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
Opcjonalnie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty



Recyrkulacja
W standardzie w modelach: 7856, 7859, 7836, 7839









Opcjonalnie. 

Poziom hałas przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)								
Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEl	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Min.	Maks.	Nr	Cena brutto/szt.
75	Zintegrowany	Czarny / czarny	A+	788	35	51	7853 ⁽³⁾	7.599 zł
	Zintegrowany	Biały / stal szlachetna	A+	788	35	51	7851 ⁽³⁾	7.599 zł
	Zintegrowany	Czarny / czarny		478	45	64	7856 ⁽³⁾ Recyrkulacja	7.599 zł
	Zintegrowany	Biały / stal szlachetna		478	45	64	7859 ⁽³⁾ Recyrkulacja	7.599 zł
90	Zintegrowany	Czarny / czarny	A+	780	35	51	7833	7.999 zł
	Zintegrowany	Biały / stal szlachetna	A+	780	35	51	7831	7.999 zł
	Dostępny osobno	Czarny / czarny		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7834 ⁽¹⁾	6.999 zł
	Zintegrowany	Czarny / czarny		490	45	66	7836 recyrkulacja	7.999 zł
	Zintegrowany	Biały / stal szlachetna		490	45	66	7839 recyrkulacja	7.999 zł

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(1) Model należy podłączyć do silnika wewnętrznego typu 245.999, ściennego typu 445.999 lub na dachu typu 745.999 lub 755.999 (patrz: akcesoria).
Ilość powietrza/poziom hałas uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.
(3) Modele mogą być stosowane ponad płytą do 65 cm szerokości o maksymalnie 4 strefach grzania.

Parametry techniczne



Funkcje		
Sterowanie	Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪	▪
Recyrkulacja		▪ (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	Opcja	Opcja
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	10	30
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczonego	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego		▪

Oświetlenie		
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (2×2)	LED (2×2)
Barwa oświetlenia (K)	2 700	2 700

Informacje techniczne		
Silnik zintegrowany	▪	▪
Silnik dostępny osobno (może to być silnik ścienny, silnik zewnętrzny na dach płaski)		
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	27,5	22,5
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 325	230 / 200

Wymiary		
Wymiary (Szer. x Gł.) (mm)	748×426	748×426
Wysokość okapu (Wys.min - Wys.maks.) (mm)	517 (wylot z tyłu) / 830–1100 (wylot z góry)	517
Wysokość maksymalna z przedłużeniem (mm) opcja	1390	
Średnica wylotu (mm)	150	
Położenie wylotu	Góra / tył	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	500–750	500–750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	500–750	500–750
Zalecana wysokość montażu z kuchenką gazową (Wys.min - Wys.max) (mm)	650–750	650–750



Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe
3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
6	6	6
▪	▪	▪
		▪ (monoblock)
Opcja	Opcja	Opcja
▪	▪	▪
10	10	30
▪	▪	▪

LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
2 700	2 700	2 700

▪		▪
	▪	
30	25 + silnik	25
230 / 305	230 / 7 + silnik	230 / 200


898×426	898×426	898×426
517 (wylot z tyłu) / 830–1100 (wylot z góry)	517 (wylot z tyłu) / 830–1100 (wylot z góry)	517
1390	1390	
150	150	
Góra / tył	Góra / tył	Góra
500–750	500–750	500–750
500–750	500–750	500–750
650–750	650–750	650–750

Ilość powietrza i poziom hałasu


Typ		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Ilość powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
7853, 7851	Silnik zintegrowany	800	248 / 327	333 / 492	495 / 550	788 / 577	25 / 35	33 / 43	40 / 51	51 / 62
7856, 7859	Silnik zintegrowany	800	126	191	418	478	34 / 45	45 / 55	53 / 64	59 / 70
7833, 7831	Silnik zintegrowany	800	245 / 332	348 / 505	500 / 567	780 / 586	25 / 35	32 / 42	41 / 51	51 / 62
7834	Dostępny osobno	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7836, 7839	Silnik zintegrowany	800	124	196	394	490	34 / 45	45 / 55	55 / 66	59 / 70

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

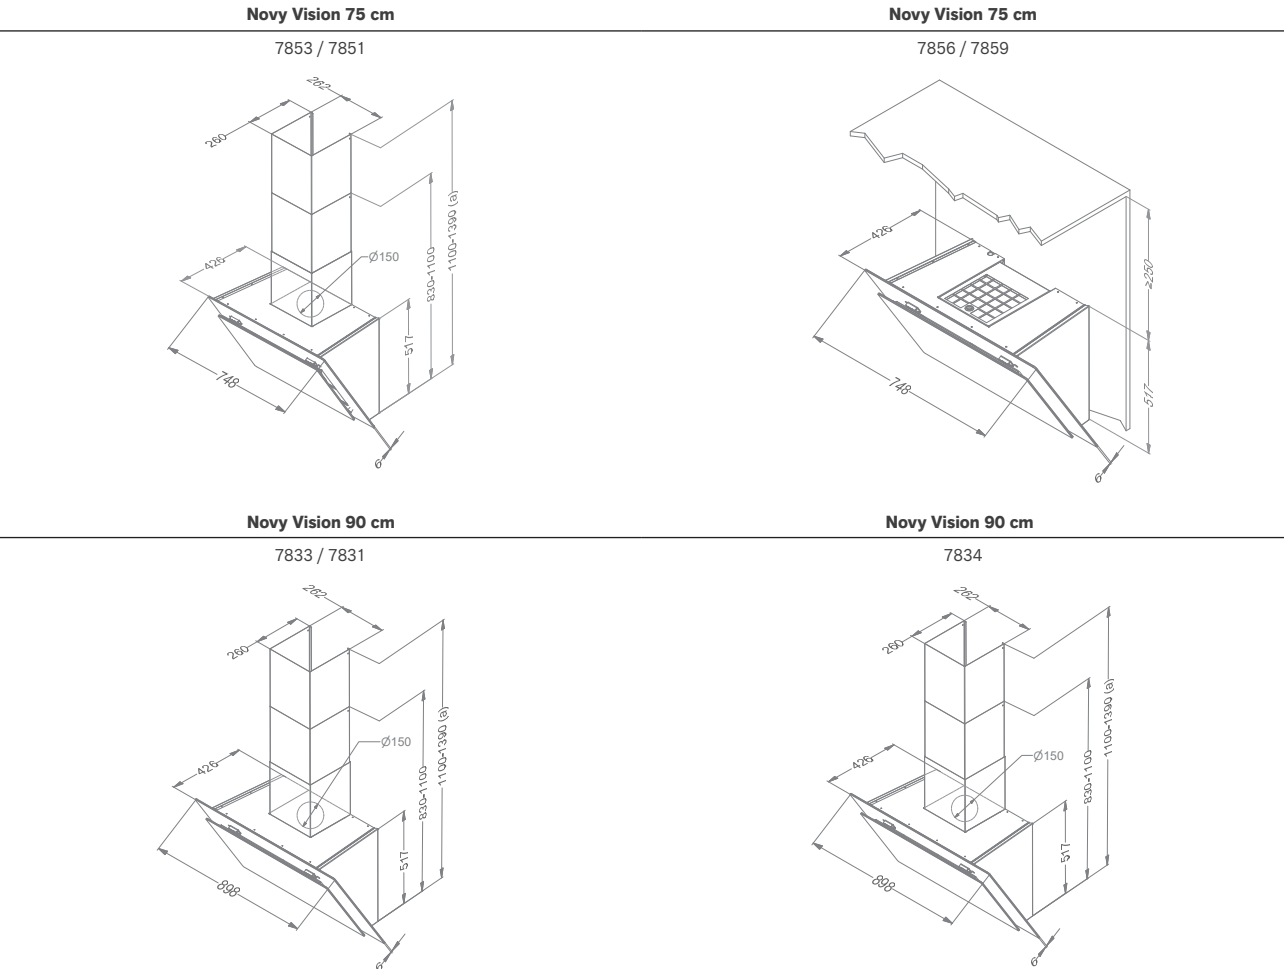

a) z przedłużeniem kominu
(1) Model należy podłączyć do silnika wewnętrznego typu 245.999, ściennego typu 445.999 lub na dachu typu 745.999 lub 755.999 (patrz: akcesoria).
Ilość powietrza/poziom hałas uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.

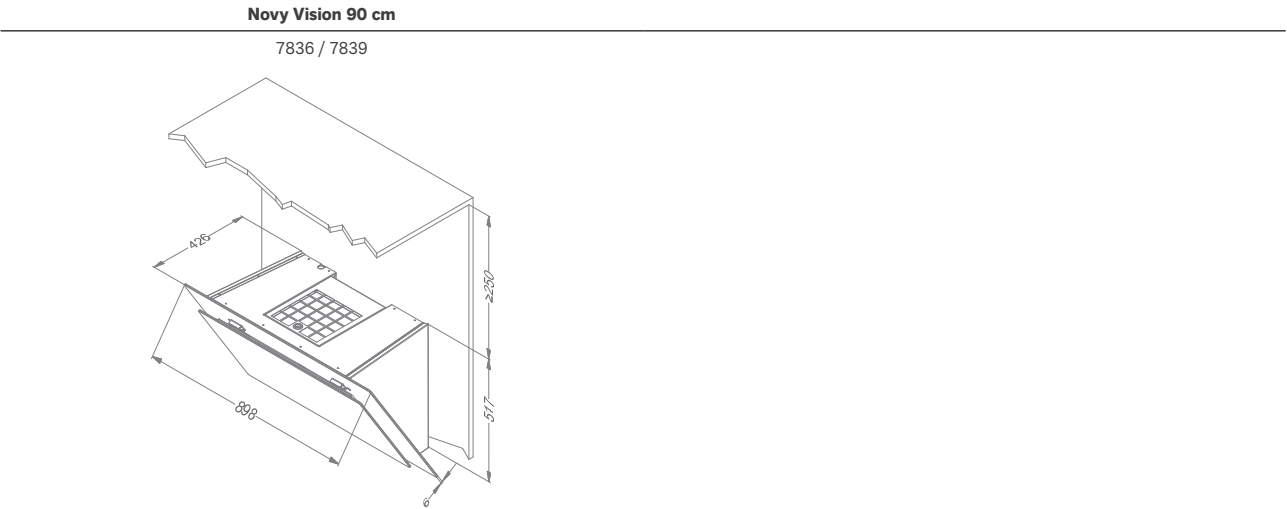

Podłączenie elektryczne

Wylot na zewnątrz

- Opcja 1
- Okap jest zamontowany z kominem i wylot powietrza kierowany jest w górę.
 - Gniazdo elektryczne umiejscowione jest za kominem.
- Opcja 2
- Okap jest zamontowany bez kominu i wylot powietrza kierowany jest za okapem.
 - Gniazdo elektryczne umiejscowione jest bezpośrednio nad okapem (minimalna odległość 30mm).


Recyrkulacja

- Gniazdo elektryczne umiejscowione jest bezpośrednio nad okapem (minimalna odległość 30mm).


Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/ szt.	7851	7853	7859	7856	7831	7833	7834	7839	7836
Silnik zdalny											
Silnik zdalny wewnątrz	245.999	2.199 zł							•		
Silnik ścienny, minimum 5 m pomiędzy okapem a silnikiem	445.999	3.499 zł							•		
Silnik dachowy, wysokość 48,8 cm	745.999	5.499 zł							•		
Silnik dachowy z redukcją hałasu, wysokość 78,4 cm	755.999	6.499 zł							•		
Recyrkulacja											
Zamienny filtr monoblock	7400.055	529 zł									


245.999

245.999


445.999

445.999

745.999

745.999

755.999

755.999

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/ szt.	7851	7853	7859	7856	7831	7833	7834	7839	7836
Różne											
Zestaw oświetlenia LED (4 000 K)	906.303	269 zł	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przedłużenie komina stal szlachetna	7830.100	999 zł	•				•				
Przedłużenie komina czarne	7833.100	1.299 zł		•				•	•		
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	7830.020	199 zł	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moduł InTouch z pilotem zdalnego sterowania (do montażu przed instalacją okapu)	990.021	499 zł	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.092	199 zł							•		
Recyrkulacja											
Zamienny filtr monoblock	7400.055	529 zł			•	•				•	•

906.303


7830.100

7830.100

7830.020

990.021

7000.092

7400.055



Novy Flatline

- **Smukłe linie:** wyjątkowo elegancki, minimalistyczny wygląd
- **Idealne dopasowanie:** perfekcyjne zlicowanie z powierzchnią
- **Dyskretne oświetlenie LED:** 2 700 K
- **Regulowany komin:** dostosowany do pracy z recyrkulacją w standardzie
- **Recyrkulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania





Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recyrkulacja
Opcjonalnie.



Opcjonalnie.



Poziom hałas przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)								
Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEL	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Min.	Maks.	Nr	Cena brutto/szt.
90	Zintegrowany	Stal szlachetna	A+	635	35	55	7600	6.299 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	A+	635	35	55	7602	6.299 zł
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7605	5.599 zł
120	Zintegrowany	Stal szlachetna	A+	631	36	55	7610	8.399 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	A+	631	36	55	7612	8.399 zł
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾	Stal szlachetna		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7615	6.599 zł

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(1) Model należy podłączyć do silnika wewnętrznego typu 245.999, ściennego typu 445.999 lub na dachu typu 745.999 lub 755.999 (patrz: akcesoria). Ilość powietrza/poziom hałas uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.

Parametry techniczne

			
Novy Flatline ścienny 90 cm 7600 stal szlachetna / 7602 Mineral Black (≈RAL 9005)	Novy Flatline ścienny 90 cm 7605 stal szlachetna Silnik dostępny osobno	Novy Flatline ścienny 120 cm 7610 stal szlachetna / 7612 Mineral Black (≈RAL 9005)	Novy Flatline ścienny 120 cm 7615 stal szlachetna Silnik dostępny osobno

Funkcje				
Sterowanie	Przyciski	Przyciski	Przyciski	Przyciski
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪	▪	▪	▪
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)		Opcja (monoblock)	
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪	▪	▪	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączania (min)	10	10	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	▪	▪	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪		▪	

Oświetlenie				
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane
Barwa oświetlenia (K)	2 700	2 700	2 700	2 700

Informacje techniczne				
Kolor	7600 stal szlachetna 7602 Mineral Black (≈RAL 9005)	7605 stal szlachetna	7610 stal szlachetna 7612 Mineral Black (≈RAL 9005)	7615 stal szlachetna
Silnik zintegrowany	▪		▪	
Silnik kupowany osobno (może być to silnik naścienny lub silnik zewnętrzny na dach płaski)		▪		▪
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	30	27 + silnik	38,5	35,5 + silnik
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 118	230 / 12 + silnik	230 / 117	230 / 12 + silnik





Wymiary				
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	898×554	898×554	1198×554	1198×554
Wysokość okapu (Wys.min - Wys.maks.) (mm)	660–1050	660–1050	660–1050	660–1050
Wysokość okapu z recyrkulacją (Wys.min. - Wys.maks.) (mm)	730–1120		730–1120	
Wysokość maksymalna z przedłużeniem (mm) opcjonalnie	1410	1410	1410	1410
Wysokość maksymalna z przedłużeniem i recyrkulacją (mm) opcjonalnie	1480		1480	
Średnica wylotu (mm)	150	150	150	150
Położenie wylotu	Góra	Góra	Góra	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Zalecana wysokość montażu z kuchenką gazową (Wys.min - Wys.max) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Ilość powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV / intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV / intensywna praca
7600	Silnik zintegrowany	815	233 / 70	415 / 240	551 / 384	635 / 385	24 / 35	36 / 47	44 / 55	46 / 57
7602										
7605	Dostępny osobno		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7610	Silnik zintegrowany	815	259 / 83	420 / 247	550 / 380	631 / 381	26 / 36	38 / 49	44 / 55	48 / 59
7612										
7615	Dostępny osobno		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

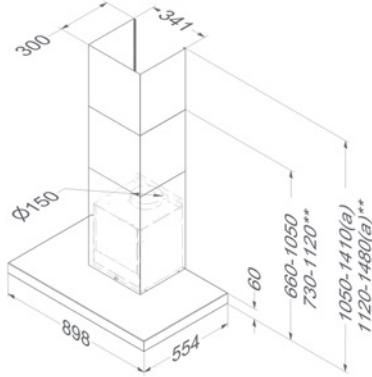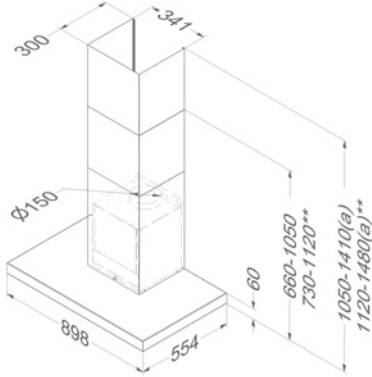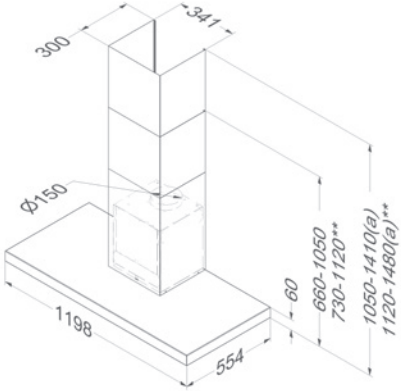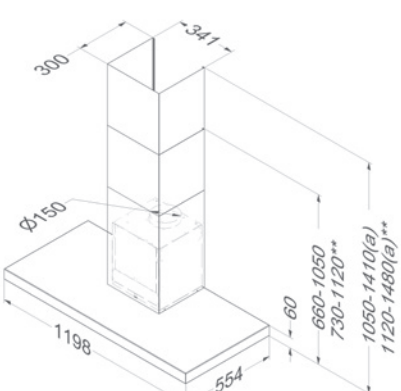Novy Flatline ścienny 90 cm	
	
7600 / 7602	7605
Novy Flatline ścienny 120 cm	
	
7610 / 7612	7615

a) Z przedłużeniem kominu - **Z recyrkulacją

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Silnik zdalny								
Silnik zdalny wewnątrz	245.999	2.199 zł			•			•
Silnik ścienny, minimum 5 m pomiędzy okapem a silnikiem	445.999	3.499 zł			•			•
Silnik dachowy, wysokość 48,8 cm	745.999	5.499 zł			•			•
Silnik dachowy z redukcją hałasu, wysokość 78,4 cm	755.999	6.499 zł			•			•
Różne								
Przedłużenie komina Stal szlachetna	7600.100	859 zł	•		•	•		•
Przedłużenie komina Mineral Black	7602.150	859 zł		•			•	
Filtr przeciwłuszczowy (zamienny)	7530.020	239 zł	•	•	•	•	•	•
Zestaw oświetlenia LED (4 000 K)	906.307	499 zł	•	•	•	•	•	•
Pilot zdalnego sterowania (biały)	840.029	399 zł	•	•	•	•	•	•
Pilot zdalnego sterowania (czarny)	840.049	399 zł	•	•	•	•	•	•
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.092	199 zł			•			•
Zestaw do sterowania oświetleniem zewnętrznym lub klapą elektryczną wentylacji	990.030	599 zł	•	•	•	•	•	•

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Recykulacja								
Zestaw do recykulacji	7600.400	759 zł	•	•		•	•	
Zamienny filtr monoblock	7600.060	539 zł	•	•		•	•	



245.999

245.999

445.999

445.999

745.999

745.999

755.999

755.999

840.029

990.030

990.030

7530.020





Novy Salsa

- **Smukłe linie:** prostota w najlepszym wydaniu
- **Łatwe sterowanie:** intuicyjna obsługa
- **Regulowany komin:** dostosowany do pracy z recyrkulacją w standardzie
- **Dyskretne oświetlenie LED:** 3 000 K





Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



Recyrkulacja
Opcjonalnie.



Poziomy hałas przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)								
Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEl	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Min.	Maks.	Nr	Cena brutto/szt.
60	Zintegrowany	Stal szlachetna	A	617	48	58	6500	4.159 zł
90	Zintegrowany	Stal szlachetna	A	640	45	57	6510	4.659 zł

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Parametry techniczne

	
Novy Salsa ścienny 60 cm 6500 stal szlachetna	Novy Salsa ścienny 90 cm 6510 stal szlachetna

Funkcje		
Sterowanie	Przyciski	Przyciski
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	5	5
Recyrkulacja	Opcja (wymienny wkład węglowy)	Opcja (wymienny wkład węglowy)
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	5, 10, 15, 20	5, 10, 15, 20
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczonego	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•	•

Oświetlenie		
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (2×2)	LED (3×2)
Barwa oświetlenia (K)	3 000	3 000

Informacje techniczne		
Kolor	6500 stal szlachetna	6510 stal szlachetna
Silnik zintegrowany	•	•
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	18	20
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 210	230 / 241



Wymiary		
Wymiary (Szer. x Gł.) (mm)	598×520	898×520
Wysokość okapu (Wys.min - Wys.maks.) (mm)	710–1140	710–1140
Wysokość okapu z recyrkulacją (Wys.min - Wys.maks.) (mm)	765–1205	765–1205
Wysokość maksymalna z przedłużeniem (mm) opcjonalnie	1460	1460
Wysokość maksymalna z przedłużeniem i recyrkulacją (mm) opcjonalnie	1525	1525
Średnica wylotu (mm)	150	150
Położenie wylotu	Góra	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–750
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys.min. - Wys.maks.) (mm)	600–750	600–750
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–750	650–750

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Ilość powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
6500	Silnik zintegrowany	700	244 / 403	318 / 468	419 / 512	617 / 549	36 / 48	41 / 53	47 / 58	55 / 67
6510	Silnik zintegrowany	700	248 / 413	329 / 466	423 / 505	640 / 544	33 / 45	38 / 51	44 / 57	54 / 66

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

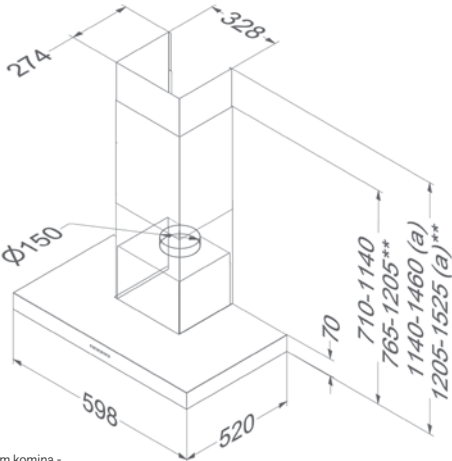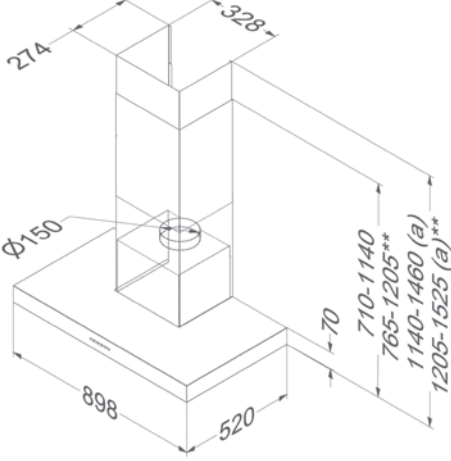Novy Salsa ścienny 60 cm	Novy Salsa ścienny 90 cm
6500	6510
	
a) Z przedłużeniem komina - **Z recyrkulacją	

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	6500	6510
Silnik zdalny				
Przedłużenie komina Stal szlachetna	6200.100	869 zł	•	•
Filtr przeciwłuszczeniowy (zamienny)	6200.020	199 zł	•	
Filtr przeciwłuszczeniowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	6200.020	199 zł		•
Recyrkulacja				
Zestaw do recyrkulacji	6200.400	529 zł	•	•
Wkład węglowy (zamienny)	6200.055	219 zł	•	•





Okapy wyspowe

Novy Phantom



Novy Pureline Frame



Novy Mood



Novy Flatline



Szerokość				
90 cm				■
100 cm				■
108 cm			■	
120 cm				■
130 cm	■			
Kolor				
Biały			■	
Stal szlachetna				■
Mineral Black	■	■	■	■
Silnik				
Zintegrowany	■	■	■	■
Dostępny osobno				■
Wyciąg				
Odprowadzenie na zewnątrz				■
Recyrkulacja	■	■	■	Opcja



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Phantom Frame & Novy Phantom Cable / Okapy wyspowe



200 – 201

Novy Phantom Frame & Novy Phantom Cable

- **Przeźroczyste szkło:** zwraca uwagę w kuchni
- **Subtelna rama:** zapewnia industrialny wygląd
- **Regulowana stalowa linka:** daje efekt swobodnego zawieszenia
- **Oświetlenie punktowe:** cztery światła na rogach (2700 K) ożywiają pudełkową konstrukcję
- **Pasek LED:** przyciemniany, zapewnia nastrojowe, rozproszone oświetlenie skierowane ku górze (2700 K)
- **Oświetlenie funkcyjne:** przyciemniane, do gotowania, z możliwością wyboru barwy światła (2700 K – 4000 K)
- **Recykulacja:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania
- **Zdalne sterowanie:** możliwość obsługi z poziomu aplikacji Novy Connect, jak również za pomocą pilota zdalnego sterowania



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recykulacja
Recykulacja w standardzie.



Novy Connect
Możliwość obsługi i zmiany ustawień za pomocą smartfona lub tabletu.



Poziom hałasu przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)

	Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Min.	Maks.	Nr	Cena brutto/szt.
Phantom na ramie	130	Zintegrowany	Mineral Black	501	40	59	7540	18.999 zł
Phantom na linkach	130	Zintegrowany	Mineral Black	501	40	59	7530	16.999 zł

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Film
Novy Phantom



Parametry techniczne

		
	Novy Phantom na ramie 7540	Novy Phantom na linkach 7530
Funkcje		
Sterowanie	Zdalne sterowanie (czarny) / Novy Connect	Zdalne sterowanie (czarny) / Novy Connect
Liczba ustawień prędkości	3 + power function	3 + power function
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	•	•
Recyrkulacja	• (monoblock)	• (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	•	•
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	•	•
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	30	30
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczonego	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•	•
Oświetlenie funkcyjne		
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Oświetlenie przyciemniane	•	•
Barwa oświetlenia (K)	Ustawienie domyślne 2700 (regulacja w zakresie od 2700 do 4000)	Ustawienie domyślne 2700 (regulacja w zakresie od 2700 do 4000)
Podświetlenie		
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Led strip: Type of lighting (W)	LED (43	LED (43
Oświetlenie przyciemniane	•	•
Barwa oświetlenia (K)	2700	2700
Informacje techniczne		
Silnik zintegrowany	•	•
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	51	45
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 159	230 / 159
Wymiary		
Wymiary (Szer. x Gł.) (mm)	1300×475	1300×475
Wysokość okapu (szklana obudowa) (mm)	332	332
Minimalna całkowita wysokość okapu (mm)	582	582
Maksymalna całkowita wysokość okapu (mm)	1650	1850
Położenie wylotu	Góra	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–850	650–850
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	600–850	600–850
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–850	650–850

Ilość powietrza i poziom hałasu


Typ		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Ilość powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałasu dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1 pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV
7540, 7530	Silnik zintegrowany	815	142	280	393	501	27 / 40	41 / 53	46 / 59	50 / 63

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne


Novy Phantom Frame

7540

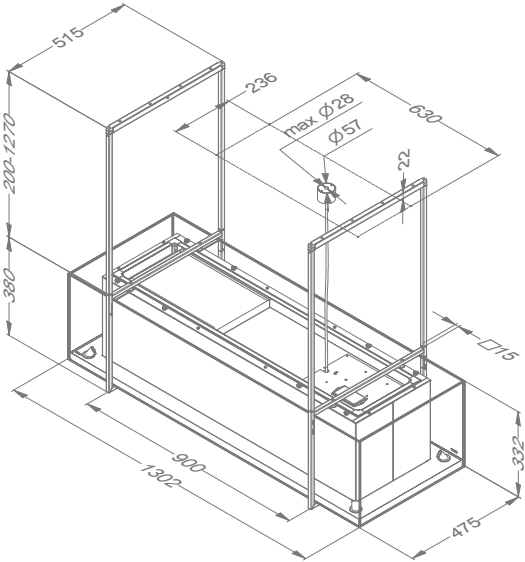

Novy Phantom Cable

7530

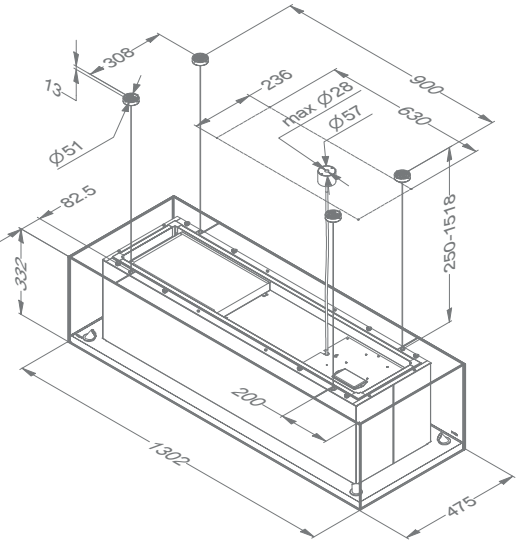

Montaż Novy Phantom Frame

Film



Montaż Novy Phantom Cable

Film







Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	7540	7530
Różne				
Filtr przeciwtłuszczowy (zamienny)	7530.020	239 zł	•	•
Zestaw z dłuższymi przewodami (4x3,5 m)	7530.100	399 zł		
Mineral Black płyta sufitowa	7530.500	1.099 zł		•
Pilot zdalnego sterowania (biały)	840.029	399 zł	•	•
Recykulacja				
Zamienny filtr monoblock	7300.055	549 zł	•	•





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pureline Frame

- **Modułowa konstrukcja:** szerokość i konfigurację można dostosować do własnych potrzeb
- **Indywidualne dopasowanie:** półki można zaprojektować dowolnie z profesjonalnym wykonawcą mebli kuchennych – nie są dołączone do zestawu
- **Optymalna wydajność:** nawet w przypadku szerokich powierzchni gotowania (zasięg okapu B 90/120 cm i D 50 cm)
- **Regulowane oświetlenie LED:** przyciemniane, od ciepłej bieli (2700 K) do bieli neutralnej (4000 K), do oświetlania blatu
- **Recykulacja:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania

Novy Pureline Frame / Okapy wyspowe



206 – 207



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recykulacja
Recykulacja w standardzie.




Szerokość (cm) okapu	Silnik	Kolor	Rama (liczba)	Wysokość ramy (cm)	Zestawy oświetlenia (liczba)	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Poziom hałasu przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)		Nr	Cena brutto/szt.
							Min.	Maks.		
90	Zintegrowany	Mineral Black	2	70	-	497	35	46	15001	14.999 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	3	70	1	497	35	46	15003	17.999 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	4	70	2	497	35	46	15005	22.999 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	2	80	-	497	35	46	15007	14.999 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	3	80	1	497	35	46	15009	17.999 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	4	80	2	497	35	46	15011	22.999 zł
120	Zintegrowany	Mineral Black	2	70	-	508	35	45	15002	15.999 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	3	70	1	508	35	45	15004	18.999 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	4	70	2	508	35	45	15006	23.999 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	2	80	-	508	35	45	15008	15.999 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	3	80	1	508	35	45	15010	18.999 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	4	80	2	508	35	45	15012	23.999 zł

Poziomy hałasu mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.



Film
Novy Pureline Frame



Parametry techniczne

		
	Okap kuchenny 90 cm 15001 wysokość ramy 70 cm / 15007 wysokość ramy 80 cm	Okap kuchenny 120 cm 15002 wysokość ramy 70 cm / 15008 wysokość ramy 80 cm
Funkcje		
Sterowanie	Przyciski + zdalne sterowanie (czarny)	Przyciski + zdalne sterowanie (czarny)
Liczba ustawień prędkości	3 + funkcja Power	3 + funkcja Power
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	•	•
Recyrkulacja	▪ (monoblock)	▪ (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	•	•
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	•	•
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	30	30
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczowego	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•	•
Oświetlenie okapu		
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (4×2) / przyciemniane	LED (4×2) / przyciemniane
Barwa oświetlenia (K)	2700 × 4000	2700 × 4000
Oświetlenie półki		
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)		
Barwa oświetlenia (K)		
Obsługa		
Informacje techniczne		
Liczba ram	2	2
Kolor	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)
Silnik zintegrowany	•	•
Podłączenie elektryczne do sufitu	•	•
Długość przewodu zasilającego (mm)	180	180
Ciężar bez półki (kg)	53	57
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 117	230 / 117
Wymiary		
Wymiary okapu (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	868 x 508 x 319	1168 x 508 x 319
Wymiar otworu dolnej półki (Szer. x Gł.) (mm)	845×485	1145×485
Wymiary obudowy okapu (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	872×556×330	1172×556×330
Otwór wylotowy górnej półki (Szer. x Gł.) (mm)	401×248	401×248
Położenie wylotu	Góra	Góra
Wymiary ramy		
Wymiary (Szer. x Gł.) (mm)	25×806	25×806
Wymiary (Wys) (mm)	700 × 800	700 × 800
Głębokość półki (mm)*	750	750
Grubość półki (mm)*	18-25	18-25
Wysokość montażu		
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–850	650–850
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	650–850	650–850
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	650–850	650–850

* Należy zapewnić półkę we własnym zakresie, z uwzględnieniem odpowiedniej nośności i grubości.


			
Okap kuchenny 90 cm 15003 wysokość ramy 70 cm / 15009 wysokość ramy 80 cm	Okap kuchenny 120 cm 15004 wysokość ramy 70 cm / 15010 wysokość ramy 80 cm	Okap kuchenny 90 cm 15005 wysokość ramy 70 cm / 15011 wysokość ramy 80 cm	Okap kuchenny 120 cm 15006 wysokość ramy 70 cm / 15012 wysokość ramy 80 cm
Przyciski + zdalne sterowanie (czarny)	Przyciski + zdalne sterowanie (czarny)	Przyciski + zdalne sterowanie (czarny)	Przyciski + zdalne sterowanie (czarny)
3 + funkcja Power	3 + funkcja Power	3 + funkcja Power	3 + funkcja Power
6	6	6	6
•	•	•	•
• (monoblock)	• (monoblock)	• (monoblock)	• (monoblock)
•	•	•	•
•	•	•	•
30	30	30	30
•	•	•	•
•	•	•	•
LED (4×2) / przyciemniane 2700 × 4000	LED (4×2) / przyciemniane 2700 × 4000	LED (4×2) / przyciemniane 2700 × 4000	LED (4×2) / przyciemniane 2700 × 4000
LED (3×2) / przyciemniane 2700 × 4000	LED (3×2) / przyciemniane 2700 × 4000	LED (6×2) / przyciemniane 2700 × 4000	LED (6×2) / przyciemniane 2700 × 4000
Połączona z okapem	Połączona z okapem	Połączona z okapem	Połączona z okapem
3	3	4	4
Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)
•	•	•	•
•	•	•	•
180	180	180	180
61	66	69	74
230 / 123	230 / 123	230 / 129	230 / 129
868 x 508 x 319	1168 x 508 x 319	868 x 508 x 319	1168 x 508 x 319
845×485	1145 x 485	845×485	1145 x 485
1172×556×330	1172×556×330	872×556×330	1172×556×330
401×248	401×248	401×248	401×248
Góra	Góra	Góra	Góra
25×806	25x806	25×806	25×806
700 x 800	700 × 800	700 × 800	700 × 800
750	750	750	750
18-25	18-25	18-25	18-25
650–850	650–850	650–850	600–850
650–850	650–850	650–850	600–850
650–850	650–850	650–850	600–850

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h)				Poziomy hałas dB(A)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
15001, 15003, 15005, 15007, 15009, 15011	Okap 90 cm	815	251	363	423	497	35 / 47	43 / 55	46 / 58	49 / 61
15002, 15004, 15006, 15008, 15010, 15012	Okap 120 cm	815	252	379	445	508	35 / 47	42 / 54	45 / 58	48 / 61

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

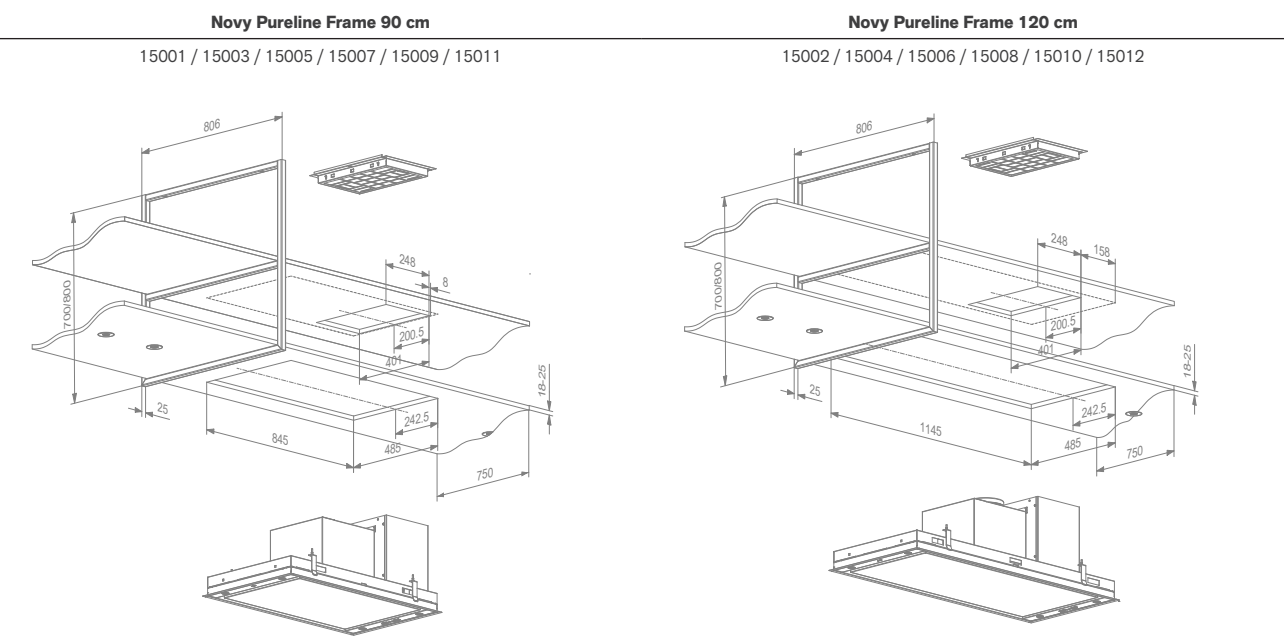

Akcesoria


	Nr kat.	Cena brutto/szt.	15001	15003	15005	15007	15009	15011	15002	15004	15006	15008	15010	15012
Różne														
Filtr przeciw tłuszczowy (zamienny) (potrzebne 2 szt.)	6830.020	199 zł												
Zamienny filtr monoblock	7300.055	549 zł												
Pilot zdalnego sterowania (biały)	840.029	399 zł												



Film
Montaż Novy
Pureline Frame



Szczegóły

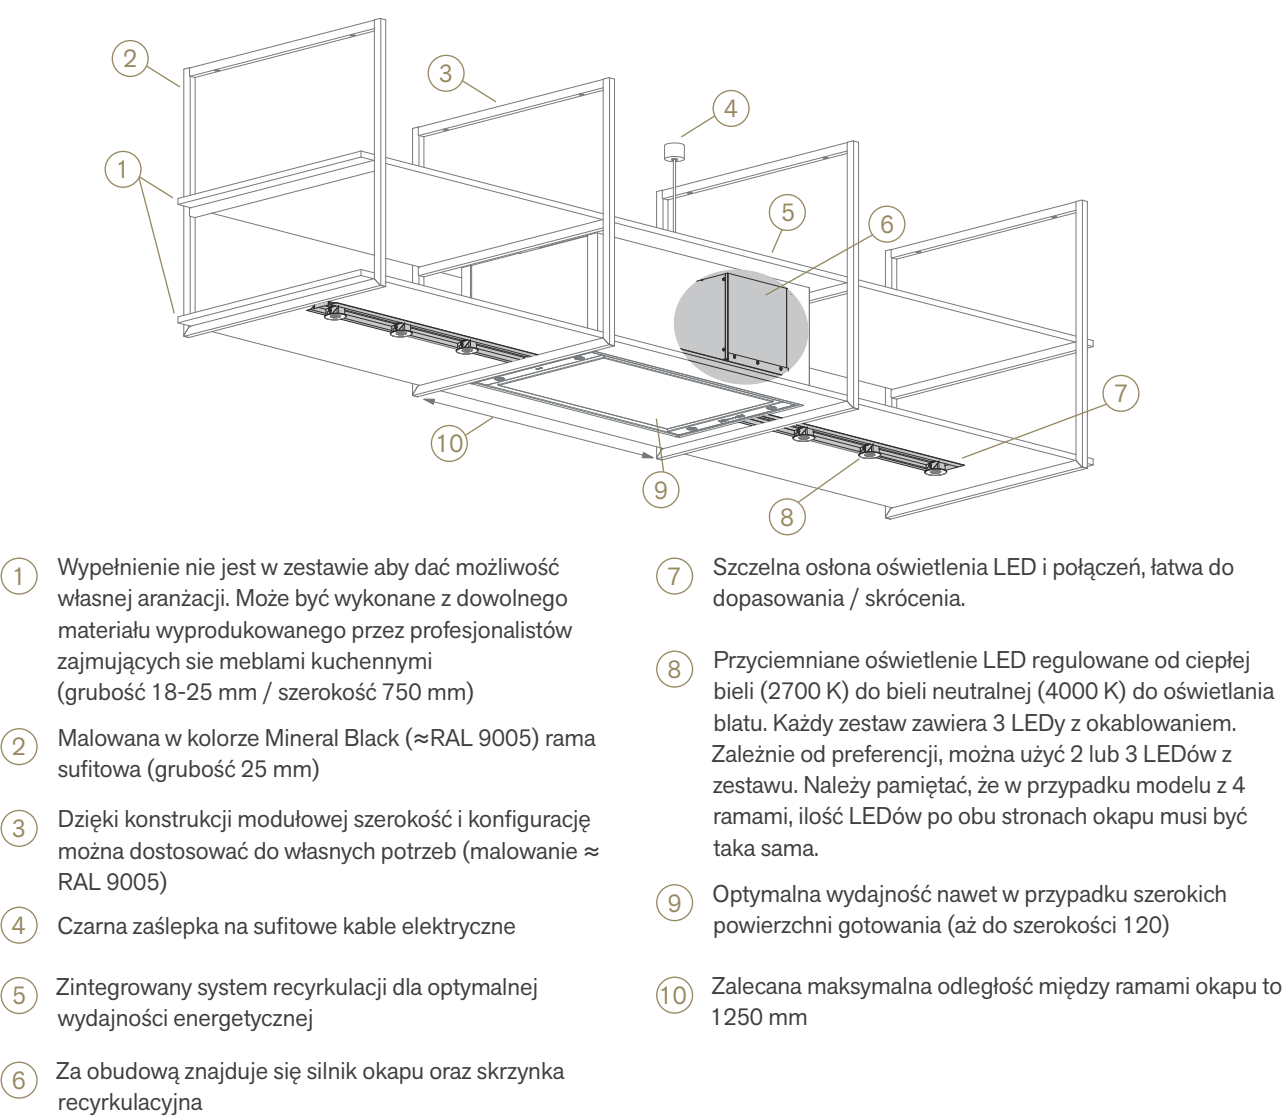


- 1 Wypełnienie nie jest w zestawie aby dać możliwość własnej aranżacji. Może być wykonane z dowolnego materiału wyprodukowanego przez profesjonalistów zajmujących się meblami kuchennymi (grubość 18-25 mm / szerokość 750 mm)
- 2 Malowana w kolorze Mineral Black (≈RAL 9005) rama sufitowa (grubość 25 mm)
- 3 Dzięki konstrukcji modułowej szerokość i konfigurację można dostosować do własnych potrzeb (malowanie ≈ RAL 9005)
- 4 Czarna zaślepka na sufitowe kable elektryczne
- 5 Zintegrowany system recyrkulacji dla optymalnej wydajności energetycznej
- 6 Za obudową znajduje się silnik okapu oraz skrzynka recyrkulacyjna
- 7 Szczelna osłona oświetlenia LED i połączeń, łatwa do dopasowania / skrócenia.
- 8 Przyciemniane oświetlenie LED regulowane od ciepłej bieli (2700 K) do bieli neutralnej (4000 K) do oświetlania blatu. Każdy zestaw zawiera 3 LEDy z okablowaniem. Zależnie od preferencji, można użyć 2 lub 3 LEDów z zestawu. Należy pamiętać, że w przypadku modelu z 4 ramami, ilość LEDów po obu stronach okapu musi być taka sama.
- 9 Optymalna wydajność nawet w przypadku szerokich powierzchni gotowania (aż do szerokości 120)
- 10 Zalecana maksymalna odległość między ramami okapu to 1250 mm




Dostosowanie okapu Novy Pureline Frame do własnych potrzeb


- 1 Określ ilość oraz wysokość ram

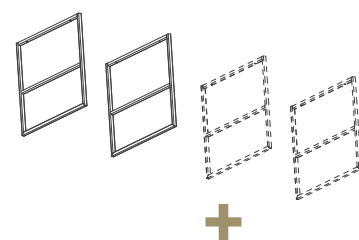



- 2 Określ szerokość okapu i jego położenie

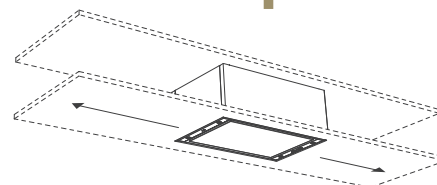

- 3 Określ teksturę, styl i rodzaj półek (nie wchodzi w skład zestawu)

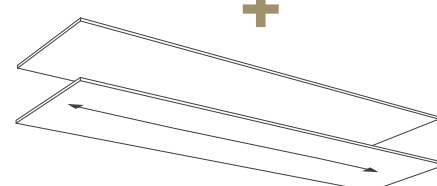

- 4 Określ ilość i położenie zestawów oświetlenia dodatkowego

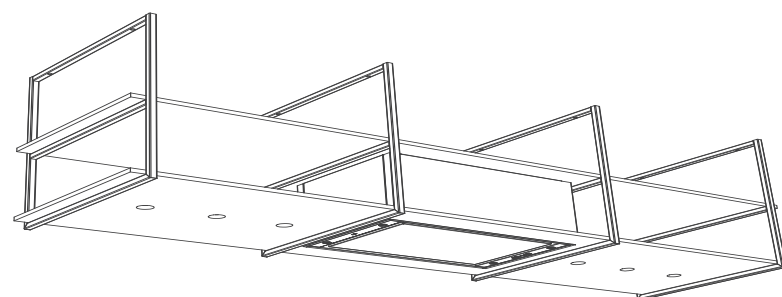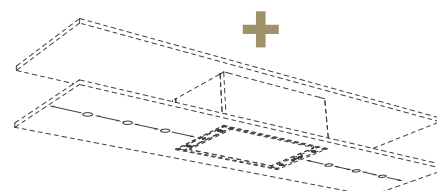

Film
Dopasuj swój
Novy Pureline Frame





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Mood

- **Okap wyspowy i lampa:** stylowe dwa w jednym
- **Regulowana intensywność i barwa oświetlenia:** od 2 700 K do 5 000 K
- **Tryb recykulacji:** okap pracuje w trybie recykulacji, swoboda montażu
- **Rozszerzona funkcja oświetlenia:** zapewnia odpowiednią ilość światła i przyjemną atmosferę w trakcie gotowania oraz później (tryb gotowania i podświetlenie)
- **Zdalne sterowanie:** możliwość obsługi i zmiany ustawień za pomocą smartfona lub tabletu (Novy Connect), jak również pilota zdalnego sterowania
- **Recykulacja:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania

Novy Mood / Okapy wyspowe



214–215



Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recykulacja
Recykulacja w standardzie.



Novy Connect
Możliwość obsługi i zmiany ustawień za pomocą smartfona lub tabletu.



Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	Ustawienie przepływu 4 (m³/h)	Poziom hałas przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)				Cena brutto/szt.
				Min.	Maks.	Nr		
108	Zintegrowany	Biały	661	53	69	7550		14.999 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	661	53	69	7552		14.999 zł

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Film
Novy Mood



Parametry techniczne

 Novy Mood 108 cm 7550 biały / 7552 Mineral Black	
Funkcje	
Sterowanie	Zdalne sterowanie (czarny) / Novy Connect
Liczba ustawień prędkości	4
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	•
Recyrkulacja	• (monoblock)
InTouch przy płycie indukcyjnej	•
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	•
Funkcja opóźnionego wyłączenia (min)	30
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciw tłuszczowego	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	•
Oświetlenie	
Rodzaj oświetlenia (W)	LED (32) / przyciemniane
Barwa oświetlenia w trybie gotowania (K)	Ustawienie domyślne 4000 (regulacja w zakresie od 2700 do 5000)
Barwa oświetlenia w trybie nastrojowym (K)	Ustawienie domyślne 2700 (regulacja w zakresie od 2700 do 5000)



Informacje techniczne	
Kolor	7550 biały (≈RAL 9003) / 7552 Mineral Black (≈RAL 9005)
Silnik zintegrowany	•
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	32
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 196
Wymiary	
Wymiary (Szer. x Gł.) (mm)	1080×246
Wysokość okapu (mm)	370
Minimalna całkowita wysokość okapu (mm)	620
Maksymalna całkowita wysokość okapu (mm)	1,870
Położenie wylotu	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–850
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys.min. - Wys.maks.) (mm)	600–850
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–850

Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Wartość przepływu powietrza (m³/h)				Poziom hałas dB(A)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Ustawienie IV	Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
7550, 7552	Silnik zintegrowany	1010	324	432	534	661	41 / 53	47 / 59	52 / 64	57 / 69

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

Schematy techniczne

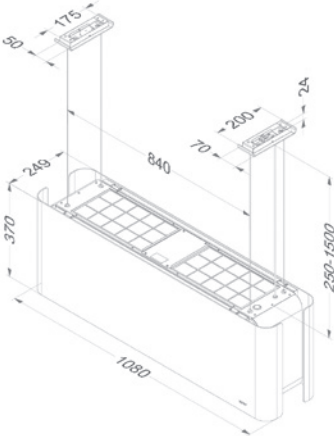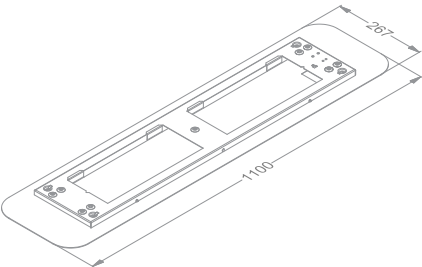Novy Mood	
7550 / 7552	7550.500 / 7552.510
	
 Film Film instalacyjny	

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	7550	7552
Różne				
Filtr przeciw tłuszczowy (zamienny) (potrzebne 4 szt.)	7550.030	189 zł	•	•
Zestaw z dłuższymi przewodami (4x3,5 m)	7550.100	379 zł	•	•
Mineral Black zestaw montażowy	7552.310	479 zł		•
Biała płyta sufitowa	7550.500	699 zł	•	
Mineral Black płyta sufitowa	7552.510	699 zł		•
Pilot zdalnego sterowania (biały)	840.029	399 zł	•	•
Recyrkulacja				
Zamienny filtr monoblock (2 szt. w zestawie)	7550.400	1.099 zł	•	•

7552+7552.510 	7550.030 	7552.310 
	7552.510 	840.029 



Novy Flatline

- **Smukłe linie:** wyjątkowo elegancki wygląd
- **Idealne dopasowanie:** perfekcyjne zlicowanie z powierzchnią
- **Dyskretne oświetlenie LED:** 2 700 K
- **Regulowany komin:** dostosowany do pracy z recyrkulacją w standardzie
- **Recyrkulacja opcjonalnie:** oparta na filtrach z aktywnym węglem o trwałości do 900 godzin gotowania





Odległość
Maksymalna odległość okapu od płyty.



InTouch
W standardzie funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Recyrkulacja
Opcjonalnie.









Opcjonalnie.



Poziom hałas przy typowym użytkowaniu w dB(A) (w odn. do 1 pW)								
Szerokość (cm)	Silnik	Kolor	EEI	Funkcja mocy przepływu powietrza (m³/h)	Min.	Maks.	Nr	Cena brutto/szt.
90	Zintegrowany	Stal szlachetna	A+	707	35	53	7640	8.599 zł
	Zintegrowany	Mineral Black	A+	707	35	53	7642	8.599 zł
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾			⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7645	7.599 zł
100	Zintegrowany	Stal szlachetna	A	743	47	57	7650	8.999 zł
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾			⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7655	7.999 zł
120	Zintegrowany	Stal szlachetna	A	744	47	57	7660	9.599 zł
	Do nabycia osobno ⁽¹⁾			⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7665	8.599 zł

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.

(1) Model należy podłączyć do silnika wewnętrznego typu 245.999, ściennego typu 445.999 lub na dachu typu 745.999 lub 755.999 (patrz: akcesoria). Ilość powietrza/poziom hałas uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.

Parametry techniczne



Novy Flatline wyspowy 90 cm
7640 stal szlachetna /
7642 Mineral Black (≈RAL 9005)

Novy Flatline wyspowy 90 cm
7645 stal szlachetna
Silnik dostępny osobno

Funkcje		
Sterowanie	Przyciski	Przyciski
Liczba ustawień prędkości	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
Ustawienie intensywnej pracy z automatyczną redukcją mocy (min)	6	6
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu	▪	▪
Recyrkulacja	Opcja (monoblock)	
InTouch przy płycie indukcyjnej	▪	▪
Auto-stop, automatyczne wyłączenie po 3 godzinach pracy	▪	▪
Funkcja opóźnionego wyłączania (min)	10	10
Wskaźnik zabrudzenia filtra przeciwłuszczowego	▪	▪
Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	▪	

Oświetlenie		
Rodzaj oświetlenia (liczba/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Oświetlenie przyciemniane	▪	▪
Barwa oświetlenia (K)	2 700	2 700

Informacje techniczne		
Kolor	7640 stal szlachetna 7642 Mineral Black (≈RAL 9005)	7645 stal szlachetna
Silnik zintegrowany	▪	
Silnik kupowany osobno (może być to silnik ścienny lub silnik zewnętrzny na dach płaski)		▪
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)	36	33 + silnik
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 118	230 / 13 + silnik

Wymiary (mm)		
Wymiary (Szer. x Gł.)	900×600	900×600
Wysokość okapu (Wys.min - Wys.maks.) (mm)	563–730	563–730
Wysokość okapu z recyrkulacją (Wys.min - Wys.maks.) (mm)	679–860	
Wysokość maksymalna z przedłużeniem komina Opcjonalnie A/B	1040 / 1350	1040 / 1350
Wysokość maksymalna z przedłużeniem komina do recyrkulacji Opcjonalnie A/B	1170 / 1480	
Średnica wylotu (mm)	150	150
Położenie wylotu	Góra	Góra
Zalecana wysokość montażu z płytą indukcyjną (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–850	650–850
Zalecana wysokość montażu z płytą elektryczną lub ceramiczną (Wys. min-Wys. maks.) (mm)	600–850	600–850
Zalecana wysokość montażu z płytą gazową (Wys. min.-Wys. maks.) (mm)	650–850	650–850



Novy Flatline wyspowy 100 cm
7650 stal szlachetna

Novy Flatline wyspowy 100 cm
7655 stal szlachetna
Silnik dostępny osobno

Novy Flatline wyspowy 120 cm
7660 stal szlachetna

Novy Flatline wyspowy 120 cm
7665 stal szlachetna
Silnik dostępny osobno

Przyciski	Przyciski	Przyciski	Przyciski
3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
Opcja (monoblock)		Opcja (monoblock)	
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
10	10	10	10
▪	▪	▪	▪
▪		▪	

LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)	LED (4×2)
▪	▪	▪	▪
2 700	2 700	2 700	2 700

7650 stal szlachetna	7655 stal szlachetna	7660 stal szlachetna	7665 stal szlachetna
▪		▪	
	▪		▪
38	35 + silnik	42	39 + silnik
230 / 308	230 / 13 + silnik	230 / 300	230 / 13 + silnik

1000×700	1000×700	1200×700	1200×700
563–730	563–730	563–730	563–730
679–860		679–860	
1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350
1170 / 1480		1170 / 1480	
150	150	150	150
Góra	Góra	Góra	Góra
650–850	650–850	650–850	650–850
600–850	600–850	600–850	600–850
650–850	650–850	650–850	650–850

Ilość powietrza i poziom hałasu



Typ		Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Ilość powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałas dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
			Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
7640	Zintegrowany	815	277 / 66	467 / 237	620 / 382	707 / 382	24 / 35	34 / 46	41 / 53	44 / 56
7642										
7645	Do nabycia osobno ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7650	Zintegrowany	1000	216 / 314	296 / 472	451 / 531	743 / 555	32 / 47	35 / 50	41 / 57	50 / 64
7655	Do nabycia osobno ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7660	Zintegrowany	1000	219 / 324	302 / 470	459 / 496	744 / 511	32 / 47	36 / 51	41 / 57	51 / 65
7665	Do nabycia osobno ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Poziomy hałas mierzone zgodnie z normami IEC 60704-2-13, przepływ zgodnie z IEC 61591.



(1) Model należy podłączyć do silnika wewnętrznego typu 245.999, ściennego typu 445.999 lub na dachu typu 745.999 lub 755.999 (patrz: akcesoria). Ilość powietrza/poziom hałas uzależnione są od rodzaju silnika i montażu.

Schematy techniczne

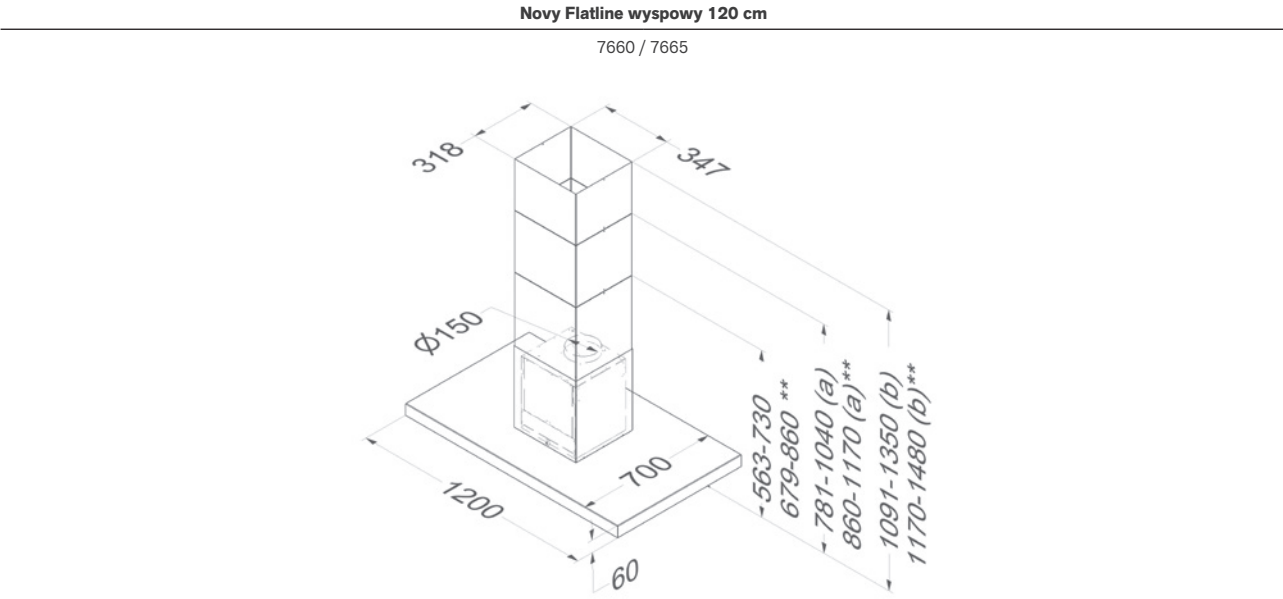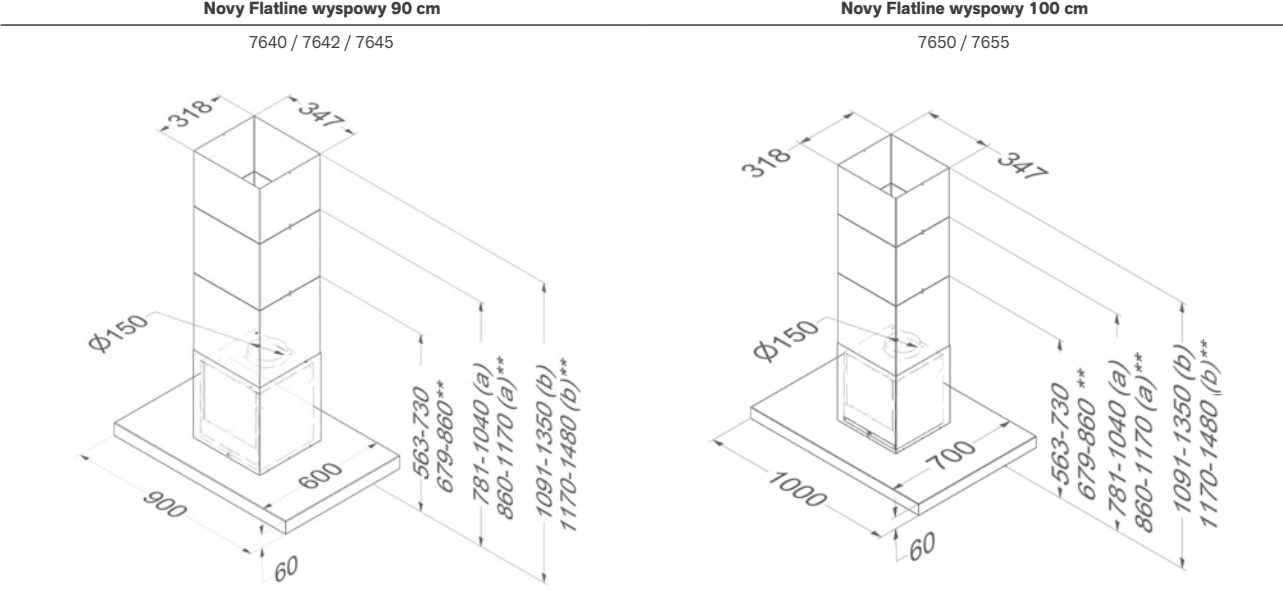

(a) Z przedłużeniem kominu - (b) Z przedłużeniem kominu (wyższym) - **Z recyrkulacją

Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Silnik zdalny									
Silnik zdalny wewnątrz	245.999	2.199 zł			•		•		•
Silnik ścienny, minimum 5 m pomiędzy okapem a silnikiem	445.999	3.499 zł			•		•		•
Silnik dachowy, wysokość 48,8 cm	745.999	5.499 zł			•		•		•
Silnik dachowy z redukcją hałasu, wysokość 78,4 cm	755.999	6.499 zł			•		•		•
Różne									
Przedłużenie komina stal szlachetna opcja A	7640.120	1.599 zł	•		•	•	•	•	•
Przedłużenie komina stal szlachetna opcja B	7640.130	2.099 zł	•		•	•	•	•	•
Przedłużenie komina Mineral Black opcja A	7642.120	1.599 zł		•					
Przedłużenie komina Mineral Black opcja B	7642.130	2.099 zł		•					
Filtr przeciwłuszczowy (zamienny)	7530.020	239 zł	•	•	•	•	•	•	•
Zestaw oświetlenia LED (4 000 K)	906.307	499 zł	•	•	•	•	•	•	•
Pilot zdalnego sterowania (biały)	840.029	399 zł	•	•	•	•	•	•	•
Pilot zdalnego sterowania (czarny)	840.049	399 zł	•	•	•	•	•	•	•
Przedłużacz do zdalnego silnika (5 m)	7000.092	199 zł			•		•		•
Zestaw do sterowania oświetleniem zewnętrznym lub klapą elektryczną wentylacji	990.030	599 zł	•	•	•	•	•	•	•



Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Recykulacja									
Zestaw do recykulacji	7640.400	999 zł	•	•		•		•	
Zamienny filtr monoblock	7600.060	539 zł	•	•		•		•	



Aksesoria do okapów kuchennych

Recyrkulacja	str. 228
Silniki	str. 232
Konserwacja	str. 234
Aksesoria do montażu	str. 236

Na poprzednich stronach do każdego z produktów przyporządkowano odpowiednie do niego akcesoria.



Recyrkulacja

Wybierając recyrkulację, nie musimy już odprowadzać ciepłego powietrza na zewnątrz, co zapewnia oszczędność energii. Ponadto okap z funkcją recyrkulacji daje więcej możliwości montażu. Technologia ta oparta jest na nowoczesnym filtrze węglowym typu monoblock, zapewniającym niezwykle wysoki poziom pochłaniania zapachów i oparów.

Metody montażu

Skrzynka do zabudowy Novy z filtrem monoblock do okapów sufitowych, blatowych i do zabudowy

Skrzynka Novy z filtrem monoblock musi zostać wbudowana w istniejącą strukturę: szafkę lub cokół, i zostaje podłączona do okapu. Zapachy z pochłanianych oparów kuchennych filtrowane są przez filtr węglowy w skrzynce, co również obniża poziom hałasu urządzenia. Powietrze powraca następnie do kuchni przez kratkę wylotową skrzynki. Dużą skuteczność rozwiązanie to zawdzięcza eleganckiej konstrukcji skrzynki, w której niewielkie sześciokątne otwory zapewniają zwiększony przepływ powietrza. Gładka z wyglądu powierzchnia subtelnie wtapia się linię cokołu.



Zestawy podstawowe do zabudowy w suficie i szafce

W przypadku montażu na suficie czy pod szafką, dostępne są zestawy do recyrkulacji. Zestaw podstawowy składa się z filtra monoblock. Umieszcza się go bezpośrednio za filtrem przeciwtłuszczowym. Kratkę wylotową, przez którą powietrze powraca do kuchni, użytkownik zapewnia we własnym zakresie.

Zestawy podstawowe do okapów naściennych i wyspowych

Jeśli okapy przyściennne i wyspowe mają pracować w trybie recyrkulacji, niezbędny jest zestaw podstawowy z filtrem monoblock. Zestaw jest zintegrowany z kominem wentylacyjnym okapu, co również obniża poziom hałasu urządzenia. Powietrze powraca do kuchni przez wyloty w kominie wentylacyjnym.

Okapy kuchenne z recyrkulacją w standardzie

Niektóre modele okapów zostały standardowo wyposażone w recyrkulację i filtr monoblock.


Wymienne wkłady z filtrem węglowym

W okapach Novy Salsa oraz Essence wykorzystuje się wymienne wkłady z filtrem węglowym. Wkłady te należy wymieniać. Zestaw zawiera wkład filtra wypełniony granulami węgla aktywnego. Klient we własnym zakresie zapewnia kratkę wylotową w przypadku zabudowy, ozdobnego kominu i szafki (z wyjątkiem modelu Salsa).

Konserwacja

Wymiana filtra monoblock lub kaset filtra węglowego

Po około 3-5 lat (w zależności od modelu i intensywności gotowania), filtr monoblock wymaga wymiany. Wszystkie okapy kuchenne posiadają wskaźnik zabrudzenia, który w przypadku filtra monoblock zapala się po 900 godzinach gotowania (w zależności od modelu). W okapach z wkładami z węglem aktywnym, wskaźnik zapala się po 120 godzinach i wówczas należy wymienić wkład.

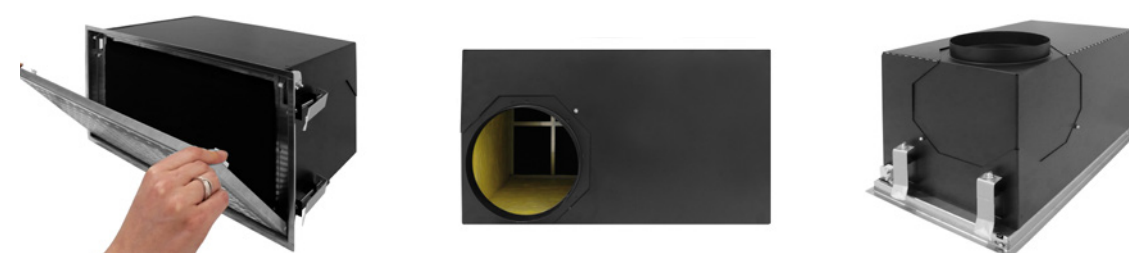

Firma Novy zapewnia szeroki wybór akcesoriów umożliwiających dostosowanie okapu do wymogów konkretnej kuchni. Dzięki temu korzystanie z okapu będzie czystą przyjemnością.

Skrzynki do recyrkulacji

Parametry techniczne



841.400 biała
842.400 Mineral Black
843.400 szara

1.499 zł




7931.400 biała
7932.400 Mineral Black
7933.400 szara

1.699 zł


Informacje techniczne		
Do użytku z	okapami sufitowymi i okapami do zabudowy	okapami sufitowymi i okapami do zabudowy
Miejsce montażu	ściana / sufit / szafka	ściana / sufit / szafka
Typ	Skrzynka do recyrkulacji	Skrzynka do recyrkulacji
Kolor kratki	841.400 biały (≈RAL 9003) 842.400 Mineral Black (≈RAL 9005) 843.400 szary (≈RAL 7030)	7931.400 biały (≈RAL 9003) 7932.400 Mineral Black (≈RAL 9005) 7933.400 szary (≈RAL 7030)
Z filtrami monoblock	■	■
Liczba filtrów monoblock	1	2

Akcesoria w zestawie

Wymiary (mm)		
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	500 × 295 × 270	820 × 292 × 140
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	487 × 255	805 × 123
Maksymalna wysokość cokołu		
Wymiary wlotu (mm)	Ø150	89 x 222 / Ø150
Położenie wlotu	Tyłny róg / górny róg / boczny róg Skrzynka do recyrkulacji 180° obrotowa	Tyłny róg / bok (89 x 222) / góra (Ø150) Skrzynka do recyrkulacji 180° obrotowa
Akcesoria		
Zamienny filtr monoblock do skrzynki do recyrkulacji	830.055	7900.055 (potrzebne 2 szt.)
	549 zł	529 zł

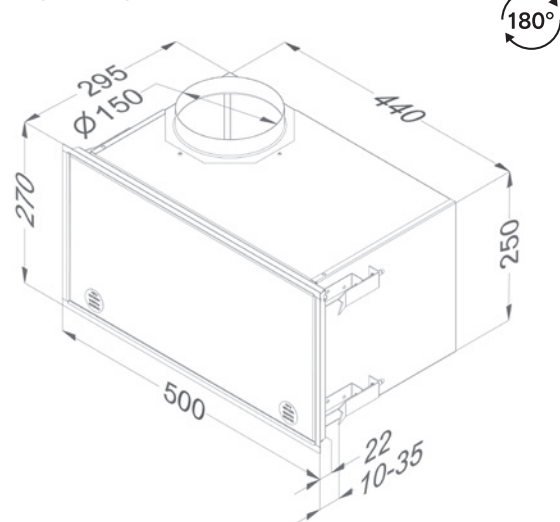

7931.400 / 7932.400 / 7933.400

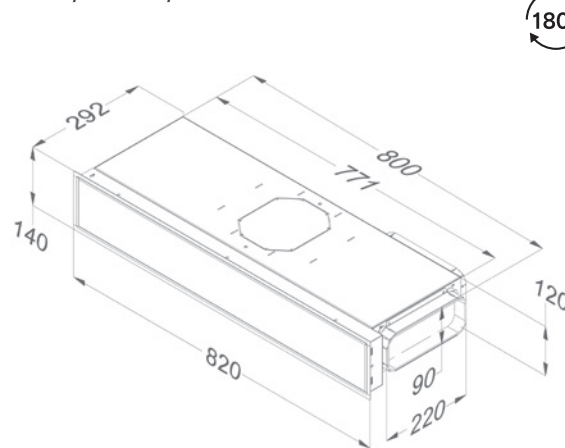

7921.400 biała
7922.400 Mineral Black
7923.400 szara

1.599 z



1811.821 biała
1811.822 Mineral Black
1811.823 szara



1.899 zł




7941.400 biała
7942.400 Mineral Black
7943.400 szara

2.599 zł

okapami zintegrowanymi z płytą	okapami zintegrowanymi z płytą	okapami zintegrowanymi z płytą (Novy Panorama 120)
cokół	cokół	cokół
Skrzynka do recyrkulacji	Zestaw do recyrkulacji + akcesoria	Skrzynka do recyrkulacji
7921.400 biały (≈RAL 9003)	1811.821 biały (≈RAL 9003)	7941.400 biały (≈RAL 9003)
7922.400 Mineral Black (≈RAL 9005)	1811.822 Mineral Black (≈RAL 9005)	7942.400 Mineral Black (≈RAL 9005)
7923.400 szary (≈RAL 7030)	1811.823 szary (≈RAL 7030)	7943.400 szary (≈RAL 7030)
▪	▪	▪
2	2	3
	1x 906.401 przewód płaski 1000 mm 2x 906.402 łącznik 1x 906.404 kolanko pionowe 90° z deflektorami	
818 × 289 × 98	818 × 289 × 98	1118 × 289 × 98
805 × 100	805 × 100	1105 × 100
100	100	100
89 x 222	89 x 222	89 x 222 (2x)
Środek z tyłu / tylny róg / bok Skrzynka do recyrkulacji 180° obrotowa	Środek z tyłu / tylny róg / bok Skrzynka do recyrkulacji 180° obrotowa	Tył (2x)
7910.055 (potrzebne 2 szt.)	7910.055 (potrzebne 2 szt.)	98.001 (zestaw)
529 zł	529 zł	1.599 zł

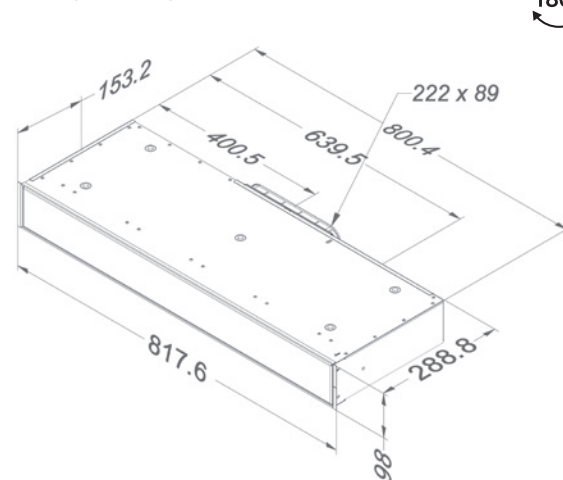

7941,400 / 7942,400 / 7943,400

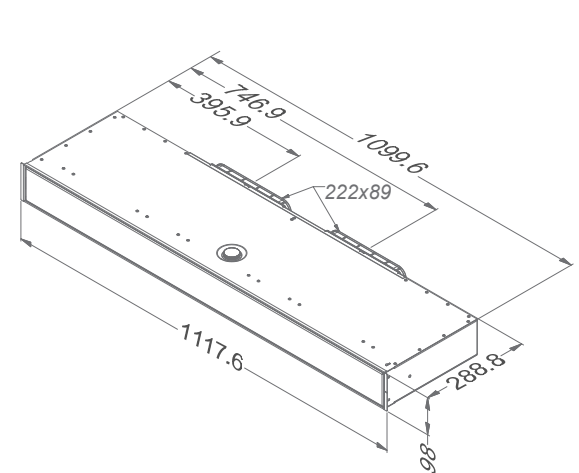

Silniki

Silniki zdalne

Do modeli bez wbudowanego silnika można dobrać silnik zdalny. Możliwy jest montaż wewnątrz lub na zewnątrz w różnych wariantach. Jeśli oddalimy silnik od okapu, mamy możliwość montażu okapu w podwieszanym suficie o niewielkiej wysokości, a także zapewnienie całkowitej ciszy w kuchni. Przy zastosowaniu silnika zdalnego, poziom dźwięku uzależniony jest od typu silnika i instalacji. W przypadku montażu okapu Novy bez silnika marki Novy (a także montażu silnika bez okapu Novy), gwarancja traci ważność.

W standardzie okap zawiera przewód o długości około 4 m (w zależności do modelu). Dodatkowo dostępny jest przedłużacz o długości 5 m, kiedy odległość między okapem a silnikiem jest większa.

Zestaw do montażu silnika zdalnego wewnątrz

W przypadku modeli Pureline Pro, Pureline i Mini Pureline, silnik można zainstalować w innym miejscu wewnątrz domu, korzystając z dodatkowego zestawu do montażu.

Zestaw do montażu zawiera standardowo przewód łączący o długości 5 m.

Dodatkowo dostępny jest przedłużacz o długości 5 m, kiedy odległość między okapem a silnikiem jest większa.

Parametry techniczne

Funkcje
Sterowanie
Liczba ustawień prędkości
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu
Z izolowanym wyniesieniem na płaskim dachu
Z izolowanym wyniesieniem na płaskim dachu i tłumikiem
Z automatycznie opuszczaną osłoną
Z wyciszeniem, łącznikiem, uchwytem naściennym oraz taśmą aluminiową
Z izolowanym przełącznikiem
Minimalna/ maksymalna temperatura robocza (°C)
Tworzywo
Tworzywo silnika na dach płaski: aluminium (ALMG3)
Tworzywo silnika na dach płaski: aluminium (ALMG3)
Tworzywo zaworu zwrotnego: galwanizowane
Informacje techniczne
Ciężar okapu / obudowy silnika (kg)
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)
Wymiary
Wymiary silnika (Szer×Wys×Dł) (mm)
Średnica wylotu (mm)
Położenie wylotu
Średnica wlotu (przewód) (mm)
Średnica wlotu (otwór w dachu) (mm)



Silnik zdalny do montażu we wnętrzu
245.999 czarny

2.199 zł



Silnik ścienny
445.999 stal szlachetna

3.499 zł



Silnik na dach płaski 48,8 cm
745.999

5.499 zł







Silnik na dach płaski 78,4 cm
755.999
Dodatkowe wyciszenie pracy okapu

6.499 zł

W połączeniu z okapem kuchennym	W połączeniu z okapem kuchennym	W połączeniu z okapem kuchennym	W połączeniu z okapem kuchennym
3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca	3 + intensywna praca
•		•	•
		•	•
	•	•	•
	•	•	•
		•	•
		-25 / 65	-25 / 65
		•	•
		•	•
		•	•

6	11	10,7	13,9
230 / 250	230 / 184	230 / 191	230 / 191

309×280×244	400×130×500	388×388×488	388×388×784
150	150		
Góra/ na prawo/ na lewo/ Przód / tył	Dół	Pionowe	Pionowe
150		150	150
	180	180	180



Ilość powietrza i poziom hałasu

Typ	Maksymalna wartość przepływu powietrza (m³/h)	Ilość powietrza (m³/h) / ciśnienie (Pa)				Poziom hałasu dB(A) Ciśnienie akustyczne (re20µPa) / moc akustyczna (re 1pW)			
		Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca	Ustawienie I	Ustawienie II	Ustawienie III	Intensywna praca
245.999	1000	401 / 350	503 / 410	634 / 370	760 / 450	30 / 42	35 / 47	40 / 53	43 / 57
445.999	1400	330 / 380	520 / 450	660 / 520	940 / 660	31 / 43	37 / 49	40 / 52	43 / 56
745.999	1180	855 / 590	975 / 625	1080 / 650	1150 / 670	61	62	63	64
755.999	1180	850 / 590	970 / 625	1075 / 650	1145 / 670	55	56	57	58

Poziom hałasu silników dachowych mierzony po stronie wyciągu Lwa5 (dB(A)) (DIN 45635-2)



Konserwacja

Filtry przeciw tłuszczowe

Dla zapewnienia optymalnego wylapywania tłuszczu, należy regularnie (1x na miesiąc) czyścić filtr przeciw tłuszczowy. Zintegrowany wskaźnik zabrudzenia w niemal wszystkich okapach zapali się dla przypomnienia po 20 godzinach pracy. Filtr przeciw tłuszczowy można myć w zmywarce. Po 5 latach zalecamy jednak jego wymianę. Aby dobrać odpowiedni filtr przeciw tłuszczowy do swojego okapu należy zapoznać się z tabelą techniczną na końcu katalogu.

Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej

Dla najskuteczniejszego oczyszczenia okapu ze stali szlachetnej polecamy preparat do stali nierdzewnej firmy Novy. Ma on postać odżywczego musu i nie pozostawia smug na czyszczonej powierzchni

906.060	Środek do czyszczenia stali	119 zł
---------	-----------------------------	--------

Akcesoria do montażu

InTouch

Funkcja InTouch pozwala sterować okapem firmy Novy z płyty indukcyjnej Novy z systemem InTouch.

Praktycznie wszystkie okapy kuchenne ze sterowaniem elektronicznym mogą być obsługiwane w ten sposób w wersji standardowej lub za pomocą opcjonalnego zestawu InTouch w połączeniu z płytą indukcyjną InTouch.

Modele Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Crystal, Fusion Pro, Fusion, Flatline, Phantom, Pureline Frame i Mood są standardowo wyposażone w funkcję InTouch.

W przypadku okapu teleskopowego (663/693) i Vision dostępny jest opcjonalny zestaw InTouch (ze sterowaniem zdalnym).

990.021	Zestaw do InTouch (ze zdalnym sterowaniem)	499 zł
---------	--	--------

Zdalne sterowanie

Modele Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Phantom, Pureline Frame i Mood są standardowo wyposażone w pilot zdalnego sterowania.

Modelami Novy Cloud, Pureline Pro (Compact) i Mood można także sterować za pomocą aplikacji Novy Connect.

Modele Novy Crystal, Fusion Pro, Fusion i Flatline można opcjonalnie wyposażyć w pilot zdalnego sterowania.

840.029	Pilot zdalnego sterowania (biały)	399 zł
840.049	Pilot zdalnego sterowania (czarny)	399 zł

Zestaw oświetlenia LED

W niektórych modelach istniejące oświetlenie ledowe 2 700 K (ciepła biel) zastąpić można światłem 4 000 K (neutralna biel).

Modele Novy Pureline oraz Mini Pureline wyposażone są w podwójne oświetlenie LED i można w nich ręcznie zmienić barwę przed montażem, z 2700 K (ciepła biel) na 4000 K (neutralna biel).

Zestaw do sterowania oświetleniem zewnętrznym

Potrzebne dodatkowe nastrojowe oświetlenie do okapu kuchennego? A może zdalne sterowanie oświetleniem zewnętrznym po włączeniu okapu? Dzięki zestawowi 990.030 możliwe jest sterowanie obiema funkcjami. Zestawu można używać z modelami Novy Pureline (Compact), Mini Pureline, Crystal, telescopic (663/693) i Flatline.

Novy Maxi Pureline, Pureline: 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849 są standardowo wyposażone w złącze umożliwiające dodatkowe podłączenie oświetlenia zewnętrznego (maks. 300 W).

Przedłużenie komina do okapów ściennych i wyspowych

Jeżeli standardowy komin jest zbyt krótki, zawsze można skorzystać z przedłużenia komina. Po zamówieniu przedłużenia komina otrzymuje się także sekcję dolną, dla uniknięcia różnic w kolorze.

Moduł wejścia/wyjścia

Beznapięciowego przełącznika wejściowego można użyć do podłączenia, na przykład, włącznika okiennego. Dzięki temu okap będzie się włączał tylko gdy aktywowane zostanie okno lub dodatkowy zawór doprowadzający powietrze.

Wyjście stanowi przełącznik beznapięciowy, który nie oferuje bezpośredniej mocy wyjściowej. Można zatem używać go do sterowania oświetleniem zewnętrznym (nie w modelach Novy Pureline Pro i Pureline Pro Compact) lub zaworem elektrycznym z zasilaniem zewnętrznym od chwili włączenia okapu kuchennego.

Modułu 990.036 można używać z modelami Novy Panorama 90, Novy Panorama 120, Pureline Pro oraz Pureline Pro Compact.

Adapter do montażu w niskiej zabudowie

Jeżeli głębokość montażu jest ograniczona, w modelach Novy Pureline, Pureline Pro, Maxi Pureline i Mini Pureline istnieje możliwość demontażu silnika obrotowego. Można wówczas zamówić opcjonalny adapter, który umieszcza się bezpośrednio na okapie sufitowym lub we wnęce i podłącza do płaskiego przewodu prostokątnego, a silnik umieszczany jest w innym miejscu wewnątrz. Należy pamiętać, że wejście silnika ma okrągłe połączenie. Adapter należy zawsze montować w połączeniu z zestawem silnika zdalnego.

Aby uprościć montaż, zaleca się stosowanie płaskiego giętkiego przewodu odprowadzającego (906.408) na ostatnim odcinku między przewodem płaskim a okapem.

Zestaw Novy Sense: do automatycznej pracy okapu

Sensor Novy Sense oferuje możliwość automatycznej oraz manualnej pracy okapu Npvy Purelinie Pro oraz Pureline Pro Compact. W trybie automatycznym sensor wykrywa intensywność oparów (bazując na wilgotności oraz gęstości powietrza) oraz dopasowuje do ich ilości prędkość okapu. Jakość powietrza w kuchni może być sprawdzona w dowolnym momencie za pomocą aplikacji Novy Connect.

Sensor jest wyposażeniem dodatkowym i musi być zainstalowany przed montażem urządzenia.



Akcesoria do montażu

Prawidłowe działanie okapu kuchennego uzależnione jest częściowo od właściwego montażu urządzenia i poprowadzenia kanałów wentylacyjnych. Firma Novy zapewnia szeroki wybór akcesoriów do montażu w każdych warunkach.

Płaskie przewody odprowadzające

Przewody odpowiednie do sufitu podwieszonego na małej wysokości.

906.401
Przewód płaski 1000 mm
89×222×1000 mm
(końcówka męska)
199 zł

906.402
Złącze
94×227×80 mm
(końcówka żeńska)
49 zł

906.403
Kolanko pionowe 90°
z deflektorami
94×227×290 mm
(końcówka żeńska)
199 zł

906.408
Elastyczny kanał płaski
89×222×750 mm
(końcówka męska)
369 zł

906.404
Kolanko pionowe 90° z
deflektory
94×175×227 mm
(końcówka żeńska)
199 zł

906.405
Adapter kątowy
Ø 150 mm z deflektorami
(końcówka męska)
94×227×205 mm
(końcówka żeńska)
Wysokość 140 mm
199 zł

906.406
Prześciówka
Ø 150 mm
94×227×150 mm
(końcówka żeńska)
199 zł

906.407
Przewód ścienny stal
szlachetna
z zaworem zwrotnym
222×89 mm
łącznik, 120 mm
869 zł

906.418
Kolanko 15° do
przewodu płaskiego
94×227×138 mm
(końcówka męska/
żeńska)
49 zł

Zawory zwrotne

Zaleca się stosowanie zaworu zwrotnego, aby zapobiec przedostawaniu się zimnego powietrza do wnętrza

Zawór zwrotny
906.431
Zawór zwrotny mechaniczny,
(końcówka męska)
Ø 125 mm - 159 zł
906.432
Zawór zwrotny mechaniczny,
(końcówka męska)
Ø 150 mm - 159 zł

Zawór elektryczny
906.270
Zawór elektryczny Ø125 mm, 230V,
(końcówka męska) NC ze sprężyną
zwrotną, do stosowania z zestawem
990.030 - 999 zł
906.271
Zawór elektryczny Ø150 mm, 230V,
(końcówka męska) NC ze sprężyną
zwrotną, do stosowania z zestawem
990.030 - 999 zł

Przewody okrągłe i akcesoria

Rura o przekroju okrągłym, 1 m
(końcówka męska)
906.410
Ø 125 mm - 159 zł
906.415
Ø 150 mm - 199 zł

Łącznik (końcówka żeńska)
906.412
Ø 125 mm - 49 zł
906.417
Ø 150 mm - 49 zł

Kolanko 90° (z deflektorami
zwiększającymi skuteczność)
(końcówka żeńska)
906.411
Wysokość 187 mm - Ø 125 mm - 129 zł
906.416
Wysokość 212 mm - Ø 150 mm - 199 zł

Przewód aluminiowy
906.216
Ø 127 mm, długość 10 m - 349 zł
906.218
Ø 152 mm, długość 10 m - 349 zł

Przewód aluminiowy
906.219
Ø 127 mm, długość 3 m - 149 zł
906.217
Ø 152 mm, długość 3 m - 199 zł
906.430
Ø 202 mm, długość 3 m - 219 zł

Tłumik giętki, długość 1 m
906.288
Ø 127 mm - Ø zewnętrzna 180 mm
249 zł
906.287
Ø 152 mm - Ø zewnętrzna 210 mm
249 zł

Złączka Y-kształtna (końcówka
męska)
906.299
2×Ø 125 mm – Ø 150 mm - 299 zł
906.298
2×Ø 150 mm – Ø 200 mm - 649 zł
906.297
Kolanko 45° Ø 125 mm / szt. - 149 zł

Zacisk
906.290
zakres Ø 60 – 135 mm - 49 zł
906.291
zakres Ø 60 – 215 mm - 49 zł
906.292
Taśma aluminiowa o szer. 50 mm
(na 50 m) - 49 zł

Zestaw instalacyjny (zawór zwrotny,
Taśma aluminiowa 3 m, rura
aluminiowa
3 m 906.217 lub 906.219)
906.300
Ø 125 mm - 109 zł
906.301
Ø 150 mm - 349 zł

Zawory ścienne

Zawór zakrywa przewód wylotowy. Zatrzymuje zimne powietrze, a także zanieczyszczenia, zabezpieczając wylot przed zablokowaniem.

Zawór wylotowy ścienny aluminium
906.078
173×173 mm,
do wylotu Ø 125 mm - 399 zł
906.178
210×210 mm,
do wylotu Ø 150 mm - 369 zł
906.400
210×210 mm, czarny (RAL9005)
do wylotu Ø 150 mm - 399 zł
906.079
246×246 mm
do wylotu Ø 200 mm - 469 zł

Zestaw kanału ściennego

Zestaw kanału ściennego z przewodem teleskopowym, z wbudowanym zaworem zwrotnym utrzymującym ciepło i kratką ze stali szlachetnej do montażu przy ziemi, jak i konwencjonalnej instalacji na wysokości sufitu.

Zestaw kanału ściennego z przewodami odprowadzającymi
906.420
Ø 150 mm - 1.699 zł
Zestaw kanału ściennego z płaskimi przewodami odprowadzającymi
906.425
89×222 mm - 1.699 zł


Kratka wylotu powietrza do górnych szafek

Umożliwia powrót oczyszczonego powietrza spowrotem do kuchni.

906.450
Średnica podłączenia Ø 150 mm,
Średnica otworu Ø 170 mm
569 zł



Płyty indukcyjne

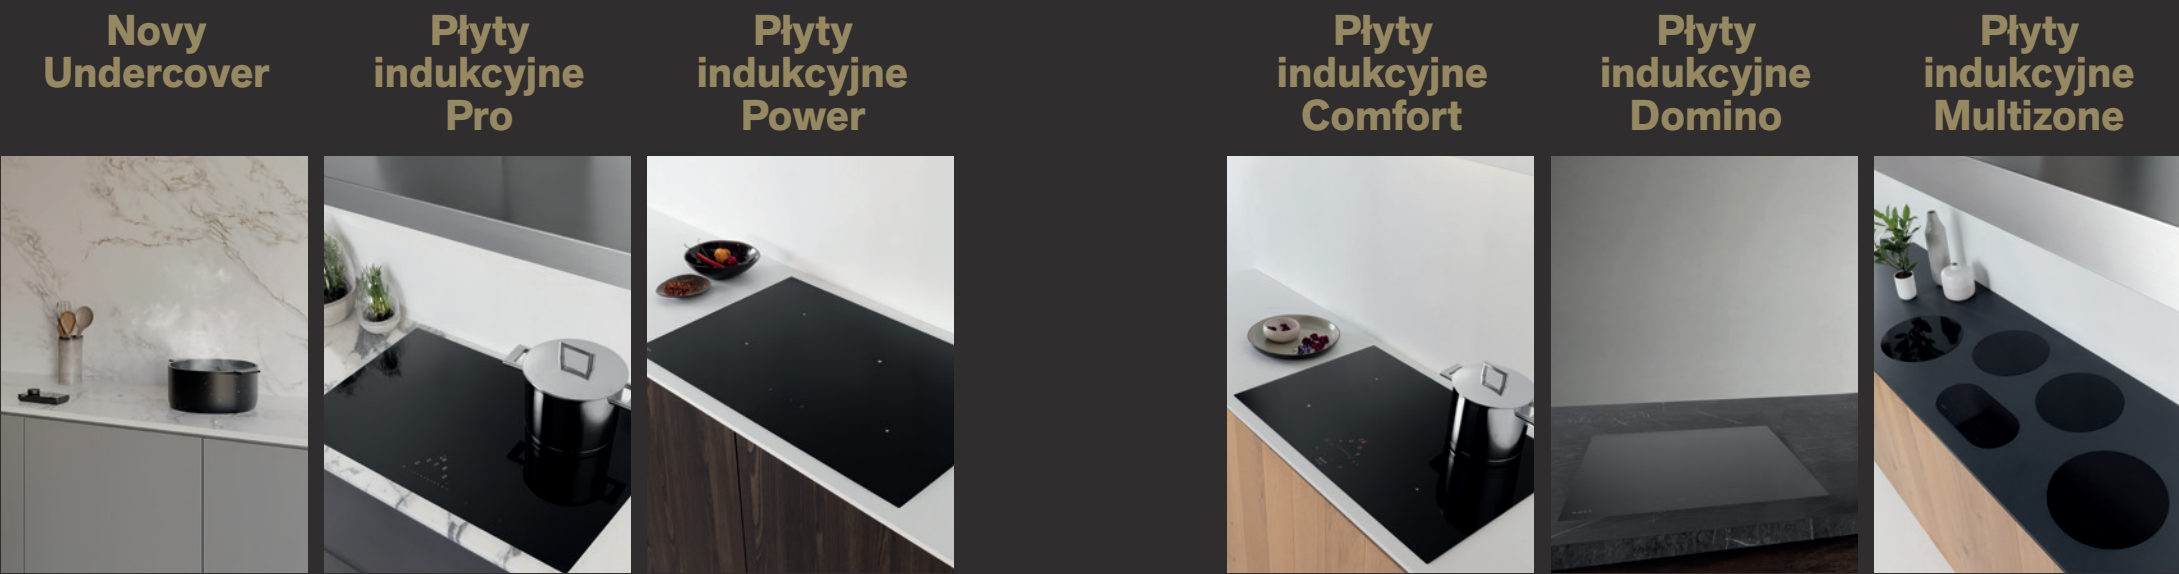

Stopień zaawansowania funkcji płyty						
Intensywność	  	  	 		 /  	
Wykończenie						
Kolor szkła		Czarny błyszczący	Czarny błyszczący / Czarny matowy	Czarny błyszczący / Czarny matowy	Czarny błyszczący	Czarny błyszczący
Liczba pól grzewczych						
1						
2						
3						
4						
5						
Strefy łączone / powiększane						
1						
2						
Wymiary stref grzania (W)						
Wymiary	230×230 / Ø280	200×240 / Ø280	200×240 / Ø230 / Ø280	Ø175 / Ø210 / Ø260	200×240 / Ø175 / Ø210	Ø175 / Ø210

str. 246	str. 256	str. 260	str. 264	str. 268	str. 272
 Użytkowanie standardowe, podstawowe funkcje płyty indukcyjnej, pola o różnej wielkości i mocy grzewczej	  Użytkowanie standardowe, rozbudowane funkcje płyty indukcyjnej, pola o różnej wielkości i dużej mocy grzewczej	   Użytkowanie zaawansowane, rozbudowane funkcje płyty indukcyjnej, pola o równej wielkości i dużej mocy grzewczej			

NIEWIDOCZNA PŁYTA INDUKCYJNA

Płyta indukcyjna i blat kuchenny w jednym

Novy Undercover to płyta indukcyjna w całości schowana pod blat. Dzięki takiemu położeniu pól grzewczych, zwiększa się funkcjonalność blatu i otwiera się możliwość wykorzystania go jako dodatkowej przestrzeni do gotowania.

Minimalistycznie zaznaczone środki pól wraz z delikatnym frezowaniem na ich obrębie oraz kilkoma wskaźnikami LED, dyskretnie ukrywają obecność indukcji pod blatem.

Dzięki niemal niewidocznemu designowi, kuchnia i jej blat staje się nawet bardziej użytkowa niż dotychczas, zmieniając się z miejsca tylko do przygotowywania potraw na przestrzeń do gotowania, spotkań, pracy itp.



Multifunkcjonalność blatu

Nietuzinkowe położenie pól grzewczych pod blatem, pozwala na wykorzystanie tej dodatkowej przestrzeni do gotowania ale także innych czynności.

Umożliwia to, odporny na zarysowania oraz plamy a także niezwykle łatwy w utrzymaniu czystości Dekton®.

NOVY | DEKTON


Minimalistyczny design

Ponieważ Novy Undercover jest praktycznie niewidocznie zintegrowany z Twoim blatem, pasuje do każdego wnętrza.

Jego obecność zdradza tylko środek pól grzewczych oraz kilka diód LED.

Łatwość obsługi

Umożliwia to nasz pilot zdalnego sterowania Novy. Innowacyjny, wyposażony w dotykowy wyświetlacz oraz pokrętkę powoduje, iż kontrola nad polami grzewczymi jest prosta i intuicyjna.



Dodatkową wartością jest możliwość spersonalizowania ustawień do własnych preferencji gotowania.

Optymalne bezpieczeństwo

Czuj się bezpiecznie i komfortowo z płytą Novy Undercover. Ciepło resztkowe na powierzchni blatu jest sygnalizowane subtelną czerwoną diodą LED oraz komunikatem na kontrolerze Novy. Gdy ciepło resztkowe zaniknie, wskaźnik automatycznie się wyłącza, zapewniając, że zawsze możesz bezpiecznie korzystać z wielofunkcyjnego blatu roboczego.

Dla lepszej widoczności dostępna jest również opcja wyświetlania tej informacji na podłodze.



Stwórz swój Novy Undercover

1 Wybierz ilość pól grzewczych

Novy Undercover oferuje wersję z trzema lub czterema polami grzewczymi, każde o imponującej mocy 3700 W.

2 Wybierz kompatybilny blat najwyższej jakości

Novy Undercover daje możliwość dopasowania wyglądu blatu do swoich preferencji.

Do wyboru jest aż około 40 różnych materiałów Dekton®, które na pewno spełnią oczekiwania oraz dopasują się do każdego projektu.


Video
 Personalizacja
 Novy Undercover




Środek pola grzewczego Novy Undercover wskazuje miejsce, gdzie powinno zostać postawione naczynie. Zawiera również sensor który mierzy temperaturę naczynia podczas gotowania. Dzięki subtelnej integracji w powierzchni blatu, środki pól grzewczych są jednocześnie minimalistyczne i stylowe. Mają charakterystyczny, lekko postarzały wygląd, wykonany w eleganckim odcieniu „Aged Silver”.

Dodatkowym atutem takiego rozwiązania, jest możliwość postawienia naczynia bezpośrednio na blacie i natychmiastowe rozpoczęcie gotowania. Bez konieczności używania podkładek lub innych akcesoriów.

1 Wybierz ilość pól grzewczych

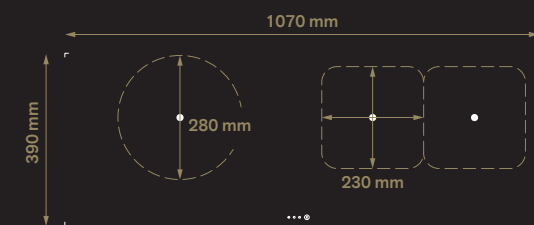


3 pola grzewcze

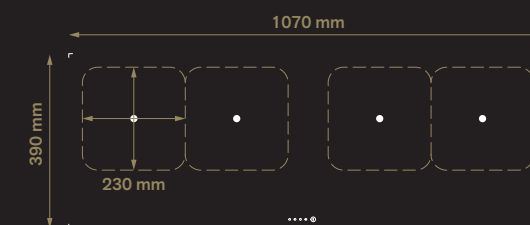


4 pola grzewcze


2 Wybierz kompatybilny blat najwyższej jakości




Aeris




Aura




Ceppo




Danae




Daze




Entzo




Lunar




Nebbia



Kelya



Kira



Opera



Zeskanuj,
aby zobaczyć
więcej
kolorów



Aged Silver



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Undercover

- **Gotowanie bezpośrednio na blacie kuchennym** (wyłącznie Dekton 20mm) bez dodatkowych narzędzi czy akcesoriów
- **Minimalistyczny design** dla wizualnego spokoju i atmosfery w kuchni
- **Wielofunkcyjny blat** roboczy zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni kuchennej (tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń)
- **Wolność designu** dzięki możliwości wyboru około 40 materiałów Dekton i dwóch wersji urządzenia
- **Prosta obsługa** za pomocą kontrolera Novy przy użyciu pokrętła i ekranu dotykowego
- **Gotowanie indukcyjne jak zwykle**, dzięki wydajnym i mocnym strefom grzewczym do 3700W
- **Wbudowane funkcje bezpieczeństwa**, takie jak wskaźnik ciepła resztkowego w blacie, na kontrolerze Novy i za pomocą opcjonalnego Novy Floorspotu

Novy Undercover / Płyty indukcyjne 246 – 247



Łączenia pól
Automatyczna lub manualna funkcja łączenia pól.



Minimalistyczny design
Płyta indukcyjna niewidocznie zintegrowana z blatem



Min. wymiary blatu (Szer. x Gł.) (mm)	Powierzchnia do gotowania (Szer. x Gł.) (mm)	Liczba stref	Strefy grzania (mm)	Maks. moc (W)	Kolor środków pól grzewczych	Nr	Cena brutto/szt.
1380×600	1070×390	3	ø280, 2× 230×230	7.400	Aged Silver	53006-c0	18.999 zł
1380×600	1070×390	4	4× 230×230	7.400	Aged Silver	53007-c0	19.999 zł



Parametry techniczne

	Novy Undercover 3 pola grzewcze	Novy Undercover 4 pola grzewcze
	53006-c0 Aged Silver	53007-c0 Aged Silver
Sterowanie		
Rodzaj sterowania	Novy Controller z ekranem dotykowym oraz pokrętkiem	Novy Controller z ekranem dotykowym oraz pokrętkiem
Kolor wyświetlacza	Czarny	Czarny
Wskaźnik ON / OFF	Zintegrowany na blacie	Zintegrowany na blacie
Wskaźniki LED	Zintegrowany na blacie	Zintegrowany na blacie
Metoda montażu		
Podwieszany	Pod kompatybilnym blatem Dekton® o grubości 20 mm	Pod kompatybilnym blatem Dekton® o grubości 20 mm
Szerokość jednostki bazowej (mm)	1200	1200
Funkcje płyty indukcyjnej		
Liczba poziomów mocy	9+Power	9+Power
Ustawienia domyślne	•	•
Automatyczne wykrywanie naczyń	•	•
Łączenia pól	• (1 ×)	• (2 ×)
Automatyczna funkcja Bridging (łączenie pól)	•	•
Wskaźnik ciepła reszkowego	•	•
Minutnik dla każdej strefy grzania	•	•
Funkcja grilla	•	•
Blokada płyty	•	•
Stop & Go	•	•
Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem blatu	•	•
Wskaźnik ciepła reszkowego na blacie	•	•
Wskaźnik ciepła reszkowego na Novy Controller	•	•
Wskaźnik ciepła reszkowego na podłodze Novy Floorspot	opcja	opcja
Strefy grzania		
Liczba pól grzewczych	3	4
Strefa grzania 1	Lewa	Lewa
Wymiary (mm) / Moc wyjściowa (intensywna moc) W	ø280 (3700)	230 × 230 / 2700 (3700)
Strefa grzania 2	Prawa środkowa	Lewa środkowa
Wymiary (mm) / Moc wyjściowa (intensywna moc) W	230 × 230 / 2700 (3700)	230 × 230 / 2700 (3700)
Strefa grzania 3	Prawa	Prawa środkowa
Wymiary (mm) / Moc wyjściowa (intensywna moc) W	230 × 230 / 2700 (3700)	230 × 230 / 2700 (3700)
Strefa grzania 4		Prawa
Wymiary (mm) / Moc wyjściowa (intensywna moc) W		230 × 230 / 2700 (3700)
Wymiary		
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	Patrz str. 249	Patrz str. 249
Otwory według specyfikacji technicznej Cosentino	Patrz str. 249	Patrz str. 249
Ciężar (kg)	16,9	17,7
Parametry techniczne		
Maksymalna pobierana moc (W)	7400	7400
Wielofazowe napięcie zasilające	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Jednofazowe napięcie zasilające	230 V	230 V
Częstotliwość (Hz)	50 – 60	50 – 60
Akcesoria		
Novy Controller	•	•
Adapter USB-C do ładowania Novy Controller	•	•
Stacja dokująca do ładowania Novy Controller	•	•

Schematy techniczne

Novy Undercover
53006-c0
53007-c0



Film
 Montaż Novy Undercover



Akcesoria

	Nr kat.	Cena brutto/szt.	53006-c0	53007-c0
Różne				
Novy Controller (w zestawie)	950011	2.399 zł	•	•
Novy Floorspot wskaźnik ciepła resztkowego na podłodze	53005049	999 zł	•	•
Płyta grillowa ryflowana z uchwytyami (240×415 mm)	1700.093	999 zł	•	•
Płyta grillowa płaska z uchwytyami (240×415 mm)	1700.095	999 zł	•	•
Naczynie do pieczenia (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	1.289 zł	•	•
Pokrywa do naczynia (1700.099)	1700.100	400 zł	•	•

950011



53005049



1700.095



1700.099 + 1700.100





Kryteria projektowe

Podczas projektowania kuchni z płytą indukcyjną Novy Undercover ważne jest uwzględnienie kilku kluczowych kryteriów projektowych.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z dokumentem projektowym dostępnym poprzez poniższy kod QR. Dokument ten zawiera istotne informacje dla projektantów kuchni, w tym specyfikacje techniczne, wymagania projektowe oraz instrukcje montażu dotyczące łączenia blatów Dekton® z płytami indukcyjnymi Novy Undercover.


Prawidłowa i precyzyjna instalacja zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym dokumencie zapewnia zachowanie 25-letniej gwarancji na materiał Dekton®.



Techniczne wskazówki projektowe



Pełny dokument projektowy dostępny jest poprzez kod QR

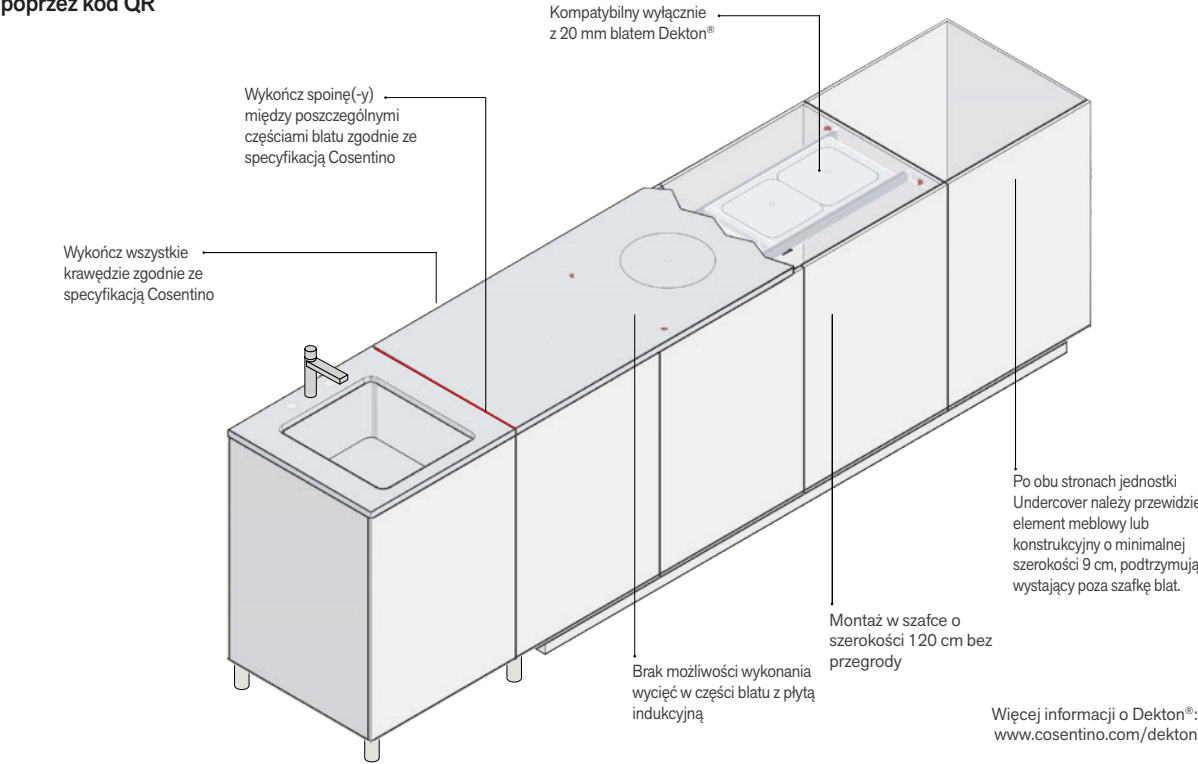



Wykorzystaj w pełni możliwości Novy Undercover

Płyta indukcyjna Novy Undercover jest bardzo innowacyjna i niezmiernie stylowa, ale dla optymalnego doświadczenia gotowania niezbędny jest odpowiedni okap kuchenny. Aby skutecznie usuwać opary i zapachy gotowania, konieczne jest zastosowanie okapu Novy z poniższej listy. Musi być on co najmniej tak szeroki jak Twoja płyta indukcyjna. Tylko wtedy będziesz mógł cieszyć się maksymalną wydajnością i świeżą, przyjemną atmosferą w kuchni.

Okapy sufitowe

		Novy Undercover 3 pola grzewcze	Novy Undercover 4 pola grzewcze
Novy Cloud 230 / 232		.	.
Novy Pureline (Pro) 120 cm (Compact / Cubic) 6920 / 6921 / 6922 / 6940 / 6941 / 6942 / 6820 / 6821 / 6822 / 6840 / 6841 / 6843 / 6844 / 6845 / 6846 / 6848 / 6849		.	.
Novy Maxi Pureline 855 / 856		.	.


Okapy do zabudowy

Novy Fusion Pro 8770 / 8771		.	.
---------------------------------------	---	---	---

Okapy przyścienne

Novy Flatline 7610 / 7612 / 7615		.	.
--	---	---	---

Okapy wyspowe

Novy Phantom Frame / Cable 7540 / 7530		.	.
Novy Pureline Frame 15002 / 15004 / 15006 / 15008 / 15010 / 15012		.	.
Novy Mood 7550 / 7552		.	.
Novy Flatline 120 cm 7660 / 7665		.	.



PŁYTY INDUKCYJNE ZE SZKLANĄ POWIERZCHNIĄ DO GOTOWANIA

Kontrola w zasięgu ręki

Gotowanie może być intuicyjne. Okapem kuchennym można sterować także z płyty grzewczej. Technologia InTouch łączy okap kuchenny z płytą grzewczą bez potrzeby korzystania ze zdalnego sterowania. Bezprzewodowo i bez problemów.

- Połączenie InTouch z okapem
- Elastyczne strefy gotowania
- Automatyczne wykrywanie naczyń

Metoda montażu

Płytę można umieścić na blacie (na powierzchni) lub na równi z nim, co daje efekt gładkiego przejścia między blatem a płytą.

Intuicyjna obsługa

Wszystkie nasze płyty zapewniają intuicyjną obsługę. Dzięki suwakowi i sterowaniu dotykowemu zmiana temperatury pozostaje zawsze w zasięgu ręki.

Minimalistyczny wygląd

Estetyczna konstrukcja bez zbędnych dodatków – to znak rozpoznawczy wszystkich płyt Novy. Nawet elementy sterownicze pozostają w tle, zapalając się dopiero w chwili rozpoczęcia gotowania.



Elastyczne strefy grzewcze

Dwie strefy można połączyć, tworząc jedną większą. To wygodne rozwiązanie w przypadku większych garnków lub grillowania.



Funkcja przesunięcia garnka

Naczynie można przesunąć do innej strefy bez utraty ustawień wybranych dla obecnej strefy.



Pro z funkcją szefa kuchni

Funkcja szefa kuchni umożliwia automatyczne łączenie stref przy jednoczesnym utrzymywaniu odpowiedniej temperatury. Do wyboru jest szybkie gotowanie z dużą mocą, gotowanie na wolnym ogniu i utrzymywanie ciepła.



Technologia InTouch

Możliwość obsługi okapu z płyty indukcyjne za pośrednictwem bezprzewodowej komunikacji radiowej.





Płyty indukcyjne Pro

- **Większa powierzchnia gotowania:** dzięki wykorzystaniu ośmiobocznych pól grzewczych
- **Profesjonalne programy:** do gotowania, np. funkcja szefa kuchni, przesunięcia garnka i grillowania, zapewniają jeszcze większą funkcjonalność
- **Sterowanie dotykowe:** za pomocą białego suwaka
- **Maksymalna moc:** 3 700 W dla pól ośmiobocznych i 5 000 W dla pola okrągłego
- **Elastyczny montaż:** możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem




**InTouch**
Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.

**Łączenia pól**
Automatyczna lub manualna funkcja łączenia pól.

**Funkcja utrzymywania ciepła**
Funkcja utrzymywania ciepła zapewnia potrawom stałą temperaturę

**Funkcja szefa kuchni**
Funkcja umożliwia aktywowanie zaprogramowanych pól






Wymiary zewnętrzne (Szer. x Dł.) (cm)	Otwór (Szer. x Gł.) (cm)	Liczba stref	Strefy grzania (mm)	InTouch	Maks. moc (W)	Kolor	Nr	Cena brutto/szt.
65×52	56×49	4 	4 × 240×200	•	7400	Czarny błyszczący	1773	7.599 zł
80×52	75×49	4 	4 × 240×200	•	7400	Czarny błyszczący	1775	8.299 zł
80×52	75×49	5 	4 × 240×200, 200×300	•	11100	Czarny błyszczący	1776	10.299 zł
91×41	89×39	4 	4 × 200×240	•	7400	Czarny błyszczący	1777	9.299 zł
90×52	85×49	5 	4 × 240×200, Ø280	•	11100	Czarny błyszczący	1778	10.799 zł


Film
Pięć powodów, dla których warto
wybrać płytę indukcyjną Novy



Parametry techniczne

			
	Induction Pro 1773	Induction Pro 1775	Induction Pro 1776
Wykończenie			
Kolor szkła	Czarny błyszczący	Czarny błyszczący	Czarny błyszczący
Rodzaj sterowania	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
Kolor wyświetlacza	Biel	Biel	Biel
Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
Opcje instalacji			
Na blacie/na równi z blatem	• / •	• / •	• / •
Funkcje okapu:			
Funkcja InTouch	•	•	•
Liczba poziomów mocy	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
Funkcja szefa kuchni	•	•	•
Funkcja przesunięcia garnka	•	•	•
Stoper	•	•	•
Ustawienia domyślne	•	•	•
Zabezpieczenie na czas czyszczenia	•	•	•
Automatyczne wykrywanie naczyń	•	•	•
Łączenia pól	• (×2)	• (×2)	• (×2)
Automatyczna funkcja Bridging (łączenie pól)	•	•	•
Wskaźnik ciepła resztkowego	•	•	•
Minutnik dla każdej strefy grzania	•	•	•
Niezależny zegar dla każdego z pól	•	•	•
Funkcja utrzymywania ciepła (°C)	42°, 70° oraz 94°	42°, 70° oraz 94°	42°, 70° oraz 94°
Funkcja grilla	• (×2)	• (×2)	• (×2)
Blokada płyty	•	•	•
Stop & Go	•	•	•
Gotowanie automatyczne	•	•	•
Strefy grzania			
Liczba pól grzewczych	4	4	5
Strefa grzania 1	Lewa przednia	Lewa przednia	Lewa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Strefa grzania 2	Lewa tylna	Lewa tylna	Lewa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Strefa grzania 3	Prawa przednia	Prawa przednia	Środkowa
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	200×300 / 2100 (3700)
Strefa grzania 4	Prawa tylna	Prawa tylna	Prawa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Strefa grzania 5			Prawa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W			240×200 / 2100 (3700)
			
Wymiary (szczegóły montażu str. 276-277)			
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	650×520×47	800×520×47	800×520×47
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	560×490	750×490	750×490
Ciężar (kg)	11,5	13,5	14,2
Parametry techniczne			
Maksymalna pobierana moc (W)	7400	7400	11100
Wielofazowe napięcie zasilające	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Jednofazowe napięcie zasilające	230 V	230 V	230 V
Częstotliwość (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Akcesoria			
Profil boczne (stal szlachetna) 1700.092 - 219 zł	•	•	•
Profil boczne (Mineral Black) 1700.088 - 219 zł	•	•	•
Płyta grillowa ryflowana / płaska z uchwytyami (240× 415 mm) 1700.093 / 1700.095 - 999 zł	•	•	•
Naczynie do pieczenia (260×410×80 mm - 6,5L) 1700.099 - 1.289 zł	•	•	•
Pokrywa do naczynia (1700.099) 1700.100 - 400 zł	•	•	•

	
Induction Pro 1777	Induction Pro 1778
Czarny błyszczący	Czarny błyszczący
Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
Biel	Biel
Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
• / •	• / •
•	•
9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
• (×2)	• (×2)
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
42°, 70° oraz 94°	42°, 70° oraz 94°
• (×2)	• (×2)
•	•
•	•
•	•
4	5
Lewa	Lewa przednia
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Lewa środkowa	Lewa tylna
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Prawa środkowa	Środkowa
200×240 / 2100 (3700)	280 / 2600 (5500)
Prawa	Prawa przednia
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
	Prawa tylna
	240×200 / 2100 (3700)
	
910×410×47	900×520×47
890×390	850×490
14,8	16,7
7400	11100
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
230 V	230 V
50 – 60	50 – 60
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•





Płyty indukcyjne Power

- **Duża wszechstronność:** dzięki wykorzystaniu ośmiobocznych i okrągłych pól
- **Zaawansowane programy:** gotowania
- **Sterowanie dotykowe:** za pomocą czerwonego suwaka
- **Maksymalna moc:** 3 000 W na strefę
- **Elastyczny montaż:** możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem
- **Matte Line (1726-g1, 1763-g1, 1768-g1):**
 - **Czarna matowa powierzchnia** nadaje nowoczesnego wyglądu
 - **Trwałe wykończenie** z mniej widocznymi śladami użytkowania
 - **Białe podświetlenie sterowania**





InTouch
Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.



Łączenia pól
Automatyczna lub manualna funkcja łączenia pól.





Funkcja utrzymywania ciepła
Funkcja utrzymywania ciepła zapewnia potrawom stałą temperaturę




Wymiary zewnętrzne (Szer. x Gł.) (cm)	Otwór (Szer. x Gł.) (cm)	Liczba stref	Strefy grzania (mm)	InTouch	Maks. moc (W)	Kolor	Nr	Cena brutto/szt.
65×52	56×49	4 	2× 240×200, 2× Ø210	•	7.400	Czarny błyszczący	1763	5.499 zł
65×52	56×49	4 	2× 240×200, 2× Ø210	•	7.400	Czarny matowy	 1763-g1	5.999 zł
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280		7.400	Czarny błyszczący	1724	5.999 zł
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280	•	7.400	Czarny błyszczący	1726	5.999 zł
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280	•	7.400	Czarny matowy	 1726-g1	6.999 zł
90×52	85×49	5 	2× 240×200, Ø280, 2× Ø200	•	11.100	Czarny błyszczący	1768	7.999 zł
90×52	85×49	5 	2× 240×200, Ø280, 2× Ø200	•	11.100	Czarny matowy	 1768-g1	8.999 zł
100×40	98×38	4 	2× 200×240, 2× Ø230	•	7.400	Czarny błyszczący	1767	



Parametry techniczne

		
	Induction Power 1724	Induction Power 1726 / 1726-g1
Wykończenie		
Kolor szkła	Czarny błyszczący	1726 Czarny błyszczący 1726-g1 Czarny matowy
Rodzaj sterowania	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
Kolor wyświetlacza	Czerwień	1726 Czerwień / 1726-g1 Biel
Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
Opcje instalacji		
Na blacie/na równi z blatem	• / •	• / •
Funkcje		
Funkcja InTouch		•
Liczba poziomów mocy	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Stoper	•	•
Automatyczne wykrywanie nacznia	•	•
Łączenia pól	• (x1)	• (x1)
Automatyczna funkcja Bridging (łączenie pól)	•	•
Wskaźnik ciepła resztkowego	•	•
Minutnik dla każdej strefy grzania	•	•
Niezależny zegar dla każdego z pól	•	•
Funkcja utrzymywania ciepła (°C)	70°	1726: 70° 1726-g1: 42°, 70° en 94°
Blokada płyty	•	•
Stop & Go	•	•
Gotowanie automatyczne	•	•
Strefy grzania		
Liczba pól grzewczych	4	4
Strefa grzania 1	Lewa przednia	Lewa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Strefa grzania 2	Lewa tylna	Lewa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Strefa grzania 3	Prawa przednia	Prawa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	230 / 2300 (3000)	230 / 2300 (3000)
Strefa grzania 4	Prawa tylna	Prawa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	280 / 2300 (3000))	280 / 2300 (3000)
Strefa grzania 5		
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W		
		
Wymiary (szczegóły montażu str. 276-277)		
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	800×520×47	800×520×47
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	750×490	750×490
Ciężar (kg)	13,4	13,4
Parametry techniczne		
Maksymalna pobierana moc (W)	7400	7400
Wielofazowe napięcie zasilające	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Jednofazowe napięcie zasilające	230 V	230 V
Częstotliwość (Hz)	50 – 60	50 – 60
Akcesoria		
Profile boczne (stal szlachetna) 1700.092 - 219 zł	•	•
Profile boczne (Mineral Black) 1700.088 - 219 zł	•	•

		
Induction Power 1763 / 1763-g1	Induction Power 1767	Induction Power 1768 / 1768-g1
1763 Czarny błyszczący 1763-g1 Czarny matowy	Czarny błyszczący	1768 Czarny błyszczący 1768-g1 Czarny matowy
Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
1763 Czerwień / 1763-g1 Biel	Czerwień	1768 Czerwień / 1768-g1 Biel
Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
• / •	• / •	• / •
•	•	•
9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
•	•	•
•	•	•
• (x1)	• (x1)	• (x1)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
1763: 70° 1763-g1: 42°, 70° en 94°	70°	1768: 70° 1768-g1: 42°, 70° en 94°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	4	5
Lewa przednia	Lewa przednia	Lewa przednia
240×200 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Lewa tylna	Lewa środkowa	Lewa tylna
240×200 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Prawa przednia	Prawa środkowa	Środkowa
210 / 1400 (2100)	230 / 2300 (3000)	280 / 2300 (3000)
Prawa tylna	Prawa tylna	Prawa przednia
210 / 1400 (2100)	230 / 2300 (3000)	200/ 1400 (2100)
		Prawa tylna 200/ 1400 (2100)
		
650×520×47	1000×400×47	900×520×47
560×490	980×380	850×490
11,1	14,8	15,7
7400	7400	11100
230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N / 3N
230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60
•		•
•		•





Płyty indukcyjne Comfort

- **Okrągłe pola:** o różnej mocy i różnej wielkości
- **Sterowanie dotykowe:** za pomocą czerwonego suwaka
- **Domyślne programy:** ułatwiające użytkowanie
- **Elastyczny montaż:** możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem

- **Matte Line (1753-g1, 1755-g1, 1758-g1):**
 - **Czarna matowa** powierzchnia nadaje nowoczesnego wyglądu
 - **Trwałe wykończenie** z mniej widocznymi śladami użytkowania
 - **Białe podświetlenie sterowania**





InTouch
Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.






Funkcja utrzymywania ciepła
Funkcja utrzymywania ciepła zapewnia potrawom stałą temperaturę



Wymiary zewnętrzne (Szer. x Gł.) (cm)	Otwór (Szer. x Gł.) (cm)	Liczba stref	Strefy grzania (mm)	InTouch	Maks. moc (W)	Kolor	Nr	Cena brutto/szt.
65×52	56×49	3	2× Ø200, Ø290	•	6.400	Czarny błyszczący	1752	3.499 zł
65×52	56×49	4	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	Czarny błyszczący	1753	3.699 zł
65×52	56×49	4	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	Czarny matowy	NOVY PREMIUM INNOVATION PRODUCT 1753-g1	4.699 zł
80×52	75×49	4	2× Ø175, 2× Ø210		7.400	Czarny błyszczący	1754	3.999 zł
80×52	75×49	4	2× Ø175, 2× Ø210	•	7.400	Czarny błyszczący	1755	4.599 zł
80×52	75×49	4	2× Ø175, 2× Ø210	•	7.400	Czarny matowy	NOVY PREMIUM INNOVATION PRODUCT 1755-g1	5.599 zł
80×37	76×34	3	Ø175, 2× Ø210	•	6.700	Czarny błyszczący	1757	4.599 zł
90×52	85×49	5	3× Ø175, Ø210, Ø250	•	7.400	Czarny matowy	1758	5.999 zł
90×52	85×49	5	3× Ø175, Ø210, Ø250	•	7.400	Czarny matowy	NOVY PREMIUM INNOVATION PRODUCT 1758-g1	6.999 zł

Parametry techniczne

		
	Induction Comfort 1752	Induction Comfort 1753 / 1753-g1
Wykończenie		
Kolor szkła	Czarny błyszczący	1753 Czarny błyszczący 1753-g1 Czarny matowy
Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe	Sterowanie suwakowe
Kolor wyświetlacza	Czerwień	Czerwień
Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
Opcje instalacji		
Na blacie/na równi z blatem	• / •	• / •
Funkcje okapu:		
Funkcja InTouch	•	
Liczba poziomów mocy	9 + Power	9 + Power
Wskaźnik ciepła resztkowego	•	•
Minutnik dla każdej strefy grzania	•	•
Niezależny zegar dla każdego z pól	•	•
Funkcja utrzymywania ciepła (°C)		70°
Blokada płyty	•	•
Stop & Go		•
Automatyczne zagotowanie		•
Strefy grzania		
Liczba pól grzewczych	3	4
Strefa grzania 1	Lewa przednia	Lewa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	200 / 1400 (2000)	210 / 2300 (3000)
Strefa grzania 2	Lewa tylna	Lewa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	200 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Strefa grzania 3	Prawa	Prawa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	290 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Strefa grzania 4		Prawa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W		210 / 2300 (3000)
Strefa grzania 5		
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W		
		
Wymiary (szczegóły montażu str. 276-277)		
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	650×520×52	650×520×52
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	560×490	560×490
Ciężar (kg)	10,1	11
Parametry techniczne		
Maksymalna pobierana moc (W)	6400	7400
Wielofazowe napięcie zasilające	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Jednofazowe napięcie zasilające	230 V	230 V
Częstotliwość (Hz)	50 – 60	50 – 60
Akcesoria		
Profile boczne (stal szlachetna) 1700.092 - 219 zł	•	•
Profile boczne (Mineral Black) 1700.088 - 219 zł	•	•


		
Induction Comfort 1754 / 1755 / 1755-g1	Induction Comfort 1757	Induction Comfort 1758 / 1758-g1
1754 & 1755 Czarny błyszczący 1755-g1 Czarny matowy	Czarny błyszczący	1758 Czarny błyszczący 1758-g1 Czarny matowy
Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe (okrągłe)
Czerwień	Czerwień	Czerwień
Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone
• / •	• / •	• / •
• (tylko w 1755)	•	•
9 + Power	9 + Power	9 + Power
•	•	•
•	•	•
•	•	•
70°	70°	70°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	3	5
Lewa przednia	Lewa	Lewa przednia
210 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)	175 / 1400 (2000)
Lewa tylna	Środkowa	Lewa tylna
175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Prawa przednia	Prawa	Środkowa
175 / 1100 (1400)	210 / 2300 (3000)	250 / 2300 (3000)
Prawa tylna		Prawa przednia
210 / 2300 (3000)		175 / 1100 (1400)
		Prawa tylna
		210 / 2300 (3000)
		
800×520×52	800×370×52	900×520×52
750×490	760×340	850×490
12,6	10,9	16,8
7400	6700	7400
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60
•	•	•
•	•	•





Płyty indukcyjne Domino

- **Dowolna aranżacja:** samodzielnie zaaranżuj idealną kuchnię
- **Różne opcje sterowania:** czerwony suwak lub sterowanie dotykowe, w zależności od wybranych elementów Domino
- **Zaokrąglone krawędzie**
- **Elastyczny montaż:** możliwy montaż na blacie lub na równi z blatem
- **Optymalne połączenie:** wraz z okapem blatowym Novy Up (str. 76)

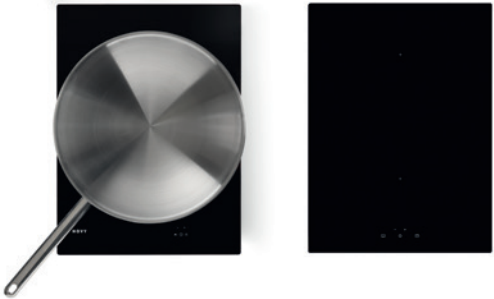

Typ	Wymiary zewnętrzne (Szer. x Gł.) (cm)	Liczba stref	Strefy grzania (mm)	Maks. moc (W)	Kolor	Nr	Cena brutto/szt.
Płyty indukcyjne 38 cm							
Płyta Comfort	38×52	2	Ø175, Ø210	3700	Czarny błyszczący	3784	3.699 zł
Płyta Power	38×52	2	2× 240×200	3700	Czarny błyszczący	3774	3.999 zł
Płyta Pro	38×52	2	2× 240×200	3700	Czarny błyszczący	3762	4.999 zł
Płyta Teppanyaki	38×52	2		2800		3753	8.999 zł
Wok ⁽¹⁾	38×52	1		3200	Czarny błyszczący	3773	7.999 zł
Frytownica							
Frytownica	29×52			2000	Stal szlachetna	3711	4.299 zł

(1) Wok Demeyere Ø36 cm dostarczany w standardzie.

Parametry techniczne

		
	Płyta 38 cm Teppanyaki 3753	Płyta 38 cm Pro 3762

Wykończenie		
Kolor szkła		Czarny błyszczący
Rodzaj sterowania	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
Kolor wyświetlacza	Czerwień	Czerwień
Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone

Opcje instalacji		
Na blacie/na równi z blatem	• / •	• / •

Funkcje		
Wskaźnik ciepła resztkowego	•	•
Automatyczne wykrywanie nacznia		•
Łączenia pól	• (×1)	• (×1)
Manualna funkcja Bridging (łączenie pól)	•	•
Minutnik dla każdej strefy grzania	•	•
Niezależny zegar dla każdego z pól	•	•
Funkcja utrzymywania ciepła (°C)	120°, 150° oraz 180°	42°, 70° oraz 94°
Blokada płyty	•	•
Stop & Go	•	•
Automatyczne zagotowanie		•


Strefy grzania		
Liczba pól grzewczych	2	2
Strefa grzania 1	Przód	Przód
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	1400	240×200 / 2100 (3700)
Strefa grzania 2	Tył	Tył
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	1400	240×200 / 2100 (3700)



Wymiary (szczegóły montażu str. 276-277)		
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	380×520×54	380×520×47
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	370×490	350×490
Ciężar (kg)	10,4	7
Pojemność (l)		

Parametry techniczne		
Maksymalna pobierana moc (W)	2800	3700
Jednofazowe napięcie zasilające	230 V	230 V
Częstotliwość (Hz)	50 – 60	50 – 60
Przewód łączący	•	•

Akcesoria		
Wok Demeyere (w zestawie)		
Profil Domino's 3730.020 - 109 zł	Opcja	Opcja

			
Płyta 38 cm Wok 3773	Płyta 38 cm Power 3774	Płyta 38 cm Comfort 3784	Frytownica 3711

Czarny błyszczący	Czarny błyszczący	Czarny błyszczący	
Sterowanie suwakowe	Sterowanie dotykowe	Sterowanie dotykowe	Przycisk obrotowy
Czerwień	Czerwień	Czerwień	
Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone

• / •	• / •	• / •	• / -
-------	-------	-------	-------

•	•	•	
	• (×1)		
	•		
•	•	•	
•	•	•	
42°, 70° oraz 94°			
•	•	•	
•			

1	2	2	
Przód	Przód	Przód	
360 (wok) / 2000 (3200)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)	
	Tył	Tył	
	240×200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)	



380×520×121	380×520×52	380×520×52	290×520×235
370×490	350×490	350×490	270×475
11,6	11,6	7	6,1
			4

3200	3700	3700	2000
230 V	230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 60
•	•	•	•


•			
Opcja	Opcja	Opcja	





Płyty indukcyjne Multizone

- **Elastyczne rozmieszczenie:** 3 lub 4 strefy grzania z osobnym sterowaniem, rozmieszczane w dowolny sposób na blacie
- **Zaawansowane programy:** gotowania
- **Zaokrąglone krawędzie**
- **Elastyczny montaż:** montaż na blacie lub na równi z blatem
- **Maksymalna moc:** 1 770 W na strefę 175 mm
- **Maksymalna moc:** 3 100 W na strefę 210 mm



InTouch
Funkcja sterowania okapem z poziomu płyty.




Funkcja utrzymywania ciepła
Funkcja utrzymywania ciepła zapewnia potrawom stałą temperaturę



Liczba stref	Strefy grzania (mm)	InTouch	Maks. moc (W)	Kolor	Nr	Cena brutto/szt.
4	2 × Ø175, 2 × Ø210	•	7400	Czarny błyszczący	1790	8.999 zł
3	Ø175, 2 × Ø210	•	6800	Czarny błyszczący	1791	6.999 zł



Parametry techniczne

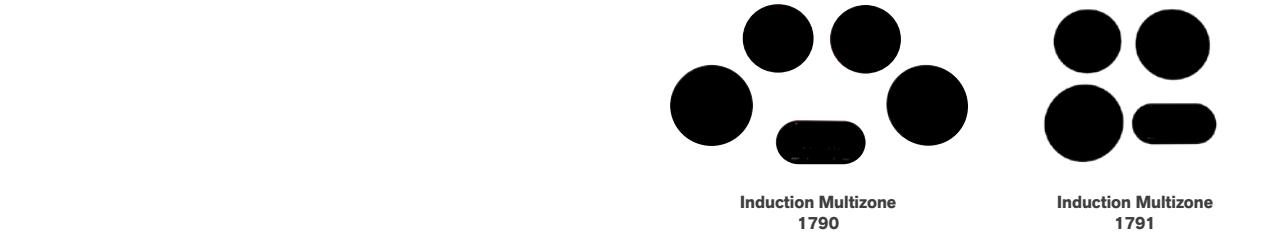

Wykończenie		
Kolor szkła	Czarny błyszczący	Czarny błyszczący
Rodzaj sterowania	Sterowanie suwakowe	Sterowanie suwakowe
Kolor wyświetlacza	Czerwień	Czerwień
Wykończenie	Krawędzie zaokrąglone	Krawędzie zaokrąglone

Opcje instalacji		
Na blacie/na równi z blatem	• / •	• / •

Funkcje		
Funkcja InTouch	•	•
Wskaźnik ciepła resztkowego	•	•
Minutnik dla każdej strefy grzania	•	•
Niezależny zegar dla każdego z pól	•	•
Funkcja utrzymywania ciepła (°C)	70°	70°
Blokada płyty	•	•
Stop & Go	•	•


Strefy grzania		
Liczba pól grzewczych	4 strefy do dowolnej aranżacji	3 strefy do dowolnej aranżacji
Strefa grzania 1	Lewa	Lewa przednia
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	210 / 2300 (3100)	210 / 2300 (3100)
Strefa grzania 2	Lewa środkowa	Lewa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	175 / 1100 (1770)	175 / 1100 (1770)
Strefa grzania 3	Prawa środkowa	Prawa tylna
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	175 / 1100 (1770)	210 / 2300 (3100)
Strefa grzania 4	Prawa	
Wymiary (mm) / Power (intensywna moc) W	210 / 2300 (3100)	
		

Wymiary		
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	str. 275	str. 275
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	str. 275	str. 275
Ciężar (kg)	14,5	12,4

Parametry techniczne		
Maksymalna pobierana moc (W)	7400	6800
Wielofazowe napięcie zasilające	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Jednofazowe napięcie zasilające	230 V	230 V
Częstotliwość (Hz)	50 – 60	50 – 60

Schemat techniczny

Wymiary			
---------	--	--	--

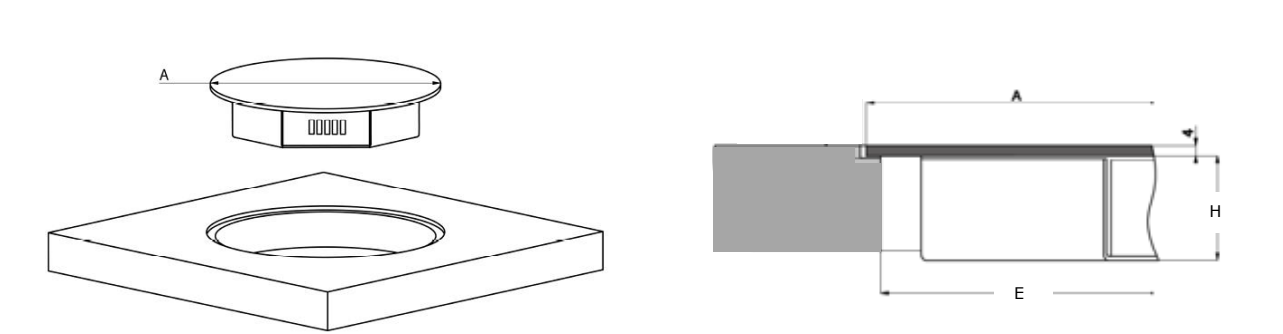

			(mm)	A	E	H
Śr. A	300 mm	Strefa grzania 210 mm	Strefa grzania 175	Ø 270	Ø 254	57
Śr. A	270 mm	Strefa grzania 175 mm	Strefa grzania 210	Ø 300	Ø 284	57
			Panel sterowania	326×160– R80	314×150– R75	35

Schemat zabudowy					
Na blacie					


(mm)	E	F	G	K	P
Strefa grzania 175	Ø 254	Ø 265	maks. 20	4	6
Strefa grzania 210	Ø 284	Ø 295	maks. 20	4	6
Panel sterowania	314×150– R75			4	6

W płaszczyźnie blatu					
----------------------	--	--	--	--	--


(mm)	E	F	G	K	P	S
Strefa grzania 175	Ø 254	Ø 265	maks. 20	4	6	Ø 274
Strefa grzania 210	Ø 284	Ø 295	maks. 20	4	6	Ø 304
Panel sterowania	314×150– R75			4	6	330×164– R82

Montaż płyty Novy


Wymiary

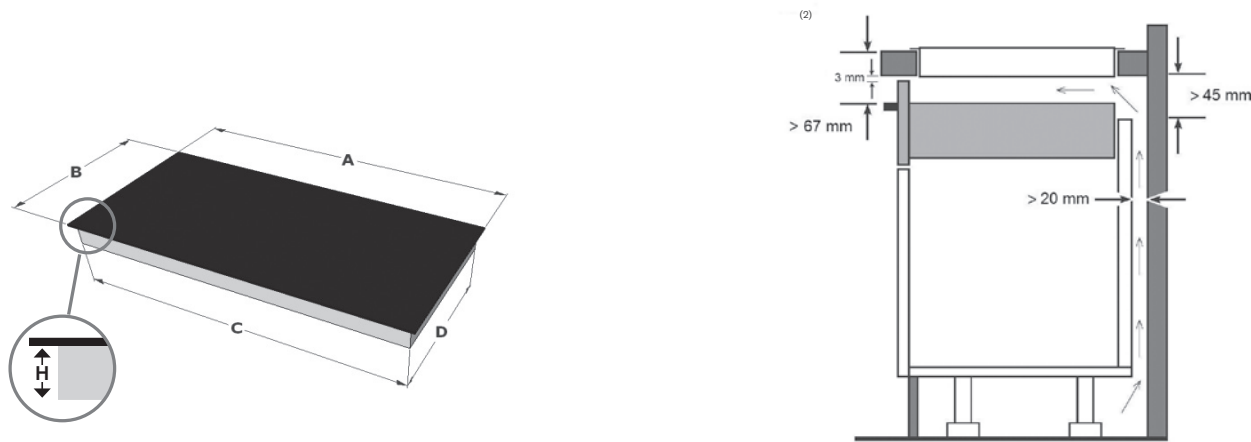

Montaż na blacie

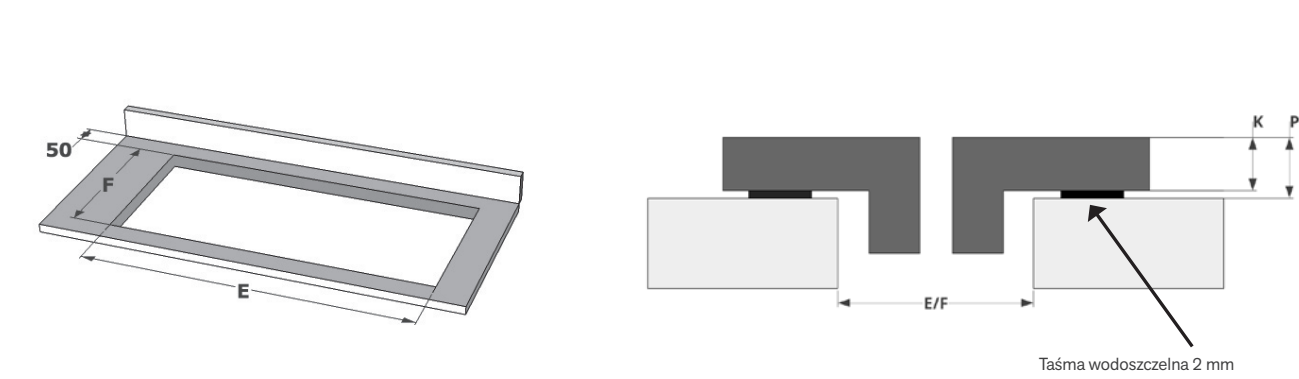

Montaż na równi z blatem

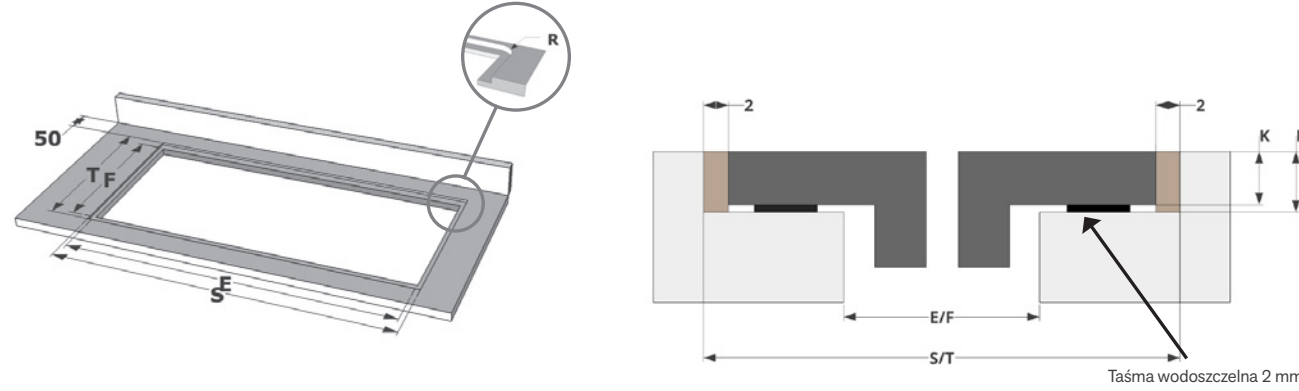

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Płyty indukcyjne Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Płyty indukcyjne Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726, 1726-g1	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763, 1763-g1	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768, 1768-g1	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Płyty indukcyjne Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753, 1753-g1	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755, 1755-g1	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758, 1758-g1	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Płyty indukcyjne Domino's										
3711	290	520	270	475	235	-	-	-	-	-
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3773	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
3774	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
3784	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Okapy zintegrowane z płytą										
1821, 1821-g1, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1871, 1881, 1881-g1	650	520	560	490	244	7	654	524	4	6
1851, 1861, 1861-g1	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
1866	900	520	750	490	225	7	904	524	4	6
40000	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
40002	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40004	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40006	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
40008	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7
40000 + 40002-8	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
40002-8 + 40002-8	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
42110, 42120, 42120-g1	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

(1) Standardowy promień wykończenia. Aby uzyskać mniejszy promień, należy skontaktować się z dostawcą blatu.

Palniki gazowe

Novy Gas Pro



Stopień zaawansowania funkcji płyty

Intensywność	 /  
--------------	---

Liczba pól grzewczych

1	
2	
3	
4	
5	


Wymiary stref grzania (W)

Wymiary	Ø230 / Ø270
---------	-------------

str. 280

 Użytkowanie standardowe, podstawowe funkcje płyty indukcyjnej, pola o różnej wielkości i mocy grzewczej

  Użytkowanie standardowe, rozbudowane funkcje płyty indukcyjnej, pola o różnej wielkości i dużej mocy grzewczej

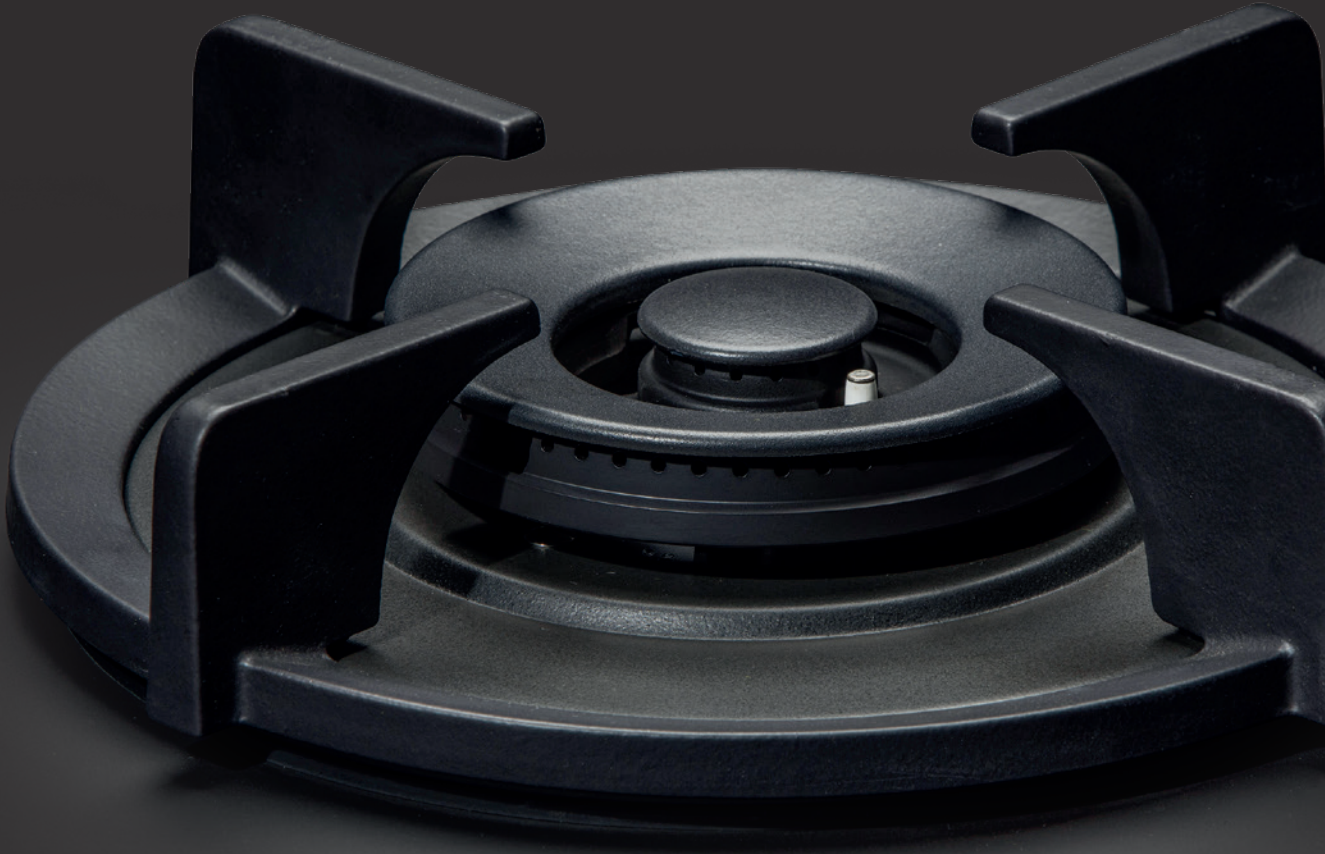



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Gas Pro

- **Bezpośredni montaż:** palniki gazowe są umieszczane bezpośrednio w blacie (Uwaga! Palniki gazowe nie są kompatybilne z blatami drewnianymi)
- **Żeliwne ruszty:** wytrzymałe, wyglądają stylowo i ponadczasowo
- **Kontrola płomienia:** wizualna i intuicyjna
- **Odpowiedni rozstaw:** odpowiednia odległość między palnikami w przypadku dużych garnków
- **Różne konfiguracje:** do wyboru
- **Instrukcje montażu:** i obsługi można znaleźć na stronie internetowej



Model	Szerokość (cm)	Liczba stref	Maks. moc (W)	Nr	Cena brutto/szt.
Altar Top czarny	30	1	3,000	56002	6.999 zł
Azuma Top czarny	30	1	5,000	56004	7.999 zł
Capital Top czarny	60	3	2,000, 3,000, 5,000	56006	15.999 zł
Cusin Top czarny	90	3	3,000, 2× 5,000	56008	15.999 zł
Dempo Top czarny	90	4	2,000, 3,000, 2×5,000	56010	18.999 zł
Danau Top czarny	120	4	2,000, 3,000, 2×5,000	56012	18.999 zł
Drum Top czarny	120	4	2,000, 3,000, 2×5,000	56014	18.999 zł
Elbrus Top czarny	90	5	2x2,000, 2×3,000, 5,000	56016	20.999 zł

Nie należy używać naczyń o podstawie większej niż ruszt. Do palników 2 kW i 3 kW zalecamy naczynia o średnicy podstawy 230 mm, a do palnika 5 kW naczynia o maksymalnej średnicy podstawy 270 mm.

Film
Novy Gas Pro



Parametry techniczne



Wykończenie	Altar top 56002 / czarny	Azuma Top 56004 / czarny	Capital Top 56006 / czarny	Cusin Top 56008 / czarny
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny
Żeliwny ruszt	•	•	•	•
Rodzaj sterowania	Przycisk obrotowy	Przycisk obrotowy	Przycisk obrotowy	Przycisk obrotowy

Opcje instalacji				
Do zabudowy	•	•	•	•

Funkcje				
Automatyczne zapalanie	•	•	•	•
Oslona przed płomieniem	•	•	•	•

Strefy grzania				
Liczba pól grzewczych	1	1	3	3
Strefa grzania 1	Środkowa	Środkowa	Lewa przednia	Lewa
Moc (W)	3000	5000	3000	5000
Strefa grzania 2			Lewa tylna	Środkowa
Moc (W)			2000	3000
Strefa grzania 3			Prawa	Prawa
Moc (W)			5000	5000
Strefa grzania 4				
Moc (W)				
Strefa grzania 5				
Moc (W)				

Wymiary				
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) (mm)	213×503×89	213×503×89	533×503×89	853×403×89
Otwór (Szer. x Gł.) (mm)	Patrz specyfikacja techniczna	Patrz specyfikacja techniczna	Patrz specyfikacja techniczna	Patrz specyfikacja techniczna
Ciężar (kg)	5,5	7,5	18,5	20,5

Parametry techniczne				
Maksymalna pobierana moc	3000	5000	9800	13000
Napięcie zasilające	230 V	230 V	230 V	230 V
Częstotliwość	50	50	50	50
Przewód łączący	•	•	•	•

Akcesoria				
Wspornik / 56 199 - 599 zł (1 zestaw w standardzie)	•	•	•	•
Obroż pod wok / 93 005 - 1.299 zł (1 w standardzie)		•	•	•

Dane grubości blatu

Dokładne informacje dotyczące montażu i obsługi znajdują się na stronie internetowej Novy.

	Min. Grubość (mm)	Maks. Grubość (mm)
Materiał blatu		
Stali szlachetnej, szkłe	4	35
Materiały ceramiczne	10	35
Kompozycie kwarcowym (np. Caesarstone, Diresco, Unistone), Powierzchnie mineralne Hybriq (e.g. Silestone), Powierzchnie ultrakompaktowe (e.g. Dekton)	12	35
Kamieniu naturalnym (np. granicie, marmurze)	30	35
Betonie, (litym) drewnie, laminatem (HPL), tworzywie Solid Surface	-	-

Blat musi być oparty na wszystkich ścianach szafki oraz opierać się całkowicie na jej konstrukcji. Należy zawsze bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta kuchni i/lub producenta blatu kuchennego.



Dempo Top 56010 / czarny	Danau Top 56012 / czarny	Drum Top 56014 / czarny	Elbrus Top 56016 / czarny
Czarny	Czarny	Czarny	Czarny
•	•	•	•
Przycisk obrotowy	Przycisk obrotowy	Przycisk obrotowy	Przycisk obrotowy

•	•	•	•
•	•	•	•

4	4	4	5
Lewa	Lewa	Lewa	Lewa przednia
5000	5000	5000	3000
Środkowa przednia	Środkowa lewa	Środkowa lewa	Lewa tylna
3000	3000	3000	2000
Środkowa tylna	Środkowa prawa	Środkowa prawa	Środkowa
2000	2000	2000	5000
Prawa	Prawa	Prawa	Prawa przednia
5000	5000	5000	3000
			Prawa tylna
			2000

853×503×89	1157×403×89	1157×503×89	853×503×89
Patrz specyfikacja techniczna	Patrz specyfikacja techniczna	Patrz specyfikacja techniczna	Patrz specyfikacja techniczna
25,5	25,5	25,5	29,5

14800	14800	14800	14600
230 V	230 V	230 V	230 V
50	50	50	50
•	•	•	•

•	•	•	•
•	•	•	•



Designerskie oświetlenie

Novy Pendant



Novy Wall



Novy Shelf



Novy Shelf Pro



Długość				
95 cm	■	■	■	
125 cm	■	■	■	■
155 cm	■	■	■	■
185 cm	■	■	■	■
215 cm	■	■	■	■
245 cm	■	■	■	■
275 cm	■	■	■	■
305 cm	■	■	■	■
Kolor				
Mineral White	■	■	■	■
Mineral Black	■	■	■	■
Sterowanie				
Sterowanie gestem	■	■	■	
Sterowanie gestem Pro				■
Rodzaj oświetlenia				
Funkcjonalne	■	■	■	■
Nastrojowe	■	■	■	■



Novy Pendant

- **Sterowanie gestami:** lampa wisząca nowej generacji
- **Stylowe źródło światła:** nad wyspą lub stołem, przydatne w gotowaniu lub innych czynnościach
- **Kierunek światła:** w dół lub w górę
- **Łatwe przełączanie:** między światłem funkcjonalnym oraz nastrojowym
- **Regulowane światło:** intensywność oraz barwa od 2 700 K do 4 000 K
- **Oświetlenie nastrojowe:** możliwość zmiany koloru
- **Dostępne kolory:** Mineral Black i Mineral White



Sterowanie gestem
Oświetlenie wyposażone w sterowanie za pomocą gestów

Światło nastrojowe
Dodatkowo, poza światłem funkcjonalnym dostępne jest oświetlenie nastrojowe



	Długość (mm)	Kolor	Maks. moc (W)	Nr	Cena brutto/szt.
Novy Pendant 95	938	Mineral White	36	710101-p3	4.999 zł
Novy Pendant 125	1238	Mineral White	48	710201-p3	5.199 zł
Novy Pendant 155	1538	Mineral White	60	710301-p3	5.499 zł
Novy Pendant 185	1838	Mineral White	72	710401-p3	5.699 zł
Novy Pendant 215	2138	Mineral White	84	710501-p3	5.899 zł
Novy Pendant 245	2438	Mineral White	96	710601-p3	6.199 zł
Novy Pendant 275	2738	Mineral White	108	710701-p3	6.399 zł
Novy Pendant 305	3038	Mineral White	120	710801-p3	6.599 zł
Novy Pendant 95	938	Mineral Black	36	710102-p3	4.999 zł
Novy Pendant 125	1238	Mineral Black	48	710202-p3	5.199 zł
Novy Pendant 155	1538	Mineral Black	60	710302-p3	5.499 zł
Novy Pendant 185	1838	Mineral Black	72	710402-p3	5.699 zł
Novy Pendant 215	2138	Mineral Black	84	710502-p3	5.899 zł
Novy Pendant 245	2438	Mineral Black	96	710602-p3	6.199 zł
Novy Pendant 275	2738	Mineral Black	108	710702-p3	6.399 zł
Novy Pendant 305	3038	Mineral Black	120	710802-p3	6.599 zł



Parametry techniczne

			
	Novy Pendant 95 710101-p3 Mineral White 710102-p3 Mineral Black	Novy Pendant 125 710201-p3 Mineral White 710202-p3 Mineral Black	Novy Pendant 155 710301-p3 Mineral White 710302-p3 Mineral Black
Funkcje			
Obsługa	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem
Oświetlenie			
Typ oświetlenia funkcjonalnego	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane
Strumień świetlny światło funkcjonalne (Lm)	3174	4232	5290
Barwa oświetlenia funkcjonalnego (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥95	≥95	≥95
Typ oświetlenia nastrojowego	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane
Strumień świetlny światło nastrojowe (Lm)	648	972	1296
Kolor oświetlenia nastrojowego	RGBW	RGBW	RGBW
Informacje techniczne			
Kolor	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Wymiary (Dług. x Szer. x Wys.) (mm)	938×31×80	1238×31×80	1538×31×80
Ciężar (kg)	2	2,3	2,7
Pozycja kabla elektrycznego	Na prawo/ na lewo	Na prawo/ na lewo	Na prawo/ na lewo
Długość przewodu zasilającego (m)	6	5,7	5,4
Długość linek (m)	4,5	4,5	4,5
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60

				
Novy Pendant 185 710401-p3 Mineral White 710402-p3 Mineral Black	Novy Pendant 215 710501-p3 Mineral White 710502-p3 Mineral Black	Novy Pendant 245 710601-p3 Mineral White 710602-p3 Mineral Black	Novy Pendant 275 710701-p3 Mineral White 710702-p3 Mineral Black	Novy Pendant 305 710801-p3 Mineral White 710802-p3 Mineral Black
Sterowanie gestem	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem
LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane
6348	7406	8464	9522	10580
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane
1620	1944	2268	2592	2916
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1838×31×80	2138×31×80	2438×31×80	2738×31×80	3038×31×80
3,1	3,5	3,9	4,3	4,7
Na prawo/ na lewo	Na prawo/ na lewo	Na prawo/ na lewo	Na prawo/ na lewo	Na prawo/ na lewo
5,1	4,8	4,5	4,2	3,9
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120





Novy Wall

- **Sterowanie gestami:** designerskie oświetlenie przyściennie
- **Oświetlenie blatu:** idealne do kuchennych powierzchni roboczych
- **Kierunek światła:** w dół lub w górę
- **Łatwe przełączanie:** między światłem funkcjonalnym oraz nastrojowym
- **Regulowane światło:** intensywność oraz barwa od 2 700 K do 4 000 K
- **Oświetlenie nastrojowe:** możliwość zmiany koloru
- **Dostępne kolory:** Mineral Black i Mineral White



Sterowanie gestem
Oświetlenie wyposażone w sterowanie za pomocą gestów



Oświetlenie nastrojowe
Dodatkowo, poza światłem funkcjonalnym dostępne jest oświetlenie nastrojowe



	Długość (mm)	Kolor	Maks. moc (W)	Nr	Cena brutto/szt.
Novy Wall 95	940	Mineral White	36	740101	4.399 zł
Novy Wall 125	1240	Mineral White	48	740201	4.599 zł
Novy Wall 155	1540	Mineral White	60	740301	4.799 zł
Novy Wall 185	1840	Mineral White	72	740401	4.999 zł
Novy Wall 215	2140	Mineral White	84	740501	5.199 zł
Novy Wall 245	2440	Mineral White	96	740601	5.499 zł
Novy Wall 275	2740	Mineral White	108	740701	5.699 zł
Novy Wall 305	3040	Mineral White	120	740801	5.999 zł
Novy Wall 95	940	Mineral Black	36	740102	4.399 zł
Novy Wall 125	1240	Mineral Black	48	740202	4.599 zł
Novy Wall 155	1540	Mineral Black	60	740302	4.799 zł
Novy Wall 185	1840	Mineral Black	72	740402	4.999 zł
Novy Wall 215	2140	Mineral Black	84	740502	5.199 zł
Novy Wall 245	2440	Mineral Black	96	740602	5.499 zł
Novy Wall 275	2740	Mineral Black	108	740702	5.699 zł
Novy Wall 305	3040	Mineral Black	120	740802	5.999 zł



Parametry techniczne

	 Novy Wall 95 740101 Mineral White 740102 Mineral Black	 Novy Wall 125 740201 Mineral White 740202 Mineral Black	 Novy Wall 155 740301 Mineral White 740302 Mineral Black
Funkcje			
Sterowanie	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem
Oświetlenie			
Typ oświetlenia funkcjonalnego	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane
Strumień świetlny światło funkcjonalne (Lm)	3174	4232	5290
Barwa oświetlenia funkcjonalnego (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥95	≥95	≥95
Typ oświetlenia nastrojowego	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane
Strumień świetlny światło nastrojowe (Lm)	972	1296	1620
Kolor oświetlenia nastrojowego	RGBW	RGBW	RGBW
Informacje techniczne			
Kolor	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Wymiary (Dług. x Szer. x Wys.) (mm)	940×31×80	1240×31×80	1540×31×80
Ciężar (kg)	1,8	2,1	2,5
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60


	 Novy Wall 185 740401 Mineral White 740402 Mineral Black	 Novy Wall 215 740501 Mineral White 740502 Mineral Black	 Novy Wall 245 740601 Mineral White 740602 Mineral Black	 Novy Wall 275 740701 Mineral White 740702 Mineral Black	 Novy Wall 305 740801 Mineral White 740802 Mineral Black
	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem
LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane
6348	7406	8464	9522	10580	
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	
LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane
1944	2268	2592	2916	3240	
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1840×31×80	2140×31×80	2440×31×80	2740×31×80	3040×31×80	
2,8	3,2	3,5	3,9	4,2	
230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120	





Novy Shelf

- **Sterowanie gestami:** stylowa półka wyposażona w zintegrowany system sterowania oświetleniem LED
- **Idealne oświetlenie:** do kuchni bez zabudowy w postaci górnych szafek
- **Łatwe przełączanie:** między światłem funkcjonalnym oraz nastrojowym
- **Regulowane światło:** intensywność oraz barwa od 2 700 K do 4 000 K
- **Oświetlenie nastrojowe:** możliwość zmiany koloru
- **Dostępne kolory:** Mineral Black i Mineral White

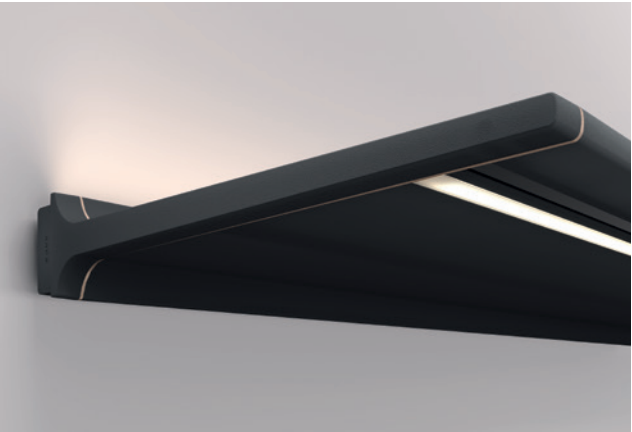

Sterowanie gestem
Oświetlenie wyposażone w sterowanie za pomocą gestów

Oświetlenie nastrojowe
Dodatkowo, poza światłem funkcjonalnym dostępne jest oświetlenie nastrojowe



	Długość (mm)	Kolor	Maks. moc (W)	Nr	Cena brutto/szt.
Novy Shelf 95	940	Mineral White	36	720101	5.699 zł
Novy Shelf 125	1240	Mineral White	48	720201	5.899 zł
Novy Shelf 155	1540	Mineral White	60	720301	6.199 zł
Novy Shelf 185	1840	Mineral White	72	720401	6.399 zł
Novy Shelf 215	2140	Mineral White	84	720501	6.599 zł
Novy Shelf 245	2440	Mineral White	96	720601	7.199 zł
Novy Shelf 275	2740	Mineral White	108	720701	7.599 zł
Novy Shelf 305	3040	Mineral White	120	720801	7.999 zł
Novy Shelf 95	940	Mineral Black	36	720102	5.699 zł
Novy Shelf 125	1240	Mineral Black	48	720202	5.899 zł
Novy Shelf 155	1540	Mineral Black	60	720302	6.199 zł
Novy Shelf 185	1840	Mineral Black	72	720402	6.399 zł
Novy Shelf 215	2140	Mineral Black	84	720502	6.599 zł
Novy Shelf 245	2440	Mineral Black	96	720602	7.199 zł
Novy Shelf 275	2740	Mineral Black	108	720702	7.599 zł
Novy Shelf 305	3040	Mineral Black	120	720802	7.999 zł



Parametry techniczne

	 Novy Shelf 95 720101 Mineral White 720102 Mineral Black	 Novy Shelf 125 720201 Mineral White 720202 Mineral Black	 Novy Shelf 155 720301 Mineral White 720302 Mineral Black
Funkcje			
Sterowanie	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem
Oświetlenie			
Typ oświetlenia funkcjonalnego	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane
Strumień świetlny światło funkcjonalne (Lm)	3174	4232	5290
Barwa oświetlenia funkcjonalnego (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥95	≥95	≥95
Typ oświetlenia nastrojowego	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane
Strumień świetlny światło nastrojowe (Lm)	972	1296	1620
Kolor oświetlenia nastrojowego	RGBW	RGBW	RGBW
Informacje techniczne			
Kolor	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Wymiary (Dług. x Szer. x Wys.) (mm)	940×320×65	1240×320×65	1540×320×65
Ciężar (kg)	5,1	7,8	9,3
Maksymalne obciążenie* (kg)	27	36	45
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60

	 Novy Shelf 185 720401 Mineral White 720402 Mineral Black	 Novy Shelf 215 720501 Mineral White 720502 Mineral Black	 Novy Shelf 245 720601 Mineral White 720602 Mineral Black	 Novy Shelf 275 720701 Mineral White 720702 Mineral Black	 Novy Shelf 305 720801 Mineral White 720802 Mineral Black
Sterowanie	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem	Sterowanie gestem
LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane
6348	7406	8464	9522	10580	
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	
LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane
1944	2268	2592	2916	3240	
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1840×320×65	2140×320×65	2440×320×65	2740×320×65	3040×320×65	
11,1	12,8	14,6	16,3	18	
54	63	72	81	90	
230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120	

* Zależy od materiału z jakiego wykonana jest ściana oraz użytych akcesoriów montażowych



Novy Shelf Pro

- **Regulacja światła:** możliwość ustawienia szerokości oraz pozycji strumienia
- **Sterowanie gestami:** stylowa półka wyposażona w zintegrowany system sterowania oświetleniem LED
- **Idealne oświetlenie:** do kuchni bez zabudowy w postaci górnych szafek
- **Łatwe przełączanie:** między światłem funkcjonalnym oraz nastrojowym
- **Regulowane światło:** intensywność oraz barwa od 2 700 K do 4 000 K
- **Oświetlenie nastrojowe:** możliwość zmiany koloru
- **Dostępne kolory:** Mineral Black i Mineral White





Oświetlenie nastrojowe
Dodatkowo, poza światłem funkcjonalnym dostępne jest oświetlenie nastrojowe



Sterowanie gestem Pro
Rozszerzenie systemu sterowania gestem o możliwość prowadzenia oraz dopasowania wielkości strumienia światła

	Długość (mm)	Kolor	Maks. moc (W)	Nr	Cena brutto/szt.
Novy Shelf Pro 125	1240	Mineral White	65	730201	7.199 zł
Novy Shelf Pro 155	1540	Mineral White	65	730301	7.599 zł
Novy Shelf Pro 185	1840	Mineral White	77	730401	7.999 zł
Novy Shelf Pro 215	2140	Mineral White	90	730501	8.499 zł
Novy Shelf Pro 245	2440	Mineral White	104	730601	8.999 zł
Novy Shelf Pro 275	2740	Mineral White	115	730701	9.499 zł
Novy Shelf Pro 305	3040	Mineral White	128	730801	9.999 zł
Novy Shelf Pro 125	1240	Mineral Black	65	730302	7.199 zł
Novy Shelf Pro 155	1540	Mineral Black	65	730302	7.599 zł
Novy Shelf Pro 185	1840	Mineral Black	77	730402	7.999 zł
Novy Shelf Pro 215	2140	Mineral Black	90	730502	8.499 zł
Novy Shelf Pro 245	2440	Mineral Black	104	730602	8.999 zł
Novy Shelf Pro 275	2740	Mineral Black	115	730702	9.499 zł
Novy Shelf Pro 305	3040	Mineral Black	128	730802	9.999 zł



Parametry techniczne

	 Novy Shelf Pro 125 730201 Mineral White 730202 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 155 730301 Mineral White 730302 Mineral Black
Funkcje		
Sterowanie	Gesture Control Pro	Sterowanie gestem Pro
Oświetlenie		
Typ oświetlenia funkcjonalnego	LED / dimmable	LED / przyciemniane
Strumień świetlny światło funkcjonalne (Lm)	4232	5290
Barwa oświetlenia funkcjonalnego (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥95	≥95
Typ oświetlenia nastrojowego	LED / dimmable	LED / przyciemniane
Strumień świetlny światło nastrojowe (Lm)	1296	1620
Kolor oświetlenia nastrojowego	RGBW	RGBW
Informacje techniczne		
Kolor	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Wymiary (Dług. x Szer. x Wys.) (mm)	1240×320×65	1540×320×65
Ciężar (kg)	7,8	9,3
Maksymalne obciążenie* (kg)	36	45
Napięcie sieci elektrycznej (V) / Wartość zasilania elektrycznego (W)	230 / 65	230 / 65

	 Novy Shelf Pro 185 730401 Mineral White 730402 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 215 730501 Mineral White 730502 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 245 730601 Mineral White 730602 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 275 730701 Mineral White 730702 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 305 730801 Mineral White 730802 Mineral Black
	Sterowanie gestem Pro	Sterowanie gestem Pro	Sterowanie gestem Pro	Sterowanie gestem Pro	Sterowanie gestem Pro
	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane
	6348	7406	8464	9522	10580
	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane	LED / przyciemniane
	1944	2268	2592	2916	3240
	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
	1840×320×65	2140×320×65	2440×320×65	2740×320×65	3040×320×65
	11,1	12,8	14,6	16,3	18
	54	63	72	81	90
	230 / 77	230 / 90	230 / 104	230 / 115	230 / 128

* Zależy od materiału z jakiego wykonana jest ściana oraz użytych akcesoriów montażowych

ONAS
NOVY

WSKAZÓWKI
W DOKORZE
OKAPU

OKAPY
BLATOWE

OKAPY
SUFITOWE

OKAPY DO
ZABUDOWY
W SŁAFCE

OKAPY DO
ZABUDOWY
POD SZAFKĄ

OKAPY
PRZYSYCENIE

OKAPY
WYSPOWE

AKCESORIA
DO
OKAPÓW

PIŁTY
INDUKCYJNE

PALNIKI
GAZOWE

DESIGNERSKIE
OSWIETLENIE

INFORMACJE




Novy Pendant 305 - Novy Panorama 90

Novy Shelf 275




Rysunek techniczny

Novy Pendant

710101-p3 / 710201-p3 / 710301-p3 / 710401-p3 / 710501-p3 / 710601-p3 / 710701-p3 / 710801-p3
710102-p3 / 710202-p3 / 710302-p3 / 710402-p3 / 710502-p3 / 710602-p3 / 710702-p3 / 710802-p3

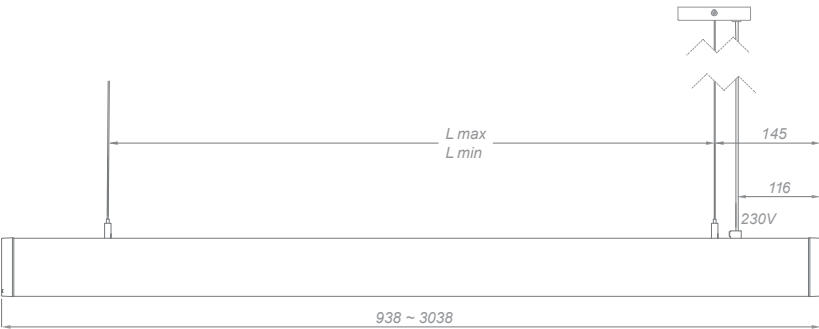

Pendant	Lmin	Lmax
95	300	650
125	600	950
155	600	1250
185	900	1550
215	900	1850
245	1200	2150
275	1200	2450
305	1500	2750







Film
Montaż Novy Pendant



Novy Wall

740101 / 740201 / 740301 / 740401 / 740501 / 740601 / 740701 / 740801
740102 / 740202 / 740302 / 740402 / 740502 / 740602 / 740702 / 740802

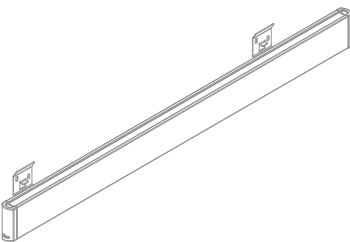




Film
Montaż Novy Wall



Rysunek techniczny

Novy Shelf / Novy Shelf Pro

720101 / 720201 / 720301 / 720401 / 720501 / 720601 / 720701 / 720801
720102 / 720202 / 720302 / 720402 / 720502 / 720602 / 720702 / 720802
730201 / 730301 / 730401 / 730501 / 730601 / 730701 / 730801
730202 / 730302 / 730402 / 730502 / 730602 / 730702 / 730802

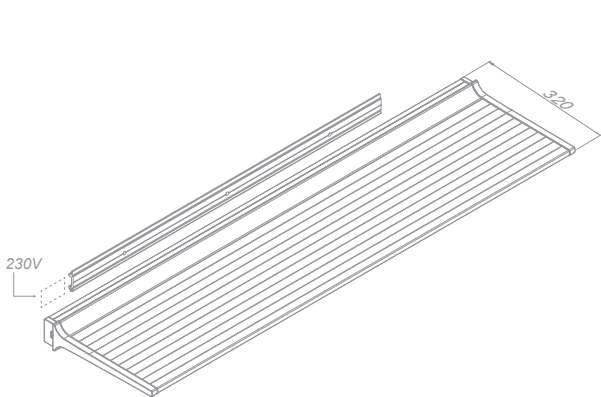

Film
Montaż Novy Shelf / Shelf pro





Informacje

Międzynarodowe uznanie	str. 308
Premium Innovation Products	str. 310
Okapy kuchenne	str. 312
Płyty	str. 313
Oświetlenie	str. 315



Międzynarodowe uznanie

Od wielu lat Novy buduje swoją reputację, łącząc innowacyjność z ponadczasowym wzornictwem. Nasze starania są regularnie nagradzane prestiżowymi, międzynarodowymi wyróżnieniami. To dowód na nieustanne dążenie do doskonałości – zarówno technologicznej, jak i estetycznej.

Pierwsze międzynarodowe uznanie przyszło już w latach 2016 i 2018, kiedy różne modele okapów blatowych Novy zostały wyróżnione nagrodą **Red Dot Award** za wzornictwo produktu.

W kolejnych latach okap Novy Panorama otrzymał prestiżową **Global Innovation Award**, a Novy Easy został doceniony za intuicyjną obsługę oraz inteligentne funkcjonalności. Model Novy Phantom zdobył liczne nagrody, w tym **Red Dot Design Award** (2022), **Kitchen Innovation Award** oraz **Big See Award** (2023). Tak jak inny, wyjątkowy produkt z Novy Pureline Pro (Compact) został również uhonorowany iF Design Award.

W 2023 roku nagrodę **Red Dot Design Award** otrzymał model Novy Shelf Pro, a nasza najnowsza innowacja – Novy Undercover – zdobyła to samo wyróżnienie w roku 2025.

Produkty Novy były także wielokrotnie nagradzane podczas renomowanych międzynarodowych targów branżowych, takich jak KBB w Birmingham, Esprit Meuble w Paryżu oraz KBIS w Las Vegas.

Te kolejne wyróżnienia potwierdzają naszą misję: tworzenie wysokiej jakości rozwiązań kuchennych, które łączą technologiczną doskonałość z ponadczasowym wzornictwem.



Premium Innovation Products

Zaangażowanie firmy Novy w tworzenie innowacyjnych rozwiązań zaowocowało nową generacją produktów. Dzięki swemu zaawansowaniu technicznemu nadają ton w zakresie estetyki, łatwości użytkowania, prostoty oraz naturalnie cichej pracy.



NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Z uwagi na swój innowacyjny i nowoczesny charakter, produkty te znane są pod nazwą Novy Premium Innovation Products. Produkty te oznaczono **logo Premium Innovation**.

Partnerzy Novy Innovation

Możliwość dystrybucji produktów Premium Innovation otrzymują jedynie **wybrani Partnerzy**. Marka NOVY zapewnia odpowiednie szkolenia, które zapewnią obsługę Klienta na najwyższym poziomie. W ten sposób marka Novy oraz jej partnerzy Premium gwarantują maksymalny komfort wyboru kuchni Państwa marzeń.

Oznaczenia okapów kuchennych

	Ecosmart Produkty bardzo ciche i wydajne, trwałe oraz energooszczędne.		Designerski filtr Filtr o nowoczesnym, eleganckim wyglądzie.
	Okapy kuchenne z silnikiem (wyciąg) Najbardziej typowym modelem jest okap z odprowadzaniem oparów na zewnątrz.		Zasysanie szczelinowe Umieszczenie płyty dolnej pod okapem powoduje koncentrację dymu, pary i zapachów wokół jego krawędzi. Zasysanie oparów poprzez niewielką szczelinę (ze ściętymi krawędziami) siedmiokrotnie zwiększa jego prędkość i moc, Ma to bezpośrednie przełożenie na wydajność okapu.
	Zdalne sterowanie Modele te wyposażone są w zdalne sterowanie; pozostałe okapy kuchenne mogą zostać wyposażone w tę funkcję dodatkowo, po zamówieniu odpowiedniego zestawu.		
	InTouch InTouch umożliwia sterowanie okapem Novy z płyty indukcyjnej marki Novy.		Click&Fix Prosta konstrukcja wykorzystująca system zatrzaskowy umożliwia umieszczenie okapu kuchennego na swoim miejscu, po czym do zabezpieczenia go wystarczą cztery wkręty.
	Wysokość montażu: Wysokość montażu oznacza odległość między płytą grzejną kuchenki a okapem kuchennym. Wysokość ta jest niezwykle ważna dla optymalnego działania okapu. Podane zostały zalecane wysokości montażu dla każdego z modeli.		Silnik obrotowy Sześcienna obudowa silnika, z możliwością instalacji oddzielnie. Obudowę obrócić można w dowolną stronę, wybierając kierunek odprowadzania zależnie od sytuacji. Silnik przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach.
	Wysuwany okap Optymalne odprowadzanie powietrza na wysokości garnków.		Recyrkulacja Czasami, z przyczyn technicznych lub ze względu na specjalne wymagania, nie można zastosować wyciągu. W tym trybie pracy okap kuchenny filtruje opary kuchenne i odprowadza powietrze na powrót do pomieszczenia. Tłuszcz z oparów filtrowany jest przez filtr przeciwtłuszczowy, a zapachy absorbowane są przez filtr węglowy (filtr węglowy typu monoblock - aktywny węgiel). Filtr nie eliminuje wilgotnego powietrza, jednak może to robić system wentylacyjny pomieszczenia. Większość okapów kuchennych wyposażać można dodatkowo w recyrkulację.
	Wysuwany okap Optymalne odprowadzanie powietrza na wysokości garnków, wyciąg na obie strony wieży okapu.		
	Zintegrowane odprowadzanie oparów Skuteczne odprowadzanie oparów przez zintegrowany okap kuchenny.		
	Automatyczna kontrola prędkości Czujnik Novy Sense zapewnia automatyczną kontrolę prędkości po wykryciu oparów kuchennych.		
	Novy Connect Dzięki aplikacji Novy Connect można sterować urządzeniem Novy za pomocą smartfona lub tabletu. Aplikacja Novy Connect nie tylko zapisuje preferencje użytkownika, ale także oferuje informacje i wskazówki w zakresie konserwacji filtra przeciwtłuszczowego i/lub węglowego.		Naturalne oświetlenie Poza oświetleniem funkcyjnym dostępnym we wszystkich okapach kuchennych (poza modelami Maxi Pureline i Pureline bez oświetlenia), następujące modele wyposażone są również w dodatkowe naturalne oświetlenie: Mood, Cloud, Phantom, Pureline Pro (Compact). Oświetlenie to można przyciemniać, a barwę światła można dostosować do własnych potrzeb (z wyjątkiem modelu Phantom).

Oznaczenia płyt kuchennych

	Funkcja szefa kuchni Funkcja szefa kuchni to wisienka na torcie: umożliwia automatyczne łączenie pól w trzy strefy - jednym dotknięciem. Prawa strefa z ustawieniem 9 służy do intensywnego gotowania lub smażenia. Strefa środkowa z ustawieniem 6 pozwala gotować na wolnym ogniu, a strefa po lewej służy do utrzymywania ciepła potrawy (ustawienie 4).		Funkcja grilla Podczas używania tej funkcji automatycznie uruchamia się funkcja Bridge, pozwalająca utworzyć większą powierzchnię gotowania. W ten sposób tworzymy idealne warunki do grillowania. Patrz: Induction Pro oraz Power.
P	Power i Super Power Każde pole grzewcze wyposażone zostało we własną funkcję Power, znacznie zwiększającą moc. Funkcja ta sprawdza się znakomicie, np. podczas gotowania dużej ilości wody.		Funkcja przesunięcia garnka Po włączeniu funkcji przesunięcia garnka w linii Pro, naczynia przesuwac można w inne strefy przy zachowaniu dotychczasowych ustawień.
U	Funkcja utrzymywania ciepła Funkcja utrzymywania ciepła ułatwia utrzymanie stałej temperatury 70°C (w niektórych modelach 94°C).		Minutnik i niezależny zegar Każde pole grzewcze ma własny minutnik, a płyta indukcyjna wyposażona została także w niezależny zegar.
II	Stop & Go Stop & Go umożliwi czasowe wyłączenie zasilania. Po dotknięciu przycisku w ciągu 10 minut od wyłączenia przywrócone zostaną wszystkie wcześniejsze ustawienia.		Stoper W linii Pro, każda strefa ma osobny stoper, który rozpoczyna pomiar czasu wraz z jej uruchomieniem. Przypomina on o upływie czasu, jeżeli nie ustawimy minutnika.
П	Łączenia pól Funkcja Bridge umożliwi połączenie dwóch przylegających do siebie pól grzewczych, tak by można je było kontrolować jednym ruchem. Bardzo przydatna w przypadku dużych patelni i garnków.		Automatyczne zagotowanie Zawartość naczynia doprowadzana jest do wrzenia na ustalony czas, następnie gotowanie odbywa się na niższym ustawieniu mocy.

Oznaczenia oświetlenia

	Czarne szkło nieprzezroczyste Takie szkło nie przepuszcza światła, dzięki czemu powierzchnia płyty jest jednolita i nie prześwitują przez nią elementy wnętrza. Błyszczące wykończenie nadaje płycie ekskluzywny wygląd, który doskonale pasuje do każdej kuchni.		Zabezpieczenie na czas czyszczenia Blokowanie elementów sterowania, dzięki czemu można płytę bezpiecznie oczyścić.
	Czarne szkło matowe Matowe szkło nadaje płycie jednolity, nowoczesny i elegancki wygląd. Łatwa w czyszczeniu powierzchnia dyskretnie maskuje ślady użytkowania, zapewniając estetyczny wygląd każdego dnia.		Sterowanie suwakowe Suwak dotykowy wymaga jedynie przesunięcia palcem wzdłuż skali, dla wybrania odpowiedniego poziomu mocy. Poziom można także wybrać bezpośrednio.
	Sterowanie dotykowe Wszystkie płyty indukcyjne obsługuje się w prosty i dyskretny sposób. W większości zastosowano sterowanie dotykowe oraz suwak dotykowy.		Bezpieczeństwo Po zdjęciu naczynia pozostaje jedynie ciepło związane z kontaktem kuchni z naczyniem. Takie ciepło resztkowe bardzo szybko się ulatnia. W razie przypadkowego włączenia strefy bez naczynia, nic się nie dzieje. Płyta jest także wyposażona w dodatkowe funkcje bezpieczeństwa: - wskaźnik ciepła resztkowego - zabezpieczenie przed przegrzaniem - zabezpieczenie przed kipieniem - wyłączanie awaryjne (kiedy urządzenie pozostaje włączone przez długi czas) - blokada przed dziećmi
	Rozmieszczenie stref grzania Rozmieszczenie stref grzania: pola o różnej mocy i wielkości.		
	Rozmieszczenie stref grzania Rozmieszczenie stref grzania, z 2 strefami ośmiobocznymi po lewej stronie dla większej elastyczności i 2 okrągłymi o dużej mocy po prawej		
	Rozmieszczenie stref grzania Rozmieszczenie stref grzania: pola ośmioboczne zapewniają maksymalną elastyczność i wielkość powierzchni do gotowania.		

	Sterowanie gestem Nasze sterowane gestami światła (GC), są wyposażone w jeden czujnik. Lokalizacja czujnika jest oznaczona ikoną na środku oprawy. Możesz włączać i wyłączać światło, ściemniać je lub wpływać na panującą atmosferę, zmieniając kierunek światła (w górę lub w dół) za pomocą prostego gestu wykonanego pod czujnikiem. Możesz także zmienić kolor, gdy światło jest w trybie nastrojowym.		Światło nastrojowe Poza światłem funkcjonalnym, dostępne jest również światło nastrojowe. Możesz je dopasować poprzez ściemnianie i rozjaśnianie a także zmianę jego barwy.
	Sterowanie gestem Pro Novy Shelf jest dostępny z systemem Sterowania gestem Pro (GC Pro). Inteligentne czujniki zamontowane wzdłuż półki oprócz wszystkich funkcji standardowego sterowania gestami (GC) umożliwiają zmianę szerokości i położenia wiązki światła. A co jeśli nie chcesz, aby światło świeciło na całej długości lampy, tylko tam, gdzie właśnie pijesz wino, pracujesz lub czytasz gazetę? Po prostu przeciągnij wiązkę światła ręką tam, gdzie chcesz uzyskać dodatkowe doświetlenie przestrzeni.		



NOVY NV
Noordlaan 6
B-8520 Kuurne
Belgia
tel. +32 56 36 51 00
novy.pl@novy.com
www.novy.com/pl-pl/

Informacja

Sugerowane ceny brutto, obowiązują od 01.03.2026 do 31.12.2026.
Aby zobaczyć aktualny cennik, zeskanuj kod QR znajdujący się na
przedniej okładce. Ceny obowiązują tylko w Polsce.
Montaż nie jest uwzględniony w cenie.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Novy NV zastrzega sobie możliwość zmian cen
oraz oferty produktów w dowolnym momencie.
Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczywistych.



