

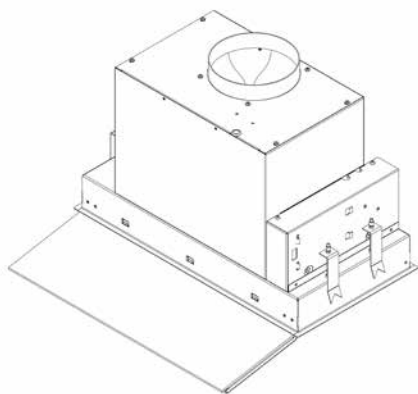
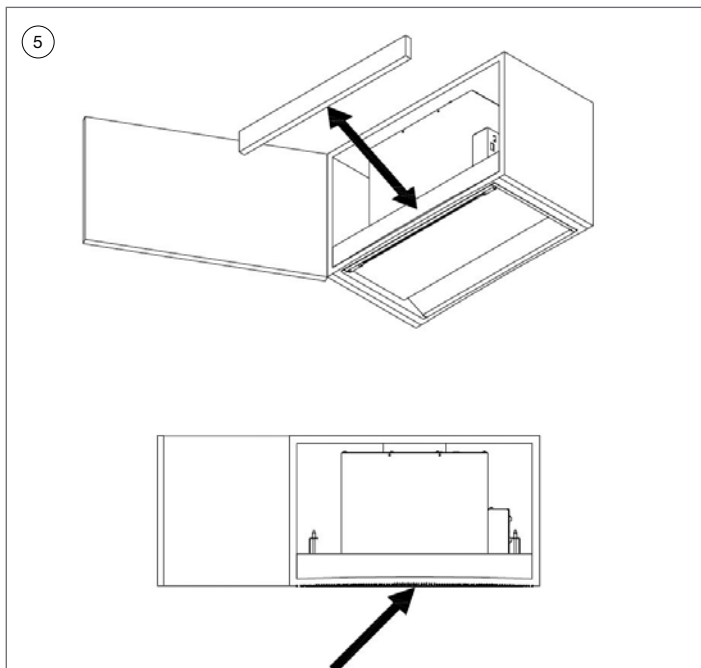
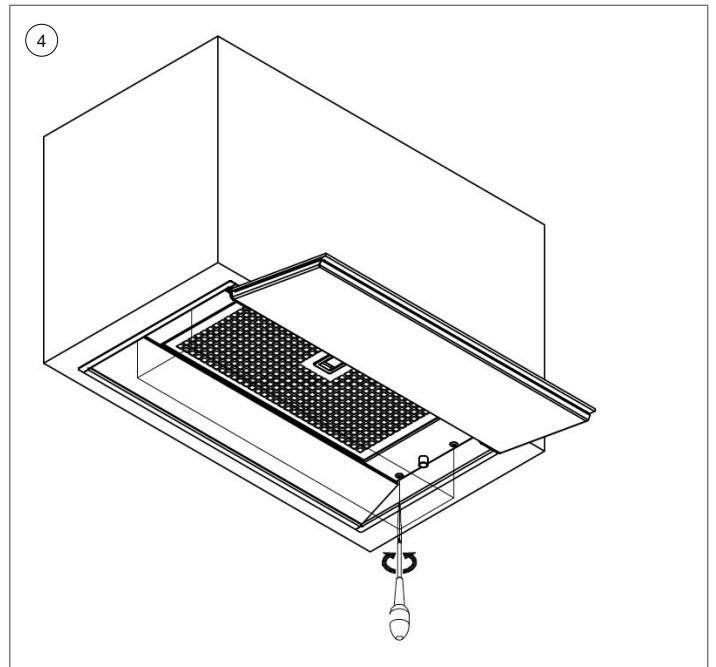
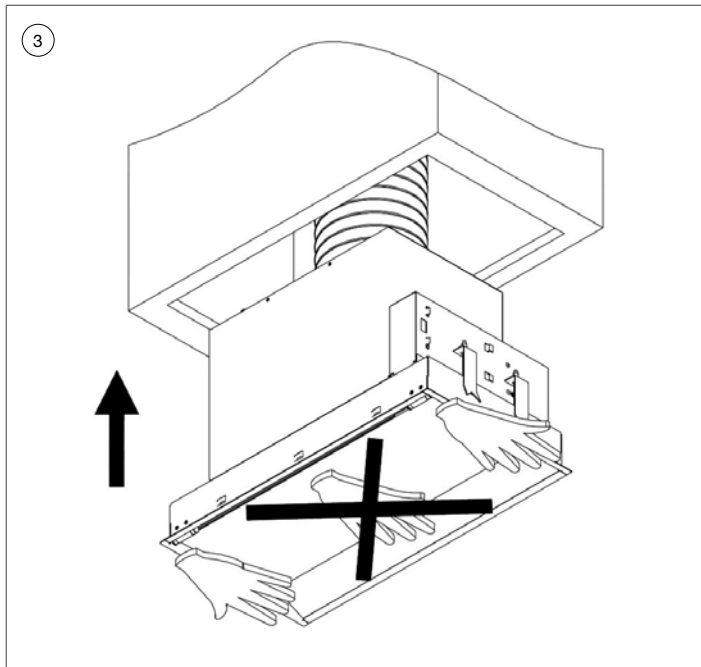


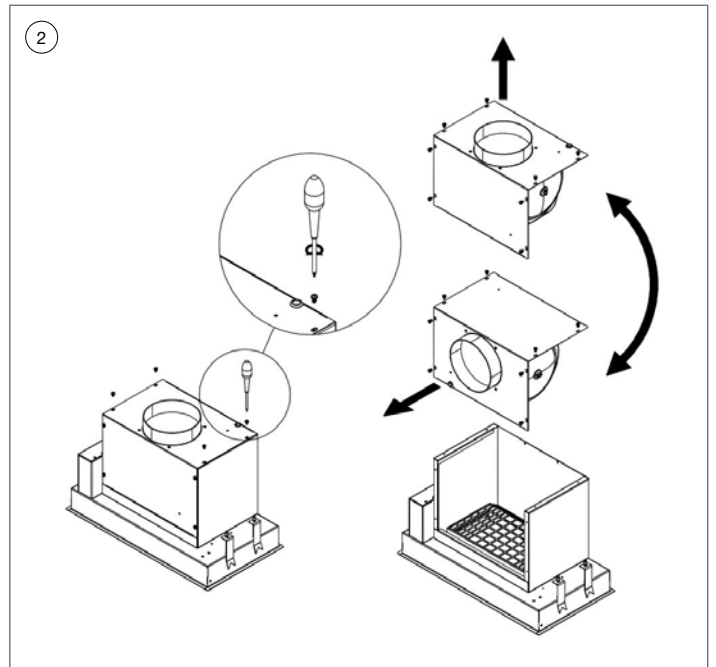

NL - België Nederland	Installatievoorschriften	p. 3
FR - Belgique France Suisse	Instructions d'installation	p. 5
DE - Belgien Deutschland Österreich Schweiz	Montageanleitung	p. 7
EN	Operating and installation Instructions	p. 9

680/15 - 686/15

NOVY®

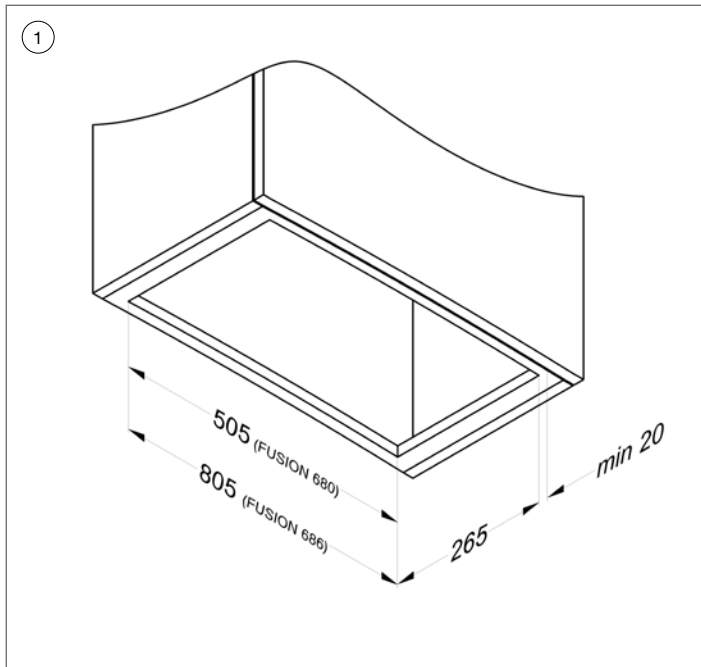

INFORMATIONS GENERALES

Généralités

Il s'agit de la notice de montage du groupe Novy illustrée en page de couverture. Le mode d'emploi consiste en un livret distinct fourni avec cette hotte. Lire attentivement ces instructions avant d'installer et de mettre en service le groupe. Il est recommandé de confier l'installation exclusivement à une ou plusieurs personnes compétentes.

Retirez le groupe de son emballage avec précaution. Vérifiez, en vous référant aux dessins de la page 2, si tout le matériel de montage a été livré.

Le groupe doit être installé au-dessus d'une table de cuisson et/ou de dominos.

Important ! Avant de commencer le montage

Vous trouverez les dessins de montage en page 2 de cette notice de montage. Avant de commencer le montage, suivre les conseils de montage suivants :

- Pour faciliter le montage du groupe, il est conseillé d'être 2 personnes.
- Vérifiez, en vous référant au dessin de la page 2, si tout le matériel de montage a été livré.
- Positionnez la prise de courant de telle manière qu'elle se trouve à proximité du groupe.

Évacuation ou recyclage

Avant de commencer le montage, vous devez opter pour la réalisation d'un conduit d'évacuation vers l'extérieur ou pour un fonctionnement en mode recyclage. Si vous optez pour un conduit d'évacuation vers l'extérieur, lire le paragraphe attentivement de la notice ci-après consacrée à « l'installation du conduit d'évacuation ». Pour la version recyclage, il est nécessaire de commander un kit de recyclage.

INSTALLATION

Suivre les dessins de montage en page 2.

FAITES BIEN ATTENTION AUX FACES AVANT ET ARRIERE DE LA HOTTE.

Le couvercle basculant gris s'ouvre vers l'avant. L'éclairage se trouve à l'arrière. Faites bien attention aux dessins de montage!

- ① **Préparation du montage**

Le modèle 680 est destiné à l'encastrement dans une armoire de cuisine de 60 cm de large et le modèle 686 est destiné à l'encastrement dans une armoire de cuisine de 90 cm de large.

La hauteur de montage recommandée avec une table de cuisson électrique ou céramique est de 600 mm minimum et 750 mm maximum. La hauteur de montage avec une table de cuisson au gaz ou à induction est de 650 mm minimum et 750 mm maximum.

Effectuez une découpe dans le panneau de l'armoire (min. 16 mm et max. 35 mm).

 - Type 680 : 505 mm x 265 mm.
 - Type 686 : 805 mm x 265 mm.
 - Prévoir une alimentation électrique à proximité du groupe. La prise de courant doit être accessible pour une mise hors tension de l'appareil.
 - Placez le groupe le plus à l'avant possible, minimum 16 mm.
 - La porte de l'armoire ne doit pas être plus basse que le bas du groupe.
- ② **Positionnement de la sortie d'air (Supérieure/Arrière)**
 - Modifiez la position du couvercle du moteur avant d'encastrer le groupe.
 - Enlevez les 8 vis du couvercle du moteur.
 - Tournez le couvercle d'un quart de tour.
 - Remettez en place les 8 vis.
- ③ **Mise en place du groupe dans l'armoire**
 - Positionnez l'appareil de façon que la commande se trouve à main droite de l'utilisateur.
 - Insérer l'appareil dans la découpe en le maintenant sur les côtés et pousser vers le haut jusqu'à entendre un clic.
- ④ **Montage du groupe**
 - Raccordez le tubage d'évacuation au moteur avec un collier de serrage ou bien avec de l'adhésif aluminium
 - Raccordez le cordon d'alimentation au secteur
 - Ouvrez le volet amovible et vissez manuellement les 4 vis de fixation. Attention, ne serrez pas trop fort.
- ⑤ **Finition de la hotte.**
 - Renforcez le dessous de l'armoire si nécessaire.

Installation du conduit d'évacuation

La sortie du moteur a un diamètre de 150 mm. Il est conseillé d'y raccorder un conduit d'évacuation d'un diamètre de 150 mm. .

Pour un fonctionnement optimal du groupe, il est important, lors de l'installation, de respecter les consignes suivantes :

Lors de l'utilisation d'un conduit d'évacuation rond:

- Utilisez des tubes lisses et ignifuges dont le diamètre intérieur est égal au diamètre extérieur du raccord du groupe.
- Etirez les conduits souples le plus possible puis découpez-les à dimension.
- Ne réduisez pas le diamètre de l'évacuation. Tout rétréci entraîne une diminution de l'efficacité et une augmentation du niveau sonore.
- En cas de raccordement en toiture, il est nécessaire de mettre en place un antirefouleur pour stopper un retour d'air froid en cuisine.
- Utilisez un collier de serrage ou de ruban adhésif aluminium pour rendre étanche les raccords.
- En cas d'évacuation sur une façade extérieure, utilisez un clapet à volets mobiles.

Lors de l'utilisation d'un conduit d'évacuation plat:

- Utilisez des conduits plats aux angles arrondis équipés de conducteurs d'air dans les coudes. Ces conduits sont disponibles chez Novy.

Généralités:

- Faites en sorte que le conduit soit le plus court possible et le plus direct possible vers l'extérieur.
- Évitez les coudes à 90°. Réalisez des coudes ouverts pour un bon acheminement de l'air.
- En cas d'évacuation au travers d'un mur à vide d'air, assurez-vous que le conduit d'évacuation le traverse et débouche à l'extérieur.
- En cas d'évacuation, utilisez un tubage à double paroi d'une section suffisante.
- Ne raccordez jamais à un conduit de cheminée en service pour une autre fonction.
- Prévoyez impérativement une entrée d'air suffisante dans la pièce. On peut assurer l'apport d'air frais avec une grille d'aération ou une fenêtre ou une porte entrouverte.
- Pour assurer l'étanchéité de l'installation, utilisez le ruban d'isolation blanc fourni (801-006).

ACCESSOIRES

Recyclage

Si vous optez pour le recyclage, Novy propose des kits de recyclage. Dans le mode d'emploi qui est fourni avec le kit de recirculation, vous trouverez les consignes d'installation et d'utilisation.

Accessoires

- Collier de serrage ø 60mm jusqu'au 215mm	906291
- Adhésif Aluminium par 50m	906292
- Clapet de façade clapet aluminium ø 150mm	906178
- Clapet Antirefouleur ø 150mm	906269
- Nettoyant inox	906060

Sous réserve de modifications et d'erreurs de composition et d'impression, juin 2015

NOVY nv behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorbehoud de constructie en de prijzen van haar producten te wijzigen.

NOVY SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis la construction et les prix de ses produits.

Die NOVY AG behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorbehalt die Konstruktion und die Preise ihrer Produkte zu ändern.

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tel. 056/36.51.00 - Fax 056/35.32.51
E-mail : novy@novy.be
<http://www.novy.be>

France: Tél: 0320.940662
Deutschland und Österreich: Tel: +49 (0)511.54.20.771
Nederland: Tel.: +31 (0)88-0119110

ref M680 D