

Induction - Pro
6-zones 78 cm
Verre

EAN 5414425017744



Zones de cuisson

- 6-zones
- Avant gauche : 2100/3700 W - 220x180 mm
- Arrière gauche : 2100/3700 W - 220x180 mm
- Avant centre : 2100/3700 W - 220x180 mm
- Arrière centre : 2100/3700 W - 220x180 mm
- Avant droite : 2100/3700 W - 220x180 mm
- Arrière droite : 2100/3700 W - 220x180 mm

Fonctions et caractéristiques

- | | |
|---|---|
| ▪ Fonction bridge | 3 |
| ▪ Fonction grill | ▪ |
| ▪ Détection et indication automatique de la casserole | ▪ |
| ▪ Fonction chauffe-plat (°C) | 42°C, 70°C, 94°C |
| ▪ Indication de chaleur résiduelle | ▪ |
| ▪ Verrouillage du bandeau de commande | ▪ |
| ▪ Fonction pause | ▪ |
| ▪ Minuterie | Minuterie indépendant, Minuterie sur chaque zone, Cuisson automatique |

Design

- | | |
|--|---------------------------------|
| ▪ Commande | Slider, touches sensibles |
| ▪ Couleur d'affichage des informations | Blanc |
| ▪ Bords verre | Bords rodés |
| ▪ Encastrement | Pose standard, Pose affleurante |


Dimensions

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| ▪ Dimensions du produit (LxPxH) | 780 x 520 x 49 |
| ▪ Découpe plan de travail (LxP) (mm) | 750 x 490 |

Caractéristiques techniques


- | | |
|--|--|
| ▪ Puissance de raccordement totale (W) | 11100 |
| ▪ Connexion électrique | 220-240V 1L+N
220-240V 2L
220-240V 3L (BE)
380-400V 2L+N/2N |
| ▪ Fréquence (Hz) | 50-60 |
| ▪ Poids net (kg) | 13,8 |

Dimensions

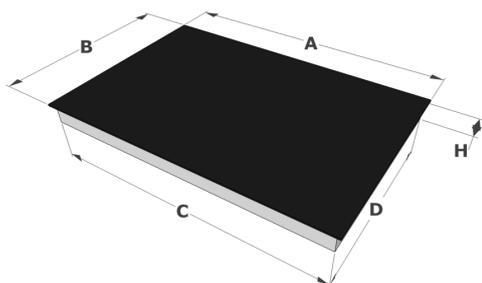



	A	B	C	D	H
mm	780	520	742	480	49

Pose standard

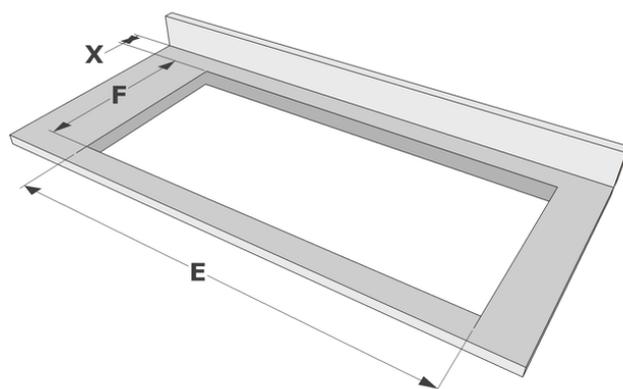

	E	F	K	P	X
mm	750	490	4	6	50

Pose affleurante

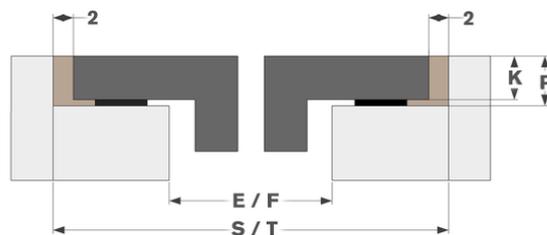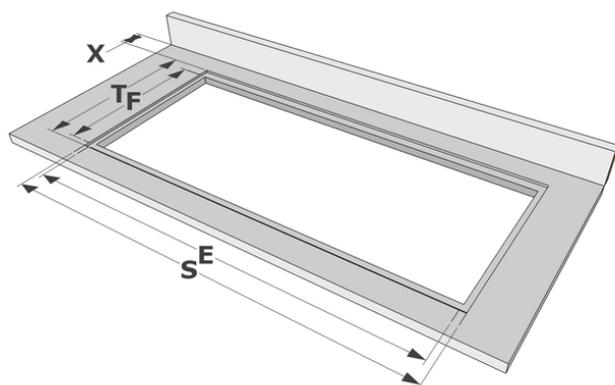

	E	F	S	T	K	P	X
mm	750	490	784	524	4	6	50

Accessoires

**Accessoires de
cuisine**

1700091

Grill en fonte



1700092

Profils latéraux