

Induction - Teppan yaki
4-zones 58 cm
Verre

EAN 5414425037544



Zones de cuisson

- 4-zones
- Avant gauche : 1400 W - 145 mm
- Arrière gauche : 1400 W - 145 mm
- Avant droite : 1400 W - 145 mm
- Arrière droite : 1400 W - 145 mm

Fonctions et caractéristiques

- | | |
|---|--|
| ▪ Fonction bridge | 2 |
| ▪ Fonction grill | - |
| ▪ Détection et indication automatique de la casserole | - |
| ▪ Fonction chauffe-plat (°C) | 42°C, 70°C, 94°C |
| ▪ Indication de chaleur résiduelle | ▪ |
| ▪ Verrouillage du bandeau de commande | ▪ |
| ▪ Fonction pause | ▪ |
| ▪ Minuterie | Minuterie sur chaque zone, Minuterie indépendant |

Design

- | | |
|--|---------------------------------|
| ▪ Commande | Slider, touches sensibles |
| ▪ Couleur d'affichage des informations | Rouge |
| ▪ Bords verre | Bords rodés |
| ▪ Encastrement | Pose standard, Pose affleurante |


Dimensions

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| ▪ Dimensions du produit (LxPxH) | 580 x 520 x 60 |
| ▪ Découpe plan de travail (LxP) (mm) | 560 x 490 |

Caractéristiques techniques


- | | |
|--|--|
| ▪ Puissance de raccordement totale (W) | 5600 |
| ▪ Connexion électrique | 220-240V 1L+N
220-240V 2L
220-240V 3L (BE)
380-400V 2L+N/2N |
| ▪ Fréquence (Hz) | 50-60 |
| ▪ Poids net (kg) | 13,8 |

Dimensions

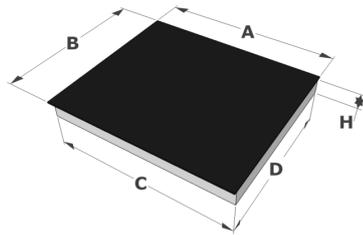



	A	B	C	D	H
mm	580	520	560	490	60

Pose standard

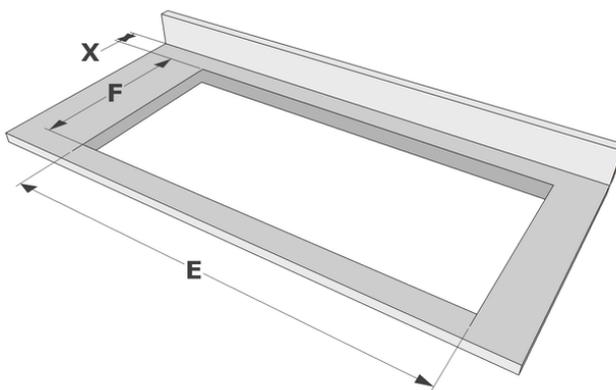

	E	F	K	P	X
mm	560	490	6	8	50

Pose affleurante

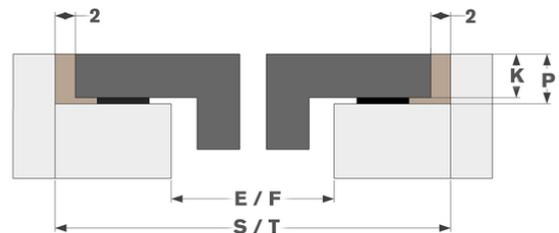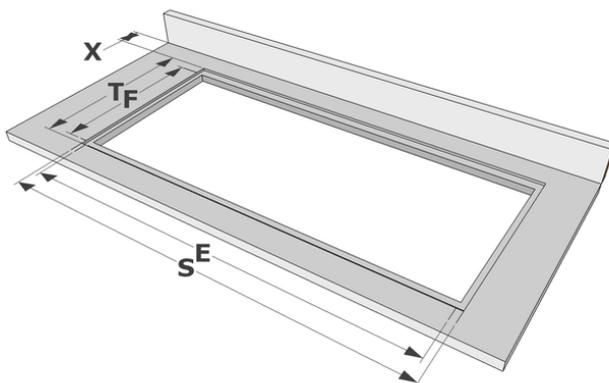

	E	F	S	T	K	P	X
mm	560	490	584	524	6	8	50