

Hottes murales décoratives
Salsa 90 cm
Inox

EAN 5414425062010

**Label énergétique**

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	C
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	84,7
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	B
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	F
▪ Classe d'efficacité de filtration de graisse (GFEhotte)	F

Fonctions et caractéristiques

▪ Commande	Poussoirs
▪ Nombre de vitesses	4
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Sans
▪ Recyclage	Optionnel
▪ Auto stop	-
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisse métallique	1
▪ Filtre à graisse métallique	6200020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisse	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

Dimensions

▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	898 x 520 x 710 - 1140
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	898 x 520 x 765 - 1205
▪ Hmax rallonge de cheminée avec évacuation (mm)	1460
▪ Hmax rallonge de cheminée avec recyclage (mm)	1525
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz, induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Haut

Eclairage

▪ Type de lampes fonctionnel	Halogen
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	40

Débit/pression et niveau sonore





▪ Débit vitesse 1 (m³/h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	246 / 403
▪ Débit vitesse 2 (m³/h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	337 / 455
▪ Débit vitesse 3 (m³/h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)	451 / 494
▪ Débit vitesse 4 (m³/h) / Max Pressure Speed 4 (Pa)	611 / 541
▪ Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 1 (dB(A))	41 / 31

Débit/pression et niveau sonore

▪ Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 2 (dB(A))	49 / 39
▪ Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 3 (dB(A))	56 / 45
▪ Puissance acoustique vitesse 4 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 4 (dB(A))	62 / 51
▪ Max Pressure Speed 4 (Pa)	541

Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	221
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Consommation en stand by (W)	0,67
▪ Poids net (kg)	22,1

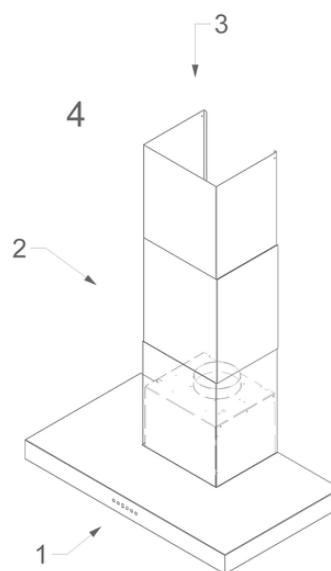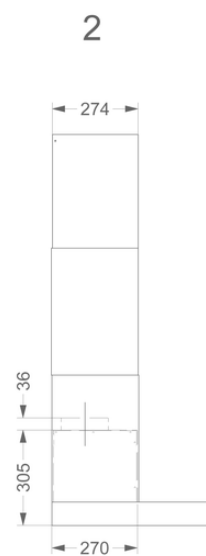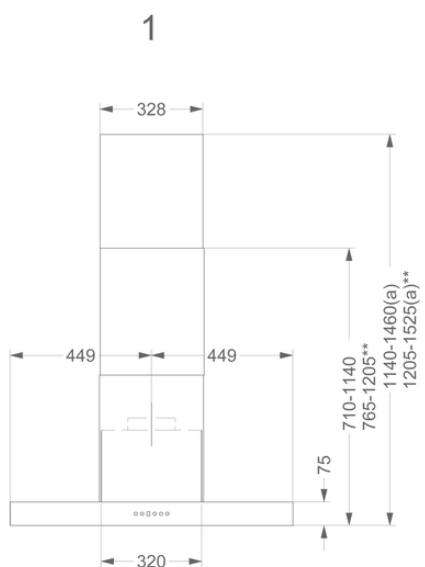

Accessoires d'installation

Crédence & rallonge de cheminée

- 6200100
- 150200
- 150275

Rallonge de cheminée 86,5cm

Crédence 90cm inox h 69cm

Crédence 150cm inox h 75cm

Accessoires recyclage

Kit recyclage

6200400

Kit de recyclage

Courbe de rendement

