

Plafonddampkap
Pureline Compact 90 cm
Inox

EAN 5414425215430



Energielabel

▪ Energie efficiëntie klasse (EEldampkap)	B
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	45,4
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	B
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	-
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	D

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Drukknoppen + Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter	6830020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	868 x 508 x 195
▪ Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133
▪ Breedte flensrand (mm)	15
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	845 x 485
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	222x89
▪ Positie afvoer	Rechts, Links, Voor, Achter

Verlichting

▪ Dimbare verlichting	-
▪ Soft-ON/OFF	-

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m³/h)	750
▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	218 / 38


Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	400 / 128
▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	541 / 250
▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa)	626 / 413
▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 1 (dB(A))	29 / 41
▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 2 (dB(A))	43 / 55
▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 3 (dB(A))	49 / 61
▪ Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsvermogen powerstand (dB(A))	53 / 65


Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	159
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,2
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.35
▪ Netto gewicht (kg)	23


1

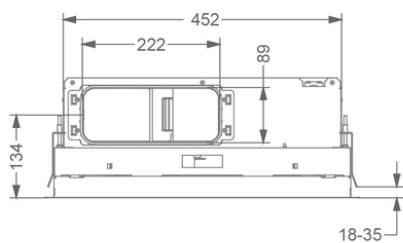


2

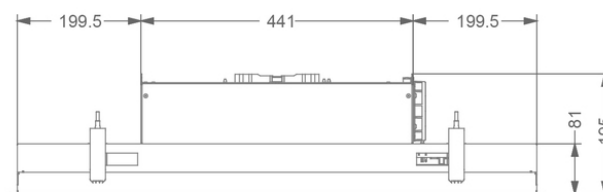

3

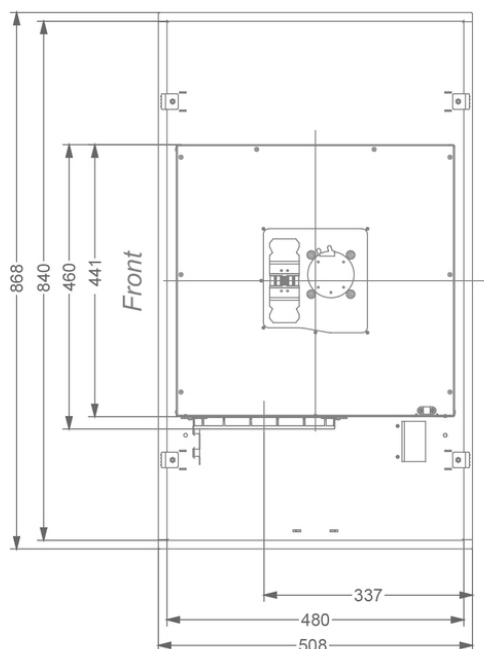

4

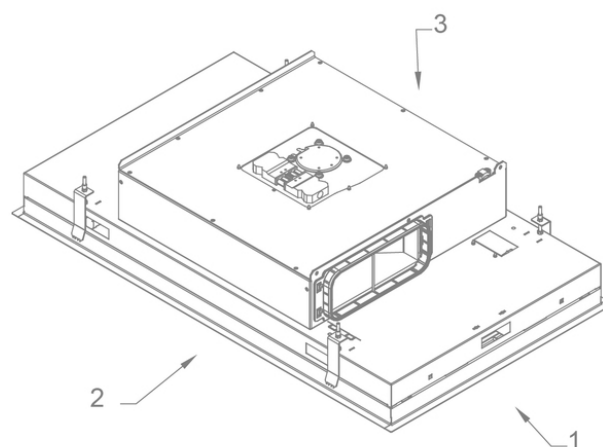

Accessoires

Recirculatie box

841400

Recirculatiebox wit met monoblock (270x500mm)



842400

Recirculatiebox zwart met monoblock (270x500mm)



843400

Recirculatiebox grijs met monoblock (270x500mm)

Kit aansturing

990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting

