

**Telescopische dampkap**  
**Fusion 60 cm**  
**Wit**



EAN 5414425006809

### Energielabel

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| ▪ Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap)            | A    |
| ▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) | 35,2 |
| ▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)    | A    |
| ▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)               | A    |
| ▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)           | B    |

### Functies & kenmerken

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ Bediening                                             | Touch bediening |
| ▪ Aantal snelheden                                      | 3 + power       |
| ▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) | 6               |
| ▪ Motor                                                 | Geïntegreerd    |
| ▪ Geluidsdemper                                         | Geïntegreerd    |
| ▪ Recirculatie                                          | Optioneel       |
| ▪ InTouch functie                                       | Standaard       |
| ▪ Auto stop                                             | ▪               |
| ▪ Naloopstand (minuten)                                 | 10              |
| ▪ Aantal vetfilters                                     | 1               |
| ▪ Vetfilter                                             | 680020          |
| ▪ Vetfilter reiniging indicatie                         | ▪               |
| ▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie                | ▪               |

### Afmetingen

|                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)                                                                              | 520 x 280 x 320 |
| ▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)                                                                                    | 505 x 265       |
| ▪ Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm)                                                                         | 505 x 265 x     |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)              | 500 - 750       |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)                   | 650 - 750       |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 500 - 750       |
| ▪ Diameter uitblaasopening (mm)                                                                                | 150             |
| ▪ Positie afvoer                                                                                               | Boven, Achter   |

### Verlichting

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| ▪ Type functionele verlichting                | Led strip |
| ▪ Dimbare verlichting                         | ▪         |
| ▪ Soft-ON/OFF                                 | -         |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W) | 10        |
| ▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting    | 3000      |

## Luchthoeveelheid & geluidsniveau

---


|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Vrijblazend debiet (m³/h)                                                                      | 815       |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa)                              | 230 / 68  |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa)                              | 397 / 238 |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa)                              | 527 / 367 |
| ▪ Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa)                 | 608 / 367 |
| ▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))                | 29 / 39   |
| ▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))                | 40 / 51   |
| ▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))                | 48 / 58   |
| ▪ Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) | 51 / 61   |

## Technische eigenschappen


---

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| ▪ Maximaal vermogen (W)                            | 121     |
| ▪ Voltage cooker hood (V)                          | 220-230 |
| ▪ Frequentie (Hz)                                  | 50      |
| ▪ Lengte van de aansluitkabel (m)                  | 1,1     |
| ▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) | 0.29    |
| ▪ Netto gewicht (kg)                               | 12,5    |


1




2

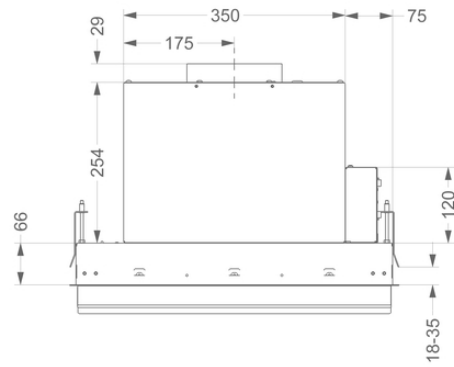

3

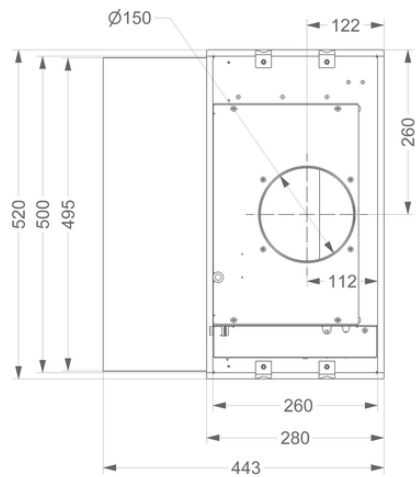

4

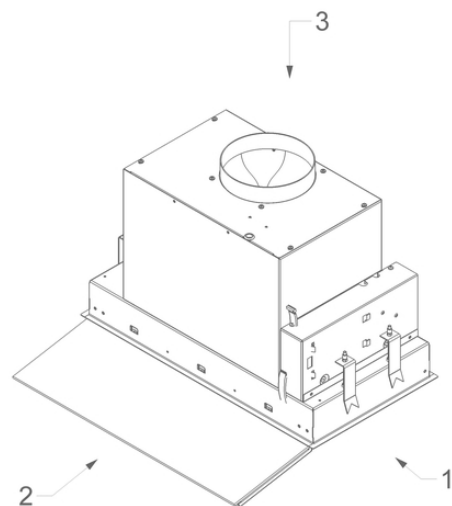

Installatie accessoires

---

Extra accessoires

▪ 840029

Afstandsbediening los te verkrijgen

Accessoires

---

Recirculatie kit



680400

Monoblock recirculatiekit Fusion, Fusion+

