

**Plafonddampkap**  
**Pure'line Compact 90 cm**  
**Zwart**

EAN 5414425195459



### Energielabel

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| ▪ Energie efficiëntie klasse (EEI dampkap)            | B    |
| ▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AEC dampkap) | 62,7 |
| ▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDE dampkap)    | B    |
| ▪ Licht efficiëntie klasse (LE dampkap)               | A    |
| ▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFE dampkap)           | D    |

### Functies & kenmerken

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ▪ Bediening                                             | Druknoppen + Afstandsbediening |
| ▪ Aantal snelheden                                      | 3 + power                      |
| ▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) | 6                              |
| ▪ Motor                                                 | Geïntegreerd                   |
| ▪ Geluidsdemper                                         | Geïntegreerd                   |
| ▪ Recirculatie                                          | Optioneel                      |
| ▪ InTouch functie                                       | Standaard                      |
| ▪ Auto stop                                             | ▪                              |
| ▪ Naloopstand (minuten)                                 | 10/30                          |
| ▪ Aantal vetfilters                                     | 2                              |
| ▪ Vetfilter                                             | 6830020                        |
| ▪ Vetfilter reiniging indicatie                         | ▪                              |
| ▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie                | ▪                              |

### Afmetingen

|                                                                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)                                                                              | 868 x 508 x 195             |
| ▪ Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)                                                          | 133                         |
| ▪ Breedte flensrand (mm)                                                                                       | 15                          |
| ▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)                                                                                    | 845 x 485                   |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)              | 600 - 1600                  |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)                   | 650 - 1600                  |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 600 - 1600                  |
| ▪ Diameter uitblaasopening (mm)                                                                                | 222x89                      |
| ▪ Positie afvoer                                                                                               | Rechts, Links, Voor, Achter |

### Verlichting

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| ▪ Type functionele verlichting                | Led       |
| ▪ Dimbare verlichting                         | ▪         |
| ▪ Soft-ON/OFF                                 | ▪         |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W) | 12        |
| ▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting    | 2700/4000 |

## Luchthoeveelheid & geluidsniveau

---


|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Vrijblazend debiet (m³/h)                                            | 750       |
| ▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)              | 244 / 40  |
| ▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)              | 443 / 142 |
| ▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)              | 581 / 266 |
| ▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa) | 650 / 483 |
| ▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A))    | 29 / 41   |
| ▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A))    | 43 / 55   |
| ▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A))    | 49 / 61   |
| ▪ Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A))    | 53 / 65   |

## Technische eigenschappen


---

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| ▪ Aansluitwaarde (W)                               | 171     |
| ▪ Spanning (V)                                     | 220-230 |
| ▪ Frequentie (Hz)                                  | 50      |
| ▪ Lengte van de aansluitkabel (m)                  | 1,2     |
| ▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) | 0.25    |
| ▪ Netto gewicht (kg)                               | 23      |


1

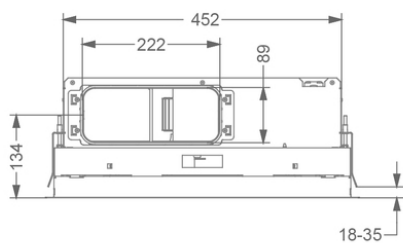


2

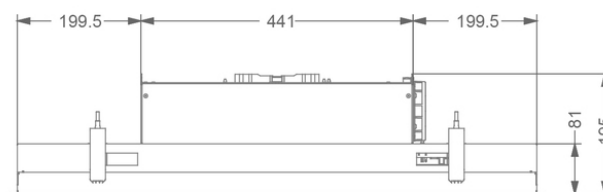

3

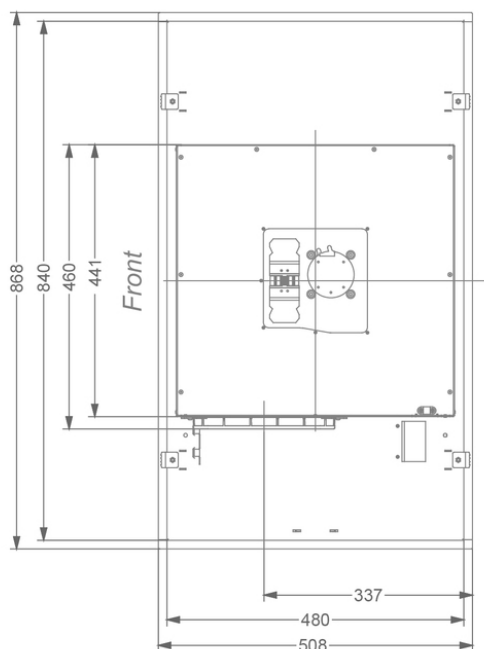

4

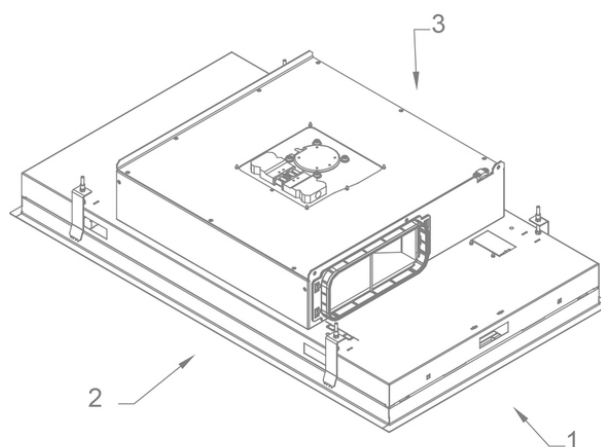

**Accessoires**

---

**Recirculatie box**

841400

Recirculatiebox wit met monoblock (270x500mm)



842400

Recirculatiebox zwart met monoblock (270x500mm)



843400

Recirculatiebox grijs met monoblock (270x500mm)

**Kit aansturing**

990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting

