

**Plafonnier
Pure'line 90 cm
Inox**

EAN 5414425116539



Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	A+
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	33,9
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	D

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs + Télécommande
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré ou dissociable
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10/30
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Filtre à graisses métallique	6830020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	868 x 508 x 313
▪ Hauteur clips inclus. (sans le moteur)(mm)	133
▪ Largeur recouvrement (mm)	15
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	845 x 485
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur, Droite, Gauche, Avant, Arrière

Eclairage


▪ Type d'éclairage fonctionnel	Led
▪ Eclairage à intensité variable	▪
▪ On/Off progressif	▪
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	8
▪ Température de l'éclairage fonctionnel	2700/4000

Débit/pression et niveau sonore

▪ Moteur débit nominal (m ³ /h)	815
▪ Débit vitesse 1 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	234 / 66
▪ Débit vitesse 2 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	416 / 238
▪ Débit vitesse 3 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)	549 / 381
▪ Débit vitesse power (m ³ /h) / Pression max. vitesse power (Pa)	634 / 379
▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))	22 / 34
▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))	35 / 48
▪ Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A))	42 / 55
▪ Pression acoustique vitesse power (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse power (dB(A))	46 / 59

Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	117
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,2
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.25
▪ Poids net (kg)	21,5

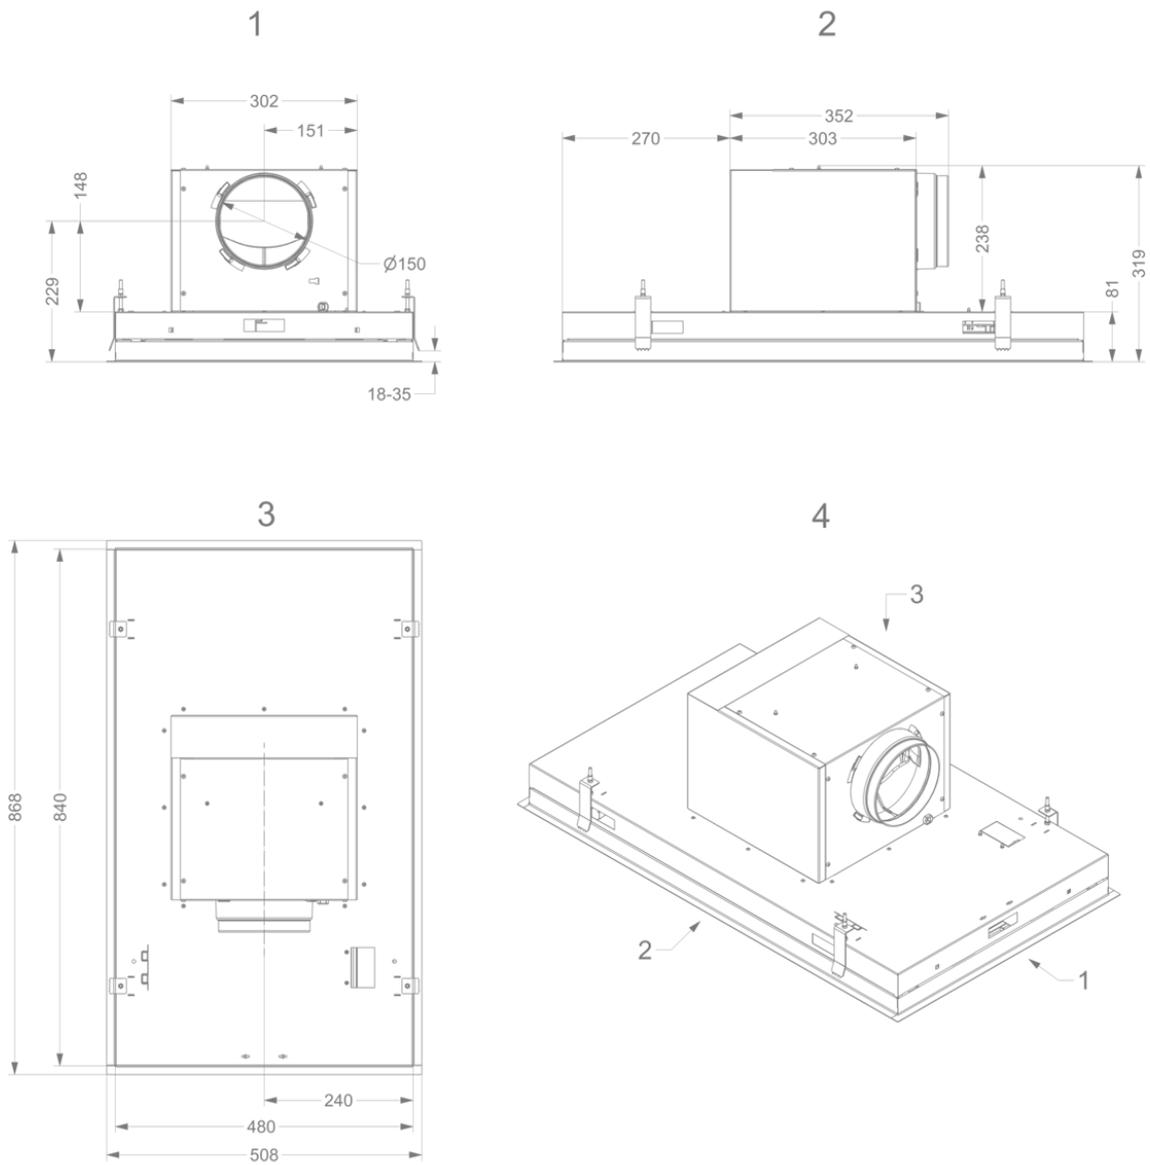

Accessoires d'installation

Câble d'extension

▪ 7000094

Rallonge câble 5m

Accessoires recyclage

**Box encastrable
avec un filtre
monoblock**

841400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en blanc
(270x500)

842400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en noir
(270x500)

843400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en gris
(270x500)**Adaptateur pour
conduits plats**

6830053

Adaptateur

**Kit pour
commander clapet
ou de l'éclairage
externe**

990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

Courbe de rendement

