

Plafondunits
Pure'line 90 cm
Zwart

EAN 5414425190454



Energielabel

▪ Energy Efficiency class (EElhood)	A
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	40,4
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	A
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	D

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Drukknoppen + Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd & motor op afstand
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter	6830020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	868 x 508 x 313
▪ Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133
▪ Breedte flensrand (mm)	15
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	845 x 485
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie afvoer	Bovenzijde, Rechts, Links, Voorzijde, Achterzijde

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Led
▪ Dimbare verlichting	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	8
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting	2700/4000


Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	269 / 77
▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	447 / 263
▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	591 / 382
▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa)	707 / 383
▪ Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A))	34 / 22
▪ Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A))	48 / 35
▪ Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A))	55 / 42
▪ Geluidsniveau powerstand (dB(A)) / Geluidsdruk powerstand (dB(A))	59 / 46


Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	119
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Power consumption in stand-by-mode (Ps) (W)	0,3
▪ Netto gewicht (kg)	25


1

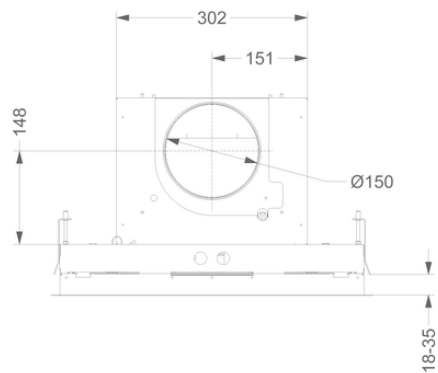


2

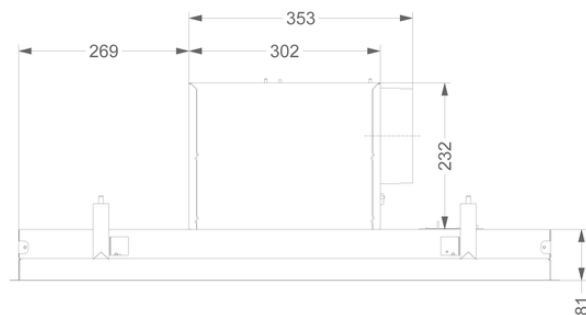

3

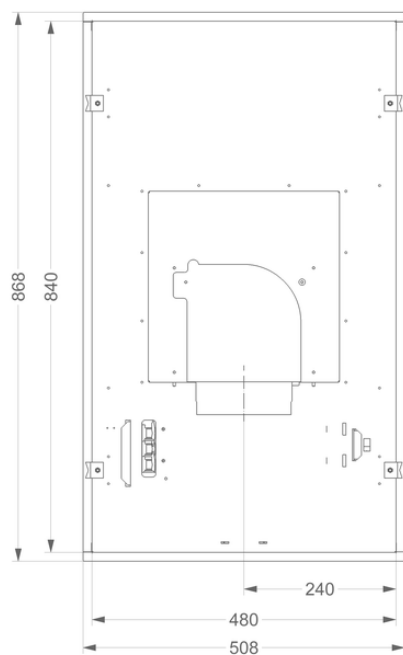

4

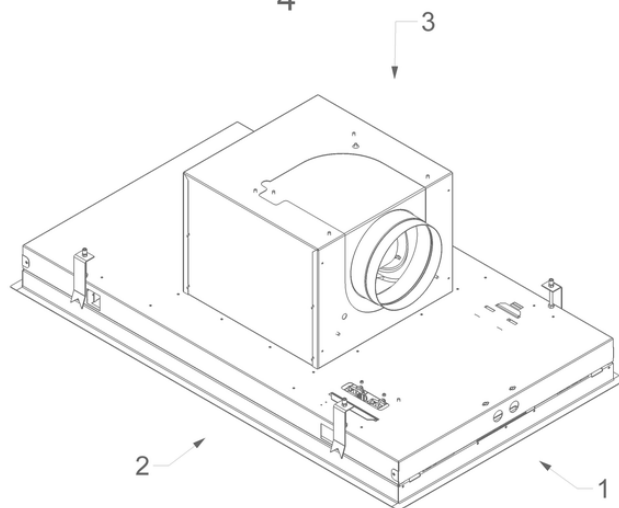

Installatie accessoires

Verlengkabel

▪ 7000094

Verlengkabel 5 m

Accessoires

Recirculatie box

830400

Recirculatiebox inox met monoblock (270x500mm)



831400

Recirculatiebox wit met monoblock (270x500mm)



7900400

Recirculatiebox met monoblock inox, H140mm

**Adapter voor
beperkte
inbouwhoogte**

6830052

Adapter voor beperkte inbouwhoogte 17,3 cm

Kit aansturing

990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting

