

**Plafonddampkap
Pureline 90 cm
Inox**

EAN 5414425068333

**Energielabel**

▪ Energie efficiëntie klasse (EEldampkap)	A++
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	24,7
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	-
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	E

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Drukknoppen + Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd & motor op afstand
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10/30
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter	6830020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	868 x 508 x 313
▪ Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133
▪ Breedte flensrand (mm)	15
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	845 x 485
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie afvoer	Boven, Rechts, Links, Voor, Achter

Verlichting


▪ Dimbare verlichting	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Mogelijkheid externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening	220-230V / max 300W / Niet dimbaar

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m³/h)	815
▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	256 / 86
▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	417 / 253
▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	549 / 382
▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa)	624 / 382
▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 1 (dB(A))	24 / 35
▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 2 (dB(A))	35 / 47
▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 3 (dB(A))	42 / 55
▪ Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsvermogen powerstand (dB(A))	46 / 58

Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	105
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,2
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.29
▪ Netto gewicht (kg)	21

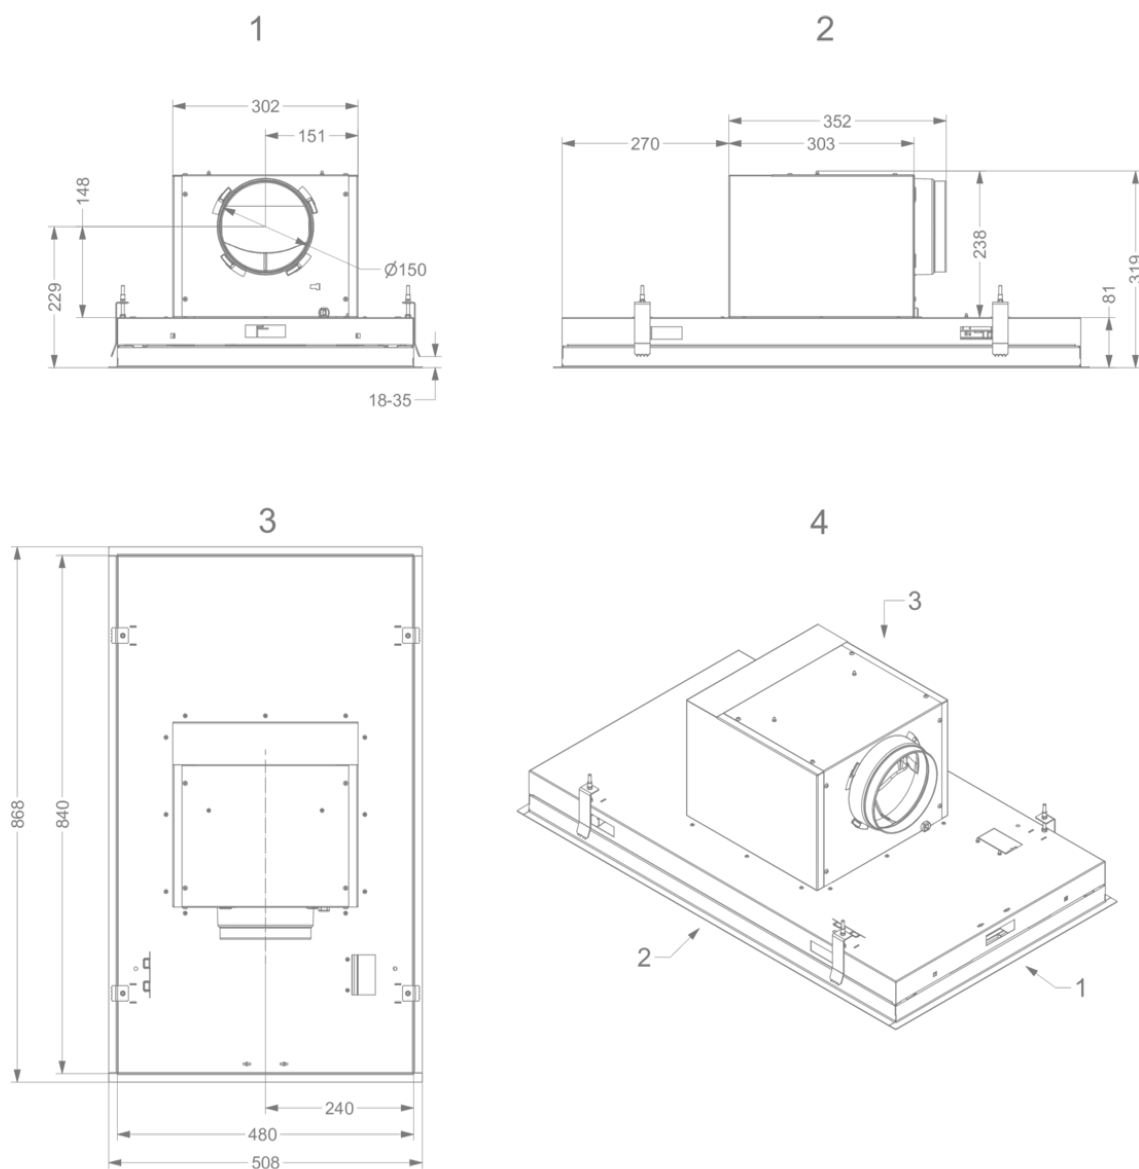

Installatie accessoires

Verlengkabel

▪ 7000094

Verlengkabel 5 m

Accessoires

Recirculatie box



841400

Recirculatiebox wit met monoblock (270x500mm)



842400


Recirculatiebox zwart met monoblock (270x500mm)



843400

Recirculatiebox grijs met monoblock (270x500mm)

Adapter voor beperkte inbouwhoogte



6830053

Adapter voor beperkte inbouwhoogte 17,3 cm

Kit aansturing



990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting

