

**Plafonnier
Pure'line 120 cm
Inox**

EAN 5414425116584

**Label énergétique**

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	A++
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE _{Chotte})	24,6
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE _{hotte})	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE _{hood})	-
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE _{hotte})	E

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs + Télécommande
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré ou dissociable
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10/30
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Filtre à graisses métallique	6830020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	1168 x 508 x 313
▪ Hauteur clips inclus. (sans le moteur)(mm)	133
▪ Largeur recouvrement (mm)	15
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	1145 x 485
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 1600
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur, Droite, Gauche, Avant, Arrière

Eclairage

▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Raccordement d'un éclairage externe possible	220-230V / max 300W / Pas dimmable

Débit/pression et niveau sonore





▪ Moteur débit nominal (m ³ /h)	815
▪ Débit vitesse 1 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	227 / 69

Débit/pression et niveau sonore

▪ Débit vitesse 2 (m³/h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	398 / 240
▪ Débit vitesse 3 (m³/h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)	530 / 381
▪ Débit vitesse power (m³/h) / Pression max. vitesse power (Pa)	611 / 382
▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))	26 / 36
▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))	35 / 46
▪ Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A))	42 / 55
▪ Pression acoustique vitesse power (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse power (dB(A))	46 / 57

Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	105
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,2
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.29
▪ Poids net (kg)	24

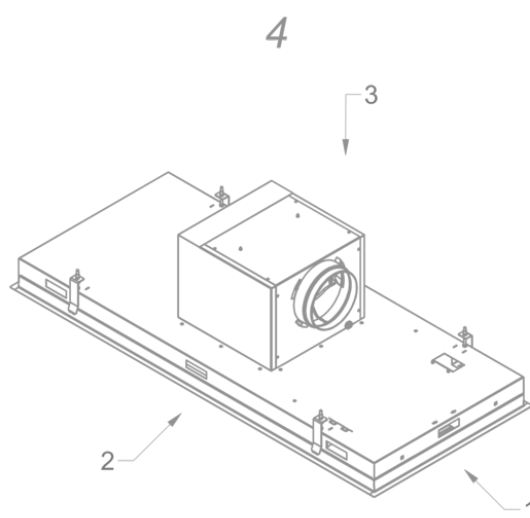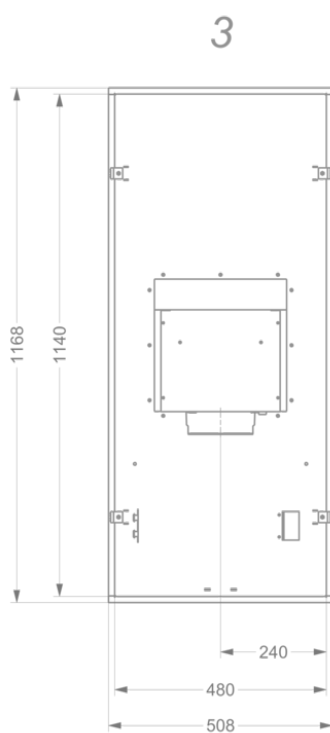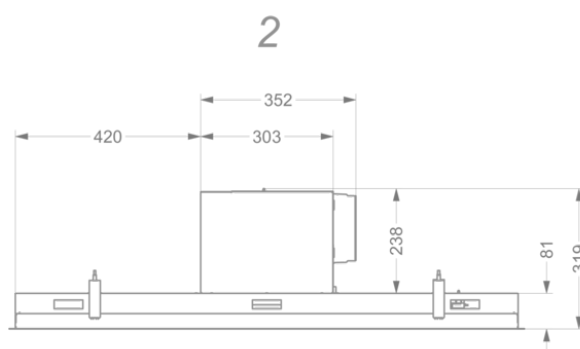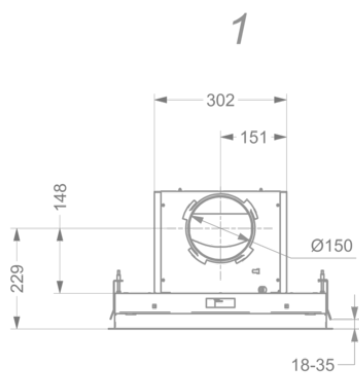

Accessoires d'installation

Câble d'extension

▪ 7000094

Rallonge câble 5m

Accessoires recyclage

Box encastrable avec un filtre monoblock



841400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en blanc (270x500)



842400


Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en noir (270x500)



843400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en gris (270x500)

Adaptateur pour conduits plats



6830053

Adaptateur

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe



990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

