

**Plafonnier**  
**Pure'line 120 cm (sans moteur)**  
**Inox**



EAN 5414425068487

### Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs + Télécommande
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Sans
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Fonction InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10/30
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Filtre à graisses métallique	6830020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

### Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	1168 x 508 x 81
▪ Hauteur clips inclus. (sans le moteur)(mm)	133
▪ Largeur recouvrement (mm)	15
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	1145 x 485
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur


### Eclairage

▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Raccordement d'un éclairage externe possible	220-230V / max 300W / Pas dimmable


### Caractéristiques techniques

▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,2
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.29
▪ Poids net (kg)	19


1




2



3

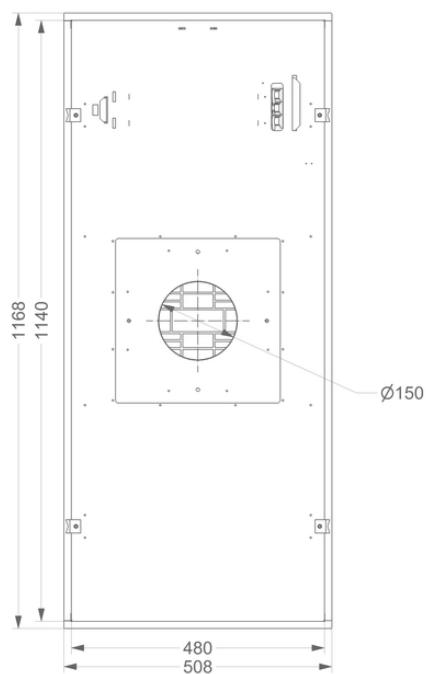

4

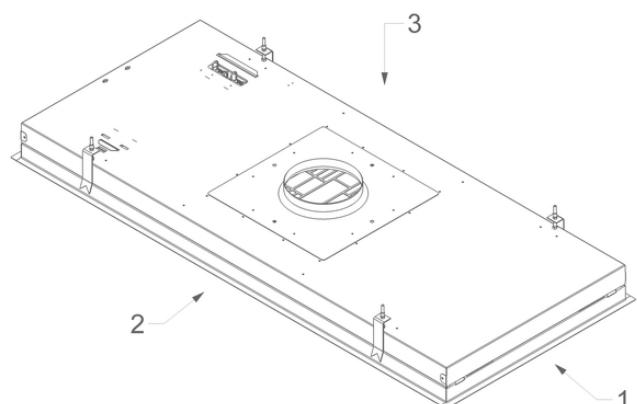

**Accessoires d'installation****Moteur à distance**

- 445999 Moteur mural extérieur
- 645999 Moteur extérieur pour toitures plates
- 745999 Moteur extérieur pour toitures plates
- 655999 Moteur extérieur pour toitures plates avec silencieux
- 755999 Moteur extérieur pour toitures plates avec silencieux

**Câble d'extension**

- 7000092 Rallonge câble 5m

**Accessoires recyclage****Adaptateur pour conduits plats**

6830052

Adaptateur

**Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe**

990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

