

Telescopische dampkappen**90 cm****Inox**

EAN 5414425006939

Energie label

▪ Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap)	C
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	86,2
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	D
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	A
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	E

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Druknoppen
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ InTouch functie	Optioneel
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter	609014
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	898 x 290 x 348
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	860 x 180
▪ Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm)	900 x 280 x 450
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie afvoer	Boven

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Led
▪ Dimbare verlichting	▪
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	4

Luchthoeveelheid & geluidsniveau





▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	259 / 153
▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	356 / 225

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	436 / 262
▪ Maximum druk snelheid 4 (Pa)	318
▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h)	605
▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A))	32 / 43
▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A))	39 / 50
▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A))	43 / 55
▪ Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A))	50 / 61

Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	200
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,1
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.29
▪ Netto gewicht (kg)	18,5

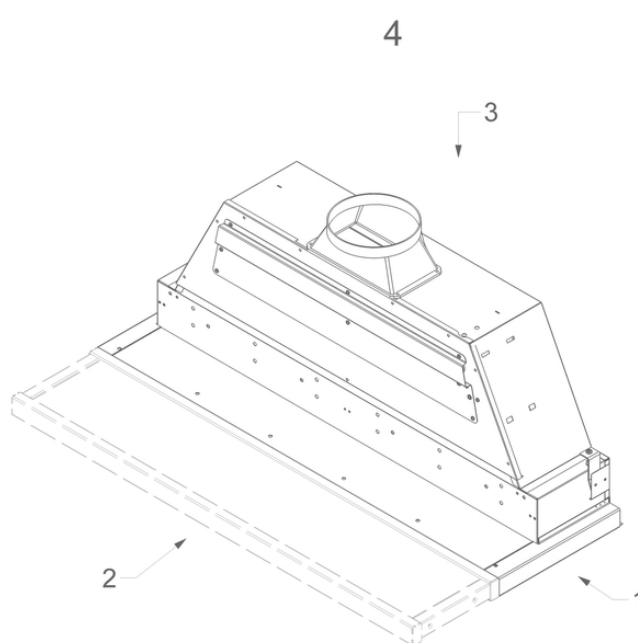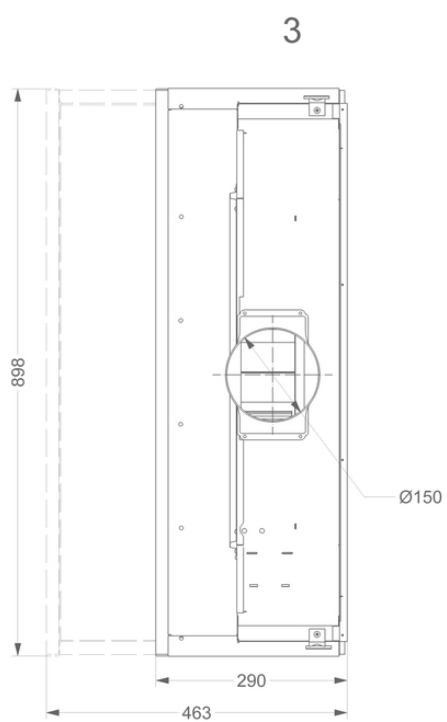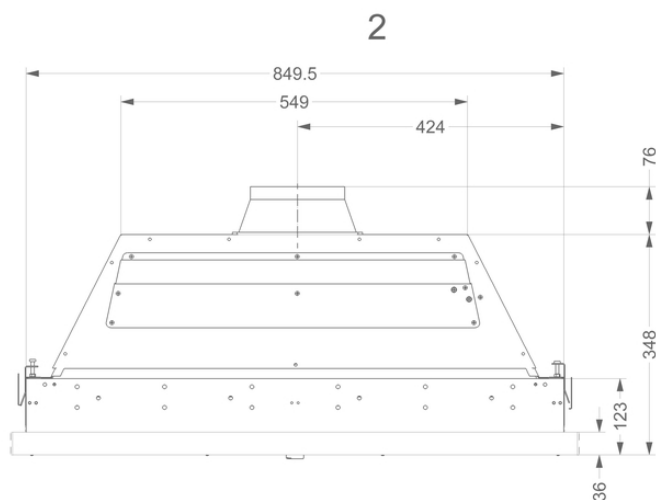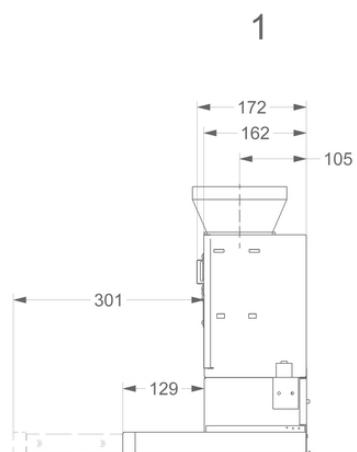

Accessoires

Recirculatie kit

692400

Monoblock recirculatiekit 691, 692, 693

Kit aansturing

990021

InTouch set incl. afstandsbediening



990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting

