

Plafonddampkap
Pureline Pro 120 cm
Zwart

EAN 5414425222155



Energielabel

▪ Energie efficiëntie klasse (EEldampkap)	A
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	41,4
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	C
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	D

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Novy Connect	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter	6830020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	1168 x 508 x 319
▪ Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133
▪ Breedte flensrand (mm)	15
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	1145 x 485
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie afvoer	Rechts, Links, Voor, Achter, Boven

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Led strip
▪ Type sfeer verlichting	Led strip
▪ Dimbare verlichting	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	21
▪ Totaal verbruik sfeer verlichting (W)	21

Verlichting


▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting	2700-5000
▪ Kleurtemperatuur sfeer verlichting	2700-5000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m³/h)	975
▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa)	262 / 98
▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa)	466 / 343
▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa)	617 / 391
▪ Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa)	714 / 391
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))	27 / 39
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))	40 / 52
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))	46 / 59
▪ Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost)	49 / 62

Technische eigenschappen

▪ Maximaal vermogen (W)	193
▪ Voltage cooker hood (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,2
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0,48
▪ Netto gewicht (kg)	32

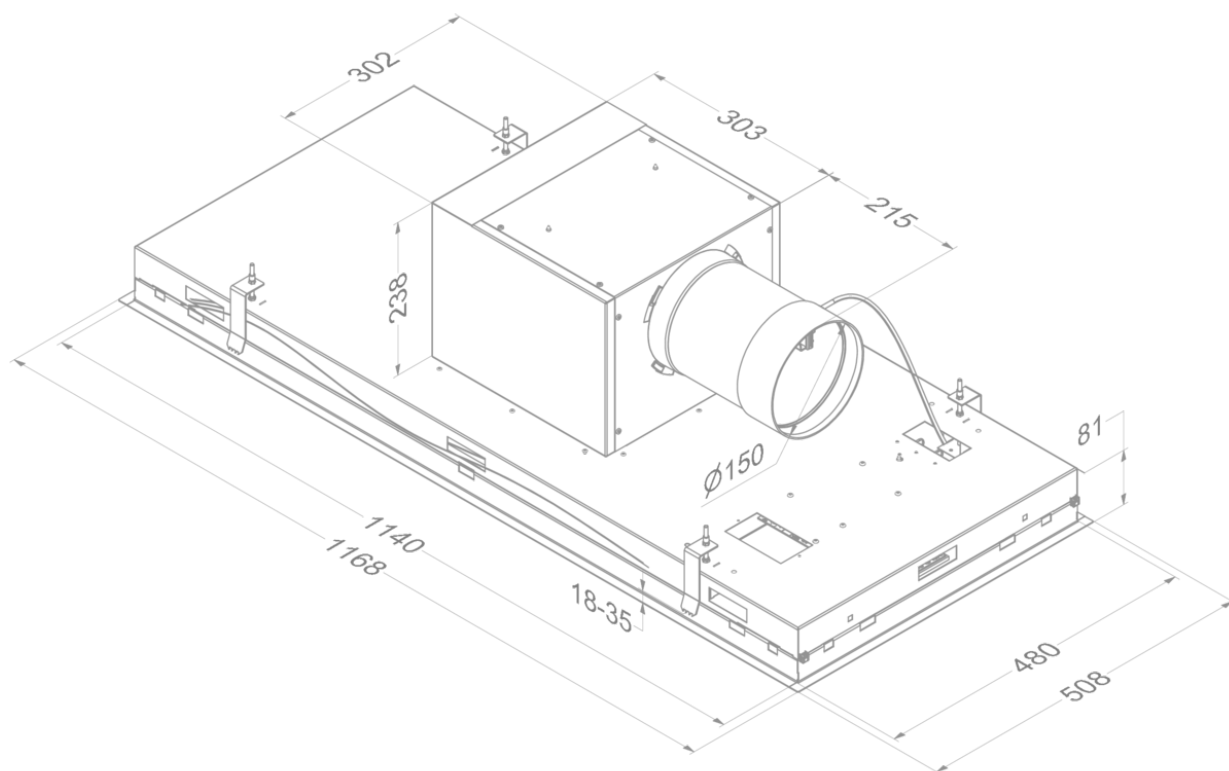

Installatie accessoires

Verlengkabel

▪ 7000094

Verlengkabel 5 m

Accessoires

Recirculatie box

841400

Recirculatiebox wit met monoblock (270x500mm)



842400

Recirculatiebox zwart met monoblock (270x500mm)



843400

Recirculatiebox grijs met monoblock (270x500mm)

**Adapter voor
beperkte
inbouwhoogte**

6930050

Adapter voor beperkte inbouwhoogte 17,3 cm

