

**Decoratieve wanddampkappen**  
**Elyps 90 cm**  
**Inox**

EAN 5414425070503

**Energie label**

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| ▪ Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap)            | C    |
| ▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) | 73,3 |
| ▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)    | B    |
| ▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)               | D    |
| ▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)           | D    |

**Functies & kenmerken**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ Bediening                                             | Drukknoppen  |
| ▪ Aantal snelheden                                      | 3 + power    |
| ▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) | 6            |
| ▪ Motor                                                 | Geïntegreerd |
| ▪ Geluidsdemper                                         | Geïntegreerd |
| ▪ InTouch functie                                       | Optioneel    |
| ▪ Auto stop                                             | ▪            |
| ▪ Naloopstand (minuten)                                 | 10           |
| ▪ Aantal vetfilters                                     | 2            |
| ▪ Vetfilter                                             | 6050020      |
| ▪ Vetfilter reiniging indicatie                         | ▪            |
| ▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie                | -            |

**Afmetingen**

|                                                                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm)                                                           | 898 x 520 x 680 - 1160 |
| ▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)                                                     | 898 x 520 x -          |
| ▪ Max hoogte met schachtverlengstuk met afvoer (mm)                                                            | 1520                   |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)              | 650 - 750              |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)                   | 650 - 750              |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 600 - 750              |
| ▪ Diameter uitblaasopening (mm)                                                                                | 150                    |
| ▪ Positie afvoer                                                                                               | Boven                  |

**Verlichting**

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| ▪ Type functionele verlichting                | Halogeen |
| ▪ Dimbare verlichting                         | -        |
| ▪ Soft-ON/OFF                                 | -        |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W) | 40       |

**Luchthoeveelheid & geluidsniveau**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa) | 215 / 286 |
| ▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa) | 300 / 317 |
| ▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa) | 387 / 333 |

## Luchthoeveelheid & geluidsniveau


---

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa) | 496 / 349 |
| ▪ Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A))    | 44 / 31   |
| ▪ Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A))    | 50 / 37   |
| ▪ Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A))    | 55 / 42   |
| ▪ Geluidsniveau powerstand (dB(A)) / Geluidsdruk powerstand (dB(A))    | 59 / 46   |

## Technische eigenschappen

---

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| ▪ Aansluitwaarde (W)                               | 180     |
| ▪ Spanning (V)                                     | 220-230 |
| ▪ Frequentie (Hz)                                  | 50      |
| ▪ Lengte van de aansluitkabel (m)                  | 1,3     |
| ▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) | 0.29    |
| ▪ Netto gewicht (kg)                               | 26,2    |

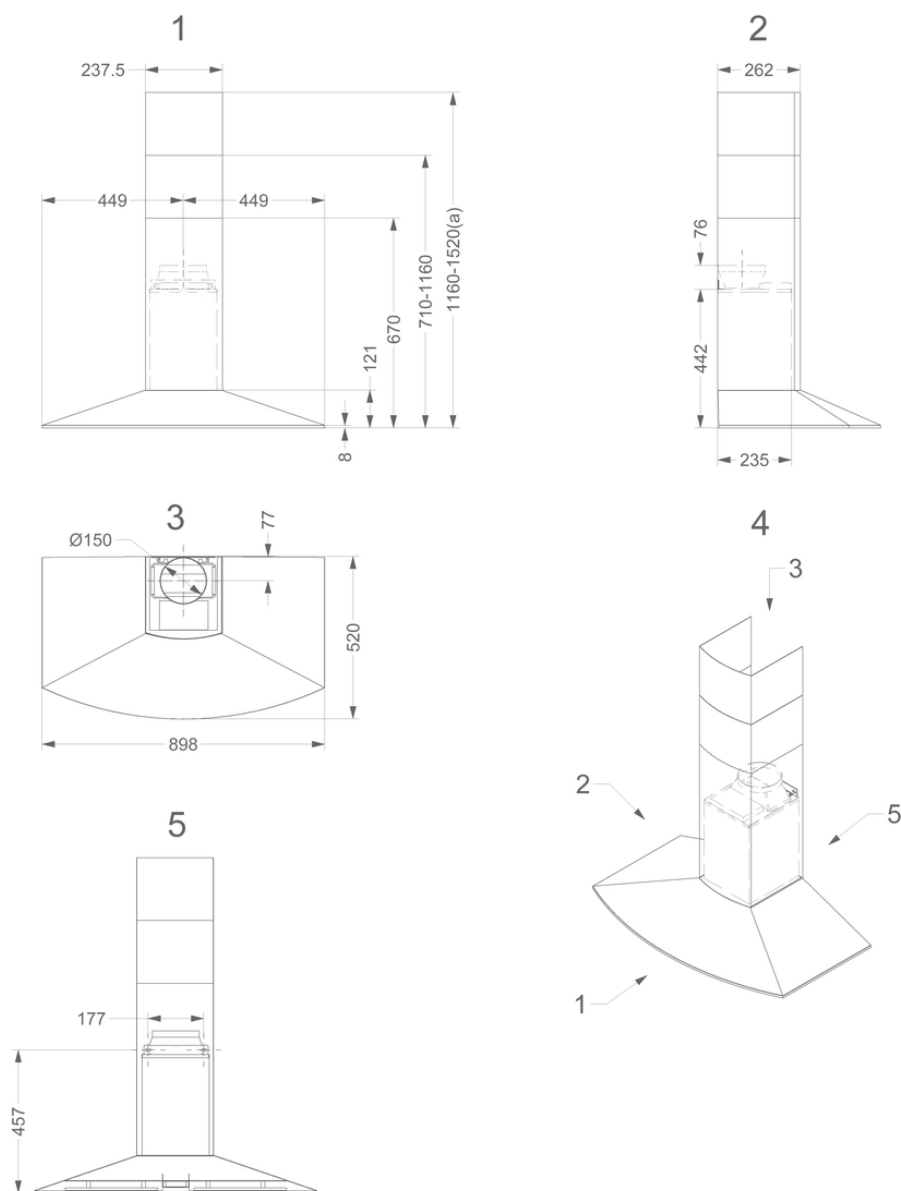

## Installatie accessoires

---

### Rugwandpaneel & verlenschouw

- 6050100
- 150200
- 150275

Verlenschouw 86cm

Rugwandpaneel 90 cm inox hoogte 69 cm

Rugwandpaneel 90 cm inox hoogte 75 cm

## Accessoires

---

### Kit aansturing



990021

InTouch set incl. afstandsbediening

