

**Hotte murale décorative
Agora 90 cm
Inox**

EAN 5414425071500

**Label énergétique**

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	B
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE _{Chotte})	47,2
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE _{hotte})	C
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE _{hood})	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE _{hotte})	F

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Filtre à graisses métallique	140040
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

Dimensions

▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxH _{min} -H _{max}) (mm)	898 x 520 x 710 - 1140
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxH _{min} -H _{max}) (mm)	898 x 520 x -
▪ H _{max} rallonge de cheminée avec évacuation (mm)	1500
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

Eclairage

▪ Type d'éclairage fonctionnel	Led
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	7

Débit/pression et niveau sonore


▪ Débit vitesse 1 (m³/h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	193 / 289
▪ Débit vitesse 2 (m³/h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	263 / 326
▪ Débit vitesse 3 (m³/h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)	348 / 333
▪ Débit vitesse power (m³/h) / Pression max. vitesse power (Pa)	470 / 334

Débit/pression et niveau sonore

▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))	31 / 44
▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))	37 / 50
▪ Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A))	42 / 55
▪ Pression acoustique vitesse power (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse power (dB(A))	46 / 59

Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	145
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0,29
▪ Poids net (kg)	27,8

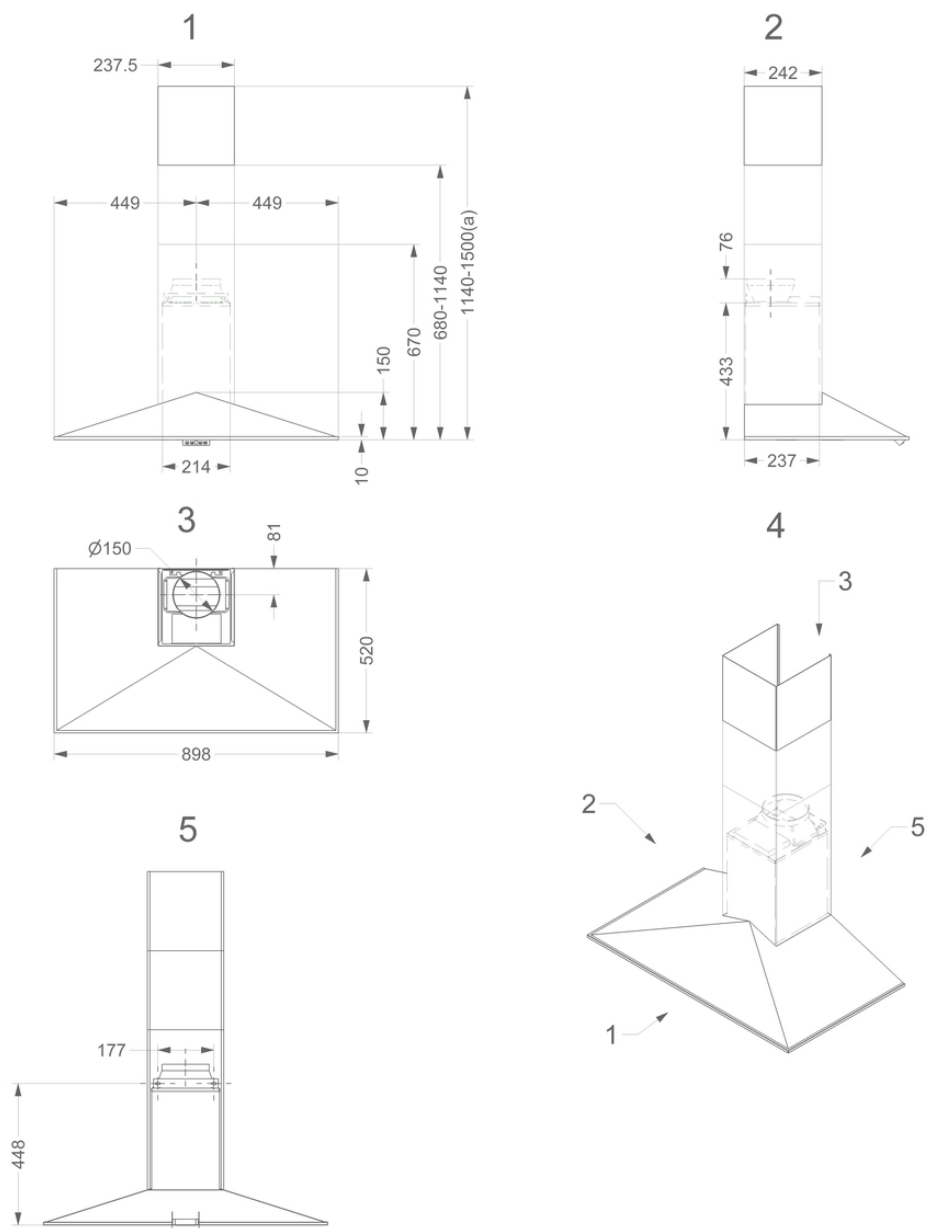

Accessoires d'installation

Crédence & rallonge de cheminée

- 140100
- 152200
- 150275

Rallonge de cheminée 86cm

Crédence 90 cm noir hauteur 69 cm

Crédence 90 cm inox hauteur 75 cm

Accessoires recyclage

Kit pour commander clapet où de l'éclairage externe



990021

Kit télécommande

