

Decoratieve eilanddampkap
Pro'line 100 cm
Inox

EAN 5414425072415



Energie label

▪ Energie efficiëntie klasse (EEI dampkap)	B
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AEC dampkap)	86,7
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDE dampkap)	B
▪ Licht efficiëntie klasse (LE dampkap)	A
▪ Vefilterefficiëntie klasse (GFE dampkap)	D

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Druknoppen
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ InTouch functie	Optioneel
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Aantal vetfilters	1
▪ Vetfilter	7400020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪

Afmetingen

▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm)	1000 x 700 x 613 - 913
▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)	1000 x 700 x 729 - 929
▪ Max hoogte met schachtverlengstuk [a] met afvoer (mm)	1213
▪ Max hoogte met schachtverlengstuk [b] met afvoer (mm)	1438
▪ Max hoogte met schachtverlengstuk [b] met recirculatie (mm)	1454
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie afvoer	Boven

Verlichting





▪ Type functionele verlichting	Led
▪ Dimbare verlichting	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	8

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	344 / 366
▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	425 / 385
▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	595 / 403
▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa)	826 / 428
▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A))	32 / 47
▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A))	37 / 52
▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A))	44 / 59
▪ Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A))	51 / 65

Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	265
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,3
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.29
▪ Netto gewicht (kg)	54

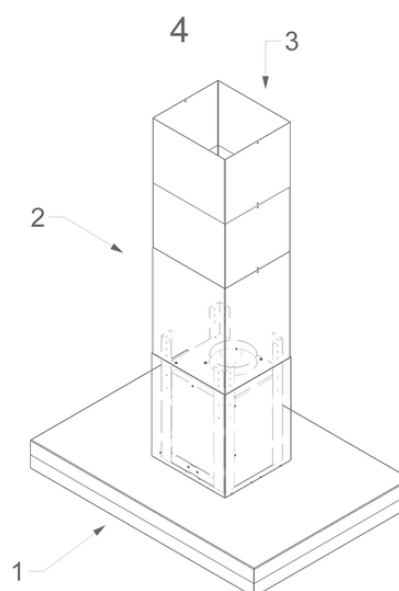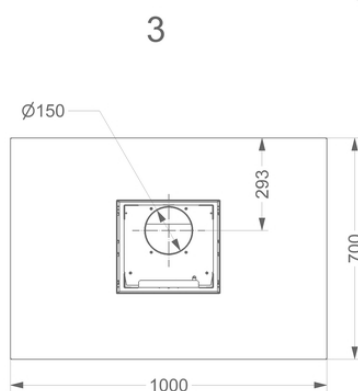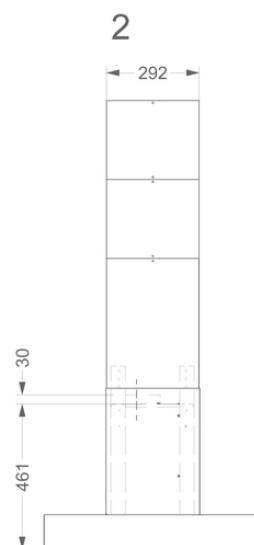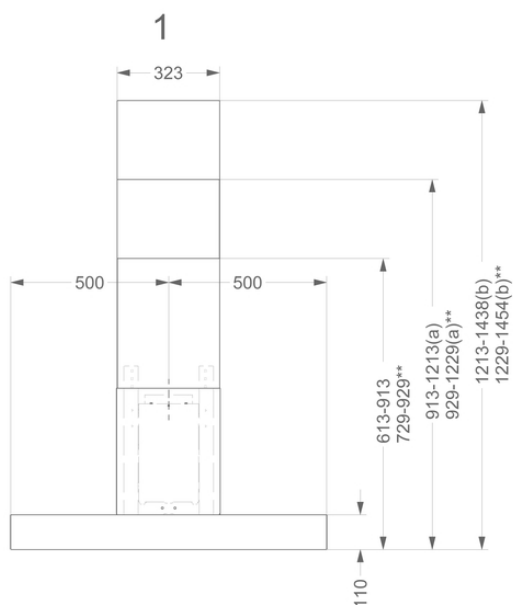

Installatie accessoires

Rugwandpaneel & verlenschouw

- 7450100
- 7450101

Verlenschouw 71,5cm

Verlenschouw 95cm

Accessoires

Recirculatie kit



7240400

Monoblock recirculatiekit Pro'line eiland 100 cm

Kit aansturing



990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting



990021

InTouch set incl. afstandsbediening

