

**Decoratieve wanddampkap**  
**Flat'line 90 cm (zonder motor)**  
**Inox**



EAN 5414425076055

### Functies & kenmerken

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ Bediening                                             | Drukknoppen  |
| ▪ Aantal snelheden                                      | 3 + power    |
| ▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) | 6            |
| ▪ Motor                                                 | Zonder       |
| ▪ Geluidsdemper                                         | Geïntegreerd |
| ▪ InTouch functie                                       | Optioneel    |
| ▪ Auto stop                                             | ▪            |
| ▪ Naloopstand (minuten)                                 | 10           |
| ▪ Aantal vetfilters                                     | 1            |
| ▪ Vetfilter                                             | 7400020      |
| ▪ Vetfilter reiniging indicatie                         | ▪            |
| ▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie                | -            |

### Afmetingen


|                                                                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm)                                                           | 898 x 554 x 660 - 1050 |
| ▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)                                                     | 898 x 554 x -          |
| ▪ Max hoogte met schachtverlengstuk met afvoer (mm)                                                            | 1410                   |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)              | 650 - 750              |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)                   | 650 - 750              |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 600 - 750              |
| ▪ Diameter uitblaasopening (mm)                                                                                | 150                    |
| ▪ Positie afvoer                                                                                               | Boven                  |

### Verlichting

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| ▪ Type functionele verlichting                | Led |
| ▪ Dimbare verlichting                         | ▪   |
| ▪ Soft-ON/OFF                                 | ▪   |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W) | 12  |

### Technische eigenschappen

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| ▪ Aansluitwaarde (W)                               | 12      |
| ▪ Spanning (V)                                     | 220-230 |
| ▪ Frequentie (Hz)                                  | 50      |
| ▪ Lengte van de aansluitkabel (m)                  | 1,3     |
| ▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) | 0.25    |

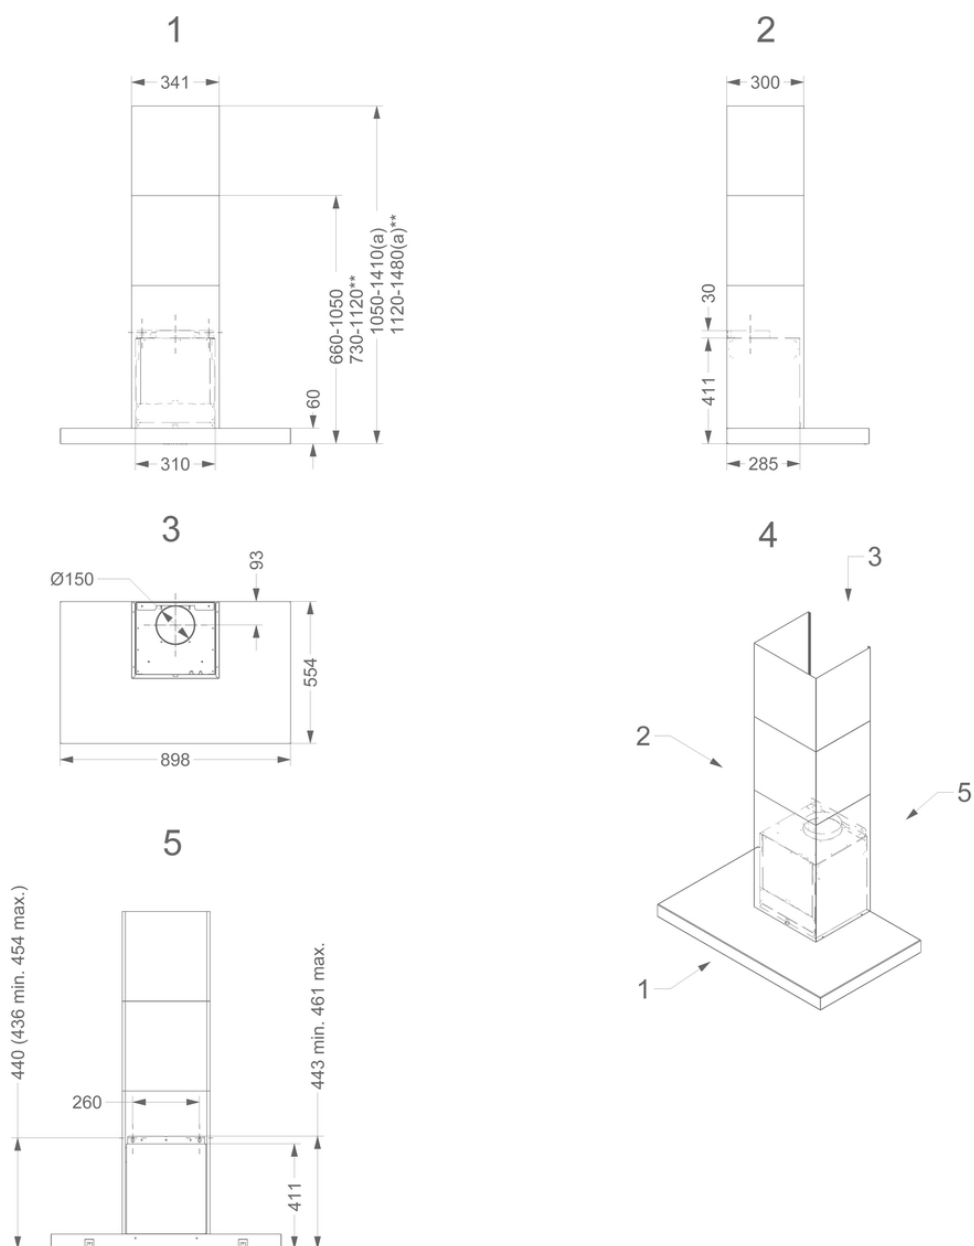

## Installatie accessoires

---

### Motor op afstand

- 245999
- 445999
- 745999
- 755999

Motorunit voor montage op afstand binnen zwart

Motor voor montage buitengevel

Platdakventilator 48,8 cm hoog, 1.150 m³/u

Platdakventilator met geluiddemper 78,4 cm hoog, 1.145 m³/u

### Verlengkabel

- 7000092

Verlengkabel 5 m

### Rugwandpaneel & verlenschouw

- 7600100
- 150250
- 150275

Verlenschouw 90cm

Rugwandpaneel 90 cm inox hoogte 50 cm

Rugwandpaneel 90 cm inox hoogte 75 cm

### Extra accessoires

- 840029

Afstandsbediening los te verkrijgen

## Accessoires

---

### Kit aansturing



990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting

