

Hotte centrale décorative
Flat'line 100 cm
Inox

EAN 5414425076505



Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	A
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE _{Chotte})	57,0
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE _{hotte})	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE _{hood})	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE _{hotte})	F

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Filtre à graisses métallique	7400020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

Dimensions

▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxH _{min} -H _{max}) (mm)	1000 x 700 x 563 - 730
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxH _{min} -H _{max}) (mm)	1000 x 700 x 679 - 860
▪ H _{max} rallonge de cheminée [a] avec évacuation (mm)	1040
▪ H _{max} rallonge de cheminée [b] avec évacuation (mm)	1350
▪ H _{max} rallonge de cheminée [b] avec recyclage (mm)	1480
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 850
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 850
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 850
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	Led
▪ Eclairage à intensité variable	▪
▪ On/Off progressif	▪
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	8

Débit/pression et niveau sonore




▪ Débit vitesse 1 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	216 / 314
--	-----------

Débit/pression et niveau sonore

▪ Débit vitesse 2 (m³/h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	296 / 472
▪ Débit vitesse 3 (m³/h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)	451 / 531
▪ Débit vitesse power (m³/h) / Pression max. vitesse power (Pa)	743 / 555
▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))	32 / 47
▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))	35 / 50
▪ Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A))	41 / 57
▪ Pression acoustique vitesse power (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse power (dB(A))	50 / 64

Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	308
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.25
▪ Poids net (kg)	38

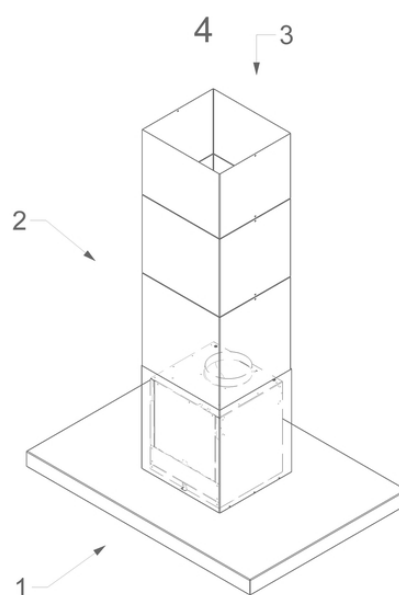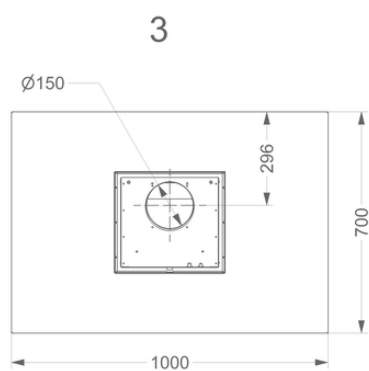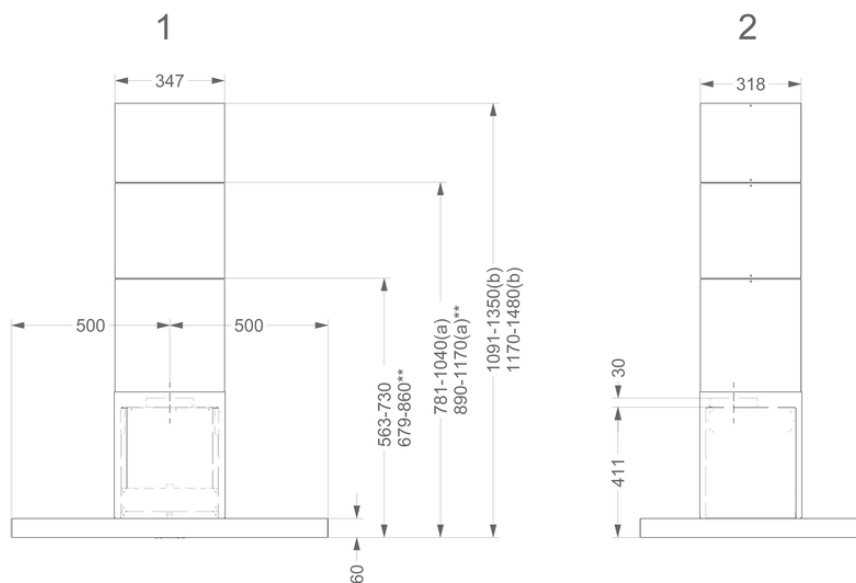

Accessoires d'installation


Crédence & rallonge de cheminée

- 7640100
- 7640101

Rallonge de cheminée 72cm
Rallonge de cheminée 103cm

Accessoires recyclage

Kit recyclage



7640400

Kit recyclage Flat'line centrale

Kit pour commander clapet où de l'éclairage externe



990026

Kit télécommande



990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

