

7655|17

Hotte centrale décorative Flat'line 100 cm (sans moteur) Inox

EAN 5414425076550



Fonctions et spécificités

■ Commande	Poussoirs
■ Nombre de vitesses	3 + power
■ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
■ Moteur	Sans
■ Amortisseur de bruit	Intégré
■ Fonction InTouch	En option
Auto stop	
Arrêt différé (minutes)	10
Nombre de filtres à graisses métalliques	1
Filtre à graisses métallique	7400020
Témoin de saturation du filtre à graisses	
■ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

Dimensions


Dimensions du produit avec evacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	1000 x 700 x 563 - 730
Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	1000 x 700 x -
Hmax rallonge de cheminée [a] avec evacuation (mm)	1040
Hmax rallonge de cheminée [b] avec evacuation (mm)	1350
Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
Positionnement sortie d'air	Supérieur

Eclairage

■ Type d' éclairage fonctionnel	Led
Eclairage à intensité variable	
On/Off progressif	
 Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W) 	13

Caractéristiques techniques

Puissance de raccordement totale (W)	13
■ Tension (V)	220-230
■ Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.25
Poids net (kg)	35

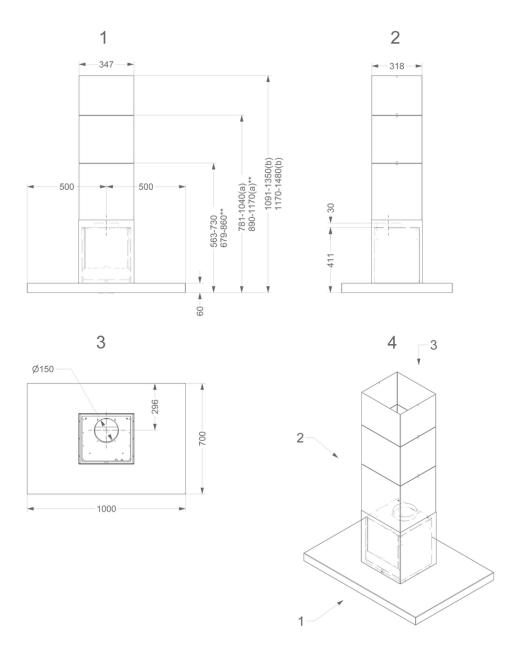

Accessoires d'installation

Moteur à distance

245999 Moteur dissocié intérieur orientable

445999 Moteur mural extérieur

745999 Moteur extérieur pour toitures plates

755999 Moteur extérieur pour toitures plates avec silencieux

Câble d'extension

■ 7000092 Rallonge câble 5m

Crédence & rallonge de cheminée

7640100 Rallonge de cheminée 72cm
 7640101 Rallonge de cheminée 103cm

Accessoires recyclage

Kit pour commander clapet où de l'éclairage externe





7655|17