

**Hotte centrale décorative**  
**Flat'line 120 cm**  
**Inox**

EAN 5414425076604



### Label énergétique

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| ▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI <sub>hotte</sub> )                | A    |
| ▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE <sub>Chotte</sub> )     | 57,8 |
| ▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE <sub>hotte</sub> )            | A    |
| ▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE <sub>hood</sub> )                    | A    |
| ▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE <sub>hotte</sub> ) | F    |

### Fonctions et spécificités

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ▪ Commande                                  | Poussoirs |
| ▪ Nombre de vitesses                        | 3 + power |
| ▪ Vitesse Power temporisée (minutes)        | 6         |
| ▪ Moteur                                    | Intégré   |
| ▪ Amortisseur de bruit                      | Intégré   |
| ▪ Recyclage                                 | En option |
| ▪ Fonction InTouch                          | En option |
| ▪ Auto stop                                 | ▪         |
| ▪ Arrêt différé (minutes)                   | 10        |
| ▪ Nombre de filtres à graisses métalliques  | 1         |
| ▪ Filtre à graisses métallique              | 7400020   |
| ▪ Témoin de saturation du filtre à graisses | ▪         |
| ▪ Témoin de saturation du filtre recyclage  | ▪         |

### Dimensions

|                                                                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxH <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> ) (mm)                            | 1200 x 700 x 563 - 730 |
| ▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxH <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> ) (mm)                             | 1200 x 700 x 679 - 860 |
| ▪ H <sub>max</sub> rallonge de cheminée [a] avec évacuation (mm)                                                  | 1040                   |
| ▪ H <sub>max</sub> rallonge de cheminée [b] avec évacuation (mm)                                                  | 1350                   |
| ▪ H <sub>max</sub> rallonge de cheminée [b] avec recyclage (mm)                                                   | 1480                   |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)                  | 650 - 850              |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)                          | 650 - 850              |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm) | 600 - 850              |
| ▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)                                                                                | 150                    |
| ▪ Positionnement sortie d'air                                                                                     | Supérieur              |

### Eclairage

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| ▪ Type d' éclairage fonctionnel                   | Led |
| ▪ Eclairage à intensité variable                  | ▪   |
| ▪ On/Off progressif                               | ▪   |
| ▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W) | 8   |

### Débit/pression et niveau sonore





|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Débit vitesse 1 (m <sup>3</sup> /h) / Pression max. vitesse 1 (Pa) | 219 / 324 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|

## Débit/pression et niveau sonore

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Débit vitesse 2 (m³/h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)                                  | 302 / 470 |
| ▪ Débit vitesse 3 (m³/h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)                                  | 459 / 496 |
| ▪ Débit vitesse power (m³/h) / Pression max. vitesse power (Pa)                          | 744 / 511 |
| ▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))         | 32 / 47   |
| ▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))         | 36 / 51   |
| ▪ Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A))         | 41 / 57   |
| ▪ Pression acoustique vitesse power (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse power (dB(A)) | 51 / 65   |

## Caractéristiques techniques

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| ▪ Puissance de raccordement totale (W)  | 300     |
| ▪ Tension (V)                           | 220-230 |
| ▪ Fréquence (Hz)                        | 50      |
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m) | 1,3     |
| ▪ Consommation en mode standby (Ps) (W) | 0.25    |
| ▪ Poids net (kg)                        | 42      |

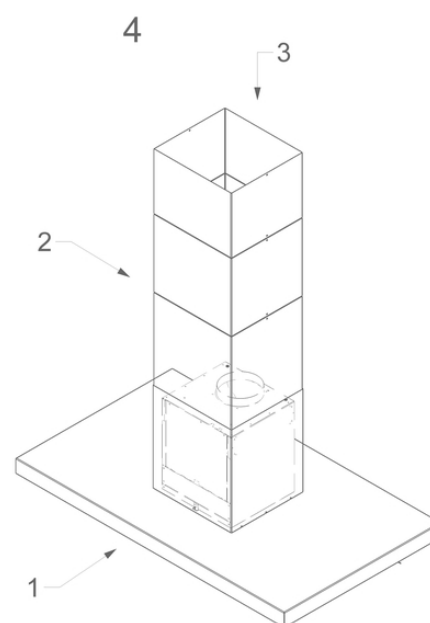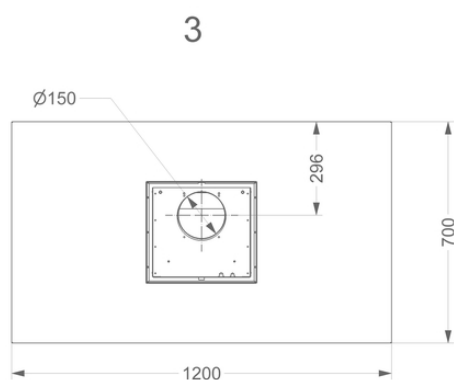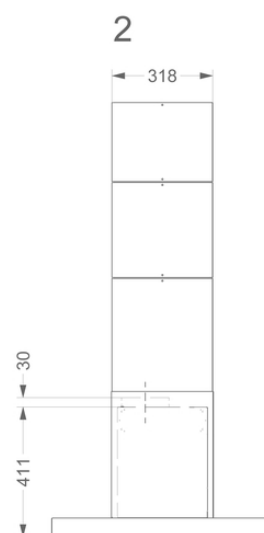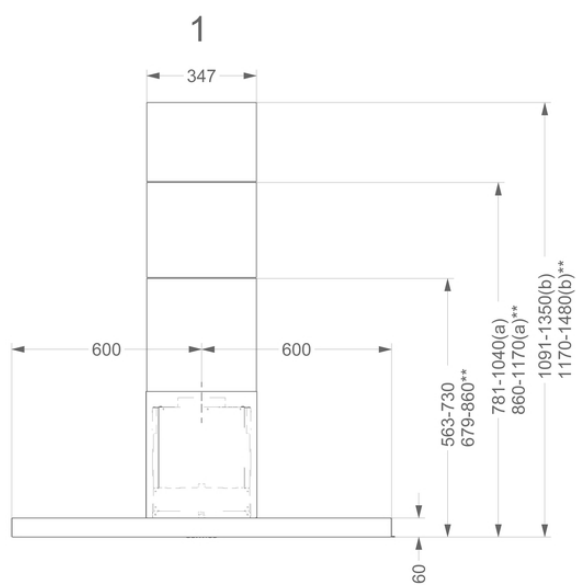

## Accessoires d'installation

---

### Crédence & rallonge de cheminée


- 7640100
- 7640101

Rallonge de cheminée 72cm  
Rallonge de cheminée 103cm

## Accessoires recyclage

---

### Kit recyclage



7640400

Kit recyclage Flat'line centrale

### Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe



990026

Kit télécommande



990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

