7665|17

NOVY Fiche technique

Hotte centrale décorative Flat'line 120 cm (sans moteur) Inox



EAN 5414425076659

Fonctions et spécificités

Commande	Poussoirs
Nombre de vitesses	3 + power
 Vitesse Power temporisée (minutes) 	6
■ Moteur	Sans
Amortisseur de bruit	Intégré
■ Fonction InTouch	En option
 Auto stop 	
- Arrêt différé (minutes)	10
Nombre de filtres à graisses métalliques	1
Filtre à graisses métallique	7400020
 Témoin de saturation du filtre à graisses 	
 Témoin de saturation du filtre recyclage 	-

Dimensions


 Dimensions du produit avec evacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm) 	1200 x 700 x 563 - 730
 Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm) 	1200 x 700 x -
 Hmax rallonge de cheminée [a] avec evacuation (mm) 	1040
 Hmax rallonge de cheminée [b] avec evacuation (mm) 	1350
Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique	600 - 850
(Hmin-Hmax)(mm)	
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
Positionnement sortie d'air	Supérieur

Eclairage

■ Type d' éclairage fonctionnel	Led	
Eclairage à intensité variable		
 On/Off progressif 		
 Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W) 	13	

Caractéristiques techniques

Puissance de raccordement totale (W)	13
Tension (V)	220-230
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
 Consommation en mode standby (Ps) (W) 	0.25
Poids net (kg)	39

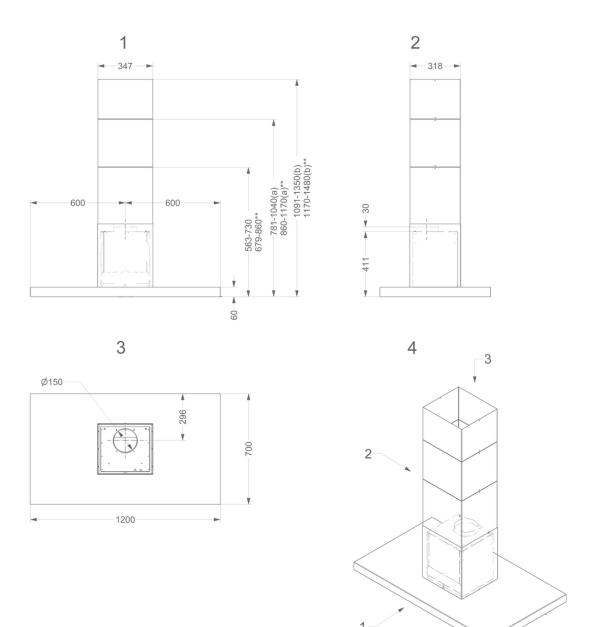

7665|17

Accessoires d'installation

Moteur à distance

445999 Moteur mural extérieur

745999 Moteur extérieur pour toitures plates

755999 Moteur extérieur pour toitures plates avec silencieux

245999 Moteur dissocié intérieur orientable

Câble d'extension

■ 7000092 Rallonge câble 5m

Crédence & rallonge de cheminée

7640100 Rallonge de cheminée Option A inox
 7640101 Rallonge de cheminée Option B inox

Accessoires additionnels

840029
 Télécommande

Accessoires recyclage

Kit pour commander clapet où de l'éclairage externe



990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

Courbe de rendement 7665 17