NOVY Fiche technique

7800|16

Hotte murale décorative
Head'line 90 cm
Inox

EAN 5414425078004

Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EElhotte)	A
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	58,1
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	C
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	E

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Filtre à graisses métallique	7400020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

Dimensions

▪ Dimensions du produit avec evacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	900 x 640 x 630 - 1300
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	900 x 640 x -
▪ Hmax rallonge de cheminée avec evacuation (mm)	1900
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur, Arrière

Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	Led strip
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	16
▪ Température de l'éclairage fonctionnel	4000

Débit/pression et niveau sonore

▪ Moteur débit nominal (m3/h)	800
▪ Débit vitesse 1 (m³/h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	232 / 313
▪ Débit vitesse 2 (m³/h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	349 / 483

Débit/pression et niveau sonore

▪ Débit vitesse 3 (m³/h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)	512 / 540
▪ Débit vitesse power (m³/h) / Pression max. vitesse power (Pa)	764 / 563
▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))	24 / 34
▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))	32 / 42
▪ Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A))	40 / 51
▪ Pression acoustique vitesse power(dB(A)) / Puissance acoustique vitesse power (dB(A))	49 / 60

Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	307
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.29
▪ Poids net (kg)	47

Dessin technique

1

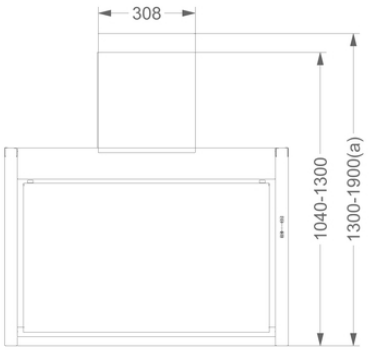

2

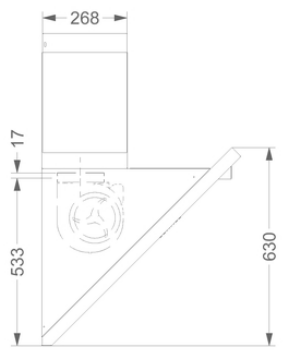

3



4

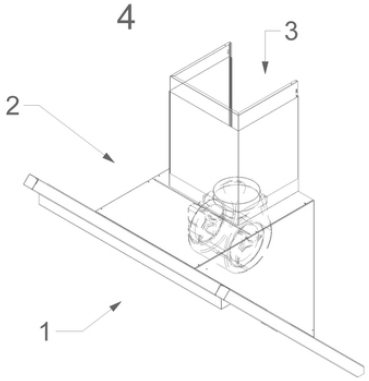

5

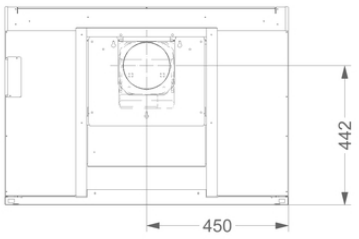

6

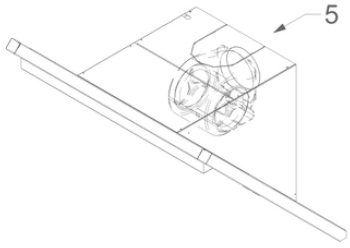

Accessoires d'installation

Crédence & rallonge de cheminée

▪ 150250	Crédence 90 cm inox hauteur 50 cm
▪ 7410100	Rallonge de cheminée 91cm

Accessoires recyclage

Kit pour commander clapet où de l'éclairage externe

	990030	Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe
	990021	Kit télécommande
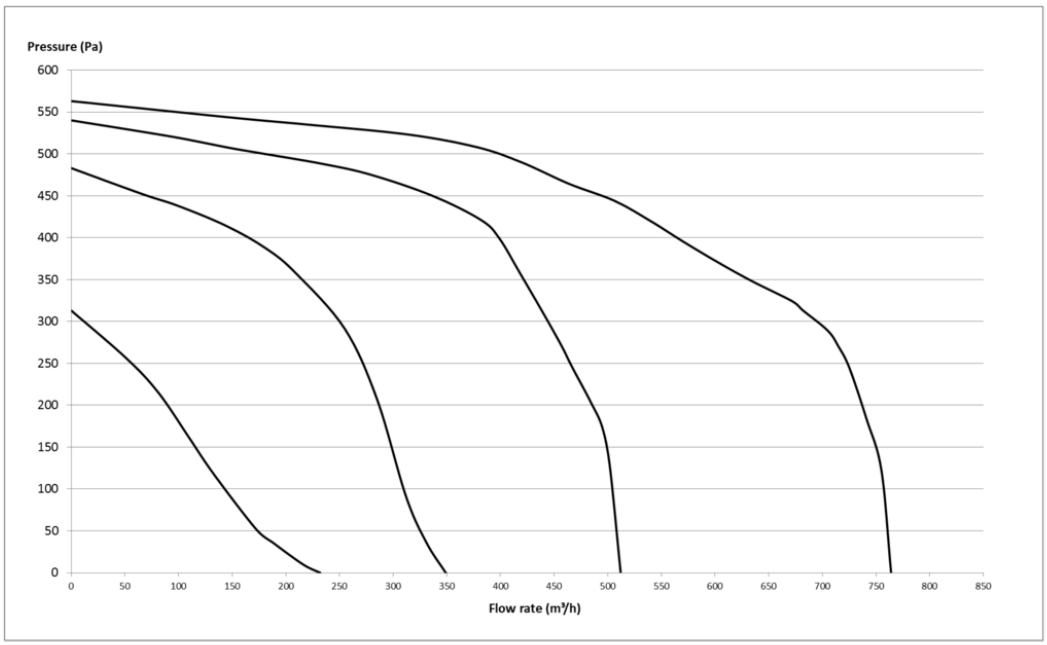
Courbe de rendement