

**Hotte murale décorative****Head'line 90 cm****Inox**

EAN 5414425078004

**Label énergétique**

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEhotte)	A
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	58,1
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	C
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	E

**Fonctions et spécificités**

▪ Commande	Pousoirs
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Filtre à graisses métallique	7400020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

**Dimensions**

▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxHmin-Hmax) (mm)	900 x 640 x 630 - 1300
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxHmin-Hmax) (mm)	900 x 640 x -
▪ Hmax rallonge de cheminée avec évacuation (mm)	1900
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur, Arrière

**Eclairage**

▪ Type d'éclairage fonctionnel	Led strip
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	16
▪ Température de l'éclairage fonctionnel	3000

**Débit/pression et niveau sonore**

▪ Moteur débit nominal (m³/h)	800
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	232 / 313
▪ Débit évacuation vitesse 2 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa)	349 / 483

**Débit/pression et niveau sonore**


- Débit évacuation vitesse 3 (m<sup>3</sup>/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa) 512 / 540
- Airflow duct out max powerspeed (m<sup>3</sup>/h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse max (Pa) 764 / 563
- Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) 24 / 34
- Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) 32 / 42
- Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) 40 / 51
- Pression acoustique évacuation vitesse max (dB(A)) / Sound power duct out at max powerspeed (dB(A)) (LWAboost) 49 / 60

**Caractéristiques techniques**


▪ Puissance Maximale (W)	307
▪ Voltage cooker hood (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.29
▪ Poids net (kg)	47

## Dessin technique


1

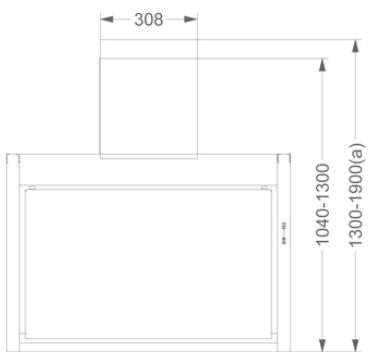


2

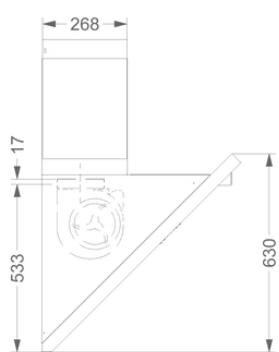


3




4

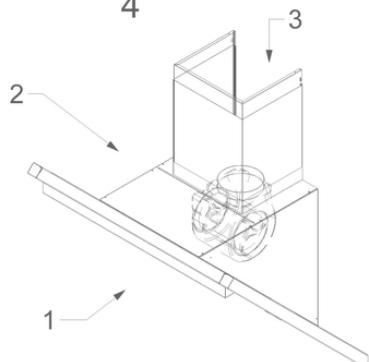

5

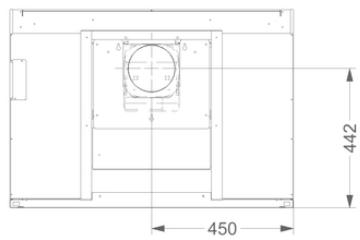

6



**Crédence & rallonge de cheminée**

- 150250
- 7410100

Crédence 90 cm inox hauteur 50 cm

Rallonge de cheminée 91cm

**Accessoires recyclage**

---

**Kit pour  
commander clapet  
ou de l'éclairage  
externe**

990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe



990021

Kit télécommande

## Courbe de rendement

