

**Decoratieve wanddampkappen****Vision 75 cm****Wit**

EAN 5414425196241

**Energie label**

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| ▪ Energie efficiëntie klasse (EEldampkap)            | A+   |
| ▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) | 46,2 |
| ▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)    | A    |
| ▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)               | A    |
| ▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)           | C    |

**Functies & kenmerken**

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| ▪ Bediening                                             | Touch sensorbediening |
| ▪ Aantal snelheden                                      | 3 + power             |
| ▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) | 6                     |
| ▪ Motor                                                 | Geïntegreerd          |
| ▪ Geluidsdemper                                         | Geïntegreerd          |
| ▪ InTouch functie                                       | Optioneel             |
| ▪ Auto stop                                             | ▪                     |
| ▪ Naloopstand (minuten)                                 | 10                    |
| ▪ Aantal vetfilters                                     | 2                     |
| ▪ Vetfilter                                             | 7830020               |
| ▪ Vetfilter reiniging indicatie                         | ▪                     |
| ▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie                | -                     |

**Afmetingen**

|                                                                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm)                                                           | 748 x 426 x 830 - 1100 |
| ▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)                                                     | 748 x 426 x -          |
| ▪ Max hoogte met schachtverlengstuk met afvoer (mm)                                                            | 1390                   |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)              | 500 - 750              |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)                   | 650 - 750              |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 500 - 750              |
| ▪ Positie afvoer                                                                                               | Boven, Achter          |

**Verlichting**

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| ▪ Type functionele verlichting                | Led  |
| ▪ Dimbare verlichting                         | -    |
| ▪ Soft-ON/OFF                                 | -    |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W) | 7    |
| ▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting    | 2700 |

**Luchthoeveelheid & geluidsniveau**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa) | 248 / 327 |
| ▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa) | 333 / 492 |
| ▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa) | 495 / 550 |

## Luchthoeveelheid & geluidsniveau


---

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa) | 788 / 577 |
| ▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A))    | 25 / 35   |
| ▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A))    | 33 / 43   |
| ▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A))    | 40 / 51   |
| ▪ Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A))    | 51 / 62   |

## Technische eigenschappen

---

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| ▪ Aansluitwaarde (W)                               | 325     |
| ▪ Spanning (V)                                     | 220-230 |
| ▪ Frequentie (Hz)                                  | 50      |
| ▪ Lengte van de aansluitkabel (m)                  | 1,3     |
| ▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)           | -       |
| ▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) | 0.29    |
| ▪ Netto gewicht (kg)                               | 32,5    |

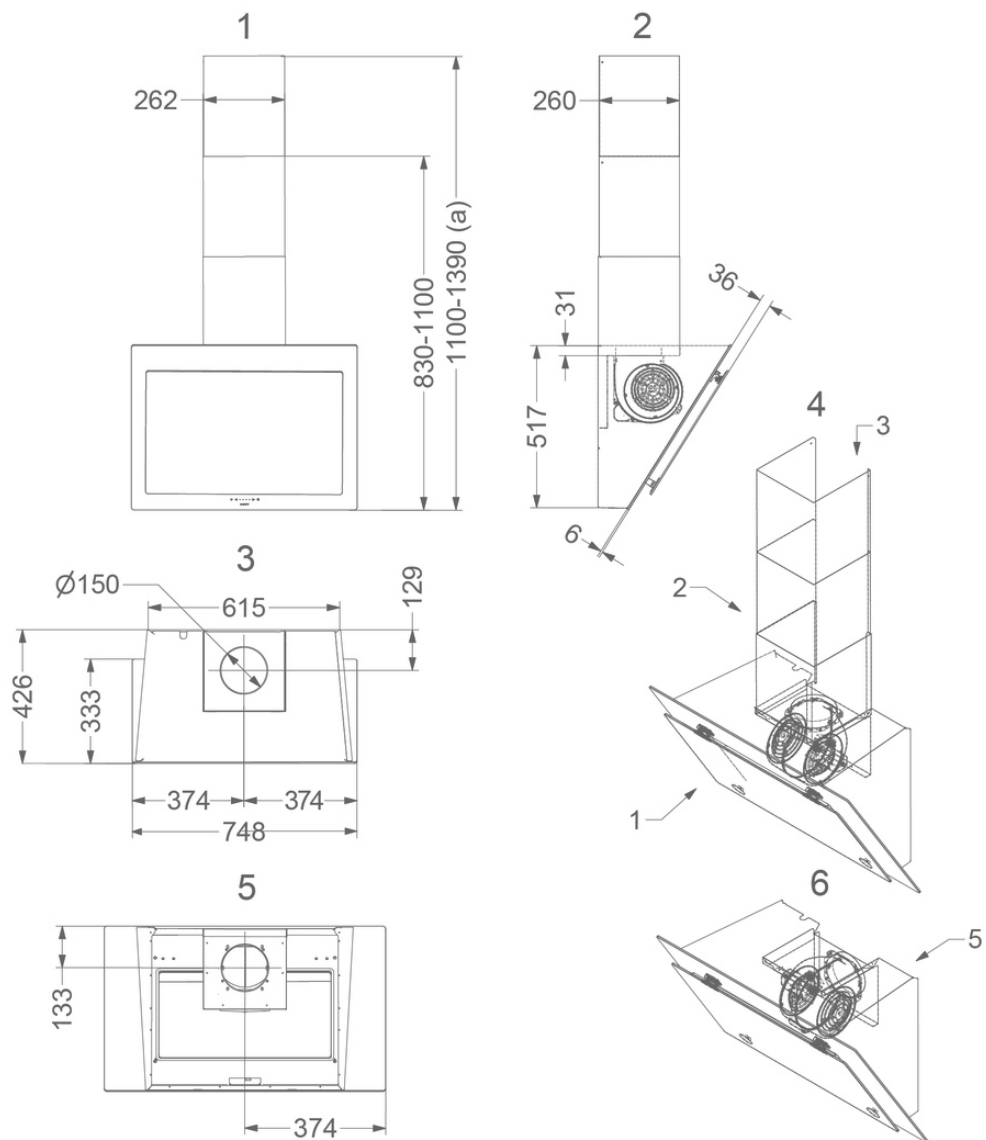

**Installatie accessoires**

---

**Rugwandpaneel & verlenschouw**

▪ 7830100

Verlenschouw

**Accessoires**

---

**Kit aansturing**

990021

InTouch set incl. afstandsbediening

