

Decoratieve wanddampkap
Vision 75 cm
Zwart



EAN 5414425221929

Energielabel

▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	A
--	---

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Touch bediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Standaard, Monoblock
▪ InTouch functie	Optioneel
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	30
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter	7830020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪

Afmetingen

▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x 517 -
▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x -
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Positie afvoer	Boven

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Led
▪ Dimbare verlichting	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	7

Luchthoeveelheid & geluidsniveau


▪ Vrijblazend debiet (m³/h)	800
▪ Debiet snelheid 1 (m³/h)	126
▪ Debiet snelheid 2 (m³/h)	191
▪ Debiet snelheid 3 (m³/h)	418
▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h)	478
▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 1 (dB(A))	34 / 45
▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 2 (dB(A))	45 / 55


Luchthoeveelheid & geluidsniveau

- Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 3 (dB(A)) 53 / 64
- Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsvermogen powerstand (dB(A)) 59 / 70

Technische eigenschappen

- Aansluitwaarde (W) 325
- Spanning (V) 220-230
- Frequentie (Hz) 50
- Lengte van de aansluitkabel (m) 1,3
- Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.29
- Netto gewicht (kg) 34

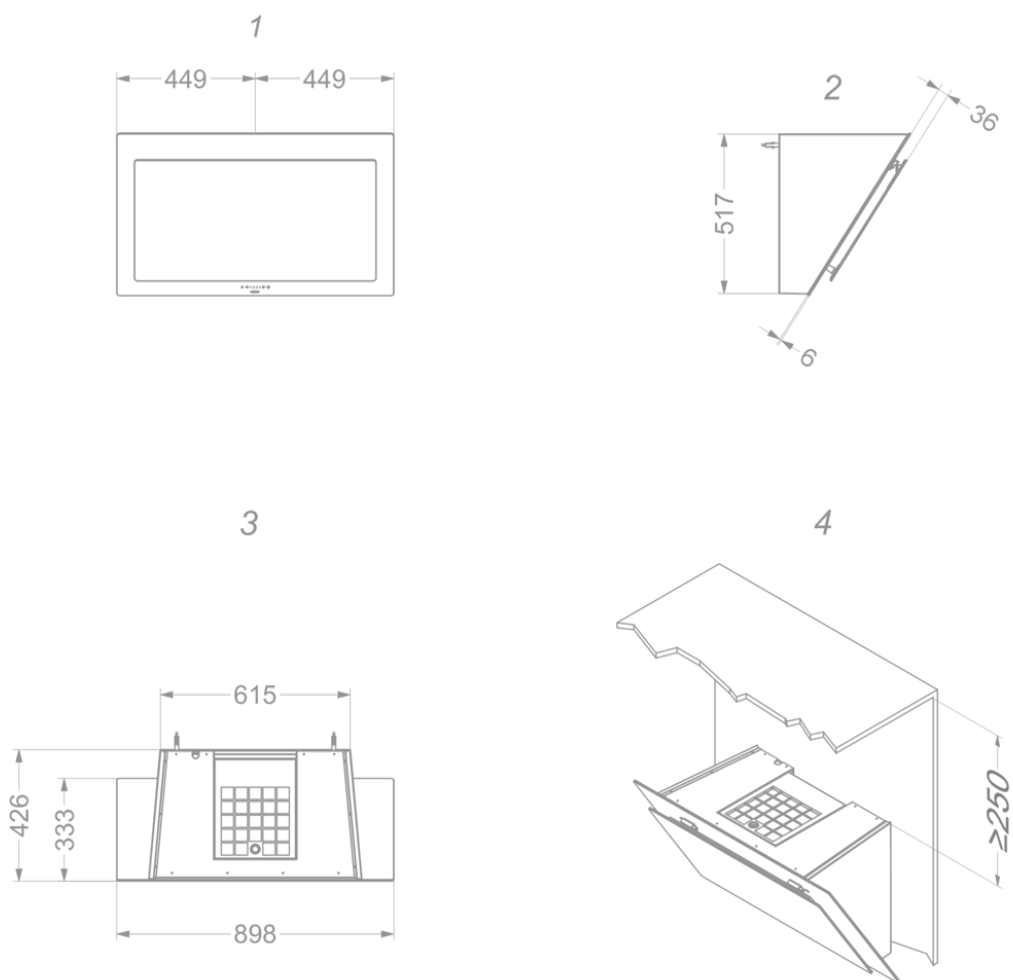

Kit aansturing

990021

InTouch set incl. afstandsbediening

