

Groupe encastrable Mini Pure'line 60 cm Inox

EAN 5414425008100



Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	A
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	34,9
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	C

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs + Télécommande
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Filtre à graisses métallique	609014
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	560 x 301 x 330
▪ Largeur recouvrement (mm)	10
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	545 x 286
▪ Dimensions minimum de l'armoire (LxPxH) (mm)	x 600 x
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Droite, Supérieur, Gauche, Arrière, Avant

Eclairage

▪ Type d'éclairage fonctionnel	Led
▪ Eclairage à intensité variable	▪
▪ On/Off progressif	▪
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	8
▪ Température de l'éclairage fonctionnel	2700/4000


Débit/pression et niveau sonore

▪ Moteur débit nominal (m ³ /h)	815
▪ Débit vitesse 1 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	205 / 79
▪ Débit vitesse 2 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	333 / 219
▪ Débit vitesse 3 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)	399 / 322
▪ Débit vitesse power (m ³ /h) / Pression max. vitesse power (Pa)	534 / 370
▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))	26 / 37
▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))	37 / 49
▪ Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A))	42 / 54
▪ Pression acoustique vitesse power (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse power (dB(A))	49 / 61


Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	118
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.25


1




2

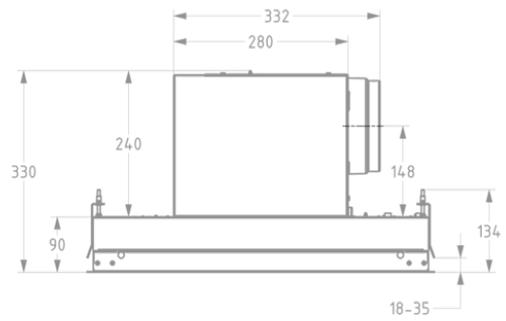

3

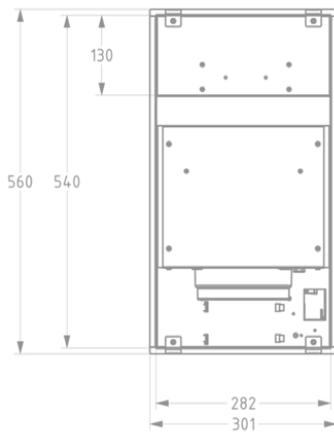

4

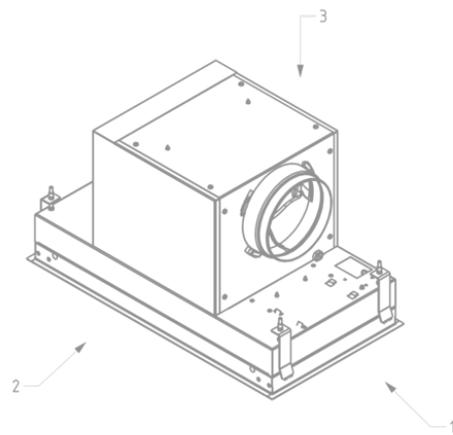

Accessoires d'installation

Moteur à distance

▪ 800996

Kit pour déporter moteur Mini Pure'line
810/811/816/820/821/826 ≥V18**Câble d'extension**

▪ 700094

Rallonge câble 5m

Accessoires recyclage

Kit recyclage

811400

Kit recyclage monoblock Mini Pure'line 810, 811
(370x149x20mm)**Box encastrable
avec un filtre
monoblock**

841400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en blanc
(270x500)

842400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en noir
(270x500)

843400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en gris
(270x500)**Kit pour
commander clapet
ou de l'éclairage
externe**

990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

