

Inbouwgroepen

Mini Pure'line 90 cm

Zwart

EAN 5414425190447



Energie label

▪ Energie efficiëntie klasse (EEdampkap)	A+
▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap)	33,3
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A
▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)	A
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)	D

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Druknoppen + Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Optioneel
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Aantal vetfilters	1
▪ Vetfilter	7400020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	860 x 301 x 330
▪ Breedte flensrand (mm)	10
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	845 x 286
▪ Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm)	x 600 x
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie afvoer	Rechts, Boven, Links, Achter, Voor

Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Led
▪ Dimbare verlichting	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	8
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting	2700/4000


Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	255 / 82
▪ Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	398 / 223
▪ Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	471 / 327
▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa)	623 / 376
▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A))	26 / 37
▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A))	36 / 48
▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A))	40 / 52
▪ Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A))	47 / 59


Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	115
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,3
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.25
▪ Netto gewicht (kg)	14


1




2

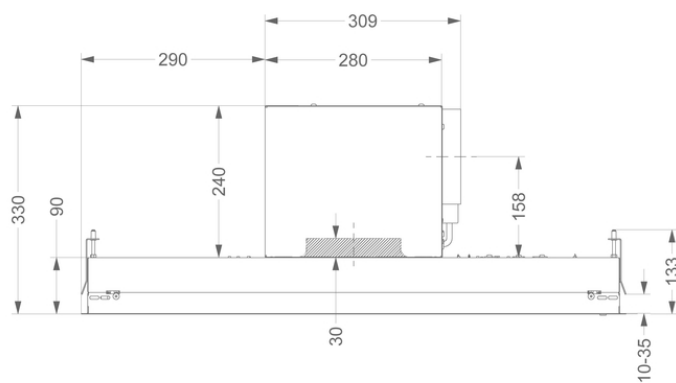

3

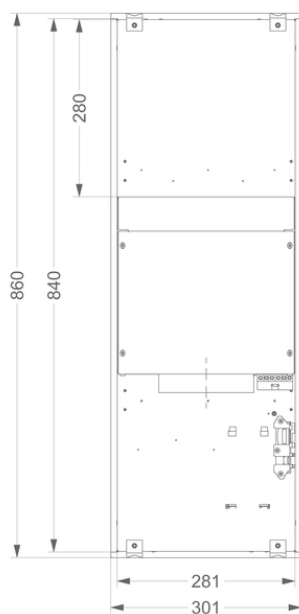

4

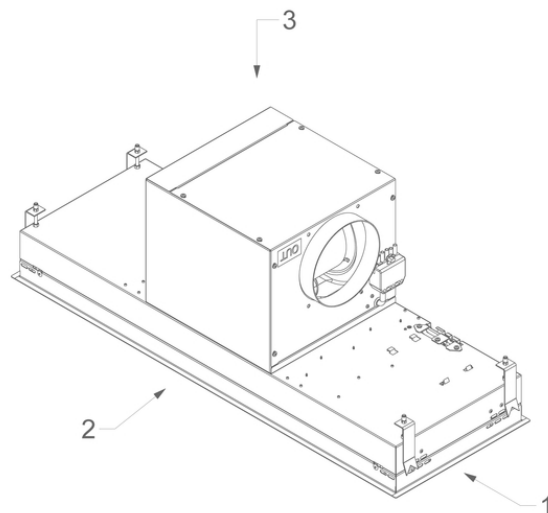

Installatie accessoires

Motor op afstand

- 800998

Kit voor motor op afstand Mini Pure'line 820, 821, 826 (≥V15)


Verlengkabel

- 7000094

Verlengkabel 5 m

Accessoires

Recirculatie kit



820400

Recirculatiekit Mini Pure'line 820, 821, 826

Recirculatie box



841400

Recirculatiebox wit met monoblock (270x500mm)



842400

Recirculatiebox zwart met monoblock (270x500mm)



843400

Recirculatiebox grijs met monoblock (270x500mm)

Adapter voor beperkte inbouwhoogte



830052

Adapter voor beperkte inbouwhoogte 18,3 cm

Kit aansturing



990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting

