

Groupes encastrables**60 cm****Blanc**

EAN 5414425008742

**Label énergétique**

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	C
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE _{Chotte})	62,6
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE _{hotte})	D
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE _{hood})	D
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE _{hotte})	C

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Bouton rotatif
▪ Nombre de vitesses	3
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Auto stop	-
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Filtre à graisses métallique	609014
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	-
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	538 x 301 x 371
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	510 x 290
▪ Dimensions minimum de l'armoire (LxPxH) (mm)	x 600 x
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	125
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	CFL
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	22

Débit/pression et niveau sonore

▪ Débit vitesse 1 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	172 / 251
▪ Débit vitesse 2 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	227 / 326
▪ Débit vitesse 3 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)	327 / 360
▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))	32 / 46
▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))	38 / 51


Débit/pression et niveau sonore

- Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A)) 45 / 59


Caractéristiques techniques

- Puissance de raccordement totale (W) 125
- Tension (V) 220-230
- Fréquence (Hz) 50
- Longueur du câble de raccordement (m) 1
- Power consumption in off-mode (Po) (W) 0,00
- Poids net (kg) 11,4


1

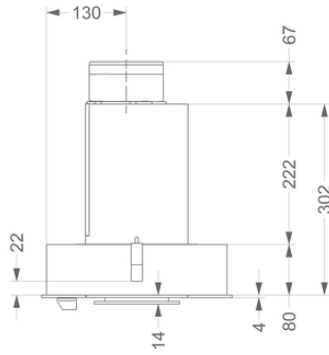


2

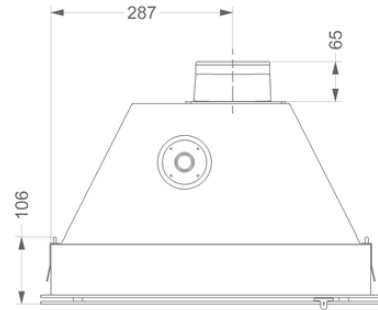

3

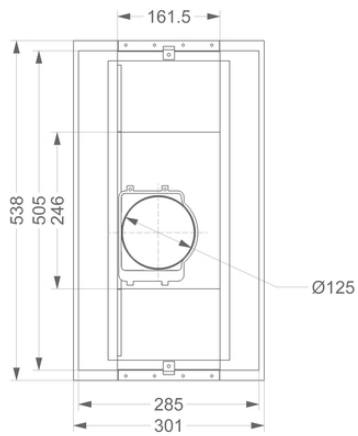

4

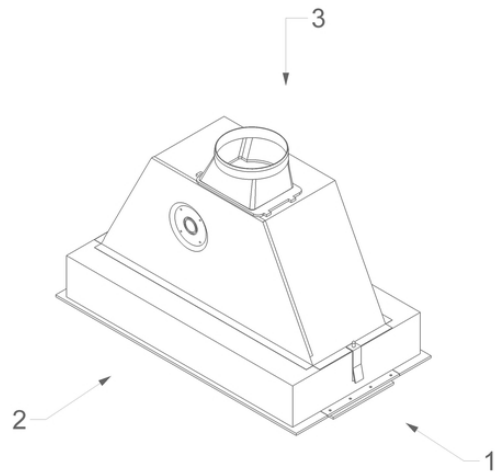

Accessoires recyclage

**Box encastrable
avec un filtre
monoblock**

841400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en blanc
(270x500)

842400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en noir
(270x500)

843400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en gris
(270x500)

Courbe de rendement

