

**Groupes encastrables****90 cm****Blanc**

EAN 5414425008780

**Label énergétique**

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	D
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	111,8
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	D
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	E
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	C

**Fonctions et spécificités**

▪ Commande	Bouton rotatif
▪ Nombre de vitesses	3
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Auto stop	-
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Filtre à graisses métallique	609014
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	-
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

**Dimensions**

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	838 x 301 x 382
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	810 x 290
▪ Dimensions minimum de l'armoire (LxPxH) (mm)	x 600 x
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

**Eclairage**

▪ Type d' éclairage fonctionnel	TL 8
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	30

**Débit/pression et niveau sonore**

▪ Débit vitesse 1 (m <sup>3</sup> /h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	327 / 231
▪ Débit vitesse 2 (m <sup>3</sup> /h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	437 / 301
▪ Débit vitesse 3 (m <sup>3</sup> /h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)	628 / 346
▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))	33 / 47
▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))	40 / 53

**Débit/pression et niveau sonore**





---

- Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A)) 47 / 60

**Caractéristiques techniques**

---

- Puissance de raccordement totale (W) 232
- Tension (V) 220-230
- Fréquence (Hz) 50
- Longueur du câble de raccordement (m) 1
- Power consumption in off-mode (Po) (W) 0.00

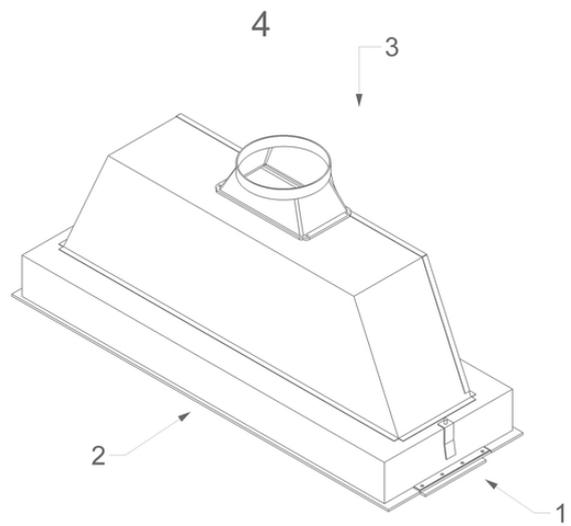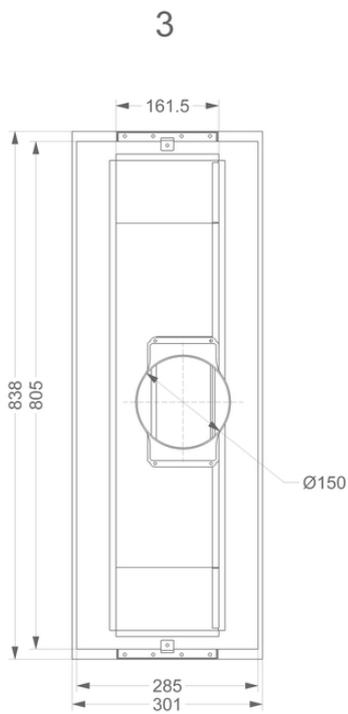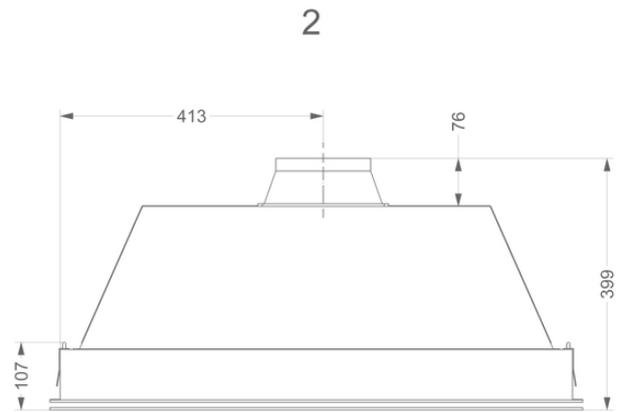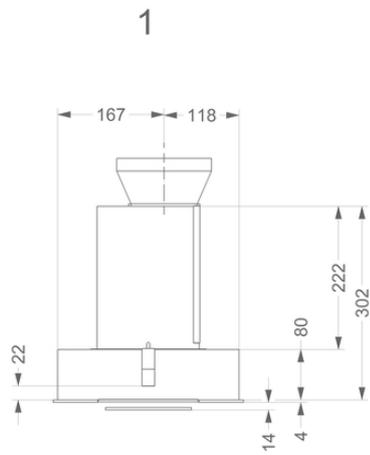

**Accessoires recyclage**

---

**Box encastrable  
avec un filtre  
monoblock**

830400

Box insonorisé avec monoblock inox (270x500)



831400

Box insonorisé avec monoblock blanc (270x500)



7900400

Box encastrable avec monoblock inox, h 140 mm

Courbe de rendement

