

Groupes encastrables Touch 60 cm Blanc



EAN 5414425008940

Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	C
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	64,9
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	C
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	C
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	C

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Touch sensitive
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Filtre à graisses métallique	894020
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	560 x 301 x 331
▪ Largeur recouvrement (mm)	10
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	545 x 286
▪ Dimensions minimum de l'armoire (LxPxH) (mm)	x 600 x
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	125
▪ Positionnement sortie d'air	Droite, Supérieur, Gauche, Arrière, Avant

Eclairage

▪ Type d'éclairage fonctionnel	TL 5
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	26

Débit/pression et niveau sonore





▪ Débit vitesse 1 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	172 / 135
--	-----------

Débit/pression et niveau sonore

▪ Débit vitesse 2 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	261 / 265
▪ Débit vitesse 3 (m ³ /h) / Pression max. vitesse 3 (Pa)	356 / 346
▪ Débit vitesse power (m ³ /h) / Pression max. vitesse power (Pa)	418 / 381
▪ Pression acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A))	23 / 38
▪ Pression acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A))	31 / 45
▪ Pression acoustique vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse 3 (dB(A))	37 / 51
▪ Pression acoustique vitesse power (dB(A)) / Puissance acoustique vitesse power (dB(A))	41 / 55

Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	146
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.29
▪ Poids net (kg)	12,5

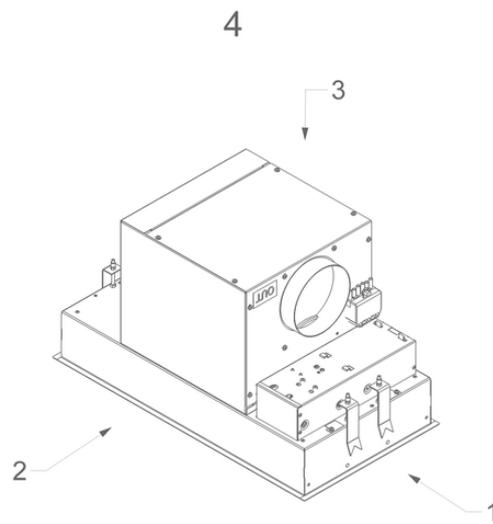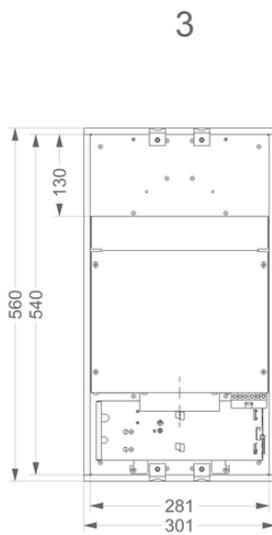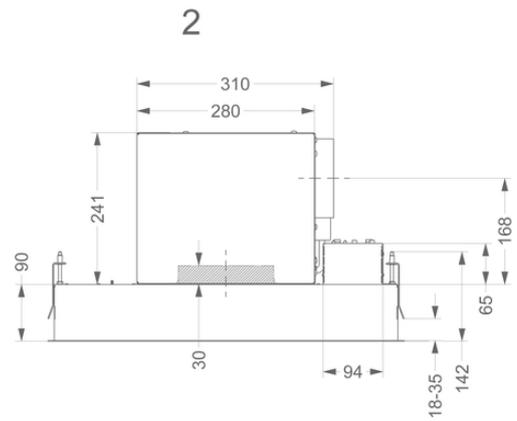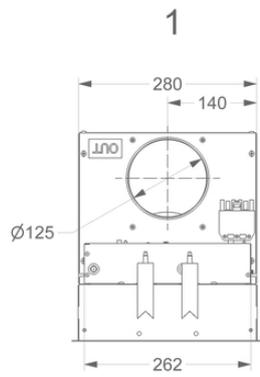

Accessoires d'installation

Moteur à distance

- 800995

Kit pour déporter le moteur Touch

Câble d'extension

- 7000092

Rallonge câble 5m

Accessoires additionnels

- 8002216
- 8002226
- 8002217
- 8002227

Sortie de toiture Ø125 ou 150m

Sortie de toiture Ø125 ou 150m

Sortie de toiture Ø150 ou 200mm

Sortie de toiture Ø150 ou 200mm

Accessoires recyclage

Kit recyclage



894400

Kit recyclage monoblock Touch (388X122x30mm)

Box encastrable avec un filtre monoblock



841400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en blanc (270x500)



842400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en noir (270x500)



843400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en gris (270x500)

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe



990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

Accessoires recyclage

**Kit pour
commander clapet
où de l'éclairage
externe**



990021

Kit télécommande

Courbe de rendement

