




**Table de cuisson / ventilation de cuisine One Power
4-zones 78 cm
Noir**

EAN 5414425192397

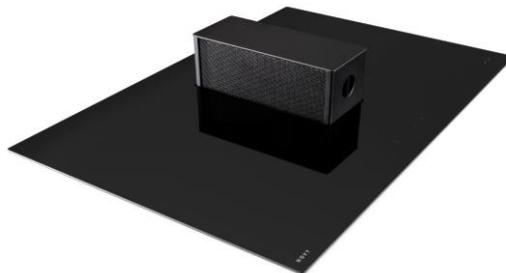

Dimensions (mm)

Dimensions (LxPxH) (mm)	780 x 520 x 192
Découpe pose standard (LxP)(mm)	750 x 490
Dimensions du sertissage avec pose affleurante (LxPxH) (mm)	784 x 524 x 6

Ventilation de cuisine

Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	B
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AECotte)	57,1
Efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	B
Rendement lumineux (LEhotte)	-
Efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	B

Caractéristiques générales

Moteur intégré	•
Amortisseur de bruit	•
Nombre de filtres à graisses	2
Recyclage (par défaut) / Évacuation à l'extérieur	• / •
Dimensions sortie d'air (mm)	89 x 222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche

Fonctions

Commande	Tactile
Nombre de vitesses	Continu
Arrêt différé (minutes)	10-30 (par défaut)
Témoin de saturation des filtres à graisses	•
Témoin de saturation des filtres monoblock	•
Vanne d'inclinaison pour l'extraction réglable	•
Hauteur structure d'aspiration (cm)	7, 11
Réceptacle collecteur pour le nettoyage	3-niveaux

Débit & niveau sonore

Débit évacuation (m ³ /h) (EN 61591):	
- Minimum	224
- Maximale	563
Pression d'air (Pa):	
- Maximale	617
Pression acoustique / puissance acoustique mode évacuation (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	40/51
- Maximale continu	60/70

Table de cuisson

Caractéristiques générales

Verre opaque noir intense	•
Bords rodés	•
Pose standard / affleurante	• / •

Zones de cuisson

Zones octogonales	4
Zones de cuisson (mm)	240 x 200
Puissance par zone (max. / power) (W)	2 x 2100/3000 (AvD, AG) 2 x 1600/1850 (AD, AvG)

Fonctions

Commande	Commande touch ROUGE
Nombre de vitesses	9 + Power
Minuterie sur chaque zone	•
Minuterie indépendante	•
Stop&Go	-
Fonction chauffe-plat	-
Fonction bridge automatique	• (2x)
Témoin de chaleur résiduelle	•
Fonction automatisme de cuisson	-
Verrouillage bandeau de commande	•
Détection de casserole automatique	-
Fonction grill	-

Caractéristiques techniques

Puissance maximale	7.560 W
Consommation totale max	230 V / 400 V + N
Consommation en mode stand-by Ps (W)	<0,5 W
Poids (kg)	21,0

Accessoires

Accessoires



Kit recyclage

- Caisson insonorisé encastrable H 98 BLANC (98x818x290mm) + tubage	1811821
- Caisson insonorisé encastrable H 98 NOIR (98x818x290mm) + tubage	1811822
- Caisson insonorisé encastrable H 98 COULEUR INOX (98x818x290mm) + tubage	1811823


Caisson insonorisé

- Caisson insonorisé encastrable H 98 BLANC (98x818x290mm)	7921400
- Caisson insonorisé encastrable H 98 NOIR (98x818x290mm)	7922400
- Caisson insonorisé encastrable H 98 COULEUR INOX (98x818x290mm)	7923400
- Caisson insonorisé encastrable H 140 BLANC (140x820x292mm)	7931400
- Caisson insonorisé encastrable H 140 NOIR (140x820x292mm)	7932400
- Caisson insonorisé encastrable H 140 COULEUR INOX (140x820x292mm)	7933400



Dimensions

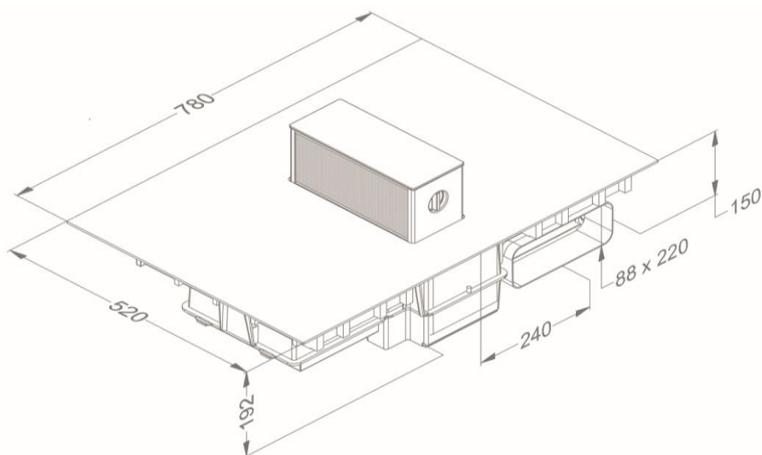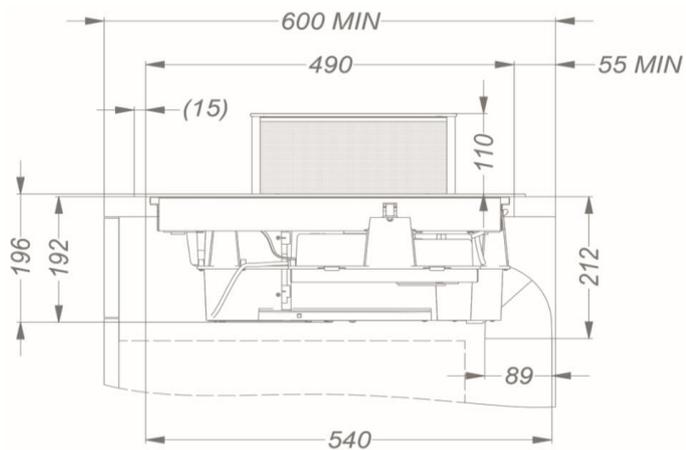

Pose standard

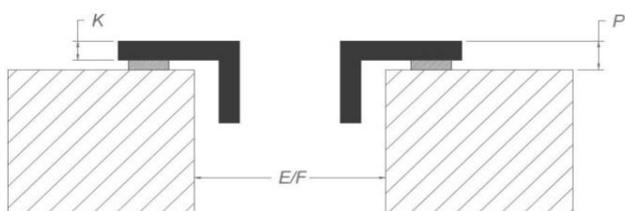

Pose affleurante

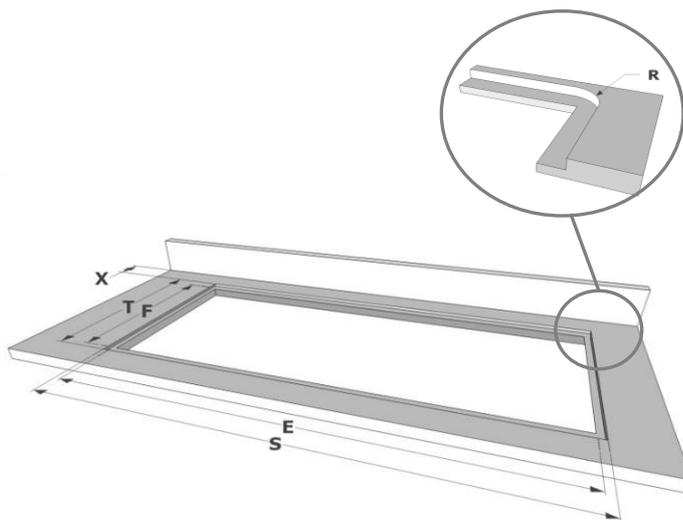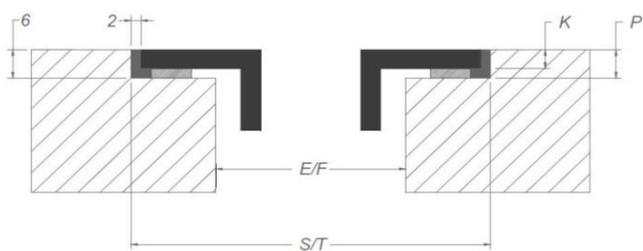

Dimensions

mm

Pose standard
Pose affleurante

	E	F	K	P	R	S	T	X
Pose standard	750	490	4	6				55
Pose affleurante	750	490	4	6	7	784	524	55

