




Werkbladdampkap
4-zones 78 cm
Zwart

EAN 5414425018116

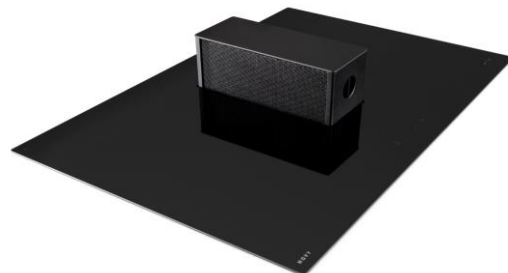

Afmetingen (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm)	780 x 520 x 180
Uitsnijding werkblad (BxD)(mm)	750 x 490
Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm)	784 x 524 x 6

Dampkap

Energie label

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap)	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap)	57,1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap)	B
Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap)	-
Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap)	B

Algemeen

Motor geïntegreerd	•
Geluidsdemper	•
Aantal metalen vetfilters	2
Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus	• / •
Afmetingen afvoer (mm)	89 x 222
Positie afvoer	Achter links / links naar beneden

Functies

Bediening	Touch bediening
Aantal snelheden	Traploos
Nalooptijd (minuten)	10-30 (standaard instelling)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Kantelklep voor regelbare afzuiging	•
Afzuighoogte toren (cm)	7, 11
Opvangreservoir voor reiniging	3-voudig

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m ³ /u) (EN 61591):	
- Minimum	224
- Maximum	563
Luchtdruk (Pa):	
- Maximum	617
Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	40/51
- Maximum continue stand	60/70

Inductie kookplaat

Algemeen

Zwart opaak glas	•
C-rand glas	•
Opbouw / vlakbouw	• / •

Kookzones

Aantal octagonale kookzones	4
Kookzones (mm)	240 x 200
Vermogen per zone (min. - max. / super power) (W)	111 - 2100/3700

Kookfuncties

Bediening	Witte Slider touch bediening
Aantal vermogenstanden	9 + Power + Super Power
Timer per zone	•
Kookwekker	•
Stop&Go	•
Warmhoudfunctie	• (42, 70 en 94 °C)
Automatische brug functie	• (2x)
Restwarmte indicatie	•
Aankookautomaat	•
Vergrendeling bedieningspaneel	•
Automatische pan herkenning	•
Grill functie	•

Technische specificaties

Maximum vermogen	7.560 W
Spanning	230 V / 400 V + N
Verbruik in stand-by modus Ps (W)	<0,5 W
Gewicht (kg)	21,0

Accessoires

Accessoires



Recirculatie kit

- Inbouwbox met monoblockfilter H 98 WIT (98x818x290mm) + kanalen	1811821
- Inbouwbox met monoblockfilter H 98 ZWART (98x818x290mm) + kanalen	1811822
- Inbouwbox met monoblockfilter H 98 INOX KLEUR (98x818x290mm) + kanalen	1811823


Recirculatie box

- Inbouwbox met monoblockfilter H 98 WIT (98x818x290mm)	7921400
- Inbouwbox met monoblockfilter H 98 ZWART (98x818x290mm)	7922400
- Inbouwbox met monoblockfilter H 98 INOX KLEUR (98x818x290mm)	7923400
- Inbouwbox met monoblockfilter H 140 WIT (140x820x292mm)	7931400
- Inbouwbox met monoblockfilter H 140 ZWART (140x820x292mm)	7932400
- Inbouwbox met monoblockfilter H 140 INOX KLEUR (140x820x292mm)	7933400



Afmetingen

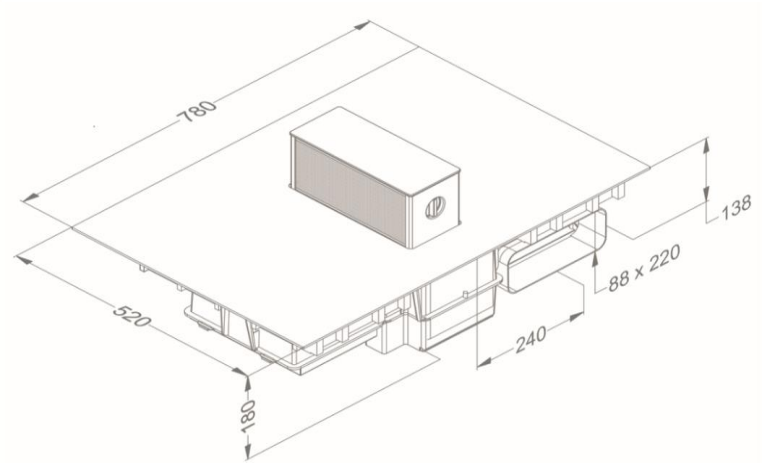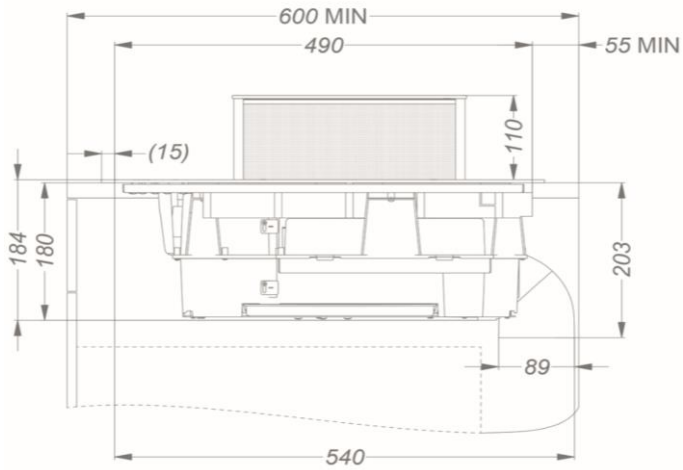

Opbouw installatie

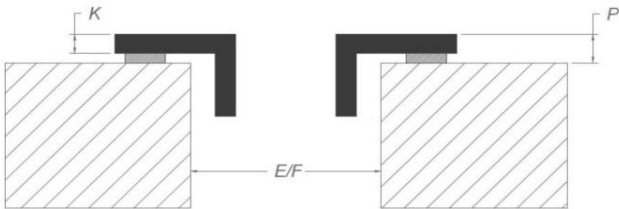

Vlakkbouw installatie

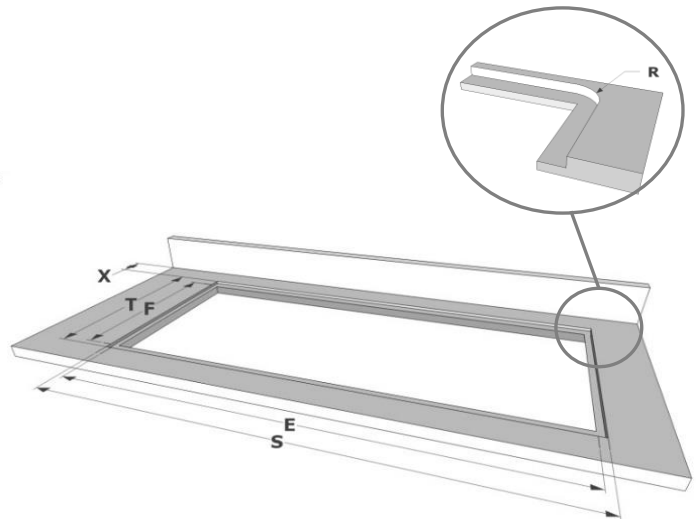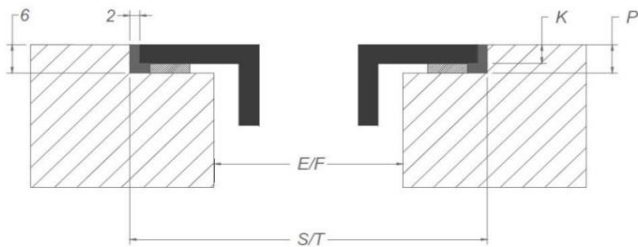

Afmetingen

	mm							
	E	F	K	P	R	S	T	X
Opbouw	750	490	4	6				55
Vlakkbouw	750	490	4	6	7	784	524	55

