NOVY

Fiche technique **1831/1**

Table de cuisson / ventilation de cuisine
3-zones 88 cm
Noir

EAN 5414425200184

Ventilation de cuisine

Dimensions ventilation de cuisine (mm)

Dimensions (LxPxH) (mm)	818 x 165 x 760-840

Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	B
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	49,2
Efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	B
Rendement lumineux (LEhotte)	-
Efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	C

Caractéristiques générales

Moteur intégré	●
Amortisseur de bruit	●
Nombre de filtres à graisses	2
Recyclage (par défaut) / Évacuation à l'extérieur	● / ●
Dimensions sortie d'air (mm)	89 x 222
Positionnement sortie d'air	Dessous centrale / avant / arrière

Fonctions

Fonction d'aspiration préprogrammé (AUTO)	●
Fonction d'aspiration manuelle	●
Commande	Tactile
Nombre de vitesses	5+ 3 intensive
Arrêt différé (minutes)	10-30 (par défaut)
Témoin de saturation des filtres à graisses	●
Témoin de saturation des filtres monoblock	●
Verre amovible tour d'aspiration	●
Hauteur structure d'aspiration (cm)	10, 20, 30
Récipient collecteur pour le nettoyage	2 en-haut, 2 en bas

Débit & niveau sonore

Débit évacuation (m3/h) (EN 61591):	
- Minimale	200
- Maximale	695
- Optimal mesuré	364
Pression d'air (Pa):	
- Maximale	437
- Optimal mesuré	305
Pression accoustique / puissance acoustique mode évacuation (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimale	27/37
- Maximale continu	46/57
- Maximale intensif	56/65
Pression accoustique / puissance acoustique mode recyclage (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimale	30/45
- Maximale continu	47/59
- Maximale intensif	55/67

Table de cuisson

Caractéristiques générales

Verre opaque noir intense	●
Bords rodés	●
Pose standard / affleurante	● / ●

Dimensions table de cuisson (mm)

Dimensions (LxPxH) (mm)	880 x 520 x 60
Découpe pose standard (LxP)(mm)	860 x 500
Dimensions du sertissage avec pose affleurante (LxPxH) (mm)	884 x 524 x 6

Zones de cuisson

Zones octogonales (240 x 200 mm)	2
Puissance zones octagonales (W)	2300/3000 (Centre) 1600/1850 (Droite)
Zone ronde (280 mm)	1
Puissance zone ronde (W)	2300/3000

Fonctions

Commande	Commande touch ROUGE
Nombre de vitesses	9 + Power
Minuterie sur chaque zone	●
Minuterie indépendante	●
Stop&Go	-
Fonction chauffe-plat	-
Fonction bridge automatique	● (1x)
Témoin de chaleur résiduelle	●
Fonction automatisme de cuisson	-
Verrouillage bandeau de commande	●
Détection de casserole automatique	-
Fonction grill	-

Caractéristiques techniques

Puissance maximale	6.980 W
Consommation totale max	230 V / 400 V + N
Consommation en mode stand-by Ps (W)	<0,5 W
Poids (kg)	50,1

Accessoires

Accessoires

Filtres à graisses	
- Filtre à graisses gauche	1821020
- Filtre à graisses droite	1821134
Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec filtre monoblock	
- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec filtre monoblock H 98 BLANC (98x818x290mm)	7921400
- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec filtre monoblock H 98 NOIR (98x818x290mm)	7922400
- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec filtre monoblock H 98 COULEUR INOX (98x818x290mm)	7923400

Dimensions

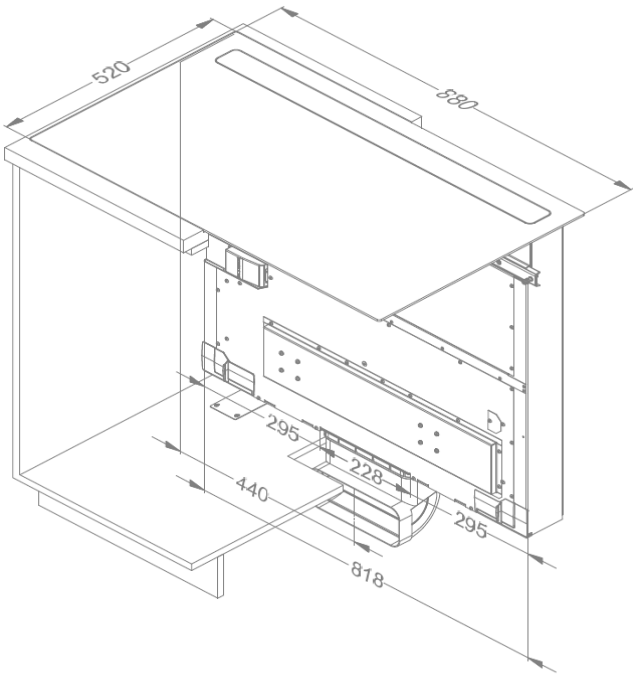

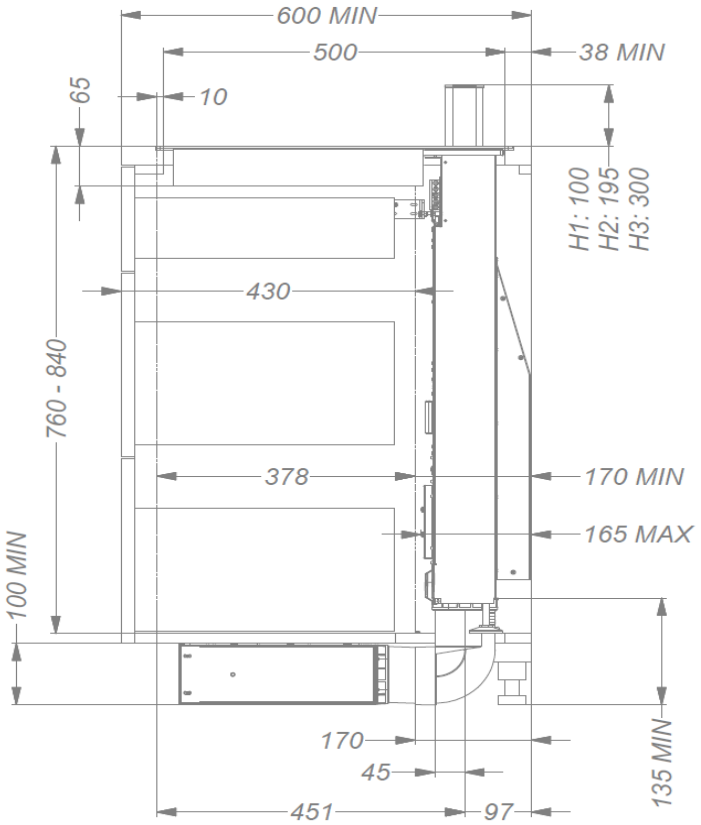

Pose standard

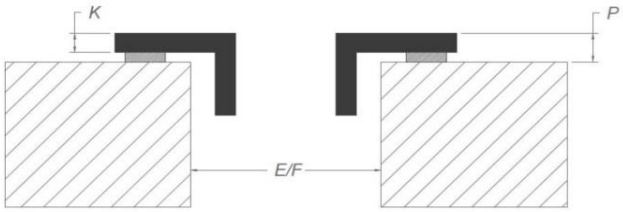

Pose affleurante

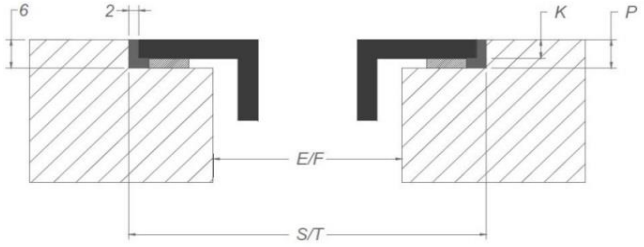

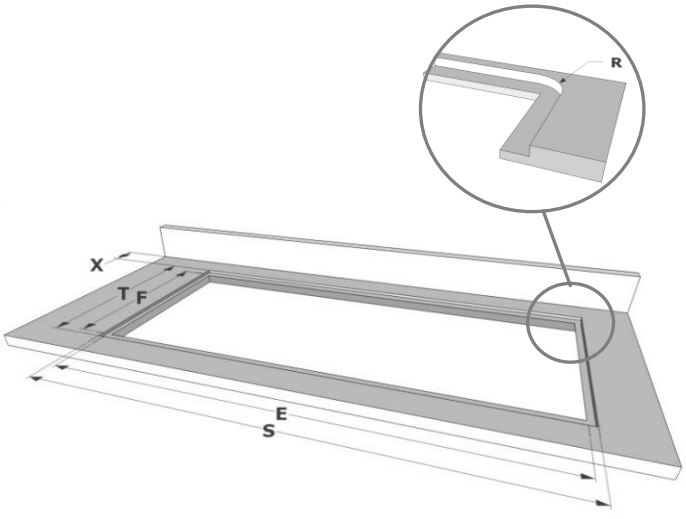

Dimensions

mm

	E	F	K	P	R	S	T	X
Standard	860	500	4	6				38 min
Affleurante	860	500	4	6	8	884	524	38 min

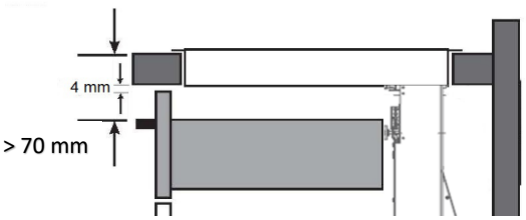
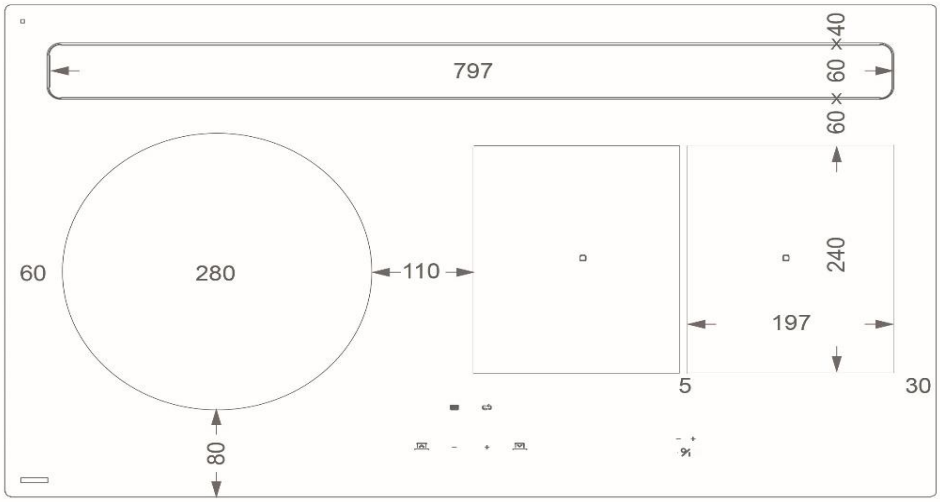
Zones de cuisson