



Werkbladdampkap
4-zones 88 cm
Zwart

EAN 5414425201976



Dampkap

Afmetingen dampkap (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm)	818 x 165 x 760-840
-------------------------	---------------------

Energie label

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap)	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap)	49,2
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap)	B
Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap)	-
Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap)	C

Algemeen

Motor geïntegreerd	•
Geluidsdemper	•
Aantal metalen vetfilters	2
Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus	• / •
Afmetingen afvoer (mm)	89 x 222
Positie afvoer	Centraal onder / voor / achter

Functies

Voorinstelde afzuigfunctie (AUTO)	•
Manuele afzuigfunctie	•
Bediening	Touch bediening
Aantal snelheden	5+ 3 intensief
Naloopstand (minuten)	10-30 (standaard instelling)
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Afneembaar glas toren	•
Afzuighoogte toren (cm)	10, 20, 30
Opvangreservoir voor reiniging	2 boven, 2 onder

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m ³ /u) (EN 61591):	
- Minimum	200
- Maximum	695
- Beste-efficiëntie punt	364
Luchtdruk (Pa):	
- Maximum	437
- Beste-efficiëntie punt	305
Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	27/37
- Maximum continue stand	46/57
- Maximum intensieve stand	56/65
Geluidsdruk / geluidsniveau recirculatie (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	30/45
- Maximum continue stand	47/59
- Maximum intensieve stand	55/67

Inductie kookplaat

Algemeen

Zwart opaak glas	•
C-rand glas	•
Opbouw / vlakbouw	• / •

Afmetingen kookplaat (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm)	880 x 520 x 60
Uitsnijding werkblad (BxD)(mm)	860 x 500
Afmeingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm)	884 x 524 x 6

Kookzones

Octagonale zones (240 x 200 mm)	2
Vermogen octagonale zones (W)	2300/3000 (Midden rechts) 1600/1850 (Rechts)
Ronde zone (210 mm)	1
Vermogen ronde zone (W)	2300/3000 (Midden links)
Ronde zone (185 mm)	1
Vermogen ronde zone (W)	1400 (Links)

Kookfuncties

Bediening	Rode touch bediening
Aantal vermogenstanden	9 + Power
Timer per zone	•
Kookwekker	•
Stop&Go	-
Warmhoudfunctie	-
Brug functie	• (1x)
Restwarmte indicatie	•
Aankookautomaat	-
Vergrendeling bedieningspaneel	•
Automatische pan herkenning	-
Grill functie	-

Technische specificaties


Maximum vermogen	7.680 W
Spanning	230 V / 400 V + N
Verbruik in stand-by modus Ps (W)	<0,5 W
Gewicht (kg)	50,1

Accessoires


Accessoires

Vetfilter	
- Vetfilter links	1821020
- Vetfilter rechts	1821134
Inbouwbox met monoblockfilter	
- Inbouwbox met monoblockfilter H 98 WIT (98x818x290mm)	7921400
- Inbouwbox met monoblockfilter H 98 ZWART (98x818x290mm)	7922400
- Inbouwbox met monoblockfilter H 98 INOX LOOK (98x818x290mm)	7923400


Afmetingen

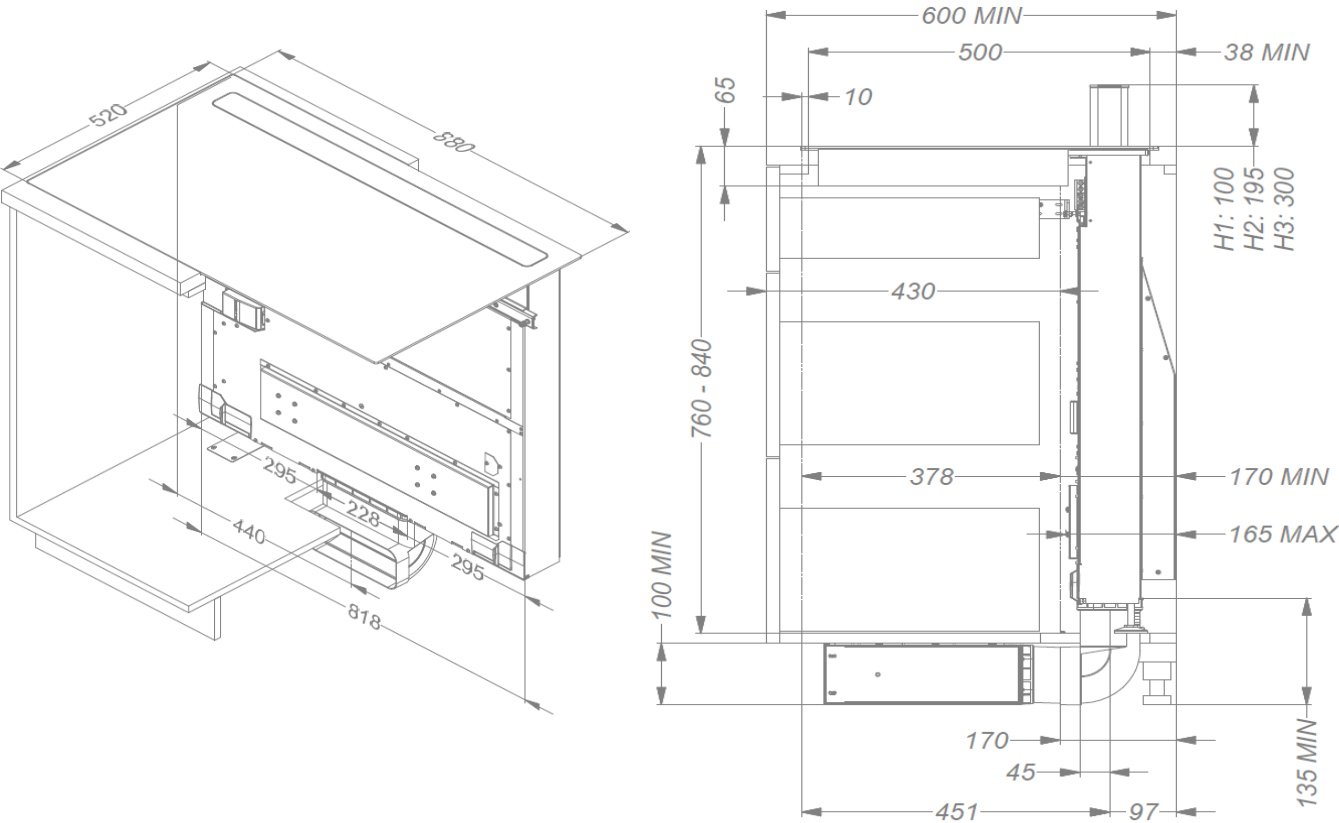

Opbouw installatie

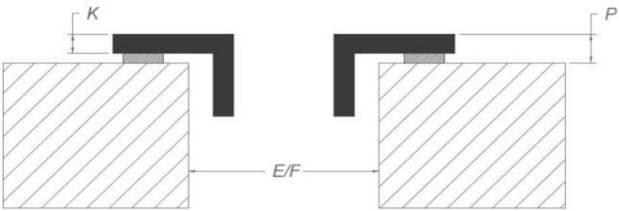


Vlakbouw installatie

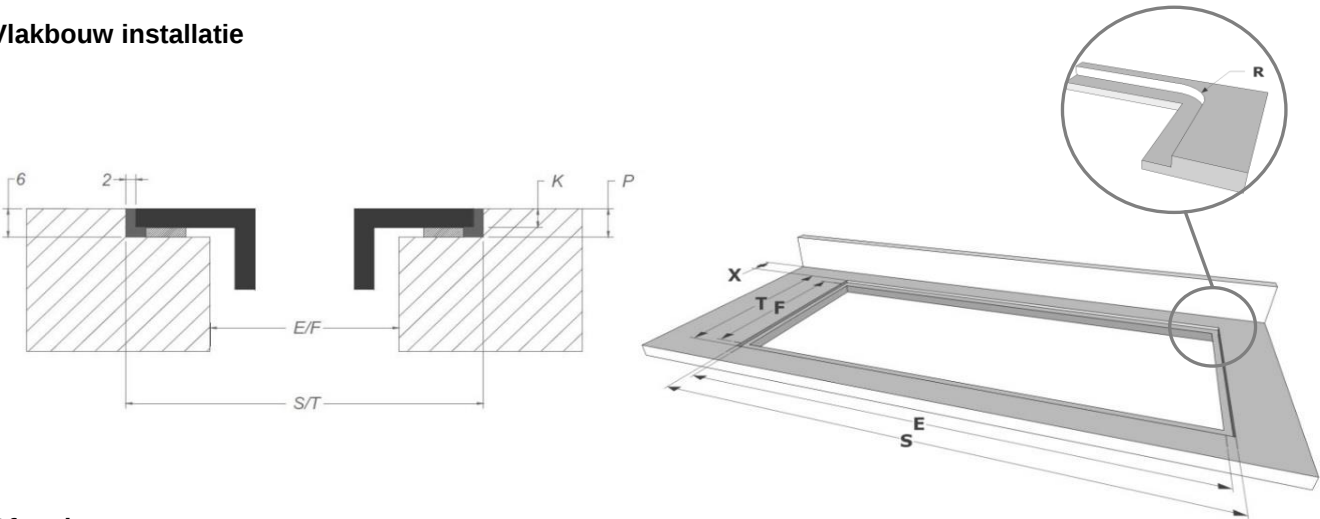

Afmetingen

	mm							
Opbouw	E	F	K	P	R	S	T	X
Opbouw	860	500	4	6				38 min
Vlakbouw	860	500	4	6	8	884	524	38 min

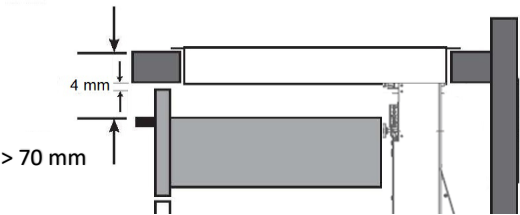

Kookzones

