



**Werkbladdampkap**  
**4-zones 88 cm**  
**Zwart**

EAN 5414425201976



## Dampkap

### Afmetingen dampkap (mm)

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Afmetingen (BxDxH) (mm) | 818 x 165 x 760-840 |
|-------------------------|---------------------|

### Energie label

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap)         | B    |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap) | 50,5 |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap) | B    |
| Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap)     | -    |
| Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap)   | C    |

### Algemeen

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Motor geïntegreerd                                 | •                              |
| Geluidsdemper                                      | •                              |
| Aantal metalen vetfilters                          | 2                              |
| Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus | • / •                          |
| Afmetingen afvoer (mm)                             | 89 x 222                       |
| Positie afvoer                                     | Centraal onder / voor / achter |

### Functies

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Voorringestelde afzuigfunctie               | •                            |
| Manuele afzuigfunctie                       | •                            |
| Bediening                                   | Touch bediening              |
| Vergrendeling bedieningspaneel              | •                            |
| Aantal snelheden                            | 5+ 3 intensief               |
| Naloopstand (minuten)                       | 10-30 (standaard instelling) |
| Reinigingsindicatie voor vetfilter          | •                            |
| Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter | •                            |
| Afneembaar glas toren                       | •                            |
| Afzuighoogte toren (cm)                     | 10, 20, 30 + vrij instelbaar |
| Opvangreservoir voor reiniging              | 2 boven, 2 onder             |

### Luchthoeveelheid & geluidsniveau

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Luchthoeveelheid afvoer (m <sup>3</sup> /u) (EN 61591):                  |       |
| - Minimum                                                                | 193   |
| - Maximum                                                                | 691   |
| - Beste-efficiëntie punt                                                 | 346   |
| Luchtdruk (Pa):                                                          |       |
| - Maximum                                                                | 437   |
| - Beste-efficiëntie punt                                                 | 305   |
| Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):       |       |
| - Minimum                                                                | 27/37 |
| - Maximum continue stand                                                 | 46/57 |
| - Maximum intensieve stand                                               | 56/65 |
| Geluidsdruk / geluidsniveau recirculatie (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13): |       |
| - Minimum                                                                | 30/45 |
| - Maximum continue stand                                                 | 47/59 |
| - Maximum intensieve stand                                               | 55/67 |

# Inductie kookplaat

## Algemeen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Zwart opaak glas  | •     |
| C-rand glas       | •     |
| Opbouw / vlakbouw | • / • |

## Afmetingen kookplaat (mm)

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Afmetingen (BxDxH) (mm)                    | 880 x 520 x 60 |
| Uitsnijding werkblad (BxD)(mm)             | 860 x 500      |
| Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm) | 884 x 524 x 6  |

## Kookzones

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Octagonale zones (240 x 200 mm) | 2                                               |
| Vermogen octagonale zones (W)   | 2100/3000 (Midden rechts)<br>1600/1850 (Rechts) |
| Ronde zone (210 mm)             | 1                                               |
| Vermogen ronde zone (W)         | 2300/3000 (Midden links)                        |
| Ronde zone (185 mm)             | 1                                               |
| Vermogen ronde zone (W)         | 1400 (Links)                                    |

## Kookfuncties

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Bediening                      | Rode touch bediening |
| Aantal vermogenstanden         | 9 + Power            |
| Timer per zone                 | •                    |
| Kookwekker                     | •                    |
| Stop&Go                        | -                    |
| Warmhoudfunctie                | -                    |
| Brug functie                   | • (1x)               |
| Restwarmte indicatie           | •                    |
| Aankookautomaat                | -                    |
| Vergrendeling bedieningspaneel | •                    |
| Automatische pan herkenning    | -                    |
| Grill functie                  | -                    |

## Technische specificaties


|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Maximum vermogen                  | 7.680 W           |
| Spanning                          | 230 V / 400 V + N |
| Verbruik in stand-by modus Ps (W) | <0,5 W            |
| Gewicht (kg)                      | 50,1              |

## Accessoires


### Accessoires

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Vetfilter                                                     |         |
| - Vetfilter links                                             | 1821020 |
| - Vetfilter rechts                                            | 1821134 |
| Inbouwbox met monoblockfilter                                 |         |
| - Inbouwbox met monoblockfilter H 98 WIT (98x818x290mm)       | 7921400 |
| - Inbouwbox met monoblockfilter H 98 ZWART (98x818x290mm)     | 7922400 |
| - Inbouwbox met monoblockfilter H 98 INOX LOOK (98x818x290mm) | 7923400 |


# Afmetingen

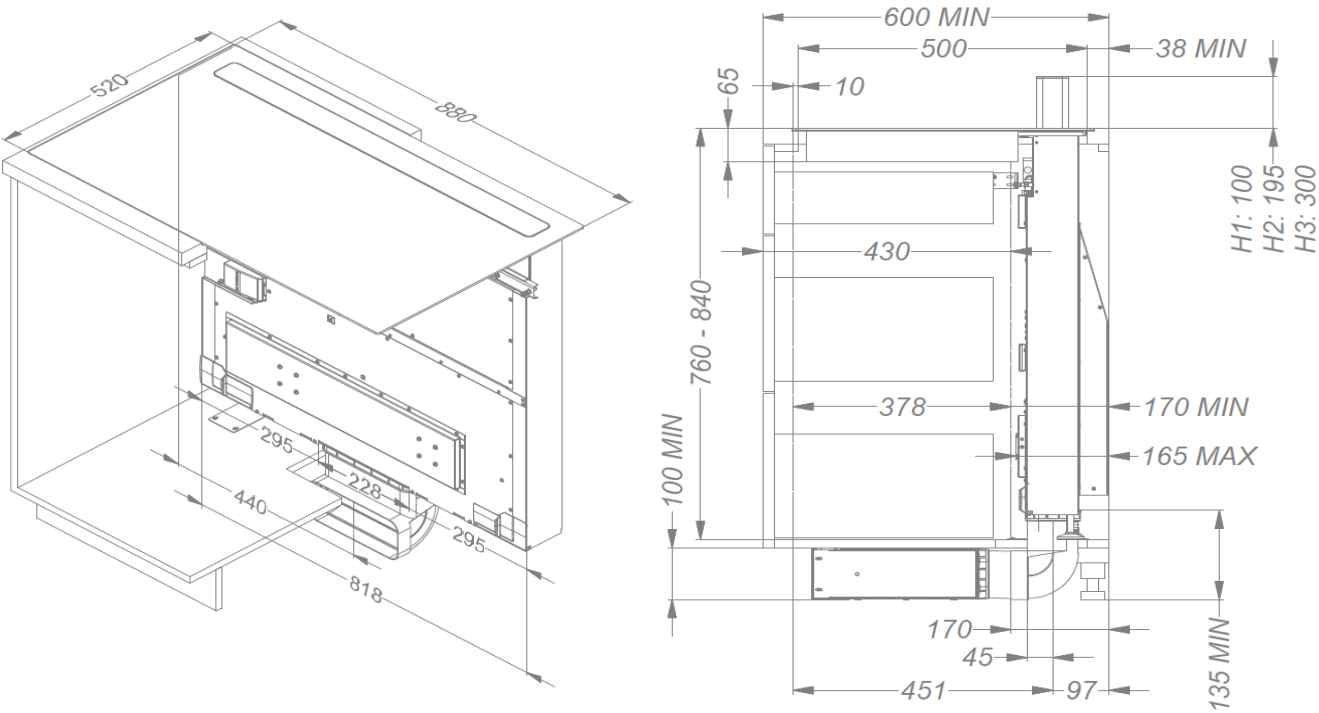

## Opbouw installatie

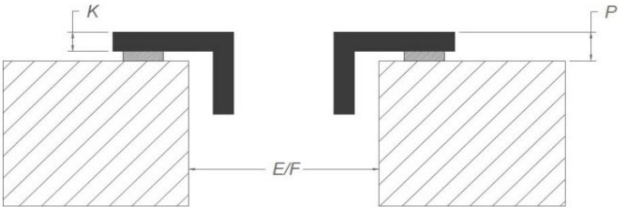


## Vlakbouw installatie

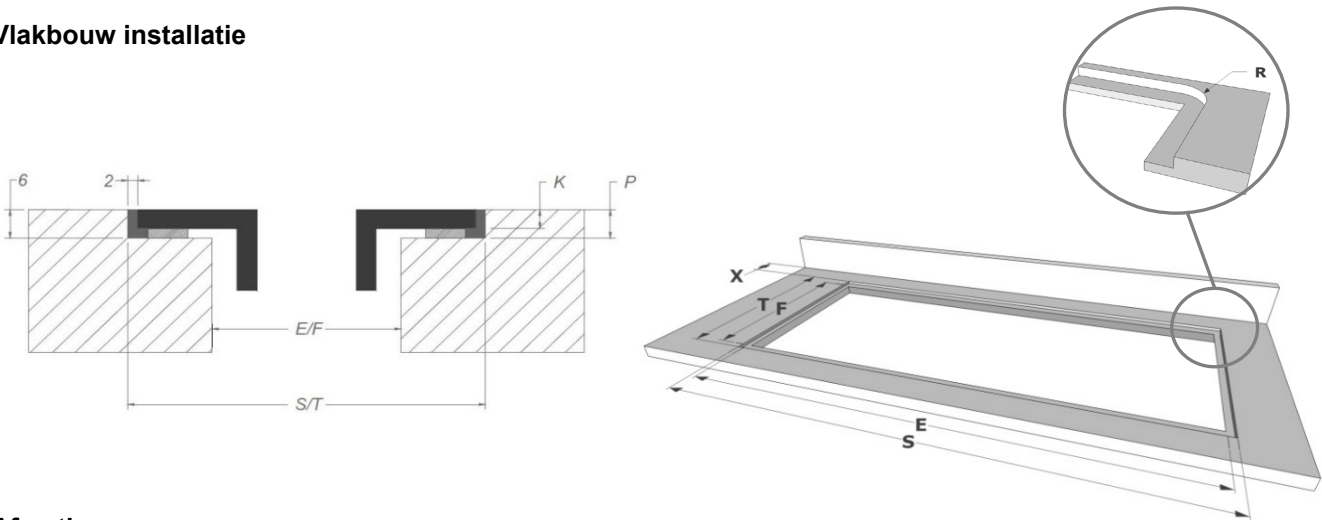

## Afmetingen

|          | mm  |     |   |   |   |     |     |        |
|----------|-----|-----|---|---|---|-----|-----|--------|
| Opbouw   | E   | F   | K | P | R | S   | T   | X      |
| Opbouw   | 860 | 500 | 4 | 6 |   |     |     | 38 min |
| Vlakbouw | 860 | 500 | 4 | 6 | 8 | 884 | 524 | 38 min |

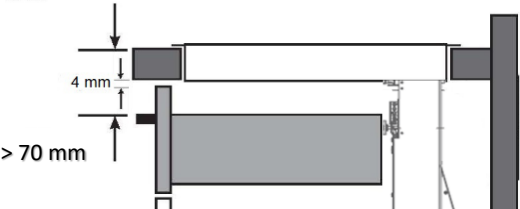

## Kookzones

