


Table de cuisson / ventilation de cuisine**2-zones 49 cm****Noir**

EAN 5414425213955

**Dimensions (mm)**

Dimensions (LxPxH) (mm)	491 x 520 x 224
Découpe pose standard (LxP)(mm)	486 x 500
Dimensions du sertissage avec pose affleurante (LxPxH) (mm)	495 x 524 x 7

Installation de la référence séparée 40 000 uniquement possible dans les plans de travail jusqu'à 25 mm ou avec adaptation du plan de travail (voir dessin page 3).

Ventilation de cuisine**Label énergétique**

Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	B
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	55,9
Efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	C
Rendement lumineux (LEhotte)	-
Efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	C

Caractéristiques générales

Moteur intégré	•
Amortisseur de bruit	•
Nombre de filtres à graisses	1
Recyclage (par défaut) / Évacuation à l'extérieur	• / •
Dimensions sortie d'air (mm)	89 x 222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche

Fonctions

Commande	Tactile
Nombre de vitesses	3 + P
Arrêt différé (minutes)	10-30 (par défaut)
Témoin de saturation des filtres à graisses	•
Témoin de saturation des filtres monoblock	•
Vanne d'inclinaison pour l'extraction réglable	•
Hauteur structure d'aspiration (cm)	0, 10
Récipient collecteur pour le nettoyage	•

Débit & niveau sonore

Débit évacuation (m3/h) (EN 61591):	
- Minimum	375
- Maximale	537
Pression d'air (Pa):	
- Maximale	501
Pression acoustique /puissance acoustique mode évacuation (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	43/55
- Maximale continu	51/62

Table de cuisson

Caractéristiques générales

Verre opaque noir intense	•
Bords rodés	•
Pose standard / affleurante	• / •

Zones de cuisson

Zones octogonales	2
Zones de cuisson (mm)	240 x 200
Puissance par zone (max. / power) (W)	2100/3000 (arrière) 1600/1850 (avant)

Fonctions

Commande	Commande touch rouge
Nombre de vitesses	9 + Power
Minuterie sur chaque zone	•
Minuterie indépendante	•
Stop&Go	-
Fonction chauffe-plat	-
Bridge manuel des zones flexibles	• (1x)
Témoin de chaleur résiduelle	•
Fonction automatisme de cuisson	-
Verrouillage bandeau de commande	•
Détection de casserole automatique	-
Fonction grill	-

Caractéristiques techniques

Puissance maximale	3.855 W
Consommation totale max	230 V
Consommation en mode stand-by Ps (W)	<0,5 W
Poids (kg)	20,4

Accessoires

Accessoires



Kit recyclage

- Caisson insonorisé encastrable H 98 BLANC (98x818x290mm) + tubage	1811821
- Caisson insonorisé encastrable H 98 NOIR (98x818x290mm) + tubage	1811822
- Caisson insonorisé encastrable H 98 COULEUR INOX (98x818x290mm) + tubage	1811823


Caisson insonorisé

- Caisson insonorisé encastrable H 98 BLANC (98x818x290mm)	7921400
- Caisson insonorisé encastrable H 98 NOIR (98x818x290mm)	7922400
- Caisson insonorisé encastrable H 98 COULEUR INOX (98x818x290mm)	7923400



Dimensions

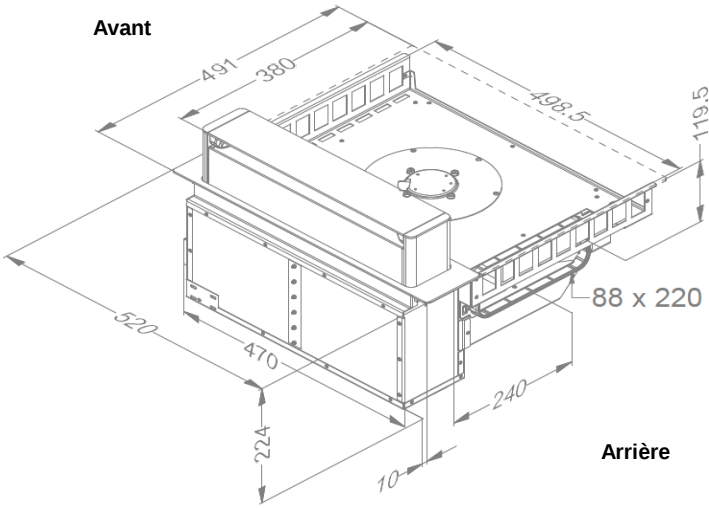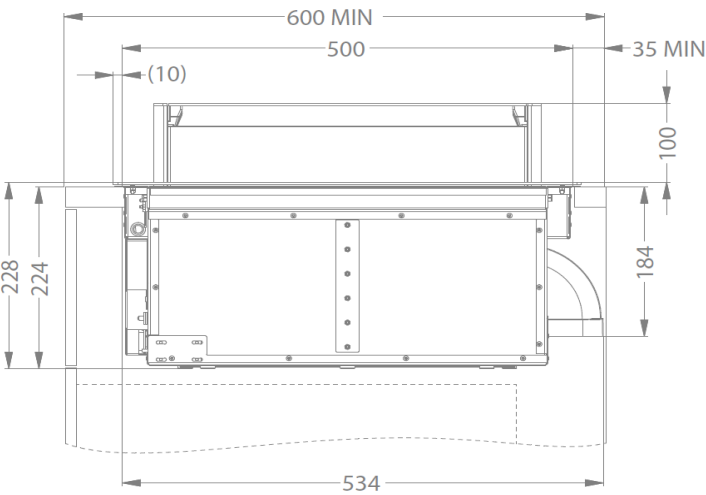

Pose standard

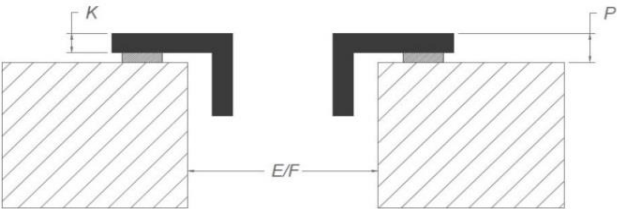

Pose affleurante

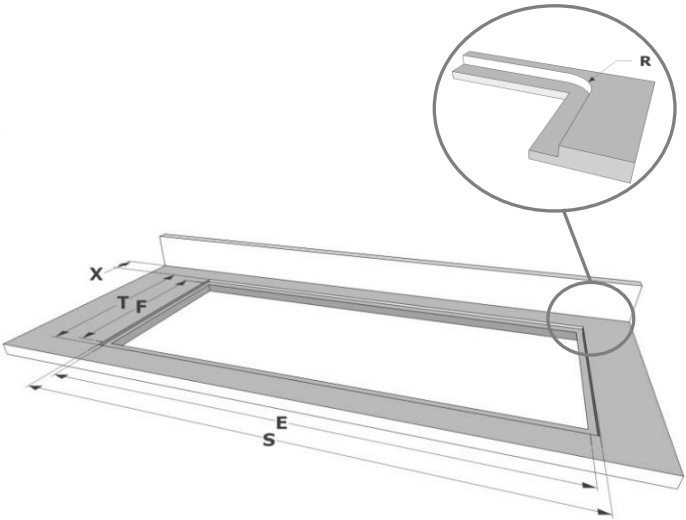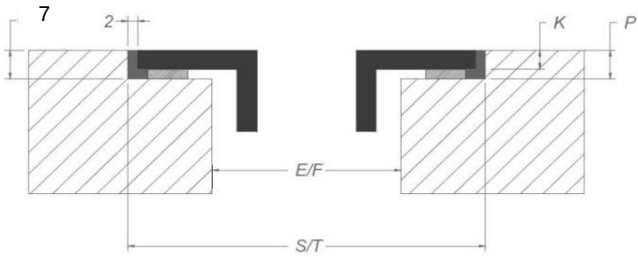

Dimensions

	mm							
	E	F	K	P	R	S	T	X
Standard	486	500	5	7				35 min
Affleurante	486	500	5	7	7	495	524	35 min