


**Werkbladdampkap**  
**2-zones 49 cm**  
**Zwart**

EAN 5414425213955



### Afmetingen (mm)

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Afmetingen (BxDxH) (mm)                    | 491 x 520 x 224 |
| Uitsnijding werkblad (BxD)(mm)             | 486 x 500       |
| Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm) | 495 x 524 x 7   |

**Inbouw aparte referentie 40 000 enkel mogelijk in werkbladen tot 25mm of met aanpassing werkblad (zie tekening pagina 3)**

## Dampkap

### Energie label

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap)         | B    |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap) | 55,9 |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap) | C    |
| Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap)     | -    |
| Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap)   | C    |

### Algemeen

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Motor geïntegreerd                                 | •                                 |
| Geluidsdemper                                      | •                                 |
| Aantal metalen vetfilters                          | 1                                 |
| Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus | • / •                             |
| Afmetingen afvoer (mm)                             | 89 x 222                          |
| Positie afvoer                                     | Achter links / links naar beneden |

### Funcities

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Bediening                                   | Touch bediening              |
| Aantal snelheden                            | 3 + P                        |
| Naloopstand (minuten)                       | 10-30 (standaard instelling) |
| Reinigingsindicatie voor vetfilter          | •                            |
| Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter | •                            |
| Kantelklep voor regelbare afzuiging         | •                            |
| Afzuighoogte toren (cm)                     | 0, 10                        |
| Opvangreservoir voor reiniging              | •                            |

### Luchthoeveelheid & geluidsniveau

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Luchthoeveelheid afvoer (m3/u) (EN 61591):                         |       |
| - Minimum                                                          | 375   |
| - Maximum                                                          | 537   |
| Luchtdruk (Pa):                                                    |       |
| - Maximum                                                          | 501   |
| Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13): |       |
| - Minimum                                                          | 43/55 |
| - Maximum continue stand                                           | 51/62 |

# Inductie kookplaat

## Algemeen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Zwart opaak glas  | •     |
| C-rand glas       | •     |
| Opbouw / vlakbouw | • / • |

## Kookzones

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Aantal octagonale kookzones          | 2                                      |
| Kookzones (mm)                       | 240 x 200                              |
| Vermogen per zone (max. / power) (W) | 2100/3000 (achter)<br>1600/1850 (voor) |

## Kookfuncties

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Bediening                      | Rode touch bediening |
| Aantal vermogenstanden         | 9 + Power            |
| Timer per zone                 | •                    |
| Kookwekker                     | •                    |
| Stop&Go                        | -                    |
| Warmhoudfunctie                | -                    |
| Manuele brugfunctie flexzones  | • (1x)               |
| Restwarmte indicatie           | •                    |
| Aankookautomaat                | -                    |
| Vergrendeling bedieningspaneel | •                    |
| Automatische pan herkenning    | -                    |
| Grill functie                  | -                    |

## Technische specificaties

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maximum vermogen                  | 3.855 W |
| Spanning                          | 230 V   |
| Verbruik in stand-by modus Ps (W) | <0,5 W  |
| Gewicht (kg)                      | 20,4    |

## Accessoires

### Accessoires



#### Recirculatie kit

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Inbouwbox met monoblockfilter H 98 WIT (98x818x290mm) + kanalen        | 1811821 |
| - Inbouwbox met monoblockfilter H 98 ZWART (98x818x290mm) + kanalen      | 1811822 |
| - Inbouwbox met monoblockfilter H 98 INOX KLEUR (98x818x290mm) + kanalen | 1811823 |


#### Recirculatie box

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| - Inbouwbox met monoblockfilter H 98 WIT (98x818x290mm)        | 7921400 |
| - Inbouwbox met monoblockfilter H 98 ZWART (98x818x290mm)      | 7922400 |
| - Inbouwbox met monoblockfilter H 98 INOX KLEUR (98x818x290mm) | 7923400 |



# Afmetingen

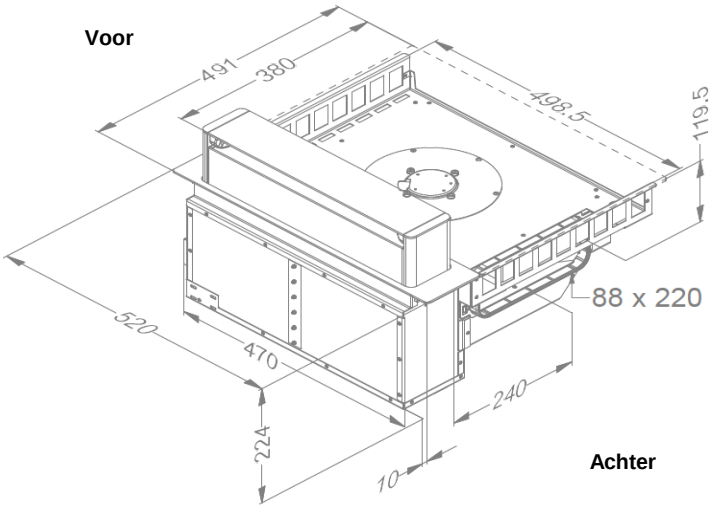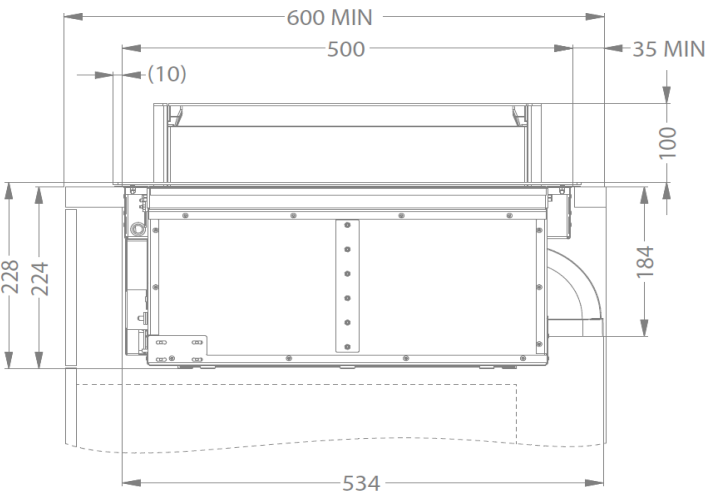

## Opbouw installatie

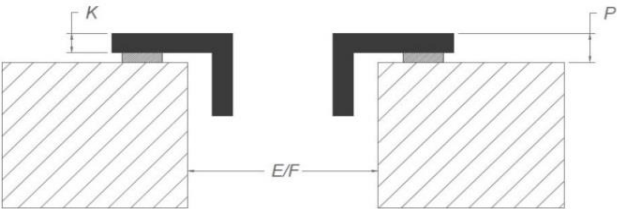

## Vlakkbouw installatie

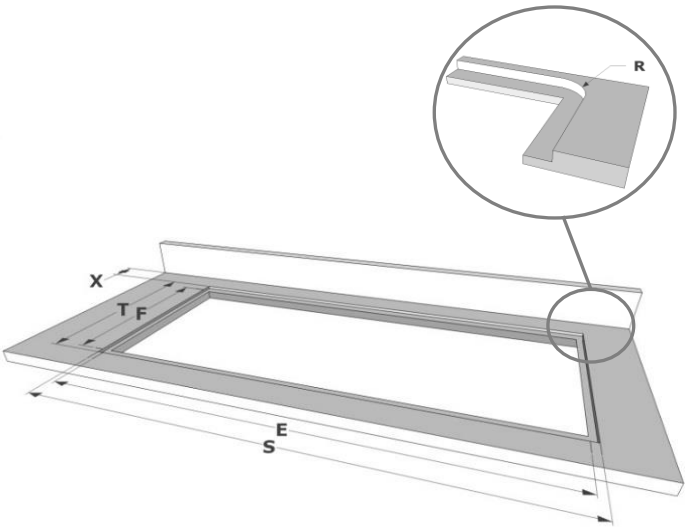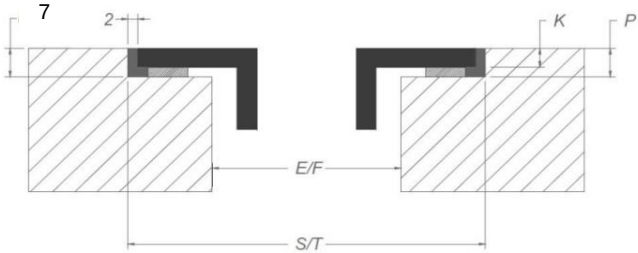

# Afmetingen

|           | mm  |     |   |   |   |     |     |        |
|-----------|-----|-----|---|---|---|-----|-----|--------|
| Opbouw    | E   | F   | K | P | R | S   | T   | X      |
| Opbouw    | 486 | 500 | 5 | 7 |   |     |     | 35 min |
| Vlakkbouw | 486 | 500 | 5 | 7 | 7 | 495 | 524 | 35 min |