


# NOVY®

TECHNISCHE FICHE

822 INBOUWAFZUIGGROEP "MINI PURE'LINE" INOX MET SPOTS 90 CM

823 Idem WIT

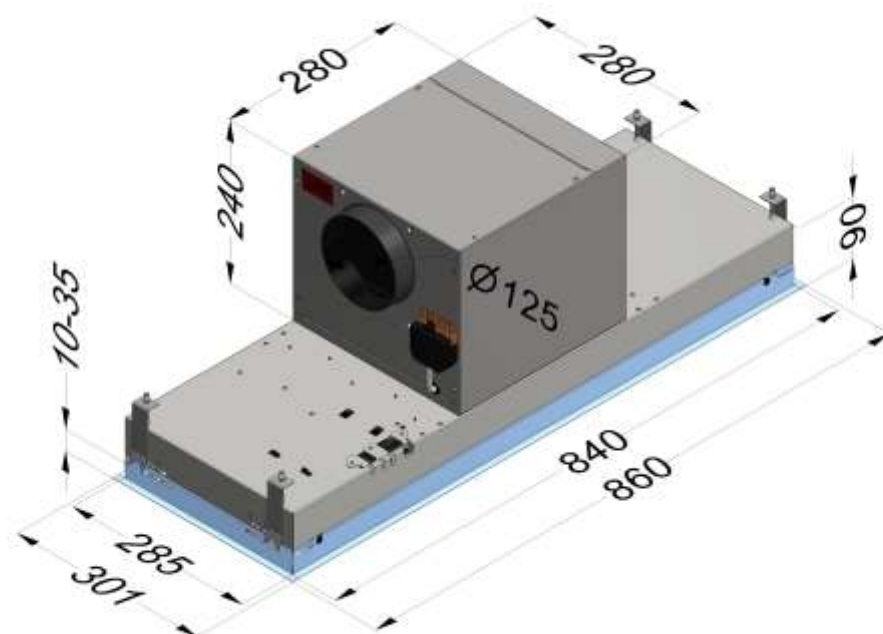

Breedte: 90 cm  
Hoogte: 330 mm  
Randafzuiging: ja  
Geluiddemper: ja  
Bediening: elektronisch met LED indicatie  
3 standen + Power  
naloopstand 10 min.  
Auto Stop  
Vetfilterindicatie  
Verlichting: 4 halogeen van 20 W  
Vetfilter: 1 / metaal  
Motor: geïntegreerd

	Stand 1	Stand 2	Stand 3	Power
Debiet (m <sup>3</sup> /u)	179	269	366	438
Druk (Pa)	140	300	400	435
Geluidsvermogen (dB(A) re 1 pW)	41	47	52	55
Geluidsdruk (dB(A))	26	36	38	41

\*de geluidsniveaus worden weergegeven volgens de Europese norm EN 60704-2-13


Luchtafvoer: Ø 125 mm / naar boven, links, rechts, achter  
Elektrische aansluiting: 230V ~ 50 Hz Mono  
Maximaal verbruik: 210 W met verlichting

Installatievoorschriften:


- aansluiting op een schouw in werking is niet toegelaten
- de uitlaatbuis moet een binnendiameter van 150 mm hebben, zo glad mogelijk en onbrandbaar zijn
- de afvoerleiding zo kort mogelijk houden met zo weinig mogelijk bochten
- voor een uitlaat door een muur is een wanduitblaasklep type 906.178 wenselijk
- bij gebruik is het mogelijk dat een onderdruk ontstaat in de keuken die het rendement tot op minder dan 50% van het maximum kan brengen. Daardoor is luchttoevoer noodzakelijk.

Montagehandleiding bij levering dampkap of op aanvraag te verkrijgen

Elektrisch schema

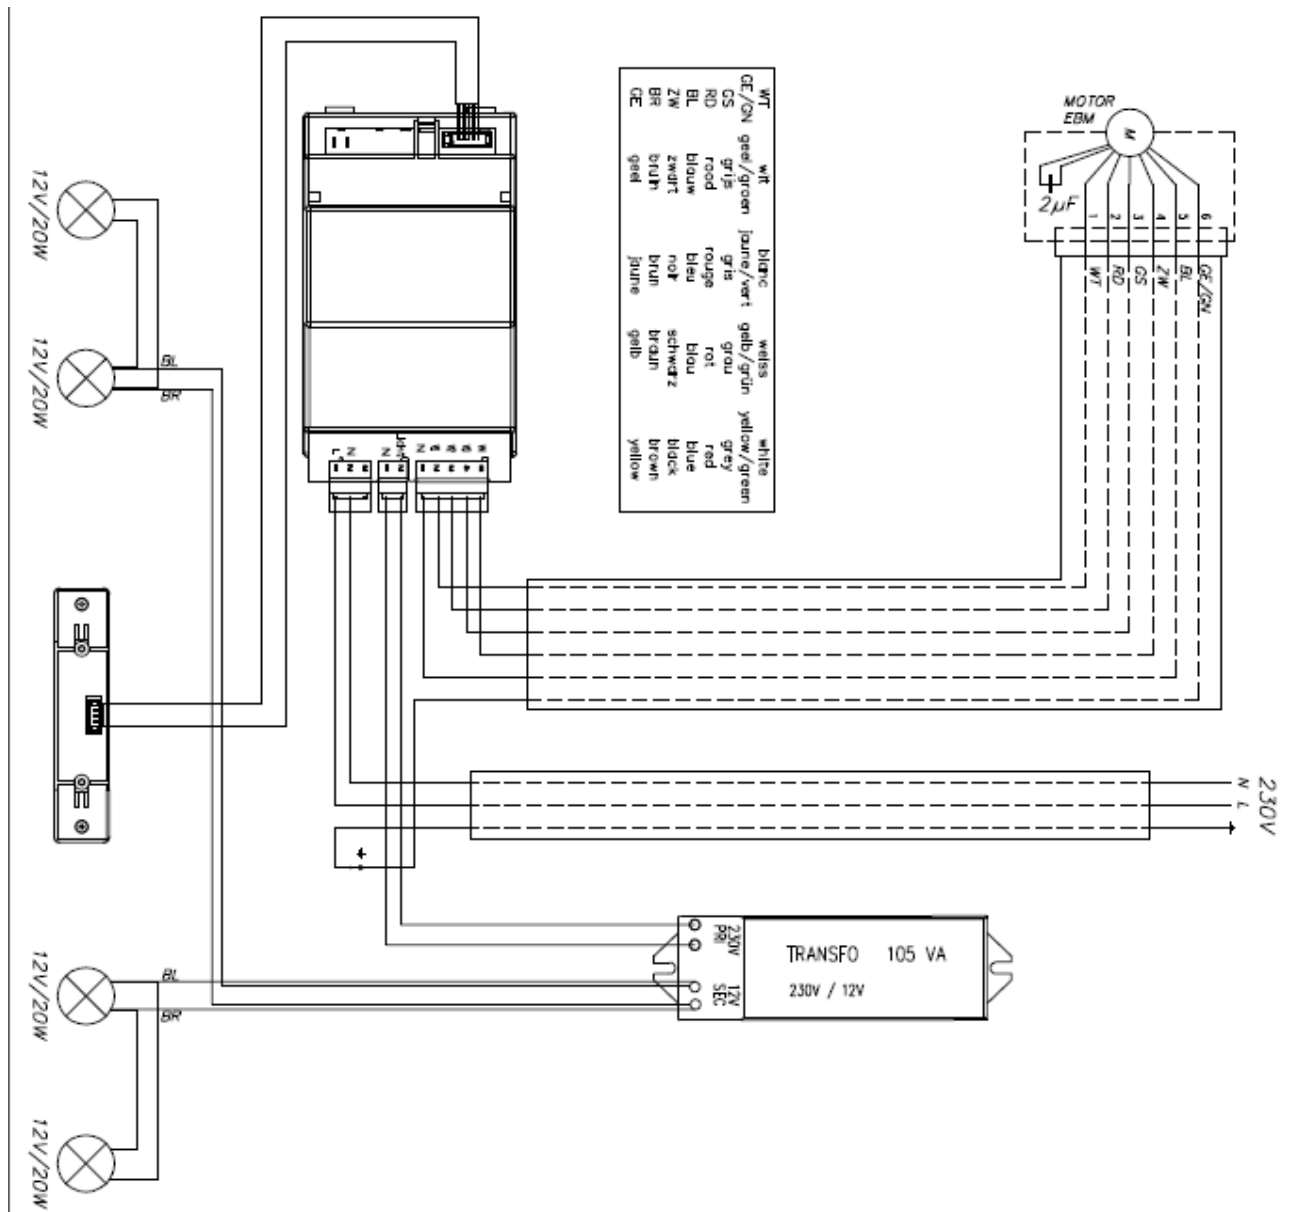

## Rendementscurve

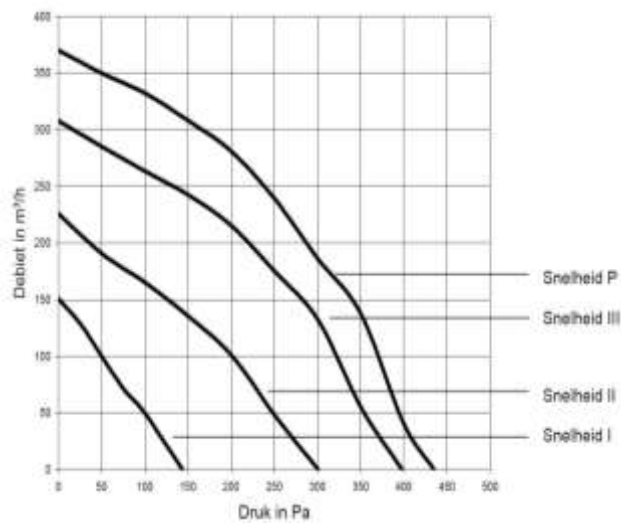

Per meter buis en per bocht in de afvoer verliest u gemiddeld 15 Pa aan druk. Bepaal het totaal drukverlies van de afvoer en meet af te beginnen van links. Zo komt u te weten welk debiet op de verschillende snelheden nog beschikbaar is.