

Gevelmotor

445999
RVS

EAN 5414425100729

Algemene informatie

Motor geïntegreerd	•
Met geluiddemper	•
Met geïsoleerde platdakopstand	-
Met geïsoleerde platdakopstand en geluiddemper	-
Met automatische terugslagklep	-
Met geïsoleerde schakelaar	-

Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening zie de website)

Afmetingen (BxDxH) (mm)	400 x 130 x 500
Diameter uitblaasopening (mm)	150
Diameter inlaat (kanaal)(mm)	-
Diameter inlaat (opening op het dak)(mm)	-

Functies

Bediening	bedieningspaneel afzuigkap
Aantal snelheden	3 + power
Minimale/ maximale werk temperatuur (°C)	-

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m ³ /u)	1400
Luchthoeveelheid (m ³ /u) / druk (Pa) (EN 61591)	
- Stand 1	330/380
- Stand 2	520/450
- Stand 3	660/520
- Powerstand / stand 4	940/660

Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)/ Geluidsdruk (dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)

- Stand 1	43/31
- Stand 2	49/37
- Stand 3	52/40
- Powerstand / stand 4	56/43

Geluidsniveau gemeten aan de zuigzijde Lwa5 (dB(A) (DIN 45635-2)

- Stand 1	-
- Stand 2	-
- Stand 3	-
- Powerstand / stand 4	-

Technische eigenschappen

Elektrische aansluitwaarde (W)	184
Positie afvoer	onder
Gewicht motorunit (kg)	11
Materiaal dakmotor	-
Materiaal platdakopstand	-
Materiaal terugslagklep	-

Toebehoren en accessoires


Verlengkabel voor motor op afstand (5m)	7000092
---	---------




Gevelmotor

445999
RVS


1

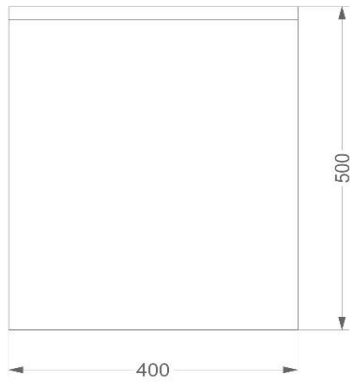


2

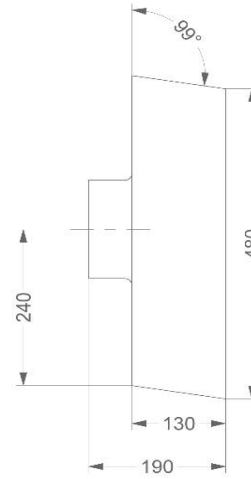

3


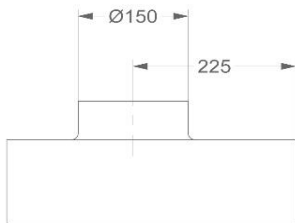


4

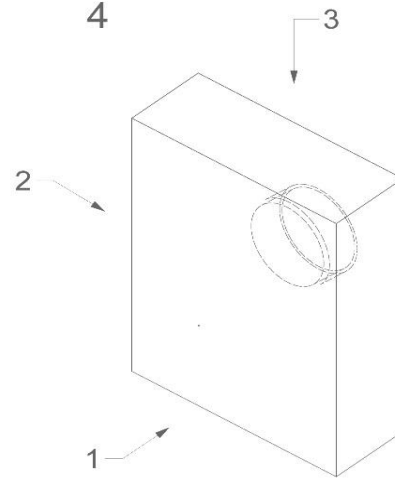

Gevelmotor

445999
RVS

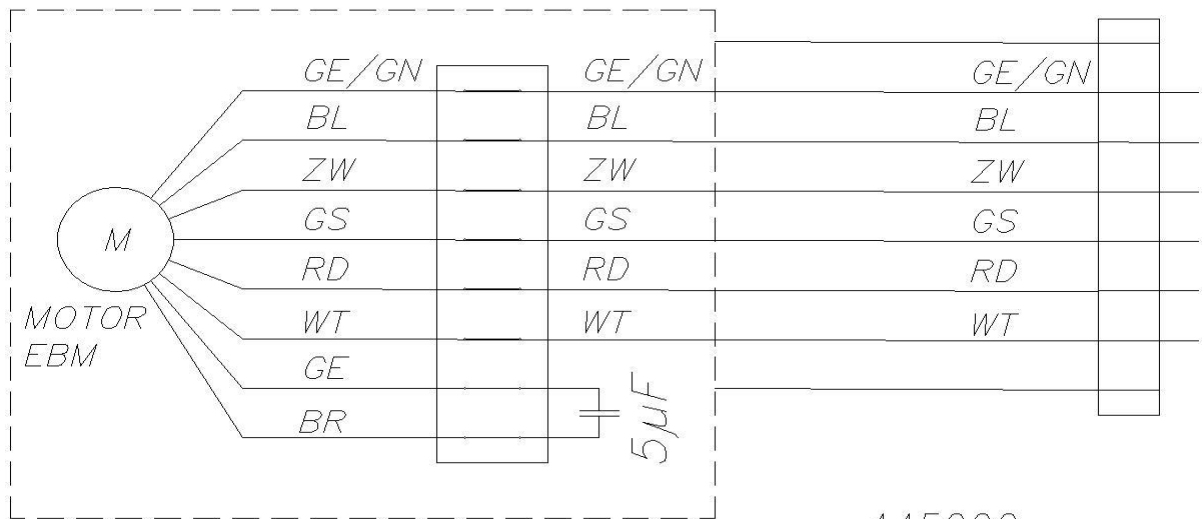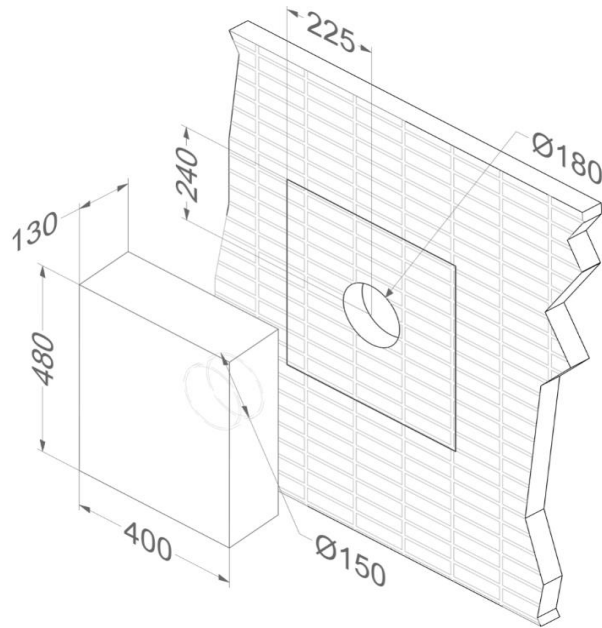

445999

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
ZW	zwart	noir	schwarz	black