

Moteur extérieur pour toiture plate 755999

EAN 5414425103416

Informations générales

Moteur intégré	•
Amortisseur de bruit	-
Isolant	-
Isolant et avec amortisseur de bruit	•
Avec traversée murale mécanique	•
Interrupteur isolant	•

Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)

Dimensions (LxPxH) (mm)	388 x 388 x 784
Diamètre de la sortie d'air (mm)	-
Diamètre de l'entrée d'air (coude)(mm)	150

Diamètre de l'entrée d'air (ouverture de la toiture)(mm) 180

Fonctions

Système de commande	En combinaison avec la hotte
Nombre de vitesses	3 + power
Température admissible min/max (°C)	- 25 / 65

Débit/pression et niveau sonore

Débit maximum (m3/h) 1180

Débit réel maximum (m3/h) / Pression (Pa) (EN 61591)

- Vitesse 1	850/590
- Vitesse 2	970 /625
- Vitesse 3	1075/650
- Vitesse Power / vitesse 4	1145/670

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)

- Vitesse 1	-
- Vitesse 2	-
- Vitesse 3	-
- Vitesse Power / vitesse 4	-

Niveau sonore mesuré côté cuisine Lwa5 (dB(A) (DIN 45635-2)

- Vitesse 1	55
- Vitesse 2	56
- Vitesse 3	57
- Vitesse Power / vitesse 4	58

Données techniques


Consommation totale max. (W)	191
Positionnement sortie d'air	verticale
Poids moteur (kg)	13,9
Matériau du moteur extérieur pour toiture plate	aluminium (ALMG3), seawater resistance
Matériau du socle du moteur de toiture plate	aluminium (ALMG3), seawater resistance
Matériau de la traversée murale mécanique	galvanized

Accessoires

Rallonge câble pour moteur à distance (5m) 7000092



Moteur extérieur pour toiture plate 755999

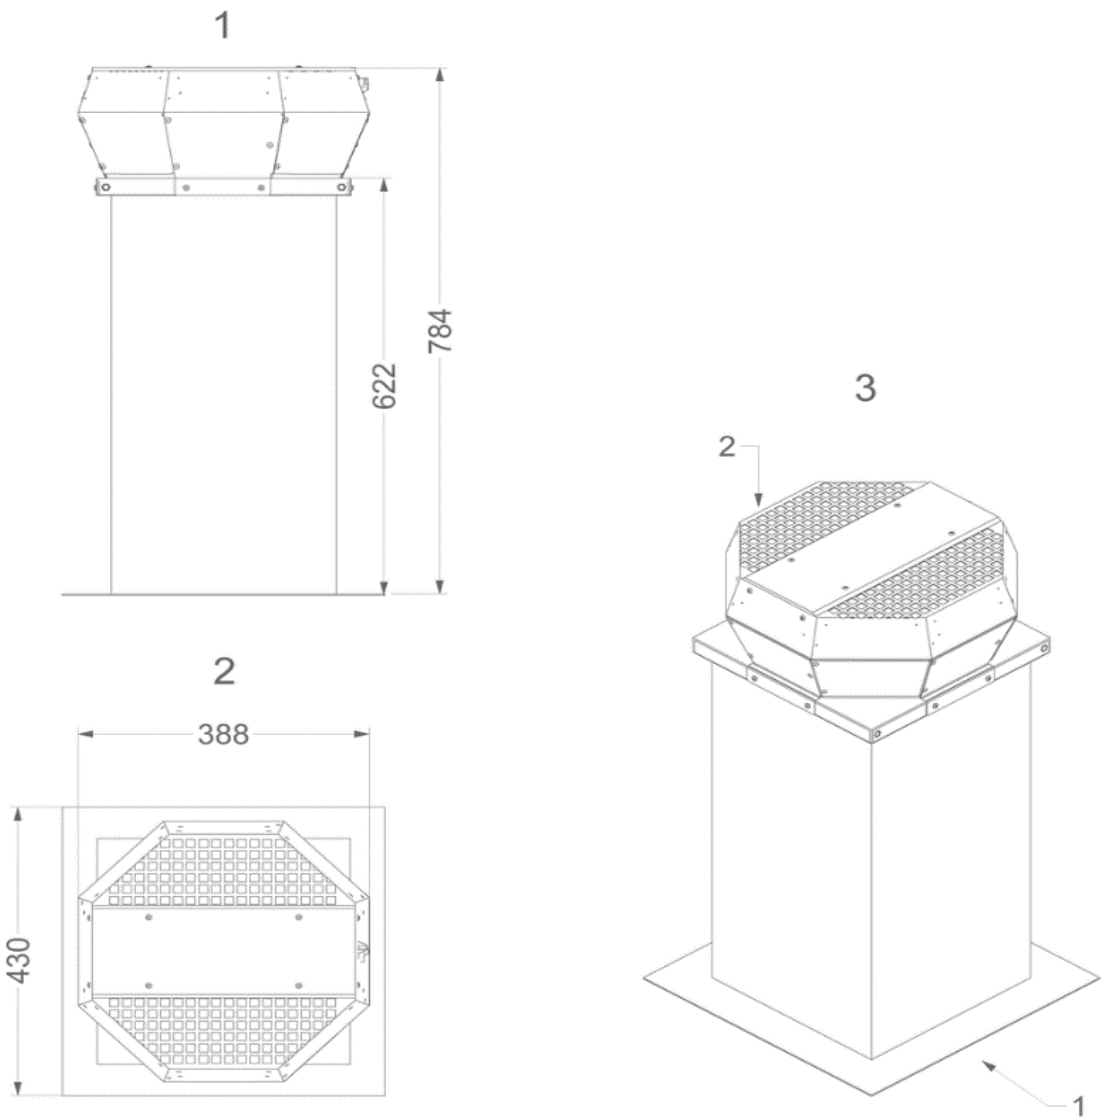

Moteur extérieur pour toiture plate 755999

