

Gaz - Verre
4-zone 60 cm
Verre



Zones de cuisson

- 4-zone
- Avant gauche : 3000 W
- Arrière gauche : 1750 W
- Arrière droite : 1750 W
- Avant droite : 1000 W

Design

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| ▪ Commande | Bouton rotatif |
| ▪ Bords verre | Bords rodés |
| ▪ Encastrement | Pose standard, Pose affleurante |


Dimensions

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| ▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm) | 580 x 500 x 50 |
| ▪ Découpe plan de travail (LxP) (mm) | 560 x 470 |

Caractéristiques techniques



- | | |
|--|---------------|
| ▪ Puissance de raccordement totale (W) | 7500 |
| ▪ Connexion électrique | 220-240V 1L+N |
| ▪ Fréquence (Hz) | 50-60 |

Dimensions

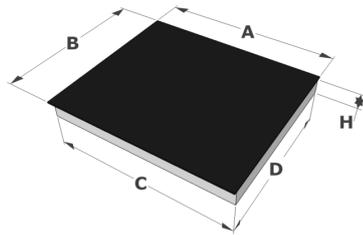



	A	B	C	D	H
mm	580	500	552	460	50

Pose standard

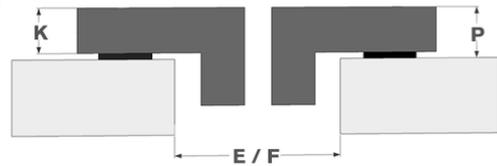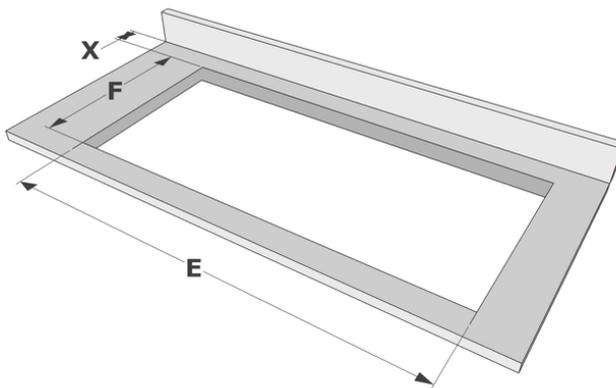

	E	F	K	P	X
mm	560	470	8	10	50

Pose affleurante

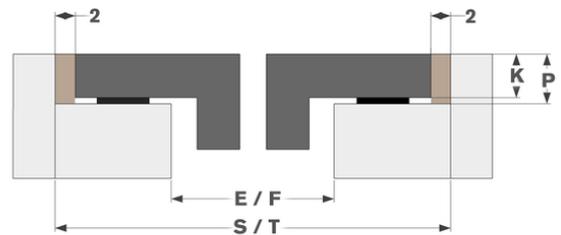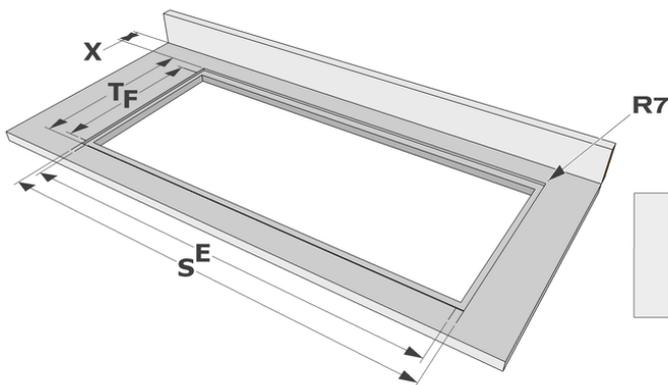

	E	F	S	T	K	P	X
mm	560	470	584	504	8	10	50