NOVY Fiche technique

815|01

Hottes intégrables
Classic 60 cm
Blanc

EAN 5414425008155

Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	D
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	64,8
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	F
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	C
▪ Classe d'efficacité de filtration de graisse (GFEhotte)	D

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Boutons
▪ Nombre de vitesses	2
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Auto stop	-
▪ Nombre de filtres à graisses métallique	1
▪ Filtre à graisses métallique	906109
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	-
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	-

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	600 x 295 x 470
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	x
▪ Dimensions minimum de l'armoire (LxPxH) (mm)	600 x 295 x 470
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	125
▪ Positonnement sortie d'air	Devant, Arrière

Eclairage

▪ Type d' éclairage fonctionnel	TL 8
▪ Eclairage à intensité variable	-
▪ On/Off progressif	-
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	15

Débit/pression et niveau sonore

▪ Débit vitesse 1 (m^3/h) / Pression max. vitesse 1 (Pa)	191 / 245
▪ Débit vitesse 2 (m^3/h) / Pression max. vitesse 2 (Pa)	261 / 299
▪ Puissance acoustique vitesse 1 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 1 (dB(A))	46 / 32
▪ Puissance acoustique vitesse 2 (dB(A)) / Pression acoustique vitesse 2 (dB(A))	59 / 45

Caractéristiques techniques

▪ Puissance de raccordement totale (W)	112
▪ Tension (V)	220-230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1
▪ Power consumption in off-mode (Po) (W)	0.00

Dessin technique

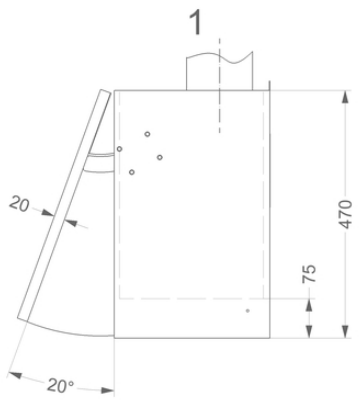

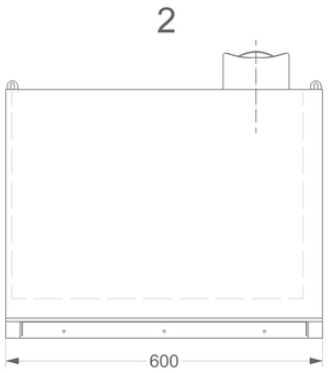

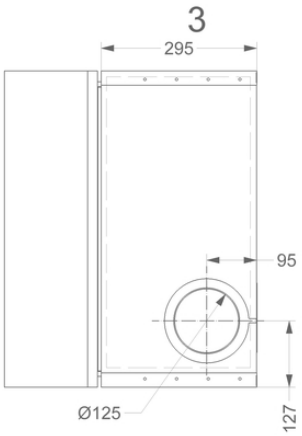

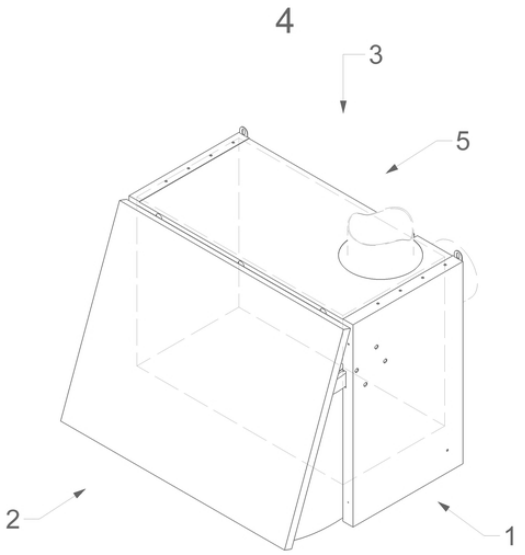

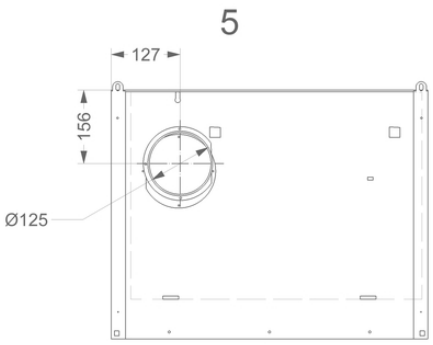
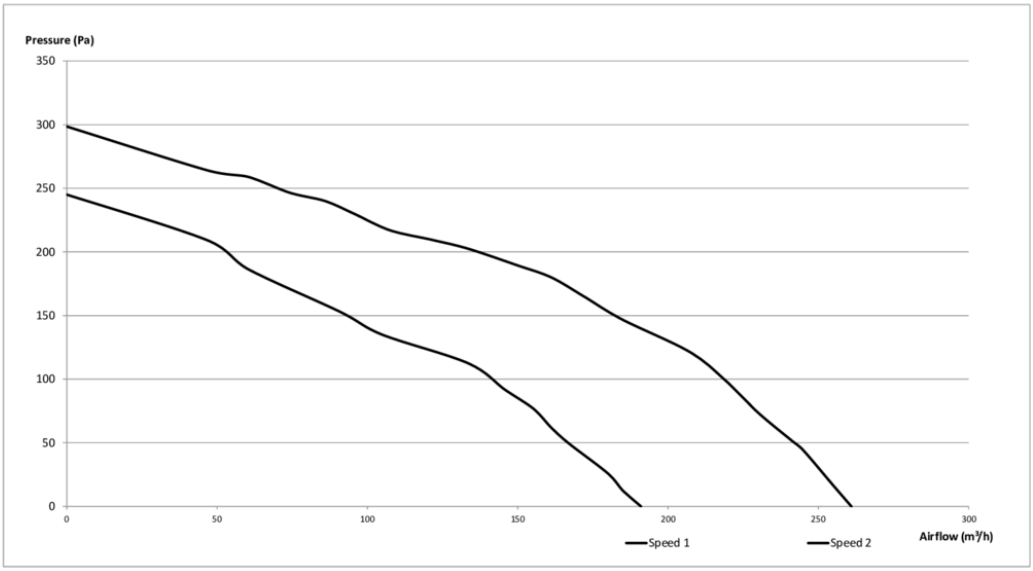
Courbe de rendement